

IZOLACE, OCHRANA A SANACE STAVEB

Katalog vybraných produktů



Izolace a sanace staveb

- 4 Detail s popisem - utěsnění soklu stěrkou Multi-Baudicht 2K
- 5 Detail s popisem - izolace podlahové desky
- Mineralizační koncentrát**
- 7 Kiesol Standard
- 7 Kiesol C
- Živičné izolační stěrky dvousložkové**
- 8 Profi-Baudicht 2K
- 8 ECO 2K
- Multifunkční izolační stěrka dvousložková**
- 9 Multi-Baudicht 2K
- Živičné izolační stěrky jednosložkové**
- 10 Profi-Baudicht 1K
- 10 ECO 1K
- Minerální izolační stěrky**
- 11 Sulfatexschlämme
- 11 Dichtschlämme
- Izolační malty a tmely**
- 12 Dichtspachtel
- 12 Rapidhärter
- 13 Schnellzement
- Úprava povrchu pro sanační omítky**
- 13 Feinputz
- 14 Sanierputz altweiss
- 14 Grundputz

Ochrana a čištění fasád

- 15 Klinkerreiniger AC
- 15 Graffiti-Schutz

Sanace betonu a železobetonu

- 16 Detail s popisem - obnova betonových konstrukcí
- Ošetření ocelové výztuže**
- 17 Betofix KHB
- Minerální materiály pro reprofilaci (náhradu)**
- 17 Betofix R2
- 18 Betofix R4
- 18 Betonacryl
- Oprava trhlin**
- 19 Epoxy Riss-Fix
- 19 Betofix RM

Piktogramy**Všeobecné prodejní a dodací podmínky**

■ Takto označené produkty v tabulce jsou běžně dostupné, ostatní produkty jsou na objednání.



VÝROBKY, KTERÉ NÁS REPREZENTUJÍ

Ocenění „Výrobek roku 2016“

Vydavatelství Vega společnost s ručením omezeným vyhlásilo dne 21. 4. 2016 výsledky již jubilejního 10. ročníku soutěže Výrobek roku (soutěž stavebních výrobků a technologií). Naše firma Remmers s výrobkem Multi-Baudicht 2K vyhrála v této soutěži dvě ceny – **ZLATOU CENU PROFESNÍ POROTY** a cenu **ZA VÝZNAM PRO STAVEBNICTVÍ**.

Těchto ocenění si naše společnost velice váží, neboť úspěch v konkurenci vysoce kvalitních výrobků nás ještě více zavazuje a povzbuzuje k dalšímu vývoji a zlepšování našich produktů. Ty dodáváme zákazníkům, kteří, jak doufáme, jsou s nimi nadmíru spokojeni.

Multi-Baudicht 2K - je pružná izolační stěrka bez obsahu rozpouštědel. Kombinuje vlastnosti minerálních stěrek (MSD) a izolací na bázi živice (KMB). Tato izolace se dá mimo jiné nanášet i nástřikem, což umožňuje používat i na inženýrských stavbách, kde je kladen důraz jak na kvalitu, tak i na rychlost výstavby, neboť izolační stěrka vytvrdne cca za 18 hodin podle místních podmínek.

Výše uvedený výrobek se dodává na trh již řadu let, po celou dobu spolehlivě chrání stavby a plní svou funkci. Minulý rok jsme jej inovovali a zlepšili jeho vlastnosti do takové míry, že na dnešním trhu nemá v záplavě podobných produktů srovnatelného konkurenta. Tím dokazujeme, že reklamní slogany „Multi-Baudicht 2K může být jen jeden“ a „Izolace vše v jednom“ opravdu platí.

V roce 2009 jsme se v této soutěži poprvé prezentovali vnitřní tepelnou izolací iQ-Therm, za kterou jsme obdrželi ČESTNÉ UZNÁNÍ. Tento výrobek jsme pro vás zaregistrovali v programu MŽP


nová **zelená** **úsporám**

Cílem registrace pro výrobek iQ-Therm je, aby se i u domů, kde nelze použít klasický vnější kontaktní zateplovací systém, např. u bytových či průmyslových objektů nebo domů s historickou fasádou, dosáhlo snížení energetické náročnosti a došlo k úspoře Vašich nákladů na vytápění.

Náš systém iQ-Therm 30/50/80 má přidělený kód **SVT7143** a pod tímto kódem můžete uplatnit žádost o dotaci.

Doufáme, že i další naše výrobky současní i budoucí zákazníci ocení a budou je spokojeně používat.



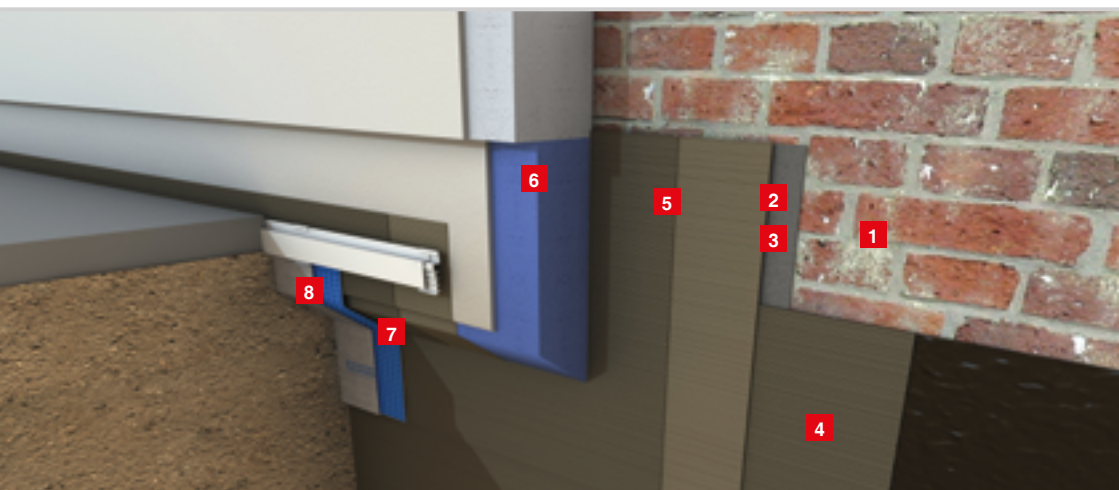

UTĚSNĚNÍ SOKLU STĚRKOU MULTI-BAUDICHT 2K

Účinné, rychlé a spolehlivé

Podezdívka budov je vystavena mimořádně extrémnímu vlhkostnímu zatížení. Zatímco fasády nacházející se nad ní zpravidla ani po mnoha letech nemají žádné výrazné poškození, dochází na omítce soklu často k odlupování nátěru, ke vzniku výkvětů či dokonce k plošnému uvolňování omítky. Podezdívka je rozhraním mezi fasádou a izolací spodní stavby v místech pod terénem. Proto musíme kontrolovat a sanovat jak pohledové části, tak ty v kontaktu s terénem.

Produkt Multi-Baudicht 2K představuje inovativní těsnicí stěrku, již můžeme trvanlivě a spolehlivě utěsnit zvláště takovoto rozhraní. Díky nové receptuře má Multi-Baudicht 2K vynikající adhezi na minerálních i živčinných podkladech.

1 Nanášení penetrace

Penetraci připraveného minerálního podkladu provádíme Kiesolem Standard (ředíme vodou v poměru 1 : 1) nejméně do výše 30cm nad horní hranou terénu.

2 Adhezní můstek

V průběhu reakční doby Kiesolu Standard nanese stěrku Sulfatex-schlämme jako adhezni můstek vytvořený postupem čerstvé do čerstvého.

3 Vyrovnání těsnicím tmelem

Metodou čerstvé do čerstvého vyrovnáme všechny nerovnosti pomocí těsnicího tmelu Dichtspachtel.

4 Celoplošný adhezni můstek / vyrovnávací tmel

Stěrku Multi-Baudicht 2K nanášíme celoplošně v tenké vrstvě na povrch živčinné stěrky (KMB). Přesah nejméně 20cm.

5 Utěsnění podezdívky

Utěsnění stěrku Multi-Baudicht 2K nanášíme nejméně ve dvou pracovních krocích.

6 Izolace podezdívky

V místech zasažených odstříkující vodou provádíme zateplení podezdívky soklovou omítkou.


7 Utěsnění omítky

Soklovou omítku utěsníme dvěma vrstvami stěrky Multi-Baudicht 2K. Stěrku táhneme nejméně 5cm nad horní hranou terénu. Přejedem mezi omítkou a izolací v případě nutnosti předem přelepíme těsnicí páskou Fugenband SK 10.

8 DS-Systemschutz

Drenážní fólii DS-Systemchutz upevníme do výše horní hrany terénu.



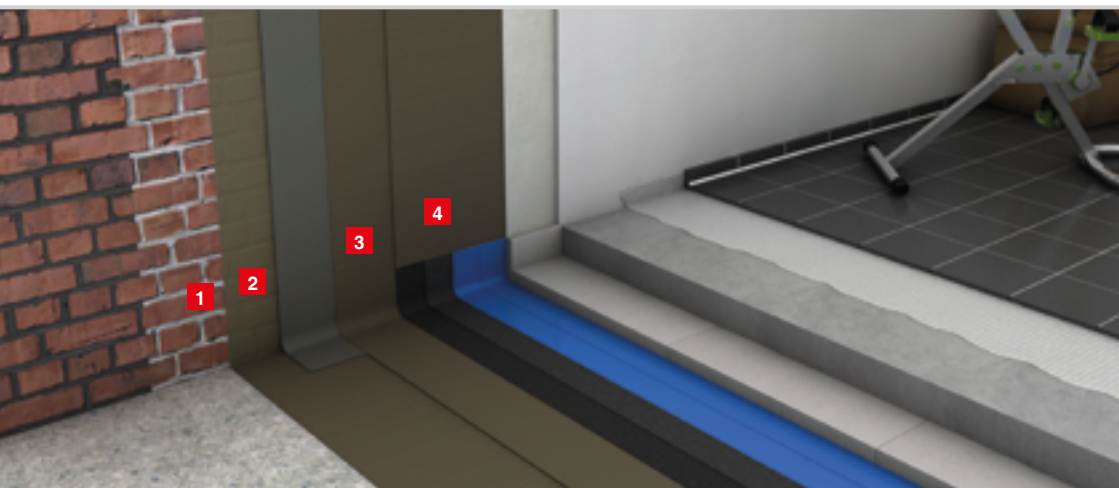

IZOLACE PODLAHOVÉ DESKY

Překlenutie trhliny a těsní beze spár

Kompletní vnitřní izolace zahrnuje vždy také izolaci podlahové desky. Zvláště kvalitní a flexibilní izolace odpovídající současné technické úrovni docílíme pomocí systému živičných stěrek (KMB).

Živičné plastem modifikované stěrky (KMB) výborně překlenují trhliny a těsní proti prostupu páry.

Izolace podlahové desky může být bez problémů napojena na vnitřní vertikální izolaci. Tímto způsobem vznikne bezespárové, spolehlivé provedené utěsnění.

1 Nanášení penetrace

Po ošetření podkladu nanášíme Kiesol Standard nízkotlakým postřikovačem (ředíme vodou v poměru 1 : 1). Je nutno se vyvarovat tvorby louží.

2 Adhezni můstek

V průběhu reakční doby Kiesolu Standard nanese štětkou stěrku Sulfatexschlämme jako adhezni můstek.

3 První těsnicí vrstva

Po 24 hodinách nanášíme na adhezni můstek první izolační vrstvu produktu Profi-Baudicht 2K.

4 Druhá těsnicí vrstva

Jakmile je první vrstva natolik ztuhlá, že ji už nelze poškodit, nanášíme druhou vrstvu stěrky. Teprve po úplném vyschnutí zakryjeme izolaci dvěma vrstvami polyetylenové fólie chránícími izolaci před následnými vrstvami podlahy.



Izolace a sanace staveb



IZOLACE A SANACE STAVEB

Mineralizační koncentrát

Kiesol Standard

Tekutý mineralizační koncentrát jako systémová složka pro izolaci staveb a sanaci starých staveb.



Oblasti použití:

- Součást systému izolace staveb
- Speciální penetrace a hloubková mineralizace pod izolační stěrky
- Zušlechťení pro zařízení v oblasti pitné a odpadní vody
- Ochrana betonu proti agresivní vodě a vlhkosti
- Injektážní prostředek proti vztlínající vlhkosti beztlakovým způsobem do 60% nasycení a nízkotlakým způsobem do 95% nasycení zdiva vlhkosti

Vlastnosti:

- Zpevňuje
- Zužuje póry
- Brzdí pohyb solí ve zdivu
- Zlepšuje přídržnost, odolnost vůči oděru, pevnost povrchu
- Zvyšuje odolnost vůči chemikáliím

Použití v systému s produkty:

- Sulfatexschlämme
- Rapidhärter
- Dichtspachtel
- Borlochsuspension

Spotřeba	Balení				
Cca 0,1–0,3 kg/m ² pro penetraci, cca 0,2–0,6 kg/m ² pro plošnou izolaci,	na paletě	360	84	50	24
cca 0,2–0,4 kg/m ² pro ochranu betonu a malt	č. výrobku	6 x 1 kg	5 kg	10 kg	30 kg
cca 1,5 kg/m na 10 cm tloušťky zdiva jako injektáž proti vztlínající vlhkosti		kanystr	kanystr	kanystr	kanystr
	0310		■	■	■
	1810	■			

Kiesol C

Speciální krém na bázi silanů, neobsahující rozpouštědla.



Oblasti použití:

- Injektáž zdiva proti vztlínající vlhkosti bez tlaku a nízkotlakým způsobem až do 95% nasycení zdiva vodou
- Systémová součást sanace zdiva
- Zvláště vhodný pro pohledové zdivo z cihel a kamene

Vlastnosti:

- Hydrofobizující
- Bez rozpouštědel
- Obsah aktivní složky 80 %
- Velmi dobře penetruje
- Vysoká vydatnost
- Optimální pro beztlakovou infuzi
- Nízké zatížení zdiva další vlhkostí
- Vhodný pro zasolené zdivo

Použití v systému s produkty:

- Sulfatexschlämme
- Sulfatexspachtel schnell
- Dichtspachtel
- Multi-Baudicht 2K

Spotřeba	Balení				
Cca 80 ml/bm na 10 cm tloušťky zdi při průřezu zdiva 12 mm 1 kg/m² průřezu zdiva	na paletě	400	64	24	
	č. výrobku	12 x 550 ml	20 x 550 ml	5l	15l
		Akční box	karton / hliníkové kartuše	kbelík	kbelík
	0727	■	■	■	■

IZOLACE A SANACE STAVEB

Živičné izolační stěrky dvousložkové

Profi-Baudicht 2K

Dvousložková živičná izolační stěrka plněná pryžovým granulátem, neobsahující rozpouštědla.



Oblasti použití:

- Izolace staveb pod úrovní terénu u novostaveb i rekonstrukcí; vodorovné i svislé plochy
- Izolační stěrka proti tlakové vodě podle DIN 18195, část 4, 5 a 6
- Izolační stěrka proti vodě z venkovní strany v systému Kiesol (bez vložky)
- Do hloubky přes 3 m pod terénem
- Lze napojit na vodostavební beton

Vlastnosti:

- Zvláště zatížitelná tlakem
- Vysoce tažná
- Vysoce ohebná
- Překlenuje trhliny
- Stříkatelná

Použití v systému s produkty:

- Kiesol Standard
- Sulfatexschlämme
- Multi-Baudicht 2K
- Dichtspachtel
- Schlämspachtel schnell

Spotřeba	Balení	
Min. 1,4 kg/m ² /mm suché vrstvy, špachtlování cca 1,5 kg/m ² , lepení tep. izolace cca 1,5 kg/m ²	na paletě	45 21
	č. výrobku	10 kg 30 kg
	dvousložkové balení	
0886	■ ■	

ECO 2K

Dvousložková živičná stěrka plněná polystyrenem.



Oblasti použití:

- Izolační stěrka proti vodě podle DIN 18195, část 4, 5 a 6
- Izolační stěrka proti vodě z venkovní strany v systému Kiesol (bez vložky)
- Do hloubky 3 m pod terénem
- Lze napojit na vodostavební beton

Vlastnosti:

- Extrémně zatížitelná tlakem
- Vysoce tažná
- Vysoce ohebná
- Překlenuje trhliny
- Atest na radon
- Stříkatelná

Použití v systému s produkty:

- Kiesol Standard
- Dichtspachtel
- DS-Systemschutz

Spotřeba	Balení	
Min. 1,2 kg/m ² na 1 mm suché vrstvy, špachtlování cca 1,5 kg/m ² , lepení tep. izolace cca 1,5 kg/m ²	na paletě	21
	č. výrobku	301
	dvousložkové balení	
0871	■ ■	

IZOLACE A SANACE STAVEB

Multifunkční izolační stěrka dvousložková

Multi-Baudicht 2K

Bezropouštědlová minerální izolační stěrka modifikovaná plastem s vlastnostmi bitumenové stěrky.



Oblasti použití:

- Izolace staveb pod úrovní terénu u novostaveb i rekonstrukcí; vodorovné i svislé plochy
- Izolační stěrka proti vodě z venkovní strany v systému Kiesol (bez vložky)
- Do hloubky přes 3m pod terénem
- Lze napojit na vodostavební beton
- Izolace soklu
- Izolace pod dlažby a obklady
- Lze použít na staré asfaltové vrstvy

Vlastnosti:

- Atest na radon
- Vysoce tažná, ohebná, překlenuje trhliny nad 2mm
- Vysoká přídržnost
- Vysoká zatížitelnost tlakem
- UV stabilní
- Vyhovuje směrnici WTA 4-6 pro negativní tlak vody
- Vyzrálá po 18 hodinách
- Převrstvitelná již po 4 hodinách

Spotřeba	Balení	
Min. 1,2 kg/m² na 1 mm tloušťky vrstvy	na paletě	44
	č. výrobku	8,3kg
	balení (disperze + prášek)	balení (disperze + prášek)
3014	■	■

IZOLACE A SANACE STAVEB

Živičné izolační stěrky jednosložkové

Profi-Baudicht 1K

Jednosložková živičná stěrka plněná pryžovým granulátem.



Oblasti použití:

- Izolace staveb pod úrovní terénu u novostaveb i rekonstrukcí; vodorovné i svislé plochy
- Izolační stěrka proti vodě podle DIN 18195, část 4, 5 a 6
- Izolační stěrka proti vodě z venkovní strany v systému Kiesol (bez vložky)
- Do hloubky 3 m pod terénem
- Lze napojit na vodostavební beton

Vlastnosti:

- Extrémně zatížitelná tlakem
- Vysoce tažná
- Vysoce ohebná
- Překlenuje trhliny
- Atest na radon
- Stříkatelná

Použití v systému s produkty:

- Dichtspachtel
- Dichtschlämme
- DS-Systemschutz
- Schlammspachtel schnell

Spotřeba	Balení	
Min. 1,4 kg/m ² na 1 mm suché vrstvy, špachtlování cca 1,5 kg/m ²	na paletě	45
	č. výrobku	10 kg
		30 kg
	kbelík	kbelík
0870	■	■

ECO 1K

Pastózní jednosložková silnovrstvá hydroizolace na živičné bázi a polymery modifikovaná emulze plněná polystyrenem.



Oblasti použití:

- Jako izolace ve styku se zemní vlhkostí, proti nezadržené prosakující vodě podle DIN 18195, část 4, 5 a 6
- Stěny sklepů, základy, podlahové desky
- Prostupy s výskytem zemní vlhkosti a prosakující vody
- Lepidlo pro obvodové izolace

Vlastnosti:

- Extrémně zatížitelná tlakem
- Vysoce tažná
- Vysoce ohebná
- Překlenuje trhliny
- Atest na radon
- Stříkatelná

Použití v systému s produkty:

- Kiesol Standard
- Dichtspachtel
- Dichtschlämme

Spotřeba	Balení	
Min. 1,3 l/m ² na 1 mm suché vrstvy, špachtlování cca 1,5 l/m ²	na paletě	45
	č. výrobku	10 l
		30 l
	kbelík	kbelík
0872	■	■

IZOLACE A SANACE STAVEB

Minerální izolační stěrky

Sulfatexschlämme

Minerální izolační stěrka odolná vůči síranům.



Oblasti použití:

- Dodatečné utěsnění sklepa a zasolených podkladů i proti tlakové vodě
- Sanace soklového detailu
- Pomocné opatření u infuzní clony: izolace proti provlhčení omítkou
- Utěsnění nádrží a zásobníků proti tlaku vody zevnitř u pitné vody, odpadní vody a v zemědělství

Použití v systému s produkty:

- Kiesol Standard
- Dichtspachtel
- Multi-Baudicht 2K

Vlastnosti:

- Těsná proti tlakové vodě
- Extrémně odolná vůči síranům
- Vynikající přídržnost k podkladu a spáženým vrstvám
- Umožňuje vysychání, neboť je paropropustná
- Chemická odolnost podle DIN 4030 až po stupeň velmi silného zatížení
- Vysoká odolnost vůči vysoké teplotě

Spotřeba	Balení	
Cca 1,6 kg/m ² na 1 mm tloušťky vrstvy	na paletě	45
	č. výrobku	5 kg
		36
	kbelik	papír. pytel
0430	■	■

Dichtschlämme

Minerální izolační stěrka v systému Kiesol.



Oblasti použití:

- Izolace novostaveb pod úrovní terénu ve všech případech zatížení vodou včetně negativního tlaku
- Jako vodorovná izolace základu pod zdívm
- Ochrana proti provlhnutí zezadu před utěsněním živичnou stěrkou u novostaveb
- Adhezni můstek pro maltu
- Dichtspachtel u novostaveb
- Izolace soklu ve spojení se sanační omítkou Remmers

Vlastnosti:

- Nepropustná proti tlakové vodě
- Vynikající přídržnost k podkladu a spáženým vrstvám
- Umožňuje vysychání, neboť je paropropustná
- Cementem vázaná
- Odolná vůči mrazu

Použití v systému s produkty:

- Kiesol Standard
- Dichtspachtel
- Remmers KMB

Spotřeba	Balení	
Cca 3,2 kg/m ² při netlakové vodě, cca 5 kg/m ² při tlakové vodě, cca 1,6 kg/m ² pro jeden pracovní krok	na paletě	36
	č. výrobku	25 kg
	papír. pytel	
0405	■	

IZOLACE A SANACE STAVEB

Izolační malty a tmely

Dichtspachtel

Hydraulicky rychletuhnoucí izolační a vyplňující malta se síranovzdorným pojivem.



Oblasti použití:

- Vodotěsné opravy poškození a nerovností, kaveren, hnízd
- Pod stěrkové izolace novostaveb i opravy starých staveb
- Vyrovnávky spár zdiva před izolací
- Ke zhotovení izolačního klínu (fabionu) na přechodu vodorovné a svislé konstrukce pod stěrky Remmers

Vlastnosti:

- Rychletuhnoucí
- Vytvrdne bez trhlin a prnutí ve vodotěsný izolační prvek
- Vysoká přdržnost k podkladu
- Vrstvy do 50 mm v jednom kroku
- Odolná vůči síranům

Použití v systému s produkty:

- Kiesol Standard

Spotřeba	Balení		
Cca 1,7 kg/m ² na 1 mm tloušťky vrstvy, cca 1,7 kg/bm jako izolační fabion	na paletě	36	
	č. výrobku	25 kg	
		papír. pytel	
	0426	■	

Rapidhärter

Rychletuhnoucí cement vyztužený vlákny s pojivem vysoce odolným vůči síranům. Těsnící tmel na průsaky.



Oblasti použití:

- Vodotěsné opravy a utěsnění průsaků a prasklin vedoucích vodu
- Utěsnění pod stěrkové izolace Remmers
- Tvarování hrázek v kanalizačních stokách
- Sanace s utěsněním betonu, zdiva, omítek, kanalizačních šachet

Vlastnosti:

- Kompenzované smrštění
- Reaguje ihned po smíchání s vodou
- Počátek tuhnutí: 30 s při 20 °C
- Vodonepropustný
- Odolný vůči mrazu

Použití v systému s produkty:

- Kiesol Standard
- Sulfatexschlämme

Spotřeba	Balení			
Cca 1,7 kg/l dutiny	na paletě	24	45	33
	č. výrobku	12 x 1 kg	5 kg	15 kg
		kbelík	kbelík	kbelík
	1010	■	■	■

IZOLACE A SANACE STAVEB

Izolační malty a tmely

Schnellzement

Rychletuhnoucí cement pro univerzální použití.



Oblasti použití:

- Rychlá montáž potrubí, zábradlí, topných těles, umyvadel, zásuvek, vypínačů, skříněk a tabulí
- Rychlé vyplnění děr a defektních míst na minerálních podkladech, jako je beton, zdivo, omítka, mazanina, umělý a přírodní kámen
- Utěsnění a vyplnění vlhkých a prosakujících míst, např. ve sklepech, šachtách, štolách, betonových a kameninových trubkách
- Jako rychletuhnoucí přísada pro normálně tuhnoucí malty
- Vytváření odlitků a výlisků

Vlastnosti:

- Velmi vysoká počáteční a konečná pevnost
- Hydraulicky tuhne v několika minutách
- Neobsahuje chloridy
- Nepropouští vodu a je odolný vůči působení vody i mrazovým cyklům
- Smísitelný s cementy podle normy DIN EN 197-1
- Pevnost v tlaku
 - po 30 min.: cca 10 N/mm²
 - po 24 hod.: cca 25 N/mm²
 - po 28 dnech: cca 50 N/mm²

Spotřeba	Balení		
Cca 2 kg/l dutiny	na paletě	288	45
			33
	č. výrobku	12 x 1 kg	5 kg
		kbelík	kbelík
2834		■	■

Uprava povrchu pro sanační omítky

Feinputz

Minerální štuk, armovací malta a tmelící stěrka.



Oblasti použití:

- Vytváří jemný uzavřený přetíratelný a tapetovatelný povrch
- Sanace trhlin
- Uvnitř i vně
- Podklad vápenocementové a cementové omítky

Vlastnosti:

- Vodooodpudivý, $w \leq 0,5 \text{ kg/m}^2\text{h}^{0,5}$
- Vysoce prodyšný, $s_d < 0,5 \text{ m}$
- Vlákčný, snadno se nanáší a hladí
- V jedné vrstvě 2–5 mm
- Zrnitost $\leq 0,5 \text{ mm}$
- Pevnost v tlaku CS II

Spotřeba	Odstíny	Balení	
Cca 1,3 kg/m ² na 1 mm tloušťky vrstvy, v průměru 3,5 kg/m ²		na paletě	36
			30
		č. výrobku	25 kg
			25 kg
			papír. pytel
	starobílý	0408	■
	speciální odstíny	0524	■

IZOLACE A SANACE STAVEB

Úprava povrchu pro sanační omítky

Sanierputz altweiss

Vláknitá sanační omítka podle WTA, síranovzdušné pojivo.



Oblasti použití:

- Opravy, renovace a sanace starého, vlhkého a zasoleného zdiva (vnitřní plochy ve sklepech a na fasádách historických a památkových budov)
- Pro vysoké zasolení v kombinaci s omítkou Grundputz
- Jednovrstvá omítka zdiva

Vlastnosti:

- Síranovzdušná, odolná solím
- Podporuje vysychání
- Vysoká porozita nad 50 %
- Lehce zpracovatelná, jeden nános do 30 mm
- Nestékavá vrstva
- Pevnost v tlaku CS II
- Třída reakce na oheň A1

Použití v systému s produkty:

- Vorspritzmörtel
- Grundputz
- Systém Kiesol

Spotřeba	Odstín	Balení		
Cca 8,5 kg/m² na 10 mm tloušťky vrstvy		na paletě	42	
		č. výrobku	20 kg	silo
			papír. pytel	na objednání
	smetanově bílý	0402	■	■

Grundputz

Vyrovnávací omítka podle WTA. Snížená alkalinita.



Oblasti použití:

- Vyrovnávací omítka silně nerovného zdiva pod následné omítkové vrstvy
- Soli jímající podkladní vrstva na vlhké a zasolené podklady

Použití v systému s produkty:

- Vorspritzmörtel
- Systémy sanačních omítek
- Minerální relace vnitřní

Vlastnosti:

- Extrémní schopnost ukládat soli díky maximální kapilární porozitě nad 50 %
- Vysoká životnost v sanačním omítkovém systému
- Vysoce síranovzdušné pojivo
- Zrntost ≤ 2 mm
- Jednovrstvě 10–40 mm
- $\mu \leq 15$
- Pevnost v tlaku CS III
- Třída reakce na oheň A1

Spotřeba	Odstín	Balení		
Cca 9,5 kg/m² na 10 mm tloušťky vrstvy		na paletě	42	
		č. výrobku	20 kg	silo
			papír. pytel	na objednání
	šedý	0401	■	■

OCHRANA A ČIŠTĚNÍ FASÁD

Prostředky na čištění fasád

Klinkerreiniger AC

Organická kyselina pro odstranění povlaků z vápna a cementu a zbytků malt.

Oblasti použití:

- Pohledové zdivo z klinkerů a cihel
- Odstraňuje zbytky malt, vápenné a cementové mléko, kotelní kámen
- Odstraňuje vápenné výluhy

Vlastnosti:

- Vysoce vydatný koncentrát
- Granulát, ředí se na stavbě
- V horké vodě velmi rychle čistí



Spotřeba	Balení		
Ředíme vodou v poměru 1 : 10, cca 0,05–0,1 kg/m² podle druhu a stupně znečištění	na paletě	20	90
			44
	č. výrobku	12 x 1 kg	5 kg
		kbelík	kbelík
0672	■	■	■

Ochrana proti graffiti

Graffiti-Schutz

Ekologická vodná jednosložková impregnace proti graffiti určená k okamžitému použití.



Oblasti použití:


- Porézní minerální podklady jako kámen, vápenopiskové bloky, minerální omítky fasád a beton
- Plastiky, sochy a pomníky

Vlastnosti:

- Vodná mléčná impregnace schnoucí do průhledna
- Ukládá se v pórech podkladu
- Snadné odstranění graffiti proudem horké vody
- Snižuje příjem vody a škodlivin do podkladu
- Na seznamu BAST



Spotřeba	Balení	
Tvrdě vypálené klinkery: 0,1–0,3 l/m²	na paletě	90
Cihly: 0,2–0,5 l/m²		24
Vápenopisková tvárnice: 0,2–0,5 l/m²	č. výrobku	5l
Přírodní kámen: 0,3–0,8 l/m²		30l
	kanystr	kanystr
0685	■	■

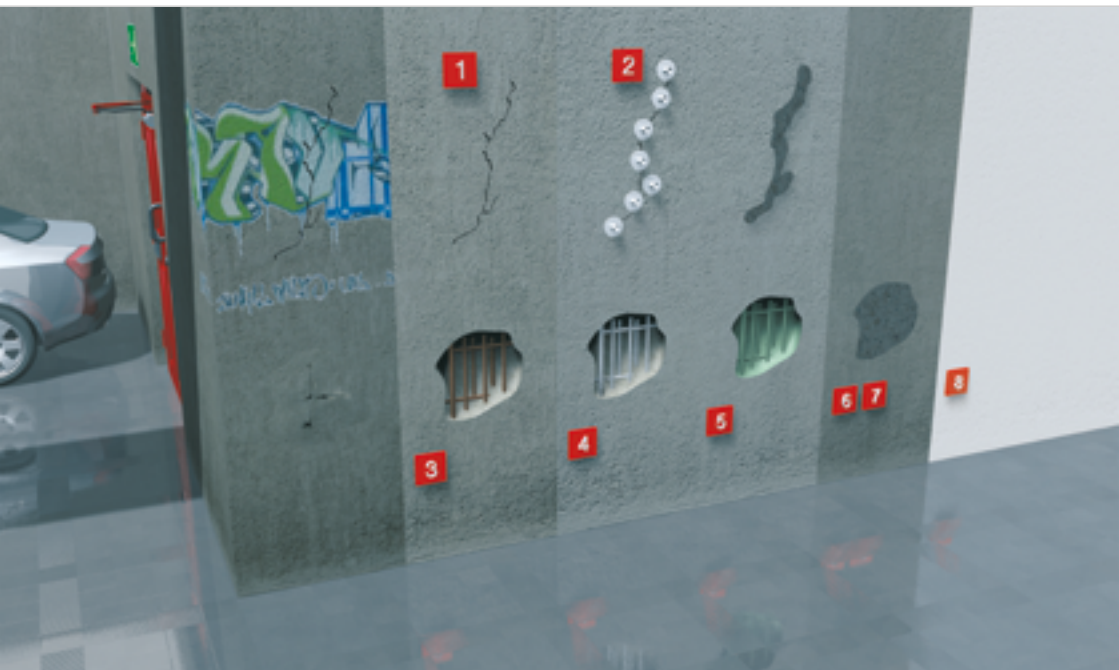

OBNOVA BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ

Profesionální systém pro dokonalou a rychlou opravu betonových staveb

1 Čištění

Čištění neslouží pouze k vylepšení vzhledu. Krusty špíny zadržují vlhkost a škodlivé látky zamezují vyschnutí podkladu.

2 Utěsnění trhlin a prasklin

Pro obnovení silného spojení současně s utěsněním se praskliny zalijí injektážní pryskyřicí nebo injektážním materiálem na bázi minerálních plniv. Pokud je ale potřeba určitá schopnost roztlačnosti u spojených stran prasklin, je nutno použít speciální injektážní pryskyřice s touto vlastností.

3 Odstranění uvolněných částí

Zkorodované části armatury je nutné kompletně uvolnit a očistit.

4 Odstranění rzi

Zvětralé armovací tyče je nutno mechanicky očistit od rzi na stupeň čistoty Sa 2½.

5 Ochrana proti korozi

Proti korozi se na armovací tyče očištěné od rzi použije nátěr firmy Remmers. Již po 30 minutách po nanesení nátěru lze u některých systémových produktů místo uzavřít.

6 Náhrada betonu

Vybourané místo může být u některých materiálů uzavřeno bez adhezního můstku anebo s ním. Reprofilační malty jsou materiály na minerální nebo epoxidové bázi a slouží k náhradě betonu. Následně pak lze upravit povrch zúšlechťenou rychlou betonovou stěrkou. U některých materiálů je možné nanášet povrchovou úpravu již po třech hodinách.

7 Hydrofobizace a ochrana proti graffiti

Na ochranu armování před opětovnou korozi může být použita hydrofobizace povrchu. Tím se příjem vody do betonu přes povrchovou vrstvu výrazně sníží. Semipermanentní Remmers Graffiti-schutz ulehčuje budoucí odstraňování graffiti.

8 Nátěr nebo lazura

Pro zmírnění karbonatizace a vodoopudivost mohou být u starého a doplněného betonu použity materiály Remmers na bázi čistého akrylátu nebo lazury na bázi silikonu.

SANACE BETONU A ŽELEZOBETONU

Ošetření ocelové výztuže

Betofix KHB

Jednosložkový minerální ochranný nátěr a adhezni můstek.



Oblasti použití:

- Jako ochranný nátěr holé, případně obnažené ocelové výztuže při jejím nedostatečném krytí (≤ 10 mm) sanační maltou Betofix R4
- K tvorbě adhezního (spojovacího) můstku pro tenké vrstvy sanačních malt

Vlastnosti:

- Zušlechtěný plasty
- Obsahuje inhibitory koroze
- Zajišťuje vynikající přidržnost následně nanášených vrstev

Použití v systému s produkty:

- Betofix R4
- Betofix R4 EM
- Betofix R4 SR

Spotřeba	Balení	
Cca 1,8 kg/m ² na 1 nátěr	na paletě	45 40
	č. výrobku	5 kg 25 kg
		kbelík papír. pytel
	1087	■ ■

Minerální materiály pro reprofilaci (náhradu)

Betofix R2

Velmi rychle tuhnoucí mnohostranně použitelná sanační malta pro opravy betonu a železobetonu.



Oblasti použití:

- Při značně rychlých opravách betonových fasád
- Během oprav povrchových poškození betonu, železobetonu a lehčeného betonu
- Jako minerální ochrana před korozi ocelové výztuže (smíchaná s výrobkem Rostschutz M)
- K uzavření různých prohlubní, dutin, pórů a nerovností
- Během zapravení míst po rozpěrkách, dále vylomených a šterkových hnízd

Vlastnosti:

- Kategorizována podle normy ČSN EN 1504-3 jako malta třídy R2
- Tuhne velice rychle (hydraulicky), po 2–3 hodinách možno již aplikovat nátěry
- Pro neomezené tloušťky vrstev, neboť má velmi nízké pnutí a tuhne bez vzniku trhlinek
- Vysoká pevnost v tahu a přilnavost
- Zpracovatelná i strojně
- Pevnost v tlaku po 28 dnech: cca 20 N/mm²

Spotřeba	Balení	
Cca 1,4 kg/m ² na 1 mm tloušťky vrstvy	na paletě	30
	č. výrobku	25 kg
		papír. pytel
	1093	■

SANACE BETONU A ŽELEZOBETONU

Minerální materiály pro reprofilaci (náhradu)

Betofix R4

Vlákný zúšlechťená polymercementová sanační malta pro opravy dynamicky a staticky namáhaných konstrukcí z betonu nebo železobetonu.



Oblasti použití:

- Během oprav a povrchových úprav hrubých betonových dílců ve staticky namáhaných oblastech (podpěry a různé desky v pozemním stavitelství, dále také na přímo pojízdných plochách a nosnících)
- V oblasti vodních staveb, pro zhotovování opěrných zdí, fasád a balkonů
- K uzavření různých prohlubní, dutin, pórů a nerovností
- V exteriéru, interiéru, vlhkých prostorách, při rekonstrukcích i nové výstavbě

Použití v systému s produkty:

- Betofix KHB
- Betofix-Spachtel

Vlastnosti:

- Ochrana ocelové výztuže před korozi, adhezní můstek, hrubá a jemná sanační malta v jednom
- Zpracovatelná ručně i strojně
- Kategorizována podle požadavků směrnice DAfStb jako malta třídy M2 a M3, podle normy ČSN EN 1504 jako malta třídy R4
- Zmitost 0–2 mm
- Pevnost v tlaku
po 1 dni: cca 25 N/mm²
po 7 dnech: cca 45 N/mm²
po 28 dnech: cca 50 N/mm²
- V místě prohlubni lze nanášet v jednotlivých vrstvách až do tloušťky 80 mm
- Třída reakce na oheň A1

Spotřeba	Balení	
Cca 2,0 kg/m ² a 1 mm tloušťky vrstvy; cca 2,0 kg/dm ³	na paletě	36
	č. výrobku	25 kg
	papír. pytel	
	1096	■

Betonacryl

Vysoce kvalitní fasádní nátěr na bázi čistých akrylátů.



Oblasti použití:

- Staré a nové betonové plochy
- Cementové a vápenocementové omítky a vláknocementové desky
- Povrchový ochranný systém pro beton dle EN 1504 třídy OS 2 (OS B) a třídy OS 4 (OS C)

Vlastnosti:

- Brzdí karbonizaci, $s_d \text{ CO}_2 \geq 252 \text{ m}$
- Vodoodpudivý, $w \leq 0,1 \text{ kg/(m}^2\text{h}^{0,5})$
- Difuzně otevřený pro vodní páru, $s_d \leq 0,3 \text{ m}$
- Vynikající odolnost vůči zvětrávání
- Výtečná kryvost
- Na seznamu BAST a certifikován ZTV ING

Spotřeba	Odstíny	Balení	
Cca 200 ml/m ² podle kvality povrchu a 1 nátěr		na paletě	48
			24
		č. výrobku	5 l
			15 l
		kbelík	
		kbelík	
	bílý	6500	■
	vzorník barev	6530	■
	speciální odstíny	6529	■
Speciální odstíny po domluvě - mimo syté odstíny.			

SANACE BETONU A ŽELEZOBETONU

Oprava trhlin

Epoxy Riss-Fix

Velmi rychletuhnoucí, transparentní epoxidová pryskyřice v praktickém balení.



Oblasti použití:

- Set pro rychlé, pevné vyplnění a tzv. sešití trhlin a prasklin v cementových potěrech nebo betonech
- Snadné zpracování pomocí injekční aplikační trysky

Vlastnosti:

- Vysoce mechanicky odolná
- Chemicky odolná
- Vysoká lepidlost
- Velmi rychle tuhnoucí, vytvrzení již od 3 °C
- Umožňuje postup dalších prací již po 60 minutách
- Možno aplikovat na podklady se zbytkovou vlhkostí až 6 % hm.

Spotřeba	Balení	
Podle potřeby	na paletě	120
	č. výrobku	1,5 kg
	set	
	6089	■
	Obsah setu: 0,5 kg epoxidové pryskyřice v mísicím sáčku, 1 kg křemičitého pisku, 10 ks ocelových sponek, 1 ks aplikační trysky a 1 pár ochranných rukavic	

Betofix RM

Rychletuhnoucí mnohostranně použitelná sanační malta pro opravy betonu a železobetonu.



Oblasti použití:

- Při rychlých opravách betonových fasád
- Během oprav povrchových poškození betonu, železobetonu a lehčeného betonu
- Jako minerální ochrana před korozi ocelové výztuže (smíchaná s výrobkem Rostschutz M)
- K uzavření různých prohlubní, dutin, pórů a nerovností
- Během zapravení míst po rozpěrkách, dále vylomených a šterkových hnízd

Vlastnosti:

- Kategorizována podle požadavků směrnice DAfStb jako malta třídy M1 a podle normy ČSN EN 1504-3 jako malta třídy R1
- Tuhne velice rychle (hydraulicky), po 2–3 hodinách možno již aplikovat nátěry
- Zpracovatelná i strojně
- Pro neomezené tloušťky vrstev, neboť má velmi nízké prnutí a tuhne bez vzniku trhlinek
- Mrazuvzdorná
- Pevnost v tlaku po 28 dnech: > 15 N/mm²

Použití v systému s produkty:

- Rostschutz M

Spotřeba	Odstín	Balení	
Cca 1,2 kg/m ² a 1 mm tloušťky vrstvy		na paletě	45
		č. výrobku	5 kg
		kbelík	25 kg
			papír, pytel
šedý	1092	■	■

PIKTOGRAMY

UPOZORNĚNÍ



Na rozpouštědlové bázi



Na vodní bázi

OBLASTI POUŽITÍ



Interiér



Exteriér



Exteriér i interiér



Pro podlahy



Pro exteriér
a podlahové plochy



Použití pod vodou

VLASTNOSTI



Odolný vůči
chemikáliím



Fyziologicky
nezávadný



Překlenující trhliny



Zdravotně
nezávadný



Odvádějící elek-
trostatický náboj

SKLADOVÁNÍ



Skladovat nad
bodem mrazu



Skladovat
v temnu



Skladovat v suchu



Uzavírat balení



Doba skladování

PRACOVNÍ OBLEČENÍ



Ochranné
pomůcky



Ochranný oděv



Ochranné
rukavice

ZPRACOVÁNÍ / APLIKACE



Nátěr štětcem



Nanášení
válečkem



Nanášení
hladítkem



Lítí



Roztahování




Použití míchadla
Patentdispenser



Nanášení zubo-
vým hladítkem



Před použitím
promíchat



Aplikace stříkáním



Stříkání
Airless/Airmix



Máčení



Pistové čerpadlo
EP-60



Nátěr



Napouštění
do otvorů



Spárování



Spárovací pistole



Pistole na tmely



Stěrkování
(tmelení)



Spirálové
míchadlo



Doba míchání



Poměr míchání
složek



Reakční doba



Čekací doba před
další vrstvou



Tlaková injektláž



Poměr suché
směsi a záměsové
kapaliny



Poměr suché
směsi a záměsové
vody



Vylít



Hliníková tuba
s jednorázovým
nástavcem



Doba zpracování



Nízkotlaké
stříkání/mížení

VŠEOBECNÉ PRODEJNÍ A DODACÍ PODMÍNKY

SPOLEČNOSTI REMMERS S.R.O. (DÁLE JEN „VPDP“)

Obecná ustanovení

Tyto VPDP upravují vztahy vzniklé v souvislosti s prodejem zboží a služeb společností Remmers s.r.o., IČ 256 43 011, se sídlem Kolovratská 1445, 251 01 Říčany u Prahy, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 57434, jakožto prodávajícím (dále jen „prodávající“) jejím odběratelům (dále jen „Kupující“). Tyto VPDP jsou závazné pro veškeré obchodní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím vzniklé na základě kupních smluv uzavřených mezi kupujícím a prodávajícím. V případě rozporu mezi zněním těchto VPDP a zněním kupní smlouvy mají přednost ustanovení kupní smlouvy.

1. Kupující je oprávněn objednávat zboží prodávajícího písemně, čímž se rozumí rovněž prostřednictvím e-mailů, u obchodních zástupců.

Platná objednávka kupujícího musí obsahovat identifikační údaje kupujícího, přesnou specifikaci objednaného zboží, požadovaný termín a místo dodání. V případě objednávky e-mailem musí být objednávka odeslána na platnou e-mailovou adresu prodávajícího. Pro vznik kupní smlouvy (dále jen „smlouva“) je rozhodující vždy potvrzení objednávky kupujícího ze strany prodávajícího, čímž se rozumí i zaslání e-mailového potvrzení ze strany prodávajícího. Proávající má právo akceptovat nebo odmítnout jakoukoliv objednávku kupujícího výhradně dle svého uvážení. Kupující nemá nárok na případnou náhradu škody v případě, že jeho objednávka nebude ze strany Prodávajícího v jakémkoliv okamžiku přijata.

Tyto VPDP jsou nedílnou součástí smlouvy. Jakékoliv obchodní podmínky či omezení kupujícího nejsou právně platné a účinné, ledaže k nim dal prodávající výslovný a písemný souhlas.

Tyto VPDP platí i pro nedokončené, probíhající obchody a obchody realizované v blízké budoucnosti, pokud se u předcházející smlouvy postupovalo pouze dle našich VPDP. Na fyzické osoby, nepodnikatele se tento odstavec nevztahuje.

Veškerá ústní ujednání a přísliby učiněné obchodními zástupci prodávajícího jsou platné pouze tehdy, pokud dojde k jejich následnému potvrzení prodávajícím.

2. Veškeré cenové nabídky prodávajícího jsou závazné až do výše ceny, množství, dodacího termínu a možnosti dodání. Prodávající prodává zásadně pouze celé jednotky balení. Nebylo-li písemně sjednáno jinak, mají vzorky výrobků prodávajícího přibližně stejné vlastnosti jako zboží prodávajícího. Poradenství a informace poskytují prodávající podle svého nejlepšího vědomí. Zkoušky vhodnosti dodaného zboží a dodržování technologických postupů jsou tedy nezbytné. Odchytky od produktových údajů jsou přípustné, jestliže jsou bezvýznamné nebo se jich přes veškerou péči nelze vyvarovat.

3. Prodávající zajišťuje dodání zboží v co nejkratším termínu, nejsou však dány pevně stanovené dodací lhůty. Jestliže je odchylně od tohoto pravidla sjedná-

na pevná dodací lhůta, zavazuje se kupující v případě zpoždění dodávky stanovit přiměřenou dodatečnou dodací lhůtu, jež standardně činí 2 týdny. U speciálních barevných odstínů činí tato dodatečná dodací lhůta až 4 týdny.

Prodávající realizuje dodávku zboží externím dopravcem. Zboží se považuje za dodané okamžikem, kdy kupující, resp. jeho zástupce převzal zboží. Vykládku zboží zajišťuje kupující.

Zboží je dodáváno v jednorázových nevratných obalech nebo vratných termoobalech. Vratné obaly se kupující zavazuje vrátit prodávajícímu prostřednictvím externího dopravce.

Je-li zboží dodáváno na europaletách, fakturuje prodávající kupujícímu tyto europalety v částce 200 Kč/ks plus DPH v zákonem stanovené výši. Europalety může kupující vrátit prodávajícímu na vlastní náklady nejpozději do 3 měsíců od data dodání zboží. Za každou takto vrácenou europaletu vystaví prodávající kupujícímu dobropis po odečtení amortizační palety ve výši 30 Kč/ks (tzn. na částku 170 Kč/ks).

Zboží je dodáváno s dodací paritou EXW nebo DAP dle INCOTERMS 2010, pokud nebylo písemně ujednáno jinak.

Způsob zaslání zboží a trasu přepravy určuje prodávající, přičemž prodávající nezodpovídá za skutečnost, že se bude vždy jednat o nejlevnější způsob přepravy. Za škody vzniklé v důsledku překročení dodacích lhůt externím dopravcem ručí prodávající maximálně do výše trojnásobku přepravních nákladů.

Vydání zboží probíhá pouze za současného podepsání potvrzení o převzetí zboží.

Kupní cena dohodnutá na základě smlouvy je pevná a nelze ji bez písemného souhlasu měnit, neupravuje-li smlouva možnosti změny ceny jiným způsobem. Veškeré kupní ceny jsou stanoveny bez DPH.

Kupující je povinen uhradit kromě kupní ceny také náklady na přepravu, náklady na balné nad rámec standardního balení, případné pojištění, další poplatky a daně, není-li ve smlouvě sjednáno jinak. Pokud není výše nákladů na přepravu dohodnutá u kupní smlouvy, má prodávající nárok na úhradu přepravy dle ceníku přepravce aktuálního v den odeslání zboží kupujícímu, jinak ve výši obvyklé v době odeslání zboží s přihlédnutím ke způsobu a předmětu přepravy.

Cena zvláštních barevných odstínů je kalkulována individuálně na základě poptávky kupujícího. Zvláštní barevné odstíny vyráběné na základě poptávky kupujícího nelze vrátit. Reklamací tónů barvy u zvláštních barevných odstínů je uznávána pouze v případech, kdy byl před provedením nátěru celého objektu uskutečněn testovací nátěr a jeho výsledky byly prodávajícímu zaslány společně s výzvou k odstranění nedostatků. Reklamacie vad barevných tónů zasláné prodávajícímu po zpracování materiálu nebudou ze strany prodávajícího uznány jako oprávněné.

4. Vyšší moc jakéhokoliv druhu, nepředvídatelné poruchy ve výrobě, dopravě nebo zaslání zboží, škody vzniklé v důsledku požárů, záplav, nepředvídatelného

nedostatku pracovních sil, energií, surovin nebo pomocných látek, stávek, výluk, úředních nařízení nebo jiných překážek nezaviněných prodávajícím, které snižují, zpožďují, zabraňují nebo činí nepřijatelnými výrobu, zaslání, převzetí nebo použití, zbraňují po dobu trvání a rozsahu těchto poruch závazku k dodání a převzetí zboží. Dojde-li v důsledku poruch k překročení termínu dodání a/nebo převzetí o více než 8 týdnů, jsou obě smluvní strany oprávněny odstoupit od smlouvy. V případech dílčího či úplného výpadku u dodavatelů prodávajícího není prodávající povinen nakupovat chybějící zdroje u jiných subdodavatelů. V takovém případě si prodávající vyhrajuje právo rozdělit množství zboží, jež má k dispozici, s přihlédnutím k vlastním potřebám.

5. Veškeré vícenásobky vzniklé v důsledku zvláštních požadavků kupujícího týkajících se zaslání zboží hradí kupující. Veškeré zvýšení ceny přepravného, eventálních vícenásobků v souvislosti s objížkami, náklady na skladování apod., k nimž došlo po uzavření smlouvy, hradí kupující, pokud nebylo sjednáno dodání zboží zdarma.

Nebezpečí ztráty zboží či škody na zboží přechází na Kupujícího v souladu s příslušnou dopravní paritou dle INCOTERMS 2010.

6. Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, kdy mu budou po zadání objednávky oznámeny skutečnosti nepřiznivé ovlivňující majetkovou situaci kupujícího, případně je prodávající oprávněn požadovat okamžitou platbu nebo poskytnutí odpovídajících záruk.

V případě prodlení s úhradou jakékoliv platby se kupující zavazuje zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý, i započatý, den prodlení. Tím není dotčeno právo na náhradu škody tím způsobené. Úhrada se započítává nejprve na úroky z prodlení a až poté na úhradu jistiny. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy jen v případě, že prodávající nepředloží schopen dodat objednané zboží ani v rámci dodatečně lhůty dle článku 3 výše. Toto teplotí pro odstoupení tzv. speciálních barevných odstínů, které nelze stornovat.

7. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího až okamžikem řádného a úplného uhrazení kupní ceny. Kupující je oprávněn disponovat zbožím, k němuž má prodávající vlastnické právo, v běžném obchodním styku, jestliže včas splní své závazky z obchodního styku s prodávajícím. V případě, že kupující sám zpracovává zboží ve vlastnictví prodávajícího, je prodávající považován za výrobce a získává tím vlastnické právo k nově vznikající věci. Dojde-li ke zpracování zboží ve vlastnictví prodávajícího společně s jinými materiály, získává tím prodávající spoluvlastnictví v poměru účetní hodnoty zboží v jeho vlastnictví k účetní hodnotě ostatních materiálů. Jestliže je v případě spojení nebo smíchání zboží ve vlastnictví prodávajícího s věcí náležející kupujícímu považována tato věc za věc

hlavní, přechází na prodávajícího spoluvlastnické právo k této věci v poměru účetní hodnoty zboží prodávajícího k tržní ceně věci hlavní. Kupující je v těchto případech považován za schovatele.

Dojde-li k prodloužení s úhradou kupujícího, je prodávající oprávněn požadovat dočasné vydání zboží v jeho vlastnictví na náklady kupujícího, a to bez jeho předchozího odstoupení od smlouvy i stanovení dodatečné lhůty. Veškeré pohledávky z prodeje zboží, ke kterému přísluší prodávajícímu vlastnická práva, kupující postupuje prodávajícímu již jako zajištění v rozsahu vlastnického podílu prodávajícího na prodaném zboží. Na žádost prodávajícího musí kupující poskytnout prodávajícímu do 5 pracovních dnů veškeré požadované informace o stavu zboží ve vlastnictví prodávajícího a o postoupených pohledávkách. Kupující se rovněž zavazuje informovat své odběratele o tomto postoupení.

8. Zboží je dodáváno v souladu s technickými listy výrobků prodávajícího.

Veškeré námitky vad zboží musí být vzneseny písemně neprodleně, nejpozději však do 14 dní po doručení zboží. Současně musí kupující zaslat prodávajícímu doklady a vzorky spolu s uvedením čísla faktury a čísel šarží materiálu. U skrytých vad musí být námitky uplatněny písemně neprodleně po zjištění vad, nejpozději však do 2 let po odevzdání zboží. Důkazní břemeno nese Kupující.

Odpovědnost prodávajícího za škodu nevzniká z důvodu stanovených platnými právními předpisy, jakož i v případech, jestliže škoda byla způsobena vnějšími okolnostmi bez zavinění prodávajícího či osob, s jejichž pomocí plnil svůj závazek, a to zejména mechanickým poškozením, nesprávným skladováním, používáním či údržbou, neodbornou instalací, zásahem nepovoláných osob do zboží či jinou obdobnou událostí.

Prodávající odpovídá pouze za skutečnou škodu způsobenou kupujícímu prokázaným a zaviněným porušením svých povinností; úhrnná odpovědnost prodávajícího za veškeré nároky kupujícího je však omezena maximálně na částku, která nesmí překročit kupní cenu, jež byla prodávajícímu uhrzena v souladu s kupní smlouvou, na jejímž základě odpovědnost vznikla. Prodávající neodpovídá za nepřímou škodu ani za úšlý zisk, za následné škody, ať jsou jakékoliv, včetně jakékoliv škody ze ztráty zisku z podnikání, poklesu obrátu, přerušení podnikání, ztráty důvěryhodnosti, poškození dobrého jména, ztráty informací o podnikání nebo jakékoliv další finanční ztráty či újmý.

Výjma nároku na náhradu škody specifikovaného výše se kupující výslovně vzdává práva na náhradu škody, která vznikne v důsledku jakékoliv porušení povinností na straně prodávajícího. Kupující s tímto ustanovením výslovně souhlasí a prohlašuje, že toto ustanovení nepovažuje za takové, které by nemohl rozumně očekávat.

K okolnostem vylučujícím odpovědnost se na straně prodávajícího přihlíží bez ohledu na to, kdy nastanou. Záruční podmínky se řídí právními předpisy

České republiky.

Kupující nemá právo postoupit žádné své právo a povinnosti vyplývající ze smlouvy třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího. Prodávající má právo postoupit jakékoliv své právo a povinnosti vyplývající ze smlouvy třetí osobě.

Kupující nemá právo započíst jakoukoliv svou pohledávku, kterou má za prodávajícího, bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího.

Kupující nemá právo uplatnit zákonných právo k zajištění pohledávky, kterou má za prodávajícího.

9. Prodávající poskytuje aplikačně-technické poradenství podle nejlepšího vědomí na základě svého výzkumu a zkušeností. Uvedené postupy a doporučení představují v obecném smyslu optimální a bezpečná řešení a nezabývají zpracovatele zodpovědností za prověření vhodnosti výrobků prodávajícího pro použití v konkrétních podmínkách. Za dodržování zákonných a úředních předpisů při používání zboží prodávajícího zodpovídá kupující. Odchýlí-li se aplikačně-technické poradenství obchodních zástupců prodávajícího od obsahu tištěných pokynů prodávajícího (závazné postupy zpracování a technické listy), je pro prodávajícího závazné pouze v případě, kdy jej písemně potvrdil.

10. Nakoupí-li nebo odebere-li kupující nadměrné množství zboží a materiálů, není prodávající povinen vzít ho nazpět. Ve výjimečných případech lze zboží vrátit na základě předchozího výslovného písemného souhlasu prodávajícího.

11. V případě vrácení nepoškozeného zboží do 3 měsíců po datu jeho dodání je účtována sračka ve výši 15 % z původní netto ceny. Dojde-li k vrácení zboží mezi 3. až 6. měsícem po datu jeho dodání, bude účtována sračka ve výši 25 % z původní netto ceny. Vrácení zboží staršího než 6 měsíců od data dodání, příp. se zbytkovou dobou použitelnosti kratší než 3 měsíce není možné. Datum dodání se určuje v souladu s bodem 3 těchto VPDP.

12. V souvislosti s uzavřením smlouvy ukládá prodávající osobní údaje týkající se kupujícího ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Tyto údaje prodávající používá výhradně za účelem realizace obchodních případů.

13. Veškerá vedlejší ujednání, přísliby, změny nebo doplnění smlouvy musí být písemně potvrzeny prodávajícím.

Tyto VPDP se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a jsou platné a účinné od 1.1.2015. Promlčení jakékoliv nároku kupujícího vůči prodávajícímu vzniklého z porušení smlouvy včetně těchto VPDP činí 1 rok. Promlčení jakékoliv nároku prodávajícího vůči Kupujícímu vzniklého z porušení smlouvy včetně těchto VPDP činí 5 let.

V případě podstatné změny okolností, jež nastane

na straně kupujícího po uzavření smlouvy, kupující na sebe přebírá riziko takové změny okolností v souladu s § 1765 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

V případě, že by se stalo kterékoli ustanovení těchto VPDP neplatným či neúčinným, nedotýká se to ostatních ustanovení těchto VPDP, která zůstávají nadále v platnosti a účinnosti.

V případě sporů o obsah a plnění dle těchto VPDP a/ nebo ze smluv jsou účastníci povinni vynaložit veškeré úsilí, které lze na nich spravedlivě požadovat, aby tyto spory byly řešeny smírnou cestou. Veškeré spory vznikající ze smlouvy či VPDP, jež jsou její nedílnou součástí, nebo v souvislosti s nimi, které se nepodaří urovnat smírnou cestou, budou rozhodovány s konečnou platností v rozhodčím řízení u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu a Pravidel třetího rozhodčího.

Toto úplné znění VPDP je účinné ode dne 1. 4. 2016

