


 **ELIMPORT**

KOVOVÝ OCHRANNÝ SYSTÉM

KOVOVÝ OCHRANNÝ SYSTÉM



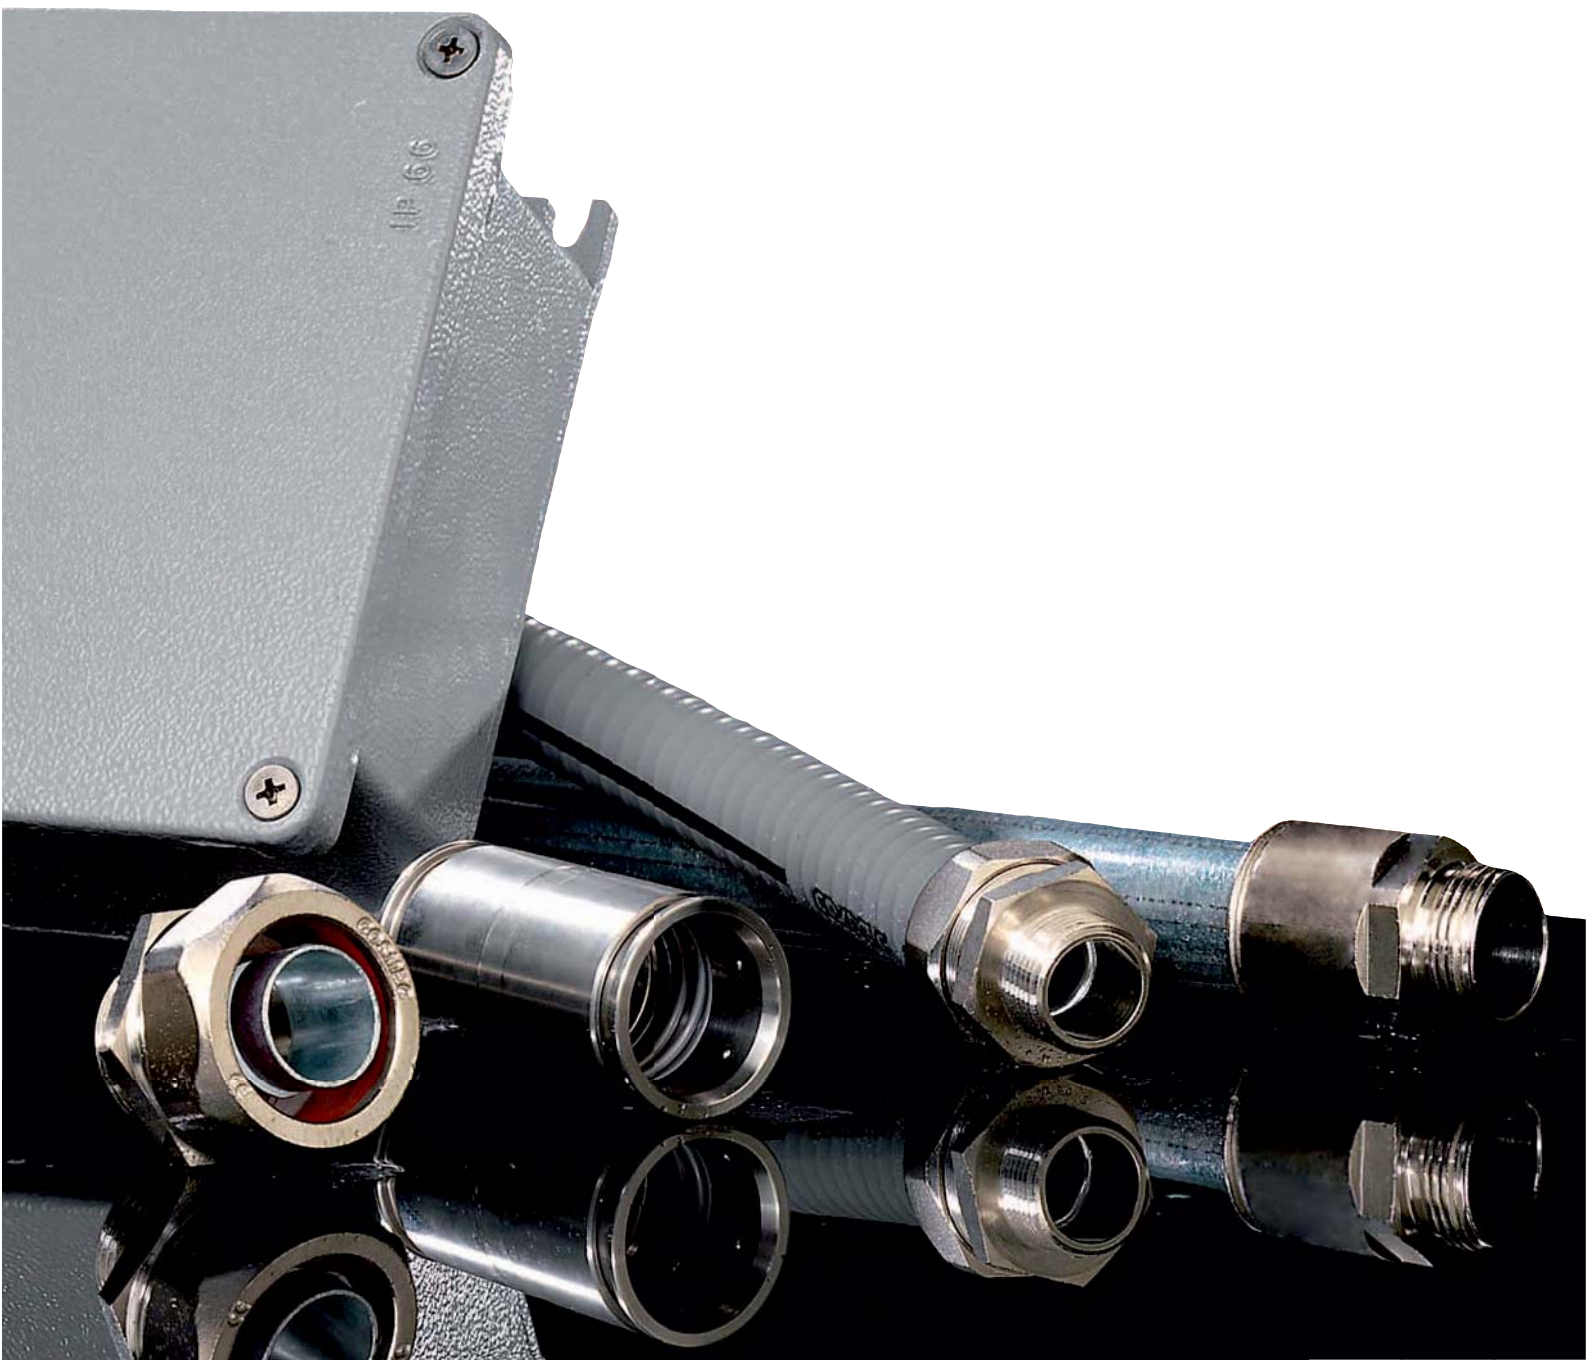

HADICE OHEBNÁ Z POZINKOVANÉ OCELI

Číslo výrobku: SPR

Klasifikace: CEI EN 61386

3 3 5 6


Odolnost v tlaku: vysoká (750N)

Odolnost v tahu: vysoká (500N)

Rázová odolnost: vysoká (2J)

Pracovní teplota: - 45 °C / +250 °C


Krytí systému: IP 40 s uvedeným příslušenstvím



CHARAKTERISTICKÉ VLASTNOSTI:

Vysoce flexibilní spirálová ocelová hadice vyrobená z ocelového pásu pozinkovaného metodou Sendzimir, hákový zesílený profil

- vysoká mechanická odolnost
- vysoká teplotní odolnost



kat. č.	průměr		minimální poloměr ohybu	balení
	Ød mm	ØD mm	mm	m
SPR-10	10,0	13,0	30	50
SPR-12	12,0	15,0	35	50
SPR-16	15,5	18,5	40	50
SPR-21	20,5	24,5	50	50
SPR-27	26,5	30,0	70	25
SPR-35	35,0	39,5	90	25
SPR-40	40,0	44,5	105	25
SPR-50	50,5	54,5	130	25



OHT*
str. 28

RSHM str. 27	RSM / P / G str. 22	RTM / P / G str. 23	RIM / G str. 24	REE str. 25	REQ str. 25	RST str. 25

* Těsnící kroužek pro hadice bez potahu

**HADICE OHEBNÁ Z POZINKOVANÉ OCELI,
ZESÍLENÝ SPOJ**

Číslo výrobku: SPRH

Klasifikace: CEI EN 61386

4 4 5 6

Odolnost v tlaku: vysoká (1250N)

Odolnost v tahu: vysoká (1000N)

Rázová odolnost: vysoká (6J)



Pracovní teplota: - 45 °C / +250 °C

Krytí systému: IP 40 s uvedeným příslušenstvím

CHARAKTERISTICKÉ VLASTNOSTI:

Flexibilní spirálová ocelová hadice vyrobená z ocelového pásu pozinkovaného metodou Sendzimir, dvojitý hákový profil

- vynikající mechanická odolnost v tahu, v tlaku, rázu
- vysoká teplotní odolnost



kat. č.	průměr		minimální poloměr ohybu	balení
	Ød mm	ØD mm		
SPRH-10	10,0	13,0	50	50
SPRH-12	12,0	15,0	55	50
SPRH-16	15,5	18,5	60	50
SPRH-21	20,5	24,5	90	50
SPRH-27	26,5	30,0	110	25
SPRH-35	35,0	39,0	130	25
SPRH-40	40,0	44,0	160	25
SPRH-50	50,5	54,5	200	25
SPRH-63	63,0	67,5	300	12
SPRH-75	75,0	79,5	350	8
SPRH-100	100,0	104,5	460	8

OHT*
str. 28

RSHM str. 27	RSM / P / G str. 22	RTM / P / G str. 23	RIM / G str. 24	REE str. 25	REQ str. 25	RST str. 25

* Těsnící kroužek pro hadice bez potahu



HADICE OHEBNÁ Z POZINKOVANÉ OCELI, OCELOVÉ OPLETENÍ

Číslo výrobku: SPRT

Klasifikace: CEI EN 61386

3 3 5 6


Odolnost v tlaku: vysoká (750N)

Odolnost v tahu: vysoká (500N)

Rázová odolnost: vysoká (2J)

Pracovní teplota: -45 °C / +250 °C

Krytí systému: IP 40 s uvedeným příslušenstvím



CHARAKTERISTICKÉ VLASTNOSTI:

Vysoce flexibilní spirálová ocelová hadice vyrobená z ocelového pásu, pozinkovaného metodou Sendzimir, zesílený hákový profil, ocelový zinkovaný oplet.

Vhodné pro EMC aplikace.



kat. č.	průměr		minimální poloměr ohybu	balení
	Ø d mm	Ø D mm	mm	m
SPRT-10	10,0	13,0	30	50
SPRT-12	12,0	15,0	35	50
SPRT-16	15,5	18,5	40	50
SPRT-21	20,5	24,5	50	50
SPRT-27	26,5	30,0	70	25
SPRT-35	35,0	39,5	90	25
SPRT-40	40,0	44,5	105	25
SPRT-50	50,5	54,5	130	25



OHT*
str. 28

ØD je rozměr samotné hadice - pro celkový průměr je potřeba připočíst 1,5mm na oplet.

RSHM str. 27	RSM / P / G str. 22	RTM / P / G str. 23	RIM / G str. 24	REE str. 25	REQ str. 25	RST str. 25
RSME str. 29	RTME str. 30	RSTE str. 30				

* Těsnící kroužek pro hadice bez potahu

**HADICE OHEBNÁ Z NEREZOVÉ OCELI AISI304,
ZESÍLENÝ SPOJ**

Číslo výrobku: SPRX

Klasifikace: CEI EN 61386

4 4 5 6

Odolnost v tlaku: vysoká (1250N)

Odolnost v tahu: vysoká (1000N)

Rázová odolnost: vysoká (6J)

Pracovní teplota: - 45 °C / +250 °C


Krytí systému: IP 40 s uvedeným příslušenstvím

CHARAKTERISTICKÉ VLASTNOSTI:

Flexibilní spirálová ocelová hadice vyrobená z nerezového pásu AISI304, dvojitý hákový profil

- vynikající mechanická odolnost v tahu, v tlaku a rázu

- vysoká teplotní odolnost



kat. č.	průměr		minimální poloměr ohybu	balení
	Ød mm	ØD mm		
SPRX-10	10,0	13,0	50	50
SPRX-12	12,0	15,0	55	50
SPRX-16	15,5	18,5	60	50
SPRX-21	20,5	24,5	90	50
SPRX-27	26,5	30,0	110	25
SPRX-35	35,0	39,0	130	25
SPRX-40	40,0	44,0	160	25
SPRX-50	50,5	54,5	200	25

OHT*
str. 28

RSHM str. 27	RSM / P / G str. 22	RTM / P / G str. 23	RIM / G str. 24	REE str. 25	REQ str. 25	RST str. 25
					RSMX str. 26	RSTX str. 26

* Těsnící kroužek pro hadice bez potahu



HADICE KORUGOVANÁ Z NEREZOVÉ OCELI AISI321

Číslo výrobku: HX

Klasifikace: CEI EN 61386

5 5 5 4


Odolnost v tlaku: velmi vysoká (4000N)

Odolnost v tahu: velmi vysoká (2500N)

Rázová odolnost: velmi vysoká (20J)


Pracovní teplota: -45 °C / +110 °C (krátkodobě +140 °C)

Krytí systému: IP 67 s uvedeným příslušenstvím



CHARAKTERISTICKÉ VLASTNOSTI:

Ohebná korugovaná hadice z nerezové oceli AISI321 (X6CrNiTi 1811 1.4541 EN10088-1) s vynikající odolností v tlaku, v tahu a rázu



kat. č.	průměr		minimální poloměr ohybu	balení
	Ød mm	ØD mm	mm	m
HX-13	12,8	17,7	25	15
HX-17	16,7	22,2	30	15
HX-21	20,7	27,1	35	15
HX-26	25,6	33,2	40	15
HX-33	32,6	42,0	50	15



Souprava pro nerezové hadice HX

kat.č	Ød mm	balení ks
OHX-13	12,8	20
OHX-17	16,7	20
OHX-21	20,7	20
OHX-26	25,6	20
OHX-33	32,6	20



RSHM str. 27	RSM / P / G str. 22	RTM / P / G str. 23	RIM / G str. 24	REE str. 25	REQ str. 25	RST str. 25
RSMX str. 26	RSTX str. 26					

**HADICE OHEBNÁ Z POZINKOVANÉ OCELI,
POTAŽENÁ PVC, HLADKÁ**

Číslo výrobku: HP

Klasifikace: CEI EN 61386

3 4 3 1

Odolnost v tlaku: vysoká (1250N)



Odolnost v tahu: vysoká (1000N)

Rázová odolnost: vysoká (6J)

Pracovní teplota: -15 °C / +70 °C

Krytí systému: IP 67 s uvedeným příslušenstvím

Barva: šedá




kat. č.	průměr		minimální poloměr ohybu	balení
	Ød mm	ØD mm		
HP-10	10,0	15,0	50	50
HP-12	12,0	18,0	60	50
HP-16	15,5	21,0	70	50
HP-21	20,5	27,0	90	50
HP-27	26,5	34,0	120	25
HP-35	35,0	43,0	150	25
HP-40	40,0	48,0	200	25
HP-50	50,5	58,5	250	25

RSHM str. 27	RSM / P / G str. 22	RTM / P / G str. 23	RIM / G str. 24	REE str. 25	REQ str. 25	RST str. 25



HADICE OHEBNÁ Z POZINKOVANÉ OCELI, ZESÍLENÝ SPOJ, POTAŽENÁ PVC, HLADKÁ

Číslo výrobku: HPH
 Klasifikace: CEI EN 61386
 4 4 3 1
 Odolnost v tlaku: vysoká (1250N)
 Odolnost v tahu: vysoká (1000N)
 Rázová odolnost: vysoká (6J)
 Pracovní teplota: -15 °C / +70 °C
 Krytí systému: IP 67 s uvedeným příslušenstvím
 Barva: šedá



CHARAKTERISTICKÉ VLASTNOSTI:

Flexibilní spirálová ocelová hadice vyrobená z ocelového pásu pozinkovaného metodou Sendzimir, dvojitý hákový profil, potahovaná ve vakuu samozhášivým PVC.



kat. č.	průměr		minimální poloměr ohybu	balení
	Ød mm	ØD mm	mm	m
HPH-10	10,0	15,0	60	50
HPH-12	12,0	18,0	70	50
HPH-16	15,5	21,0	90	50
HPH-21	20,5	27,0	120	50
HPH-27	26,5	34,0	140	25
HPH-35	35,0	43,0	190	25
HPH-40	40,0	48,0	240	25
HPH-50	50,5	58,5	300	25
HPH-63	63,0	74,0	450	12
HPH-75	75,0	84,0	500	8
HPH-100	100,0	109,0	750	8

RSHM str. 27	RSM / P / G str. 22	RTM / P / G str. 23	RIM / G str. 24	REE str. 25	REQ str. 25	RST str. 25

**HADICE OHEBNÁ Z POZINKOVANÉ OCELI,
POTAŽENÁ EVA, BEZHALOGENOVÁ**

Číslo výrobku: HPE

Klasifikace: CEI EN 61386

3 4 4 1

Odolnost v tlaku: vysoká (1250N)


Odolnost v tahu: vysoká (1000N)

Rázová odolnost: vysoká (6J)

Pracovní teplota: -25 °C / +70 °C

Krytí systému: IP 67 s uvedeným příslušenstvím

Barva: šedá



kat. č.	průměr		minimální poloměr ohybu	balení
	Ød mm	ØD mm		
HPE-10	10,0	15,0	60	50
HPE-12	12,0	18,0	70	50
HPE-16	15,5	21,0	90	50
HPE-21	20,5	27,0	120	50
HPE-27	26,5	34,0	140	25
HPE-35	35,0	43,0	190	25
HPE-40	40,0	48,0	240	25
HPE-50	50,5	58,5	300	25

RSHM str. 27	RSM / P / G str. 22	RTM / P / G str. 23	RIM / G str. 24	REE str. 25	REQ str. 25	RST str. 25



HADICE OHEBNÁ Z POZINKOVANÉ OCELI, POTAŽENÁ PVC

Číslo výrobku: HPL

Klasifikace: CEI EN 61386

3 4 3 1

Odolnost v tlaku: vysoká (1250N)


Odolnost v tahu: vysoká (1000N)

Rázová odolnost: vysoká (6J)

Pracovní teplota: -15 °C / +70 °C

Krytí systému: IP 44 - IP67 s uvedeným příslušenstvím

Barva: šedá



CHARAKTERISTICKÉ VLASTNOSTI:

Vysoce flexibilní spirálová ocelová hadice vyrobená z ocelového pásku pozinkovaného metodou Sendzimir, hákový profil, potahovaná ve vakuu samozhášivým PVC.



kat. č.	průměr		minimální poloměr ohybu	balení
	Ød mm	ØD mm	mm	m
HPL-10	10,0	14,0	30	50
HPL-12	12,0	16,0	35	50
HPL-16	15,5	19,5	40	50
HPL-21	20,5	25,5	60	50
HPL-27	26,5	31,5	80	25
HPL-35	35,0	41,0	120	25
HPL-40	40,0	46,0	150	25
HPL-50	50,5	57,0	200	25

pro IP67



BTP
str. 32

RSHM str. 27	RSM / P / G str. 22	RTM / P / G str. 23	RIM / G str. 24	REE str. 25	REQ str. 25	RST str. 25

**HADICE OHEBNÁ Z POZINKOVANÉ OCELI,
POTAŽENÁ EVA, BEZHALOGENOVÁ**

Číslo výrobku: HPLE

Klasifikace: CEI EN 61386

3 4 4 1

Odolnost v tlaku: vysoká (1250N)

Odolnost v tahu: vysoká (1000N)

Rázová odolnost: vysoká (6J)


Pracovní teplota: -25 °C / +70 °C °C

Krytí systému: IP 44 - IP67 s uvedeným příslušenstvím

Barva: šedá

CHARAKTERISTICKÉ VLASTNOSTI:

Vysoce flexibilní spirálová ocelová hadice vyrobená z ocelového pásu pozinkovaného metodou Sendzimir, hákový profil, potahovaná ve vakuu samozhášivým termoplastem EVA, bezhalogenová.



kat. č.	průměr		minimální poloměr ohybu	balení
	Ød mm	ØD mm		
HPLÉ-10	10,0	14,0	30	50
HPLÉ-12	12,0	16,0	35	50
HPLÉ-16	15,5	19,5	50	50
HPLÉ-21	20,5	25,5	65	50
HPLÉ-27	26,5	31,5	80	25
HPLÉ-35	35,0	41,0	120	25
HPLÉ-40	40,0	46,0	150	25
HPLÉ-50	50,5	57,0	220	25

pro IP67

BTP
str. 32

RSHM str. 27	RSM / P / G str. 22	RTM / P / G str. 23	RIM / G str. 24	REE str. 25	REQ str. 25	RST str. 25



HADICE OHEBNÁ Z POZINKOVANÉ OCELI, POTAŽENÁ PVC, OCELOVÉ OPLETENÍ

Číslo výrobku: HPLT

Klasifikace: CEI EN 61386

3 4 3 1


Odolnost v tlaku: vysoká (1250N)

Odolnost v tahu: vysoká (1000N)

Rázová odolnost: vysoká (6J)

Pracovní teplota: -15 °C / +70 °C

Krytí systému: IP 44 - IP 67 s uvedeným příslušenstvím



CHARAKTERISTICKÉ VLASTNOSTI:

Vysoce flexibilní spirálová ocelová hadice vyrobená z ocelového pásu pozinkovaného metodou Sendzimir, potahovaná ve vakuu samozhášivým PVC, ocelový zinkovaný opleť.

Vhodné pro EMC aplikace.



kat. č.	průměr		minimální poloměr ohybu	balení
	Ød mm	ØD mm	mm	m
HPLT-10	10,0	14,0	30	50
HPLT-12	12,0	16,0	35	50
HPLT-16	15,5	19,5	50	50
HPLT-21	20,5	25,5	65	50
HPLT-27	26,5	31,5	80	25
HPLT-35	35,0	41,0	120	25
HPLT-40	40,0	46,0	150	25
HPLT-50	50,5	57,0	220	25

ØD je rozměr samotné hadice - pro celkový průměr je potřeba připočíst 1,5mm na opleť.

pro IP67



BTP
str. 32



RSME
str. 29

RTME
str. 30

RSTE
str. 30



RSHM
str. 27



RSM / P / G
str. 22



RTM / P / G
str. 23



RIM / G
str. 24



REE
str. 25



REQ
str. 25



RST
str. 25

**HADICE OHEBNÁ Z POZINKOVANÉ OCELI, POTAŽENÁ EVA,
BEZHALOGENOVÁ, OCELOVÉ OPLETENÍ**


Číslo výrobku: HPLE-T

Klasifikace: CEI EN 61386

3 4 4 1

Odolnost v tlaku: vysoká (1250N)**Odolnost v tahu:** vysoká (1000N)**Rázová odolnost:** vysoká (6J)**Pracovní teplota:** -25 °C / +70 °C**Krytí systému:** IP44 - IP 67 s uvedeným příslušenstvím**CHARAKTERISTICKÉ VLASTNOSTI:**

Vysoce flexibilní spirálová ocelová hadice vyrobená z ocelového pásu pozinkovaného metodou Sendzimir, potahovaná ve vakuu samozhášivým termoplastem EVA, bezhalogenová, ocelový zinkovaný oplet.



kat. č.	průměr		minimální poloměr ohybu	balení
	Ød mm	ØD mm		
HPLE-T-10	10,0	14,0	30	50
HPLE-T-12	12,0	16,0	35	50
HPLE-T-16	15,5	19,5	50	50
HPLE-T-21	20,5	25,5	65	50
HPLE-T-27	26,5	31,5	80	25
HPLE-T-35	35,0	41,0	120	25
HPLE-T-40	40,0	46,0	150	25
HPLE-T-50	50,5	57,0	220	25

ØD je rozměr samotné hadice - pro celkový průměr je potřeba připočíst 1,5mm na oplet.

pro IP67

RSME
str. 29RTME
str. 30RSTE
str. 30BTP
str. 32RSHM
str. 27RSM / P / G
str. 22RTM / P / G
str. 23RIM / G
str. 24REE
str. 25REQ
str. 25RST
str. 25



HADICE OHEBNÁ Z POZINKOVANÉ OCELI, POTAŽENÁ EVA, BEZHALOGENOVÁ, OPLET Z NEREZOVÉ OCELI

Číslo výrobku: HPE-TX

Klasifikace: CEI EN 61386

3 4 4 1


Odolnost v tlaku: vysoká (1250N)

Odolnost v tahu: vysoká (1000N)

Rázová odolnost: vysoká (6J)

Pracovní teplota: -25 °C / +70 °C

Krytí systému: IP 67 s uvedeným příslušenstvím



CHARAKTERISTICKÉ VLASTNOSTI:

Vysoce flexibilní spirálová ocelová hadice vyrobená z ocelového pásu pozinkovaného metodou Sendzimir, potahovaná ve vakuu samozhášivým termoplastem EVA, bezhalogenová, nerezový oplet z AISI304. Vhodné pro EMC aplikace.



kat. č.	průměr		minimální poloměr ohybu	balení
	Ød mm	ØD mm	mm	m
HPE-TX-10	10,0	15,0	60	50
HPE-TX-12	12,0	18,0	70	50
HPE-TX-16	15,5	21,0	90	50
HPE-TX-21	20,5	27,0	120	50
HPE-TX-27	26,5	34,0	140	25
HPE-TX-35	35,0	43,0	190	25
HPE-TX-40	40,0	48,0	240	25
HPE-TX-50	50,5	58,5	300	25

ØD je rozměr samotné hadice - pro celkový průměr je potřeba připočíst 1,5mm na oplet.



RSME
str. 29

RTME
str. 30

RSTE
str. 30



RSHM
str. 27

RSM / P / G
str. 22

RTM / P / G
str. 23

RIM / G
str. 24

REE
str. 25

REQ
str. 25

RST
str. 25

**HADICE OHEBNÁ Z POZINKOVANÉ OCELI, POTAŽENÁ EVA,
BEZHALOGENOVÁ, OPLET Z NEREZOVÉ OCELI**

Číslo výrobku: HPLE-TX

Klasifikace: CEI EN 61386

3 4 4 1

Odolnost v tlaku: vysoká (1250N)

Odolnost v tahu: vysoká (1000N)


Rázová odolnost: vysoká (6J)

Pracovní teplota: -25 °C / +70 °C

Krytí systému: IP44 - IP 67 s uvedeným příslušenstvím

CHARAKTERISTICKÉ VLASTNOSTI:

Vysoce flexibilní spirálová ocelová hadice vyrobená z ocelového pásu pozinkovaného metodou Sendzimir, potahovaná ve vakuu samozhášivým termoplastem EVA, bezhalogenová, nerezový oplet z AISI304.



kat. č.	průměr		minimální poloměr ohybu	balení
	Ød mm	ØD mm		
HPLE-TX-10	10,0	14,0	30	50
HPLE-TX-12	12,0	16,0	35	50
HPLE-TX-16	15,5	19,5	50	50
HPLE-TX-21	20,5	25,5	65	50
HPLE-TX-27	26,5	31,5	80	25
HPLE-TX-35	35,0	41,0	120	25
HPLE-TX-40	40,0	46,0	150	25
HPLE-TX-50	50,5	57,0	220	25

ØD je rozměr samotné hadice - pro celkový průměr je potřeba připočíst 1,5mm na oplet.

pro IP67

RSME
str. 29RTME
str. 30RSTE
str. 30BTP
str. 32RSHM
str. 27RSM / P / G
str. 22RTM / P / G
str. 23RIM / G
str. 24REE
str. 25REQ
str. 25RST
str. 25

**HADICE OHEBNÁ Z POZINKOVANÉ OCELI, POTAŽENÁ TPV**

Číslo výrobku: HP-TPV

Klasifikace: CEI EN 61386

4 4 4 4

Odolnost v tlaku: vysoká (1250N)

Odolnost v tahu: vysoká (1000N)


Rázová odolnost: vysoká (6J)

Pracovní teplota: -40 °C / +140 °C

Krytí systému: IP 67 s uvedeným příslušenstvím

Samozhášivost: oheň nešíří

Barva: černá

**CHARAKTERISTICKÉ VLASTNOSTI:**

Flexibilní spirálová ocelová hadice vyrobená z ocelového pásku, dvojité hákový profil, pozinkováno metodou Sendzimir, potahovaná ve vakuu termoplastickým vulkanizátem.

- velmi dobrá odolnost vůči olejům a tukům
- vysoká odolnost proti oděru

kat. č.	průměr		minimální poloměr ohybu	balení
	Ød mm	ØD mm	mm	m
HP-TPV-16	15,5	21,0	70	50
HP-TPV-21	20,5	27,0	90	50
HP-TPV-27	26,5	34,0	110	25
HP-TPV-35	35,0	43,0	130	25
HP-TPV-40	40,0	48,0	160	25
HP-TPV-50	50,5	58,5	200	25
HP-TPV-63	63,0	74,0	300	12
HP-TPV-75	75,0	84,0	350	8
HP-TPV-100	100,0	109,0	460	8

						
RSHM str. 27	RSM / P / G str. 22	RTM / P / G str. 23	RIM / G str. 24	REE str. 25	REQ str. 25	RST str. 25

HADICE OHEBNÁ Z POZINKOVANÉ OCELI, POTAŽENÁ POLYURETANOVÝM PLÁŠTĚM, BEZHALENOVÁ

Číslo výrobku: HP-PU


Klasifikace: CEI EN 61386

4 4 5 3

Odolnost v tlaku: vysoká (1250N)**Odolnost v tahu:** vysoká (1000N)**Rázová odolnost:** vysoká (6J)**Pracovní teplota:** -60 °C / +105 °C (krátkodobě +125 °C)**Krytí systému:** IP 67 s uvedeným příslušenstvím**CHARAKTERISTICKÉ VLASTNOSTI:**

Vysoce flexibilní spirálová ocelová hadice vyrobená z ocelového pásu pozinkovaného metodou Sendzimir, dvojitý hákový profil, potahovaná polyuretanem s nízkou úrovní emisí toxických a korozivních plynů, bezhalogenová, s hladkým povrchem.

- velmi dobrá odolnost vůči olejům a tukům
- vynikající pružnost a velmi dobrá mechanická odolnost
- odolnost proti UV záření, otěru a korozi i při velmi nízkých teplotách



kat. č.	průměr		minimální poloměr ohybu	balení
	Ød mm	ØD mm		
HP-PU-10	10,0	15,0	60	50
HP-PU-12	12,0	18,0	70	50
HP-PU-16	15,5	21,0	90	50
HP-PU-21	20,5	27,0	120	50
HP-PU-27	26,5	34,0	140	25
HP-PU-35	35,0	43,0	190	25
HP-PU-40	40,0	48,0	240	25
HP-PU-50	50,5	58,5	300	25

RSHM str. 27	RSM / P / G str. 22	RTM / P / G str. 23	RIM / G str. 24	REE str. 25	REQ str. 25	RST str. 25



NÁVLEK ZE SKELNÉHO VLÁKNA POTAŽENÝ SILIKONEM

Číslo výrobku: HT

Klasifikace: UL 1441 VW-I


Pracovní teplota: -50 °C / +350 °C ^ +700 °C

Teplotní odolnost při 1090 °C: 15-20 minut

Teplotní odolnost při 1650 °C: 15-30 sekund

Krytí systému: IP 68

Samozhášivost: oheň nešíří



CHARAKTERISTICKÉ VLASTNOSTI:

Návlek je vyroben ze skelného vlákna potažený červeným silikonem odolávající vysokým teplotám. Je velmi flexibilní, snadno se přizpůsobuje různým tvarům a profilům.

Využití jako izolační a ochranný prvek v různých průmyslových odvětvích s vysokým nárokem na tepelnou ochranu.

kat.č	Ød mm	balení m
HT-10	10	20
HT-12	12	20
HT-15	15	20
HT-20	20	20
HT-25	25	20
HT-30	30	20
HT-35	35	20
HT-38	38	20
HT-40	40	20
HT-42	42,5	20
HT-45	45	15
HT-51	51	15
HT-60	60	15
HT-65	65	15
HT-70	70	15
HT-75	75	15
HT-80	80	15
HT-85	85	15
HT-90	90	15
HT-100	100	15
HT-115	115	10

HADICE OHEBNÁ Z NEREZOVÉ OCELI, OPLET ZE SKELNÉHO VLÁKNA A NEREZOVÉ OCELI

Číslo výrobku: SF-TX

Klasifikace: CEI EN 61386

4 4 5 6

Odolnost v tlaku: vysoká (1250N)

Odolnost v tahu: vysoká (1000N)

Rázová odolnost: vysoká (6J)

Pracovní teplota: -45 °C + 250 °C


Krytí systému: IP 40

CHARAKTERISTICKÉ VLASTNOSTI:

Flexibilní spirálová ocelová hadice vyrobená z nerezového pásu AISI 304, dvojitý hákový profil, opletená skelným vláknem.

Vnější opletení z nerezové oceli AISI 304.

- vhodné pro EMC aplikace
- vysoká mechanická odolnost
- vysoká teplotní odolnost
- vynikající korozní odolnost
- odolnost vůči olejům a v širokém rozsahu chemikáliím




kat. č.	průměr		minimální poloměr ohybu	balení
	Ød mm	ØD mm		
SF-TX-16	15,5	18,5	60	50
SF-TX-21	20,5	24,5	75	50
SF-TX-27	26,5	30,0	100	25
SF-TX-35	35,0	39,0	130	25
SF-TX-40	40,0	44,0	160	25
SF-TX-50	50,5	54,5	195	25

ØD je rozměr samotné hadice - pro celkový průměr je potřeba připočíst 2mm na oplet.



OHT*
str. 28

RSHM str. 27	RSM / P / G str. 22	RTM / P / G str. 23	RIM / G str. 24	REE str. 25	REQ str. 25	RST str. 25
RSME str. 29	RTME str. 30	RSTE str. 30				

**HADICE OHEBNÁ PVC HLADKÁ**

Číslo výrobku: PM

Klasifikace: CEI EN 61386

0 2 3 1


Odolnost v tlaku: nízká

Rázová odolnost: nízká (1J)

Pracovní teplota: -15 °C / + 70 °C

Krytí systému: IP 67 s uvedeným příslušenstvím

Barva: šedá

**CHARAKTERISTICKÉ VLASTNOSTI:**

Hadice ohebná PVC, uvnitř i vně hladká, samozhášivá

kat. č.	průměr		balení m
	Ø d mm	Ø D mm	
PM-10	10	14	50
PM-12	12	16	50
PM-15	15	20	50
PM-20	20	26	50
PM-27	27	34	25
PM-36	36	43	25
PM-40	40	48	25

RBM / P / G
str. 31OBC
str. 32

HADICE OHEBNÁ PVC HLADKÁ, OCELOVÉ OPLETENÍ

Číslo výrobku: PMT

Klasifikace: CEI EN 61386

0 2 3 1

Odolnost tlaku: nízká



Rázová odolnost: nízká (1J)

Pracovní teplota: -15 °C + 70 °C

Krytí systému: IP 67 s uvedeným příslušenstvím


CHARAKTERISTICKÉ VLASTNOSTI:

Hadice ohebná PVC, uvnitř i vně hladká, samozhášivá, ocelový zinkovaný oplet.




kat. č.	průměr		minimální poloměr ohybu	balení
	Ød mm	ØD mm	mm	m
PMT-10	10	15	25	50
PMT-12	12	17	30	50
PMT-15	15	21	40	50
PMT-20	20	27	50	50
PMT-27	27	35	70	25
PMT-36	36	45	110	25
PMT-40	40	50	130	25

			
RBM / P / G str. 31	OBC str. 32	OBG str. 32	ORT str. 31



- A. TĚLO Z PONIKLOVANÉ MOSAZI
- B. MATICE Z PONIKLOVANÉ MOSAZI
- C. VLOŽKA ZE ZINKOVANÉ OCELI
- D. POLYAMIDOVÁ TĚSNÍCÍ VLOŽKA
- E. HADICE
- F. ZÁVIT

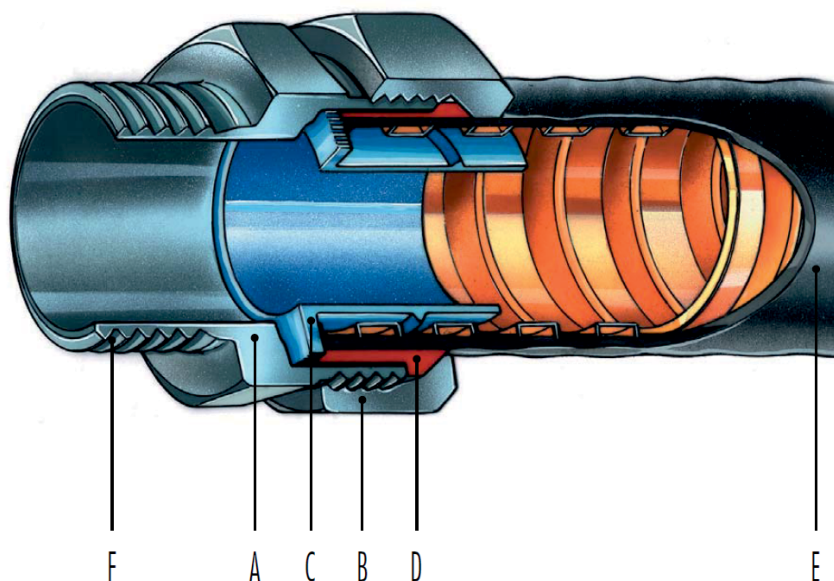

ŠROUBENÍ Z PONIKLOVANÉ MOSAZI

Klasifikace: CEI EN 61386


Odolnost v tahu: vysoká (1000N)

Pracovní teplota: -40 °C / +80 °C

Krytí systému: IP 40 - IP67 dle typu použité hadice
Elektrická kontinuita systému
Snadná montáž

Varianty:

- šroubení pevné s vnějším závitem
- šroubení pevné s vnitřním závitem
- šroubení otočné
- šroubení úhlové
- šroubení pro spojení s pevnou trubicí
- šroubení pro nerezové hadice

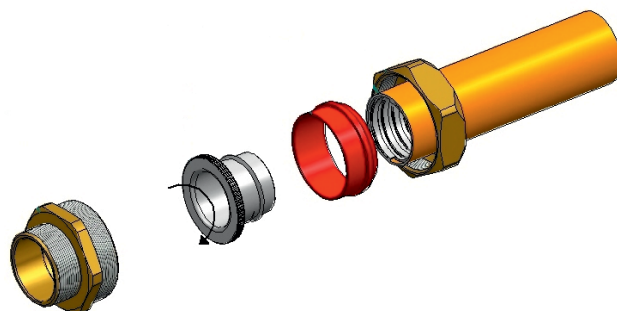

SPR str.1 SPRH str.2 SPRT str.3 SPRX str.4 SF-TX str.18 + OHT str. 28	HP str.6 HPE str.8 HPH str.7 HP-PU str.16 HP-TPV str.15 HPE-TX str.13	HPLE-TX str.14 + BTP str.32 pro IP67	HPL str.9 HPLE str.10 + BTP str.32 pro IP67	HPLT str.11 HPLE-T str.12 + BTP str.32 pro IP67	HX str. 5 + OHX str.5
IP 40	IP 67	IP 44	IP 44	IP 44	IP 67

ŠROUBENÍ PŘÍMÉ S VNĚJŠÍM ZÁVITEM

Číslo výrobku:

RSM - metrický závit

RSP - PG závit

RSG - trubkový závit

Klasifikace: CEI EN 61386

Odolnost v tahu: vysoká (1000N)



Pracovní teplota: -40 °C / + 80 °C

Krytí systému: IP 40 - IP 67 dle typu použité hadice

CHARAKTERISTICKÉ VLASTNOSTI:

Vyrobeno z poniklované mosazi.


Elektrická kontinuita systému.



kat.č	Ød	závit F	balení ks	PU mm	CH1 mm	CH2 mm	LF mm
RSM-1016	10,0	M16 x 1,5	20	8,5	22	24	10
RSM-1216	12,0	M16 x 1,5	50	10,0	24	26	10
RSM-1616	15,5	M16 x 1,5	40	12,0	28	30	10
RSM-1620	15,5	M20 x 1,5	40	13,8	28	30	10
RSM-2120	20,5	M20 x 1,5	20	16,0	35	37	10
RSM-2125	20,5	M25 x 1,5	20	18,0	35	37	12
RSM-2725	26,5	M25 x 1,5	15	20,0	42	45	12
RSM-2732	26,5	M32 x 1,5	15	24,0	42	45	13
RSM-3540	35,0	M40 x 1,5	5	32,0	50	52	10
RSM-4040	40,0	M40 x 1,5	5	34,0	58	61	18
RSM-4050	40,0	M50 x 1,5	5	38,0	58	61	18
RSM-5050	50,5	M50 x 1,5	5	44,0	70	74	18
RSM-5063	50,5	M63 x 1,5	1	48,0	70	74	18

kat.č	Ød	závit F	balení ks	PU mm	CH1 mm	CH2 mm	LF mm
RSP-1007	10,0	7	50	8,5	22	24	9
RSP-1009	10,0	9	10	8,5	22	24	9
RSP-1011	10,0	11	10	8,5	22	24	9
RSP-1013	10,0	13,5	10	8,5	22	24	9
RSP-1209	12,0	9	10	10,0	24	26	9
RSP-1211	12,0	11	10	10,0	24	26	9
RSP-1213	12,0	13,5	50	10,0	24	26	9
RSP-1216	12,0	16	10	10,0	24	26	9
RSP-1613	15,5	13,5	50	13,8	28	30	10
RSP-1616	15,5	16	50	13,8	28	30	9
RSP-2116	20,5	16	10	16,0	35	37	9
RSP-2121	20,5	21	20	18,0	35	37	9
RSP-2729	26,5	29	15	24,0	42	45	12
RSP-3536	35,0	36	10	32,0	50	52	12
RSP-4042	40,0	42	5	38,0	58	61	18
RSP-5048	50,5	48	5	48,0	70	74	18

kat.č	Ød	závit F	balení ks	PU mm	CH1 mm	CH2 mm	LF mm
RSG-1014	10,0	1/4"	50	8,5	22	24	8,5
RSG-1038	10,0	3/8"	10	8,5	22	24	8,5
RSG-1238	12,0	3/8"	50	10,0	24	26	8,5
RSG-1212	12,0	1/2"	50	10,0	24	26	8,5
RSG-1612	15,5	1/2"	50	13,8	28	30	10,0
RSG-2134	20,5	3/4"	20	18,0	35	37	12,0
RSG-2701	26,5	1"	15	24,0	42	45	13,0
RSG-3554	35,0	1 1/4"	10	32,0	50	52	14,0
RSG-3532	35,0	1 1/2"	10	32,0	50	52	10,0
RSG-4032	40,0	1 1/2"	5	38,0	58	61	18,0
RSG-5002	50,5	2"	5	48,0	70	74	18,0
RSG-6352	63,0	2 1/2"	1	59,5	94	94	26,0
RSG-7503	75,0	3"	1	71,0	104	104	25,0
RSG-10004	100,0	4"	1	95,0	129	129	30,0



ŠROUBENÍ OTOČNÉ S VNĚJŠÍM ZÁVITEM

Číslo výrobku:

RTM - metrický závit

RTP - PG závit

RTG - trubkový závit

Klasifikace: CEI EN 61386

Odolnost v tahu: vysoká (1000N)


Pracovní teplota: -40 °C / + 80 °C

Krytí systému: IP 40 - IP 67 dle typu použité hadice

CHARAKTERISTICKÉ VLASTNOSTI:

Vyrobeno z poniklované mosazi.

Elektrická kontinuita systému.



kat.č	Ød	závit F	balení ks	PU mm	CH1 mm	CH2 mm	CH3 mm	LF mm
RTM-1016	10,0	M16 x 1,5	30	8,5	22	24	20	10
RTM-1216	12,0	M16 x 1,5	30	10,0	24	26	22	10
RTM-1620	15,5	M20 x 1,5	10	13,8	28	30	26	10
RTM-2125	20,5	M25 x 1,5	20	18,0	35	37	32	10
RTM-2732	26,5	M32 x 1,5	10	24,0	42	45	39	13
RTM-3540	35,0	M40 x 1,5	7	32,0	50	52	50	14
RTM-4050	40,0	M50 x 1,5	5	38,0	58	61	55	18
RTM-5063	50,5	M63 x 1,5	1	48,0	70	74	70	18

kat.č	Ød	závit F	balení ks	PU mm	CH1 mm	CH2 mm	CH3 mm	LF mm
RTP-1009	10,0	9	30	8,5	22	24	20	9
RTP-1209	12,0	9	30	10,0	24	26	22	10
RTP-1211	12,0	11	30	10,0	24	26	22	10
RTP-1213	12,0	13,5	30	10,0	24	26	22	10
RTP-1613	15,5	13,5	30	13,8	28	30	26	10
RTP-1616	15,5	16	30	13,8	28	30	26	10
RTP-2121	20,5	21	20	18,0	35	37	32	13
RTP-2729	26,5	29	10	24,0	42	45	40	13
RTP-3536	35,0	36	7	32,0	50	52	50	14
RTP-4042	40,0	42	5	38,0	58	61	55	18
RTP-5048	50,5	48	5	48,0	70	74	70	18

kat.č	Ød	závit F	balení ks	PU mm	CH1 mm	CH2 mm	CH3 mm	LF mm
RTG-1014	10,0	1/4"	30	8,5	22	24	20	9
RTG-1038	10,0	3/8"	30	8,5	22	24	20	9
RTG-1238	12,0	3/8"	30	10,0	24	26	22	10
RTG-1212	12,0	1/2"	50	10,0	24	26	22	10
RTG-1612	15,5	1/2"	30	13,8	28	30	26	10
RTG-2134	20,5	3/4"	20	18,0	35	37	32	10
RTG-2701	26,5	1"	15	24,0	42	45	39	13
RTG-3554	35,0	1"1/4	7	32,0	50	52	50	14
RTG-4032	40,0	1"1/2	5	38,0	58	61	55	18
RTG-5002	50,5	2"	5	48,0	70	74	70	18
RTG-6352	63,0	2"1/2	1	59,5	94	94	86	25
RTG-7503	75,0	3"	1	71,0	104	104	96	25
RTG-10004	100,0	4"	1	95,0	129	129	121	28

ŠROUBENÍ PŘÍMÉ S VNITŘNÍM ZÁVITEM

Číslo výrobku:

RIM - metrický závít

RIG - trubkový závít

Klasifikace: CEI EN 61386

Odolnost v tahu: vysoká (1000N)



Pracovní teplota: -40 °C / + 80 °C

Krytí systému: IP 40 - IP 67 dle typu použité hadice

CHARAKTERISTICKÉ VLASTNOSTI:


Vyrobeno z poniklované mosazi.

Elektrická kontinuita systému.



kat.č	Ød	závit F	balení ks	PU mm	CH1 mm	CH2 mm	LF mm
RIM-1016	10,0	M16 x 1,5	20	8,5	22	24	12,0
RIM-1216	12,0	M16 x 1,5	10	10,0	24	26	13,0
RIM-1616	15,5	M16 x 1,5	50	13,8	28	30	14,5
RIM-1620	15,5	M20 x 1,5	50	13,8	28	30	14,5
RIM-2120	20,5	M20 x 1,5	20	18,0	35	37	14,0
RIM-2125	20,5	M25 x 1,5	20	18,0	35	37	16,0
RIM-2725	26,5	M25 x 1,5	15	23,0	42	45	16,0
RIM-2732	26,5	M32 x 1,5	15	24,0	42	45	16,0
RIM-3532	35,0	M32 x 1,5	10	30,0	50	52	17,0
RIM-3540	35,0	M40 x 1,5	15	32,0	50	52	17,0
RIM-4040	40,0	M40 x 1,5	5	38,0	58	61	20,0
RIM-4050	40,0	M50 x 1,5	5	38,0	58	61	23,0
RIM-5050	50,5	M50 x 1,5	5	48,0	70	74	20,5
RIM-5063	50,5	M63 x 1,5	1	48,0	70	74	45,0

kat.č	Ød	závit F	balení ks	PU mm	CH1 mm	CH2 mm	LF mm
RIG-1038	10,0	3/8"	50	8,5	22	24	11,0
RIG-1238	12,0	3/8"	10	10,0	24	26	11,0
RIG-1638	15,5	3/8"	50	13,8	28	30	13,0
RIG-1612	15,5	1/2"	50	13,8	28	30	14,5
RIG-2134	20,5	3/4"	20	18,0	35	37	13,0
RIG-2701	26,5	1"	15	24,0	42	45	14,0
RIG-3554	35,0	1"1/4	10	32,0	50	52	13,0
RIG-4032	40,0	1"1/2	5	38,0	58	61	20,0
RIG-5002	50,5	2"	1	48,0	70	74	20,0
RIG-6352	63,0	2"1/2	1	59,5	94	94	26,0
RIG-7503	75,0	3"	1	71,0	104	104	28,0
RIG-10004	100,0	4"	1	95,0	129	129	30,0



ŠROUBENÍ ÚHLOVÉ S VNĚJŠÍM ZÁVITEM

Číslo výrobku:

REE - úhel 45°

REQ - úhel 90°

Klasifikace: CEI EN 61386

Odolnost v tahu: vysoká (1000N)


Pracovní teplota: -40 °C / + 80 °C

Krytí systému: IP 40 - IP 67 dle typu použité hadice

CHARAKTERISTICKÉ VLASTNOSTI:

Vyrobeno z poniklované mosazi.

Elektrická kontinuita systému.




kat.č	Ød	závit F	balení ks	PU mm	CH1 mm	CH2 mm	CH3 mm	LF mm
REE-1016	10,0	M16 x 1,5	10	8,5	19	22	24	10
REE-1216	12,0	M16 x 1,5	10	10,0	19	24	26	10
REE-1616	15,5	M16 x 1,5	10	11,5	19	28	30	10
REE-1620	15,5	M20 x 1,5	10	13,8	23	28	30	10
REE-2120	20,5	M20 x 1,5	10	15,0	23	35	37	10
REE-2125	20,5	M25 x 1,5	10	18,0	28	35	37	10
REE-2725	26,5	M25 x 1,5	10	20,0	28	42	45	10
REE-2732	26,5	M32 x 1,5	10	24,0	36	42	45	10

kat.č	Ød	závit F	balení ks	PU mm	CH1 mm	CH2 mm	CH3 mm	LF mm
REQ-1016	10,0	M16 x 1,5	10	8,5	19	22	24	10
REQ-1216	12,0	M16 x 1,5	10	10,0	19	24	26	10
REQ-1616	15,5	M16 x 1,5	10	11,5	19	28	30	10
REQ-1620	15,5	M20 x 1,5	10	13,8	23	28	30	10
REQ-2120	20,5	M20 x 1,5	10	15,0	23	35	37	10
REQ-2125	20,5	M25 x 1,5	10	18,0	28	35	37	10
REQ-2725	26,5	M25 x 1,5	10	20,0	28	42	45	10
REQ-2732	26,5	M32 x 1,5	10	24,0	36	42	45	10

RST

spojka flexibilní hadice s pevnou trubicí



SPOJKA HADICE - TRUBKA

Číslo výrobku: RST

Klasifikace: CEI EN 61386

Odolnost v tahu: vysoká (1000N)

Pracovní teplota: -25 °C / +80 °C


Krytí systému: IP 67

CHARAKTERISTICKÉ VLASTNOSTI:

Vyrobeno z poniklované mosazi.

Elektrická kontinuita systému.

Šroubení pro kovové hadice kombinované s rychlospojkou pro pevné ocelové trubky.



kat.č	Ød	trubka Ød	balení ks	PU mm	CH1 mm	CH2 mm	D mm
RST-1016	10,0	16	25	8,5	24	24	27
RST-1216	12,0	16	25	10,0	24	26	29
RST-1616	15,5	16	25	13,8	28	30	33
RST-1620	15,5	20	25	13,8	28	30	33
RST-2120	20,5	20	15	18,0	35	37	40
RST-2125	20,5	25	15	18,0	35	37	40
RST-2725	26,5	25	10	23,0	42	45	50
RST-2732	26,5	32	10	24,0	42	45	50
RST-3532	35,0	32	5	30,0	50	52	55
RST-3540	35,0	40	5	32,0	58	52	55
RST-4040	40,0	40	5	38,0	58	61	64
RST-4050	40,0	50	5	38,0	58	61	64
RST-5050	50,5	50	5	48,0	70	74	78
RST-5063	50,5	63	1	48,0	75	74	78
RST-6375	63,0	75	1	59,5	94	94	100

ŠROUBENÍ PŘÍMÉ S VNĚJŠÍM ZÁVITEM

Číslo výrobku: RSMX

Klasifikace: CEI EN 61386

Odolnost v tahu: vysoká (1000N)



Pracovní teplota: -40 °C / + 80 °C

Krytí systému: IP 40 - IP 67 dle typu použité hadice

CHARAKTERISTICKÉ VLASTNOSTI:

Vyrobeno z nerezové oceli AISI 316L.

Elektrická kontinuita systému



kat.č	Ød	závit F	balení ks	PU mm	CH1 mm	CH2 mm	LF mm
RSMX-1620	15,5	M20 x 1,5	40	13,8	30	30	10
RSMX-2125	20,5	M25 x 1,5	20	18,0	36	36	12
RSMX-2732	26,5	M32 x 1,5	15	24,0	46	46	13
RSMX-3540	35,0	M40 x 1,5	5	32,0	50	55	14
RSMX-4050	40,0	M50 x 1,5	5	38,0	58	60	18

nerezová spojka flexibilní hadice s pevnou trubicí

RSTX

SPOJKA HADICE - TRUBKA

Číslo výrobku: RSTX

Klasifikace: CEI EN 61386

Odolnost v tahu: vysoká (1000N)

Pracovní teplota: - 40 °C + 80 °C



Krytí systému: IP 67

CHARAKTERISTICKÉ VLASTNOSTI:


Vyrobeno z nerezové oceli AISI 316L.

Elektrická kontinuita systému.

Šroubení pro kovové hadice kombinované s rychlospojkou pro pevné ocelové trubky.



kat.č	Ød	trubka Ød	balení ks	PU mm	CH1 mm	CH2 mm	D mm
RSTX-1620	15,5	20	25	13,8	30	30	33
RSTX-2125	20,5	25	15	18,0	36	36	40
RSTX-2732	26,5	32	10	24,0	46	46	50
RSTX-3540	35,0	40	5	32,0	50	55	55
RSTX-4050	40,0	50	5	38,0	58	60	64



ŠROUBENÍ PŘÍMÉ S VNĚJŠÍM ZÁVITEM A UTĚSNĚNÍM KABELU


Číslo výrobku: RSHM

Klasifikace: CEI EN 61386

Odolnost v tahu: vysoká (1000N)

Pracovní teplota: -25 °C / + 80 °C

Krytí systému: IP 68



CHARAKTERISTICKÉ VLASTNOSTI:

Vyrobeno z poniklované mosazi

Určeno pro odlehčení kabelů v tahu a pro oddělení částí ochranného systému s rozdílným krytím IP.

Elektrická kontinuita systému.

kat.č	Ød	závit F	kabel ØMin ÷ ØMax	CH1 mm	CH2 mm	CH3 mm	CH4 mm	LF mm	balení ks
RSHM-101209	10,0	M12 x 1,5	05 ÷ 09	22	24	20	20	10	30
RSHM-101609	10,0	M16 x 1,5	05 ÷ 09	22	24	20	20	10	30
RSHM-102012	10,0	M20 x 1,5	08 ÷ 12	22	24	24	24	10	30
RSHM-121209	12,0	M12 x 1,5	05 ÷ 09	24	26	20	20	10	30
RSHM-121609	12,0	M16 x 1,5	05 ÷ 09	24	26	20	20	10	30
RSHM-122012	12,0	M20 x 1,5	08 ÷ 12	24	26	24	24	10	30
RSHM-161209	15,5	M12 x 1,5	05 ÷ 09	28	30	20	20	10	30
RSHM-161609	15,5	M16 x 1,5	05 ÷ 09	28	30	20	20	10	30
RSHM-162012	15,5	M20 x 1,5	08 ÷ 12	28	30	24	24	10	30
RSHM-162516	15,5	M25 x 1,5	11 ÷ 16	28	30	30	30	10	20
RSHM-212012	20,5	M20 x 1,5	08 ÷ 12	35	37	24	24	10	20
RSHM-212016	20,5	M20 x 1,5	11 ÷ 16	35	37	30	30	10	20
RSHM-212516	20,5	M25 x 1,5	11 ÷ 16	35	37	30	30	10	20
RSHM-213221	20,5	M32 x 1,5	15 ÷ 21	35	37	36	36	10	20
RSHM-272016	26,5	M20 x 1,5	11 ÷ 16	42	45	30	30	10	10
RSHM-272516	26,5	M25 x 1,5	11 ÷ 16	42	45	30	30	10	10
RSHM-272521	26,5	M25 x 1,5	15 ÷ 21	42	45	36	36	10	10
RSHM-273221	26,5	M32 x 1,5	15 ÷ 21	42	45	36	36	10	10
RSHM-274027	26,5	M40 x 1,5	20 ÷ 27	42	45	45	45	10	10
RSHM-353221	35,0	M32 x 1,5	15 ÷ 21	50	52	36	36	10	7
RSHM-354027	35,0	M40 x 1,5	20 ÷ 27	50	52	45	45	12	7
RSHM-404027	40,0	M40 x 1,5	20 ÷ 27	58	61	45	45	12	5

OTOČNÝ ÚHLOVÝ ADAPTÉR

Číslo výrobku: PUB

Klasifikace: CEI EN 61386



Pracovní teplota: -60 °C / + 105 °C

Krytí systému: IP 68

CHARAKTERISTICKÉ VLASTNOSTI:

Vyrobeno z poniklované mosazi.

Elektrická kontinuita systému.

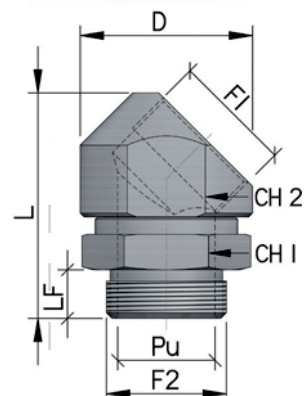

kat.č	závit F1	závit F2	LF mm	L mm	PU mm	ØD mm	CH2 mm	CH1 mm	balení ks
PUB-2020	M20 x 1,5	M20 x 1,5	10	48	15	34	30	26	10
PUB-2525	M25 x 1,5	M25 x 1,5	10	52	20	38	34	32	10
PUB-3232	M32 x 1,5	M32 x 1,5	13	60	26	46	41	39	10
PUB-4040	M40 x 1,5	M40 x 1,5	14	70	32	55	50	50	10
PUB-5050	M50 x 1,5	M50 x 1,5	18	85	39,5	65	56	55	10
PUB-6363	M63 x 1,5	M63 x 1,5	18	97	49	80	70	65	10

vnitřní těsnící kroužek mosazný

OHT

VNITŘNÍ TĚSNÍCÍ KROUŽEK PRO HADICE SPR A SF-TX

Číslo výrobku: OHT


Pracovní teplota: -45 °C / +250 °C

Krytí systému: IP 40


CHARAKTERISTICKÉ VLASTNOSTI:

Vyrobeno z poniklované mosazi

Náhrada za standardní těsnící kroužek z polyamidu pro zvýšení tepelné odolnosti systému, mechanickou pevnost šroubení a garanci EMC.




kat.č	Ød	hadice ohebná jednoduchý hákový profil	hadice ohebná dvojitý hákový profil	hadice ohebná ocelové opletení	hadice ohebná nerezová, dvojitý hákový profil	hadice ohebná nerezová, potažená skelným vláknem	balení ks
OHT-10	10,0	SPR-10	SPRH-10	SPRT-10	SPRX-10	-	50
OHT-12	12,0	SPR-12	SPRH-12	SPRT-12	SPRX-12	-	50
OHT-16	15,5	SPR-16	SPRH-16	SPRT-16	SPRX-16	SF-TX-16	50
OHT-21	20,5	SPR-21	SPRH-21	SPRT-21	SPRX-21	SF-TX-21	50
OHT-27	26,5	SPR-27	SPRH-27	SPRT-27	SPRX-27	SF-TX-27	50
OHT-35	35,0	SPR-35	SPRH-35	SPRT-35	SPRX-35	SF-TX-35	25
OHT-40	40,0	SPR-40	SPRH-40	SPRT-40	SPRX-40	SF-TX-40	25
OHT-50	50,5	SPR-50	SPRH-50	SPRT-50	SPRX-50	SF-TX-50	25





šroubení	RSME str. 29 RTME str. 30 RSTE str. 30	RSME str. 29 RTME str. 30 + BTP str. 32 RSTE str. 30	RSME str. 29 RTME str. 30 + OHT str. 28 RSTE str. 30
verze		 BTP	 OHT
	hadice s kovovým opletem potažené plastem, vně hladké	hadice s kovovým opletem potažené plastem	hadice s kovovým opletem
typ hadice	 HPE-TX str. 13	 HPLT str. 11 HPLE-T str. 12 HPLE-TX str. 14	 SPRT str. 3 SF-TX str. 18
krytí	IP 67	IP 67	IP 40
teplota	-25°C / +70°C	-25°C / +70°C	-45°C / +250°C

RSME

šroubení pro hadice s kovovým opletem

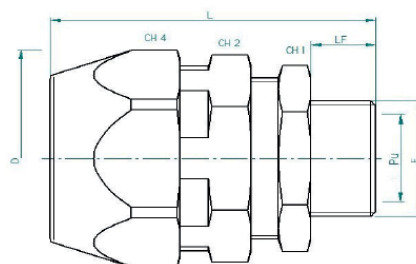


kat.č.	Ød	závit	PU	CH1	CH2	CH4	LF	L	D
		F	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
RSME-1016	10,0	M16x1,5	8,5	22	26	28	9	44	31
RSME-1216	12,0	M16x1,5	10,0	24	28	30	9	45	34
RSME-1620	15,5	M20x1,5	13,8	28	30	35	10	51	39
RSME-2120	20,5	M20x1,5	16,0	35	39	42	10	54	47
RSME-2125	20,5	M25x1,5	18,0	36	39	42	12	56	47
RSME-2732	26,5	M32x1,5	24,0	42	50	50	12	61	56
RSME-3540	35,0	M40x1,5	32,0	50	55	60	14	61	64
RSME-4040	40,0	M40x1,5	34,0	58	60	65	14	66	72
RSME-4050	40,0	M50x1,5	38,0	58	60	65	18	70	72
RSME-5050	50,5	M50x1,5	44,0	70	80	80	18	75	76
RSME-5063	50,5	M63x1,5	48,0	70	80	80	18	75	76

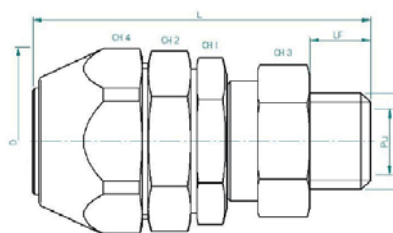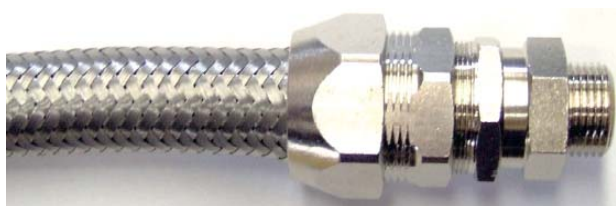


kat.č.	Ød	závit	PU	CH1	CH2	CH3	CH4	LF	L	D
		F	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
RTME-1016	10,0	M16x1,5	8,5	22	26	22	28	10	58,5	31
RTME-1216	12,0	M16x1,5	10,0	24	28	22	30	10	59,5	34
RTME-1620	15,5	M20x1,5	13,8	28	30	26	35	10	64,5	35
RTME-2125	20,5	M25x1,5	18,0	35	39	32	42	10	67	47
RTME-2732	26,5	M32x1,5	24,0	42	50	39	50	13	75,5	56
RTME-3540	35,0	M40x1,5	32,0	50	55	50	60	14	76	64
RTME-4050	40,0	M50x1,5	38,0	58	60	55	65	18	87,5	72
RTME-5063	50,5	M63x1,5	48,0	70	80	65	80	18	93,5	87

spojka pro hadice s kovovým opletem s pevnou trubicí

RSTE

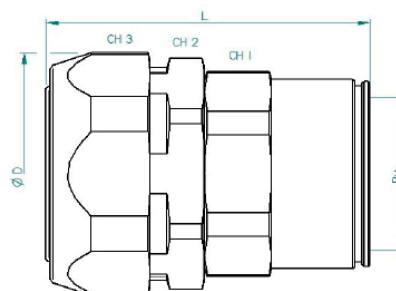

kat.č.	hadice	trubka	PU	CH1	CH2	CH3	L	D
	Ød	ØD	mm	mm	mm	mm	mm	mm
RSTE-1016	10,0	16	8,5	24	26	28	60	31
RSTE-1216	12,0	16	10,0	24	28	30	61	34
RSTE-1616	15,5	16	13,8	28	30	35	65	39
RSTE-2120	20,5	20	18,0	35	39	42	65	47
RSTE-2125	20,5	25	18,0	35	39	42	68	47
RSTE-2732	26,5	32	24,0	42	50	50	77	56
RSTE-3532	35,0	32	32,0	50	55	60	76	64
RSTE-3540	35,0	40	32,0	50	60	65	81	72
RSTE-4040	40,0	40	38,0	60	60	65	85	72
RSTE-4050	40,0	50	38,0	60	80	80	85	76
RSTE-5050	50,5	50	48,0	70	80	80	87	76

**ŠROUBENÍ PŘÍMÉ**

Číslo výrobku:

RBM - metrický závit

RBP - PG závit


RBG - trubkový závit

Klasifikace: CEI EN 61386

Odolnost v tahu: vysoká (1000N)

Pracovní teplota: -45 °C / +250 °C

Krytí systému: IP 67

**CHARAKTERISTICKÉ VLASTNOSTI:**

Vyrobeno z poniklované mosazi.

Elektrická kontinuita systému.

kat.č	Ød	závit F	balení ks	PU mm	CH mm	LF mm
RBM-1012	10	M12 x 1,5	20	8	19	7
RBM-1016	10	M16 x 1,5	20	8	19	7
RBM-1216	12	M16 x 1,5	20	10	22	10
RBM-1520	15	M20 x 1,5	20	13	24	10
RBM-2020	20	M20 x 1,5	10	16	27	10
RBM-2025	20	M25 x 1,5	10	17	30	12
RBM-2725	27	M25 x 1,5	10	21	36	12
RBM-2732	27	M32 x 1,5	10	23	36	12
RBM-3632	36	M32 x 1,5	5	26	44	12

kat.č	Ød	závit F	balení ks	PU mm	CH mm	LF mm
RBP-1009	10	9	20	8	19	7
RBP-1211	12	11	20	10	22	7
RBP-1213	12	13,5	20	10	24	7
RBP-1513	15	13,5	20	13	24	7
RBP-2013	20	13,5	10	16	27	7
RBP-2016	20	16	10	16	27	7
RBP-2721	27	21	10	23	36	10
RBP-3629	36	29	5	30	45	11

kat.č	Ød	závit F	balení ks	PU mm	CH mm	LF mm
RBG-1014	10	1/4"	20	8	19	7
RBG-1238	12	3/8"	20	10	22	10
RBG-1212	12	1/2"	20	10	24	10
RBG-1512	15	1/2"	20	13	24	10
RBG-2012	20	1/2"	10	16	27	10
RBG-2034	20	3/4"	10	17	30	12
RBG-2734	27	3/4"	10	21	36	12
RBG-2701	27	1"	10	23	36	12
RBG-3601	36	1"	10	26	44	12
RBG-4054	40	1"1/4	5	35	50	13
RBG-4732	47	1"1/2	5	40	58	15

ORT**ukončovací kroužek****UKONČOVACÍ KROUŽEK**

Číslo výrobku: ORT

CHARAKTERISTICKÉ VLASTNOSTI:

Vyrobeno z poniklované mosazi.

Pro zakončení opletu hadice PMT.

kat.č	Ød	balení ks
ORT-10	10	20
ORT-12	12	20
ORT-15	15	20
ORT-20	20	10
ORT-27	27	10
ORT-36	36	5
ORT-40	40	5
ORT-47	47	5

kat.č	Ød min	Ød max	balení ks
OBC-1016	10	16	100
OBC-1220	12	20	100
OBC-1625	16	25	100
OBC-2032	20	32	50
OBC-2540	25	40	50
OBC-3250	32	50	50
OBC-4060	40	60	50
OBC-5070	50	70	25
OBC-6080	60	80	25

HADICOVÁ SPONA

Číslo výrobku: OBC

CHARAKTERISTICKÉ VLASTNOSTI:

Vyrobeno z pásky nerezové oceli, šroub z pozinkované oceli.



kat.č	Ød min	Ød max	balení ks
OBG-1320	13	20	100
OBG-1928	19	28	100
OBG-3244	32	44	50
OBG-4456	44	56	50
OBG-5875	58	75	50

HADICOVÁ SPONA S UZEMNĚNÍM

Číslo výrobku: OBG

CHARAKTERISTICKÉ VLASTNOSTI:

Vyrobeno z pozinkované oceli.



návlek pro hadice HPL

BTP

kat.č	Ød hadice	balení ks
BTP-10	10,0	12
BTP-12	12,0	12
BTP-16	15,5	6
BTP-21	20,5	4
BTP-27	26,5	4
BTP-35	35,0	4
BTP-40	40,0	4
BTP-50	50,5	2

NÁVLEK PRO HADICE TYPU HPL

Číslo výrobku: BTP

Pracovní teplota: -25 °C / +70 °C


Krytí systému: IP 67

CHARAKTERISTICKÉ VLASTNOSTI:

Vyrobeno z termoplastu bez obsahu halogenů, silikonu a kadmia.

Dodatečné těsnění pro použití se všemi typy šroubení.

Zvyšuje krytí systému s hadicemi řady HPL až na IP67.



**TRUBKA OCHRANNÁ OCELOVÁ ZINKOVANÁ**

Číslo výrobku: TZB

Klasifikace: CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-21, CEI EN 60423

5 5 4 5


Odolnost tlaku: vysoká (4000N)

Odolnost v tahu: vysoká (1000N)

Rázová odolnost: vysoká (20J)

Pracovní teplota: -25 °C / +150 °C

Krytí systému: IP 66 / 67 s uvedeným příslušenstvím

**CHARAKTERISTICKÉ VLASTNOSTI:**

Trubky z oceli pozinkované metodou Sendzimir (EN 10327)

Elektrická kontinuita systému.

Trubky TZB jsou určeny pro spojení pomocí rychlospojek.

3 m

kat.č	vnější Ød mm	tl. stěny mm	balení m
TZB-16L3	16	1,0	45
TZB-20L3	20	1,0	45
TZB-25L3	25	1,2	30
TZB-32L3	32	1,2	24
TZB-40L3	40	1,2	15
TZB-50L3	50	1,2	15
TZB-63L3	63	1,5	9
TZB-75L3	75	1,5	3

4 m

kat.č	vnější Ød mm	tl. stěny mm	balení m
TZB-16L4	16	1,0	60
TZB-20L4	20	1,0	40
TZB-25L4	25	1,2	40
TZB-32L4	32	1,2	20
TZB-40L4	40	1,2	20
TZB-50L4	50	1,2	16

				
TTQ str. 37	TBO str. 37	TBI str. 38	RST str. 25	TBHO str. 38

TRUBKA OCHRANNÁ OCELOVÁ ZINKOVANÁ

Číslo výrobku: TZZ

Klasifikace: CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-21, CEI EN 60423

5 5 4 5

Odolnost tlaku: vysoká (4000N)

Odolnost v tahu: vysoká (1000N)

Rázová odolnost: vysoká (20J)

Pracovní teplota: -25 °C / +150 °C


Krytí systému: IP 66 / 67 s uvedeným příslušenstvím

CHARAKTERISTICKÉ VLASTNOSTI:

Trubky z oceli pozinkované metodou Sendzimir (EN 10327)

Elektrická kontinuita systému.

Trubky TZZ mohou být opatřeny závitem.



kat.č	vnější Ød mm	tl. stěny mm	balení m
TZZ-16L3	16	1,5	45
TZZ-20L3	20	1,5	30
TZZ-25L3	25	1,5	30
TZZ-32L3	32	1,5	21
TZZ-40L3	40	1,5	15
TZZ-50L3	50	1,5	12

3 m

TBHO
str. 38

TTQ str. 37	TBO str. 37	TBI str. 38	RST str. 25	RIM str. 24	TTI str. 39

**TRUBKA OCHRANNÁ Z NEREZOVÉ OCELI**

Číslo výrobku: TOX / TOXX

Klasifikace: CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-21, CEI EN 60423

5 5 4 5


Odolnost tlaku: vysoká (4000N)

Odolnost v tahu: vysoká (1000N)

Rázová odolnost: vysoká (20J)

Pracovní teplota: -25 °C / +150 °C

Krytí systému: IP 66 / 67 s uvedeným příslušenstvím

**CHARAKTERISTICKÉ VLASTNOSTI:**

Trubky z nerezové oceli AISI 304 (X5CrNi1810 1.4301 UNI EN 10088-1)

a AISI 316L (X2CrNiMo17-12-2 1.4404 UNI EN10088-1).

Elektrická kontinuita systému.

AISI 304

4 m


kat.č	vnější Ød mm	tl. stěny mm	balení m
TOX-16L4	16	1,0	40
TOX-20L4	20	1,0	40
TOX-25L4	25	1,2	40
TOX-32L4	32	1,2	20
TOX-40L4	40	1,2	20
TOX-50L4	50	1,2	20

AISI 316L


3 m

kat.č	vnější Ød mm	tl. stěny mm	balení m
TOXX-16L3	16	1,0	45
TOXX-20L3	20	1,0	45
TOXX-25L3	25	1,2	30
TOXX-32L3	32	1,2	24
TOXX-40L3	40	1,2	15
TOXX-50L3	50	1,2	15

				
TTX str. 41	TBX str. 41	RSTX str. 26	TBIX str. 42	
				
TTQ str. 37	TBO str. 37	TBI str. 38	RST str. 25	TBHO str. 38



- A. TĚLO SPOJKY Z PONIKLOVANÉ MOSAZI
 B. TĚSNĚNÍ
 C. OCELOVÉ KULIČKY
 D. OCELOVÁ TRUBKA
 E. PRUŽINA
 F. ZÁVIT
 G. OCHRANNÝ KROUŽEK
 H. KLEC

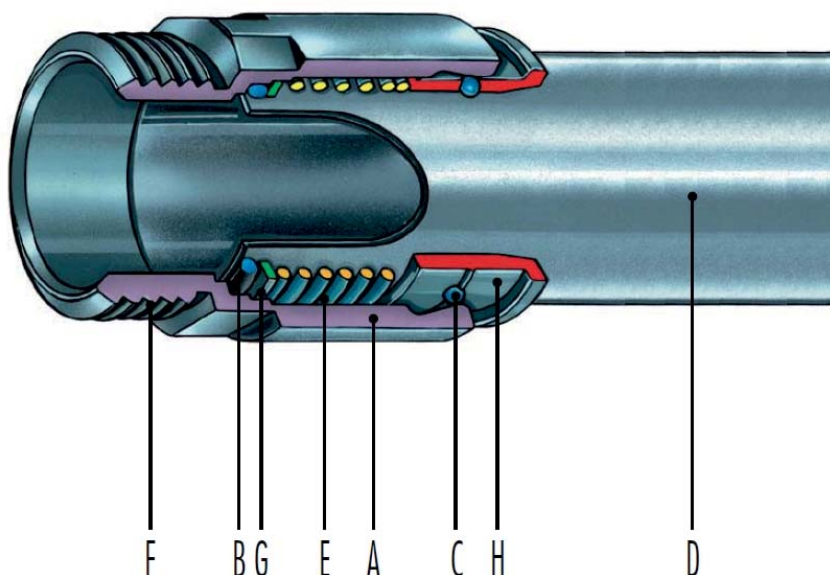

RYCHLOSPOJKY Z PONIKLOVANÉ MOSAZI

Klasifikace: CEI EN 61386

5 5 4 5

Odolnost v tahu: vysoká (1000N)

Pracovní teplota: -25 °C + 150 °C


Krytí systému: IP 66 / 67 s uvedeným příslušenstvím


Elektrická kontinuita systému

- Snadná montáž
- Spojky nenarušují pozinkovaný povrch trubky

Varianty:

- trubka - trubka
- trubka - vnější závit
- trubka - vnitřní závit
- trubka - hadice

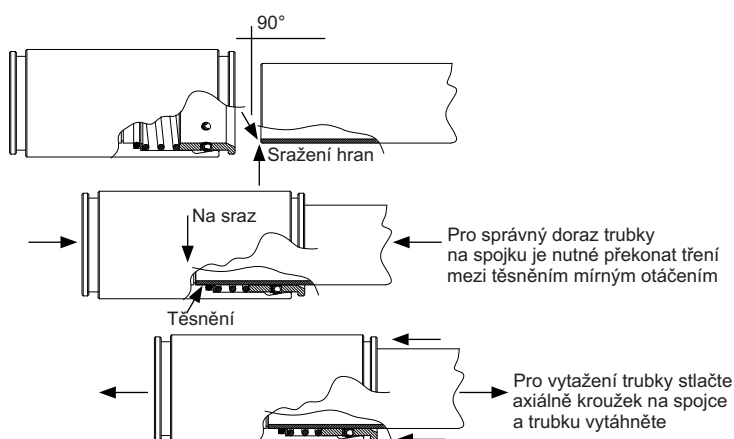



RYCHLOSPOJKA TRUBKA - TRUBKA

Číslo výrobku: TTQ


Klasifikace: CEI EN 61386

5 5 4 5

Odolnost v tahu: vysoká (1000N)

Pracovní teplota: -25 °C / +150 °C


Krytí systému: IP 66 /67 s uvedeným příslušenstvím



CHARAKTERISTICKÉ VLASTNOSTI:

Patentované rychlospojky pro spojení pevných trubek TZB, TZZ, TOX. Vyrobené z poniklované mosazi, kuličky z nerezové oceli. Integrovaný těsnicí kroužek zajišťuje stupeň krytí IP67.

kat.č	trubka Ød mm	balení ks	PU mm	L mm	D mm
TTQ-16	16	8	15	58	23
TTQ-20	20	8	19	58	27
TTQ-25	25	5	24	58	32
TTQ-32	32	4	31	63	39
TTQ-40	40	5	38	80	50
TTQ-50	50	5	48	80	60
TTQ-63	63	1	61	84	75
TTQ-75	75	1	73	122	86



RYCHLOSPOJKA TRUBKA - BOX

Číslo výrobku: TBO


Klasifikace: CEI EN 61386

5 5 4 5

Odolnost v tahu: vysoká (1000N)

Pracovní teplota: -25 °C / +150 °C

Krytí systému: IP 66 /67 s uvedeným příslušenstvím



CHARAKTERISTICKÉ VLASTNOSTI:

Patentované rychlospojky v provedení pevná trubka - vnější závit. Vyrobené z poniklované mosazi, kuličky z nerezové oceli. Integrovaný těsnicí kroužek zajišťuje stupeň krytí IP67.

kat.č	trubka Ød mm	závit F	bal. ks	PU mm	CH mm	LF mm	D mm	L mm
TBO-1616	16	M16 x 1,5	8	12,7	20	10	26	41
TBO-2020	20	M20 x 1,5	8	16,0	24	10	27	41
TBO-2525	25	M25 x 1,5	5	21,0	29	10	32	41
TBO-3232	32	M32 x 1,5	4	27,5	37	12	39	46
TBO-4040	40	M40 x 1,5	5	35,0	46	14	50	57
TBO-5050	50	M50 x 1,5	5	45,0	55	14	60	57
TBO-6363	63	M63 x 1,5	1	55,0	75	14	75	68
TBO-7575	75	M75 x 1,5	1	68,0	86	20	86	84

kat.č	trubka Ød mm	závit F	bal. ks	PU mm	CH mm	LF mm	D mm	L mm
TBO-1638	16	3/8"	8	12,7	20	10	26	41
TBO-2012	20	1/2"	8	16,0	24	10	27	41
TBO-2534	25	3/4"	5	21,0	29	10	32	41
TBO-3201	32	1"	4	27,5	37	12	39	46
TBO-4054	40	1 1/4"	5	36,0	46	14	50	57
TBO-5032	50	1 1/2"	5	42,0	55	14	60	57

RYCHLOSPOJKA TRUBKA - VNITŘNÍ ZÁVIT

Číslo výrobku: TBI

Klasifikace: CEI EN 61386

5 5 4 5

Odolnost v tahu: vysoká (1000N)

Pracovní teplota: -25 °C / +150 °C

Krytí systému: IP 66 /67 s uvedeným příslušenstvím



CHARAKTERISTICKÉ VLASTNOSTI:

Patentované rychlospojky v provedení pevná trubka - vnitřní závit.

Vyrobené z poniklované mosazi, kuličky z nerezové oceli.

Integrovaný těsnící kroužek zajišťuje stupeň krytí IP67.

Příslušenství: Adaptér TAI

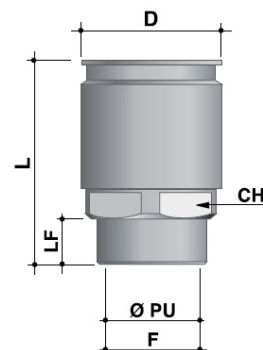

kat.č	trubka Ød mm	závit F	bal. ks	PU mm	CH mm	LF mm	D mm	L mm
TBI-1616	16	M16 x 1,5	8	14,5	20	10,0	26	39
TBI-2020	20	M20 x 1,5	8	18,5	24	10,0	27	39
TBI-2525	25	M25 x 1,5	5	23,5	29	10,0	32	39
TBI-3232	32	M32 x 1,5	4	30,5	37	12,0	39	44
TBI-4040	40	M40 x 1,5	5	38,5	46	15,0	50	58
TBI-5050	50	M50 x 1,5	5	48,5	55	15,0	60	58
TBI-6363	63	M63 x 1,5	1	60,0	75	21,5	75	67

kat.č	trubka Ød mm	závit F	bal. ks	PU mm	CH mm	LF mm	D mm	L mm
TBI-1638	16	3/8"	8	15,0	20	12	26	41
TBI-2012	20	1/2"	8	18,9	24	12	27	41
TBI-2534	25	3/4"	5	24,5	29	12	32	41
TBI-3201	32	1"	4	31,0	37	12	39	46
TBI-4054	40	1 1/4"	5	38,0	46	15	50	58
TBI-5032	50	1 1/2"	5	45,1	55	15	60	58

rychlospojka trubka - box s utěsněním kabelu

TBHO

RYCHLOSPOJKA TRUBKA - BOX S UTĚSNĚNÍM KABELU

Číslo výrobku: TBHO

Klasifikace: CEI EN 61386

Odolnost v tahu: vysoká (1000N)

Pracovní teplota: -25 °C / +120 °C



Krytí systému: IP 68

CHARAKTERISTICKÉ VLASTNOSTI:

Vyrobeno z poniklované mosazi.

Charakteristické vlastnosti jsou stejné jako u rychlospojek TTQ a TBO.

Určeno pro odlehčení kabelů v tahu v pevných trubkách a pro oddělení části ochranného systému s rozdílným krytím IP.



kat.č	trubka ØD mm	závit F	kabel ØMin ÷ ØMax	Ch1 mm	Ch2 mm	Ch3 mm	LF mm	bal. ks
TBHO-161209	16	M12 x 1,5	5 ÷ 9	20	20	20	10	30
TBHO-161609	16	M16 x 1,5	5 ÷ 9	20	20	20	10	30
TBHO-162012	16	M20 x 1,5	8 ÷ 12	20	24	24	10	30
TBHO-201612	20	M16 x 1,5	8 ÷ 12	24	24	24	10	30
TBHO-202012	20	M20 x 1,5	8 ÷ 12	24	24	24	10	30
TBHO-202516	20	M25 x 1,5	11 ÷ 16	24	30	30	10	30
TBHO-252016	25	M20 x 1,5	11 ÷ 16	29	30	30	10	20
TBHO-252516	25	M25 x 1,5	11 ÷ 16	29	30	20	10	20
TBHO-253221	25	M32 x 1,5	15 ÷ 21	29	36	36	10	20
TBHO-322521	32	M25 x 1,5	15 ÷ 21	37	36	36	10	10
TBHO-323221	32	M32 x 1,5	15 ÷ 21	37	36	36	10	10
TBHO-324027	32	M40 x 1,5	20 ÷ 27	37	45	45	10	10
TBHO-403227	40	M32 x 1,5	20 ÷ 27	46	45	45	10	5
TBHO-404027	40	M40 x 1,5	20 ÷ 27	46	45	45	10	5



SPOJKA S VNITŘNÍM ZÁVITEM

Číslo výrobku: TTI

Klasifikace: CEI EN 61386

Pracovní teplota: -25 °C / +150 °C


Krytí systému: IP 66 / 67 s uvedeným příslušenstvím

CHARAKTERISTICKÉ VLASTNOSTI:

Spojka pro trubky opatřené závitem.

Vyrobena z poniklované mosazi.

Elektrická kontinuita systému.



kat.č	trubka Ød mm	závit F	bal. ks	L mm
TTI-1616	16	M16 x 1,5	100	20
TTI-2020	20	M20 x 1,5	100	22
TTI-2525	25	M25 x 1,5	50	28
TTI-3232	32	M32 x 1,5	25	28
TTI-4040	40	M40 x 1,5	20	30
TTI-5050	50	M50 x 1,5	5	50
TTI-6363	63	M63 x 1,5	2	65





KOLENO OCELOVÉ ZINKOVANÉ

Číslo výrobku: TZE

Pracovní teplota: -25 °C / +150 °C

Krytí systému: IP 66 / 67 s uvedeným příslušenstvím

Elektrická kontinuita systému.

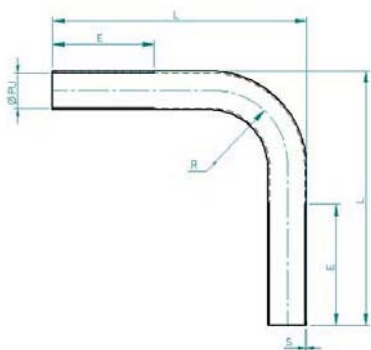

kat.č	trubka Ød mm	tl. mm	bal. ks	PU mm	E mm	R mm	L mm
TZE-16	16	1,0	5	14,0	100	40,0	155
TZE-20	20	1,0	5	18,0	100	50,0	160
TZE-25	25	1,2	5	22,5	100	62,5	180
TZE-32	32	1,2	5	29,5	100	80,0	210
TZE-40	40	1,2	5	37,5	100	100,0	220
TZE-50	50	1,2	1	47,5	150	125,0	300
TZE-63	63	1,5	1	60,0	170	230,0	450

ADAPTÉR PRO SPOJKY S VNITŘNÍM ZÁVITEM



Číslo výrobku: TAI

Klasifikace: CEI EN 61386

Krytí systému: IP 67 s uvedeným příslušenstvím

CHARAKTERISTICKÉ VLASTNOSTI:

Vyroben z poniklované mosazi, pro odbočení kabelů z boxů nebo kabelových žlabů, zaoblené hrdlo a hladký vnitřní povrch zajišťují ochranu kabelů před poškozením. Elektrická kontinuita systému.



kat.č	závit F	bal. ks	PU mm	CH mm	LF mm	S mm
TAI-1616	M16 x 1,5	20	13	22	10	3,0
TAI-2020	M20 x 1,5	20	15	26	10	3,0
TAI-2525	M25 x 1,5	20	21	30	12	3,5
TAI-3232	M32 x 1,5	10	28	40	12	4,0
TAI-4040	M40 x 1,5	1	35	50	14	4,0
TAI-5050	M50 x 1,5	1	44	58	18	5,0

koncovka pro trubky

TEC


KONCOVKA PRO TRUBKY

Číslo výrobku: TEC


Pracovní teplota: -40 °C / +60 °C

CHARAKTERISTICKÉ VLASTNOSTI:

Materiál PE-LD, bezhalogenový.



kat.č	trubka Ød mm	bal. ks	PU mm
TEC-16	16	100	14,0
TEC-20	20	100	18,0
TEC-25	25	100	22,5
TEC-32	32	50	29,5
TEC-40	40	50	37,5
TEC-50	50	25	47,5
TEC-63	63	20	60,0

**RYCHLOSPOJKA TRUBKA - TRUBKA**

Číslo výrobku: TTX

Klasifikace: CEI EN 61386

5 5 4 5

Odolnost v tahu: vysoká (1000N)

Pracovní teplota: -25 °C / +150 °C


Krytí systému: IP 66 /67 s uvedeným příslušenstvím

CHARAKTERISTICKÉ VLASTNOSTI:


Patentované rychlospojky pro spojení pevných trubek TOX.

Vyrobené z nerezové oceli AISI 316L.

Integrovaný těsnicí kroužek zajišťuje stupeň krytí IP67.



kat.č	trubka Ød mm	balení ks	PU mm	L mm	D mm
TTX-16	16	8	15	58	24
TTX-20	20	8	19	58	28
TTX-25	25	5	24	58	32
TTX-32	32	4	31	60	40
TTX-40	40	5	38	76	50
TTX-50	50	5	48	76	60

**RYCHLOSPOJKA TRUBKA - BOX**

Číslo výrobku: TBX

Klasifikace: CEI EN 61386

5 5 4 5

Odolnost v tahu: vysoká (1000N)

Pracovní teplota: -25 °C / +150 °C


Krytí systému: IP 66 /67 s uvedeným příslušenstvím

CHARAKTERISTICKÉ VLASTNOSTI:

Patentované rychlospojky v provedení pevná trubka - vnější závit .

Vyrobené z nerezové oceli AISI 316L.

Integrovaný těsnicí kroužek zajišťuje stupeň krytí IP67.



kat.č	trubka Ød mm	závit F	bal. ks	PU mm	CH mm	LF mm	D mm	L mm
TBX-1616	16	M16 x 1,5	8	12,7	20	10	24	43
TBX-2020	20	M20 x 1,5	8	16,0	24	10	28	43
TBX-2525	25	M25 x 1,5	5	21,0	29	10	32	43
TBX-3232	32	M32 x 1,5	4	27,5	37	12	40	47
TBX-4040	40	M40 x 1,5	5	35,0	46	14	50	55
TBX-5050	50	M50 x 1,5	5	45,0	55	14	60	55

RYCHLOSPOJKA TRUBKA - VNITŘNÍ ZÁVIT

Číslo výrobku: TBIX

Klasifikace: CEI EN 61386

5 5 4 5

Odolnost v tahu: vysoká (1000N)

Pracovní teplota: -25 °C / +150 °C



Krytí systému: IP 66 / 67 s uvedeným příslušenstvím

CHARAKTERISTICKÉ VLASTNOSTI:

Patentované rychlospojky v provedení pevná trubka - vnitřní závit.

Vyrobene z nerezové oceli AISI 316L.

Integrovaný těsnící kroužek zajišťuje stupeň krytí IP67.



kat.č	trubka Ød mm	závit F	bal. ks	PU mm	CH mm	LF mm	D mm	L mm
TBIX-1616	16	M16 x 1,5	8	14,5	20	10,0	26	39
TBIX-2020	20	M20 x 1,5	8	18,5	24	10,0	27	39
TBIX-2525	25	M25 x 1,5	5	23,5	29	10,0	32	39
TBIX-3232	32	M32 x 1,5	4	30,5	37	12,0	39	44
TBIX-4040	40	M40 x 1,5	5	38,5	46	15,0	50	58
TBIX-5050	50	M50 x 1,5	5	48,5	55	15,0	60	58

koleno ocelové z nerezové oceli


TXE / TXXE

KOLENO OCELOVÉ Z NEREZOVÉ OCELI

Číslo výrobku: TXE/TXXE

Pracovní teplota: -25 °C / +150 °C

Krytí systému: IP 66 / 67 s uvedeným příslušenstvím



CHARAKTERISTICKÉ VLASTNOSTI:

Kolena z nerezové oceli AISI 304 (1.4301 UNI EN 10088-1)


a AISI 316L (1.4404 UNI EN10088-1).


AISI 304

kat.č	trubka Ød mm	tl. mm	bal. ks	PU mm	E mm	R mm	L mm
TXE-16	16	1,0	5	14,0	100	46	154
TXE-20	20	1,0	5	18,0	100	67	177
TXE-25	25	1,2	5	22,5	100	82	195
TXE-32	32	1,2	5	29,5	100	112	228
TXE-40	40	1,2	5	37,5	100	190	310
TXE-50	50	1,2	1	47,5	175	250	450

AISI 316L

kat.č	trubka Ød mm	tl. mm	bal. ks	PU mm	E mm	R mm	L mm
TXXE-20	20	1,0	5	18,0	100	67	177
TXXE-25	25	1,2	5	22,5	100	82	195
TXXE-32	32	1,2	5	29,5	100	112	228
TXXE-40	40	1,2	5	37,5	100	190	310
TXXE-50	50	1,2	1	47,5	175	250	450

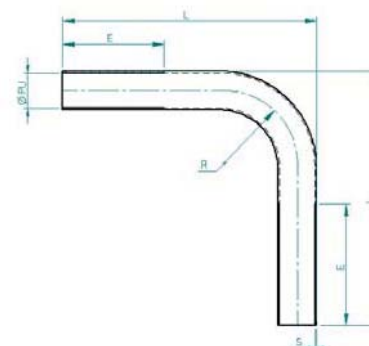

**PŘÍCHYTKA OCELOVÁ ZINKOVANÁ**

Číslo výrobku: CSZ

CHARAKTERISTICKÉ VLASTNOSTI:

Vyrobeno z oceli, pozinkováno, šrouby ze zinkované oceli, otvor pro uchycení pomocí šroubu.

kat.č	trubka Ød mm	bal. ks	H mm	rozsah mm	otvor A mm
CSZ-16	16 - 3/8"	125	20	16,0 - 19,5	6 x 10
CSZ-20	20 - 1/2"	100	22	20,0 - 23,5	6 x 10
CSZ-25	25 - 3/4"	75	25	23,5 - 26,0	6 x 10
CSZ-32	32 - 1"	60	32	26,5 - 33,0	6 x 12
CSZ-40	40 - 1 1/4"	40	41	35,0 - 40,0	6 x 12
CSZ-50	50 - 1 1/2"	30	45	43,0 - 50,0	8 x 14
CSZ-63	63 - 2"	20	53	54,0 - 63,0	8 x 14

CQZ

příchytky speedy fix

**PŘÍCHYTKA SPEEDY FIX**

Číslo výrobku: CQZ

CHARAKTERISTICKÉ VLASTNOSTI:

Vyrobeno z oceli, pozinkováno, rychlé uchycení trubky bez použití nástrojů, krytka se zámkem zamezuje uvolnění trubky.

kat.č	trubka Ød mm	bal. ks	H mm
CQZ-16	16	100	20
CQZ-20	20	100	20
CQZ-25	25	50	26
CQZ-32	32	50	27
CQZ-40	40	25	36
CQZ-50	50	25	40

CQX

příchytky speedy fix - nerezová

**PŘÍCHYTKA SPEEDY FIX - NEREZOVÁ**

Číslo výrobku: CQX

CHARAKTERISTICKÉ VLASTNOSTI:

Vyrobeno z nerezové oceli AISI 304 (X5CrNi1810 1.4301 UNI EN 10088-1), rychlé uchycení trubky bez použití nástrojů, krytka se zámkem zamezuje uvolnění trubky.

kat.č	trubka Ød mm	bal. ks	H mm
CQX-20	20	100	20
CQX-25	25	50	26
CQX-32	32	50	27

PŘÍCHYTKA OCELOVÁ ZINKOVANÁ

Číslo výrobku: CTZ

CHARAKTERISTICKÉ VLASTNOSTI:

Vyrobena z oceli, pozinkováno, šrouby ze zinkované oceli, opatřeno vnitřním závitem a šestihrannou hlavou



kat.č	rozsah mm	bal. ks	závit F
CTZ-1824	18 - 24	100	M8
CTZ-2530	25 - 30	100	M8
CTZ-3036	30 - 36	100	M8
CTZ-3844	38 - 44	100	M8
CTZ-4450	44 - 50	100	M8
CTZ-5663	56 - 63	100	M8
CTZ-7580	75 - 80	100	M10
CTZ-8490	84 - 90	100	M10
CTZ-112118	112 - 118	100	M10

příchytky ocelové nerezové

CTX

PŘÍCHYTKA OCELOVÁ NEREZOVÁ

Číslo výrobku: CTX

CHARAKTERISTICKÉ VLASTNOSTI:

Vyrobena z nerezové oceli AISI 304 (X5CrNi1810 1.4301 UNI EN 10088-1), opatřeno vnitřním závitem a šestihrannou hlavou.



kat.č	rozsah mm	bal. ks	závit F
CTX-1519	15 - 19	100	M8
CTX-2024	20 - 24	100	M8
CTX-2529	25 - 29	100	M8
CTX-3236	32 - 36	100	M8
CTX-4045	40 - 45	100	M8
CTX-4751	47 - 51	100	M8
CTX-5963	59 - 63	100	M8
CTX-7378	73 - 78	100	M10
CTX-8692	86 - 92	100	M10
CTX-108115	108 - 115	100	M10

svorka pro uzemnění

CGZ

SVORKA PRO UZEMNĚNÍ



Číslo výrobku: CGZ

CHARAKTERISTICKÉ VLASTNOSTI:

Vyrobena z oceli, pozinkováno, šrouby ze zinkované oceli

kat.č	trubka Ød mm	bal. ks
CGZ-16	16 - 3/8"	125
CGZ-20	20 - 1/2"	100
CGZ-25	25 - 3/4"	75
CGZ-32	32 - 1"	50
CGZ-40	40 - 1 1/4"	40
CGZ-50	50 - 1 1/2"	30
CGZ-63	63 - 2"	20

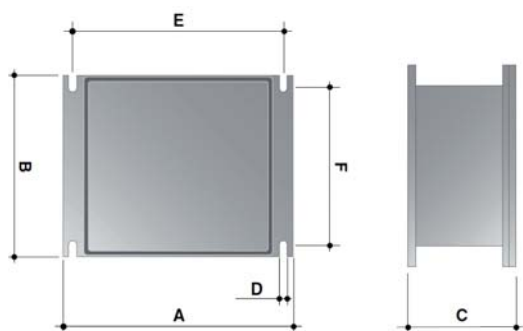

**KRABICE ZE SLITINY HLINÍKU LAKOVANÁ IP66****Číslo výrobku:** ALS**Klasifikace:** CEI EN 60670 a CEI 23-48**Pracovní teplota:** -25 °C / +90 °C**Krytí :** IP 66**Mechanická odolnost:** IK07**CHARAKTERISTICKÉ VLASTNOSTI:**

Vyrobeno z tlakově lité slitiny hliníku EN AB46100 (UNI 5076), vypalovaný epoxidový lak RAL 9006.

Obepnuté víko s EPDM těsněním zaručuje krytí IP66. Součástí dodávky jsou nerezové šrouby AISI 304 pro upevnění víka a šrouby pro propojení zemnění. Krabice je uvnitř opatřena otvory pro montáž základové desky nebo DIN lišty. Elektrická kontinuita systému.

kat.č	vnější rozměry mm			vnitřní rozměry mm			rozměry pro montáž mm		
	A	B	C	A	B	C	D	E	F
ALS-300	100	100	59	90	90	53	6	80	86
ALS-301	140	115	60	128	103	55	6	120	100
ALS-302	166	142	64	154	129	58	7	144	125
ALS-303	192	168	80	178	155	74	6,5	168	149
ALS-304	253	217	93	239	202	85	9	226	196
ALS-305	314	264	122	294	244	114	9	275	236
ALS-306	410	315	153	392	298	144	9	367	283



ABP
str. 47

ADN
str. 47

KRABICE ZE SLITINY HLINÍKU LAKOVANÁ IP66 - ATEX




Číslo výrobku: AEX

Klasifikace: EN 61241-0:2006, EN 61241-1:2004, EN 60079-0: 2006, EN 60079-15:2005, EN 60670-22

Skupina zařízení II, kategorie 3GD

Max. teplota povrchu: + 90 °C

Krytí : IP 66

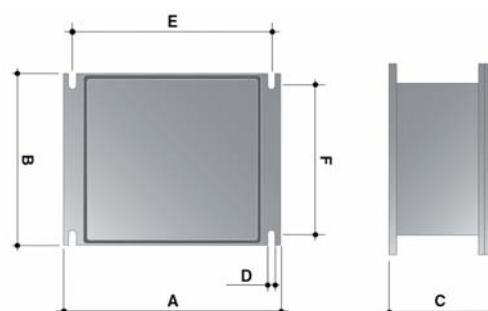**CHARAKTERISTICKÉ VLASTNOSTI:**

Zóna 2 a Zóna 22

Vyrobeno z tlakově lité slitiny hliníku EN AB46100 (UNI 5076), povrchová úprava - vypalovaná polyesterová pryskyřice v odstínu RAL 7037.


Obepnuté víko s EPDM těsněním zaručuje krytí IP66. Součástí dodávky jsou nerezové šrouby AISI 304 pro upevnění víka a šrouby pro propojení zemnění. Krabice je uvnitř opatřena otvory pro montáž základové desky nebo DIN lišty.

Vhodné pro použití v exteriéru.

Elektrická kontinuita systému.

kat.č	vnější rozměry mm			vnitřní rozměry mm			rozměry pro montáž mm		
	A	B	C	A	B	C	D	E	F
AEX-300	100	100	59	90	90	53	6	80	86
AEX-301	140	115	60	128	103	55	6	120	100
AEX-302	166	142	64	154	129	58	7	144	125
AEX-303	192	168	80	178	155	74	6,5	168	149
AEX-304	253	217	93	239	202	85	9	226	196
AEX-305	314	264	122	294	244	114	9	275	236
AEX-306	410	315	153	392	298	144	9	367	283

	
ABP str. 47	ADN str. 47

**ZÁKLADOVÁ DESKA**

Číslo výrobku: ABP

CHARAKTERISTICKÉ VLASTNOSTI:

Vyrobena z ocelového zinkovaného plechu,
dodáváno včetně šroubů pro uchycení do boxu.

kat.č	vnější rozměry mm				pro box č.
	G	H	I	L	
ABP-3011	122	82	107	66	ALS-301
ABP-3012	133	109	121	98	ALS-302
ABP-3013	165	124	153	112	ALS-303
ABP-3014	206	172	188	153	ALS-304
ABP-3015	254	210	238	198	ALS-305
ABP-3016	349	260	333	248	ALS-306

ADN

DIN lišta

**DIN LIŠTA**

Číslo výrobku: ADN

CHARAKTERISTICKÉ VLASTNOSTI:

Vyrobena ze zinkované oceli, předvrtané otvory ,
dodáváno včetně šroubů pro uchycení do boxu.

kat.č	pro box č.
ADN-3020	ALS-300
ADN-3021	ALS-301
ADN-3022	ALS-302
ADN-3023	ALS-303
ADN-3024	ALS-304
ADN-3025	ALS-305
ADN-3026	ALS-306

KRABICE ZE SLITINY HLINÍKU LAKOVANÁ IP65

Číslo výrobku: ALU

Klasifikace: CEI EN 60670 a CEI 23-48

Pracovní teplota: -30 °C / +100 °C

Krytí : IP 65



CHARAKTERISTICKÉ VLASTNOSTI:

Vyrobeno z tlakově lité slitiny hliníku EN AB44100 (UNI 4514),
vypalovaný epoxidový lak RAL 7035.

Obepnuté víko s NBR těsněním zaručuje krytí IP65.

Součástí dodávky jsou nerezové šrouby AISI 304 pro upevnění víka a šrouby pro propojení
zemnění. Krabice je uvnitř opatřena otvory pro uzemňovací šrouby a příslušenství.

Elektrická kontinuita systému.

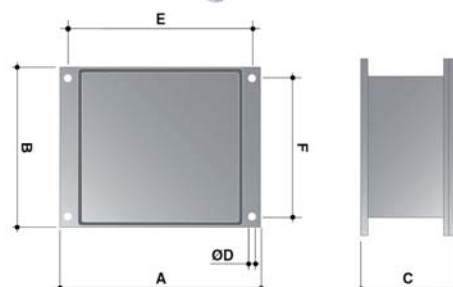

kat.č	vnější rozměry mm			vnitřní roz. mm		rozměry pro montáž mm		
	A	B	C	A	B	D	E	F
ALU-310	90	90	75	78	78	6,5	74	74
ALU-311	110	110	85	98	98	6,5	94	94
ALU-312	147	147	100	135	135	6,5	131	131
ALU-313	305	147	110	289	131	7,0	285	127
ALU-314	305	230	110	289	212	7,0	285	210
ALU-315	305	230	190	289	212	7,0	285	210
ALU-316	470	305	195	454	289	7,0	450	285
ALU-317	620	305	195	597	282	6,5	600	285

krabice ze slitiny hliníku, Ni a Cu

ALC

KRABICE ZE SLITINY HLINÍKU, Ni a Cu IP66

Číslo výrobku: ALC

Klasifikace: CEI EN 60670 a CEI 23-48

Pracovní teplota: -25 °C / +90 °C



Krytí systému: IP 66

Mechanická odolnost: IK08

CHARAKTERISTICKÉ VLASTNOSTI:

Vyrobeno z tlakově lité slitiny hliníku EN AB46100 (UNI 5076), poniklováno, poměděno
Obepnuté víko s EPDM těsněním zaručuje krytí IP66. Součástí dodávky jsou nerezové
šrouby AISI 304 pro upevnění víka a šrouby pro propojení zemnění. Krabice je uvnitř
opatřena otvory pro montáž DIN lišty.

Elektrická kontinuita systému.

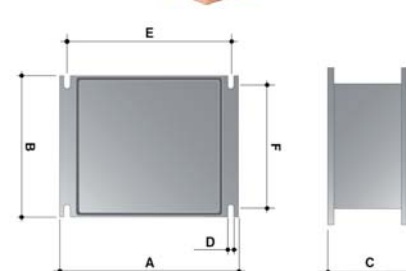

kat.č	vnější rozměry mm			vnitřní rozměry mm			rozměry pro montáž mm		
	A	B	C	A	B	C	D	E	F
ALC-300	100	100	59	90	90	53	6	80	86



SVORKOVNICE ZE SLITINY HLINÍKU LAKOVANÁ

Označení výrobku: ALE

Rázová odolnost: IK09

Pracovní teplota: -40 °C / +125 °C

Krytí systému: IP66 / IP69K

CHARAKTERISTICKÉ VLASTNOSTI:

těsnění: silikon

box a víko: slitina Al


šrouby pro upevnění víka: nerezová ocel AISI 304

šrouby pro uzemnění: měď

Standardně dodávány v odstínu RAL7001

Další varianty:

- lakovaná RAL7035
- pískovaná bez laku
- EMC
- Typ H pro teploty do + 125 °C




kat.č	vnější rozměry mm		
	A	B	C
ALE-050503	50	45	30
ALE-060603	58	64	36
ALE-100603	98	64	34
ALE-150603	150	64	36
ALE-080806	80	75	57
ALE-130806	125	80	57
ALE-180806	175	80	57
ALE-151008	150	100	80
ALE-180808	175	80	80
ALE-101008	100	100	80
ALE-121208	122	120	80
ALE-221209	220	120	90
ALE-161609	160	160	90
ALE-241610	240	160	100
ALE-250808	250	80	80
ALE-202311	200	230	110
ALE-282311	280	230	110
ALE-361609	360	160	90
ALE-332312	330	230	120
ALE-503620	496	365	200

NEREZOVÉ KRABICE A TLAČÍTKOVÉ PANELE IP66

Číslo výrobku: AXS / AXB

Pracovní teplota: -50 °C / +70 °C





Krytí : IP 66



CHARAKTERISTICKÉ VLASTNOSTI:

Vyrobeno z plechu z nerezové oceli AISI 304 (X5CrNi1810 1.4301 UNI EN 10088-1) tloušťky 1,2mm, který je stříhán, ohýbán a svařován v inertním prostředí. Víko s NBR těsněním zaručuje krytí IP66. Součástí dodávky jsou nerezové šrouby AISI 304 pro upevnění víka a šrouby pro propojení zemnění. Krabice je uvnitř opatřena nerezovými šrouby pro upevnění příslušenství (kromě AXS-E01 a AXB-E01). Elektrická kontinuita systému.

kat.č	vnější rozměry mm			zákl. deska
	A	B	C	
AXS-E01	82	82	86	-
AXS-E02	142	82	86	6410P02
AXS-E03	202	82	86	6410P03
AXS-E04	132	152	86	6410P04
AXS-S06	190	150	125	6410P06
AXS-S09	210	190	125	6410P09
AXS-S12	270	190	125	6410P12
AXS-S16	270	240	125	6410P16

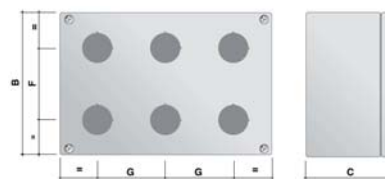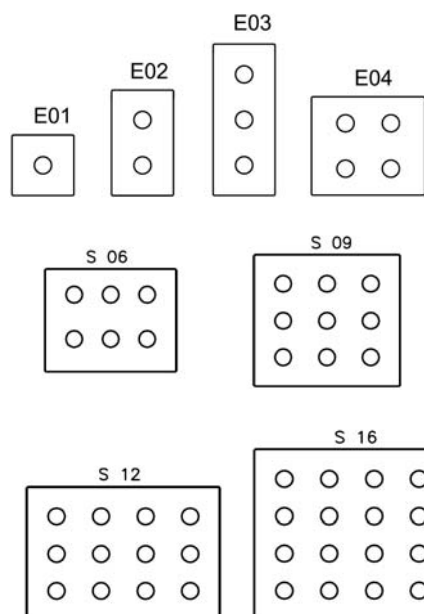


kat.č	vnější rozměry mm			G	F	zákl. deska
	A	B	C			
AXB-E01	82	82	86			-
AXB-E02	142	82	86	60		6410P02
AXB-E03	202	82	86	60		6410P03
AXB-E04	132	152	86	60	60	6410P04
AXB-S06	190	150	100	50	60	6410P06
AXB-S09	210	190	100	60	50	6410P09
AXB-S12	270	190	100	60	50	6410P12
AXB-S16	270	240	100	60	50	6410P16

PROTAHOVACÍ BOXY ZE SLITINY HLINÍKU IP55 SE ZÁVITEM

Číslo výrobku: FDS, FDD, FDR, FDL, FTS, FTD, FFS, FDE

Pracovní teplota: -25 °C / +70 °C

Krytí : IP 55



CHARAKTERISTICKÉ VLASTNOSTI:

Protahovací boxy dvou, tří a čtyřcestné. Opatřené metrickým ISO závitem nebo trubkovým ISO 228 GAS závitem.

Vyrobeno z tlakově lité slitiny hliníku EN 1706 (UNI 4514).

Víko je dle provedení z lisovaného hliníkového plechu (typ A) nebo tlakově lité z Al slitiny (typ B) a je opatřeno těsněním zaručujícím krytí IP55. Součástí dodávky jsou zinkované ocelové šrouby pro upevnění víka a šrouby pro propojení uzemnění.

Elektrická kontinuita systému



M

kat.č	závit F	vnější rozměry mm			typ
		A	B	C	
FDS-M16A	M16 x 1,5	118	51	42	A
FDS-M20A	M20 x 1,5	118	51	42	A
FDS-M25A	M25 x 1,5	118	51	42	A
FDS-M32B	M32 x 1,5	146	45	57	B
FDS-M40B	M40 x 1,5	171	62	71	B
FDS-M50B	M50 x 1,5	171	62	71	B



G

kat.č	závit F	vnější rozměry mm			typ
		A	B	C	
FDS-G38A	3/8"	118	51	42	A
FDS-G12A	1/2"	118	51	42	A
FDS-G12B	1/2"	123	40	48	B
FDS-G34B	3/4"	123	40	48	B
FDS-G34A	3/4"	118	51	42	A
FDS-G01B	1"	146	45	57	B
FDS-G54B	1 1/4"	171	62	71	B
FDS-G32B	1 1/2"	171	62	71	B
FDS-G02B	2"	204	76	83	B
FDS-G52B	2 1/2"	257	107	122	B
FDS-G03B	3"	257	107	122	B
FDS-G04B	4"	314	133	148	B



G

kat.č	závit F	vnější rozměry mm			typ
		A	B	C	
FDD-G12B	1/2"	117	40	65	B
FDD-G34B	3/4"	117	40	65	B
FDD-G01B	1"	137	45	78	B
FDD-G54B	1 1/4"	163	62	89	B
FDD-G32B	1 1/2"	163	62	89	B
FDD-G02B	2"	190	76	108	B
FDD-G52B	2 1/2"	238	107	150	B
FDD-G03B	3"	238	107	150	B
FDD-G04B	4"	300	133	185	B



G

kat.č	závit F	vnější rozměry mm			typ
		A	B	C	
FDR-G12B	1/2"	117	51	48	B
FDR-G34B	3/4"	117	51	48	B
FDR-G01B	1"	137	61	57	B
FDR-G54B	1 1/4"	163	76	71	B
FDR-G32B	1 1/2"	163	76	71	B
FDR-G02B	2"	190	94	83	B
FDR-G52B	2 1/2"	238	135	122	B
FDR-G03B	3"	238	135	122	B
FDR-G04B	4"	300	162	148	B



G

kat.č	závit F	vnější rozměry mm			typ
		A	B	C	
FDL-G12B	1/2"	117	53	48	B
FDL-G34B	3/4"	117	53	48	B
FDL-G01B	1"	137	63	57	B
FDL-G54B	1 1/4"	163	78	71	B
FDL-G32B	1 1/2"	163	78	71	B
FDL-G02B	2"	190	96	83	B
FDL-G52B	2 1/2"	238	138	122	B
FDL-G03B	3"	238	138	122	B
FDL-G04B	4"	300	166	148	B


kat.č	závit F	vnější rozměry mm			typ
		A	B	C	
FTS-M16A	M16 x 1,5	118	67	42	A
FTS-M20A	M20 x 1,5	118	67	42	A
FTS-M25A	M25 x 1,5	118	67	42	A
FTS-M32B	M32 x 1,5	146	63	57	B
FTS-M40B	M40 x 1,5	171	78	71	B
FTS-M50B	M50 x 1,5	171	78	71	B

M




kat.č	závit F	vnější rozměry mm			typ
		A	B	C	
FTS-G38A	3/8"	118	67	42	A
FTS-G12A	1/2"	118	67	42	A
FTS-G12B	1/2"	123	53	48	B
FTS-G34B	3/4"	123	53	48	B
FTS-G34A	3/4"	118	67	42	A
FTS-G01B	1"	146	63	57	B
FTS-G54B	1 1/4"	171	78	71	B
FTS-G32B	1 1/2"	171	78	71	B
FTS-G02B	2"	204	96	83	B
FTS-G52B	2 1/2"	257	138	122	B
FTS-G03B	3"	257	138	122	B
FTS-G04B	4"	314	166	148	B

G



kat.č	závit F	vnější rozměry mm			typ
		A	B	C	
FTD-G12B	1/2"	123	40	65	B
FTD-G34B	3/4"	123	40	65	B
FTD-G01B	1"	146	45	78	B
FTD-G54B	1 1/4"	171	62	89	B
FTD-G32B	1 1/2"	171	62	89	B
FTD-G02B	2"	204	76	108	B
FTD-G52B	2 1/2"	257	107	150	B
FTD-G03B	3"	257	107	150	B
FTD-G04B	4"	314	133	185	B

G




kat.č	závit F	vnější rozměry mm			typ
		A	B	C	
FFS-M16A	M16 x 1,5	118	83	42	A
FFS-M20A	M20 x 1,5	118	83	42	A
FFS-M25A	M25 x 1,5	118	83	42	A
FFS-M32A	M32 x 1,5	146	81	57	A
FFS-M40B	M40 x 1,5	171	96	71	B
FFS-M50B	M50 x 1,5	171	96	71	B

M




kat.č	závit F	vnější rozměry mm			typ
		A	B	C	
FFS-G38A	3/8"	118	83	42	A
FFS-G12A	1/2"	118	83	42	A
FFS-G12B	1/2"	123	68	48	B
FFS-G34B	3/4"	123	68	48	B
FFS-G34A	3/4"	118	83	42	A
FFS-G01A	1"	146	81	57	A
FFS-G54B	1 1/4"	171	96	71	B
FFS-G32B	1 1/2"	171	96	71	B
FFS-G02B	2"	204	118	83	B
FFS-G52B	2 1/2"	257	164	122	B
FFS-G03B	3"	257	164	122	B
FFS-G04B	4"	314	196	148	B


G



kat.č	závit F	vnější rozměry mm			typ
		A	B	C	
FDE-G12B	1/2"	130	64	44	B
FDE-G34B	3/4"	130	64	44	B
FDE-G01B	1"	148	73	50	B
FDE-G32B	1 1/2"	182	103	71	B
FDE-G02B	2"	211	118	83	B
FDE-G52B	2 1/2"	310	156	115	B

G



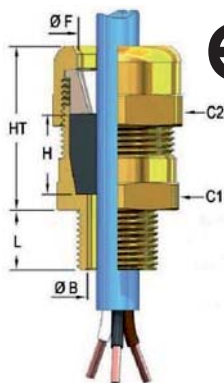

II 2 GD/I M2

KABELOVÁ VÝVODKA ATEX PRO KABELY BEZ VNĚJŠÍ ARMATURY

Číslo výrobku: HSES

Pracovní teploty:


- se silikonovým těsněním od -65 °C do +220 °C

- s EPDM těsněním od -40 °C do +100 °C

Krytí : IP 68



silikonové těsnění



EPDM těsnění

CHARAKTERISTICKÉ VLASTNOSTI:

Vyrobené z mosazi nebo nerezové oceli AISI 316L (X2CrNiMo17-12-2 1.4404 UNI EN 10088-1). Katalogové číslo se mění podle typu materiálu v posledním znaku, kdy mosaz je označena písmenem „B“ a nerez písmenem „X“.

Jsou k dispozici v sadě, která obsahuje kabelovou průchodku a k ní odpovídající gumové vložky s minimální a maximální hodnotou průměru kabelu (uvedeno v tabulce).

Pro vnitřní i venkovní použití a v prostředí s nebezpečím výbuchu.

M

kat.č	kabel ØMin ÷ ØMax	závit F	L mm	F mm	HT mm	H mm	C1 mm	ØC1 mm	C2 mm	ØC2 mm
HSES-ANSAKGM-1EB/X	4 ÷ 10	M16 x 1,5	15	16	38	20	24	26	24	26
HSES-ANSBKGM-2EB/X	5,5 ÷ 13	M20 x 1,5	15	20	40	20	30	33	32	35
HSES-ANSCKGM-3EB/X	8 ÷ 18	M25 x 1,5	15	25	40	20	35	38	36	39
HSES-ANSDKGM-4EB/X	13 ÷ 24	M32 x 1,5	15	32	52	25	42	47	45	49
HSES-ANSEKGM-5EB/X	21 ÷ 30	M40 x 1,5	15	38	52	25	48	53	50	55
HSES-ANSFKGM-6EB/X	24 ÷ 36	M50 x 1,5	15	44	52	25	55	60	57	62
HSES-ANSKGGM-7EB/X	36 ÷ 45	M63 x 1,5	15	54	52	25	68	74	67	72
HSES-ANSHKGM-8EB/X	45 ÷ 54	M75 x 1,5	15	65	52	25	80	86	80	88
HSES-ANSIKGM-9EB/X	54 ÷ 62	M90 x 2,0	20	74	67	30	100	107	100	107
HSES-ANSLKGM-9EB/X	60 ÷ 68	M90 x 2,0	20	80	67	30	100	107	100	107

G

kat.č	kabel ØMin ÷ ØMax	závit F	L mm	F mm	HT mm	H mm	C1 mm	ØC1 mm	C2 mm	ØC2 mm
HSES-ANSAKGG-1EB/X	4 ÷ 10	3/8"	15	16	38	20	24	26	24	26
HSES-ANSBKGG-2EB/X	5,5 ÷ 13	1/2"	15	20	40	20	30	33	32	35
HSES-ANSCKGG-3EB/X	8 ÷ 18	3/4"	15	25	40	20	35	38	36	39
HSES-ANSDKGG-4EB/X	13 ÷ 24	1"	16	32	52	25	42	47	45	49
HSES-ANSEKGG-5EB/X	21 ÷ 30	1" 1/4	17	38	52	25	48	53	50	55
HSES-ANSFKGG-6EB/X	24 ÷ 36	1" 1/2	17	44	52	25	55	60	57	62
HSES-ANSKGKG-7EB/X	36 ÷ 45	2"	18	54	52	25	68	74	67	72
HSES-ANSHKGG-8EB/X	45 ÷ 54	2" 1/2	20	65	52	25	80	86	80	88
HSES-ANSIKGG-9EB/X	54 ÷ 62	3"	20	74	67	30	100	107	100	107
HSES-ANSLKGG-9EB/X	60 ÷ 68	3"	20	80	67	30	100	107	100	107

NPT

kat.č	kabel ØMin ÷ ØMax	závit F	L mm	F mm	HT mm	H mm	C1 mm	ØC1 mm	C2 mm	ØC2 mm
HSES-ANSAKGN-1EB/X	4 ÷ 10	3/8"	15	16	38	20	24	26	24	26
HSES-ANSBKGN-2EB/X	5,5 ÷ 13	1/2"	18	20	40	20	30	33	32	35
HSES-ANSCKGN-3EB/X	8 ÷ 18	3/4"	18	25	40	20	35	38	36	39
HSES-ANSDKGN-4EB/X	13 ÷ 24	1"	22	32	52	25	42	47	45	49
HSES-ANSEKGN-5EB/X	21 ÷ 30	1" 1/4	22	38	52	25	48	53	50	55
HSES-ANSFKGN-6EB/X	24 ÷ 36	1" 1/2	24	44	52	25	55	60	57	62
HSES-ANSKGKN-7EB/X	36 ÷ 45	2"	24	54	52	25	68	74	67	72
HSES-ANSHKGN-8EB/X	45 ÷ 54	2" 1/2	28	65	52	25	80	86	80	88
HSES-ANSIKGN-9EB/X	54 ÷ 62	3"	28	74	67	30	100	107	100	107
HSES-ANSLKGN-9EB/X	60 ÷ 68	3"	28	80	67	30	100	107	100	107

**KABELOVÁ VÝVODKA ATEX PRO KABELY
BEZ VNĚJŠÍ ARMATURY, VNITŘNÍ ZÁVIT**


Číslo výrobku: HSEC

Pracovní teploty:

- se silikonovým těsněním od -65 °C do +220 °C

- s EPDM těsněním od -40 °C do +100 °C

Krytí : IP 68


**CHARAKTERISTICKÉ VLASTNOSTI:**

Vyrobené z mosazi nebo nerezové oceli AISI 316L (X2CrNiMo17-12-2 1.4404 UNI EN 10088-1). Katalogové číslo se mění podle typu materiálu v posledním znaku, kdy mosaz je označena písmenem „B“ a nerez písmenem „X“.

Jsou k dispozici v sadě, která obsahuje kabelovou průchodku a k ní odpovídající gumové vložky s minimální a maximální hodnotou průměru kabelu (uvedeno v tabulce).

Pro vnitřní i venkovní použití a v prostředí s nebezpečím výbuchu.

II 2 GD/I M2



kat.č	kabel ØMin ÷ ØMax	závit F	L mm	HT mm	H mm	C1 mm	ØC1 mm	C2 mm	ØC2 mm
HSEC-ANFAKGM-1EB/X	4 ÷ 10	M16 x 1,5	15	46	20	24	26	24	26
HSEC-ANFBKGM-2EB/X	5,5 ÷ 13	M20 x 1,5	15	47	20	30	33	32	35
HSEC-ANFCKGM-3EB/X	8 ÷ 18	M25 x 1,5	15	47	20	35	38	36	39
HSEC-ANFDKGM-4EB/X	13 ÷ 24	M32 x 1,5	15	61	25	42	47	45	49
HSEC-ANFEKGM-5EB/X	21 ÷ 30	M40 x 1,5	15	61	25	48	53	50	55
HSEC-ANFFKGM-6EB/X	24 ÷ 36	M50 x 1,5	15	61	25	55	60	57	62
HSEC-ANFGKGM-7EB/X	36 ÷ 45	M63 x 1,5	15	61	25	68	74	67	72
HSEC-ANFHKGM-8EB/X	45 ÷ 54	M75 x 1,5	15	69	25	80	86	80	88
HSEC-ANFIKGM-9EB/X	54 ÷ 62	M90 x 2,0	20	79	30	100	107	100	107
HSEC-ANFLKGM-9EB/X	60 ÷ 68	M90 x 2,0	20	79	30	100	107	100	107


M

kat.č	kabel ØMin ÷ ØMax	závit F	L mm	HT mm	H mm	C1 mm	ØC1 mm	C2 mm	ØC2 mm
HSEC-ANFAKGG-1EB/X	4 ÷ 10	3/8"	15	46	20	24	26	24	26
HSEC-ANFBKGG-2EB/X	5,5 ÷ 13	1/2"	15	47	20	30	33	32	35
HSEC-ANFCKGG-3EB/X	8 ÷ 18	3/4"	15	47	20	35	38	36	39
HSEC-ANFDKGG-4EB/X	13 ÷ 24	1"	16	61	25	42	47	45	49
HSEC-ANFEKGG-5EB/X	21 ÷ 30	1" 1/4	17	61	25	48	53	50	55
HSEC-ANFFKGG-6EB/X	24 ÷ 36	1" 1/2	17	61	25	55	60	57	62
HSEC-ANFGKGG-7EB/X	36 ÷ 45	2"	18	61	25	68	74	67	72
HSEC-ANFHKGG-8EB/X	45 ÷ 54	2" 1/2	20	69	25	80	86	80	88
HSEC-ANFIKGG-9EB/X	54 ÷ 62	3"	20	79	30	100	107	100	107
HSEC-ANFLKGG-9EB/X	60 ÷ 68	3"	20	79	30	100	107	100	107

G

kat.č	kabel ØMin ÷ ØMax	závit F	L mm	HT mm	H mm	C1 mm	ØC1 mm	C2 mm	ØC2 mm
HSEC-ANFAKGN-1EB/X	4 ÷ 10	3/8"	15	46	20	24	26	24	26
HSEC-ANFBKGN-2EB/X	5,5 ÷ 13	1/2"	18	47	20	30	33	32	35
HSEC-ANFCKGN-3EB/X	8 ÷ 18	3/4"	18	47	20	35	38	36	39
HSEC-ANFDKGN-4EB/X	13 ÷ 24	1"	22	61	25	42	47	45	49
HSEC-ANFEKGN-5EB/X	21 ÷ 30	1" 1/4	22	61	25	48	53	50	55
HSEC-ANFFKGN-6EB/X	24 ÷ 36	1" 1/2	24	61	25	55	60	57	62
HSEC-ANFGKGN-7EB/X	36 ÷ 45	2"	24	61	25	68	74	67	72
HSEC-ANFHKGN-8EB/X	45 ÷ 54	2" 1/2	28	69	25	80	86	80	88
HSEC-ANFIKGN-9EB/X	54 ÷ 62	3"	28	79	30	100	107	100	107
HSEC-ANFLKGN-9EB/X	60 ÷ 68	3"	28	79	30	100	107	100	107

NPT

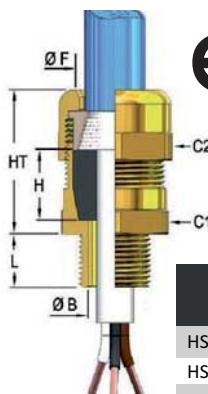

€ Ex II 2 GD/I M2

KABELOVÁ VÝVODKA ATEX PRO KABELY S ARMATUROU, JEDNODUCHÉ UTĚSNĚNÍ


Číslo výrobku: HSEA

Pracovní teploty:

- se silikonovým těsněním od -65 °C do +220 °C

- s EPDM těsněním od -40 °C do +100 °C

Krytí : IP 68



CHARAKTERISTICKÉ VLASTNOSTI:

Vyrobené z mosazí nebo nerezové oceli AISI 316L (X2CrNiMo17-12-2 1.4404 UNI EN 10088-1). Katalogové číslo se mění podle typu materiálu v posledním znaku, kdy mosaz je označena písmenem „B“ a nerez písmenem „X“.

Jsou k dispozici v sadě, která obsahuje kabelovou průchodku a k ní odpovídající gumové vložky s minimální a maximální hodnotou průměru kabelu (uvedeno v tabulce).

Pro vnitřní i venkovní použití a v prostředí s nebezpečím výbuchu.

M

kat.č	kabel $\varnothing_{\text{Min}} \div \varnothing_{\text{Max}}$	armatura $\varnothing_{\text{Min}} \div \varnothing_{\text{Max}}$	závit F	L mm	F mm	HT mm	H mm	C1 mm	$\varnothing C1$ mm	C2 mm	$\varnothing C2$ mm
HSEA-AASAKGM-1EB/X	4 ÷ 10	0 ÷ 0,5	M16 x 1,5	15	16	38	20	24	26	24	26
HSEA-AASBKGM-2EB/X	5,5 ÷ 13	0 ÷ 0,5	M20 x 1,5	15	20	40	20	30	33	32	35
HSEA-AASCKGM-3EB/X	8 ÷ 18	0 ÷ 0,5	M25 x 1,5	15	25	40	20	35	38	36	39
HSEA-AASDKGM-4EB/X	13 ÷ 24	0 ÷ 1	M32 x 1,5	15	32	52	25	42	47	45	49
HSEA-AASEKGM-5EB/X	21 ÷ 30	0 ÷ 1	M40 x 1,5	15	38	52	25	48	53	50	55
HSEA-AASFKGM-6EB/X	24 ÷ 36	0 ÷ 1	M50 x 1,5	15	44	52	25	55	60	57	62
HSEA-AASGKGM-7EB/X	36 ÷ 45	0 ÷ 1	M63 x 1,5	15	54	52	25	68	74	67	72
HSEA-AASHKGM-8EB/X	45 ÷ 54	0 ÷ 1	M75 x 1,5	15	65	52	25	80	86	80	88
HSEA-AASIKGM-9EB/X	54 ÷ 62	0 ÷ 2	M90 x 2,0	20	74	67	30	100	107	100	107
HSEA-AASLKGM-9EB/X	60 ÷ 68	0 ÷ 2	M90 x 2,0	20	80	67	30	100	107	100	107

G

kat.č	kabel $\varnothing_{\text{Min}} \div \varnothing_{\text{Max}}$	armatura $\varnothing_{\text{Min}} \div \varnothing_{\text{Max}}$	závit F	L mm	F mm	HT mm	H mm	C1 mm	$\varnothing C1$ mm	C2 mm	$\varnothing C2$ mm
HSEA-AASAKGG-1EB/X	4 ÷ 10	0 ÷ 0,5	3/8"	15	16	38	20	24	26	24	26
HSEA-AASBKGG-2EB/X	5,5 ÷ 13	0 ÷ 0,5	1/2"	15	20	40	20	30	33	32	35
HSEA-AASCKGG-3EB/X	8 ÷ 18	0 ÷ 0,5	3/4"	15	25	40	20	35	38	36	39
HSEA-AASDKGG-4EB/X	13 ÷ 24	0 ÷ 1	1"	16	32	52	25	42	47	45	49
HSEA-AASEKGG-5EB/X	21 ÷ 30	0 ÷ 1	1" 1/4	17	38	52	25	48	53	50	55
HSEA-AASFKGG-6EB/X	24 ÷ 36	0 ÷ 1	1" 1/2	17	44	52	25	55	60	57	62
HSEA-AASGKGG-7EB/X	36 ÷ 45	0 ÷ 1	2"	18	54	52	25	68	74	67	72
HSEA-AASHKGG-8EB/X	45 ÷ 54	0 ÷ 1	2" 1/2	20	65	52	25	80	86	80	88
HSEA-AASIKGG-9EB/X	54 ÷ 62	0 ÷ 2	3"	20	74	67	30	100	107	100	107
HSEA-AASLKGG-9EB/X	60 ÷ 68	0 ÷ 2	3"	20	80	67	30	100	107	100	107

NPT

kat.č	kabel $\varnothing_{\text{Min}} \div \varnothing_{\text{Max}}$	armatura $\varnothing_{\text{Min}} \div \varnothing_{\text{Max}}$	závit F	L mm	F mm	HT mm	H mm	C1 mm	$\varnothing C1$ mm	C2 mm	$\varnothing C2$ mm
HSEA-AASAKGN-1EB/X	4 ÷ 10	0 ÷ 0,5	3/8"	15	16	38	20	24	26	24	26
HSEA-AASBKGN-2EB/X	5,5 ÷ 13	0 ÷ 0,5	1/2"	18	20	40	20	30	33	32	35
HSEA-AASCKGN-3EB/X	8 ÷ 18	0 ÷ 0,5	3/4"	18	25	40	20	35	38	36	39
HSEA-AASDKGN-4EB/X	13 ÷ 24	0 ÷ 1	1"	22	32	52	25	42	47	45	49
HSEA-AASEKGN-5EB/X	21 ÷ 30	0 ÷ 1	1" 1/4	22	38	52	25	48	53	50	55
HSEA-AASFKGN-6EB/X	24 ÷ 36	0 ÷ 1	1" 1/2	24	44	52	25	55	60	57	62
HSEA-AASGKGN-7EB/X	36 ÷ 45	0 ÷ 1	2"	24	54	52	25	68	74	67	72
HSEA-AASHKGN-8EB/X	45 ÷ 54	0 ÷ 1	2" 1/2	28	65	52	25	80	86	80	88
HSEA-AASIKGN-9EB/X	54 ÷ 62	0 ÷ 2	3"	28	74	67	30	100	107	100	107
HSEA-AASLKGN-9EB/X	60 ÷ 68	0 ÷ 2	3"	28	80	67	30	100	107	100	107

KABELOVÁ VÝVODKA ATEX PRO KABELY S ARMATUROU, DVOJITÉ UTĚSNĚNÍ



Číslo výrobku: HSED

Pracovní teploty:

- se silikonovým těsněním od -65 °C do +220 °C

- s EPDM těsněním od -40 °C do +100 °C

Krytí : IP 68




CHARAKTERISTICKÉ VLASTNOSTI:

Vyrobené z mosazi nebo nerezové oceli AISI 316L (X2CrNiMo17-12-2 1.4404 UNI EN 10088-1). Katalogové číslo se mění podle typu materiálu v posledním znaku, kdy mosaz je označena písmenem „B” a nerez písmenem „X”.

Jsou k dispozici v sadě, která obsahuje kabelovou průchodku a k ní odpovídající gumové vložky s minimální a maximální hodnotou průměru kabelu (uvedeno v tabulce).

Pro vnitřní i venkovní použití a v prostředí s nebezpečím výbuchu.

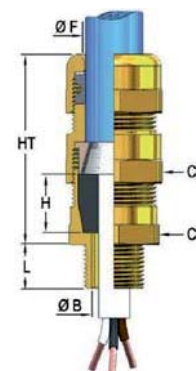

kat.č	kabel ØMin ÷ ØMax	armatura ØMin ÷ ØMax	závit F	L mm	F mm	HT mm	H mm	C1 mm	ØC1 mm	C2 mm	ØC2 mm
HSED-ADSAKGM-1EB/X	4 ÷ 10	0 ÷ 0,5	M16 x 1,5	15	16	58	20	24	26	24	26
HSED-ADSBKGM-2EB/X	5,5 ÷ 13	0 ÷ 0,5	M20 x 1,5	15	20	64	20	30	33	32	35
HSED-ADSCKGM-3EB/X	8 ÷ 18	0 ÷ 0,5	M25 x 1,5	15	25	64	20	35	38	36	39
HSED-ADSDKGM-4EB/X	13 ÷ 24	0 ÷ 1	M32 x 1,5	15	32	83	25	42	47	45	49
HSED-ADSEKGM-5EB/X	21 ÷ 30	0 ÷ 1	M40 x 1,5	15	38	83	25	48	53	50	55
HSED-ADSFKGM-6EB/X	24 ÷ 36	0 ÷ 1	M50 x 1,5	15	44	83	25	55	60	57	62
HSED-ADSGKGM-7EB/X	36 ÷ 45	0 ÷ 1	M63 x 1,5	15	54	83	25	68	74	67	72
HSED-ADSHKGM-8EB/X	45 ÷ 54	0 ÷ 1	M75 x 1,5	15	65	83	25	80	86	80	88
HSED-ADSIKGM-9EB/X	54 ÷ 62	0 ÷ 2	M90 x 2,0	20	74	115	30	100	107	100	107
HSED-ADSLKGM-9EB/X	60 ÷ 68	0 ÷ 2	M90 x 2,0	20	80	115	30	100	107	100	107

M

kat.č	kabel ØMin ÷ ØMax	armatura ØMin ÷ ØMax	závit F	L mm	F mm	HT mm	H mm	C1 mm	ØC1 mm	C2 mm	ØC2 mm
HSED-ADSAKGG-1EB/X	4 ÷ 10	0 ÷ 0,5	3/8"	15	16	58	20	24	26	24	26
HSED-ADSBKGG-2EB/X	5,5 ÷ 13	0 ÷ 0,5	1/2"	15	20	64	20	30	33	32	35
HSED-ADSCKGG-3EB/X	8 ÷ 18	0 ÷ 0,5	3/4"	15	25	64	20	35	38	36	39
HSED-ADSDKGG-4EB/X	13 ÷ 24	0 ÷ 1	1"	16	32	83	25	42	47	45	49
HSED-ADSEKGG-5EB/X	21 ÷ 30	0 ÷ 1	1" 1/4	17	38	83	25	48	53	50	55
HSED-ADSFKGG-6EB/X	24 ÷ 36	0 ÷ 1	1" 1/2	17	44	83	25	55	60	57	62
HSED-ADSGKGG-7EB/X	36 ÷ 45	0 ÷ 1	2"	18	54	83	25	68	74	67	72
HSED-ADSHKGG-8EB/X	45 ÷ 54	0 ÷ 1	2" 1/2	20	65	83	25	80	86	80	88
HSED-ADSIKGG-9EB/X	54 ÷ 62	0 ÷ 2	3"	20	74	115	30	100	107	100	107
HSED-ADSLKGG-9EB/X	60 ÷ 68	0 ÷ 2	3"	20	80	115	30	100	107	100	107

G

kat.č	kabel ØMin ÷ ØMax	armatura ØMin ÷ ØMax	závit F	L mm	F mm	HT mm	H mm	C1 mm	ØC1 mm	C2 mm	ØC2 mm
HSED-ADSAKGN-1EB/X	4 ÷ 10	0 ÷ 0,5	3/8"	15	16	58	20	24	26	24	26
HSED-ADSBKGN-2EB/X	5,5 ÷ 13	0 ÷ 0,5	1/2"	18	20	64	20	30	33	32	35
HSED-ADSCKGN-3EB/X	8 ÷ 18	0 ÷ 0,5	3/4"	18	25	64	20	35	38	36	39
HSED-ADSDKGN-4EB/X	13 ÷ 24	0 ÷ 1	1"	22	32	83	25	42	47	45	49
HSED-ADSEKGN-5EB/X	21 ÷ 30	0 ÷ 1	1" 1/4	22	38	83	25	48	53	50	55
HSED-ADSFKGN-6EB/X	24 ÷ 36	0 ÷ 1	1" 1/2	24	44	83	25	55	60	57	62
HSED-ADSGKGN-7EB/X	36 ÷ 45	0 ÷ 1	2"	24	54	83	25	68	74	67	72
HSED-ADSHKGN-8EB/X	45 ÷ 54	0 ÷ 1	2" 1/2	28	65	83	25	80	86	80	88
HSED-ADSIKGN-9EB/X	54 ÷ 62	0 ÷ 2	3"	28	74	115	30	100	107	100	107
HSED-ADSLKGN-9EB/X	60 ÷ 68	0 ÷ 2	3"	28	80	115	30	100	107	100	107

NPT



Ocelová ochranná trubka
z pozinkované oceli nebo
nerezové oceli.
Bezzávitové spojení pomocí
rychlospojek, krytí IP67

TZB, TZZ, TOX, TOXX

Úhlový díl
z poniklované mosazi



TEE, TEQ



Krabičky z AL slitiny
včetně nerezových šroubů pro
uchycení víka a šroubů pro
uzemnění
IP66
Příslušenství: DIN lišta nebo
montážní deska

ALS, AEX




Rychlospojka
pro spojení trubky s rozvaděčem
nebo zařízením opatřeným
závitem
poniklovaná mosaz nebo nerez
IP67

TBO, TBX



Příchytka
pro uchycení pevné trubky nebo
flexibilní hadice,
zinkovaná ocel nebo nerezová
ocel

CSZ, CTZ, CTX

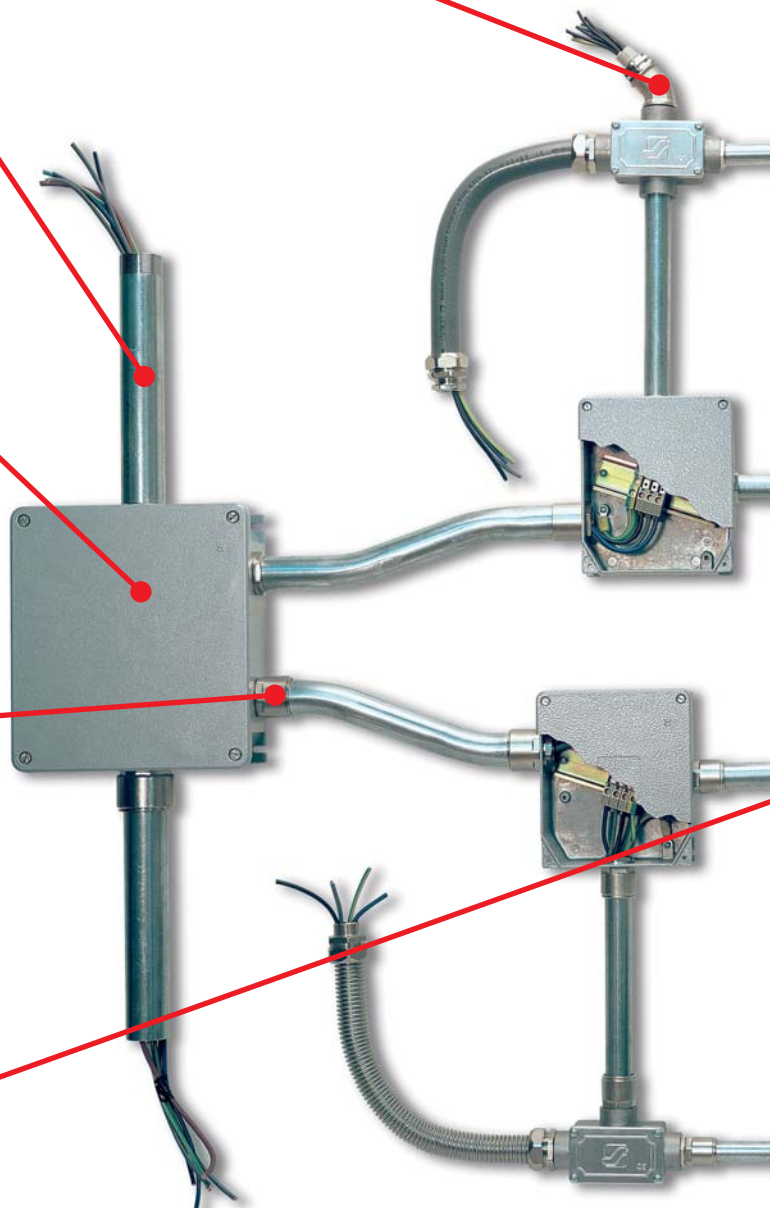

KOVOVÝ OCHRANNÝ SYSTÉM - PŘEHLED

- Snadná montáž
- Elektrická kontinuita
- Krytí systému je IP67 v případě použití předepsaného materiálu a příslušenství
- Patentované rychlospojky nenarušují pozinkovaný povrch trubky – díky tomu nedochází ke korozi a následnému přerušení elektrické kontinuity systému
- Bezproblémové kombinování pevných trubkových a flexi hadicových systémů
- Kompletní sortiment příslušenství – vývodky, kolena, redukce, protahovací boxy, propojovací krabičky atd.

Ochranná hadice

z pozinkované oceli potažená
plastem
IP67



HP, HPE

Šroubení pro ochranné hadice

z niklované mosazi nebo nerezové
oceli
závit metrický, PG nebo GAS
IP67



RSM/P/G, RTM/P/G, RSMX

Koleno ocelové 90

z pozinkované oceli nebo
nerezové oceli.
Bezzávitové spojení pomocí
rychlospojek, krytí IP67



TZE, TXE, TXXE

Koncovka plastová pro ocelové trubky

vyrobena z bezhalogenového
PE-LD



TEC

Rychlospojka

pro spojení trubek bez řezání
závitu
poniklovaná mosaz nebo nerez
IP67



TTQ, TTX

Rychlospojka

pro spojení pevné trubky s
flexibilní hadicí bez řezání závitu
poniklovaná mosaz nebo nerez
IP67



RST, RSTX

Protahovací box

vyrobena z hliníkové slitiny,
hliníkové víko,
závit metrický nebo PG
IP55



FDS, FDD, FDR, FDL, FTS, FTD, FFS, FDE

KLASIFIKACE KÓDOVÁNÍ V SOULADU S NORMOU CEI EN 61386

	1	2	3	4	5	6
1. číslice Odolnost v tlaku	velmi nízká 125 N	nízká 320 N	střední 750 N	vysoká 1250 N	velmi vysoká 4000 N	
2. číslice Rázová odolnost	velmi nízká 0,5 J	nízká 1 J	střední 2 J	vysoká 6 J	velmi vysoká 20 J	
3. číslice Min. pracovní teplota	+5°C	-5°C	-15°C	-25°C	-45°C	
4. číslice Max. pracovní teplota	+60°C	+90°C	+105°C	+120°C	+150°C	+250°C



KOVOVÝ OCHRANNÝ SYSTÉM

KOVOVÝ OCHRANNÝ SYSTÉM

ELIMPORT s.r.o.
Areál Primagra
Rybníky 80
263 01 Dobříš

tel. +420 284 811 501
obchod@elimport.cz
www.elimport.cz

