



## Rolovací mříž RollMatic

Kompaktní konstrukce optimální pro uzávěry prodejen s těsnými prostorovými poměry

# Přesvědčivá technika

Dokonale vzájemně sladěné detaily



## Kompaktní konstrukce se dvěma variantami pláště

Díky své kompaktní konstrukci s potřebným prostorem u překladu, popřípadě hloubkou max. 335 mm se nová rolovací mříž obzvlášť hodí pro malé uzavěry prodejen s těsnými prostorovými poměry. Vyberte si ze 2 variant pláště. Obě provedení dostanete s lisovaným nebo válcovaným povrchem, nebo v mnoha barvách RAL. Díky tomu můžete mříž perfektně barevně integrovat do okolí.



**Jen u firmy Hörmann**



Uzamykatelný podlahový profil



Posuvná zástrčka

## Ručně ovládaná nebo s pohonem

Obsluha se provádí řetězovým kladkostrojem, resp. tažným lanem při ručním ovládní, nebo automaticky pohonem. Díky standardně dodávané funkci mezní síly není nutno instalovat zajištění před zavírací hranou, ani zajištění proti vtažení. Pohon je prostorově úsporně integrován do obložení navíjecí hřídele. Vrata tak vyžadují boční ostění jen 100 mm, popřípadě 200 mm na straně pohonu.

## Bezpečně a spolehlivě

Pomocí osvědčené techniky tažných pružin je možno vrata lehce obsluhovat ručně. U vrat s pohonem podporuje tato technika pohon při otvírání a zavírání vrat. Dvojitá vedení lan navíc vrata zajišťují proti pádu.

## Upevnění bránící vloupání

Standardní zařízení bránící odsunutí na bočních koncích pláště udržují vrata spolehlivě ve vodicí kolejnici. Zajišťují tak plášť rolovací mříže před pokusy o vytlačení pláště z vodicí kolejnice a působí jako obrana proti vloupání.


## Bezpečně zavřeno

Ručně ovládané rolovací mříže mohou být bezpečně uzamykány pomocí podlahového profilu s profilovou cylindrickou vložkou. Ovládní se provádí volitelně zvenku nebo zevnitř. Alternativně může být mříž zajištěna i posuvnou zástrčkou. U vrat s pohonem zabraňuje pohon odsunutí pláště. Dodatečnou bezpečnost nabízí i zde také uzamykatelný podlahový profil a posuvná zástrčka.



#### **HG-L, lehký a kompaktní hliník**

Elegantní a místo šetřící hliníkové provedení je vhodné především pro použití v obchodních pasážích. Pokud jde o povrch, můžete si vybrat mezi válcovaným povrchem nebo povrchem s nástřikem práškové barvy.

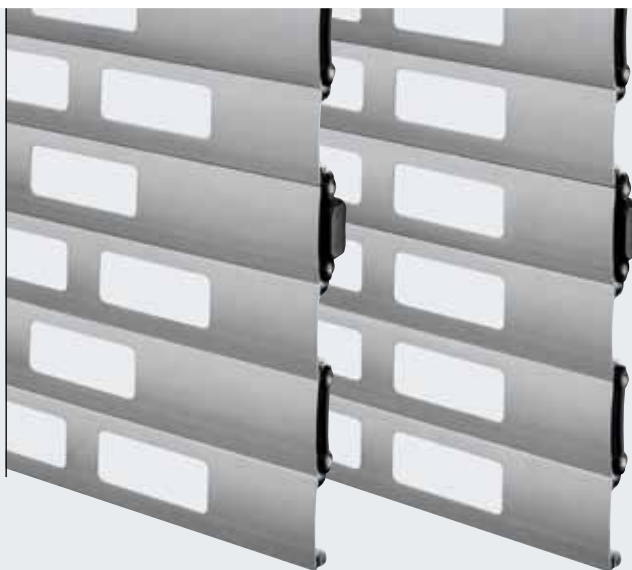

#### **HG 75, hliník**




Průtláčně lisované hliníkové profily dostanete s lesklým povrchem po lisování nebo s nástřikem práškové barvy. Obdélníkovou perforaci o velikosti 100 x 40 mm dodáváme v rovném nebo posunutém uspořádání.

Typ závěsu	<b>HG-L</b>	<b>HG 75</b>
<b>Rozsah velikostí</b>		
Šířka do	4000 mm	4000 mm
Výška do	3100 mm	3000 mm
<b>Materiál</b>	hliník	hliník
<b>Povrchy bez barevného nánosu</b>	válcovaný	lesklý po lisování
<b>Povrchy s barevným nástřikem</b>	Nástřik barvy RAL podle volby	RAL 9016, RAL 7035, RAL 9006, RAL 5011, RAL 8028, RAL 7016, RAL 9005
<b>Vlastní hmotnost</b>	cca 6,5 kg/m <sup>2</sup>	cca 6,5 kg/m <sup>2</sup>
<b>Plášť</b>		

# Montážní rozměry / rozsahy velikostí

## Rolovací mříž RollMatic

### Montáž za otvorem

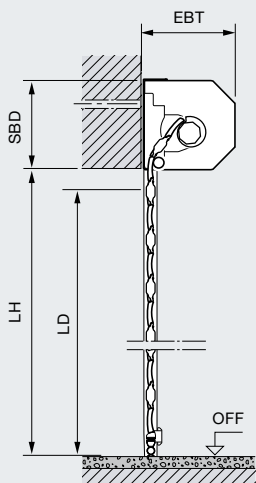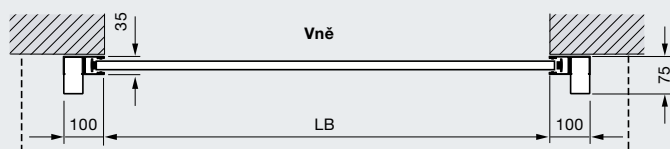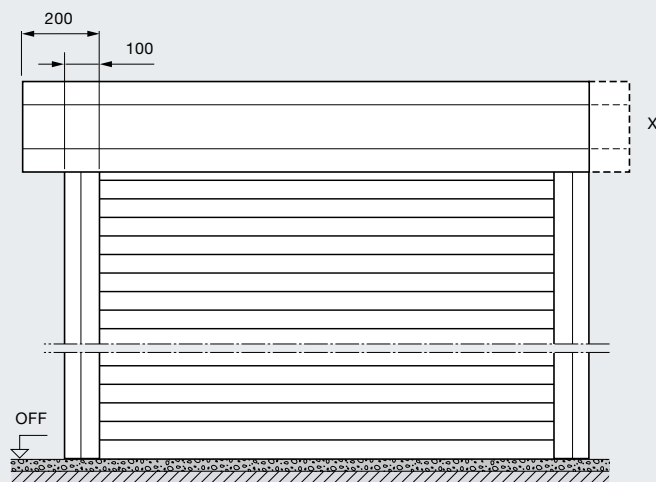

### Vysvětlivky rozměrů

LB	Světlá šířka = objednávací rozměr
LH	Světlá výška = objednávací rozměr
LD	Světlý průjezd
EBT	Hloubka instalace
SBD	Potřebný prostor u překladu

### Hloubka instalace EBT

do výšky vrat 2300 mm	290 mm
od výšky vrat 2301 mm	335 mm

### Potřebný prostor u překladu SBD

do výšky vrat 2300 mm	290 mm
od výšky vrat 2301 mm	335 mm

### Světlý průjezd LD

Šířka	LB
Výška (s pohonem)	LH - 70 mm
Výška (ručně ovládaná)	LH - 125 mm
Výška (s uzamykatelným podlahovým profilem nebo posuvnou zástrčkou)	LH - 125 mm


### Boční potřeba místa

strana pohonu	100 mm
	200 mm

### X Obložení navijecí hřídele

Navíc k variabilní poloze pohonu (standardně vlevo, volitelně vpravo) s přesahem obložení navijecí hřídele na straně pohonu je můžete dostat i v symetrickém uspořádání.

### Rozsah velikostí

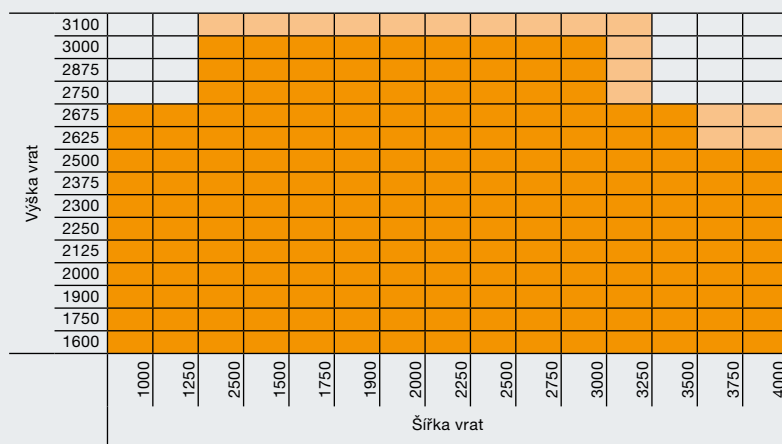

	Rozsah velikostí pro HG 75
	Rozsah velikostí pro HG-L



# Hörmann: kvalita bez kompromisu



Hörmann KG Amshausen, Německo



Hörmann KG Antriebstechnik, Německo



Hörmann KG Brandis, Německo



Hörmann KG Brockhagen, Německo



Hörmann KG Dissen, Německo



Hörmann KG Eckelhausen, Německo



Hörmann KG Freisen, Německo



Hörmann KG Ichtshausen, Německo



Hörmann KG Werne, Německo



Hörmann Genk NV, Belgie



Hörmann Alkmaar B.V., Nizozemsko



Hörmann Legnica Sp. z o.o., Polsko



Hörmann Beijing, Čína



Hörmann Tianjin, Čína



Hörmann LLC, Montgomery IL, USA



Hörmann Flexon, Leetsdale PA, USA

Společnost Hörmann nabízí ve svém sortimentu jako jediný výrobce na evropském trhu všechny důležité stavební prvky. Jsou zhotovovány ve vysoce specializovaných závodech pomocí nejnovější techniky. Díky celoplošnému pokrytí prodejních a servisních organizací v Evropě a přítomnosti v Americe a Číně je Hörmann váš silný mezinárodní partner pro vysoce kvalitní stavební prvky. V kvalitě bez kompromisu.

**GARÁŽOVÁ VRATA**  
**POHONY**  
**PRŮMYSLOVÁ VRATA**  
**NAKLÁDACÍ TECHNIKA**  
**DVEŘE**  
**ZÁRUBNĚ**

**Premium partner českého národního týmu**

