



TOURMIX 03

Přehled technických údajů



Mobilní míchací zařízení – nejlepší třída

TOURMIX 03 Multitalent

Také jako variabilní



- Pohon**
- Přímý pohon z nákladního automobilu 320 kW (440 PS)
 - Nástavbový pohon Mercedes-Benz OM 501 LA 290 kW (395 PS)
- Dmychadlo**
- Dmychadlo s rotačními písty s chlazením firmy Aerzen
- Sací hadice**
- Průměr hadic: 100 mm (90 mm)
 - Max. délka hadic: 40 m
- Mlýn**
- Kladívkový mlýn HF400 se zesíleným pohonem
 - 72 nebo 100 kladiv z tvrdokovu
 - Skříň mlýna se dvěma sítý
 - Mlecí výkon: až 25 t/h
- Mačkač**
- Mačkáč válce GQ 64-2 se dvěma drážkovanými válci odolnými opotřebení
 - Výkon při mačkání: až 20 t/h
 - 4-stupňové pneumatické nastavení mezery
- Násypka s váhou**
- Objem (dle typu): 7,8 m³ až 13,6 m³
 - Míchání: od 500 kg výše
 - Promíchatelnost směsi: 1:100.000
 - Max. podtlak: -0,65 bar
 - Max. přetlak: +0,9 bar
 - Prachový filtr s pneumatickým čištěním
- Vyprazdňování**
- Průměr hadic: 100 mm (90 mm)
 - Max. délka hadic: 40 m
 - Výkon vyprazdňování: až do 50 t/h
 - Přímé zpracování: možné
- Podvozek**
- Min. 18 t celkové hmotnosti
 - Min. rozvor 3.900 mm



Vzhledem k dlouholetým zkušenostem s jeho dvěma předchůdci, Buschhoff představuje multitalenta pro mobilní mletí a míchání.

Vaše výhody:

- Větší výkon!
- Menší provozní náklady!
- Velké plus v bezpečnosti!

Types	TOURMIX 03				TOURMIX 03-V	TOURMIX 03-V-400
Objem váhové mícháreny (m³)	7,8	8,3	9,3	9,8	8,2 – 11,7 (variable)	9,2 – 13,6 (variable)
Kapacita (t) (syhké směsi 600 kg)	4,7	5,0	5,6	5,9	4,9 – 7,0	5,5 – 8,2
Výška nástavby (m)	2,65	2,75	2,95	3,05	2,75 – 3,50	2,95 – 3,90

Rádi připravíme nabídku splňující Vaše individuální požadavky.

Kontakt: Fidrnt Václav (00420 737 418 340), fidrantv@vyfiko.cz

Vyfiko s.r.o.
Skladištní 1860
276 01 Mělník

Tel.: 00420 313 118 255
Fax: 00420 227 077 090
www.vyfiko.cz



Buschhoff
Seit 1873 Technik für Futter & Erfolg

TOURMIX 03

- Výkon, bezpečnost a nízké provozní náklady současně

- Horizontální filtry pro lepší výkon
- Čištění pomocí pulzní tryskové technologie
- Podavač s přímým pohonem
- Lepší plnění podavače


- Optimalizované potrubí
- Větší průměry
- Snížená spotřeba paliva
- Dlouhá životnost dílů

- Řízení procesu pomocí **TOURMIX Control**
- Uživatelsky přívětivé ovládání
- Jednoduchá obsluha zařízení
- Mnoho automatických bezpečnostních opatření

- Volitelné: Systém řízení **TOURMIX CONTROL-Plus**
- S řídicí konzolí, dotykový displej a tiskárna pro tisk receptury v kabině řidiče s USB připojením.



- Standardní přístup k odběru vzorků
- Jednoduché pročišťování komponentních šneků (přiváděním směsi ke komponentům)
- Další odběr namletých/smíchaných vzorků pod kombinovaným ventilem (podavačem).

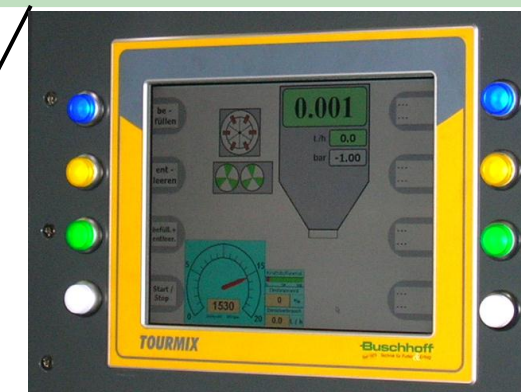

- Velký barevný dotykový LCD Displej s programovatelným vypínáním
- Jasný animovaný přehled procesu
- Pneumatické nastavování mezery mačkáčích válců

- Nerezová násypka komponentů pro jednoduché čištění
- Dokonalejší těsnění proti vlhkosti
- S integrovaným odsáváním prachu
- Vylepšené utěsnění míchacího šneku

A ještě?

- Zapuštěné pracovní světlomety
- Sací a vyprazdňovací klapka ovládaná pneumaticky
- Permanentní magnet v sacím potrubí s přídatným nerezovým plechem pro jednodušší čištění.
- A mnoho dalších vylepšení.

Schéma

1. Sací klapka
2. Kladívkový mlýn - šrotovník
3. Mačkač zrna
4. Dmychadlo s rotačními písty
5. Násypka s váhou
6. Vyprazdňování zbytků
7. Cyklon - odlučovač
8. Přímé nasávání
9. Vyprazdňovací šnek
10. Otočné rameno se šnekem - komín
11. Kombinovaný ventil - podavač
12. Násypka komponentních přísad
13. Dopravní šneky komponentů
14. Vyprazdňovací potrubí
15. Dávkovací nádoba na krmení oleje

