


# gas

## Ceník a katalog solenoidových ventilů a čerpadel


Platný od 1. února 2020

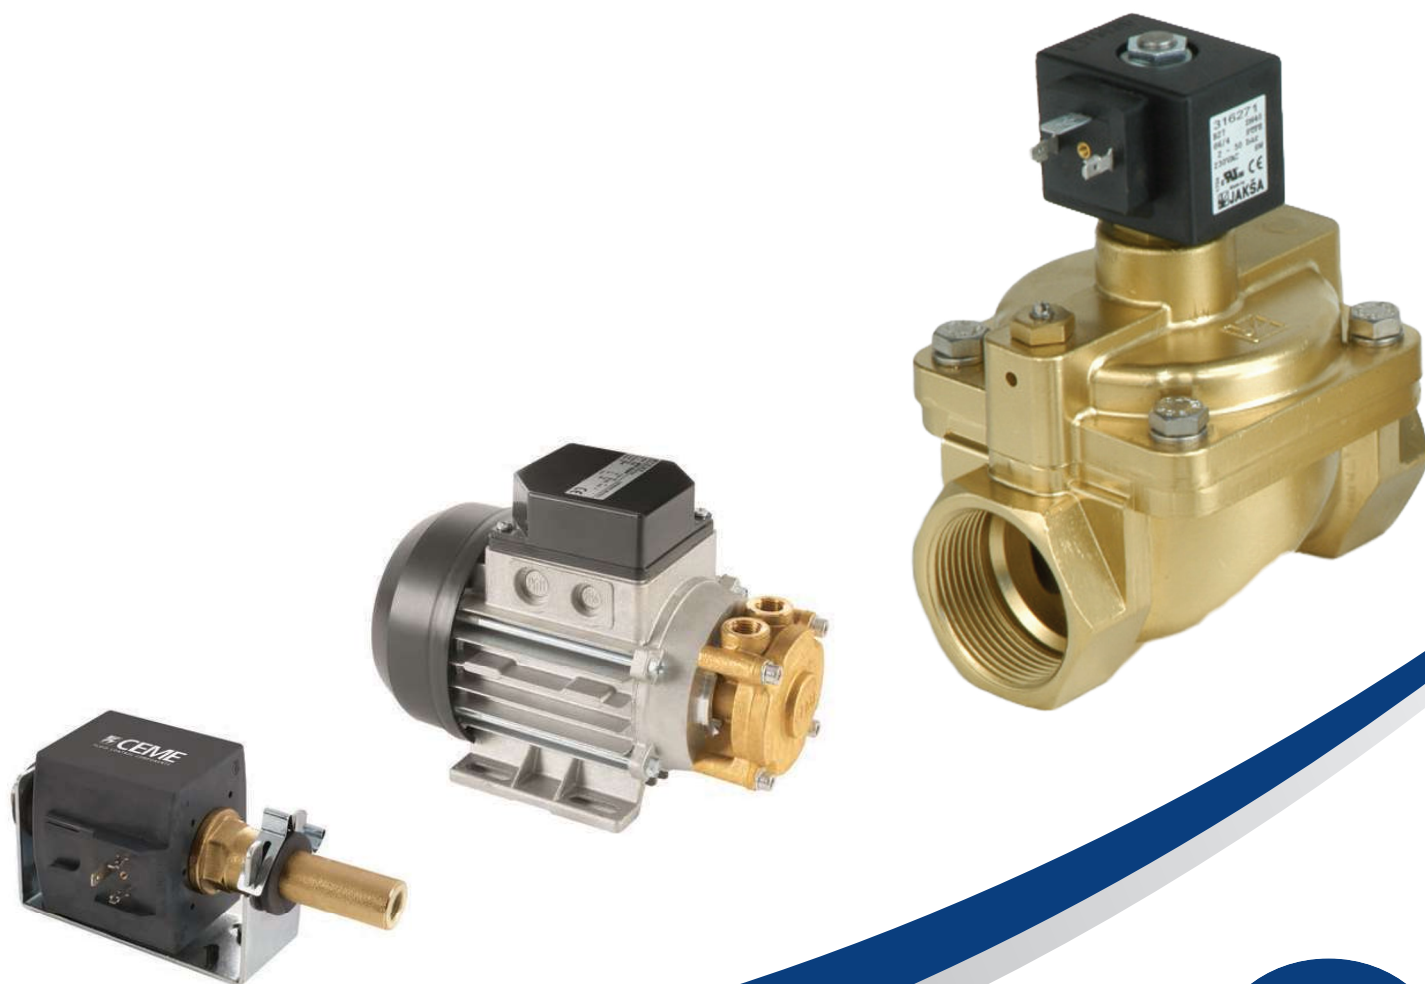

2020

[www.gas-as.cz](http://www.gas-as.cz)

# 2/2 PŘÍMO OVLÁDANÉ pro vzduch, vodu, lehké oleje



## V základní poloze bez proudu uzavřené - NC

Pro standardní ovládací napětí 230V, 24VAC, 24VDC. Jiná ovládací napětí případně EX provedení konzultujte s obch. zástupcem.

| Připojení | DN<br>(mm) | Kv<br>m <sup>3</sup> /h | Diferenční tlak [bar] |     |     | Těsnění | Hmotnost<br>[kg] | Typ<br>cívky<br>** | Objed.<br>číslo  | Cena v Kč<br>bez DPH/kus | Konektor<br>v ceně | Rabatová<br>skupina |
|-----------|------------|-------------------------|-----------------------|-----|-----|---------|------------------|--------------------|------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|
|           |            |                         | max.<br>min.          | AC  | DC  |         |                  |                    |                  |                          |                    |                     |
| had. 6,5  | 2          | 0,09                    | 0                     | 13  | 7   | NBR     | 0,13             | B4                 | <b>5536</b>      | 334,-                    | ×                  | A                   |
| G 1/8     | 2,7        | 0,16                    | 0                     | 8   | 2   | NBR     | 0,1              | B4                 | <b>5511</b>      | 295,-                    | ×                  | A                   |
| G 1/4     | 1,4        | 0,05                    | 0                     | 75  | 60  | NBR     | 0,35             | TM30               | <b>D220</b>      | 1 121,-                  | ×                  | A                   |
| G 1/4     | 2          | 0,108                   | 0                     | 35  | 35  | NBR     | 0,35             | TM30               | <b>D221</b>      | 1 077,-                  | ×                  | A                   |
| G 1/4     | 4,5        | 0,45                    | 0                     | 8   | 4   | NBR     | 0,35             | TM30               | <b>D223</b>      | 1 104,-                  | ×                  | A                   |
| G 1/4     | 4,5        | 0,45                    | 0                     | 20  | 20  | NBR     | 0,52             | TM35               | <b>D223</b>      | 1 286,-                  | ×                  | A                   |
| G 3/8     | 7          | 0,78                    | 0                     | 7   | 5   | NBR     | 0,52             | TM35               | <b>D224-G3/8</b> | 1 305,-                  | ×                  | A                   |
| G 1/2     | 7          | 0,78                    | 0                     | 7   | 5   | FPM     | 0,52             | TM35               | <b>D224-G1/2</b> | 1 614,-                  | ×                  | A                   |
| G 1/2     | 10         | 1,2                     | 0                     | 2   | 2   | FPM     | 0,57             | TM35               | <b>D240</b>      | 1 665,-                  | ×                  | A                   |
| G 1/2     | 11         | 1,7                     | 0                     | 0,5 | 0,3 | NBR     | 0,5              | B12M               | <b>8334</b>      | 957,-                    | ✓                  | A                   |

Tělo nerez

|       |     |       |   |     |    |      |      |        |                |         |   |   |
|-------|-----|-------|---|-----|----|------|------|--------|----------------|---------|---|---|
| G1/4  | 3   | 0,216 | 0 | 10  | 8  | EPDM | 0,35 | TM30   | <b>D222N</b>   | 2 047,- | × | A |
| G 1/4 | 1,2 | 0,04  | 0 | 250 |    | PU   | 0,52 | TM35   | <b>D22N</b>    | 3 366,- | × | A |
| G 1/4 | 1,2 | 0,04  | 0 | 250 |    | PU   | 0,52 | TM35Ex | <b>D22NEx</b>  | 6 127,- | ✓ | A |
| G 1/4 | 2   | 0,108 | 0 | 80  | 80 | NBR  | 0,35 | TM35Ex | <b>D221Ex</b>  | 4 799,- | ✓ | A |
| G 1/4 | 1   | 0,03  | 0 | 350 |    | PU   | 0,52 | TM35   | <b>XD22N</b>   | 4 568,- | × | A |
| G 1/4 | 1   | 0,03  | 0 | 350 |    | PU   | 0,52 | TM35Ex | <b>XD22NEx</b> | 7 365,- | ✓ | A |

Katalogový list  
ke stažení zde



× K ceně nutno přičíst konektor 35,30 Kč



5511



D22x



8334




XD22



varianta EX

# 2/2 PŘÍMO OVLÁDANÉ pro vzduch, vodu, lehké oleje



## V základní poloze bez proudu uzavřené - NC

Těleso - PP (u ventilu D223PA je mat.PA). Vedení jádra ani jádro nejsou ve styku s médii vyjma ventilu D223PA.

| Připojení | DN<br>(mm) | Kv<br>m <sup>3</sup> /h | Diferenční tlak [bar] |      |      | Těsnění  | Hmotnost<br>[kg] | Typ<br>cívky<br>** | Objed.<br>číslo | Cena bez<br>DPH/kus | Konektor<br>v ceně | Rabatová<br>skupina |
|-----------|------------|-------------------------|-----------------------|------|------|----------|------------------|--------------------|-----------------|---------------------|--------------------|---------------------|
|           |            |                         | max.<br>min.          | AC   | DC   |          |                  |                    |                 |                     |                    |                     |
| G3/8      | 4          | 0,78                    | 0                     | 8    | .... | EPDM     | 0,38             | TM30               | <b>D223PA</b>   | 740,-               | ×                  | A                   |
| G3/8      | 4          | 0,78                    | 0                     | .... | 6    | EPDM/FPM | 0,38             | TM35               | <b>D223PA</b>   | 1 020,-             | ×                  | A                   |
| G3/8      | 6          | 0,84                    | 0                     | 2    | 2    | FPM      | 0,38             | TM35               | <b>DL6</b>      | 2 004,-             | ×                  | A                   |
| G 1/2     | 10         | 1,2                     | 0                     | 1,8  | 1,8  | EPDM     | 0,45             | TM35               | <b>DL10</b>     | 2 337,-             | ×                  | A                   |
| G 1/2     | 10         | 0,9                     | 0                     | 1    | 1    | EPDM     | 0,47             | TM36               | <b>D249</b>     | 3 299,-             | ×                  | A                   |

Katalogový list  
ke stažení zde



× K ceně nutno přičíst konektor 35,30 Kč



D223PA



DL6




DL10



DL249

# 2/2 PŘÍMO OVLÁDANÉ pro vzduch, vodu, lehké oleje



V základní poloze bez proudu otevřené - NO.  
těleso - mosaz / vnitřní část korozivzdorná ocel

| Připojení | DN<br>(mm) | KV<br>m³/h | Diferenční tlak [bar] |            |    | Těsnění | Hmotnost<br>[kg] | Typ<br>cívky<br>** | Objed.<br>číslo | Cena bez<br>DPH/kus | Konektor<br>v ceně | Rabatová<br>skupina |
|-----------|------------|------------|-----------------------|------------|----|---------|------------------|--------------------|-----------------|---------------------|--------------------|---------------------|
|           |            |            | min.                  | max.<br>AC | DC |         |                  |                    |                 |                     |                    |                     |
| G 1/4     | 2,8        | 0,265      | 0                     | 10         | 7  | FPM     | 0,26             | B6                 | 6512            | 693,-               | ✓                  | A                   |
| G 1/4     | 3          | 0,216      | 0                     | 10         | 8  | NBR     | 0,35             | TM30               | D22NO3          | 1 756,-             | ✗                  | A                   |
| G 1/4     | 4,5        | 0,45       | 0                     | 8          | 6  | NBR     | 0,52             | TM35               | D22NO4,5        | 1 833,-             | ✗                  | A                   |

✗ K ceně nutno přičíst konektor 35,30 Kč

Katalogový list  
ke stažení zde




D22NO



6512

# 2/2 NEPŘÍMO OVLÁDANÉ pro vzduch, vodu, lehké oleje



V základní poloze bez proudu uzavřené - NC.  
těleso - mosaz / vnitřní části korozivzdorná ocel

| Připojení | DN<br>(mm) | KV<br>m³/h | Pracovní tlak [bar] |            |     | Těsnění | Hmotnost<br>[kg] | Typ<br>cívky<br>** | Objed.<br>číslo | Cena v Kč bez<br>DPH/kus | Konektor<br>v ceně | Rabatová<br>skupina |
|-----------|------------|------------|---------------------|------------|-----|---------|------------------|--------------------|-----------------|--------------------------|--------------------|---------------------|
|           |            |            | min.                | max.<br>AC | DC  |         |                  |                    |                 |                          |                    |                     |
| G 1/4     | 11         | 1,4        | 0,1                 | 20         | FPM | 0,56    | 0,535            | B12M               | 8322            | 858,-                    | ✓                  | A                   |
| G 3/8     | 11         | 1,4        |                     |            |     |         |                  | B12M               | 8323            | 858,-                    | ✓                  | A                   |
| G 1/2     | 11         | 1,4        |                     |            |     |         |                  | B12M               | 8324            | 858,-                    | ✓                  | A                   |
| G 1/4     | 10         | 1,86       | 0,25                | 10         | NBR | 0,5     | 0,45             | B4                 | 8512            | 965,-                    | ✓                  | A                   |
| G 3/8     | 10         | 1,86       |                     |            |     |         |                  | B4                 | 8513            | 965,-                    | ✓                  | A                   |
| G 1/2     | 12         | 2,1        |                     |            |     |         |                  | B4                 | 8514            | 965,-                    | ✓                  | A                   |
| G3/4      | 18         | 5,4        | 0,3                 | 8          | NBR | 0,18    | 0,18             | TM25               | M255            | 1 365,-                  | ✗                  | A                   |
| G3/4      | 20         | 5,7        | 0,3                 | 10         | NBR | 0,8     | 1,1              | B6                 | 8615            | 1 464,-                  | ✓                  | A                   |
| G 1       | 25         | 9,6        |                     |            |     |         |                  | B6                 | 8616            | 1 658,-                  | ✓                  | A                   |
| G 1 1/4   | 32         | 22         |                     |            |     |         |                  | B6                 | 8617            | 2 776,-                  | ✓                  | A                   |
| G1 1/2    | 39         | 27         |                     |            |     |         |                  | B6                 | 8618            | 2 937,-                  | ✓                  | A                   |
| G 2       | 51         | 35         |                     |            |     |         |                  | B6                 | 8619            | 4 987,-                  | ✓                  | A                   |
| G 2 1/2   | 65         | 63         |                     |            |     |         |                  | B6                 | 8620            | 11 523,-                 | ✓                  | A                   |
| G 3       | 75         | 83         |                     |            |     |         |                  | B6                 | 8621            | 12 460,-                 | ✓                  | A                   |

Provedení s EPDM těsněním +127 Kč ke standardní ceně, další těsnění na poptávku.

Technické údaje: těleso - mosaz, vnitřní části - korozivzdorná ocel

max. teplota média dle použitého těsnění: NBR 90°C EPDM 130°C EPDM-KTW 130°C FPM 150°C

ovládací napětí cívky je nutno uvést za objednacím číslem: AC-230,110,48,24,12V 50Hz  
DC-110,48,24,12V

Krytí IP65 s konektorem DIN 43650A

✗ K ceně nutno přičíst konektor 35,30 Kč

Katalogový list  
ke stažení zde



XBS2



83xx



85xx



M255




86xx



86xx

# 2/2 NEPŘÍMO OVLÁDANÉ pro vzduch, vodu, lehké oleje



V základní poloze bez proudu otevřený - NO.  
těleso - mosaz / vnitřní část korozivzdorná ocel

| Připojení | DN<br>(mm) | KV<br>m <sup>3</sup> /h | Pracovní tlak [bar] |    |    | Těsnění | Hmotnost<br>[kg] | Typ<br>cívky<br>** | Objed.<br>číslo | Cena v Kč bez<br>DPH/kus | Konektor<br>v ceně | Rabatová<br>skupina |
|-----------|------------|-------------------------|---------------------|----|----|---------|------------------|--------------------|-----------------|--------------------------|--------------------|---------------------|
|           |            |                         | min.                | AC | DC |         |                  |                    |                 |                          |                    |                     |
| G 3/8     | 10         | 1,86                    | 0,3                 | 10 | 10 | NBR     | 0,6              | B6NA               | 8713            | 1 433,-                  | ✓                  | A                   |
| G 1/2     | 12         | 2,1                     | 0,3                 | 10 | 10 | NBR     | 0,55             | B6NA               | 8714            | 1 473,-                  | ✓                  | A                   |
| G3/4      | 20         | 5,7                     | 0,3                 | 10 | 10 | NBR     | 0,85             | B6NA               | 8715            | 1 494,-                  | ✓                  | A                   |
| G 1       | 25         | 9,6                     | 0,3                 | 10 | 10 | NBR     | 1,1              | B6NA               | 8716            | 1 867,-                  | ✓                  | A                   |
| G 1 1/4   | 32         | 22                      | 0,3                 | 10 | 10 | NBR     | 2,7              | B6NA               | 8717            | 2 504,-                  | ✓                  | A                   |
| G1 1/2    | 39         | 27                      | 0,3                 | 10 | 10 | NBR     | 3                | B6NA               | 8718            | 3 006,-                  | ✓                  | A                   |
| G 2       | 51         | 35                      | 0,3                 | 10 | 10 | NBR     | 4,5              | B6NA               | 8719            | 5 789,-                  | ✓                  | A                   |
| G2 1/2    | 65         | 63                      | 0,3                 | 10 | 10 | NBR     | 9,5              | B6NA               | 8720            | 11 422,-                 | ✓                  | A                   |
| G 3       | 75         | 83                      | 0,3                 | 10 | 10 | NBR     | 11,23            | B6NA               | 8721            | 13 062,-                 | ✓                  | A                   |

Ceny ventilů s jiným než NBR těsněním na požádání.

**Technické údaje:** těleso - mosaz, vnitřní části - korozivzdorná ocel  
 max. teplota média dle použitého těsnění: NBR EPDM EPDM-KTW FPM  
 90°C 130°C 130°C 150°C  
 ovládací napětí cívky je nutno uvést za objednací číslem: AC-230,110,48,24,12V 50Hz  
 DC-110,48,24,12V  
 Krytí IP65 s konektorem DIN 43650A



87xx




87xx

Katalogový list  
ke stažení zde



# 2/2 NUCENĚ OVLÁDANÉ pro vzduch, vodu, lehké oleje



V základní poloze bez proudu uzavřený - NC.  
těleso - mosaz / vnitřní části korozivzdorná ocel

| Připojení | DN<br>(mm) | KV<br>m <sup>3</sup> /h | Pracovní tlak [bar] |    |    | Těsnění | Hmotnost<br>[kg] | Typ<br>cívky<br>** | Objed.<br>číslo | Cena v Kč bez<br>DPH/kus | Cena bez<br>DPH/kus s<br>EPDM<br>těsněním | Konektor<br>v ceně | Rabatová<br>skupina |
|-----------|------------|-------------------------|---------------------|----|----|---------|------------------|--------------------|-----------------|--------------------------|-------------------------------------------|--------------------|---------------------|
|           |            |                         | min.                | AC | DC |         |                  |                    |                 |                          |                                           |                    |                     |
| G 1/2     | 12         | 2,2                     | 0                   | 10 | 10 | NBR     | 0,6              | 13-36              | 2VE12DC         | 1 556,-                  | 1 643,-                                   | ✓                  | B                   |
| G 3/4     | 18         | 4,0                     | 0                   | 10 | 10 | NBR     | 1                | 13-36              | 2VE16DC         | 1 914,-                  | 2 001,-                                   | ✓                  | B                   |
| G 1       | 25         | 8,5                     | 0                   | 10 | 10 | NBR     | 2,2              | 16-36              | 2VE25DC         | 2 940,-                  | 3 113,-                                   | ✓                  | B                   |
| G 1/2     | 12         | 2,2                     | 0                   | 5  | 5  | NBR     | 0,66             | B12                | 8414            | 1 237,-                  | 1 569,-                                   | ✓                  | A                   |
| G 3/4     | 20         | 5,5                     | 0                   | 4  | 2  | NBR     | 1,1              | B12                | 8415            | 1 383,-                  | 1 756,-                                   | ✓                  | A                   |
| G 1       | 25         | 7,5                     | 0                   | 4  | 2  | NBR     | 1,2              | B12                | 8416            | 1 508,-                  | 1 828,-                                   | ✓                  | A                   |
| G 1 1/4   | 36         | 17,5                    | 0                   | 4  | 2  | NBR     | 5,2              | B60                | 8417            | 4 643,-                  |                                           | ✓                  | A                   |
| G1 1/2    | 39         | 19                      | 0                   | 4  | 2  | NBR     | 5                | B60                | 8418            | 4 738,-                  |                                           | ✓                  | A                   |
| G 2       | 51         | 32,40                   | 0                   | 4  | 2  | NBR     | 6,5              | B60                | 8419            | 9 658,-                  |                                           | ✓                  | A                   |

| max. teplota média dle použitého těsnění: | NBR  | EPDM  | EPDM-KTW | FPM   |
|-------------------------------------------|------|-------|----------|-------|
| 84xx                                      | 90°C | 130°C | 130°C    | 150°C |
| M2xx1                                     | 85°C | 130°C |          | 100°C |

ovládací napětí cívky je nutno uvést za objednací číslem: AC-230,110,48,24,12V 50Hz  
 DC-110,48,24,12V

Krytí IP65 s konektorem DIN 43650A



2VE..DC




84xx

Katalogový list  
ke stažení zde



# 2/2 VENTILY pro páru



V základní poloze bez proudu uzavřené - NC.  
těleso - mosaz / vnitřní část korozivzdorná ocel

| Připojení | DN<br>(mm) | KV<br>m <sup>3</sup> /h | Pracovní tlak [bar] |    |    | Těsnění | Hmotnost<br>[kg] | Typ<br>cívky | Objed.<br>číslo | Cena bez<br>DPH/kus | Konektor<br>v ceně | Rabatová<br>skupina |
|-----------|------------|-------------------------|---------------------|----|----|---------|------------------|--------------|-----------------|---------------------|--------------------|---------------------|
|           |            |                         | min.                | AC | DC |         |                  |              |                 |                     |                    |                     |
| G 1/4     | 4          | 0,37                    | 0                   | 10 | 4  | PTFE    | 0,41             | B12          | 9912            | 868,-               | ✓                  | A                   |
| G 1/4     | 5,5        | 0,51                    | 0                   | 6  | 2  | PTFE    | 0,43             | B12          | 9922            | 419,-               | ✓                  | A                   |
| G 1/2*    | 12         | 4,4                     | 0                   | 16 | 16 | PTFE    | 2,5              | 840X         | 8672200         | 7 535,-             | ✓                  | A                   |
| G 1/2     | 8          | 1,08                    | 1                   | 10 | 5  | PTFE    | 0,5              | B12          | 9014            | 1 146,-             | ✓                  | A                   |
| G 1/2     | 10         |                         | 0,5                 | 9  | 9  | PTFE    | 0,49             | TM30         | M246            | 2 583,-             | ✗                  | A                   |
| G 3/4*    | 20         | 6,5                     | 0                   | 16 | 16 | PTFE    | 2,7              | 840X         | 8672300         | 8 206,-             | ✓                  | A                   |
| G 3/4     | 21         | 6,3                     | 1                   | 10 | 5  | PTFE    | 1,45             | B12          | 9015            | 2 896,-             | ✓                  | A                   |
| G 1*      | 25         | 10                      | 0                   | 16 | 16 | PTFE    | 3,1              | 840X         | 8672400         | 8 974,-             | ✓                  | A                   |
| G 1       | 18,5       |                         | 0,5                 | 9  | 9  | PTFE    | 1,32             | TM30         | M263            | 4 892,-             | ✗                  | A                   |
| G 1       | 21         | 6,3                     | 1                   | 10 | 5  | PTFE    | 1,45             | B12          | 9016            | 3 114,-             | ✓                  | A                   |
| G1 1/4    | 38         | 20,4                    | 1                   | 10 | 5  | PTFE    | 4,5              | B12          | 9017            | 6 159,-             | ✓                  | A                   |
| G1 1/2    | 38         | 20,4                    | 1                   | 10 | 5  | PTFE    | 4,3              | B12          | 9018            | 6 173,-             | ✓                  | A                   |
| G 2       | 50         | 34,8                    | 1                   | 10 | 5  | PTFE    | 7,2              | B12          | 9019            | 9 112,-             | ✓                  | A                   |

Teplota media do +180°C. \*Ventily řady 8672XXX pro teploty do +200°C.

Na poptávku můžeme nabídnout až do +300°C.

Technické údaje: těleso - mosaz, vnitřní části - korozivzdorná ocel



9912



9922



9014



M246



M263





9018



Katalogový list  
ke stažení zde



## Pulsní čerpadla

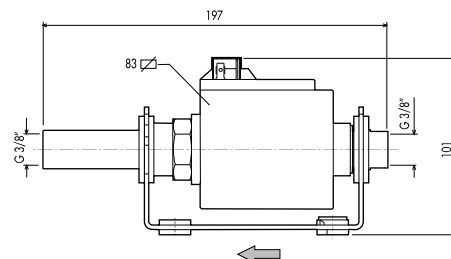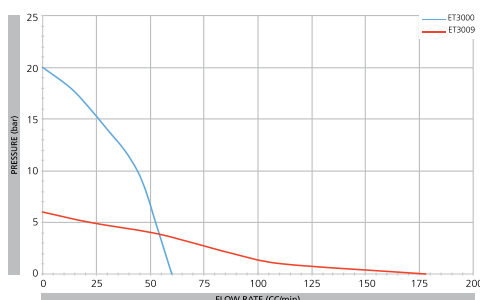

Katalogový list  
ke stažení zde



| Model  | Připojení | Napájení  | Doba zapnutí   | Teplotní třída cívky | Příkon | Těsnění | Průtok (l/min) | Objednací číslo | Cena     |
|--------|-----------|-----------|----------------|----------------------|--------|---------|----------------|-----------------|----------|
| ET3009 | G3/8      | 230V 50Hz | ED100% -trvale | H                    | 60 W   | FKM     | 3 (0 bar)      | 25NNVN108H095EZ | 2 477 Kč |

# Oběhová čerpadla






MTP 600



MTP 700

Katalogový list  
ke stažení zde

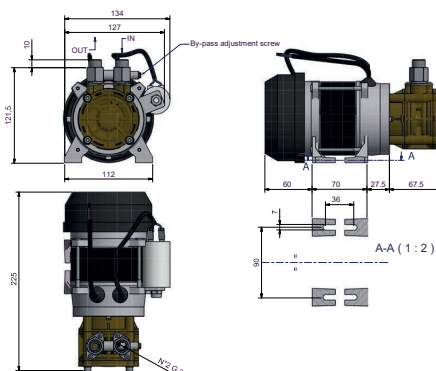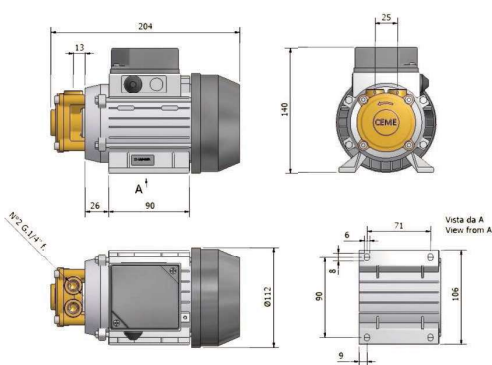


| Model     | Připojení | Napájení     | Doba zapnutí | Krytí | Příkon | Těsnění             | Průtok (l/min) | Objednací číslo | Cena     |
|-----------|-----------|--------------|--------------|-------|--------|---------------------|----------------|-----------------|----------|
| MTP 600HP | G1/4      | 230V 50/60Hz | ED100%       | IP44  | 250 W  | EPDM                | 9 (0 bar)      | 28LL112N2300015 | 3 386 Kč |
| MTP 600HP | G1/4      | 400V 50Hz    | ED100%       | IP44  | 250 W  | EPDM                | 9 (0 bar)      | 28LL112N4000001 | 3 672 Kč |
| MTP 700   | G3/8      | 230V 50Hz    | ED100%       | IP00  | 250 W  | EPDM (případně NBR) | 8,5 (0 bar)    | 700M1N100AA11AI | 3 682 Kč |

[www.gas-as.cz](http://www.gas-as.cz)




[www.plynomery.cz](http://www.plynomery.cz)



[www.premagas.cz](http://www.premagas.cz)



[www.pohony-aris.cz](http://www.pohony-aris.cz)



[www.pohony-agromatic.cz](http://www.pohony-agromatic.cz)



[www.bapky.cz](http://www.bapky.cz)



**G.A.S. a.s.**

U Kyjovky 3928/1, 695 01 Hodonín CZ

[www.gas-as.cz](http://www.gas-as.cz), [gas@gas-as.cz](mailto:gas@gas-as.cz)

tel.: 518 700 111, fax.: 518 700 222