





Kování pro profilové dveře	Část 5
Luxembourg 	strana 56
Atlanta 	strana 57
Tokyo 	strana 58
London 	strana 59

HOPPE®
Dveřní kování s úzkým štítkem LUXEMBOURG

- kování s úzkým štítkem z hliníku s vratným perem
- vnější úzký štítek PZ92 šířky 36 mm, délky 250 mm a tloušťky 10 mm, s klikou pevně/otočně uloženu, neviditelně sešroubovaný
- vnitřní úzký štítek s klikou pevně/otočně uloženu, s vodicími čepy, neviditelně přišroubovaný, se čtyřhranem 8 mm, pro tloušťku křídla 67 - 72 mm

1500/3357N - RF - klika klika

popis	obj. číslo	JM	bal.
eloxovaný hliník v barvě F4 (bronz)	U23 351	GT	1
eloxovaný hliník v barvě F9 (ocel)	U23 352	GT	1
hliník v úpravě F9016 (bílá)	U23 353	GT	1

1500/3359ZA/3357N - klika -klika se zakrytím vložky

* bezpečnostní kování dle normy ČSN P ENV 1627

popis	obj. číslo	JM	bal.
eloxovaný hliník v barvě F9 (ocel)	U23 354	GT	1
eloxovaný hliník v barvě F4 (bronz)	225 900	GT	1
eloxovaný hliník v barvě RAL 8707 (hnědá)	225 901	GT	1
hliník v úpravě F9016 (bílá)	225 902	GT	1

513G/3357N - RF/1500 - klika madlo

popis	obj. číslo	JM	bal.
eloxovaný hliník v barvě F4 (bronz)	U23 348	GT	1
eloxovaný hliník v barvě F9 (ocel)	U23 349	GT	1
hliník v úpravě F9016 (bílá)	U23 350	GT	1

513G/3359ZA/3357N-RF/1500 - klika madlo se zakrytím vložky




* bezpečnostní kování dle normy ČSN P ENV 1627

popis	obj. číslo	JM	bal.
eloxovaný hliník v barvě F9 (ocel)	U23 347	GT	1

86G/3359ZA/3357N/1500- klika-koule se zakrytím vložky

* bezpečnostní kování dle normy ČSN P ENV 1627

popis	obj. číslo	JM	bal.
eloxovaný hliník v barvě F9 (ocel)	U23 346	GT	1
eloxovaný hliník v barvě F4 (bronz)	225 903	GT	1
eloxovaný hliník v barvě RAL 8707 (hnědá)	225 898	GT	1
hliník v úpravě F9016 (bílá)	225 899	GT	1

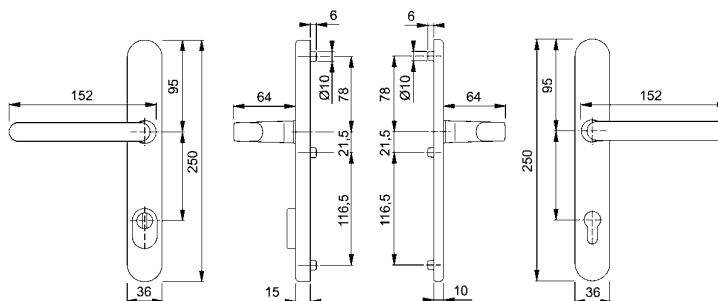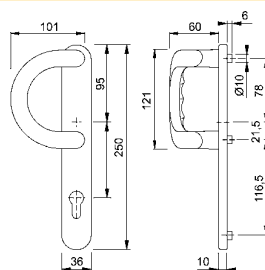

Dveřní kování s úzkým štítkem - ATLANTA

- kování s úzkým štítkem z hliníku s vratným perem
- vnější úzký štítek PZ92 šířky 36 mm, délky 250 mm a tloušťky 10 mm, s klikou pevně/otočně uloženou, neviditelně sešroubovaný
- vnitřní úzký štítek s klikou pevně/otočně uloženou, s vodicími čepy, neviditelně přišroubovaný, se čtyřhranem 8 mm, pro tloušťku křídla 67 - 72 mm

1530G/3357N - RF - klika klika

popis	obj. číslo	JM	bal.
eloxovaný hliník v barvě F4 (bronz)	225 916 ●	GT	1
eloxovaný hliník v barvě F9 (ocel)	225 917 ●	GT	1
hliník v úpravě F9016 (bílá)	225 918 ●	GT	1

1530G/3359ZA/3357N - klika - klika se zakrytím vložky

* bezpečnostní kování dle normy ČSN P ENV 1627

popis	obj. číslo	JM	bal.
eloxovaný hliník v barvě F4 (bronz)	225 919 ●	GT	1
eloxovaný hliník v barvě F9 (ocel)	225 920 ●	GT	1
hliník v úpravě F9016 (bílá)	225 921 ●	GT	1

513G/3357N - RF/1530G - klika madlo

popis	obj. číslo	JM	bal.
eloxovaný hliník v barvě F4 (bronz)	225 922 ●	GT	1
eloxovaný hliník v barvě F9 (ocel)	225 923 ●	GT	1
hliník v úpravě F9016 (bílá)	225 924 ●	GT	1

513G/3359ZA/3357N/1530G - klika madlo se zakrytím vložky

* bezpečnostní kování dle normy ČSN P ENV 1627

popis	obj. číslo	JM	bal.
eloxovaný hliník v barvě F4 (bronz)	225 925 ●	GT	1
eloxovaný hliník v barvě F9 (ocel)	225 926 ●	GT	1
hliník v úpravě F9016 (bílá)	225 927 ●	GT	1

- zboží není skladem, lze objednat




5

Dveřní kování s úzkým štítkem - TOKYO


- kování s úzkým štítkem z hliníku
- vnější úzký štítek PZ92 šířky 30 mm, délky 245 mm a tloušťky 8 mm, s vodicími čepy, neviditelně sešroubovaný
- vnitřní úzký štítek s klikou pevně/otočně uloženu, s vodicími čepy, viditelně přišroubovaný, s plným čtyřhranem 8 mm, se třemi šrouby M6, pro tloušťku křídla 67 - 72 mm


1710RH/3346 - klika klika

popis	obj. číslo	JM	bal.
eloxovaný hliník v odstínu F1 (natur)	U23 824	GT	1
eloxovaný hliník v barvě F4 (bronz)	U23 793	GT	1
eloxovaný hliník v barvě F9 (ocel)	U23 794	GT	1
hliník v úpravě F9016 (bílá)	U23 792	GT	1

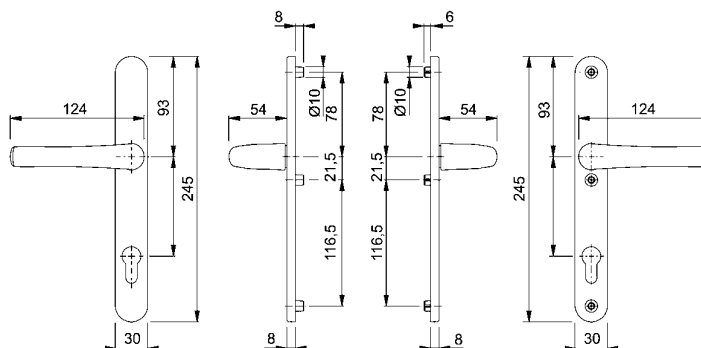
76G/3346/1710RH - klika koule

popis	obj. číslo	JM	bal.
eloxovaný hliník v odstínu F1 (natur)	U23 823	GT	1
eloxovaný hliník v barvě F4 (bronz)	U23 796	GT	1
eloxovaný hliník v barvě F9 (ocel)	U23 797	GT	1
hliník v úpravě F9016 (bílá)	U23 795	GT	1

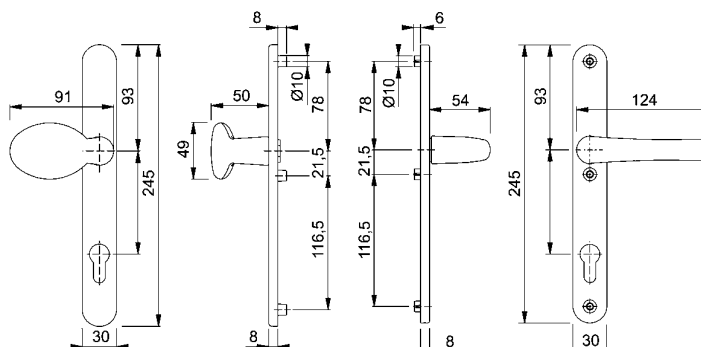

Dveřní kování z úzkým štítkem - LONDON

- kování s úzkým štítkem z hliníku
- vnější úzký štítek PZ92 šířky 30 mm, délky 245 mm a tloušťky 8 mm, s vodicími čepy, neviditelně sešroubovaný
- vnitřní úzký štítek s klikou pevně/otočně uloženou, s vodicími čepy, viditelně přišroubovaný, s plným čtyřhranem 8 mm, se třemi šrouby M6, pro tloušťku křídla 67 - 72 mm

HOPPE®



113/2246 - klika klika

popis	obj. číslo	JM	bal.
eloxovaný hliník v odstínu F1 (natur)	225 904	GT	1
eloxovaný hliník v barvě F2 (neusilber)	225 905	GT	1
eloxovaný hliník v barvě F4 (bronz)	225 906	GT	1
hliník v úpravě F9016 (bílá)	225 907	GT	1

5

78G/2246/113 - klika koule

popis	obj. číslo	JM	bal.
eloxovaný hliník v odstínu F1 (natur)	225 908	GT	1
eloxovaný hliník v barvě F2 (neusilber)	225 909	GT	1
eloxovaný hliník v barvě F4 (bronz)	225 910	GT	1
hliník v úpravě F9016 (bílá)	225 911	GT	1

