




 **ELIMPORT**

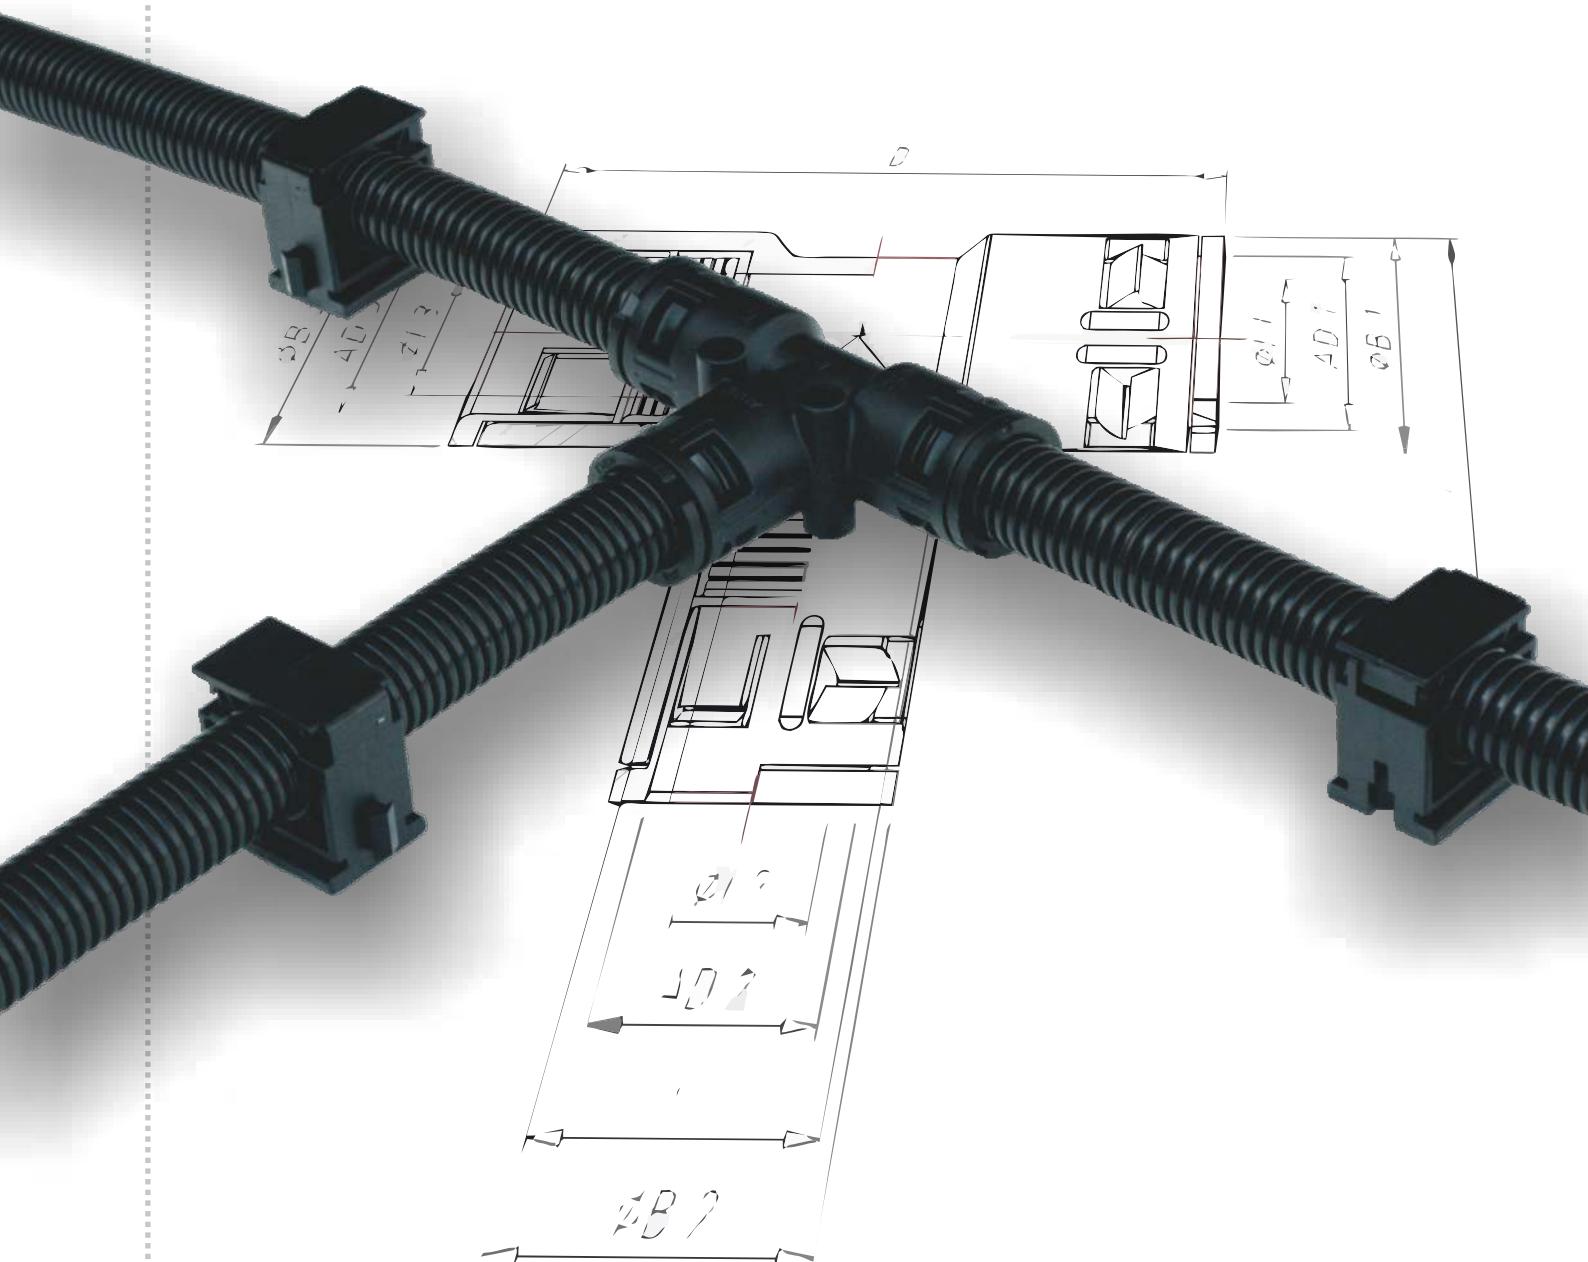

**POLYAMIDOVÝ OCHRANNÝ SYSTÉM**



VO [UL94]

**OCHRANNÁ HADICE POLYAMIDOVÁ****Označení výrobku:** PA6**Profil:** jemný**Odolnost tlaku:** 320 N**Rázová odolnost:** 2J**Pracovní teplota:** -40 °C až +115 °C (krátkodobě 150 °C)**Barva:** černá (šedá na poptání)**Samozhášivost:** VO [UL94]

Bez halogenů, silikonu a kadmia  
samozhášivá, oheň nešíří  
UV odolná


Odolnost: oleje, benzín, v širokém rozsahu kyseliny  
a rozpouštědla

| kat. č.  | AD   | průměr |       | minimální poloměr<br>ohybu mm |           | balení<br>m |
|----------|------|--------|-------|-------------------------------|-----------|-------------|
|          |      | Ød mm  | ØD mm | pevné                         | pohyblivé |             |
| PA6-07N  | 10   | 6,5    | 10,0  | 13                            | 35        | 50          |
| PA6-10N  | 13   | 10,0   | 13,0  | 20                            | 45        | 50          |
| PA6-12N  | 15,8 | 12,0   | 15,8  | 35                            | 55        | 50          |
| PA6-14N  | 18,5 | 14,3   | 18,2  | 40                            | 65        | 50          |
| PA6-17LN | 21,2 | 16,5   | 21,2  | 45                            | 75        | 50          |
| PA6-23LN | 28,5 | 23,0   | 28,5  | 55                            | 100       | 50          |
| PA6-29LN | 34,5 | 29,0   | 34,5  | 65                            | 120       | 25          |
| PA6-36LN | 42,5 | 36,0   | 42,5  | 90                            | 150       | 25          |
| PA6-48LN | 54,5 | 48,0   | 54,5  | 100                           | 190       | 25          |

## PA6D



VO [UL94]

**OCHRANNÁ HADICE POLYAMIDOVÁ ZESÍLENÁ****Označení výrobku:** PA6D**Profil:** jemný**Odolnost tlaku:** 320 N**Rázová odolnost:** 6J**Pracovní teplota:** -40 °C až +115 °C (krátkodobě 150 °C)**Barva:** černá (šedá na poptání)**Samozhášivost:** VO [UL94]


Bez halogenů, silikonu a kadmia  
samozhášivá, oheň nešíří  
UV odolná

Odolnost: oleje, benzín, v širokém rozsahu kyseliny  
a rozpouštědla

| kat. č.  | AD   | průměr |       | minimální poloměr<br>ohybu mm |           | balení<br>m |
|----------|------|--------|-------|-------------------------------|-----------|-------------|
|          |      | Ød mm  | ØD mm | pevné                         | pohyblivé |             |
| PA6D-17N | 21,2 | 16,0   | 21,2  | 50                            | 75        | 50          |
| PA6D-23N | 28,5 | 22,5   | 28,5  | 60                            | 100       | 50          |
| PA6D-29N | 34,5 | 28,4   | 34,5  | 70                            | 120       | 25          |
| PA6D-36N | 42,5 | 35,5   | 42,5  | 100                           | 150       | 25          |
| PA6D-48N | 54,5 | 47,5   | 54,5  | 110                           | 190       | 25          |


**OCHRANNÁ HADICE POLYAMIDOVÁ CSA apr.****Označení výrobku:** PA6CSA**Profil:** jemný a hrubý**Odolnost tlaku:** 320 N**Rázová odolnost:** 6J**Pracovní teplota:** -40 °C až +115 °C (krátkodobě 150 °C)**Barva:** černá**Samozhášivost:** V0 [UL94]

Bez halogenů, silikonu a kadmia  
samozhášivá, oheň nešíří  
UV odolná  
CSA aprobace

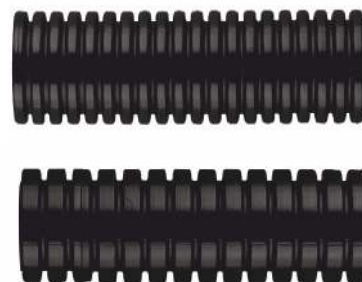**V0 [UL94]**


Odolnost: oleje, benzín, v širokém rozsahu kyseliny  
a rozpouštědla

| kat. č.                                                                           | AD    | průměr |       | minimální poloměr<br>ohybu mm |           | balení<br><br>m |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|-------------------------------|-----------|-----------------|----|
|                                                                                   |       | Ød mm  | ØD mm | pevné                         | pohyblivé |                 |    |
|  |       |        |       |                               |           |                 |    |
| PA6CSA-10N                                                                        | 1/4"  | 13     | 9,5   | 13,0                          | 15        | 35              | 50 |
| PA6CSA-12N                                                                        | 5/16" | 15,8   | 11,5  | 15,8                          | 25        | 45              | 50 |
|  |       |        |       |                               |           |                 |    |
| PA6CSA-13N                                                                        | 3/8"  | 17,8   | 12,9  | 17,8                          | 30        | 65              | 50 |
| PA6CSA-17N                                                                        | 1/2"  | 21,8   | 16,5  | 21,8                          | 50        | 75              | 50 |
| PA6CSA-22N                                                                        | 3/4"  | 28,5   | 21,5  | 28,7                          | 60        | 100             | 50 |
| PA6CSA-28N                                                                        | 1"    | 34,5   | 27,0  | 34,6                          | 70        | 140             | 25 |
| PA6CSA-36N                                                                        | 1"1/4 | 42,5   | 35,0  | 42,7                          | 100       | 190             | 25 |


**PA6F****OCHRANNÁ HADICE POLYAMIDOVÁ****Označení výrobku:** PA6F**Profil:** jemný a hrubý**Odolnost tlaku:** 320 N**Rázová odolnost:** 2J**Pracovní teplota:** -40 °C až +115 °C (krátkodobě 150 °C)**Barva:** černá (šedá na poptání)**Samozhášivost:** V2 [UL94]

Bez halogenů, silikonu a kadmia  
samozhášivá, oheň nešíří  
UV odolná

Odolnost: oleje, benzín, v širokém rozsahu kyseliny  
a rozpouštědla

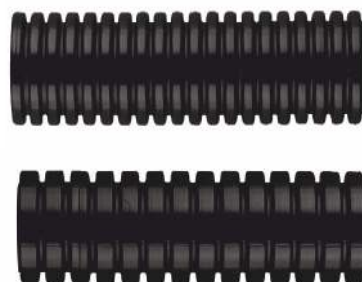**V2 [UL94]**

| kat. č.                                                                             | AD   | průměr |       | minimální poloměr<br>ohybu mm |           | balení |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|-------------------------------|-----------|--------|
|                                                                                     |      | Ød mm  | ØD mm | pevné                         | pohyblivé | m      |
|  |      |        |       |                               |           |        |
| PA6F-07N                                                                            | 10   | 6,5    | 10,0  | 15                            | 55        | 50     |
| PA6F-10N                                                                            | 13   | 10,0   | 13,0  | 25                            | 70        | 50     |
| PA6F-12N                                                                            | 15,8 | 12,0   | 15,8  | 35                            | 85        | 50     |
|  |      |        |       |                               |           |        |
| PA6F-17N                                                                            | 21,2 | 15,5   | 21,2  | 50                            | 110       | 50     |
| PA6F-23N                                                                            | 28,5 | 22,0   | 28,5  | 60                            | 120       | 50     |
| PA6F-29N                                                                            | 34,5 | 27,5   | 34,5  | 70                            | 120       | 25     |
| PA6F-36N                                                                            | 42,5 | 35,5   | 42,5  | 100                           | 150       | 25     |
| PA6F-48N                                                                            | 54,5 | 47,0   | 54,5  | 110                           | 150       | 25     |





V2 [UL94]

### OCHRANNÁ HADICE POLYAMIDOVÁ, OPLETENÍ Z NEREZOVÉ OCELI

**Označení výrobku:** PA6FTX

**Profil:** jemný a hrubý

**Odolnost tlaku:** 320 N

**Rázová odolnost:** 6J


**Pracovní teplota:** -40 °C až +115 °C (krátkodobě 150 °C)

**Barva:** šedá

**Samozhášivost:** V2 [UL94]

Bez halogenů, silikonu a kadmia  
samozhášivá, oheň nešíří  
UV odolná

Odolnost: oleje, benzín, v širokém rozsahu kyseliny  
a rozpouštědla



| kat. č.                                                                           | AD   | průměr |       | minimální poloměr<br>ohybu mm | balení<br>m |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|-------------------------------|-------------|
|                                                                                   |      | Ød mm  | ØD mm | pevné                         |             |
|  |      |        |       |                               |             |
| PA6FTX-07                                                                         | 10   | 6,5    | 10,0  | 15                            | 50          |
| PA6FTX-10                                                                         | 13   | 10,0   | 13,0  | 25                            | 50          |
| PA6FTX-12                                                                         | 15,8 | 12,0   | 15,8  | 35                            | 50          |
|  |      |        |       |                               |             |
| PA6FTX-17                                                                         | 21,2 | 15,5   | 21,2  | 50                            | 50          |
| PA6FTX-23                                                                         | 28,5 | 22,0   | 28,5  | 60                            | 50          |
| PA6FTX-29                                                                         | 34,5 | 27,5   | 34,5  | 70                            | 25          |
| PA6FTX-36                                                                         | 42,5 | 35,5   | 42,5  | 100                           | 25          |
| PA6FTX-48                                                                         | 54,5 | 47,0   | 54,5  | 110                           | 25          |

## PA6FT



V2 [UL94]

### OCHRANNÁ HADICE POLYAMIDOVÁ, OPLETENÍ ZE ZINKOVANÉ OCELI

**Označení výrobku:** PA6FT

**Profil:** jemný a hrubý

**Odolnost tlaku:** 320 N

**Rázová odolnost:** 6J


**Pracovní teplota:** -40 °C až +115 °C (krátkodobě 150 °C)

**Barva:** černá

**Samozhášivost:** V2 [UL94]

Bez halogenů, silikonu a kadmia  
samozhášivá, oheň nešíří  
UV odolná

Odolnost: oleje, benzín, v širokém rozsahu kyseliny  
a rozpouštědla



| ka. č.                                                                              | AD   | průměr |       | minimální poloměr<br>ohybu mm | bale ní<br>m |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|-------------------------------|--------------|
|                                                                                     |      | Ød mm  | ØD mm | pevné                         |              |
|  |      |        |       |                               |              |
| PA6FT-07                                                                            | 10   | 6,5    | 10,0  | 15                            | 50           |
| PA6FT-10                                                                            | 13   | 10,0   | 13,0  | 25                            | 50           |
| PA6FT-12                                                                            | 15,8 | 12,0   | 15,8  | 35                            | 50           |
|  |      |        |       |                               |              |
| PA6FT-17                                                                            | 21,2 | 15,5   | 21,2  | 50                            | 50           |
| PA6FT-23                                                                            | 28,5 | 22,0   | 28,5  | 60                            | 50           |
| PA6FT-29                                                                            | 34,5 | 27,5   | 34,5  | 70                            | 25           |
| PA6FT-36                                                                            | 42,5 | 35,5   | 42,5  | 100                           | 25           |
| PA6FT-48                                                                            | 54,5 | 47,0   | 54,5  | 110                           | 25           |

**OCHRANNÁ HADICE POLYAMIDOVÁ****Označení výrobku:** PA6S**Profil:** jemný**Odolnost tlaku:** 320 N**Rázová odolnost:** 2J**Pracovní teplota:** -50 °C až +120 °C (krátkodobě 150 °C)**Barva:** černá**Samozhášivost:** HB [UL94]


Bez halogenů, silikonu a kadmia  
 oheň nešířící  
 UV odolná

Odolnost: oleje, benzín, v širokém rozsahu kyseliny  
 a rozpouštědla



HB [UL94]

| kat. č.  | AD   | průměr |       | minimální poloměr<br>ohybu mm |           | balení<br>m |
|----------|------|--------|-------|-------------------------------|-----------|-------------|
|          |      | Ød mm  | ØD mm | pevné                         | pohyblivé |             |
| PA6S-07N | 10   | 6,5    | 10,0  | 13                            | 35        | 50          |
| PA6S-10N | 13   | 10,0   | 13,0  | 20                            | 45        | 50          |
| PA6S-12N | 15,8 | 12,0   | 15,8  | 35                            | 55        | 50          |
| PA6S-14N | 18,5 | 14,3   | 18,2  | 40                            | 65        | 50          |
| PA6S-17N | 21,2 | 16,5   | 21,2  | 45                            | 75        | 50          |
| PA6S-23N | 28,5 | 23,0   | 28,5  | 55                            | 100       | 50          |
| PA6S-29N | 34,5 | 29,0   | 34,5  | 65                            | 120       | 25          |
| PA6S-36N | 42,5 | 36,0   | 42,5  | 90                            | 150       | 25          |
| PA6S-48N | 54,5 | 48,0   | 54,5  | 100                           | 190       | 25          |



## PA12

**OCHRANNÁ HADICE POLYAMIDOVÁ,  
VYSOCE FLEXIBILNÍ****Označení výrobku:** PA12**Profil:** jemný**Odolnost tlaku:** 320 N**Rázová odolnost:** 2J**Pracovní teplota:** -50 °C až 100 °C (krátkodobě 150 °C)**Barva:** černá (šedá na poptání)**Samozhášivost:** V2 [UL94]


Bez halogenů, silikonu a kadmia  
 samozhášivá, oheň nešířící  
 UV odolná


Odolnost: oleje, benzín, v širokém rozsahu kyseliny  
 a rozpouštědla




V2 [UL94]

| kat. č.  | AD   | průměr |       | minimální poloměr<br>ohybu mm |           | balení<br>m |
|----------|------|--------|-------|-------------------------------|-----------|-------------|
|          |      | Ød mm  | ØD mm | pevné                         | pohyblivé |             |
| PA12-07N | 10   | 6,5    | 10,0  | 13                            | 35        | 50          |
| PA12-10N | 13   | 10,0   | 13,0  | 15                            | 45        | 50          |
| PA12-12N | 15,8 | 12,0   | 15,8  | 22                            | 55        | 50          |
| PA12-14N | 18,5 | 14,3   | 18,2  | 27                            | 65        | 50          |
| PA12-17N | 21,2 | 16,5   | 21,2  | 35                            | 75        | 50          |
| PA12-23N | 28,5 | 23,0   | 28,5  | 45                            | 100       | 50          |
| PA12-29N | 34,5 | 29,0   | 34,5  | 50                            | 120       | 25          |
| PA12-36N | 42,5 | 36,0   | 42,5  | 80                            | 150       | 25          |
| PA12-48N | 54,5 | 48,0   | 54,5  | 100                           | 190       | 25          |



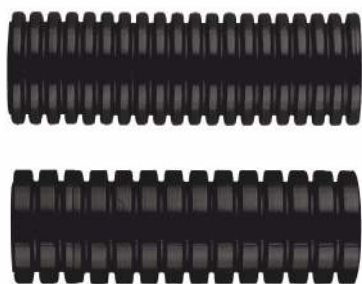

V2 [UL94]



### OCHRANNÁ HADICE POLYAMIDOVÁ, VYSOCE FLEXIBILNÍ, ZESÍLENÁ

**Označení výrobku:** PA12D

**Profil:** jemný a hrubý

**Odolnost tlaku:** 320 N

**Rázová odolnost:** 2J

**Pracovní teplota:** -50 °C až 100 °C (krátkodobě 150 °C)

**Barva:** černá

**Samozhášivost:** V2 [UL94]

Bez halogenů, silikonu a kadmia  
samozhášivá, oheň nešíří  
UV odolná


Odolnost: oleje, benzín, v širokém rozsahu kyseliny  
a rozpouštědla

| kat. č.                                                                           | AD   | průměr |       | minimální poloměr<br>ohybu mm |           | balení<br>m |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|-------------------------------|-----------|-------------|
|                                                                                   |      | Ød mm  | ØD mm | pevné                         | pohyblivé |             |
|  |      |        |       |                               |           |             |
| PA12D-07N                                                                         | 10   | 6,0    | 10,0  | 15                            | 35        | 50          |
| PA12D-10N                                                                         | 13   | 9,5    | 13,0  | 25                            | 45        | 50          |
| PA12D-12N                                                                         | 15,8 | 11,5   | 15,8  | 35                            | 55        | 50          |
|  |      |        |       |                               |           |             |
| PA12D-17N                                                                         | 21,2 | 15,0   | 21,2  | 50                            | 100       | 50          |
| PA12D-23N                                                                         | 28,5 | 21,5   | 28,5  | 60                            | 120       | 50          |
| PA12D-29N                                                                         | 34,5 | 27,0   | 34,5  | 70                            | 140       | 25          |
| PA12D-36N                                                                         | 42,5 | 35,0   | 42,5  | 80                            | 170       | 25          |
| PA12D-48N                                                                         | 54,5 | 46,5   | 54,5  | 100                           | 190       | 25          |

## PA12DTX



V2 [UL94]



### OCHRANNÁ HADICE POLYAMIDOVÁ, VYSOCE FLEXIBILNÍ, ZESÍLENÁ, OPLETENÍ Z NEREZOVÉ OCELI

**Označení výrobku:** PA12DTX

**Profil:** jemný a hrubý

**Odolnost tlaku:** 320 N

**Rázová odolnost:** 6J

**Pracovní teplota:** -50 °C až 100 °C (krátkodobě 150 °C)

**Barva:** černá

**Samozhášivost:** V2 [UL94]

Bez halogenů, silikonu a kadmia  
samozhášivá, oheň nešíří  
UV odolná

Odolnost: oleje, benzín, v širokém rozsahu kyseliny  
a rozpouštědla

| kat. č.                                                                             | AD   | průměr |       | minimální poloměr<br>ohybu mm |  | balení<br>m |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|-------------------------------|--|-------------|
|                                                                                     |      | Ød mm  | ØD mm | pevné                         |  |             |
|  |      |        |       |                               |  |             |
| PA12DTX-07                                                                          | 10   | 6,0    | 10,0  | 15                            |  | 50          |
| PA12DTX-10                                                                          | 13   | 9,5    | 13,0  | 25                            |  | 50          |
| PA12DTX-12                                                                          | 15,8 | 11,5   | 15,8  | 35                            |  | 50          |
|  |      |        |       |                               |  |             |
| PA12DTX-17                                                                          | 21,2 | 15,0   | 21,2  | 50                            |  | 50          |
| PA12DTX-23                                                                          | 28,5 | 21,5   | 28,5  | 60                            |  | 50          |
| PA12DTX-29                                                                          | 34,5 | 27,0   | 34,5  | 70                            |  | 25          |
| PA12DTX-36                                                                          | 42,5 | 35,0   | 42,5  | 80                            |  | 25          |
| PA12DTX-48                                                                          | 54,5 | 46,5   | 54,5  | 100                           |  | 25          |

## OCHRANNÁ HADICE POLYAMIDOVÁ, DĚLENÁ

**Označení výrobku:** PA6ZIP

**Profil:** jemný

**Pracovní teplota:** -40 °C až 115 °C (krátkodobě 150 °C)

**Barva:** černá

**Samozhášivost:** HB [UL94]

Bez halogenů, silikonu a kadmia  
oheň nešíří  
UV odolná


Odolnost: oleje, benzín, v širokém rozsahu kyseliny  
a rozpouštědla

Obsah balení:

10m ochranná polyamidová dělená hadice PA6

10m uzavírací profil

1ks nástroj pro vložení profilu



**HB [UL94]**  
krytí systému IP54

| kat. č.    | AD   | průměr |       | minimální poloměr<br>ohybu mm |           | balení<br>m |
|------------|------|--------|-------|-------------------------------|-----------|-------------|
|            |      | Ød mm  | ØD mm | pevné                         | pohyblivé |             |
| PA6ZIP-10N | 13   | 10,0   | 13,0  | 20                            | 45        | 10          |
| PA6ZIP-12N | 15,8 | 12,0   | 15,8  | 35                            | 55        | 10          |
| PA6ZIP-17N | 21,2 | 16,5   | 21,2  | 45                            | 75        | 10          |
| PA6ZIP-23N | 28,5 | 23,0   | 28,5  | 55                            | 100       | 10          |
| PA6ZIP-29N | 34,5 | 29,0   | 34,5  | 65                            | 120       | 10          |
| PA6ZIP-36N | 42,5 | 36,0   | 42,5  | 90                            | 150       | 10          |
| PA6ZIP-48N | 54,5 | 48,0   | 54,5  | 100                           | 175       | 10          |



## PUR

## OCHRANNÁ HADICE POLYURETANOVÁ, VYSOCE FLEXIBILNÍ

**Označení výrobku:** PUR

**Profil:** hrubý

**Pracovní teplota:** -60 °C až 120 °C

**Barva:** černá

**Samozhášivost:** V2 [UL94]


Bez halogenů, silikonu a kadmia  
samozhášivá, oheň nešíří  
UV odolná

Odolnost: oleje, benzín, tuky, v širokém rozsahu kyseliny  
a rozpouštědla




**V2 [UL94]**

| kat. č. | AD   | průměr |       | minimální poloměr<br>ohybu mm |           | balení<br>m |
|---------|------|--------|-------|-------------------------------|-----------|-------------|
|         |      | Ød mm  | ØD mm | pevné                         | pohyblivé |             |
| PUR-07N | 10   | 6,5    | 10,0  | 13                            | 35        | 50          |
| PUR-10N | 13   | 8,8    | 13,0  | 15                            | 40        | 50          |
| PUR-12N | 15,8 | 11,4   | 15,8  | 22                            | 55        | 50          |
| PUR-17N | 21,2 | 15,2   | 21,2  | 35                            | 75        | 50          |
| PUR-23N | 28,5 | 22,0   | 28,5  | 45                            | 100       | 50          |
| PUR-29N | 34,5 | 27,5   | 34,5  | 50                            | 120       | 25          |
| PUR-36N | 42,5 | 35,5   | 42,5  | 80                            | 150       | 25          |
| PUR-48N | 54,5 | 47,0   | 54,5  | 100                           | 190       | 25          |





HB [UL94]

**OCHRANNÁ HADICE POLYAMIDOVÁ MULTI****Pracovní teplota:** -40 °C až +115 °C (krátkodobě 150 °C)**Barva:** černá (šedá na poptání)**Samozhášivost:** HB [UL94]

Bez halogenů, silikonu a kadmia

oheň nešíří

UV odolná

Odolnost: oleje, benzín, v širokém rozsahu kyseliny  
a rozpouštědla


| kat. č.   | AD | průměr |       | minimální poloměr<br>ohybu mm |           | balení<br><br>m |
|-----------|----|--------|-------|-------------------------------|-----------|-----------------|
|           |    | Ød mm  | ØD mm | pevné                         | pohyblivé |                 |
| PA6       |    |        |       |                               |           |                 |
| PA6M-56N  | 56 | 56,3   | 67,2  | 130                           | 270       | 10              |
| PA6M-70N  | 70 | 66,5   | 79,2  | 170                           | 350       | 10              |
| PA6M-100N | 95 | 91.0   | 106.0 | 225                           | 450       | 10              |



## PA12M



V2 [UL94]

**OCHRANNÁ HADICE POLYAMIDOVÁ MULTI****Pracovní teplota:** -45 °C až +100 °C (krátkodobě 150 °C)**Barva:** černá (šedá na poptání)**Samozhášivost:** V2 [UL94]

Bez halogenů, silikonu a kadmia

samozhášivá, oheň nešíří

UV odolná

Odolnost: oleje, benzín, v širokém rozsahu kyseliny  
a rozpouštědla

| kat. č.    | AD | průměr |       | minimální poloměr |           | balení<br>m |
|------------|----|--------|-------|-------------------|-----------|-------------|
|            |    | Ød mm  | ØD mm | pevné             | pohyblivé |             |
| PA12       |    |        |       |                   |           |             |
| PA12M-56N  | 56 | 56,3   | 67,2  | 130               | 270       | 10          |
| PA12M-70N  | 70 | 66,5   | 79,2  | 170               | 350       | 10          |
| PA12M-100N | 95 | 91,0   | 106,0 | 225               | 450       | 10          |



## ŠROUBENÍ PŘÍMÉ

**Označení výrobku:** RQG - IP68/69K, RQG1 - IP66

**Pracovní teplota:** -40 °C + 115 °C


**Barva:** černá (šedá na poptání)

**Samozhášivost:** V2 [UL94]

**Závit:** metrický, PG

**Vlastnosti:** celoplastové šroubení s vnějším závitem, odolnost: oleje, benzín, v širokém rozsahu kyseliny a rozpouštědla

Bez halogenů, silikonu a kadmia





| kat.č<br>IP66 | Ø<br>AD | závit      | Ø l<br>mm | Ø B<br>mm | C<br>mm | D<br>mm | CH<br>mm | balení<br>ks | kat.č<br>IP68 / IP69K |
|---------------|---------|------------|-----------|-----------|---------|---------|----------|--------------|-----------------------|
| RQG1-0710N    | 10      | M 10 x 1,0 | 6,0       | 17,0      | 11,5    | 34,5    | 16       | 50           | RQG-0710N             |
| RQG1-0712N    | 10      | M 12 x 1,5 | 7,0       | 17,0      | 11,5    | 34,5    | 16       | 50           | RQG-0712N             |
| RQG1-1012N    | 13      | M 12 x 1,5 | 7,0       | 20,0      | 12,0    | 37,0    | 18       | 50           | RQG-1012N             |
| RQG1-1016N    | 13      | M 16 x 1,5 | 10,0      | 20,0      | 11,5    | 37,0    | 18       | 50           | RQG-1016N             |
| RQG1-1216N    | 15,8    | M 16 x 1,5 | 11,0      | 23,0      | 11,5    | 39,0    | 21       | 50           | RQG-1216N             |
| RQG1-1220N    | 15,8    | M 20 x 1,5 | 12,0      | 25,0      | 13,0    | 39,0    | 21       | 50           | RQG-1220N             |
| RQG1-1720N    | 21,2    | M 20 x 1,5 | 16,0      | 29,5      | 13,0    | 44,5    | 27       | 50           | RQG-1720N             |
| RQG1-1725N    | 21,2    | M 25 x 1,5 | 17,0      | 29,5      | 13,0    | 44,5    | 27       | 50           | RQG-1725N             |
| RQG1-2325N    | 28,5    | M 25 x 1,5 | 20,5      | 37,0      | 13,0    | 47,0    | 34       | 25           | RQG-2325N             |
| RQG1-2332N    | 28,5    | M 32 x 1,5 | 23,5      | 37,0      | 15,0    | 49,0    | 34       | 25           | RQG-2332N             |
| RQG1-2932N    | 34,5    | M 32 x 1,5 | 25,5      | 44,0      | 15,0    | 51,0    | 40       | 25           | RQG-2932N             |
| RQG1-2940N    | 34,5    | M 40 x 1,5 | 30,5      | 48,5      | 15,0    | 51,5    | 40       | 25           | RQG-2940N             |
| RQG1-3640N    | 42,5    | M 40 x 1,5 | 32,0      | 52,0      | 15,0    | 53,5    | 48       | 25           | RQG-3640N             |
| RQG1-3650N    | 42,5    | M 50 x 1,5 | 36,5      | 56,0      | 15,5    | 55,0    | 48       | 25           | RQG-3650N             |
| RQG1-4850N    | 54,5    | M 50 x 1,5 | 42,5      | 63,5      | 15,5    | 55,0    | 59       | 10           | RQG-4850N             |
| RQG1-4863N    | 54,5    | M 63 x 1,5 | 48,0      | 66,0      | 16,0    | 55,0    | 59       | 10           | RQG-4863N             |

M

| kat.č<br>IP66 | Ø<br>AD | závit | Ø l<br>mm | Ø B<br>mm | C<br>mm | D<br>mm | CH<br>mm | balení<br>ks | kat.č<br>IP68 / IP69K |
|---------------|---------|-------|-----------|-----------|---------|---------|----------|--------------|-----------------------|
| RQG1-0707N    | 10      | 7     | 7,0       | 17,0      | 10,0    | 32,5    | 16       | 50           | RQG-0707N             |
| RQG1-0709N    | 10      | 9     | 7,0       | 18,5      | 10,0    | 32,5    | 16       | 50           | RQG-0709N             |
| RQG1-0711N    | 10      | 11    | 7,0       | 21,0      | 10,0    | 32,5    | 16       | 50           | RQG-0711N             |
| RQG1-0713N    | 10      | 13,5  | 7,0       | 23,0      | 10,0    | 32,5    | 16       | 25           | RQG-0713N             |
| RQG1-1007N    | 13      | 7     | 8,0       | 20,0      | 10,0    | 35,0    | 18       | 50           | RQG-1007N             |
| RQG1-1009N    | 13      | 9     | 10,0      | 20,0      | 10,0    | 35,0    | 18       | 50           | RQG-1009N             |
| RQG1-1011N    | 13      | 11    | 10,0      | 21,0      | 10,0    | 35,0    | 18       | 50           | RQG-1011N             |
| RQG1-1013N    | 13      | 13,5  | 10,0      | 23,0      | 10,0    | 35,0    | 18       | 25           | RQG-1013N             |
| RQG1-1211N    | 15,8    | 11    | 12,5      | 23,0      | 10,0    | 37,0    | 21       | 50           | RQG-1211N             |
| RQG1-1213N    | 15,8    | 13,5  | 12,5      | 23,0      | 10,0    | 37,0    | 21       | 25           | RQG-1213N             |
| RQG1-1215N    | 15,8    | 16    | 12,5      | 26,5      | 10,0    | 37,0    | 21       | 25           | RQG-1215N             |
| RQG1-1413N    | 18,5    | 13,5  | 13,5      | 26,0      | 13,0    | 43,0    | 24       | 50           | RQG-1413N             |
|               | 18,5    | 16    | 17,0      | 25,5      | 11,0    | 42,0    | 24       | 25           | RQG-1416N             |
| RQG1-1713N    | 21,2    | 13,5  | 15,4      | 29,5      | 13,0    | 43,5    | 27       | 10           | RQG-1713N             |
| RQG1-1716N    | 21,2    | 16    | 17,0      | 29,5      | 13,0    | 46,0    | 27       | 50           | RQG-1716N             |
| RQG1-2316N    | 28,5    | 16    | 17,0      | 37,0      | 12,0    | 48,5    | 34       | 10           | RQG-2316N             |
| RQG1-2321N    | 28,5    | 21    | 23,5      | 37,0      | 12,5    | 48,5    | 34       | 25           | RQG-2321N             |
| RQG1-2929N    | 34,5    | 29    | 30,0      | 44,0      | 14,5    | 53,5    | 40       | 25           | RQG-2929N             |
| RQG1-3636N    | 42,5    | 36    | 36,5      | 51,5      | 14,5    | 56,0    | 48       | 25           | RQG-3636N             |
| RQG1-4848N    | 54,5    | 48    | 48,0      | 65,5      | 15,5    | 58,0    | 59       | 10           | RQG-4848N             |

PG

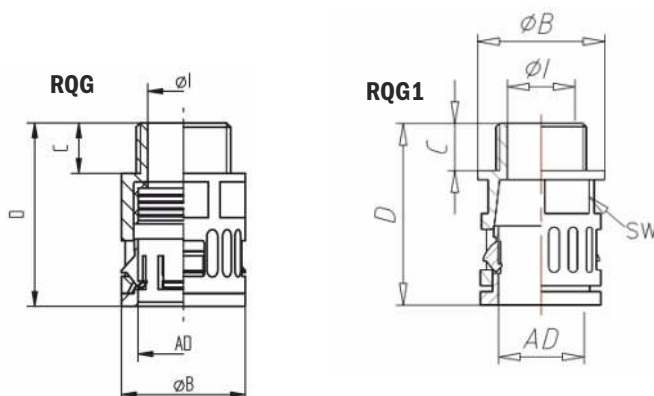



## ŠROUBENÍ PŘÍMÉ S KOVOVÝM ZÁVITEM

**Označení výrobku:** RQ GK - IP68/69K

**Pracovní teplota:** -40 °C + 115 °C

**Barva:** černá (šedá na poptání)

**Samozhášivost:** V2 [UL94]

**Závít:** metrický, PG

**Vlastnosti:** plastové šroubení s vnějším kovovým závitem, odolnost: oleje, benzín, v širokém rozsahu kyseliny a rozpouštědla


Bez halogenů, silikonu a kadmia

M

| kat.č<br>IP68 / IP69K | Ø<br>AD | závit      | Ø l<br>mm | Ø B<br>mm | C<br>mm | D<br>mm | CH<br>mm | balení<br>ks |
|-----------------------|---------|------------|-----------|-----------|---------|---------|----------|--------------|
| RQ GK-0712N           | 10      | M 12 x 1,5 | 7         | 20        | 10      | 38,5    | 18       | 50           |
| RQ GK-07125N          | 10      | M 12 x 1,5 | 7         | 20        | 5       | 33,5    | 18       | 50           |
| RQ GK-1016N           | 13      | M 16 x 1,5 | 8,5       | 24        | 12      | 42      | 22       | 50           |
| RQ GK-10165N          | 13      | M 16 x 1,5 | 8,5       | 24        | 5       | 35      | 22       | 50           |
| RQ GK-1216N           | 15,8    | M 16 x 1,5 | 10        | 27        | 12      | 43,5    | 25       | 50           |
| RQ GK-12165N          | 15,8    | M 16 x 1,5 | 10        | 27        | 5       | 36,5    | 25       | 50           |
| RQ GK-1220N           | 15,8    | M 20 x 1,5 | 11        | 27        | 12      | 43,5    | 25       | 50           |
| RQ GK-12206N          | 15,8    | M 20 x 1,5 | 11        | 27        | 6       | 37,5    | 25       | 50           |
| RQ GK-1720N           | 21,2    | M 20 x 1,5 | 15        | 29,5      | 12      | 50      | 28       | 50           |
| RQ GK-17206N          | 21,2    | M 20 x 1,5 | 15        | 29,5      | 6       | 44      | 28       | 50           |
| RQ GK-1725N           | 21,2    | M 25 x 1,5 | 16        | 33        | 13      | 50      | 31       | 25           |
| RQ GK-17257N          | 21,2    | M 25 x 1,5 | 16        | 33        | 7       | 44      | 31       | 25           |
| RQ GK-2325N           | 28,5    | M 25 x 1,5 | 18        | 37        | 13      | 53      | 35       | 25           |
| RQ GK-23257N          | 28,5    | M 25 x 1,5 | 18        | 37        | 7       | 47      | 35       | 25           |
| RQ GK-2332N           | 28,5    | M 32 x 1,5 | 20        | 41        | 13      | 54      | 39       | 25           |
| RQ GK-23327N          | 28,5    | M 32 x 1,5 | 20        | 41        | 7       | 47      | 39       | 25           |
| RQ GK-2932N           | 34,5    | M 32 x 1,5 | 24        | 44        | 14      | 58      | 42       | 25           |
| RQ GK-29328N          | 34,5    | M 32 x 1,5 | 24        | 44        | 8       | 52      | 42       | 25           |
| RQ GK-2940N           | 34,5    | M 40 x 1,5 | 27,5      | 48        | 17      | 61      | 46       | 25           |
| RQ GK-29408N          | 34,5    | M 40 x 1,5 | 27,5      | 48        | 8       | 55      | 46       | 25           |
| RQ GK-3640N           | 42,5    | M 40 x 1,5 | 32        | 52        | 17      | 63      | 50       | 10           |
| RQ GK-36408N          | 42,5    | M 40 x 1,5 | 32        | 52        | 8       | 54      | 50       | 10           |
| RQ GK-3650N           | 42,5    | M 50 x 1,5 | 36        | 60        | 17      | 63      | 58       | 10           |
| RQ GK-36509N          | 42,5    | M 50 x 1,5 | 36        | 60        | 9       | 55      | 58       | 10           |
| RQ GK-4850N           | 54,5    | M 50 x 1,5 | 39        | 64        | 17      | 68      | 62       | 10           |
| RQ GK-48509N          | 54,5    | M 50 x 1,5 | 39        | 64        | 9       | 60      | 62       | 10           |
| RQ GK-4863N           | 54,5    | M 63 x 1,5 | 47,5      | 75        | 17      | 68      | 72       | 10           |
| RQ GK-48630N          | 54,5    | M 63 x 1,5 | 47,5      | 75        | 10      | 61      | 72       | 10           |

PG

| kat.č<br>IP68 / IP69K | Ø<br>AD | závit | Ø l<br>mm | Ø B<br>mm | C<br>mm | D<br>mm | CH<br>mm | balení<br>ks |
|-----------------------|---------|-------|-----------|-----------|---------|---------|----------|--------------|
| RQ GK-0707N           | 10      | 7     | 7         | 20        | 10      | 38      | 18       | 50           |
| RQ GK-1009N           | 13      | 9     | 8,5       | 24        | 12      | 42      | 22       | 50           |
| RQ GK-1211N           | 15,8    | 11    | 11        | 27        | 12      | 44      | 25       | 50           |
| RQ GK-1413N           | 18,5    | 13,5  | 12,5      | 29        | 12      | 47,5    | 26       | 50           |
| RQ GK-1716N           | 21,2    | 16    | 16        | 33        | 13      | 51      | 31       | 25           |
| RQ GK-2321N           | 28,5    | 21    | 20        | 41        | 14      | 55      | 39       | 25           |
| RQ GK-2929N           | 34,5    | 29    | 27,5      | 48        | 14      | 59      | 46       | 25           |
| RQ GK-3636N           | 42,5    | 36    | 36        | 60        | 17      | 64,5    | 58       | 10           |
| RQ GK-4848N           | 54,5    | 48    | 47,5      | 72        | 17      | 68      | 70       | 10           |

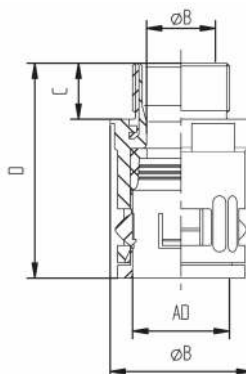

## ŠROUBENÍ PŘÍMÉ S VNITŘNÍM ZÁVITEM

**Označení výrobku:** RQG2 - IP68/69K, RQG3 - IP66

**Pracovní teplota:** -40 °C + 115 °C


**Barva:** černá (šedá na poptání)

**Samozhášivost:** V2 [UL94]

**Závít:** metrický, PG



**Vlastnosti:** celoplastové šroubení s vnitřním závitem, odolnost: oleje, benzín, v širokém rozsahu kyseliny a rozpouštědla


Bez halogenů, silikonu a kadmia



| kat.č<br>IP66 | Ø<br>AD | závit      | Ø l<br>mm | Ø B<br>mm | Ø B1<br>mm | C<br>mm | D<br>mm | CH<br>mm | balení<br>ks | kat.č<br>IP68 / IP69K |
|---------------|---------|------------|-----------|-----------|------------|---------|---------|----------|--------------|-----------------------|
| RQG3-10125N   | 13      | M 12 x 1,5 | 10        | 20        | 23         | 9,5     | 34,5    | 18       | 50           | RQG2-10125N           |
| RQG3-1016N    | 13      | M 16 x 1,5 | 10        | 20        | 21         | 9,5     | 36,5    | 18       | 50           | RQG2-1016N            |
| RQG3-1216N    | 15,8    | M 16 x 1,5 | 12,5      | 23        | 21         | 9,5     | 39      | 21       | 50           | RQG2-1216N            |
| RQG3-1720N    | 21,2    | M 20 x 1,5 | 16,5      | 29,5      | 24         | 12,5    | 49      | 27       | 50           | RQG2-1720N            |
| RQG3-2325N    | 28,5    | M 25 x 1,5 | 17        | 37        | 30         | 13,5    | 54      | 34       | 25           | RQG2-2325N            |
| RQG3-2932N    | 34,5    | M 32 x 1,5 | 24        | 44        | 35         | 15      | 55,5    | 40       | 25           | RQG2-2932N            |
| RQG3-3640N    | 42,5    | M 40 x 1,5 | 33        | 52        | 44,5       | 20      | 63      | 50       | 25           | RQG2-3640N            |
| RQG3-4850N    | 54,5    | M 50 x 1,5 | 48,5      | 64        | 54,5       | 20      | 65,5    | 60       | 10           | RQG2-4850N            |
| RQG3-4863N    | 54,5    | M 63 x 1,5 | 48,5      | 64        | 69         | 25      | 70      | 60       | 10           | RQG2-4863N            |

| kat.č<br>IP66 | Ø<br>AD | závit | Ø l<br>mm | Ø B<br>mm | Ø B1<br>mm | C<br>mm | D<br>mm | CH<br>mm | balení<br>ks | kat.č<br>IP68 / IP69K |
|---------------|---------|-------|-----------|-----------|------------|---------|---------|----------|--------------|-----------------------|
| RQG3-1009N    | 13      | 9     | 10        | 20,5      |            | 11,5    | 33,5    | 18       | 50           | RQG2-1009N            |
| RQG3-1211N    | 15,8    | 11    | 12,5      | 23        |            | 15      | 39,5    | 21       | 50           | RQG2-1211N            |
| RQG3-1716N    | 21,2    | 16    | 17        | 29,5      |            | 16      | 45      | 27       | 50           | RQG2-1716N            |
| RQG3-2321N    | 28,5    | 21    | 23,5      | 37        |            | 22      | 49      | 34       | 25           | RQG2-2321N            |
| RQG3-2929N    | 34,5    | 29    | 30,5      | 44        |            | 18      | 52      | 40       | 10           | RQG2-2929N            |
| RQG3-3636N    | 42,5    | 36    | 36,5      | 52        |            | 20      | 69      | 49       | 10           | RQG2-3636N            |
|               | 54,5    | 48    | 45        | 64        |            | 16      | 69      | 60       | 10           | RQG2-4848N            |

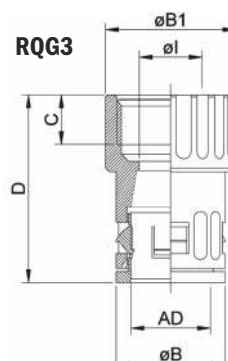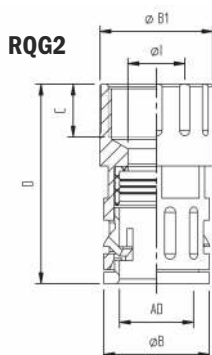



## ŠROUBENÍ PŘÍMÉ S VNITŘNÍM KOVOVÝM ZÁVITEM

**Označení výrobku:** RQGK2 - IP68/69K

**Pracovní teplota:** -40 °C + 115 °C

**Barva:** černá (šedá na poptání)

**Samozhášivost:** V2 [UL94]

**Závit:** metrický, PG

**Vlastnosti:** celoplastové šroubení s vnitřním kovovým závitem,

odolnost: oleje, benzín, v širokém rozsahu kyseliny

a rozpouštědla


Bez halogenů, silikonu a kadmia

**M**

| kat.č<br>IP68 / IP69K | Ø<br>AD | závit      | Ø I<br>mm | Ø B<br>mm | C<br>mm | D<br>mm | CH<br>mm | balení<br>ks |
|-----------------------|---------|------------|-----------|-----------|---------|---------|----------|--------------|
| RQGK2-0712N           | 10      | M 12 x 1,5 | 7         | 20        | 10      | 38,5    | 18       | 50           |
| RQGK2-1016N           | 13      | M 16 x 1,5 | 8,5       | 24        | 12      | 42      | 22       | 50           |
| RQGK2-1220N           | 15,8    | M 20 x 1,5 | 10        | 27        | 12      | 43,5    | 25       | 50           |
| RQGK2-1720N           | 21,2    | M 20 x 1,5 | 15        | 29,5      | 12      | 50      | 28       | 25           |
| RQGK2-1725N           | 21,2    | M 25 x 1,5 | 16        | 33        | 13      | 50      | 31       | 25           |
| RQGK2-2325N           | 28,5    | M 25 x 1,5 | 18        | 37        | 13      | 53      | 35       | 25           |
| RQGK2-2932N           | 34,5    | M 32 x 1,5 | 24        | 44        | 14      | 58      | 42       | 25           |
| RQGK2-3640N           | 42,5    | M 40 x 1,5 | 32        | 52        | 17      | 63      | 50       | 10           |
| RQGK2-4850N           | 54,5    | M 50 x 1,5 | 39        | 64        | 17      | 68      | 62       | 10           |
| RQGK2-4863N           | 54,5    | M 63 x 1,5 | 47,5      | 75        | 17      | 68      | 72       | 10           |

**PG**

| kat.č<br>IP68 / IP69K | Ø<br>AD | závit | Ø I<br>mm | Ø B<br>mm | C<br>mm | D<br>mm | CH<br>mm | balení<br>ks |
|-----------------------|---------|-------|-----------|-----------|---------|---------|----------|--------------|
| RQGK2-0707N           | 10      | 7     | 7         | 20        | 10      | 38      | 18       | 50           |
| RQGK2-1009N           | 13      | 9     | 8,5       | 24        | 12      | 42      | 22       | 50           |
| RQGK2-1211N           | 15,8    | 11    | 11        | 27        | 12      | 44      | 25       | 50           |
| RQGK2-1413N           | 18,5    | 13,5  | 12,5      | 29        | 12      | 47,5    | 26       | 50           |
| RQGK2-1716N           | 21,2    | 16    | 16        | 33        | 13      | 51      | 31       | 25           |
| RQGK2-2321N           | 28,5    | 21    | 20        | 41        | 14      | 55      | 39       | 25           |
| RQGK2-2929N           | 34,5    | 29    | 27,5      | 48        | 14      | 59      | 46       | 25           |
| RQGK2-3636N           | 42,5    | 36    | 36        | 60        | 17      | 64,5    | 58       | 10           |
| RQGK2-4848N           | 54,5    | 48    | 47,5      | 72        | 17      | 68      | 70       | 10           |

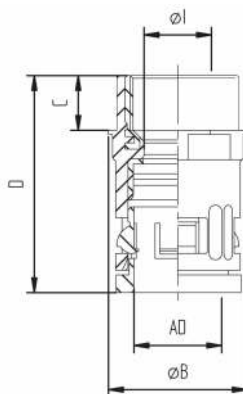

## ŠROUBENÍ ÚHLOVÉ

**Označení výrobku:** RQB90 - IP68/69K, RQB1 90 - IP66

**Pracovní teplota:** -40 °C + 115 °C

**Barva:** černá (šedá na poptání)


**Samozhášivost:** V2 [UL94]

**Závit:** metrický, PG

**Vlastnosti:** celoplastové šroubení úhlové

odolnost: oleje, benzín, v širokém rozsahu kyseliny a rozpouštědla

Bez halogenů, silikonu a kadmia





| kat.č<br>IP66 | Ø<br>AD | závit      | Ø l<br>mm | Ø B<br>mm | C<br>mm | E<br>mm | F<br>mm | CH<br>mm | balení<br>ks | kat.č<br>IP68 / IP69K |
|---------------|---------|------------|-----------|-----------|---------|---------|---------|----------|--------------|-----------------------|
| RQB190-0712N  | 10      | M 12 x 1,5 | 6,5       | 17        | 10      | 57      | 39      | 18       | 50           | RQB90-0712N           |
| RQB190-1016N  | 13      | M 16 x 1,5 | 8,5       | 20        | 12      | 59      | 40,5    | 21       | 50           | RQB90-1016N           |
| RQB190-1220N  | 15,8    | M 20 x 1,5 | 10        | 23        | 12      | 62      | 45      | 24       | 50           | RQB90-1220N           |
| RQB190-1720N  | 21,2    | M 20 x 1,5 | 13        | 29,5      | 12      | 73      | 48      | 26       | 50           | RQB90-1720N           |
| RQB190-1725N  | 21,2    | M 25 x 1,5 | 14,5      | 29,5      | 13      | 73      | 48      | 26       | 50           | RQB90-1725N           |
| RQB190-2325N  | 28,5    | M 25 x 1,5 | 17        | 37        | 13      | 90      | 64      | 32       | 25           | RQB90-2325N           |
| RQB190-2332N  | 28,5    | M 32 x 1,5 | 20        | 37        | 14      | 85      | 64      | 36       | 25           | RQB90-2332N           |
| RQB190-2932N  | 34,5    | M 32 x 1,5 | 23        | 44        | 14      | 100,5   | 74      | 39       | 10           | RQB90-2932N           |
| RQB190-2940N  | 34,5    | M 40 x 1,5 | 29        | 44        | 14      | 100,5   | 74      | 45       | 10           | RQB90-2940N           |
| RQB190-3640N  | 42,5    | M 40 x 1,5 | 31,5      | 52        | 17      | 111     | 82,5    | 48       | 10           | RQB90-3640N           |
| RQB190-3650N  | 42,5    | M 50 x 1,5 | 36        | 52        | 17      | 111     | 82,5    | 59       | 10           | RQB90-3650N           |
| RQB190-4850N  | 54,5    | M 50 x 1,5 | 35,5      | 64        | 17      | 124,5   | 98      | 60       | 5            | RQB90-4850N           |
| RQB190-4863N  | 54,5    | M 63 x 1,5 | 45,5      | 64        | 17      | 124,5   | 97      | 70       | 5            | RQB90-4863N           |

M

| kat.č<br>IP66 | Ø<br>AD | závit | Ø l<br>mm | Ø B<br>mm | C<br>mm | E<br>mm | F<br>mm | CH<br>mm | balení<br>ks | kat.č<br>IP68 / IP69K |
|---------------|---------|-------|-----------|-----------|---------|---------|---------|----------|--------------|-----------------------|
| RQB190-0707N  | 10      | 7     | 6,5       | 17        | 10      | 57      | 39      | 18       | 50           | RQB90-0707N           |
| RQB190-1009N  | 13      | 9     | 8,5       | 20        | 12      | 59      | 40,5    | 21       | 50           | RQB90-1009N           |
| RQB190-1211N  | 15,8    | 11    | 10        | 23        | 12      | 62      | 45      | 24       | 50           | RQB90-1211N           |
| RQB190-1413N  | 18,5    | 13,5  | 12,5      | 25        | 12      | 65      | 47      | 27       | 50           | RQB90-1413N           |
| RQB190-1716N  | 21,2    | 16    | 14,5      | 29,5      | 13      | 73      | 48      | 26       | 50           | RQB90-1716N           |
| RQB190-2321N  | 28,5    | 21    | 20        | 37        | 14      | 85      | 64      | 36       | 25           | RQB90-2321N           |
| RQB190-2929N  | 34,5    | 29    | 29        | 44        | 14      | 100,5   | 74      | 46       | 10           | RQB90-2929N           |
| RQB190-3636N  | 42,5    | 36    | 36        | 52        | 17      | 111     | 82,5    | 58       | 10           | RQB90-3636N           |
| RQB190-4848N  | 54,5    | 48    | 45,5      | 64        | 17      | 124,5   | 97      | 70       | 5            | RQB90-4848N           |

PG

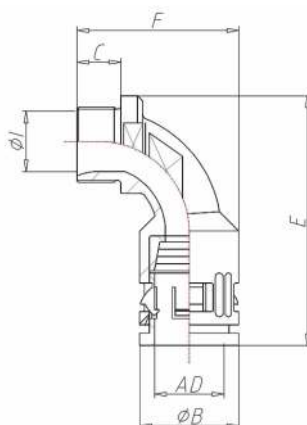



## ŠROUBENÍ ÚHLOVÉ S KOVOVÝM ZÁVITEM

**Označení výrobku:** RQBK90 - IP68/69K

**Pracovní teplota:** -40 °C + 115 °C

**Barva:** černá (šedá na poptání)

**Samozhášivost:** V2 [UL94]

**Závít:** metrický, PG

**Vlastnosti:** šroubení úhlové s kovovým závitem  
odolnost: oleje, benzín, v širokém rozsahu kyseliny  
a rozpouštědla


Bez halogenů, silikonu a kadmia

M

| kat.č<br>IP68 / IP69K | Ø<br>AD | závit      | Ø l<br>mm | Ø B<br>mm | C<br>mm | E<br>mm | F<br>mm | CH<br>mm | balení<br>ks |
|-----------------------|---------|------------|-----------|-----------|---------|---------|---------|----------|--------------|
| RQBK90-0712N          | 10      | M 12 x 1,5 | 6,5       | 17        | 10      | 57      | 39      | 18       | 50           |
| RQBK90-1016N          | 13      | M 16 x 1,5 | 8,5       | 20        | 12      | 59      | 40,5    | 21       | 50           |
| RQBK90-1220N          | 15,8    | M 20 x 1,5 | 10        | 23        | 12      | 62      | 45      | 24       | 50           |
| RQBK90-1720N          | 21,2    | M 20 x 1,5 | 13        | 29,5      | 12      | 73      | 48      | 26       | 50           |
| RQBK90-1725N          | 21,2    | M 25 x 1,5 | 14,5      | 29,5      | 13      | 73      | 48      | 26       | 50           |
| RQBK90-2325N          | 28,5    | M 25 x 1,5 | 17        | 37        | 13      | 90      | 64      | 32       | 25           |
| RQBK90-2332N          | 28,5    | M 32 x 1,5 | 20        | 37        | 14      | 85      | 64      | 36       | 25           |
| RQBK90-2932N          | 34,5    | M 32 x 1,5 | 23        | 44        | 14      | 100,5   | 74      | 39       | 10           |
| RQBK90-2940N          | 34,5    | M 40 x 1,5 | 29        | 44        | 14      | 100,5   | 74      | 45       | 10           |
| RQBK90-3640N          | 42,5    | M 40 x 1,5 | 31,5      | 52        | 17      | 111     | 82,5    | 48       | 10           |
| RQBK90-3650N          | 42,5    | M 50 x 1,5 | 36        | 52        | 17      | 111     | 82,5    | 59       | 10           |
| RQBK90-4850N          | 54,5    | M 50 x 1,5 | 35,5      | 64        | 17      | 124,5   | 98      | 60       | 5            |
| RQBK90-4863N          | 54,5    | M 63 x 1,5 | 45,5      | 64        | 17      | 124,5   | 98      | 60       | 5            |

PG

| kat.č<br>IP68 / IP69K | Ø<br>AD | závit | Ø l<br>mm | Ø B<br>mm | C<br>mm | E<br>mm | F<br>mm | CH<br>mm | balení<br>ks |
|-----------------------|---------|-------|-----------|-----------|---------|---------|---------|----------|--------------|
| RQBK90-0707N          | 10      | 7     | 6,5       | 17        | 10      | 57      | 39      | 18       | 50           |
| RQBK90-1009N          | 13      | 9     | 8,5       | 20        | 12      | 59      | 40,5    | 21       | 50           |
| RQBK90-1211N          | 15,8    | 11    | 10        | 23        | 12      | 62      | 45      | 24       | 50           |
| RQBK90-1413N          | 18,5    | 13,5  | 12,5      | 25        | 12      | 65      | 47      | 27       | 50           |
| RQBK90-1716N          | 21,2    | 16    | 14,5      | 29,5      | 13      | 73      | 48      | 26       | 50           |
| RQBK90-2321N          | 28,5    | 21    | 20        | 37        | 14      | 85      | 64      | 36       | 25           |
| RQBK90-2929N          | 34,5    | 29    | 29        | 44        | 14      | 100,5   | 74      | 46       | 10           |
| RQBK90-3636N          | 42,5    | 36    | 36        | 52        | 17      | 111     | 82,5    | 58       | 10           |
| RQBK90-4848N          | 54,5    | 48    | 45,5      | 64        | 17      | 124,5   | 97      | 70       | 5            |

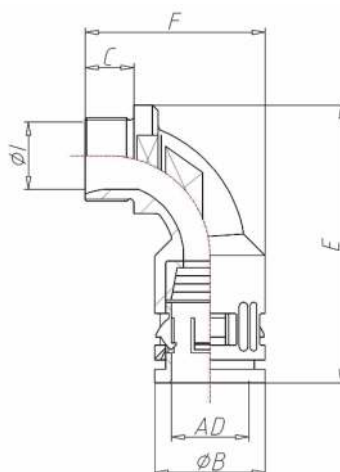

## ŠROUBENÍ ÚHLOVÉ S VNĚJŠÍM KOVOVÝM ZÁVITEM

**Označení výrobku:** RQBK90DR - IP68/69K

**Pracovní teplota:** -40 °C + 115 °C

**Barva:** černá (šedá na poptání)

**Samozhášivost:** V2 [UL94]

**Závít:** metrický, PG


**Vlastnosti:** šroubení úhlové s vnějším kovovým závitem

s vnějším šestihranem

odolnost: oleje, benzín, v širokém rozsahu kyseliny

a rozpouštědla

Bez halogenů, silikonu a kadmia



| kat.č<br>IP68 / IP69K | Ø<br>AD | závit      | Ø I<br>mm | Ø B<br>mm | C<br>mm | E<br>mm | F<br>mm | CH<br>mm | balení<br>ks |
|-----------------------|---------|------------|-----------|-----------|---------|---------|---------|----------|--------------|
| RQBK90DR-1720N        | 21,2    | M 20 x 1,5 | 13        | 29,5      | 12      | 72      | 62      | 27       | 50           |
| RQBK90DR-2325N        | 28,5    | M 25 x 1,5 | 17        | 37        | 13      | 90      | 80      | 34       | 25           |
| RQBK90DR-2932N        | 34,5    | M 32 x 1,5 | 24,5      | 44        | 14      | 100     | 91      | 43       | 10           |
| RQBK90DR-3640N        | 42,5    | M 40 x 1,5 | 31,5      | 52        | 17      | 111     | 103     | 52       | 10           |

M

| kat.č<br>IP68 / IP69K | Ø<br>AD | závit | Ø I<br>mm | Ø B<br>mm | C<br>mm | E<br>mm | F<br>mm | CH<br>mm | balení<br>ks |
|-----------------------|---------|-------|-----------|-----------|---------|---------|---------|----------|--------------|
| RQBK90DR-1716N        | 21,2    | 16    | 13        | 29,5      | 13      | 72      | 62      | 27       | 50           |
| RQBK90DR-2321N        | 28,5    | 21    | 17        | 37        | 14      | 85      | 79      | 34       | 25           |
| RQBK90DR-2929N        | 34,5    | 29    | 24,5      | 44        | 14      | 100     | 91      | 43       | 10           |
| RQBK90DR-3636N        | 42,5    | 36    | 31,5      | 52        | 17      | 110     | 103     | 52       | 10           |

PG

## ŠROUBENÍ ÚHLOVÉ S VNITŘNÍM KOVOVÝM ZÁVITEM

**Označení výrobku:** RQBK290DR - IP68/69K

**Pracovní teplota:** -40 °C + 115 °C

**Barva:** černá (šedá na poptání)

**Samozhášivost:** V2 [UL94]

**Závít:** metrický, PG


**Vlastnosti:** šroubení úhlové s vnitřním kovovým závitem

s vnějším šestihranem

odolnost: oleje, benzín, v širokém rozsahu kyseliny

a rozpouštědla

Bez halogenů, silikonu a kadmia




| kat.č<br>IP68 / IP69K | Ø<br>AD | závit      | Ø I<br>mm | Ø B<br>mm | C<br>mm | E<br>mm | F<br>mm | CH<br>mm | balení<br>ks |
|-----------------------|---------|------------|-----------|-----------|---------|---------|---------|----------|--------------|
| RQBK290DR-1720N       | 21,2    | M 20 x 1,5 | 13        | 29,5      | 13      | 72      | 62      | 27       | 50           |
| RQBK290DR-2325N       | 28,5    | M 25 x 1,5 | 17        | 37        | 13      | 90      | 80      | 34       | 25           |
| RQBK290DR-2932N       | 34,5    | M 32 x 1,5 | 24,5      | 44        | 14      | 100     | 91      | 43       | 10           |
| RQBK290DR-3640N       | 42,5    | M 40 x 1,5 | 31,5      | 52        | 17      | 111     | 103     | 52       | 10           |

M

| kat.č<br>IP68 / IP69K | Ø<br>AD | závit | Ø I<br>mm | Ø B<br>mm | C<br>mm | E<br>mm | F<br>mm | CH<br>mm | balení<br>ks |
|-----------------------|---------|-------|-----------|-----------|---------|---------|---------|----------|--------------|
| RQBK290DR-1716N       | 21,2    | 16    | 13        | 29,5      | 13      | 72      | 62      | 27       | 50           |
| RQBK290DR-2321N       | 28,5    | 21    | 17        | 37        | 14      | 85      | 79      | 34       | 25           |
| RQBK290DR-2929N       | 34,5    | 29    | 24,5      | 44        | 14      | 100     | 91      | 43       | 10           |
| RQBK290DR-3636N       | 42,5    | 36    | 31,5      | 52        | 17      | 110     | 103     | 52       | 10           |

PG



## ŠROUBENÍ ÚHLOVÉ

**Označení výrobku:** RQW - IP68/69K  
RQW1 - IP66

**Pracovní teplota:** -40 °C + 115 °C

**Barva:** černá (šedá na poptání)

**Samozhášivost:** V2 [UL94]

**Závit:** metrický, PG


**Vlastnosti:** šroubení úhlové s vnějším závitem  
odolnost: oleje, benzín, v širokém rozsahu kyseliny  
a rozpouštědla  
Bez halogenů, silikonu a kadmia

M

| kat.č<br>IP66 | Ø<br>AD | závit      | Ø I<br>mm | Ø B<br>mm | C<br>mm | E<br>mm | F<br>mm | ØD<br>mm | balení<br>ks | kat.č<br>IP68 / IP69K |
|---------------|---------|------------|-----------|-----------|---------|---------|---------|----------|--------------|-----------------------|
| RQW1-0710N    | 10      | M 10 x 1,0 | 6         | 17        | 12      | 33,5    | 34,5    | 16       | 50           | RQW-0710N             |
| RQW1-1012N    | 13      | M 12 x 1,5 | 8         | 20        | 10      | 36      | 34      | 20       | 50           | RQW-1012N             |
| RQW1-1016N    | 13      | M 16 x 1,5 | 12        | 20        | 12      | 36      | 36,5    | 20       | 50           | RQW-1016N             |
| RQW1-1216N    | 15,8    | M 16 x 1,5 | 12        | 23        | 12      | 42      | 40,5    | 24,5     | 50           | RQW-1216N             |
| RQW1-1220N    | 15,8    | M 20 x 1,5 | 15,5      | 23        | 13      | 42      | 41,5    | 24,5     | 50           | RQW-1220N             |
| RQW1-1720N    | 21,2    | M 20 x 1,5 | 14,8      | 29,5      | 13      | 50      | 49      | 27       | 50           | RQW-1720N             |
| RQW1-1725N    | 21,2    | M 25 x 1,5 | 18        | 29,5      | 13      | 50      | 49      | 29,5     | 50           | RQW-1725N             |
| RQW1-2325N    | 28,5    | M 25 x 1,5 | 18        | 37        | 13      | 57      | 57      | 34       | 25           | RQW-2325N             |
| RQW1-2332N    | 28,5    | M 32 x 1,5 | 24        | 37        | 15      | 57      | 59      | 37       | 25           | RQW-2332N             |
| RQW1-2932N    | 34,5    | M 32 x 1,5 | 24        | 44        | 15      | 67,5    | 65      | 43       | 10           | RQW-2932N             |
| RQW1-2940N    | 34,5    | M 40 x 1,5 | 32        | 44        | 15      | 67,5    | 67      | 45       | 10           | RQW-2940N             |
| RQW1-3640N    | 42,5    | M 40 x 1,5 | 32        | 52        | 15      | 83      | 72      | 51,5     | 10           | RQW-3640N             |
| RQW1-3650N    | 42,5    | M 50 x 1,5 | 39        | 52        | 15,5    | 83      | 74,5    | 55       | 10           | RQW-3650N             |
| RQW1-4850N    | 54,5    | M 50 x 1,5 | 39        | 64        | 15      | 94      | 84      | 64       | 5            | RQW-4850N             |
| RQW1-4863N    | 54,5    | M 63 x 1,5 | 53        | 64        | 16      | 94      | 85,5    | 68       | 5            | RQW-4863N             |

PG

| kat.č<br>IP66 | Ø<br>AD | závit | Ø I<br>mm | Ø B<br>mm | C<br>mm | E<br>mm | F<br>mm | ØD<br>mm | balení<br>ks | kat.č<br>IP68 / IP69K |
|---------------|---------|-------|-----------|-----------|---------|---------|---------|----------|--------------|-----------------------|
| RQW1-0707N    | 10      | 7     | 7         | 17        | 9,5     | 34      | 33      | 16       | 50           | RQW-0707N             |
| RQW1-1009N    | 13      | 9     | 12        | 20        | 10      | 37      | 34      | 20       | 50           | RQW-1009N             |
| RQW1-1011N    | 13      | 11    | 14        | 20        | 10      | 39      | 34      | 23       | 50           | RQW-1011N             |
| RQW1-1013N    | 13      | 13,5  | 15,5      | 20        | 10      | 41      | 35      | 25       | 50           | RQW-1013N             |
| RQW1-1211N    | 15,8    | 11    | 15,5      | 23        | 10      | 42      | 37,5    | 24,5     | 50           | RQW-1211N             |
| RQW1-1413N    | 18,5    | 13,5  | 13,5      | 26,5      | 13      | 46      | 47      | 27       | 50           | RQW-1413N             |
| RQW1-1716N    | 21,2    | 16    | 18        | 29,5      | 13      | 50      | 48      | 27       | 50           | RQW-1716N             |
| RQW1-2321N    | 28,5    | 21    | 24        | 37        | 13      | 58      | 56      | 34       | 25           | RQW-2321N             |
| RQW1-2929N    | 34,5    | 29    | 32        | 44        | 15      | 67,5    | 65      | 43       | 10           | RQW-2929N             |
| RQW1-3636N    | 42,5    | 36    | 36,5      | 52        | 15      | 83      | 72      | 51,5     | 10           | RQW-3636N             |
| RQW1-4848N    | 54,5    | 48    | 48,5      | 64        | 16      | 96      | 84      | 65       | 5            | RQW-4848N             |

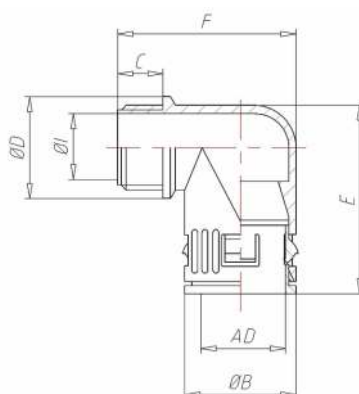

## ŠROUBENÍ ÚHLOVÉ

**Označení výrobku:** RQB45 - IP68/69K

RQB1 45 - IP66

**Pracovní teplota:** -40 °C + 115 °C


**Barva:** černá (šedá na poptání)

**Samozhášivost:** V2 [UL94]

**Závit:** metrický, PG

**Vlastnosti:** šroubení úhlové s vnějším závitem  
odolnost: oleje, benzín, v širokém rozsahu kyseliny  
a rozpouštědla

Bez halogenů, silikonu a kadmia




| kat.č<br>IP66 | Ø<br>AD | závit      | Ø I<br>mm | Ø B<br>mm | C<br>mm | E<br>mm | F<br>mm | CH<br>mm | balení<br>ks | kat.č<br>IP68 / IP69K |
|---------------|---------|------------|-----------|-----------|---------|---------|---------|----------|--------------|-----------------------|
| RQB145-0712N  | 10      | M 12 x 1,5 | 6,5       | 17        | 10      | 39      | 45      | 18       | 50           | RQB45-0712N           |
| RQB145-1016N  | 13      | M 16 x 1,5 | 8,5       | 20        | 12      | 42,5    | 48      | 21       | 50           | RQB45-1016N           |
| RQB145-1220N  | 15,8    | M 20 x 1,5 | 10        | 23        | 12      | 44,5    | 52,5    | 24       | 50           | RQB45-1220N           |
| RQB145-1720N  | 21,2    | M 20 x 1,5 | 13        | 29,5      | 12      | 55      | 60      | 26       | 50           | RQB45-1720N           |
| RQB145-1725N  | 21,2    | M 25 x 1,5 | 14,5      | 29,5      | 13      | 56      | 60      | 26       | 25           | RQB45-1725N           |
| RQB145-2325N  | 28,5    | M 25 x 1,5 | 17        | 37        | 13      | 64      | 72      | 32       | 25           | RQB45-2325N           |
| RQB145-2332N  | 28,5    | M 32 x 1,5 | 20        | 37        | 14      | 64      | 75      | 36       | 25           | RQB45-2332N           |
| RQB145-2932N  | 34,5    | M 32 x 1,5 | 23        | 44        | 14      | 73,5    | 76      | 39       | 10           | RQB45-2932N           |
| RQB145-2940N  | 34,5    | M 40 x 1,5 | 29        | 44        | 14      | 73,5    | 77      | 45       | 10           | RQB45-2940N           |
| RQB145-3640N  | 42,5    | M 40 x 1,5 | 31,5      | 52        | 17      | 82,5    | 86      | 48       | 10           | RQB45-3640N           |
| RQB145-3650N  | 42,5    | M 50 x 1,5 | 36        | 52        | 17      | 82,5    | 86      | 58       | 10           | RQB45-3650N           |
| RQB145-4850N  | 54,5    | M 50 x 1,5 | 35,5      | 64        | 17      | 92      | 95      | 58       | 5            | RQB45-4850N           |
| RQB145-4863N  | 54,5    | M 63 x 1,5 | 45,5      | 64        | 17      | 97      | 100     | 69       | 5            | RQB45-4863N           |

M


| kat.č<br>IP66 | Ø<br>AD | závit | Ø I<br>mm | Ø B<br>mm | C<br>mm | E<br>mm | F<br>mm | CH<br>mm | balení<br>ks | kat.č<br>IP68 / IP69K |
|---------------|---------|-------|-----------|-----------|---------|---------|---------|----------|--------------|-----------------------|
| RQB145-0707N  | 10      | 7     | 6,5       | 17        | 10      | 39      | 45      | 18       | 50           | RQB45-0707N           |
| RQB145-1009N  | 13      | 9     | 8,5       | 20        | 12      | 42,5    | 48      | 21       | 50           | RQB45-1009N           |
| RQB145-1211N  | 15,8    | 11    | 10        | 23        | 12      | 44,5    | 52,5    | 24       | 50           | RQB45-1211N           |
| RQB145-1413N  | 18,5    | 13,5  | 12,5      | 25        | 12      | 49      | 59      | 27       | 50           | RQB45-1413N           |
| RQB145-1716N  | 21,2    | 16    | 14,5      | 29,5      | 13      | 56      | 60      | 26       | 50           | RQB45-1716N           |
| RQB145-2321N  | 28,5    | 21    | 20        | 37        | 14      | 64      | 75      | 36       | 25           | RQB45-2321N           |
| RQB145-2929N  | 34,5    | 29    | 29        | 44        | 14      | 73,5    | 77      | 45       | 10           | RQB45-2929N           |
| RQB145-3636N  | 42,5    | 36    | 36        | 52        | 17      | 82,5    | 86      | 58       | 10           | RQB45-3636N           |


PG

RQB45

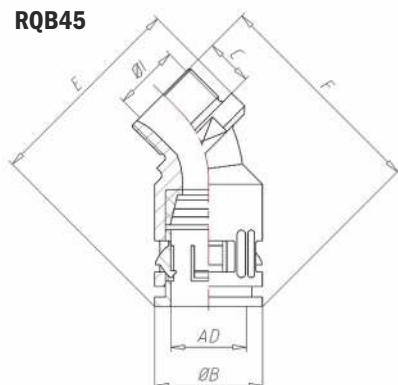

RQB1 45

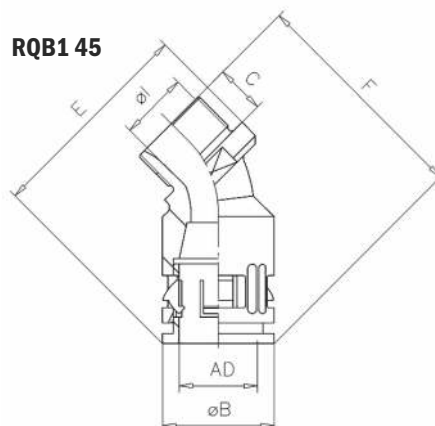



### ŠROUBENÍ ÚHLOVÉ S KOVOVÝM ZÁVITEM

**Označení výrobku:** RQBK45 - IP68/69K

**Pracovní teplota:** -40 °C + 115 °C

**Barva:** černá (šedá na poptání)

**Samozhášivost:** V2 [UL94]

**Závit:** metrický, PG

**Vlastnosti:** šroubení úhlové s kovovým závitem  
odolnost: oleje, benzín, v širokém rozsahu kyseliny  
a rozpouštědla


Bez halogenů, silikonu a kadmia

**M**

| kat.č<br>IP68 / IP69K | Ø<br>AD | závit      | Ø I<br>mm | Ø B<br>mm | C<br>mm | E<br>mm | F<br>mm | CH<br>mm | balení<br>ks |
|-----------------------|---------|------------|-----------|-----------|---------|---------|---------|----------|--------------|
| RQBK45-0712N          | 10      | M 12 x 1,5 | 6,5       | 17        | 10      | 39      | 45      | 18       | 50           |
| RQBK45-1016N          | 13      | M 16 x 1,5 | 8,5       | 20        | 12      | 42,5    | 48      | 21       | 50           |
| RQBK45-1220N          | 15,8    | M 20 x 1,5 | 10        | 23        | 12      | 44,5    | 52,5    | 24       | 50           |
| RQBK45-1720N          | 21,2    | M 20 x 1,5 | 13        | 29,5      | 12      | 55      | 60      | 26       | 50           |
| RQBK45-1725N          | 21,2    | M 25 x 1,5 | 14,5      | 29,5      | 13      | 56      | 60      | 26       | 25           |
| RQBK45-2325N          | 28,5    | M 25 x 1,5 | 17        | 37        | 13      | 64      | 72      | 32       | 25           |
| RQBK45-2332N          | 28,5    | M 32 x 1,5 | 20        | 37        | 14      | 64      | 75      | 36       | 25           |
| RQBK45-2932N          | 34,5    | M 32 x 1,5 | 23        | 44        | 14      | 73,5    | 76      | 39       | 10           |
| RQBK45-2940N          | 34,5    | M 40 x 1,5 | 29        | 44        | 14      | 73,5    | 77      | 45       | 10           |
| RQBK45-3640N          | 42,5    | M 40 x 1,5 | 31,5      | 52        | 17      | 82,5    | 86      | 48       | 10           |
| RQBK45-3650N          | 42,5    | M 50 x 1,5 | 36        | 52        | 17      | 82,5    | 86      | 58       | 10           |
| RQBK45-4850N          | 54,5    | M 50 x 1,5 | 35,5      | 64        | 17      | 92      | 95      | 58       | 5            |
| RQBK45-4863N          | 54,5    | M 63 x 1,5 | 45,5      | 64        | 17      | 97      | 100     | 69       | 5            |

**PG**

| kat.č<br>IP68 / IP69K | Ø<br>AD | závit | Ø I<br>mm | Ø B<br>mm | C<br>mm | E<br>mm | F<br>mm | CH<br>mm | balení<br>ks |
|-----------------------|---------|-------|-----------|-----------|---------|---------|---------|----------|--------------|
| RQBK45-0707N          | 10      | 7     | 6,5       | 17        | 10      | 39      | 45      | 18       | 50           |
| RQBK45-1009N          | 13      | 9     | 8,5       | 20        | 12      | 42,5    | 48      | 21       | 50           |
| RQBK45-1211N          | 15,8    | 11    | 10        | 23        | 12      | 44,5    | 52,5    | 24       | 50           |
| RQBK45-1413N          | 18,5    | 13,5  | 12,5      | 25        | 12      | 49      | 59      | 27       | 50           |
| RQBK45-1716N          | 21,2    | 16    | 14,5      | 29,5      | 13      | 56      | 60      | 26       | 50           |
| RQBK45-2321N          | 28,5    | 21    | 20        | 37        | 14      | 64      | 75      | 36       | 25           |
| RQBK45-2929N          | 34,5    | 29    | 29        | 44        | 14      | 73,5    | 77      | 45       | 10           |
| RQBK45-3636N          | 42,5    | 36    | 36        | 52        | 17      | 82,5    | 86      | 58       | 10           |
| RQBK45-4848N          | 54,5    | 48    | 45,5      | 64        | 17      | 97      | 100     | 70       | 5            |

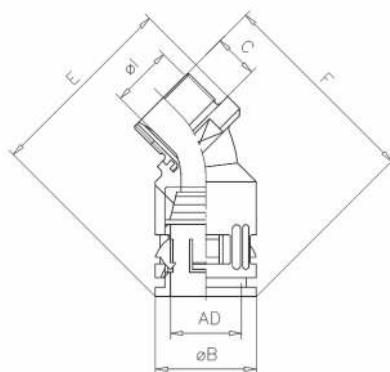

## ŠROUBENÍ PŘÍMÉ

**Označení výrobku:** RQGCSA - IP68/69K

**Pracovní teplota:** -40 °C + 115 °C


**Barva:** černá

**Samozhášivost:** V2 [UL94]

**Závit:** NPT

**Vlastnosti:** šroubení přímé s vnějším závitem  
odolnost: oleje, benzín, v širokém rozsahu kyseliny  
a rozpouštědla

Bez halogenů, silikonu a kadmia



NPT

| kat.č<br>IP68 / IP69K | Ø<br>AD | závit  | Ø I<br>mm | Ø B<br>mm | C<br>mm | D<br>mm | CH<br>mm | balení<br>ks |
|-----------------------|---------|--------|-----------|-----------|---------|---------|----------|--------------|
| RQGCSA-07014N         | 10      | 1/4"   | 7         | 17        | 11,5    | 34      | 16       | 50           |
| RQGCSA-10014N         | 13      | 1/4"   | 10        | 20        | 12      | 37      | 18       | 50           |
| RQGCSA-10038N         | 13      | 3/8"   | 10        | 20        | 12      | 37      | 18       | 50           |
| RQGCSA-12038N         | 15,8    | 3/8"   | 12,5      | 23        | 12      | 39      | 21       | 50           |
| RQGCSA-12012N         | 15,8    | 1/2"   | 12,5      | 25        | 12      | 39      | 21       | 50           |
| RQGCSA-13038N         | 17,8    | 3/8"   | 12,5      | 26        | 13      | 39,5    | 24       | 50           |
| RQGCSA-13012N         | 17,8    | 1/2"   | 14        | 29,5      | 13      | 38,5    | 27       | 50           |
| RQGCSA-17012N         | 21,8    | 1/2"   | 16        | 29,5      | 13      | 43,5    | 27       | 50           |
| RQGCSA-22034N         | 28,5    | 3/4"   | 21        | 37        | 14      | 47,5    | 34       | 25           |
| RQGCSA-28001N         | 34,5    | 1"     | 27,5      | 44        | 16      | 52      | 40       | 25           |
| RQGCSA-36114N         | 42,5    | 1 1/4" | 36,5      | 52        | 18      | 56,5    | 49       | 25           |
| RQGCSA-36112N         | 42,5    | 1 1/2" | 36,5      | 55        | 18      | 56,5    | 49       | 25           |
| RQGCSA-48112N         | 54,5    | 1 1/2" | 42,5      | 64        | 18      | 57      | 60       | 10           |
| RQGCSA-48002N         | 54,5    | 2"     | 48,5      | 64        | 21      | 60      | 60       | 10           |

## ŠROUBENÍ ÚHLOVÉ

**Označení výrobku:** RQWCSA - IP68/69K

**Pracovní teplota:** -40 °C + 115 °C

**Barva:** černá

**Samozhášivost:** V2 [UL94]

**Závit:** NPT



**Vlastnosti:** šroubení úhlové s vnějším závitem  
odolnost: oleje, benzín, v širokém rozsahu kyseliny  
a rozpouštědla


Bez halogenů, silikonu a kadmia



NPT

| kat.č<br>IP68 / IP69K | Ø<br>AD | závit  | Ø I<br>mm | Ø B<br>mm | C<br>mm | E<br>mm | F<br>mm | ØD<br>mm | balení<br>ks |
|-----------------------|---------|--------|-----------|-----------|---------|---------|---------|----------|--------------|
| RQWCSA-07014N         | 10      | 1/4"   | 8,5       | 17        | 10      | 34      | 33      | 16       | 50           |
| RQWCSA-10014N         | 13      | 1/4"   | 10        | 20        | 10,5    | 36      | 35      | 20       | 50           |
| RQWCSA-12038N         | 15,8    | 3/8"   | 12,5      | 23        | 12      | 42      | 40,5    | 24,5     | 50           |
| RQWCSA-12012N         | 15,8    | 1/2"   | 16        | 26        | 11      | 42      | 40,5    | 26       | 50           |
| RQWCSA-13038N         | 17,8    | 3/8"   | 12,5      | 26        | 12      | 45      | 43,5    | 25       | 50           |
| RQWCSA-13012N         | 17,8    | 1/2"   | 13,5      | 29,5      | 13      | 46      | 47      | 27       | 50           |
| RQWCSA-17012N         | 21,8    | 1/2"   | 16        | 29,5      | 13      | 50      | 48,5    | 27       | 50           |
| RQWCSA-22034N         | 28,5    | 3/4"   | 21        | 37        | 14      | 57,5    | 57      | 34       | 25           |
| RQWCSA-28001N         | 34,5    | 1"     | 28        | 44        | 16      | 67,5    | 66      | 43       | 10           |
| RQWCSA-36114N         | 42,5    | 1 1/4" | 35        | 52        | 18      | 83      | 76      | 52       | 10           |
| RQWCSA-36112N         | 42,5    | 1 1/2" | 36,5      | 54        | 16,5    | 83      | 76      | 56       | 10           |
| RQWCSA-48112N         | 54,5    | 1 1/2" | 41        | 64        | 18      | 95      | 87      | 64,5     | 5            |
| RQWCSA-48002N         | 54,5    | 2"     | 52        | 66        | 21      | 100     | 90      | 65       | 5            |

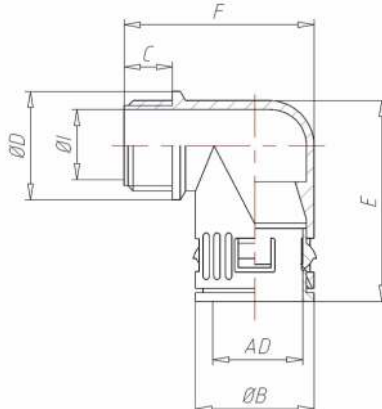



### ŠROUBENÍ ÚHLOVÉ PŘÍRUBOVÉ

**Označení výrobku:** RQW-F - IP68/69K


**Pracovní teplota:** -40 °C + 115 °C

**Barva:** černá (šedá na poptání)

**Samozhášivost:** V2 [UL94]

**Vlastnosti:** šroubení úhlové s přírubou  
odolnost: oleje, benzín, v širokém rozsahu kyseliny  
a rozpouštědla

Bez halogenů, silikonu a kadmia

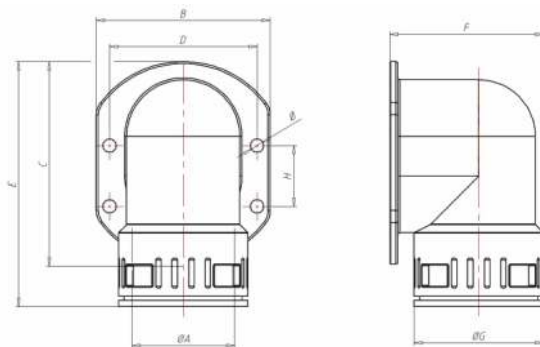

| kat.č        | Ø    | Ø A | B    | C    | D  | F    | G  | H   | Ø   | CH  | balení |
|--------------|------|-----|------|------|----|------|----|-----|-----|-----|--------|
| IP68 / IP69K | AD   | mm  | mm   | mm   | mm | mm   | mm | mm  | mm  | mm  | ks     |
| RQWF-23N     | 28,5 | 27  | 65,5 | 61   | 53 | 45   | 37 | 6,6 | 6,6 | 88  | 10     |
| RQWF-29N     | 34,5 | 33  | 67   | 77   | 54 | 50   | 44 | 36  | 6,6 | 110 | 10     |
| RQWF-36N     | 42,5 | 38  | 85   | 84,5 | 73 | 64,5 | 52 | 30  | 6,6 | 104 | 10     |
| RQWF-48N     | 54,5 | 50  | 86   | 100  | 73 | 76   | 64 | 30  | 6,6 | 121 | 10     |



### PŘÍRUBA S VNITŘNÍM ZÁVITEM

**Označení výrobku:** RQF2

**Pracovní teplota:** -40 °C + 115 °C


**Barva:** černá (šedá na poptání)

**Samozhášivost:** V2 [UI94]

**Závít:** metrický

**Vlastnosti:** příruba s vnitřním metrickým závitem  
odolnost: oleje, benzín, v širokém rozsahu kyseliny  
a rozpouštědla

Bez halogenů, silikonu a kadmia

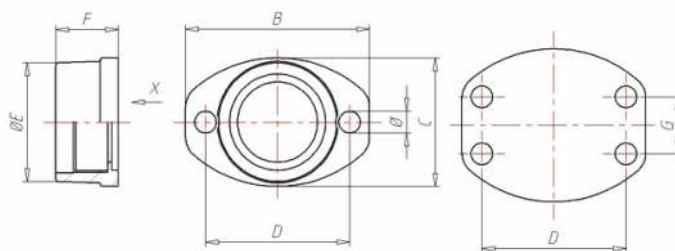

| kat.č        | Ø    | Ø    |            | B  | C  | D  | ØE   | F    | G  | H    | Ø   | balení |
|--------------|------|------|------------|----|----|----|------|------|----|------|-----|--------|
| IP68 / IP69K | AD   | AD   | závit      | mm | mm | mm | mm   | mm   | mm | mm   | mm  | ks     |
| RQF2-M25N    | 21,2 | 28,5 | M 25 x 1,5 | 46 | 32 | 36 | 29,5 | 15,5 |    | 13   | 5,4 | 50     |
| RQF2-M32N    | 28,5 | 34,5 | M 32 x 1,5 | 63 | 46 | 52 | 37   | 19   |    | 16,5 | 6,6 | 25     |
| RQF2-M40N    | 34,5 | 42,5 | M 40 x 1,5 | 67 | 55 | 54 | 45   | 18,5 | 36 | 16   | 6,6 | 10     |
| RQF2-M50N    | 42,5 | 54,5 | M 50 x 1,5 | 86 | 64 | 73 | 55   | 20   | 30 | 17   | 6,6 | 10     |
| RQF2-M63N    | 54,5 |      | M63 x 1,5  | 86 | 70 | 73 | 68   | 20   | 30 | 17   | 6,6 | 5      |



## KONCOVKA PŘÍMÁ PRO HADICE MULTI

**Označení výrobku:** GFP - IP54 / IP65 / IP68/69K

dle použitého těsnění





**Pracovní teplota:** -40 °C + 115 °C

**Barva:** černá (šedá na poptání)

**Vlastnosti:** celoplastová koncovka přímá pro hadice Multi, s přírubou

odolnost: oleje, benzín, v širokém rozsahu kyseliny a rozpouštědla

Bez halogenů, silikonu a kadmia

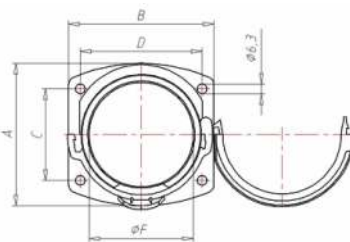

| kat.č    | Ø  | ØA   | ØB   | C    | D    | ØE   | G    | balení |
|----------|----|------|------|------|------|------|------|--------|
| IP54     | AD | mm   | mm   | mm   | mm   | mm   | mm   | ks     |
| GFP-56N  | 56 | 76,5 | 80,5 | 60   | 66   | 83   | 60,7 | 1      |
| GFP-70N  | 70 | 94   | 96   | 60,5 | 80,5 | 96,4 | 65,5 | 1      |
| GFP-100N | 95 | 120  | 126  | 74   | 108  | 123  | 70,5 | 1      |

## KONCOVKA ÚHLOVÁ PRO HADICE MULTI

**Označení výrobku:** WFP - IP54 / IP65 / IP68/69K

dle použitého těsnění




**Pracovní teplota:** -40 °C + 115 °C

**Barva:** černá (šedá na poptání)

**Vlastnosti:** celoplastová koncovka úhlová pro hadice Multi, s přírubou

odolnost: oleje, benzín, v širokém rozsahu kyseliny a rozpouštědla

Bez halogenů, silikonu a kadmia



| kat.č    | Ø  | ØA  | ØB  | C    | D    | ØE   | G  | K   | L   | N    | balení |
|----------|----|-----|-----|------|------|------|----|-----|-----|------|--------|
| IP54     | AD | mm  | mm  | mm   | mm   | mm   | mm | mm  | mm  | mm   | ks     |
| WFP-70N  | 70 | 94  | 96  | 60,5 | 80,5 | 96,4 | 70 | 105 | 109 | 73   | 1      |
| WFP-100N | 95 | 120 | 126 | 74   | 108  | 123  | 95 | 130 | 142 | 98,2 | 1      |

## TĚSNĚNÍ PRO KONCOVKY MULTI


**Označení výrobku:** FRM-xx - IP65 / FRM-xx68 - IP68/69K

**Pracovní teplota:** -40 °C + 115 °C

| kat.č   | Ø  | balení |
|---------|----|--------|
| IP65    | AD | ks     |
| FRM-56  | 56 | 1      |
| FRM-70  | 70 | 1      |
| FRM-100 | 95 | 1      |

| kat.č        | Ø  | balení |
|--------------|----|--------|
| IP68 / IP69K | AD | ks     |
| FRM-5668     | 56 | 1      |
| FRM-7068     | 70 | 1      |
| FRM-10068    | 95 | 1      |





### ŠROUBENÍ ROZBOČOVACÍ - TYP T

**Označení výrobku:** RQT-PA - IP68/69K

**Pracovní teplota:** -30°C + 100°C


**Barva:** černá (šedá na poptání)

**Samozhášivost:** V2 [UI94]

**Vlastnosti:** šroubení rozbočovací polyamidové typ T  
odolnost: oleje, benzín, v širokém rozsahu kyseliny  
a rozpouštědla

Bez halogenů, silikonu a kadmia

| kat.č         | Ø    | Ø        | B2   | B1+B3 | E    | D    | ØF      | C    | balení |
|---------------|------|----------|------|-------|------|------|---------|------|--------|
| IP68 / IP69K  | AD2  | AD1+3    | mm   | mm    | mm   | mm   | mm      | mm   | ks     |
| RQTPA-121212N | 15,8 | 2 x 15,8 | 23   | 23    | 54,5 | 80   | 2 x 6,5 | 20   | 10     |
| RQTPA-171717N | 21,2 | 2 x 21,2 | 29,5 | 29,5  | 66   | 93,5 | 2 x 6,5 | 27   | 10     |
| RQTPA-232323N | 28,5 | 2 x 28,5 | 37   | 37    | 78   | 107  | 2 x 6,5 | 34   | 10     |
| RQTPA-292929N | 34,5 | 2 x 34,5 | 44   | 44    | 90,5 | 119  | 2 x 6,5 | 40   | 10     |
| RQTPA-292323N | 34,5 | 2 x 28,5 | 44   | 37    | 77   | 113  | 2 x 6,5 | 38   | 10     |
| RQTPA-363636N | 42,5 | 2 x 42,5 | 52   | 52    | 94,5 | 138  | 2 x 6,5 | 45   | 10     |
| RQTPA-484848N | 54,5 | 2 x 54,5 | 64   | 64    | 105  | 146  | 2 x 6,5 | 56,5 | 5      |



### ŠROUBENÍ ROZBOČOVACÍ - TYP T

**Označení výrobku:** RQT - IP66


**Pracovní teplota:** -40°C + 120°C (krátkodobě 150°C)

**Barva:** černá (šedá na poptání)


**Vlastnosti:** šroubení rozbočovací TPE typ T

| kat.č       | Ø    | Ø        | B2   | B1+B3 | E    | D    | ØF | C    | balení |
|-------------|------|----------|------|-------|------|------|----|------|--------|
| IP66        | AD2  | AD1+3    | mm   | mm    | mm   | mm   | mm | mm   | ks     |
| RQT-070707N | 10   | 2 x 10,0 | 17,5 | 17,5  | 32,5 | 46,5 | 4  | 18,3 | 10     |
| RQT-101010N | 13   | 2 x 13,0 | 21   | 21    | 36   | 51   | 4  | 21   | 10     |
| RQT-121212N | 15,8 | 2 x 15,8 | 25   | 25    | 44   | 63   | 4  | 24,5 | 10     |
| RQT-141414N | 18,5 | 2 x 18,5 | 26,5 | 26,5  | 48,5 | 70,5 | 4  | 24,3 | 10     |
| RQT-171717N | 21,2 | 2 x 21,2 | 29,5 | 29,5  | 50   | 71   | 4  | 29,5 | 10     |
| RQT-231717N | 28,5 | 2 x 21,2 | 36,5 | 32    | 51   | 78   | 4  | 29,5 | 10     |
| RQT-231212N | 28,5 | 2 x 15,8 | 25,5 | 36,5  | 56   | 65   | 4  | 37   | 10     |
| RQT-232323N | 28,5 | 2 x 28,5 | 36,5 | 36,5  | 57,5 | 77   | 4  | 37   | 10     |
| RQT-292323N | 34,5 | 2 x 28,5 | 42,5 | 36,5  | 57,5 | 83,5 | 4  | 37   | 10     |
| RQT-292929N | 34,5 | 2 x 34,5 | 42,5 | 42,5  | 64   | 85   | 4  | 42   | 10     |
| RQT-363636N | 42,5 | 2 x 42,5 | 52,5 | 52,5  | 74,5 | 96   | 4  | 52,8 | 10     |

RQT-PA

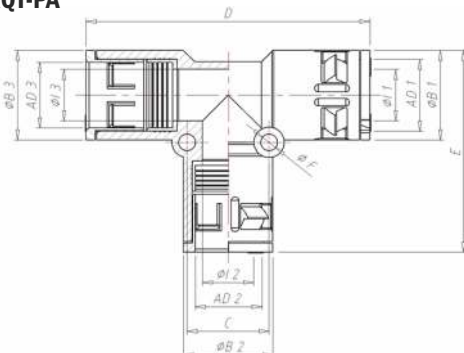

RQT

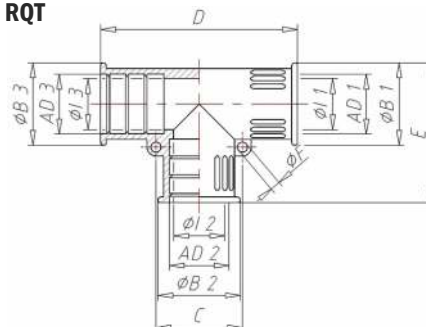

## ŠROUBENÍ ROZBOČOVACÍ - TYP Y

**Označení výrobku:** RQY-PA - IP68/69K


**Pracovní teplota:** -30 °C + 100 °C

**Barva:** černá (šedá na poptání)

**Samozhášivost:** V2 [UI94]

**Vlastnosti:** šroubení rozbočovací polyamidové typ Y  
odolnost: oleje, benzín, v širokém rozsahu kyseliny  
a rozpouštědla

Bez halogenů, silikonu a kadmia



| kat.č<br>IP68 / IP69K | Ø<br>AD1 | Ø<br>AD2 | B1<br>mm | B2<br>mm | D<br>mm | C<br>mm | ØF<br>mm | E<br>mm | balení<br>ks |
|-----------------------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|----------|---------|--------------|
| RQYPA-100707N         | 13       | 2 x 10,0 | 20       | 17       | 68      | 36      | 1 x 4,0  | 19      | 10           |
| RQYPA-101010N         | 13       | 2 x 13,0 | 20       | 20       | 70      | 42      | 1 x 4,0  | 20      | 10           |
| RQYPA-121010N         | 15,8     | 2 x 13,0 | 23       | 20       | 71      | 42      | 2 x 5,5  | 22      | 10           |
| RQYPA-121212N         | 15,8     | 2 x 15,8 | 23       | 23       | 80      | 48      | 1 x 4,0  | 23      | 10           |
| RQYPA-171212N         | 21,2     | 2 x 15,8 | 29,5     | 23       | 87,5    | 51      | 2 x 6,5  | 27      | 10           |
| RQYPA-231717N         | 28,5     | 2 x 21,2 | 37       | 29,5     | 99      | 62,5    | 2 x 6,5  | 37      | 10           |
| RQYPA-292323N         | 34,5     | 2 x 28,5 | 44       | 37       | 106     | 77,5    | 2 x 6,5  | 43      | 10           |
| RQYPA-362929N         | 42,5     | 2 x 34,5 | 52       | 44       | 125     | 98      | 2 x 6,5  | 45      | 10           |
| RQYPA-483636N         | 54,5     | 2 x 42,5 | 64       | 52       | 129,5   | 110     | 2 x 6,5  | 62      | 5            |


## ŠROUBENÍ ROZBOČOVACÍ - TYP Y

**Označení výrobku:** RQY - IP66

**Pracovní teplota:** -40 °C + 120 °C (krátkodobě 150 °C)


**Barva:** černá (šedá na poptání)

**Vlastnosti:** šroubení rozbočovací TPE typ Y





| kat.č<br>IP66 | Ø<br>AD1 | Ø<br>AD2 | B1<br>mm | B2<br>mm | D<br>mm | C<br>mm | ØF<br>mm | balení<br>ks |
|---------------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|----------|--------------|
| RQY-070707N   | 10       | 2 x 10,0 | 17,5     | 17,5     | 54,5    | 36,5    | 1 x 4,0  | 10           |
| RQY-171212N   | 21,2     | 2 x 15,8 | 29,5     | 25       | 75      | 52      | 1 x 4,0  | 10           |
| RQY-231212N   | 28,5     | 2 x 15,8 | 36,5     | 25       | 75      | 52      | 1 x 4,0  | 10           |
| RQY-141414N   | 18,5     | 2 x 18,5 | 26,5     | 26,5     | 81      | 54,5    | 1 x 4,0  | 10           |
| RQY-171717N   | 21,2     | 2 x 21,2 | 29,5     | 29,5     | 82,5    | 62,5    | 1 x 4,0  | 10           |
| RQY-231717N   | 28,5     | 2 x 21,2 | 36,5     | 29,5     | 81,5    | 60,5    | 1 x 4,0  | 10           |
| RQY-292323N   | 34,5     | 2 x 28,5 | 42,5     | 36,5     | 86      | 77      | 1 x 4,0  | 10           |
| RQY-362929N   | 42,5     | 2 x 34,5 | 52,5     | 42,5     | 98,5    | 89      | 1 x 4,0  | 10           |
| RQY-483636N   | 54,5     | 2 x 42,5 | 65       | 52,5     | 116     | 109,5   | 1 x 4,0  | 5            |

RQYPA

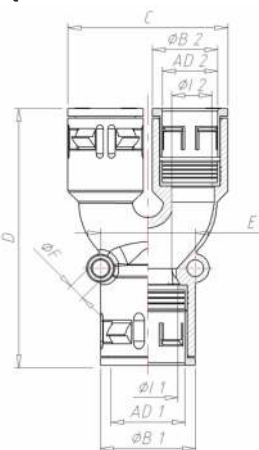

RQY

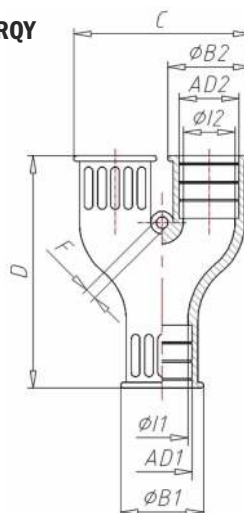



### ŠROUBENÍ SPOJOVACÍ

**Označení výrobku:** RQK-PA - IP68/69K


**Pracovní teplota:** -30 °C + 100 °C

**Barva:** černá (šedá na poptání)

**Samozhášivost:** V2 [UI94]

**Vlastnosti:** šroubení spojovací polyamidové  
odolnost: oleje, benzín, v širokém rozsahu kyseliny  
a rozpouštědla  
Bez halogenů, silikonu a kadmia

| kat.č        | Ø    | Ø    | B1   | B2   | Øl   | D     | balení |
|--------------|------|------|------|------|------|-------|--------|
| IP68 / IP69K | AD1  | AD2  | mm   | mm   | mm   | mm    | ks     |
| RQKPA-17N    | 21,2 | 21,2 | 29,5 | 29,5 | 17   | 82    | 10     |
| RQKPA-23N    | 28,5 | 28,5 | 37   | 37   | 23,5 | 90    | 10     |
| RQKPA-29N    | 34,5 | 34,5 | 44   | 44   | 30   | 96    | 10     |
| RQKPA-36N    | 42,5 | 42,5 | 52,5 | 52,5 | 36,5 | 105,5 | 10     |
| RQKPA-48N    | 54,5 | 54,5 | 64   | 64   | 48   | 108,5 | 10     |



### ŠROUBENÍ SPOJOVACÍ

**Označení výrobku:** RQK - IP66


**Pracovní teplota:** -40 °C + 120 °C (krátkodobě 150 °C)

**Barva:** černá (šedá na poptání)


**Vlastnosti:** šroubení spojovací TPE

| kat.č     | Ø    | Ø    | B1   | B2   | D    | balení |
|-----------|------|------|------|------|------|--------|
| IP66      | AD1  | AD2  | mm   | mm   | mm   | ks     |
| RQK-07N   | 10   | 10   | 17,5 | 17,5 | 33,5 | 10     |
| RQK-1007N | 13   | 10   | 20   | 17,5 | 36,5 | 10     |
| RQK-10N   | 13   | 13   | 20   | 20   | 36,5 | 10     |
| RQK-1210N | 15,8 | 13   | 23   | 20   | 44,5 | 10     |
| RQK-12N   | 15,8 | 15,8 | 23   | 23   | 44,5 | 10     |
| RQK-1217N | 15,8 | 21,2 | 23   | 29,5 | 48   | 10     |
| RQK-1312N | 18,5 | 15,8 | 26,5 | 26,5 | 48   | 10     |
| RQK-13N   | 18,5 | 18,5 | 26,5 | 26,5 | 48   | 10     |
| RQK-1713N | 21,2 | 18,5 | 29,5 | 26,5 | 46   | 10     |
| RQK-17N   | 21,2 | 21,2 | 29,5 | 29,5 | 46   | 10     |
| RQK-2317N | 28,5 | 21,2 | 36,5 | 29,5 | 46   | 10     |
| RQK-23N   | 28,5 | 28,5 | 36,5 | 36,5 | 46   | 10     |
| RQK-29N   | 34,5 | 34,5 | 42,5 | 42,5 | 48   | 10     |
| RQK-2923N | 34,5 | 28,5 | 42,5 | 36,5 | 48   | 10     |
| RQK-36N   | 42,5 | 42,5 | 51   | 51   | 60   | 10     |
| RQK-3629N | 42,5 | 34,5 | 51   | 42,5 | 60   | 10     |
| RQK-4836N | 54,5 | 42,5 | 63   | 51   | 70   | 10     |
| RQK-48N   | 54,5 | 54,5 | 63   | 63   | 70   | 10     |

RQK-PA

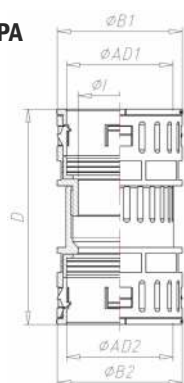

RQK

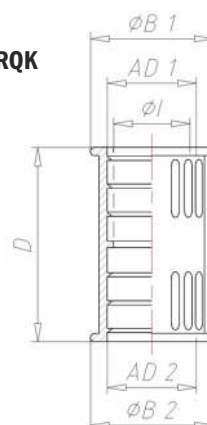

## REDUKCE

**Označení výrobku:** RQGR - IP68/69K

**Pracovní teplota:** -40 °C + 115 °C


**Barva:** černá (šedá na poptání)

**Samozhášivost:** V2 [UL94]

**Vlastnosti:** celoplastové šroubení - redukce

odolnost: oleje, benzín, v širokém rozsahu kyseliny a rozpouštědla

Bez halogenů, silikonu a kadmia



| kat.č        | Ø    | Ø    | B    | ØI   | D    | balení |
|--------------|------|------|------|------|------|--------|
| IP68 / IP69K | AD1  | AD2  | mm   | mm   | mm   | ks     |
| RQGR-1217N   | 15,8 | 21,2 | 23   | 12,5 | 60,5 | 10     |
| RQGR-1223N   | 15,8 | 28,5 | 23   | 12,5 | 63   | 10     |
| RQGR-1229N   | 15,8 | 34,5 | 23   | 12,5 | 60   | 10     |
| RQGR-1723N   | 21,2 | 28,5 | 29,5 | 17   | 65   | 10     |
| RQGR-1729N   | 21,2 | 34,5 | 29,5 | 17   | 64   | 10     |
| RQGR-1748N   | 21,2 | 54,5 | 29,5 | 17   | 86   | 5      |
| RQGR-2329N   | 28,5 | 34,5 | 37   | 23,5 | 70   | 10     |
| RQGR-2936N   | 34,5 | 42,5 | 44   | 30   | 75   | 10     |
| RQGR-3648N   | 42,5 | 54,5 | 52   | 39   | 84   | 5      |

## ŠROUBENÍ PŘÍMÉ PRO MONTÁŽ BEZ MATICE

**Označení výrobku:** RQG1S - IP66

**Pracovní teplota:** -40 °C + 115 °C

**Barva:** černá (šedá na poptání)

**Samozhášivost:** V2 [UL94]

**Vlastnosti:** celoplastové šroubení bez závitů, pro montáž bez použití kontramatice



Pro tloušťku panelu 1,0 - 2,5 mm


odolnost: oleje, benzín, v širokém rozsahu kyseliny a rozpouštědla

Bez halogenů, silikonu a kadmia



| kat.č       | Ø    | závit      | závit | Ø  | Ø I  | Ø B  | C    | D    | CH | balení |
|-------------|------|------------|-------|----|------|------|------|------|----|--------|
| IP66        | AD   | M          | PG    | mm | mm   | mm   | mm   | mm   | mm | ks     |
| RQG1S-07N   | 10   |            | 7     | 12 | 7    | 17   | 11,7 | 34,5 | 16 | 50     |
| RQG1S-10N   | 13   |            | 9     | 15 | 10   | 20   | 13,6 | 38,6 | 18 | 50     |
| RQG1S-12N   | 15,8 |            | 11    | 18 | 12,5 | 23   | 13,5 | 40,5 | 21 | 50     |
| RQG1S-17N   | 21,2 |            | 16    | 22 | 18   | 29,5 | 13,8 | 45,3 | 27 | 50     |
| RQG1S-23N   | 28,5 |            | 21    | 28 | 23,5 | 37   | 17,9 | 51,9 | 34 | 25     |
| RQG1S-2325N | 28,5 | M 25 x 1,5 | 25    | 21 | 37   | 17,5 | 51   | 34   | 25 | 25     |
| RQG1S-29N   | 34,5 |            | 29    | 37 | 30,5 | 44   | 18,7 | 54,7 | 40 | 25     |
| RQG1S-36N   | 42,5 |            | 36    | 47 | 36,5 | 52   | 21   | 60   | 49 | 25     |
| RQG1S-4850N | 54,5 | M 50 x 1,5 | 50    | 43 | 64   | 21   | 63   | 59   | 10 | 10     |

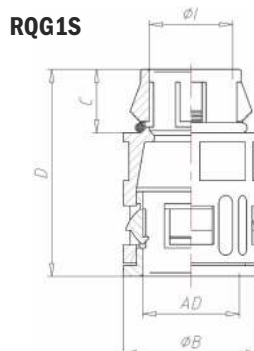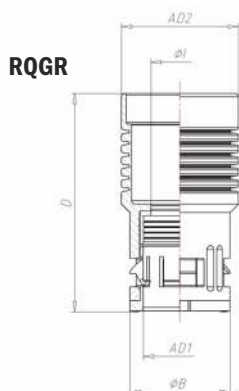



## KONCOVKA HADICE


**Označení výrobku:** RQE - IP65

**Pracovní teplota:** -40 °C + 120 °C

**Barva:** černá (šedá na poptání)

**Vlastnosti:** koncovka hadice TPE pro vyvedení kabelu

| kat.č   | Ø    | Ø min - Ø max | D    | balení |
|---------|------|---------------|------|--------|
| IP65    | AD   | mm            | mm   | ks     |
| RQE-07N | 10   | 1,0-8,0       | 29   | 50     |
| RQE-10N | 13   | 1,0-10,0      | 32,5 | 50     |
| RQE-12N | 15,8 | 4,0-12,0      | 36,5 | 50     |
| RQE-14N | 18,5 | 4,0-13,0      | 37,5 | 50     |
| RQE-17N | 21,2 | 6,0-16,5      | 37,5 | 50     |
| RQE-23N | 28,5 | 6,0-23,0      | 40,2 | 25     |
| RQE-29N | 34,5 | 6,0-29,0      | 44,2 | 25     |
| RQE-36N | 42,5 | 10,0-37,0     | 46   | 25     |
| RQE-48N | 54,5 | 10,0-47,0     | 52   | 10     |



## KONCOVKA HADICE

**Označení výrobku:** RQA

**Pracovní teplota:** -30 °C + 100 °C

**Barva:** černá (šedá na poptání)

**Samozhášivost:** VO [UL94]

**Vlastnosti:** koncovka hadice polyamidová pro vyvedení kabelu


odolnost: oleje, benzín, v širokém rozsahu kyseliny

a rozpouštědla


Bez halogenů, silikonu a kadmia

| kat.č   | Ø    | ØI   | ØB   | D  | balení |
|---------|------|------|------|----|--------|
|         | AD   | mm   | mm   | mm | ks     |
| RQA-07N | 10   | 4,3  | 12   | 20 | 50     |
| RQA-10N | 13   | 7,8  | 15   | 20 | 50     |
| RQA-12N | 15,8 | 10,3 | 17,8 | 20 | 50     |
| RQA-14N | 18,5 | 12,1 | 20,5 | 21 | 50     |
| RQA-17N | 21,2 | 14,3 | 23,2 | 21 | 50     |
| RQA-23N | 28,5 | 20,8 | 30,5 | 22 | 25     |
| RQA-29N | 34,5 | 26,8 | 36,5 | 22 | 25     |
| RQA-36N | 42,5 | 33,8 | 44,5 | 25 | 25     |
| RQA-48N | 54,5 | 45,8 | 56,5 | 25 | 10     |

RQE



RQA



## UKONČENÍ PRO SENZOR PŘÍMÉ A ÚHLOVÉ

**Označení výrobku:** RSS - IP65 (s použitím o-kroužku)


RSE - IP65 (s použitím o-kroužku)

**Pracovní teplota:** -30 °C + 100 °C

**Barva:** černá (šedá na poptání)

**Závit:** metrický

**Vlastnosti:** celoplastové šroubení přímé a úhlové se závitem pro senzor



M

M

| kat.č<br>IP65 | Ø<br>AD | závit     | L<br>mm | balení<br>ks |
|---------------|---------|-----------|---------|--------------|
| RSS-070838N   | 10      | M8 x 1    | 39      | 50           |
| RSS-070853N   | 10      | M8 x 1    | 53      | 50           |
| RSS-071238N   | 10      | M12 x 1   | 39      | 50           |
| RSS-071253N   | 10      | M12 x 1   | 53      | 50           |
| RSS-071853N   | 10      | M18 x 1   | 53      | 50           |
| RSS-073053N   | 10      | M30 x 1,5 | 53      | 50           |
| RSS-100865N   | 13      | M8 x 1    | 65      | 50           |
| RSS-101265N   | 13      | M12 x 1   | 65      | 50           |
| RSS-101865N   | 13      | M18 x 1   | 65      | 50           |
| RSS-103065N   | 13      | M30 x 1,5 | 65      | 50           |

| kat.č<br>IP65 | Ø<br>AD | závit     | L<br>mm | balení<br>ks |
|---------------|---------|-----------|---------|--------------|
| RSE-070846N   | 10      | M8 x 1    | 46      | 50           |
| RSE-070860N   | 10      | M8 x 1    | 60      | 50           |
| RSE-071246N   | 10      | M12 x 1   | 46      | 50           |
| RSE-071260N   | 10      | M12 x 1   | 60      | 50           |
| RSE-071860N   | 10      | M18 x 1   | 60      | 50           |
| RSE-073060N   | 10      | M30 x 1,5 | 60      | 50           |

## ŠROUBENÍ PŘÍMÉ PRO HADICE S KOVOVÝM OPLETEM

**Označení výrobku:** RKTE - IP68

**Pracovní teplota:** -40 °C + 150 °C

**Závit:** metrický, PG


**Vlastnosti:** mosazné niklované šroubení pro hadice s kovovým opletem


M

PG

| kat.č<br>IP68 | Ø<br>AD | závit      | ØPU<br>mm | balení<br>ks |
|---------------|---------|------------|-----------|--------------|
| RKTE-1216     | 15,8    | M 16 x 1,5 | 12        | 30           |
| RKTE-1220     | 15,8    | M 20 x 1,5 | 12        | 30           |
| RKTE-1720     | 21,2    | M 20 x 1,5 | 16        | 20           |
| RKTE-2325     | 28,5    | M 25 x 1,5 | 21        | 20           |
| RKTE-2932     | 34,5    | M 32 x 1,5 | 27,5      | 10           |
| RKTE-3640     | 42,5    | M 40 x 1,5 | 35        | 7            |
| RKTE-4850     | 54,5    | M 50 x 1,5 | 45        | 5            |

| kat.č<br>IP68 | Ø<br>AD | závit | ØPU<br>mm | balení<br>ks |
|---------------|---------|-------|-----------|--------------|
| RKTE-1213     | 15,8    | 13,5  | 16        | 30           |
| RKTE-1715     | 21,2    | 16    | 16,5      | 20           |
| RKTE-2321     | 28,5    | 21    | 23        | 20           |
| RKTE-2929     | 34,5    | 29    | 29        | 10           |
| RKTE-3636     | 42,5    | 36    | 36        | 7            |
| RKTE-4848     | 54,5    | 48    | 48        | 5            |





### PŘÍCHYTKA

**Označení výrobku:** RQH - příchytka  
RQHD - závěr příchytky  
RQHV - spojka příchetek

**Pracovní teplota:** -30 °C + 100 °C

**Barva:** černá (šedá na poptání)

**Samozhášivost:** VO [UL94]

odolnost: oleje, benzín, v širokém rozsahu kyseliny a rozpouštědla

Bez halogenů, silikonu a kadmia


| kat.č   | Ø<br>AD | A<br>mm | B<br>mm | C<br>mm | D<br>mm | E<br>mm | šroub<br>mm | balení<br>ks |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|--------------|
| RQH-07N | 10      | 19,5    | 19      | 8,4     | 13      | 15      | 5,5         | 50           |
| RQH-10N | 13      | 19,5    | 22,6    | 9,3     | 14,5    | 15      | 5,5         | 50           |
| RQH-12N | 15,8    | 21,5    | 25,4    | 11,2    | 16,1    | 15      | 5,5         | 50           |
| RQH-13N | 17,8    | 24,5    | 29      | 12,6    | 18      | 15      | 5,5         | 50           |
| RQH-14N | 18,5    | 24,5    | 29      | 12,6    | 18      | 15      | 5,5         | 50           |
| RQH-17N | 21,2    | 26,5    | 33      | 16,6    | 21      | 15      | 6,5         | 50           |
| RQH-18N | 21,8    | 26,5    | 33      | 16,6    | 21      | 15      | 6,5         | 50           |
| RQH-23N | 28,5    | 34,5    | 39,4    | 20,4    | 22,7    | 15      | 6,5         | 25           |
| RQH-29N | 34,5    | 40      | 44,4    | 25,6    | 26      | 15      | 6,5         | 25           |
| RQH-36N | 42,5    | 48,5    | 55,5    | 30,1    | 30      | 20      | 6,5         | 25           |
| RQH-48N | 54,5    | 59,9    | 69      | 38,1    | 37,3    | 20      | 6,5         | 10           |



| kat.č    | Ø<br>AD   | balení<br>ks |
|----------|-----------|--------------|
| RQHD-07N | 10        | 50           |
| RQHD-10N | 13        | 50           |
| RQHD-12N | 15,8      | 50           |
| RQHD-14N | 18,5/17,8 | 50           |
| RQHD-17N | 21,2/21,8 | 50           |
| RQHD-23N | 28,5      | 25           |
| RQHD-29N | 34,5      | 25           |
| RQHD-36N | 42,5      | 25           |
| RQHD-48N | 54,5      | 10           |



| kat.č | Ø<br>AD   | balení<br>ks |
|-------|-----------|--------------|
| RQHV  | 10,0-54,5 | 100          |

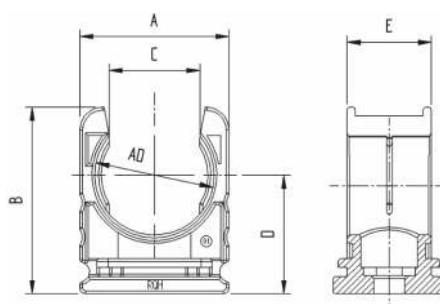

## PŘÍCHYTKA SE ZÁVĚREM

Označení výrobku: RQS


Pracovní teplota: -30 °C + 100 °C

Barva: černá (šedá na poptání)

Samozhášivost: VO [UL94]

odolnost: oleje, benzín, v širokém rozsahu kyseliny a rozpouštědla

Bez halogenů, silikonu a kadmia




| kat.č   | Ø<br>AD   | A<br>mm | B<br>mm | C<br>mm | E<br>mm | šroub<br>mm | balení<br>ks |
|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|-------------|--------------|
| RQS-07N | 10        | 21,7    | 23,7    | 8       | 20      | 4,5         | 50           |
| RQS-10N | 13        | 26      | 29      | 9       | 20      | 5,5         | 50           |
| RQS-12N | 15,8      | 26      | 29      | 11      | 20      | 5,5         | 50           |
| RQS-14N | 17,8/18,5 | 32,5    | 37      | 12,5    | 20      | 5,5         | 50           |
| RQS-17N | 21,2      | 32,5    | 37      | 16,5    | 20      | 6,5         | 25           |
| RQS-18N | 21,8      | 32,5    | 37      | 16,5    | 20      | 6,5         | 25           |
| RQS-23N | 28,5      | 43,3    | 50,4    | 20      | 20      | 6,5         | 25           |
| RQS-29N | 34,5      | 43,3    | 50,4    | 25,5    | 20      | 6,5         | 25           |
| RQS-36N | 42,5      | 65      | 77      | 30      | 20      | 6,5         | 25           |
| RQS-48N | 54,5      | 65      | 77      | 38      | 20      | 6,5         | 10           |

## PŘÍCHYTKA


Označení výrobku: SKM

Pracovní teplota: -20 °C + 120 °C






| kat.č   | Ø<br>AD | Ømin<br>mm | ØF<br>mm | E<br>mm | balení<br>ks |
|---------|---------|------------|----------|---------|--------------|
| SKM-07N | 10      | 10         | M5       | 12      | 100          |
| SKM-10N | 13      | 12         | M5       | 12      | 100          |
| SKM-12N | 15,8    | 15         | M5       | 12      | 100          |
| SKM-14N | 18,5    | 18         | M6       | 15      | 100          |
| SKM-17N | 21,2    | 20         | M6       | 15      | 50           |
| SKM-23N | 28,5    | 25         | M6       | 15      | 50           |
| SKM-29N | 34,5    | 32         | M8       | 20      | 25           |
| SKM-36N | 42,5    | 40         | M8       | 20      | 25           |
| SKM-48N | 54,5    | 50         | M8       | 20      | 25           |
| SKM-63N |         | 65         | M10      | 25      | 10           |

### RQS



### SKM

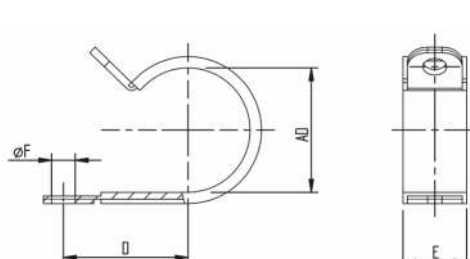

**PŘÍCHYTKA ZESÍLENÁ**

**Označení výrobku:** RQM - pro jednu hadici  
RQMS - pro jednu hadici, redukována  
RQM2 - pro dvě hadice  
RQM3 - pro tři hadice

**Pracovní teplota:** -40 °C + 115 °C

**Barva:** černá (šedá na poptání)

**Samozhášivost:** V0 [UL94]


**Vlastnosti:** příchytka zesílená s možností instalace ve 2 nebo 3 řadách nad sebou

odolnost: oleje, benzín, v širokém rozsahu kyseliny a rozpouštědla


Bez halogenů, silikonu a kadmia

| kat.č   | Ø<br>AD | A<br>mm | B<br>mm | D<br>mm | E<br>mm | ØF<br>mm | ØG<br>mm | H<br>mm | balení<br>ks |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|---------|--------------|
| RQM-17N | 21,2    | 65      | 66      | 33      | 30      | 7        | 6,5      | 45      | 10           |
| RQM-23N | 28,5    | 65      | 66      | 33      | 30      | 7        | 6,5      | 45      | 10           |
| RQM-29N | 34,5    | 80      | 66      | 33      | 30      | 7        | 8,5      | 60      | 10           |
| RQM-36N | 42,5    | 80      | 66      | 33      | 30      | 7        | 8,5      | 60      | 10           |
| RQM-48N | 54,5    | 100     | 66      | 33      | 30      |          | 8,5      | 75      | 5            |

| kat.č    | Ø<br>AD | A<br>mm | B<br>mm | D<br>mm | E<br>mm | ØF<br>mm | ØG<br>mm | H<br>mm | balení<br>ks |
|----------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|---------|--------------|
| RQMS-12N | 15,8    | 50      | 33,5    | 16,5    | 30      | 7        | 6,5      | 34      | 10           |
| RQMS-17N | 21,2    | 54      | 33,5    | 16,5    | 30      | 7        | 8,5      | 38      | 10           |
| RQMS-23N | 28,5    | 60      | 40      | 20      | 30      | 7        | 8,5      | 44      | 10           |



| kat.č     | Ø<br>AD | A<br>mm | B<br>mm | D<br>mm | E<br>mm | ØG<br>mm | H<br>mm | balení<br>ks |
|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|--------------|
| RQM2-362N | 42,5    | 126     | 66      | 33      | 30      | 8,5      | 106     | 10           |

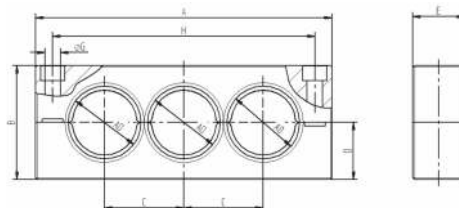

| kat.č     | Ø<br>AD | A<br>mm | B<br>mm | D<br>mm | E<br>mm | ØG<br>mm | H<br>mm | balení<br>ks |
|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|--------------|
| RQM3-363N | 42,5    | 172     | 66      | 33      | 30      | 8,5      | 152     | 10           |

## REDUKČNÍ VLOŽKA

**Označení výrobku:** RQMR


**Pracovní teplota:** -40 °C + 115 °C

**Barva:** černá (šedá na poptání)

**Samozhášivost:** V0 [UL94]

**Vlastnosti:** polyamidová redukční vložka pro příchytky RQM odolnost: oleje, benzín, v širokém rozsahu kyseliny a rozpouštědla

Bez halogenů, silikonu a kadmia




| kat.č      | Ø    | Ø    | balení |
|------------|------|------|--------|
|            | AD1  | AD2  | ks     |
| RQMR-3612N | 42,5 | 15,8 | 10     |
| RQMR-3617N | 42,5 | 21,2 | 10     |
| RQMR-3623N | 42,5 | 28,5 | 10     |
| RQMR-3629N | 42,5 | 34,5 | 10     |

## SPOJOVACÍ ŠROUB PRO PŘÍCHYTKY RQM

**Označení výrobku:** S

**Vlastnosti:** pro spojení příchytok RQM, umožňuje spojení ve dvou a třech řadách nad sebou



| kat.č       | kat.č        | kat.č        | materiál       | závit | K  | S  | balení |
|-------------|--------------|--------------|----------------|-------|----|----|--------|
| 1 řada 65mm | 2 řady 130mm | 3 řady 200mm |                |       | mm | mm | ks     |
| S-1M6Z      | S-2M6Z       | S-3M6Z       | zinkovaná ocel | M6    | 6  | 5  | 100    |
| S-1M6X      | S-2M6X       |              | nerezová ocel  | M6    | 6  | 5  | 100    |
| S-1M8Z      | S-2M8Z       | S-3M8Z       | zinkovaná ocel | M8    | 8  | 6  | 100    |

## OCHRANNÁ OBJÍMKA

**Označení výrobku:** RQPRO


**Pracovní teplota:** -40 °C + 105 °C

**Barva:** černá (šedá na poptání)



**Samozhášivost:** V0 [UL94]


**Vlastnosti:** objímka pro ochranu proti otěru odolnost: oleje, benzín, v širokém rozsahu kyseliny a rozpouštědla

Bez halogenů, silikonu a kadmia



| kat.č     | Ø    | ØA | B  | C  | ØF  | balení |
|-----------|------|----|----|----|-----|--------|
|           | AD   | mm | mm | mm | mm  | ks     |
| RQPRO-17N | 21,2 | 45 | 22 | 31 | 5,5 | 25     |
| RQPRO-23N | 28,5 | 52 | 26 | 39 | 5,5 | 25     |
| RQPRO-29N | 34,5 | 58 | 26 | 45 | 5,5 | 10     |
| RQPRO-36N | 42,5 | 66 | 30 | 54 | 5,5 | 10     |
| RQPRO-48N | 54,5 | 77 | 30 | 65 | 5,5 | 5      |





### ŠROUBENÍ PŘÍMÉ S INTEGROVANOU KABELOVOU VÝVODKOU

**Označení výrobku:** RQGZ - IP68/69K  
RQGZ1 - IP66

**Pracovní teplota:** -40 °C + 115 °C

**Barva:** černá (šedá na poptání)

**Samozhášivost:** V2 [UL94]

**Závít:** metrický, PG

**Vlastnosti:** šroubení přímé kombinované s kabelovou vývodkou  
odolnost: oleje, benzín, v širokém rozsahu kyseliny  
a rozpouštědla



Bez halogenů, silikonu a kadmia

M

| kat.č<br>IP66 | pro kabel<br>mm | Ø<br>AD | závit      | Øl<br>mm | B<br>mm | C<br>mm | D<br>mm | CH1<br>mm | CH2<br>mm | balení<br>ks | kat.č<br>IP68 / IP69K |
|---------------|-----------------|---------|------------|----------|---------|---------|---------|-----------|-----------|--------------|-----------------------|
| RQGZ1-0712N   | 4 ÷ 6,5         | 10      | M 12 x 1,5 | 6,5      | 17      | 8       | 51      | 16        | 15        | 20           | RQGZ-0712N            |
| RQGZ1-1016N   | 5 ÷ 9,5         | 13      | M 16 x 1,5 | 9,5      | 20      | 8       | 53      | 18        | 20        | 20           | RQGZ-1016N            |
| RQGZ1-1220N   | 8 ÷ 11,0        | 15,8    | M 20 x 1,5 | 13       | 23      | 8       | 59      | 21        | 24        | 20           | RQGZ-1220N            |
| RQGZ1-1725N   | 11 ÷ 16,0       | 21,2    | M 25 x 1,5 | 16       | 33,5    | 8       | 70      | 27        | 29        | 10           | RQGZ-1725N            |
| RQGZ1-2332N   | 15 ÷ 21,0       | 28,5    | M 32 x 1,5 | 18       | 37      | 11      | 82      | 34        | 36        | 10           | RQGZ-2332N            |
| RQGZ1-2940N   | 16 ÷ 26,0       | 34,5    | M 40 x 1,5 | 25       | 44      | 10      | 85      | 40        | 46        | 10           | RQGZ-2940N            |
| RQGZ1-3650N   | 27 ÷ 35,0       | 42,5    | M 50 x 1,5 | 32       | 52      | 13      | 106     | 49        | 55        | 10           | RQGZ-3650N            |
| RQGZ1-4863N   | 32 ÷ 42,0       | 54,5    | M 63 x 1,5 | 44       | 64      | 14      | 112     | 60        | 68        | 10           | RQGZ-4863N            |

PG

| kat.č<br>IP66 | pro kabel<br>mm | Ø<br>AD | závit | Øl<br>mm | B<br>mm | C<br>mm | D<br>mm | CH1<br>mm | CH2<br>mm | balení<br>ks | kat.č<br>IP68 / IP69K |
|---------------|-----------------|---------|-------|----------|---------|---------|---------|-----------|-----------|--------------|-----------------------|
| RQGZ1-0707N   | 3 ÷ 6,5         | 10      | 7     | 7        | 17      | 8       | 51      | 16        | 15        | 20           | RQGZ-0707N            |
| RQGZ1-1009N   | 4 ÷ 8,0         | 13      | 9     | 8        | 20      | 8       | 53      | 18        | 19        | 20           | RQGZ-1009N            |
| RQGZ1-1211N   | 5 ÷ 10,0        | 15,8    | 11    | 10       | 23      | 8       | 59      | 21        | 22        | 20           | RQGZ-1211N            |
| RQGZ1-1213N   | 6 ÷ 11,0        | 15,8    | 13,5  | 11       | 27      | 8       | 59      | 21        | 24        | 20           | RQGZ-1213N            |
| RQGZ1-1413N   | 6 ÷ 12,0        | 18,5    | 13,5  | 12       | 27      | 8       | 59      | 24        | 24        | 20           | RQGZ-1413N            |
| RQGZ1-1713N   | 6 ÷ 12,0        | 21,2    | 13,5  | 12       | 29,5    | 8       | 70      | 27        | 24        | 10           | RQGZ-1713N            |
| RQGZ1-1716N   | 10 ÷ 14,0       | 21,2    | 16    | 14       | 29,5    | 10      | 72      | 27        | 27        | 10           | RQGZ-1716N            |
| RQGZ1-2321N   | 13 ÷ 18,0       | 28,5    | 21    | 20       | 37      | 11      | 82      | 34        | 33        | 10           | RQGZ-2321N            |
| RQGZ1-2929N   | 18 ÷ 25,0       | 34,5    | 29    | 25       | 44      | 12      | 85      | 40        | 42        | 10           | RQGZ-2929N            |
| RQGZ1-3636N   | 22 ÷ 32,0       | 42,5    | 36    | 32       | 52      | 13      | 111     | 49        | 53        | 10           | RQGZ-3636N            |
| RQGZ1-4848N   | 34 ÷ 44,0       | 54,5    | 48    | 44       | 64      | 14      | 112     | 60        | 65        | 10           | RQGZ-4848N            |

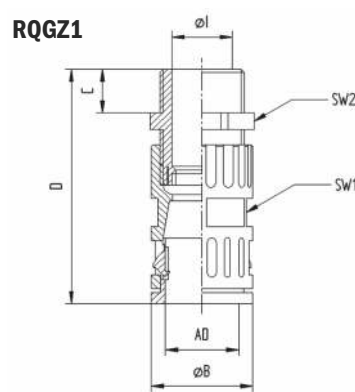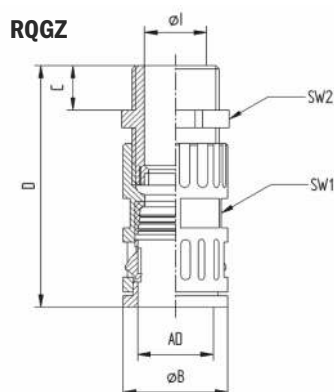

## ŠROUBENÍ PŘÍMÉ S KOVOVÝM ZÁVITEM S INTEGROVANOU KABELOVOU VÝVODKOU

**Označení výrobku:** RQ GKZ - IP68/69K  
RQ GKZE - IP68/69K, EMC


**Pracovní teplota:** -40 °C + 115 °C

**Barva:** černá (šedá na poptání)

**Samozhášivost:** V2 [UL94]

**Závit:** metrický, PG

**Vlastnosti:** šroubení přímé s kovovým závitem kombinované s kabelovou vývodkou, EMC kompatibilní (RQ GKZE)  
odolnost: oleje, benzín, v širokém rozsahu kyseliny a rozpouštědla  
Bez halogenů, silikonu a kadmia



| kat.č<br>IP68 / IP69K | pro kabel<br>mm | Ø<br>AD | závit      | ØI<br>mm | B<br>mm | C<br>mm | D<br>mm | CH1<br>mm | CH2<br>mm | balení<br>ks |
|-----------------------|-----------------|---------|------------|----------|---------|---------|---------|-----------|-----------|--------------|
| RQ GKZ-0712N          | 3,0 ÷ 6,0       | 10      | M 12 x 1,5 | 6,5      | 20      | 5       | 53,5    | 18        | 14        | 50           |
| RQ GKZ-1016N          | 5,0 ÷ 8,5       | 13      | M 16 x 1,5 | 10       | 24      | 5       | 55      | 22        | 17        | 50           |
| RQ GKZ-1220N          | 7,5 ÷ 12,0      | 15,8    | M 20 x 1,5 | 13,5     | 27      | 6       | 63      | 25        | 22        | 50           |
| RQ GKZ-1720N          | 7,5 ÷ 12,0      | 21,2    | M 20 x 1,5 | 13,5     | 29,5    | 6       | 65      | 28        | 22        | 25           |
| RQ GKZ-1725N          | 9,5 ÷ 16,0      | 21,2    | M 25 x 1,5 | 16,5     | 33      | 7       | 70      | 31        | 27        | 25           |
| RQ GKZ-2325N          | 7,5 ÷ 16,0      | 28,5    | M 25 x 1,5 | 16,5     | 37      | 7       | 70      | 31        | 27        | 25           |
| RQ GKZ-2932N          | 14,5 ÷ 20,5     | 34,5    | M 32 x 1,5 | 22       | 44      | 8       | 75      | 42        | 34        | 25           |
| RQ GKZ-3640N          | 20,0 ÷ 26,5     | 42,5    | M 40 x 1,5 | 28       | 52      | 8       | 85      | 50        | 43        | 10           |
| RQ GKZ-4850N          | 25,0 ÷ 34,0     | 54,5    | M 50 x 1,5 | 36       | 64      | 9       | 90      | 61        | 55        | 10           |
| RQ GKZ-4863N          | 32,0 ÷ 42,0     | 54,5    | M 63 x 1,5 | 44       | 64      | 10      | 93      | 61        | 65        | 10           |

M

| kat.č<br>IP68 / IP69K | pro kabel<br>mm | Ø<br>AD | závit | ØI<br>mm | B<br>mm | C<br>mm | D<br>mm | CH1<br>mm | CH2<br>mm | balení<br>ks |
|-----------------------|-----------------|---------|-------|----------|---------|---------|---------|-----------|-----------|--------------|
| RQ GKZ-0707N          | 3,0 ÷ 6,0       | 10      | 7     | 6,8      | 20,5    | 5       | 50      | 18        | 14        | 50           |
| RQ GKZ-1009N          | 4,0 ÷ 7,5       | 13      | 9     | 8,5      | 24      | 6       | 56,5    | 22        | 17        | 50           |
| RQ GKZ-1211N          | 4,0 ÷ 9,5       | 15,8    | 11    | 10,5     | 27      | 6       | 57      | 25        | 20        | 50           |
| RQ GKZ-1716N          | 9,0 ÷ 13,0      | 21,2    | 16    | 14,8     | 33      | 6,5     | 65      | 31        | 24        | 25           |
| RQ GKZ-2321N          | 11,5 ÷ 17,0     | 28,5    | 21    | 18,5     | 41      | 7       | 71      | 39        | 30        | 25           |
| RQ GKZ-2929N          | 19,0 ÷ 23,0     | 34,5    | 29    | 25,5     | 48,5    | 8       | 75      | 46        | 40        | 25           |
| RQ GKZ-3636N          | 25,0 ÷ 33,0     | 42,5    | 36    | 34,5     | 60,5    | 9       | 82      | 58        | 50        | 10           |
| RQ GKZ-4848N          | 35,0 ÷ 43,0     | 54,5    | 48    | 44       | 73      | 10      | 90      | 70        | 64        | 10           |

PG

| kat.č<br>IP68 / IP69K | pro kabel<br>mm | Ø<br>AD | závit      | ØI<br>mm | B<br>mm | C<br>mm | D<br>mm | CH1<br>mm | CH2<br>mm | balení<br>ks |
|-----------------------|-----------------|---------|------------|----------|---------|---------|---------|-----------|-----------|--------------|
| RQ GKZE-0712N         | 3,0 ÷ 6,0       | 10      | M 12 x 1,5 | 6,5      | 20      | 5       | 53,5    | 18        | 14        | 50           |
| RQ GKZE-1016N         | 5,5 ÷ 8,5       | 13      | M 16 x 1,5 | 10       | 24      | 5       | 55      | 22        | 17        | 50           |
| RQ GKZE-1220N         | 7,5 ÷ 12,0      | 15,8    | M 20 x 1,5 | 13,5     | 27      | 6       | 63      | 25        | 22        | 50           |
| RQ GKZE-1720N         | 9,5 ÷ 12,0      | 21,2    | M 20 x 1,5 | 13,5     | 29,5    | 6       | 65      | 28        | 22        | 25           |
| RQ GKZE-1725N         | 9,5 ÷ 16,0      | 21,2    | M 25 x 1,5 | 16,5     | 33      | 7       | 70      | 31        | 27        | 25           |
| RQ GKZE-2325N         | 9,5 ÷ 16,0      | 28,5    | M 25 x 1,5 | 16,5     | 37      | 7       | 70      | 31        | 27        | 25           |
| RQ GKZE-2932N         | 14,5 ÷ 20,5     | 34,5    | M 32 x 1,5 | 22       | 44      | 8       | 75      | 42        | 34        | 25           |
| RQ GKZE-3640N         | 20,0 ÷ 26,5     | 42,5    | M 40 x 1,5 | 28       | 52      | 8       | 85      | 50        | 43        | 10           |
| RQ GKZE-4850N         | 25,0 ÷ 34,0     | 54,5    | M 50 x 1,5 | 36       | 64      | 9       | 90      | 61        | 55        | 10           |

M

| kat.č<br>IP68 / IP69K | pro kabel<br>mm | Ø<br>AD | závit | ØI<br>mm | B<br>mm | C<br>mm | D<br>mm | CH1<br>mm | CH2<br>mm | balení<br>ks |
|-----------------------|-----------------|---------|-------|----------|---------|---------|---------|-----------|-----------|--------------|
| RQ GKZE-0707N         | 3,0 ÷ 6,0       | 10      | 7     | 6,8      | 20,5    | 5       | 50      | 18        | 14        | 50           |
| RQ GKZE-1009N         | 4,0 ÷ 7,5       | 13      | 9     | 8,5      | 24      | 6       | 56,5    | 22        | 17        | 50           |
| RQ GKZE-1211N         | 4,0 ÷ 9,5       | 15,8    | 11    | 10,5     | 27      | 6       | 57      | 25        | 20        | 50           |
| RQ GKZE-1716N         | 9,0 ÷ 13,0      | 21,2    | 16    | 14,8     | 33      | 6,5     | 65      | 31        | 24        | 25           |
| RQ GKZE-2321N         | 11,5 ÷ 17,0     | 28,5    | 21    | 18,5     | 41,5    | 7       | 71      | 39        | 30        | 25           |
| RQ GKZE-2929N         | 19,0 ÷ 23,0     | 34,5    | 29    | 25,5     | 48,5    | 8       | 75      | 46        | 40        | 25           |
| RQ GKZE-3636N         | 25,0 ÷ 33,0     | 42,5    | 36    | 34,5     | 60,5    | 9       | 82      | 58        | 50        | 10           |
| RQ GKZE-4848N         | 35,0 ÷ 43,0     | 54,5    | 48    | 44       | 73      | 10      | 90      | 70        | 64        | 10           |

PG

## MATICE MOSAZNÁ NIKLOVANÁ

Číslo výrobku: KM-M, KM-P

Závit: metrický, PG



M

| kat.č  | závit F   |
|--------|-----------|
| KM-M12 | M12 x 1,5 |
| KM-M16 | M16 x 1,5 |
| KM-M20 | M20 x 1,5 |
| KM-M25 | M25 x 1,5 |
| KM-M32 | M32 x 1,5 |
| KM-M40 | M40 x 1,5 |
| KM-M50 | M50 x 1,5 |
| KM-M63 | M63 x 1,5 |

PG

| kat.č  | závit F |
|--------|---------|
| KM-P7  | 7       |
| KM-P9  | 9       |
| KM-P11 | 11      |
| KM-P13 | 13,5    |
| KM-P16 | 16      |
| KM-P21 | 21      |
| KM-P29 | 29      |
| KM-P36 | 36      |
| KM-P42 | 42      |
| KM-P48 | 48      |

## MATICE POLYAMIDOVÁ


Číslo výrobku: KP-M, KP-P

Závit: metrický, PG

Pracovní teplota: -40 °C + 100 °C

Barva: černá (šedá na poptání)

Vlastnosti: vyrobeno z polyamidu, vložka NBR zesíleného skelným vláknem



M

| kat.č   | závit F   |
|---------|-----------|
| KP-M12C | M12 x 1,5 |
| KP-M16C | M16 x 1,5 |
| KP-M20C | M20 x 1,5 |
| KP-M25C | M25 x 1,5 |
| KP-M32C | M32 x 1,5 |
| KP-M40C | M40 x 1,5 |
| KP-M50C | M50 x 1,5 |
| KP-M63C | M63 x 1,5 |

PG

| kat.č   | závit F |
|---------|---------|
| KP-P7C  | 7       |
| KP-P9C  | 9       |
| KP-P11C | 11      |
| KP-P13C | 13,5    |
| KP-P16C | 16      |
| KP-P21C | 21      |
| KP-P29C | 29      |
| KP-P36C | 36      |
| KP-P42C | 42      |
| KP-P48C | 48      |

## KABELOVÁ VÝVODKA

Číslo výrobku: HSK-PM, HSK-PP

Závit: metrický, PG

Pracovní teplota: -40 °C + 100 °C

Samozhášivost: VO [UL94]

Barva: černá (šedá na poptání)

Vlastnosti: vyrobeno z polyamidu, vložka NBR

Bez halogenů, fosforu, silikonu a kadmia


Krytí IP68 - 10 bar

M

| kat.č     | závit F   | Ø kabelu (mm) |
|-----------|-----------|---------------|
| HSK-PM12C | M12 x 1,5 | 3,0 ÷ 6,5     |
| HSK-PM16C | M16 x 1,5 | 5,0 ÷ 10,0    |
| HSK-PM20C | M20 x 1,5 | 6,0 ÷ 12,0    |
| HSK-PM25C | M25 x 1,5 | 11,0 ÷ 17,0   |
| HSK-PM32C | M32 x 1,5 | 15,0 ÷ 21,0   |
| HSK-PM40C | M40 x 1,5 | 19,0 ÷ 28,0   |
| HSK-PM50C | M50 x 1,5 | 27,0 ÷ 38,0   |
| HSK-PM63C | M63 x 1,5 | 34,0 ÷ 44,0   |

PG


| kat.č     | závit F | Ø kabelu (mm) |
|-----------|---------|---------------|
| HSK-PP7C  | 7       | 3,0 ÷ 6,5     |
| HSK-PP9C  | 9       | 4,0 ÷ 8,0     |
| HSK-PP11C | 11      | 5,0 ÷ 10,0    |
| HSK-PP13C | 13,5    | 6,0 ÷ 12,0    |
| HSK-PP16C | 16      | 10,0 ÷ 14,0   |
| HSK-PP21C | 21      | 13,0 ÷ 18,0   |
| HSK-PP29C | 29      | 18,0 ÷ 25,0   |
| HSK-PP36C | 36      | 22,0 ÷ 32,0   |
| HSK-PP42C | 42      | 32,0 ÷ 38,0   |
| HSK-PP48C | 48      | 37,0 ÷ 44,0   |





### IP 66

šroubení vyrobené z polyamidu 6.6  
V2 [UL94]

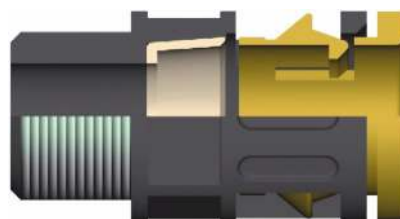

### IP 68 / IP 69K

šroubení vyrobené z polyamidu 6.6  
V2 [UL94]  
vnitřní TPE těsnění

#### KRYTÍ IP

|         | IP54 | IP65 | IP66 | IP67 | IP68 | IP69K |
|---------|------|------|------|------|------|-------|
| PA6     |      |      | x    |      | x    | x     |
| PA6D    |      |      | x    |      | x    | x     |
| PA6CSA  |      |      |      |      | x    | x     |
| PA6F    |      |      | x    |      | x    | x     |
| PA6FTX  |      |      | x    |      | x    | x     |
| PA6FT   |      |      | x    |      | x    | x     |
| PA6S    |      |      | x    |      | x    | x     |
| PA12    |      |      | x    |      | x    | x     |
| PA12D   |      |      | x    |      | x    | x     |
| PA12DTX |      |      | x    |      | x    | x     |
| PA6M    | x    | x    |      |      | x    | x     |
| PA12M   | x    | x    |      |      | x    | x     |
| PA6ZIP  | x    |      |      |      |      |       |
| PU      |      |      | x    |      | x    | x     |

#### SAMOZHÁŠIVOST DLE UL94

|         | HB | V2 | V0 |
|---------|----|----|----|
| PA6     |    |    | x  |
| PA6D    |    |    | x  |
| PA6CSA  |    |    | x  |
| PA6F    |    | x  |    |
| PA6FTX  |    | x  |    |
| PA6FT   |    | x  |    |
| PA6S    | x  |    |    |
| PA12    |    | x  |    |
| PA12D   |    | x  |    |
| PA12DTX |    | x  |    |
| PA6M    | x  |    |    |
| PA12M   |    | x  |    |
| PA6ZIP  | x  |    |    |
| PU      |    | x  |    |

|                           | VO                            | V1                            | V2                          | HB                                |
|---------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| poloha testovaného vzorku | svisle                        | svisle                        | svisle                      | vodorovně                         |
| rychlost hoření           | uhasnutí do 10 sec.           | uhasnutí do 30 sec.           | uhasnutí do 30 sec.         | < 76 mm / min.<br>tloušťka < 3 mm |
| odkapávání                | nehořících částic<br>povoleno | nehořících částic<br>povoleno | hořících částic<br>povoleno | x                                 |



## POLYAMIDOVÝ OCHRANNÝ SYSTÉM

**ELIMPORT s.r.o.**  
**Areál Primagra**  
**Rybníky 80**  
**263 01 Dobříš**

**tel. +420 284 811 501**  
**obchod@elimport.cz**  
**www.elimport.cz**

