BRAMAC
STŘECHA NA CELÝ ŽIVOT

STŘEŠNÍ SYSTÉM BRAMAC VČETNĚ DOPLŇKŮ

Přehled a ceník prvků - 2014

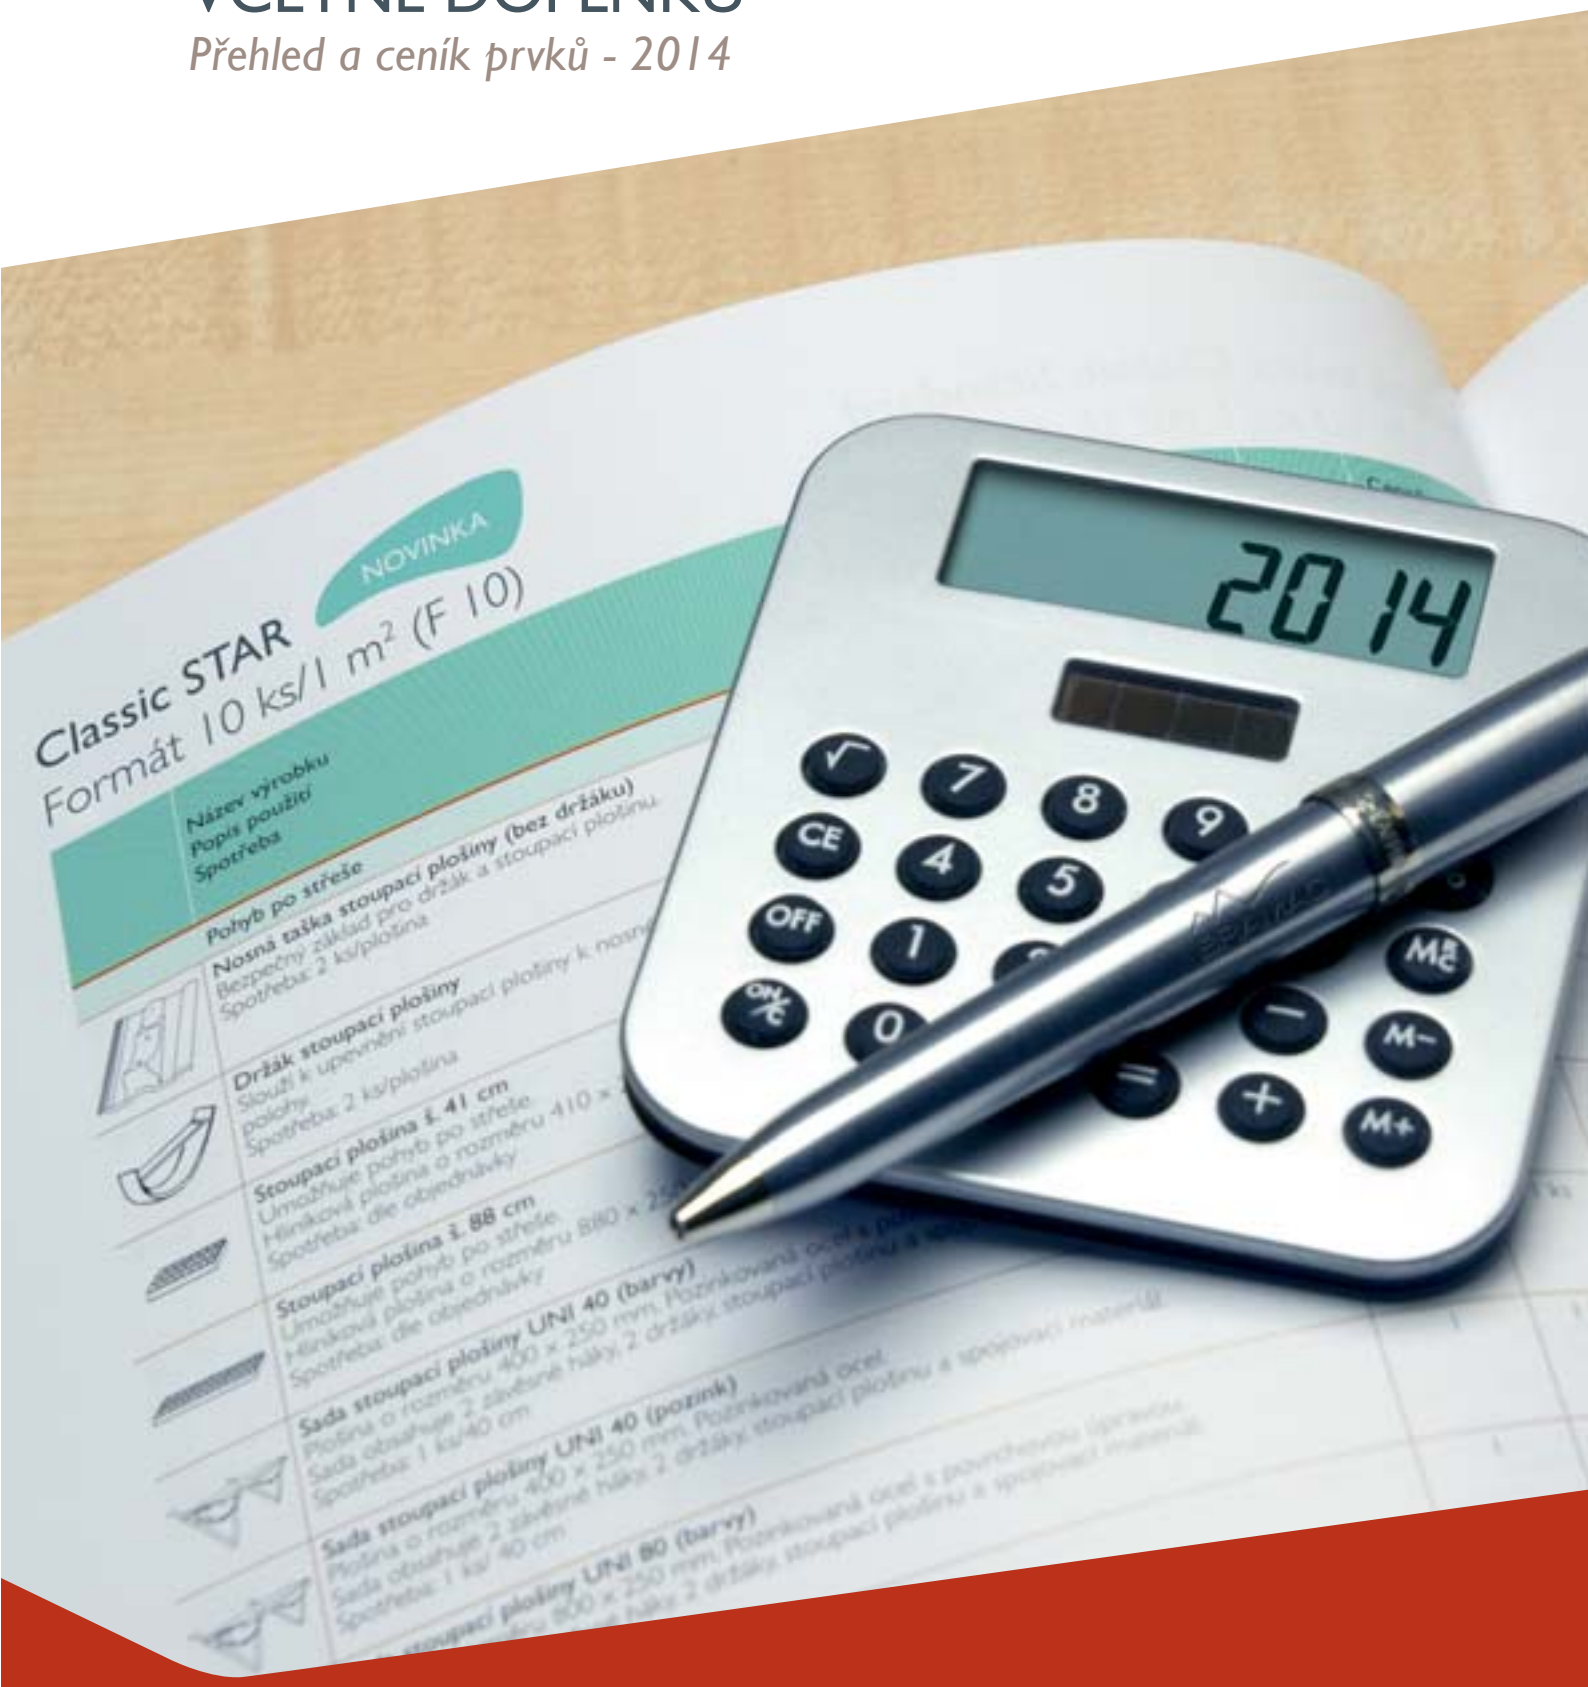

Platí od 1. března 2014

Člen **MONIER GROUP**

OBSAH

Inteligentní střešní systém Bramac 4
Každá střecha je tak dokonalá,
jak dokonalý je její systém

Průvodce řešením vaší střechy 8
Střešní balíčky Bramac

Záruka na funkčnost střešního systému Bramac 12
Můžete si vybrat, zda chcete mít 10 nebo 15 let
klidu a jistoty

Okapový systém Bramac 16
StabiCor - M

Okapový systém Bramac 18
StabiCor - P

Solární systémy Bramac 20
Solární kolektory, součásti a příslušenství

BramacTherm 24
Nadkrokevní tepelná izolace

Betonová dlažba Bramac 28

Rekosada - 1 m 29

Betonové střešní tašky Bramac 30
Přehled barev

Ceník betonových střešních tašek a příslušenství . . . 33
Platný od 1. 3. 2014

Keramické střešní tašky Bramac 104
Přehled barev

Ceník keramických střešních tašek a příslušenství 105
Platný od 1. 3. 2014

Servis a poradenství zdarma 140

Všeobecné dodací a prodejní podmínky 142
firmy BRAMAC střešní systémy spol. s r. o.
platné od 1. 1. 2014



Inteligentní střešní systém Bramac

Každá střecha je tak dokonalá, jak dokonalý je její systém

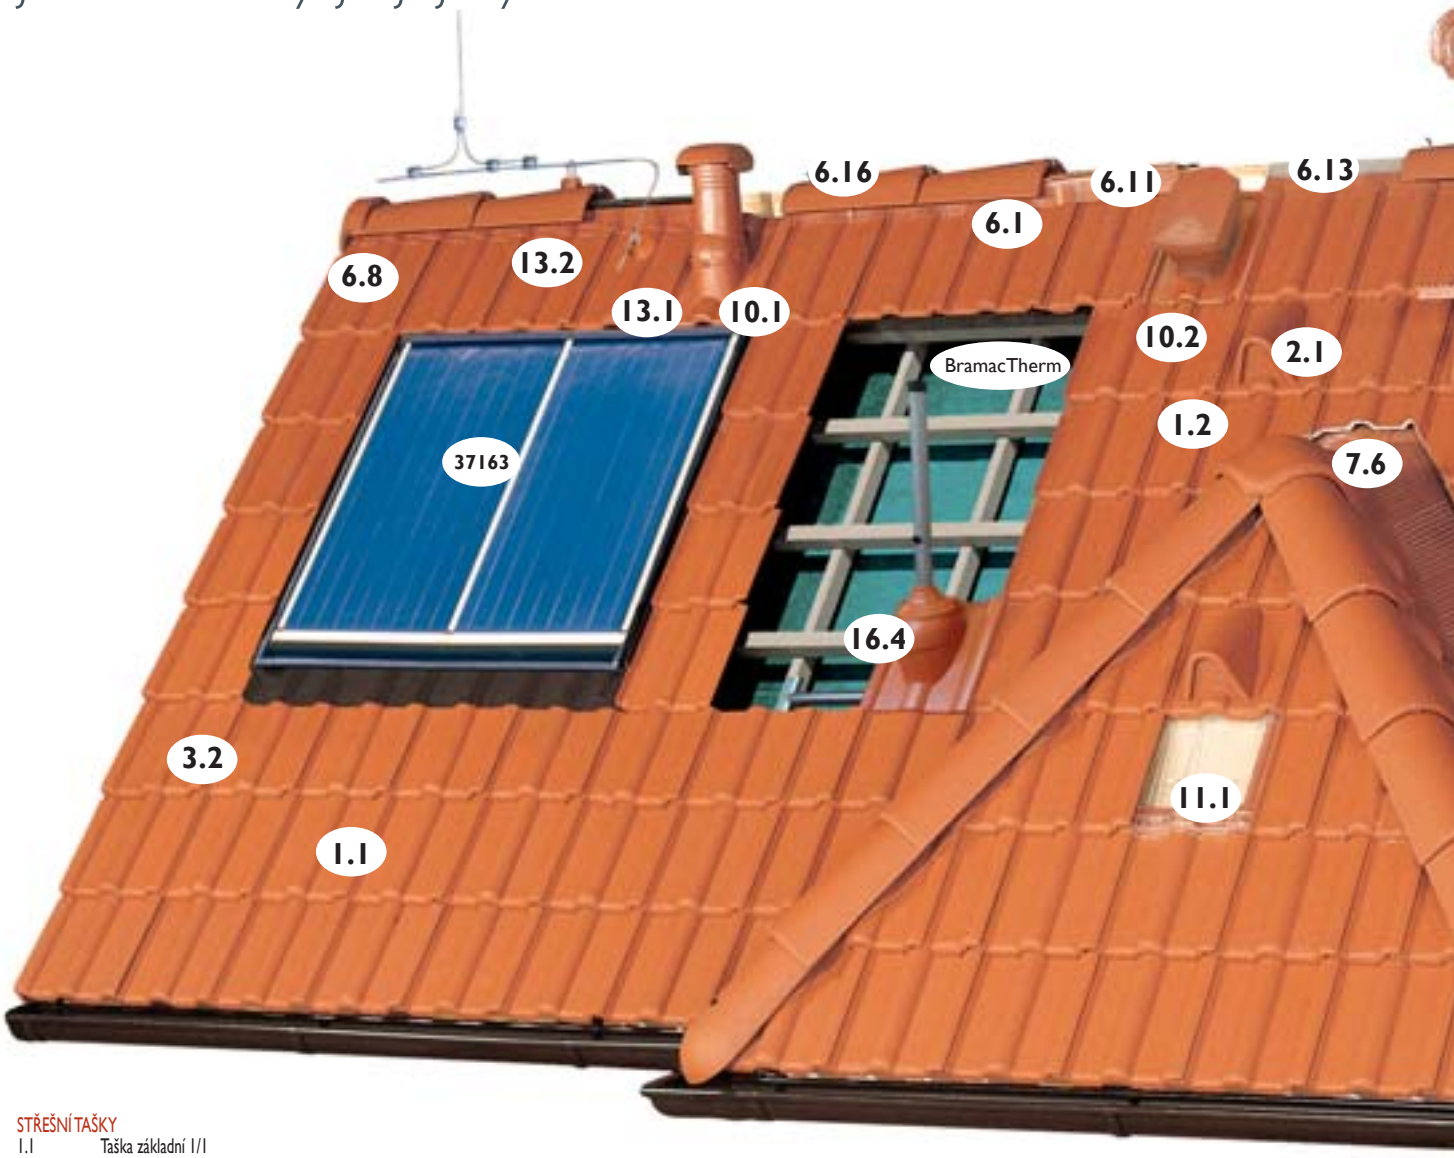

STŘEŠNÍ TAŠKY

1.1	Taška základní 1/1
1.2	Taška půlená 1/2

ODVĚTRÁNÍ STŘECHY

2.1	Odvětrávací taška

OKRAJE STŘECHY - ŠTÍTOVÁ HRANA

3.1,3.2	Krajní taška pravá/levá
3.3*,3.4*	Krajní taška pravá/levá 1/2 - TE
3.5*,3.6*	Krajní taška pravá/levá 3/4 - RE
3.9*	Zakončovací taška

PULT/ MANSARDOVÉ A LOMENÉ TAŠKY

4.1.*	Pultová taška základní 1/1
4.2*	Pultová taška půlená 1/2
4.3*, 4.4*	Rohová taška pultu pravá, levá
4.5*	Mansardová taška základní 1/1
4.6*	Mansardová taška půlená 1/2
4.7*, 4.8*	Mansardová taška krajní pravá, levá
4.9*	Lomená taška základní 1/1
4.10*	Lomená taška půlená 1/2
4.11*, 4.12*	Lomená taška krajní pravá, levá

OKAPNÍ HRANA

5.2*	Okapnice plechová
5.3*	Okapnice z PVC
5.4*	Okapnice Bramac 7° - dvoudílný set
5.5*	Větrací mřížka
5.6	Větrací mřížka univerzální
5.7	Větrací pás okapní

HŘEBEN A NÁROŽÍ

6.1	Hřebenáč s příchytkou
6.3	Koncový hřebenáč s jedním vrutem
6.4.	Rozdělovací hřebenáč s jedním vrutem
6.5a*	Rozdělovací hřebenáč - Typ T 220 levý a pravý s dvěma příchytkami
6.5b*	Rozdělovací hřebenáč - Typ T 250 levý a pravý s jednou příchytkou
6.6*	Rozdělovací hřebenáč X s dvěma příchytkami
6.7*	Rozdělovací hřebenáč XS s jedním vrutem
6.8	Uzávěra hřebene betonová s jednou příchytkou
6.9*	Uzávěra hřebene PVC
6.11	Větrací pás hřebene
6.12*	Metalroll - větrací pás hřebene a nároží
6.13	Figaroll - větrací pás hřebene a nároží
6.14*	Basicroll - větrací pás hřebene a nároží
6.15*	Držák latě (pro hřeben a nároží)
6.16	Příchytka hřebenáče
6.18*	Utěsňovací vrut pro koncový a rozdělovací hřebenáč

ÚŽLABÍ

7.1	Hliníkový pás úžlabí
7.3*	Příponka hliníkového pásu úžlabí
7.4*	Profilované úžlabí pozinkované
7.5*	Adaptér k profilovanému úžlabí
7.6	Spojovací pás úžlabí
7.7	Utěsňovací klínový pás, samolepicí

OCHRANA PROTI SESUVU SNĚHU

8.1.*	Protisněhová taška s hákem
8.2.-8.3.*	Protisněhový hák (NA, CL, CLP5, CL STAR, MO, RO, TE, RE)
8.4	Taška sněholamu kovová
8.5	Držák mříže sněholamu
8.6*	Držák trubkového sněholamu
8.7*	Držák kulatiny
8.8	Mříž sněholamu
8.9*	Svorka mříže sněholamu
8.10*- 8.11*	Držák mříže sněholamu UNI (barva nebo pozink)
8.12*- 8.13*	Mříž sněholamu UNI (barva nebo pozink)
8.14*- 8.15*	Svorka mříže sněholamu UNI (barva nebo pozink)

POHYB PO STŘEŠE

9.1	Nosná taška stoupací plošiny
9.2*	Nosná taška kovová (TE, RE)
9.3	Držák stoupací plošiny
9.4-9.5	Stoupací plošina š.41 a 88 cm
9.6-9.11*	Sada stoupací plošiny UNI 40 (barva nebo pozink)
	Sada stoupací plošiny UNI 80 (barva nebo pozink)
9.10*	Taška bezpečnostního háku (taška s výřezem)
9.11*	Sada bezpečnostního háku (bez tašky)
9.12*	Komínová lávka UNI 100 s přímým zábradlím
9.13*	Komínová lávka UNI 100 s rohovým zábradlím

(model střechy pokryt krytinou Classic Protector)



FÓLIE A PŘÍSLUŠENSTVÍ

15.1*	Nedifuzní fólie BramacVEL
15.2	Difuzní fólie Bramac PRO Plus Resistant
15.3*	Difuzní fólie Bramac UNI
15.4*	Difuzní fólie Bramac UNI 2S Resistant
15.5*	Difuzní fólie BramacTOP
15.6*	Difuzní fólie BramacTOP RU Resistant
15.7*	Difuzní fólie Bramac Maximum +2S
15.8*	Reflexní difuzní fólie Bramac Clima Plus 2S
15.9*	Difúzní fólie Bramac ECOTEC 110
15.10*	Difúzní fólie Bramac ECOTEC 140
15.11*	Parotěsná fólie Bramac Membran 100 2S
15.12*	Unoroll - jednostranně lepicí páska 2S
15.13*	Lepicí páska DivoTape
15.14*	Lepicí páska Clima Tape
15.15*	Sealroll - těsnicí páska pod kontralatě šíře 50 mm
15.16*	Těsnicí páska pod kontralatě / Oboustranně lepicí páska
15.17*	Těsnicí pěna pod kontralatě
15.18*	Flexiroll Alu 90 mm x10 m
15.19*	Lepicí tmel pro fólii Bramac TOP RU Resistant
15.20*	Lepicí tmel venkovní Bramac Fix A
15.21*	Lepicí tmel vnitřní Bramac Fix I
15.22*	BramacTherm utěsňovací pás 20 x 50 mm
15.23-15.24*	Těsnicí manžeta k fólii
15.25*	Větrací vsuvka

OSTATNÍ

16.1	Ozdobný kohout
16.2*	Barva do malty
16.3*	Modulový držák
16.4	Nadkrokevní držák pro anténu

OKAPOVÝ SYSTÉM - STABICOR M

Okapový systém Stabicor M - pozinkovaný plech s ochrannou barevnou vrstvou
Okapový systém Stabicor P - plně probarvené PVC
Další přehled produktů Stabicoru M a P naleznete na str. 14 - 17

NADKROKEVNÍ TEPELNÁ IZOLACE BRAMACTHERM

Izolační desky
BramacTherm Pro
BramacTherm Kompakt
BramacTherm Top
BramacTherm Basic
BramacTherm Floor
Systémové vruty

Příslušenství

19.33*	BramacTherm hřebenový/úžlabní pás 20 m
19.34*	BramacTherm PUR-pěna
15.4*	Difuzní fólie Bramac UNI 2S
15.11*	Parotěsná fólie Membran 100 2S
15.14*	Lepicí páska Clima Tape
15.20*	Lepicí tmel venkovní Bramac Fix A
15.21*	Lepicí tmel vnitřní Bramac Fix I
15.22*	BramacTherm utěsňovací pás 20 x 50 mm

Další přehled produktů BramacThermu naleznete na str. 22 - 25

SOLÁRNÍ SYSTÉMY

37163	Solární kolektor Bramac BSK PRO 4
**	Solární kolektor Bramac BSK nadstřešní - vertikální/ horizontální

Další přehled produktů solárního systému naleznete na str. 18 - 21

PROSTUPY STŘECHOU

10.1	**Komplet odvětrání kanalizace DuroVent** (Js 100, Js 125) (se skládá z: průchozí tašky DV, napojovací trubky DV, nástavce DV, krytu nástavce DV)
10.2	**Komplet pro sanitární odvětrání DuroVent** (Js 100, Js 125) (se skládá z: průchozí tašky DV, napojovací trubky DV, sanitárního nástavce DV, krytu sanitárního nástavce DV)
10.3	**Komplet pro anténu DuroVent** (se skládá z: průchozí tašky DV a anténního nástavce)
10.4.	**Komplet pro odkouření turbokotle DuroVent** (se skládá z: průchozí tašky DV, nástavce pro odkouření turbokotle DV)
10.5*	**Souprava pro napojení na doplňkovou hydroizoalční vrstvu** (Js 100, Js 125)
10.6*	**Pružná spojka odvětrání** (Js 100, Js 125)
10.7*	**Redukční prvek** (Js 100/70, Js 125/100)
10.8*	**Průchozí taška pro potrubí BSK**
10.9*	**Průchozí taška pro kabely**

PROSVĚTLENÍ STŘECHY, VÝSTUPY NA STŘECHU

11.1	Taška z plexiskla
11.2-11.5	Luminex UNI, MAX, TOP, CL
11.6-11.7*	Náhradní plexisklo k Luminexu CL, UNI, MAX
11.8*	Náhradní klička k oknu Luminex CL, UNI, MAX

ZAJIŠTĚNÍ PROTI VĚTRU, UPEVNĚNÍ

12.1*-12.2*	Příchytka tašky pozinkovaná - 7 a 8 cm
12.4*-12.5*	Hřebík pozinkovaný 45 a 80 mm

PŘIPEVNĚNÍ HROMOSVODU

13.1	Hromosvodová taška
13.2	Hromosvodový hřebenáč
13.3*	Nástavec pro příčné vedení hromosvodu

NAPOJENÍ NA ZDI A KOMÍNY

14.1*-14.2*	EasyFlash
14.3	Wakaflex
14.5	Krycí lišta
14.6*	Šroub ke krycí liště
14.7*	Těsnicí tmel K
14.8	Rekosada 1 m

Pozn.: * *prvky bez vyobrazení*
NA = Natura, MX = Bramac MAX, MT = Moravská taška, CL = Classic, CLP5 = Classic Protector, CL STAR = Classic STAR, MO = Montero, RO = Římská taška, TE = Tegalit, RE = Reviva, M7 = Bramac Max 7°

INTELIGENTNÍ STŘEŠNÍ SYSTÉM BRAMAC

INTELIGENTNÍ STŘEŠNÍ SYSTÉM BRAMAC ZAHRNUJE:

- okapový systém
- solární systémy
- nadkrokevní tepelnou izolaci BramacTherm
- betonové střešní tašky
- keramické střešní tašky
- originální střešní doplňky
- kompletní servis
- nadstandardní záruky

STŘECHA NA CELÝ ŽIVOT BRAMAC

PRŮVODCE ŘEŠENÍM VAŠÍ STŘECHY

Inteligentní střešní systém Bramac obsahuje nejen betonové a keramické střešní tašky, ale i **široký sortiment střešních doplňků,** které splní všechna vaše očekávání od nové střechy. Systém doplňuje nadkrokevní izolace BramacTherm, solární systémy Bramac, okapový systém Bramac StabiCor a samozřejmě kompletní servis, poradenství a záruky Bramac.

Jsme si vědomi toho, že výběr nové střechy není jednoduchý, a tak jsme pro vás připravili nabídku tří střešních balíčků spojených s výhodami. Můžete se vzhledem ke svým potřebám rozhodnout pro tu **nejvhodnější střechu** – k libovolnému modelu střešní krytiny Bramac si vyberete střešní doplňky podle vámi zvoleného balíčku.

BRAMAC TIP

Pokud si před zakoupením střechy nejste jisti **navrhovaným řešením či správností výběru střešních doplňků v cenové nabídce,** rádi vám pomůžeme. Poradíme vám s vhodným výběrem střešní krytiny a doplňků s ohledem na konstrukci vaší střechy a vaše požadavky. Podle projektové dokumentace střechy vám vypočítáme potřebné množství střešních tašek a příslušenství včetně materiálových nákladů. Tím vám ušetříme čas na přípravných pracích a usnadníme výběrové řízení. Kontaktujte svého regionálního oblastního manažera.
Více informací naleznete na **www.bramac.cz**.

Proč kompletní střešní systém Bramac z jedné ruky?

- ✓ **Nadstandardní záruka na funkčnost střechy** jako celku v délce 15 let, což je až 7,5x více, než je obvyklé na trhu u záruk na konkurenční příslušenství.
- ✓ Originální střešní doplňky Bramac jsou **vyvinuty přímo pro krytinu Bramac**, čímž se minimalizuje riziko zatečení vody do střechy.
- ✓ V případě uznané reklamace **zabezpečí Bramac na své náklady nejen výměnu chybného doplňku, ale zajistí i demontáž a montáž krytiny** (nikoliv pouze dodání náhradního výrobku).

PRŮVODCE VÝBĚREM STŘEŠNÍHO BALÍČKU

1. Co by měla vaše nová střecha Bramac poskytnout?

	STANDARD	JISTOTA	KOMFORT
Klid a jistotu díky kompletní dodávce s kvalitou Bramac	✔	✔	✔
Ochranu před zatečením díky doplňkům vyvinutým a testovaným pro krytinu Bramac	✔	✔	✔
Extrémní odolnost tašek vůči mrazu s písemnou zárukou na 30 let	✔	✔	✔
Rozšířenou písemnou záruku 10 let na funkčnost střešního systému	✔	✔	✔
Rozšířenou písemnou záruku 15 let na funkčnost střešního systému		✔	✔
Vyšší tepelný komfort v podkroví snížením teploty v letních měsících až o 3 °C			✔
Efektivnější odvětrání, které prodlužuje životnost celé střechy			✔

2. Doplňte svou střechu okapovým systémem Bramac!

StabiCor M – okapový systém z pozinkovaného plechu s ochrannou barevnou vrstvou	●	●	●
StabiCor P – okapový systém z barevně upraveného tvrzeného PVC		●	●

3. Chtěli byste se svou novou střechou šetřit peníze?

Dejte svému domu více energie díky volitelným nízkoenergetickým modulům/řešením Bramac.

Bezplatný ohřev vody solárním systémem Bramac	●	●	●
Úspora nákladů na vytápění díky dokonalé izolaci BramacTherm		●	●

V nabídce Bramac naleznete i řešení pro nízké sklony již od 7°.

STANDARD — spolehlivá ochrana za dostupnou cenu

JISTOTA — promyšlené řešení střechy s extra zárukou

KOMFORT — pohodlné bydlení na nejvyšší úrovni

✔ je součástí balíčku

● je k dispozici pro daný balíček

není součástí balíčku

	STANDARD	JISTOTA	KOMFORT
Doplňková hydroizolační vrstva	Nedifuzní fólie Bramac VEL	Difuzní fólie Bramac PRO Plus Resistant	Difuzní fólie Bramac Maximum +2S
	Difuzní fólie Bramac ECOTEC 110	Difuzní fólie Bramac UNI	Reflexní difuzní fólie Bramac Clima Plus 2S
	Difuzní fólie Bramac ECOTEC 140	Difuzní fólie Bramac UNI 2S Resistant	Difuzní fólie TOP RU Resistant
		Těsnicí páska pod kontralatě	Těsnicí pěna pod kontralatě
		Sealroll – těsnicí páska pod kontralatě	Těsnicí páska pod kontralatě
			Sealroll – těsnicí páska pod kontralatě
Hřeben a nároží	Basicroll – větrací pás hřebene a nároží	Větrací pás hřebene (mimo Tegalit, Revivy a keramické tašky)	
		Figaroll – větrací pás hřebene a nároží	Metalroll – větrací pás hřebene a nároží
	Držák latě (pro hřeben a nároží)	Držák latě (pro hřeben a nároží)	Držák latě (pro hřeben a nároží)
Prostupy střechou	DuroVent – systém prostupů	DuroVent – systém prostupů	DuroVent – systém prostupů
	Keramické prostupy	Keramické prostupy	Keramické prostupy
Ochrana proti sesuvu sněhu	Protisněhová taška s hákem	Protisněhová taška s hákem	Protisněhová taška s hákem
	Držák mříže sněholamu a mříž sněholamu UNI		
	Taška sněholamu, držák mříže a mříž	Taška sněholamu, držák mříže a mříž	Taška sněholamu, držák mříže a mříž
Chůze po střeše	Sada stoupací plošiny UNI	Nosná taška, držák stoupací plošiny, plošina	Nosná taška, držák stoupací plošiny, plošina
	Nosná taška, držák stoupací plošiny, plošina	Sada bezpečnostního háku	Sada bezpečnostního háku
Prosvětlení	Taška z plexiskla	Taška z plexiskla	Taška z plexiskla
	Luminex AT	Luminex AT	Luminex AT
	Luminex UNI	Luminex UNI	Luminex UNI
	Luminex MAX	Luminex MAX	Luminex MAX
			Luminex TOP
Odvětrání okapní hrany	Větrací pás okapní	Větrací pás okapní	Větrací pás okapní
	Větrací mřížka	Větrací mřížka	
	Okapnice plechová	Okapnice plechová	Okapnice plechová
	Okapnice PVC	Okapnice PVC	Okapnice PVC
		Větrací mřížka univerzální	Větrací mřížka univerzální
Upevnění hromosvodu	Hromosvodová taška, hromosvodový hřebenáč	Hromosvodová taška, hromosvodový hřebenáč	Hromosvodová taška, hromosvodový hřebenáč
Napojení	EasyFlash	Wakaflex	Wakaflex
Úžlabí	Profilované úžlabí pozinkované	Hliníkový pás úžlabí šíře 50/64 cm	Hliníkový pás úžlabí šíře 50/64 cm
Okapový systém StabiCor M	•	•	•
Okapový systém StabiCor P		•	•
Systém nadkrokevní izolace BramacTherm		•	•
Solární systém Bramac	•	•	•
Záruka na střešní tašky	30 let	30 let	30 let
Záruka na funkčnost střešního systému	10 let	15 let	15 let
Záruka na izolaci BramacTherm		15 let	15 let
Záruka na solární kolektory	10 let	15 let	15 let
Záruka na okapový systém StabiCor M	10 let	10 let	10 let
Záruka na okapový systém StabiCor P		15 let	15 let

Program

STANDARD

Spolehlivá ochrana za dostupnou cenu

Program Standard poskytuje ve spojení s kterýmkoliv modelem tašek kvalitní ochranu za dostupnou cenu s písemnou zárukou Bramac. Je vhodný pro novostavby i rekonstrukce včetně obytného podkroví.

Popis	Výhody pro vás
Klid a jistota	Kompletní dodávka od jednoho výrobce
Kvalita Bramac	Testované a dlouhodobě ověřené výrobky
Testované doplňky	Ochrana proti zatečení vody díky testovaným výrobkům Bramac
Odolnost střešních tašek vůči mrazu	Potvrzená písemná záruka Bramac na 30 let
Záruka Bramac	Potvrzená písemná záruka 10 let na funkčnost střešního systému
Volitelné části k balíčku	
Ocelový okapový systém StabiCor M	Okapový systém s kvalitní povrchovou úpravou
Solární systém pro ohřev teplé vody	Možnost instalace kompletního solárního systému Bramac

Program

JISTOTA

Promyšlené řešení vaší střechy s extra zárukou

Program Jistota nabízí kvalitní střešní doplňky se zvýšenou ochranou a prodlouženou písemnou zárukou. Balíček je vhodný pro rekonstrukce a novostavby s obytným podkrovím ve spojení s kterýmkoliv modelem střešní tašky z nabídky Bramac.

Popis	Výhody pro vás
Klid a jistota	Kompletní dodávka od jednoho výrobce
Kvalita Bramac	Testované a dlouhodobě ověřené výrobky
Testované doplňky	Ochrana proti zatečení vody díky testovaným výrobkům Bramac
Odolnost střešních tašek vůči mrazu	Potvrzená písemná záruka Bramac na 30 let
Rozšířená záruka Bramac	Potvrzená písemná záruka 15 let na funkčnost střešního systému
Volitelné části k balíčku	
Okapový systém StabiCor P	Okapový systém z barevně upraveného tvrzeného PVC
Solární systém pro ohřev teplé vody	Možnost instalace kompletního solárního systému Bramac
Nadkrokevní izolace BramacTherm	Úspora nákladů na vytápění, snadné a vysoce efektivní řešení zateplení střechy a podkroví

Program

KOMFORT

Komfortní bydlení na nejvyšší úrovni

Kvalitní bydlení na nejvyšší úrovni vám přináší program Komfort. Tento program zajistí vaše maximální pohodlí se zvýšeným komfortem v podkroví domu s použitím kterékoliv krytiny Bramac a nejmodernějších střešních doplňků Bramac. Použité materiály zajišťují snížení teploty v podkroví v letním období. Balíček doporučujeme rozšířit o izolaci BramacTherm, která zajistí úsporu nákladů na vytápění v zimních měsících.

Popis	Výhody pro vás
Klid a jistota	Kompletní dodávka od jednoho výrobce
Kvalita Bramac	Testované a dlouhodobě ověřené výrobky
Testované doplňky	Ochrana proti zatečení vody díky testovaným výrobkům Bramac
Odolnost střešních tašek vůči mrazu	Potvrzená písemná záruka Bramac na 30 let
Rozšířená záruka Bramac	Potvrzená písemná záruka 15 let na funkčnost střešního systému
Tepelný komfort v podkroví	Snížení teploty v podkroví v letních měsících až o 3 °C
Efektivní odvětrání	Prodloužení životnosti celé střechy
Volitelné části k balíčku	
Okapový systém StabiCor P	Okapový systém z barevně upraveného tvrzeného PVC
Solární systém pro ohřev teplé vody	Možnost instalace kompletního solárního systému Bramac
Nadkrokevní izolace BramacTherm	Úspora nákladů na vytápění, snadné a vysoce efektivní řešení zateplení střechy a podkroví

Záruka na funkčnost střešního systému Bramac

Nyní si můžete vybrat, zda chcete mít 10 nebo 15 let klidu a jistoty

Pokud se rozhodnete pro to nejlepší, co máme v nabídce, bude cena sice o něco vyšší, zato si ale klid a jistotu můžete užívat celých 15 let. Pokud vám stačí pouze 10 let záruky, můžete si vybrat z několika nových střešních prvků, které můžete pořídit za velmi výhodnou cenu. V případě, že si pořídíte jeden z prvků se zárukou 10 let, máte záruku na celý střešní systém 10 let. Při pořízení všech prvků ze skupiny 15leté záruky dostanete na funkčnost střešního systému Bramac plnou záruku 15 let.

ZÁKLADNÍM PŘEDPOKLADEM PRO POSKYTNUTÍ 10 NEBO 15LETÉ ZÁRUKY JE PROVEDENÍ DOPLŇKOVÉ HYDROIZOLAČNÍ VRSTVY, KTERÁ MUSÍ BÝT NA STŘEŠE VŽDY!

1. DOPLŇKOVÁ HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA

Střešní fólie slouží k provedení doplňkové hydroizolační vrstvy v konstrukcích šikmých střech. Střešní fólií se tedy zvyšuje bezpečnost šikmé střechy proti větrem hnanému dešti a sněhu. Použitím difuzně otevřených fólií v konstrukcích dvouplášťových střech se v případě slepených spojů dosáhne i větrotěsnosti a prachotěsnosti. U fólií, které nemají integrované samolepicí pásky, je vhodné lepený spoj provést pomocí lepicí pásky DivoTape případně lepicí páskou pod kontralatě. K zamezení prosakování dešťové vody střešní fólií kolem hřebíků, jimiž jsou přibity kontralatě, se používá těsnicí páska pod kontralatě nebo těsnicí pěna.

Máte-li zájem o 15letou záruku, vyberte si z následující nabídky:

- difuzní fólie Bramac Pro Plus Resistant
- difuzní fólie Bramac UNI
- difuzní fólie Bramac UNI 2S Resistant
- difuzní fólie Bramac TOP RU Resistant
- difuzní fólie Bramac Maximum +2S
- reflexní fólie Bramac Clima Plus 2S

Rozhodnete-li se pro 10letou záruku, můžete použít některý z těchto produktů:

- difuzní fólie EcoTec 110
- difuzní fólie EcoTec 140
- nedifuzní fólie Veltitech (pro tříplášť. střechy)

Tyto prvky jsou použitelné jak pro 10, tak 15letou záruku:

- lepicí páska DivoTape
- těsnicí páska nebo těsnicí pěna pod kontralatě nebo Sealroll
- lepicí tmel pro fólii TOP RU Resistant
- okapnice z PVC
- okapnice plechová
- okapnice Bramac 7°

POKUD ŘEŠÍTE I NÁSLEDUJÍCÍ DETAILY VAŠÍ STŘECHY, K OBDRŽENÍ ZÁRUKY 10 NEBO 15 LET VÁM NESMÍ CHYBĚT TYTO PRVKY:

2. HŘEBEN A NÁROŽÍ

Hřeben a nároží jsou vnější průsečnice dvou ploch šikmé střechy a zakrývají se hřebenáči. Pro zajištění správné funkce větrané střechy se provádí montáž hřebene a nároží nasucho. Pro odvětrání hřebene a nároží se používá větrací pás Metalroll, Figaroll nebo Basicroll. Větrací pás hřebene se používá pouze pro odvětrání hřebene. Tyto prvky zároveň chrání hřeben a nároží před průnikem srážkové vody a sněhu. Pro zajištění dostatečného větrání střechy je nutné také použít odvětrávací tašky.

Máte-li zájem o 15letou záruku, vyberte si z následující nabídky:

- větrací pás hřebene, větrací pás Metalroll nebo Figaroll

Rozhodnete-li se pro 10letou záruku, použijte:

- na hřeben a nároží větrací pás Basicroll

Tyto prvky jsou použitelné jak pro 10, tak 15letou záruku:

- větrací pás hřebene
- příchytky hřebenáče
- uzávěry hřebene betonové , keramické nebo z PVC
- vruty pro koncový a rozdělovací hřebenáč
- odvětrávací tašky dle modelu
- hřebenáče dle modelu betonové nebo keramické krytiny

3. PROSTUPY STŘECHOU

Variabilní systém střešních prostupů DuroVent umožňuje bezpečné a účinné odvětrání kanalizace či sanitární vzduchotechniky, odkouření turbokotle nebo prostup anténních tyčí apod.

Tyto prvky jsou použitelné jak pro 10, tak 15letou záruku:

V případě betonové krytiny

- komplet tašky odvětrání kanalizace DuroVent a souprava pro napojeni na doplňkovou hydroizolační vrstvu (fólii) a pružná spojka odvětrání
- komplet tašky pro sanitární odvětrání DuroVent a souprava pro napojeni na doplňkovou hydroizolační vrstvu (fólii) a pružná spojka odvětrání
- komplet tašky pro anténu DuroVent
- komplet tašky pro odkouření turbokotle DuroVent

V případě keramické krytiny

- průchozí taška pro sanitární odvětrání
- průchozí taška pro anténu
- průchozí taška pro odkouření turbokotle* (*není u všech modelů)

V případě betonové i keramické krytiny

- průchozí taška pro solární potrubí*
- průchozí taška pro kabely* (*není u všech modelů)

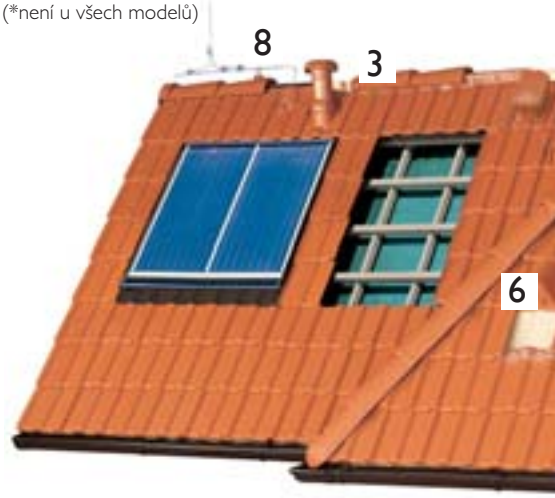

4. OCHRANA PROTI SESUVU SNĚHU

Na střechy staveb přilehlých k veřejným komunikacím či zasahujících nad níže položené konstrukce musí být dle normy ČSN 73 1901 instalovány zachytávače sněhu. Tuto funkci v kombinaci s protisněhovými taškami nebo protisněhovými háky plní mřížové sněholamy, trubkové sněholamy či dřevěná kulatina vložená do originálních držáků.

Máte-li zájem o 15letou záruku, vyberte si z následující nabídky:

- mřížový sněholam sestávající z: kovové tašky sněholamu, držáku mříže sněholamu, mříže sněholamu popř. svorky mříže nebo
- trubkový sněholam sestávající z: kovové tašky sněholamu, držáku trubkového sněholamu, trubky (trubky nejsou součástí dodávky firmy Bramac) nebo
- sněholam z kulatiny sestávající z: kovové tašky sněholamu, držáku kulatiny, kulatiny (kulatina není součástí dodávky firmy Bramac)

Rozhodnete-li se pro 10letou záruku, můžete použít tento produkt:

- mřížový sněholam sestávající z mříže sněholamu UNI, spojovací svorky mříže sněholamu UNI a držáků mříže sněholamu UNI

Tyto prvky jsou použitelné jak pro 10, tak 15letou záruku:

- protisněhové tašky, příp. protisněhové háky

5. POHYB PO STŘEŠE

Požadavek na bezpečnou chůzi po střeše splňují stoupací plošiny. Povrch plošin je navržen jako protiskluzový, neumožňuje shromažďování vody a minimalizuje hromadění sněhu. Plošiny splňují požadavek normy ČSN EN 516 – Prefabrikované příslušenství pro střešní krytiny – Zařízení pro přístup na střechu – Lávky, plošiny a stupně.

Máte-li zájem o 15letou záruku, vyberte si z následující nabídky:

- nosné tašky s držáky stoupací plošiny a stoupací plošinou šířky 41, 88 cm nebo pro model Smaragd šířky 100 cm

Rozhodnete-li se pro 10letou záruku, můžete použít některý z těchto produktů:

- sadu stoupací plošiny Uni 40 nebo 80 cm

6. PROSVĚTLENÍ

K prosvětlení půdních prostor se používají tašky z polykarbonátu a okna Luminex. Okna Luminex lze použít i k občasnému výstupu na střechu a díky aretaci křídla proti rámu i několik poloh pro větrání půdy.

Tyto prvky jsou použitelné jak pro 10, tak 15letou záruku:

- tašky z plexiskla
- výstupní okna Luminex UNI nebo Luminex CL nebo Luminex TOP nebo Luminex MAX

7. ODVĚTRÁNÍ OKAPNÍ HRANY

Pro zajištění správné funkce větrané střechy se pro zakrytí větracích otvorů v okapní hraně používají větrací pásy okapní a větrací mřížky. Tyto prvky zamezují vnikání ptactva či drobných zvířat do střešní konstrukce větracími otvory v okapní hraně.

Tyto prvky jsou použitelné jak pro 10, tak 15letou záruku:

- větrací mřížky nebo větrací mřížky univerzální
- větrací pásy okapní 80 mm nebo 100 mm

8. UPEVNĚNÍ HROMOSVODU

Hromosvodové tašky a hromosvodové hřebenáče jsou optimálním a estetickým řešením namísto klasických podpěr hromosvodového vodiče, které snižují zejména těsnost střešní krytiny.

Tyto prvky jsou použitelné jak pro 10, tak 15letou záruku:
(pouze v případě betonové krytiny)

- hromosvodové tašky
- hromosvodové hřebenáče
- nástavec pro příčné vedení hromosvodu

9. NAPOJENÍ

Pro spolehlivé napojení krytiny na prostupující stavební prvky (např. kominy, vikýře, požární zdi) se používá Wakaflex nebo EasyFlash.

Tyto prvky jsou použitelné jak pro 10, tak 15letou záruku:

- Wakaflex, krycí lišta Wakaflexu a šrouby k liště Wakaflexu
- Easyflash
- těsnicí tmel K
- lepicí tmel pro fólie Bramac TOP RU Resistant

ZÁRUKA NA FUNKČNOST STŘEŠNÍHO SYSTÉMU BRAMAC

STŘECHA NA CELÝ ŽIVOT BRAMAC

Záruka na funkčnost střešního systému Bramac

Nyní si můžete vybrat, zda chcete mít 10 nebo 15 let klidu a jistoty

Dále doporučujeme použít

Pro dokonalé zateplení střechy
- Nadkrokevní tepelná izolace Bramac**Therm** včetně příslušenství
- Parotěsná fólie Bramac Membran 100

Pro přípravu teplé vody, přitápění nebo ohřev vody
- Solární kolektory Bramac
- Solární zásobníky teplé vody, akumulační nádrže a další komponenty kompletního solárního systému Bramac

Pro zajištění střechy proti větru
- Bramac příchytky tašek
- Bramac hřebíky

Pro napojení střechy na zdi a komíny
- Wakaflex s krycí lištou Wakaflex, šrouby k liště a těsnicí tmel
- EasyFlash

Pro odvod dešťové vody
- Okapový systém Bramac StabiCor-M nebo StabiCor-P

Pro řešení úžlabí
- Bramac hliníkový pás úžlabí
- Bramac profilované úžlabí pozinkované
- Bramac příponky hliníkového pásu úžlabí
- Bramac spojovací pás úžlabní
- Bramac adaptér k profilovanému úžlabí
- Bramac utěsňovací klínové pásy

Pro utěsnění prostupů
- Flexiroll Allu
- Sealroll

Pro bezpečný pohyb po střeše:
- Sada bezpečnostníhoho háku
- Bramac komínová lávka UNI 100

Ostatní originální příslušenství:
- Nadkrokevní držák pro anténu

Při rekonstrukci komínů:
- Recosada 1 m Stabil nebo Final

Proč kompletní střešní systém Bramac?

- jistota kvalitní střechy potvrzená certifikací
- funkční, estetické, snadno zpracovatelné řešení detailů ve střeše
- konstrukční návaznost (rozměrová) jednotlivých prvků systému
- vývoj v rámci vlastního koncernu
- ověřené deklarované parametry
- zpracované a dostupné detailní montážní návody
- odborná školení pro montáž
- poradenství, servis
- záruka od společnosti s oceněním: „Bramac – nejdůvěryhodnější značka v ČR“
- příznivý poměr ceny a kvality
- střešní systém Bramac je použitelný bez ohledu na nadmořskou výšku, klimatické a povětrnostní podmínky

V případě uplatnění 10leté nebo 15leté záruky firma Bramac garantuje:

- bezplatné dodání nefunkční části střešního systému Bramac
- pokud již nebude nefunkční část systému v produkci Bramac střešní systémy spol. s r. o., bude zákazníkovi poskytnut produkt přinejmenším ve srovnatelné kvalitě
- úhradu nezbytně vynaložených nákladů spojených s výměnou této nefunkční části střešního systému Bramac

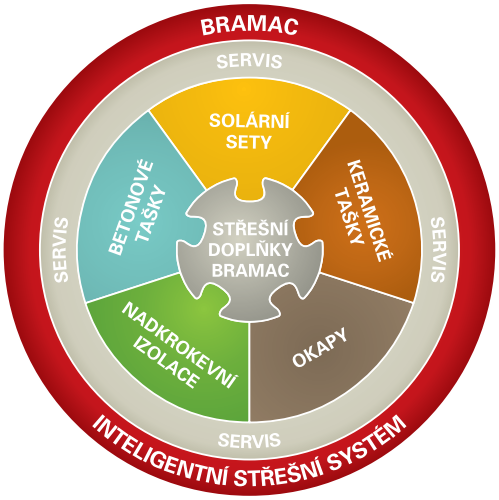

Okapový systém Bramac
StabiCor - M

VÝHODY PRODUKTU

- dlouhá životnost
- odolnost proti korozi
- minimální údržba
- barevná stálost
- výběr z více barev
- jednoduchá a rychlá montáž
- bezplatný výpočet
- záruka 10 let

POPIS PRODUKTU

Důmyslný spojovací systém bez nutnosti pájení a lepení. Ochrana vůči oděrům a poškrábání při montáži, resp. dopravě (žlaby a svodové roury jsou po celé délce baleny do ochranné fólie). Vyznačuje se vysokou stabilitou vůči povětrnostním vlivům a UV záření. Odolává velkým teplotním změnám. Žlaby, svodové roury a tvarovky jsou z ocelového pozinkovaného plechu s ochrannou barevnou vrstvou. Není nutný žádný nátěr.

Na základě předaných podkladů vám bezplatně zpracujeme rozpis prvků střešní krytiny a okapového systému, **I:** 844 106 106, **E:** vypocty.cz@bramac.com

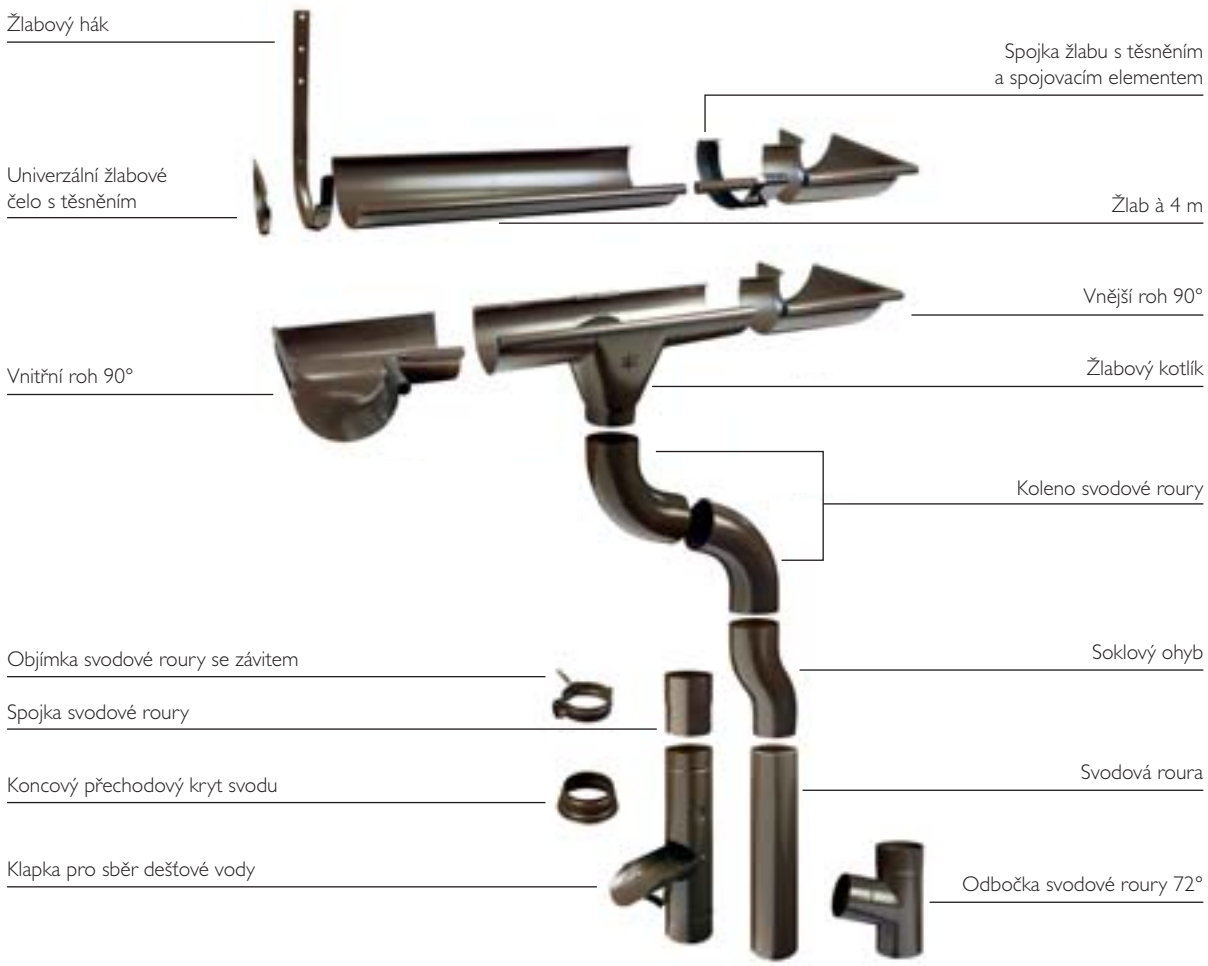

FUNKČNOST STŘEŠNÍHO SYSTÉMU 10 LET ZÁRUKA

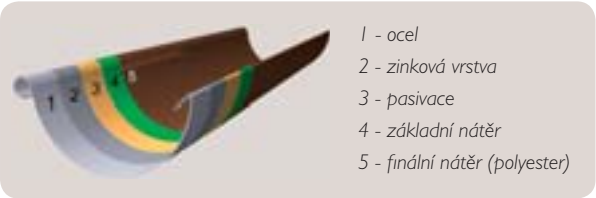

1 - ocel
2 - zinková vrstva
3 - pasivace
4 - základní nátěr
5 - finální nátěr (polyester)

Okapový systém Bramac
StabiCor - M

Název výrobku	Jednotka	Barva				Cena/ks bez DPH	
		černá	hnědá	červená	červenohnědá	Průměr 100 mm/ RŠ 250	Průměr 150 mm/ RŠ 333
Žlaby							
Žlab à 4 m	1 bm	•	•	•	•	89,00	113,00
Spojka žlabu s těsněním a spojovacím elementem	1 ks	•	•	•	•	159,00	165,00
Vnitřní roh 90°	1 ks	•	•	•	•	241,00	252,00
Vnější roh 90°	1 ks	•	•	•	•	241,00	252,00
Univerzální žlabové čelo s těsněním	1 ks	•	•	•	•	117,00	115,00
Žlabový kotlík 150/100	1 ks	•	•	•	•	-	147,00
Žlabový kotlík 100/80	1 ks	•	•	•	•	137,00	-
Žlabový hák délka 200 mm	1 ks	•	•	•	•	88,00	70,00
Žlabový hák délka 300 mm	1 ks	•	•	•	•	95,00	80,00
Speciální roh žlabu - úhel na objenávku	1 ks	•	•	•	•	1 261,00	1 261,00
Svody						Jmenovitá světlost 80 mm	Jmenovitá světlost 100 mm
Svodová roura à 3 m	1 bm	•	•	•	•	105,00	122,00
Svodová roura à 1 m	1 bm	•	•	•	•	115,00	134,00
Koleno svodové roury 72°	1 ks	•	•	•	•	136,00	187,00
Koleno svodové roury 40°	1 ks	•	•	•	•	136,00	187,00
Odbočka svodové roury 72° - 100/100	1 ks	•	•	•	•	-	614,00
Odbočka svodové roury 72° - 80/80	1 ks	•	•	•	•	602,00	-
Spojka svodové roury	1 ks	•	•	•	•	191,00	195,00
Klapka pro sběr dešťové vody	1 ks	•	•	•	•	706,00	780,00
Soklový ohyb	1 ks	•	•	•	•	313,00	338,00
Objímka svodové roury se závitem délky 200 mm	1 ks	•	•	•	•	66,00	69,00
Objímka svodové roury s držákem na stěnu	1 ks	•	•	•	•	86,00	89,00
Koncový přechodový kryt svodu	1 ks	•	•	•	•	78,00	78,00
Ostatní prvky							
Koreční lak , 10 ml	1 ks	•	•	•	•	191,00	
Koreční lak ve spreji, 400 ml	1 ks	•	•	•	•	573,00	
Tabule plechu 2x1 m	1 ks	•	•	•	•	740,00	
Flexibilní provizorní svod - NOVINKA	1 ks					1 481,00	

černá *hnědá* *červená* *červenohnědá*

NOVINKA

Flexibilní provizorní svod

Okapový systém Bramac
StabiCor - P

VÝHODY PRODUKTU

- dlouhá životnost
- tvarová stálost
- barevná stálost
- jednoduchá montáž
- minimální údržba
- bezplatný výpočet
- záruka 15 let

POPIS PRODUKTU

Odolnost vůči povětrnostním vlivům. Vzhledem k naprosté odolnosti vůči korozi se Stabicor - P řadí mezi produkty, které nevyžadují údržbu. Při extrémním zatížení dojde k pružné deformaci žlabu, který se po odlehčení vrátí do původního tvaru. Stabicor - P zachovává svojí původní barevnost a neprojevují se u něj barevné změny jako u některých kovových produktů: měď nepravidelně tmavne až černá, titanzinek mění barvu do tmavošeda; „měděný" Stabicor - P bude trvale „měděný". Jednotlivé díly se do sebe pouze nasouvají, případně se zajistí zaklapnutím. Žlaby, svodové roury a tvarovky jsou z tvrzeného probarveného plastu.

Na základě předaných podkladů vám bezplatně zpracujeme rozpis prvků střešní krytiny a okapového systému, **I:** 844 106 106, **E:** vypocty.cz@bramac.com

FUNKČNOST STŘEŠNÍHO SYSTÉMU 15 LET ZÁRUKA

Okapový systém Bramac
StabiCor - P

Název výrobku	Jednotka	Barva			Cena/ks bez DPH		
		hnědá	měděná	bílá	Průměr 100 mm	Průměr 125 mm	Průměr 150 mm
Žlaby							
Žlab à 4 m	1 bm	•	•	•	151,00	161,00	194,00
Žlab à 2 m	1 bm	•	•	•	186,00	199,00	210,00
Dvoudílná spojka žlabu	1 ks	•	•	•	236,00	271,00	314,00
Vnitřní roh 90°	1 ks	•	•	•	359,00	401,00	482,00
Vnější roh 90°	1 ks	•	•	•	355,00	397,00	438,00
Univerzální žlabové čelo	1 ks	•	•	•	81,00	85,00	98,00
Hrdlo žlabu s odtokem Ø 70	1 ks	•	•	•	295,00	346,00	-
Hrdlo žlabu s odtokem Ø 100	1 ks	•	•	•	-	319,00	395,00
Variabilní odtok Ø 70	1 ks	•	•	•	-	490,00	-
Variabilní odtok Ø 100	1 ks	•	•	•	-	614,00	639,00
Žlabový hák délka 200 mm	1 ks	•	•	•	84,00	89,00	103,00
Žlabový hák délka 300 mm	1 ks	•	•		171,00	207,00	223,00
Speciální roh žlabu - úhel na objenávku	1 ks				1 825,00	1 825,00	1 825,00
Svody					Jmenovitá světlost 70 mm	Jmenovitá světlost 100 mm	
Svodová roura à 0,5 m	1 ks	•	•	•	86,00	123,00	
Svodová roura à 1 m	1 ks	•	•	•	167,00	234,00	
Svodová roura à 2 m	1 bm	•	•	•	148,00	214,00	
Svodová roura à 4 m	1 bm	•	•	•	127,00	192,00	
Koleno svodové roury 67°	1 ks	•	•	•	84,00	132,00	
Koleno svodové roury 45°	1 ks	•	•	•	124,00	124,00	
Koleno svodové roury 30°	1 ks	•	•	•	124,00	124,00	
Koleno svodové roury 15°	1 ks	•	•	•	124,00	124,00	
Odbočka svodové roury 45° - odbočka prům. 70/70	1 ks	•	•	•	467,00	-	
Odbočka svodové roury 45° - odbočka prům. 70/100	1 ks	•	•	•	-	467,00	
Odbočka svodové roury 45° - odbočka prům. 100/100	1 ks	•	•	•	-	467,00	
Spojka svodové roury	1 ks	•	•	•	122,00	122,00	
Víceúčelová spojka svodu	1 ks	•	•	•	243,00	243,00	
Klapka pro sběr dešťové vody	1 ks	•	•	•	535,00	642,00	
Objímka svodové roury s trnem délky 130 mm	1 ks	•	•	•	123,00	125,00	
Objímka svodové roury se závitem délky 180 mm	1 ks	•	•	•	164,00	-	
Objímka svodové roury se závitem délky 200 mm	1 ks	•	•	•	-	175,00	
Objímka svodové roury s držákem na stěnu	1 ks	•	•	•	185,00	196,00	
Ostatní prvky							
Filtrační automat pro užitkovou vodu *	1 ks	•			1 218,00	1 218,00	
Flexibilní provizorní svod - NOVINKA	1 ks				1 481,00		

hnědá

měděná

bílá

* dešťová voda po dosažení nastavené hladiny v sudu dále nepřitéká

Solární systémy Bramac
Solární kolektory, součásti a příslušenství

VÝHODY SOLÁRNÍCH SYSTÉMŮ BRAMAC

- ekologický zdroj energie
- estetický vzhled
- funkční řešení pro každou střechu
- solární kolektory integrované do střešní plochy
- dodávka kompletních solárních sestav
- profesionální servis při projektu i instalaci

Příprava teplé vody

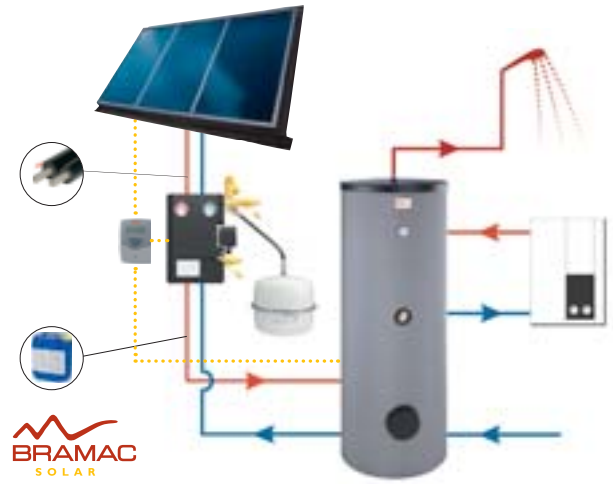

Zásady pro dimenzování
1 - 2 m² plochy kolektoru na osobu, objem zásobníku 50 - 100 l na 1 m² plochy kolektoru. **Bramac doporučuje 1,5 m² plochy kolektoru na osobu.**

Teplonosné médium (nemrznoucí směs) obíhající v uzavřeném okruhu ohřívá vodu v bojleru předáním tepelné energie získané v solárním kolektoru.

Příprava teplé vody, podpora vytápění

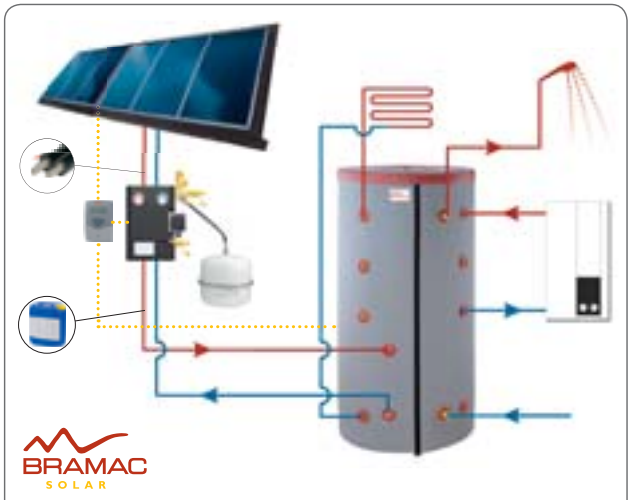

Orientační hodnoty pro dimenzování - podpora vytápění
Pro nízkoenergetické stavby: cca 1 - 2 m² plochy kolektoru na 10 m² vytápěné obytné plochy navíc ke stávající přípravě teplé vody.

Kombinovaná solární zařízení umožňují kromě ohřevu teplé vody i přitápění (především v přechodném období - jaro a podzim). Účelné solární podpory vytápění lze nejlépe docílit u nízkoenergetických staveb, kde jsou vytápěcí systémy provozovány s nízkými teplotami topné vody.

Solární kolektor Bramac	37163 **BSK PRO 4** 	37150 **BSK PRO 6** 	37151 **BSK PRO 8** 	37152 **BSK PRO 10** 
Plocha kolektoru (bez oplechování)	4,10 m²	6,20 m²	8,20 m²	10,20 m²
Plocha apertury	3,70 m²	5,50 m²	7,50 m²	9,20 m²
Plocha absorbéru	3,70 m²	5,50 m²	7,50 m²	9,20 m²
Vnější rozměry vč. oplechování	2,40 x 2,38 m	3,30 x 2,38 m	4,35 x 2,38 m	5,40 x 2,38 m
Hmotnost	110 kg	160 kg	220 kg	290 kg
Objem náplně absorbéru (vč. připojovacího potrubí)	1,30 l	1,60 l	2,10 l	2,60 l

Ohřev vody v bazénu

Velmi vhodná je kombinace využití solárního systému pro přípravu teplé vody, přitápění a ohřev bazénu. Energie získaná v zimě slouží k přitápění v objektu, v létě pak k ohřevu bazénu. Způsoby využití solárního kolektoru lze libovolně kombinovat. Protože se jedná o složitá zařízení, doporučujeme nechat zpracovat projekt solárního systému odbornou firmou.

Solární systémy Bramac

Solární kolektory, součásti a příslušenství

Č.	Název výrobku	Jednotka	Cena/ jednotka bez DPH
	Solární kolektory - součástí střešního pláště		
37163	Solární kolektor BSK PRO 4	1 ks	41 208,00
37150	Solární kolektor BSK PRO 6	1 ks	55 896,00
37151	Solární kolektor BSK PRO 8	1 ks	70 788,00
37152	Solární kolektor BSK PRO 10	1 ks	85 578,00
	Solární kolektory - nadstřešní		
35174	BSK nadstřešní vertikální	1 ks	16 626,00
35230	BSK nadstřešní horizontální	1 ks	16 626,00
36098	Připojovací set pro BSK nadstřešní	1 ks	607,00
	Podpěrné hliníkové konstrukce pro nadstřešní kolektory		
35176	Spoj. set pro příčné profily BSK nadstř.	1 set	274,00
16980	Al nosná konstrukce pro 2 BSK 0° vert.	1 set	3 725,00
16975	Al nosná konstrukce pro 2 BSK 20° vert.	1 set	6 755,00
16970	Al nosná konstrukce pro 2 BSK 45° vert.	1 set	7 244,00
16995	Al nosná konstrukce pro 2 BSK 0° horiz.	1 set	4 828,00
16990	Al nosná konstrukce pro 2 BSK 20° horiz.	1 set	6 832,00
16985	Al nosná konstrukce pro 2 BSK 45° horiz.	1 set	7 296,00
16981	Al nosná konstrukce pro 3 BSK 0° vert.	1 set	5 582,00
16976	Al nosná konstrukce pro 3 BSK 20° vert.	1 set	9 622,00
16971	Al nosná konstrukce pro 3 BSK 45° vert.	1 set	10 274,00
16996	Al nosná konstrukce pro 3 BSK 0° horiz.	1 set	7 379,00
16991	Al nosná konstrukce pro 3 BSK 20° horiz.	1 set	10 385,00
16986	Al nosná konstrukce pro 3 BSK 45° horiz.	1 set	11 081,00
35332	Zavětrovací diagonála pro BSK nadstř.	1 ks	466,00
35700	Sada držáků pro nadstřešní kolektor (2ks)	1 ks	888,00
36014	Příčný profil pro 1 BSK nadstř. vert.	1 ks	996,00
36015	Příčný profil pro 2 BSK nadstř. vert.	1 ks	1 964,00
36016	Příčný profil pro 1 BSK nadstř. horiz.	1 ks	1 539,00
	Solární zásobníky		
35475	Solární zásobník teplé vody BWS 300	1 ks	24 347,00
35476	Solární zásobník teplé vody BWS 400	1 ks	27 183,00
35477	Solární zásobník teplé vody BWS 500	1 ks	29 815,00
16114	Solární zásobník BWS 200 Compact	1 ks	40 075,00
16115	Solární zásobník BWS 300 Compact	1 ks	41 689,00
16116	Solární zásobník BWS 400 Compact	1 ks	48 263,00
16117	Solární zásobník BWS 500 Compact	1 ks	51 655,00

Č.	Název výrobku	Jednotka	Cena/ jednotka bez DPH
	Akumulační nádrže		
35967	Akum. nádrž CW 800 R Hygiene	1 ks	67 386,00
35969	Akum. nádrž CW 1000 R Hygiene	1 ks	69 733,00
35970	Akum. nádrž CW 1000 2R Hygiene	1 ks	76 543,00
35971	Akum. nádrž CW 1500 2R Hygiene	1 ks	91 569,00
35973	Akum. nádrž CW 1000+ Compact Hygiene	1 ks	85 569,00
35773	Spojovací set pro akum. nádrže	1 ks	6 950,00
35991	Cirkulační armatura pro nádrže CW	1 ks	2 890,00
37224	Izolace přírub pro nádrže CW (10 ks)	1 ks	1 423,00
	Expanzní nádoby		
35977	Expanzní nádoba SOLAR MAG 18	1 ks	1 451,00
35978	Expanzní nádoba SOLAR MAG 25	1 ks	1 608,00
35979	Expanzní nádoba SOLAR MAG 35	1 ks	2 338,00
35980	Expanzní nádoba SOLAR MAG 50	1 ks	3 038,00
35981	Expanzní nádoba SOLAR MAG 80	1 ks	4 853,00
35990	Montážní set pro exp.nádobu MAG18/25	1 ks	856,00
35992	Ventil pro exp. nádobu MAG 35/50	1 ks	418,00
35993	Ventil pro exp. nádobu MAG 80	1 ks	752,00
	Bazénové výměníky		
35994	Bazénový výměník PX 15	1 ks	19 567,00
35995	Bazénový výměník PX 25	1 ks	23 741,00
35996	Bazénový výměník PX 32	1 ks	28 958,00
35997	Bazénový výměník PX 45	1 ks	34 697,00
36153	Izolace pro bazénový výměník PX 15/25	1 ks	2 885,00
36154	Izolace pro bazénový výměník PX 32	1 ks	3 409,00
36155	Izolace pro bazénový výměník PX 45	1 ks	4 457,00
	Čerpadlové skupiny		
37188	Čerpadlová skupina BRG 15/6	1 ks	8 262,00
37189	Čerpadlová skupina BRG 15/7	1 ks	16 254,00
37187	Čerpadlová skupina BRG 15/6 jednovětevná	1 ks	6 676,00
	Regulace		
36004	Jednookruhová regulace R1S2	1 ks	5 045,00
37191	Jednookruhová regulace R1S2 včetně izolačního bloku	1 ks	5 559,00
37193	Regulace CS 2.5	1 ks	6 225,00
37192	Regulace CS 2.5 včetně izolačního bloku	1 ks	6 386,00



Solární systémy Bramac

Solární kolektory, součásti a příslušenství

Č.	Název výrobku	Jednotka	Cena/ jednotka bez DPH
	Topná tělesa		
35984	Elektrické topné těleso 6,0 kW, 5/4"	1 ks	6 262,00
35792	Elektrické topné těleso 6/4" 3kW 3x230V	1 ks	4 672,00
	Trojcestné ventily		
36010	Trojcestný ventil 3/4"	1 ks	2 594,00
36011	Trojcestný ventil 1"	1 ks	2 802,00
	Nemrznoucí kapaliny		
36373	Nemrznoucí kapalina FLUID 10 HT	1 ks	1 049,00
36371	Nemrznoucí kapalina FLUID 25 HT	1 ks	1 887,00
36372	Nemrznoucí kapalina FLUID 200 HT	1 ks	11 541,00
36380	Refraktometr BRIX	1 ks	3 945,00
	Nerezová potrubí		
35736	Nerezové potrubí FLEX 2xDN16, 15 m	1 ks	9 392,00
35737	Nerezové potrubí FLEX 2xDN20, 15 m	1 ks	11 479,00
36036	Nerezové potrubí FLEX 2xDN16, 25 m	1 ks	15 393,00
36037	Nerezové potrubí FLEX 2xDN20, 25 m	1 ks	18 784,00
37221	Nerezové potrubí FLEX 2xDN16, 50 m	1 ks	30 187,00
37222	Nerezové potrubí FLEX 2xDN20, 50 m	1 ks	35 937,00
	Příslušenství k potrubí		
36150	Přechod FLEX DN16 na 3/4" vnitřní závit	1 ks	376,00
36151	Přechod FLEX DN20 na 3/4" vnitřní závit	1 ks	413,00
36152	Přechod FLEX DN20 na 1" vnitřní závit	1 ks	559,00
36027	Přechod FLEX DN20 na 1" vnější závit	1 ks	582,00
36038	Přechod FLEX DN16 na 3/4" vnější závit	1 ks	388,00
36039	Přechod FLEX DN20 na 3/4" vnější závit	1 ks	418,00
36040	Spojka FLEX DN16 - FLEX DN16	1 ks	561,00
36041	Spojka FLEX DN20 - FLEX DN20	1 ks	765,00
36042	Přechod FLEX DN16 na Cu 18x1	1 ks	536,00
36043	Přechod FLEX DN20 na Cu 22x1	1 ks	893,00
36044	Přechod FLEX DN20 na Cu 18x1	1 ks	579,00
36095	T-kus CU 18x1 výstup CU 18x1	1 ks	385,00
36096	T-kus CU 22x1 výstup CU 22x1	1 ks	434,00
36097	T-kus CU 18x1 výstup CU 22x1	1 ks	483,00

Č.	Název výrobku	Jednotka	Cena/ jednotka bez DPH
	Teplotní čidla		
36009	Teplotní čidlo PT1000	1 ks	480,00
	Ostatní součásti pro solární systémy		
35497	Elektrická anoda pro zásobníky do 1000 l	1 ks	2 611,00
35762	Montážní vložka pro BSK nadstř. Bramac 7°	1 ks	31,00
35822	Směšovací ventil 30 - 70°C	1 ks	1 469,00
35924	Průchozí taška pro potrubí BSK - cihlově červená	1 ks	1 611,00
35926	Průchozí taška pro potrubí BSK - tmavě hnědá	1 ks	1 580,00
35925	Průchozí taška pro potrubí BSK - břidlicově černá	1 ks	1 580,00
36030	Plnící vozík pro solární sety	1 ks	12 138,00
35809	Hořčíková anoda pro BWS 300, 400, 500	1 ks	1 306,00
36138	Hořčíková anoda pro BWS 300, 500 Compact	1 ks	1 574,00
36139	Hořčíková anoda pro BWS 400 Compact	1 ks	1 364,00
37174	Náhradní sklo BSK PRO	1 ks	1 540,00
33510	Zvedací lana pro solární kolektory Bramac (1 sada = 2 ks lan)	2 ks	1 040,00

Solární systémy Bramac

Nerezové flexibilní potrubí - příslušenství

BSK PRO 4 - 37163
BSK PRO 6 - 37150
BSK PRO 8 - 37151
BSK PRO 10 - 37152

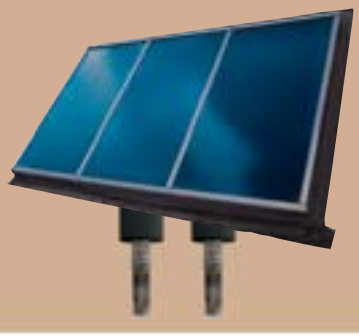

BSK nadstřešní horizontální - 35230
BSK nadstřešní vertikální - 35174



Připojovací set pro BSK nadstřešní - 36098

Poznámky

2 x Přechod FLEX DNxx na CU 18x1
DN16 - 36042
DN20 - 36044

Nerezové potrubí FLEX

2xDN16, 15 m - 35736	2xDN20, 15 m - 35737
2xDN16, 25 m - 36036	2xDN20, 25 m - 36037
2xDN16, 50 m - 37221	2xDN20, 50 m - 37222

2 x Přechod FLEX DNxx na 3/4" vnější závit
DN16 - 36038
DN20 - 36039

BWS Compact
BWS Compact 200 - 35950
BWS Compact 300 - 35951
BWS Compact 400 - 35952
BWS Compact 500 - 35953
Akumulační nádrž
CW 1000+ Compact Hygiene - 35973

Čerpadlová skupina BRG
BRG 15/6 - 37188
BRG 15/7 - 37189

2 x Přechod FLEX DNxx na 3/4" vnější závit
DN16 - 36038
DN20 - 36039

Nerezové potrubí FLEX
2xDN16, 15 m - 35736
2xDN16, 25 m - 36036
2xDN16, 50 m - 37221
2xDN20, 15 m - 35737
2xDN20, 25 m - 36037
2xDN20, 50 m - 37222

2 x Přechod FLEX DN16 na 3/4" vnější závit - 36038
nebo
2 x Přechod FLEX DN20 na 1" vnější závit - 36027

Připojení expanzní nádoby
SOLAR MAG 18 a 25
Montážní set - 35990
SOLAR MAG 35/50
Ventil pro exp. nádobu 3/4" - 35992
2 x Přechod FLEX DNxx na 3/4" vnitřní závit
DN16 - 36150
DN20 - 36151
SOLAR MAG 80
Ventil pro exp. nádobu 1" - 35993
1 x Přechod FLEX DN20 na 3/4" vnitřní závit
DN20 - 36151
1 x Přechod FLEX DN20 na 1" vnitřní závit
DN20 - 36151

BWS
BWS 300 - 35475
BWS 400 - 35476
BWS 500 - 35477
CW R Hygiene
CW 800 R Hygiene - 35967
CW 1000 R Hygiene - 35969
CW 2R Hygiene
CW 1000 2R Hygiene - 35970
CW 1500 2R Hygiene - 35971

Připojení na ventilu
3 x 1" nebo 3/4"
vnitřní závit

Připojení na bazénovém výměníku
2 x 1"
vnitřní závit

BRAMACTHERM SYSTÉM NADKROKEVNÍ TEPELNÉ IZOLACE

VÝHODY NADKROKEVNÍ TEPELNÉ IZOLACE:

- široká možnost použití pro novostavby i rekonstrukce
- lepší tepelně-izolační vlastnosti než u minerální vlny
- umožňuje přiznání dřevěného krovu v interiéru podkroví
- možná pokládka bez bednění
- spojité zateplení střechy bez tepelných mostů
- rychlá pokládka, snadná manipulovatelnost
- systémové řešení detailů pomocí originálních doplňků
- nadstandardní záruka

STŘECHA NA CELÝ ŽIVOT BRAMAC

BramacTherm
Nadkrokevní tepelná izolace

VÝHODY BRAMACTHERM

- široká možnost použití pro novostavby i rekonstrukce
- lepší tepelně-izolační vlastnosti než u ostatních tepelných izolací
- rychlá a snadná realizace
- pokládka možná bez bednění
- systémové řešení detailů pomocí originálních doplňků

BramacTherm Pro

Materiál: tvrzená polyisokyanurátová pěna (PIR) na horní ploše opatřená nakašírovanou fólií pro pojistnou hydroizolaci z polypropylenu se svislými i vodorovnými přesahy a se zesílenou armovací tkaninou na obou stranách desky

Tepelná vodivost: λ = 0,026 W/mK
Rozměry: 1240 x 2400 mm (vnější rozměry)
1225 x 2385 mm (krycí rozměry)
Tloušťka materiálu: 50 mm
Drážkování: spoj na pero a drážku
Utěsnění přesahů: integrované samolepicí proužky (dvojité slepení)

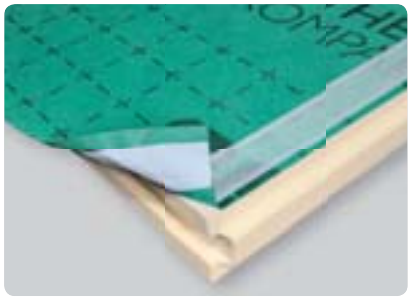

BramacTherm Kompakt

Materiál: tvrzená polyisokyanurátová pěna (PIR) opatřená z obou stran netkanou textilií a na horní ploše nakašírovanou fólií pro pojistnou hydroizolaci z polypropylenu se svislými i vodorovnými přesahy

Tepelná vodivost: λ = 0,025 W/mK (tl. desky < 120 mm), λ = 0,024 W/mK (tl. desky ≥ 120 mm)
Rozměry: *pro tl. 80 mm* — 1235 x 2395 mm (vnější rozměry), 1220 x 2380 mm (krycí rozměry)
pro tloušťku ≥ 100 mm — 1240 x 2400 mm (vnější rozměry), 1220 x 2380 mm (krycí rozměry)
Tloušťka materiálu: 80 - 240 mm
Drážkování: spoj na pero a drážku
Utěsnění přesahů: integrované samolepicí proužky (dvojité slepení)

BramacTherm Top

Materiál: tvrzená polyisokyanurátová pěna (PIR) oboustranně opatřená hliníkovou fólií a na horní ploše nakašírovanou fólií pro pojistnou hydroizolaci z polypropylenu se svislými i vodorovnými přesahy

Tepelná vodivost: λ = 0,022 W/mK
Rozměry: *pro tl. 80 mm* — 1235 x 2395 mm (vnější rozměry), 1220 x 2380 mm (krycí rozměry)
pro tloušťku ≥ 100 mm — 1240 x 2400 mm (vnější rozměry), 1220 x 2380 mm (krycí rozměry)
Tloušťka materiálu: 80 - 240 mm
Drážkování: spoj na pero a drážku
Utěsnění přesahů: integrované samolepicí proužky (dvojité slepení)

NOVINKA

BramacTherm Basic

Materiál: tvrzená polyisokynurátová pěna (PIR) opatřená z obou stran netkanou textilií.

Tepelná vodivost: λ = 0,025 W/mK (tl. desky < 120 mm), λ = 0,024 W/mK (tl. desky ≥ 120 mm)
Rozměry: *pro tl. 80 mm* — 1235 x 2395 mm (vnější rozměry), 1220 x 2380 mm (krycí rozměry)
pro tloušťku ≥ 100 mm — 1240 x 2400 mm (vnější rozměry), 1220 x 2380 mm (krycí rozměry)
Tloušťka materiálu: 80 - 240 mm
Drážkování: spoj na pero a drážku

Tepelná izolace BramacTherm Floor

Materiál: tvrzená polyisokynurátová pěna (PIR) oboustranně opatřená hliníkovou fólií a na horní ploše dřevotřískovou vodoodolnou pochozí deskou V100 s perem a drážkou

Tepelná vodivost: λ = 0,022 W/mK
Rozměry: 1250 x 625 mm (vnější rozměry)
1227 x 602 mm (krycí rozměry)
Tloušťka materiálu: 93 mm (80 + 13 mm) až 193 mm (180 + 13) mm
Drážkování:
- PIR polodrážka
- dřevotřísková deska - pero/drážka

BramacTherm

Nadkrokevní tepelná izolace

Č.	Název výrobku	Potřeba množství	Množství balení (paleta)	Jednotka	Barva	Cena/ jednotka bez DPH
	Izolační desky					
37095	BramacTherm Pro 50	1 deska/ 2,92 m²	(24,0)	1 m²	zelená s černým potiskem	498,00
37096	BramacTherm Kompakt 80	1 deska/ 2,9 m²	(15,0)	1 m²	zelená s černým potiskem	546,00
37097	BramacTherm Kompakt 100	1 deska/ 2,9 m²	(12,0)	1 m²	zelená s černým potiskem	648,00
37098	BramacTherm Kompakt 120	1 deska/ 2,9 m²	(10,0)	1 m²	zelená s černým potiskem	744,00
37099	BramacTherm Kompakt 140	1 deska/ 2,9 m²	(8,0)	1 m²	zelená s černým potiskem	819,00
37120	BramacTherm Kompakt 160	1 deska/ 2,9 m²	(7,0)	1 m²	zelená s černým potiskem	900,00
37121	BramacTherm Kompakt 180	1 deska/ 2,9 m²	(6,0)	1 m²	zelená s černým potiskem	991,00
37122	BramacTherm Kompakt 200	1 deska/ 2,9 m²	(6,0)	1 m²	zelená s černým potiskem	1 087,00
37123	BramacTherm Kompakt 220	1 deska/ 2,9 m²	(5,0)	1 m²	zelená s černým potiskem	1 173,00
37124	BramacTherm Kompakt 240	1 deska/ 2,9 m²	(5,0)	1 m²	zelená s černým potiskem	1 264,00
37125	BramacTherm Top 80	1 deska/ 2,9 m²	(15,0)	1 m²	zelená s černým potiskem	568,00
37126	BramacTherm Top 100	1 deska/ 2,9 m²	(12,0)	1 m²	zelená s černým potiskem	670,00
37127	BramacTherm Top 120	1 deska/ 2,9 m²	(10,0)	1 m²	zelená s černým potiskem	771,00
37128	BramacTherm Top 140	1 deska/ 2,9 m²	(8,0)	1 m²	zelená s černým potiskem	878,00
37129	BramacTherm Top 160	1 deska/ 2,9 m²	(7,0)	1 m²	zelená s černým potiskem	953,00
37130	BramacTherm Top 180	1 deska/ 2,9 m²	(6,0)	1 m²	zelená s černým potiskem	1 038,00
37131	BramacTherm Top 200	1 deska/ 2,9 m²	(6,0)	1 m²	zelená s černým potiskem	1 130,00
37132	BramacTherm Top 220	1 deska/ 2,9 m²	(5,0)	1 m²	zelená s černým potiskem	1 216,00
37133	BramacTherm Top 240	1 deska/ 2,9 m²	(5,0)	1 m²	zelená s černým potiskem	1 301,00
38728	BramacTherm Basic 80 - NOVINKA	1 deska/ 2,9 m²	(15,0)	1 m²		466,00
38729	BramacTherm Basic 100 - NOVINKA	1 deska/ 2,9 m²	(12,0)	1 m²		563,00
38730	BramacTherm Basic 120 - NOVINKA	1 deska/ 2,9 m²	(10,0)	1 m²		655,00
38731	BramacTherm Basic 140 - NOVINKA	1 deska/ 2,9 m²	(8,0)	1 m²		726,00
38732	BramacTherm Basic 160 - NOVINKA	1 deska/ 2,9 m²	(7,0)	1 m²		803,00
38733	BramacTherm Basic 180 - NOVINKA	1 deska/ 2,9 m²	(6,0)	1 m²		891,00
38734	BramacTherm Basic 200 - NOVINKA	1 deska/ 2,9 m²	(6,0)	1 m²		982,00
38735	BramacTherm Basic 220 - NOVINKA	1 deska/ 2,9 m²	(5,0)	1 m²		1 064,00
38736	BramacTherm Basic 240 - NOVINKA	1 deska/ 2,9 m²	(5,0)	1 m²		1 151,00



BramacTherm
Nadkrokevní tepelná izolace

Č.	Název výrobku	Potřeba množství	Množství balení (paleta)	Jednotka	Barva	Cena/ jednotka bez DPH
	Systémové vruty BramacTherm					
36073	BramacTherm vrut WT 6,5/160	1 balení/100 ks	100,0	1 ks	stříbrná	17,70
36052	BramacTherm vrut DuoTwin 7/210	1 balení/50 ks	50,0	1 ks	stříbrná	33,30
36053	BramacTherm vrut DuoTwin 7/230	1 balení/50 ks	50,0	1 ks	stříbrná	34,30
36054	BramacTherm vrut DuoTwin 7/250	1 balení/50 ks	50,0	1 ks	stříbrná	36,40
36055	BramacTherm vrut DuoTwin 7/270	1 balení/50 ks	50,0	1 ks	stříbrná	38,50
36056	BramacTherm vrut DuoTwin 7/300	1 balení/50 ks	50,0	1 ks	stříbrná	42,60
36057	BramacTherm vrut DuoTwin 7/330	1 balení/50 ks	50,0	1 ks	stříbrná	45,80
36058	BramacTherm vrut DuoTwin 7/360	1 balení/50 ks	50,0	1 ks	stříbrná	56,20
36059	BramacTherm vrut DuoTwin 7/400	1 balení/50 ks	50,0	1 ks	stříbrná	75,90
36080	BramacTherm vrut DuoTwin 7/440	1 balení/50 ks	50,0	1 ks	stříbrná	83,20
	Příslušenství k fóliím					
36970	Parotěsná fólie Bramac Membran 100 2S	1 role/75 m^2	(20,0)	1 m^2	shora zelená/zdola stříbrná	57,80
36354	Lepící páska Clima Tape, šířka 60 mm	1 role/25 bm	10,0	1 bm		17,10
38813	Flrexiroll Alu 90 mm x 10 m - NOVINKA	1 role/10 bm	6,0	1 bm		109,00
36352	Lepící tmel venkovní Bramac Fix A	PE kartuše 310 ml	12,0	1 ks		149,80
36353	Lepící tmel vnitřní Bramac Fix I	PE kartuše 310 ml	20,0	1 ks		149,80
37052	BramacTherm utěsňovací pás 20 x 50 mm	1 role/3 bm	1,0	1 bm		60,30
36343	Těsnící manžeta k fólii Ø 42-55 mm	dle potřeby	1,0	1 ks		203,80
36344	Těsnící manžeta k fólii Ø 50-70 mm	dle potřeby	1,0	1 ks		272,50
36360	BramacTherm hřebenový/úžlabní pás 20 m, šířka 240 mm	1 role/20 bm	1,0	1 bm	zelená	44,70
36356	BramacTherm PUR-pěna	1 tuba/750 ml	12,0	1 ks		119,60
38615	Difuzní fólie Bramac UNI 2S Resistant - NOVINKA	1 role/75 m^2	20,0	1 m^2		59,70
37090	Prostup BramacTherm pro DuroVent přímý	dle potřeby	1,0	1 ks		897,50
37091	Prostup BramacTherm pro DuroVent 90°	dle potřeby	1,0	1 ks		1 401,90

BramacTherm Floor
Tepelná izolace

Č.	Název výrobku	Potřeba množství	Množství balení (paleta)	Jednotka	Barva	Cena/ jednotka bez DPH
	Tepelná izolace BramacTherm Floor					
37935	BramacTherm Floor 93	1 deska/0,7387 m^2		1 m^2		975,50
37936	BramacTherm Floor 113	1 deska/0,7387 m^2		1 m^2		1 092,00
37937	BramacTherm Floor 133	1 deska/0,7387 m^2		1 m^2		1 223,30
37938	BramacTherm Floor 153	1 deska/0,7387 m^2		1 m^2		1 357,70
37939	BramacTherm Floor 173	1 deska/0,7387 m^2		1 m^2		1 493,10
38030	BramacTherm Floor 193	1 deska/0,7387 m^2		1 m^2		1 627,50

Betonová dlažba
Bramac

VÝHODY
- Mrazuvzdorná
- Probarvená v celé tloušťce
- Přesné rozměry
- Protiskluzová povrchová úprava
- Použití pro vnější i vnitřní prostor

PŘÍKLADY POUŽITÍ
- Terasy, chodníky, pergoly
- Technické místnosti, garáže, sklepy

DOPORUČENÍ PRO NÁVRH A POKLÁDKU DLAŽBY
- Dlažbu je nutno klást do vhodného lepidla na podkladní beton s dostatečnou pevností
- Na základě rozměrů dlaždic doporučujeme spáru o šířce 7 mm
- Při spárování dodržujte pokyny výrobce použité spárovací hmoty a po zaspárování důkladně očistěte povrch dlaždic od spárovací hmoty

TECHNICKÉ ÚDAJE

	Dlaždice	Soklový prvek
Velikost	343x168x17 mm	343x82x17 mm
Váha	2,1 kg/ks	1,0 kg/ks
Spotřeba	17 ks/m²	3 ks/bm
Počet ks na paletě	348 ks	480 ks
Cena (bez DPH)	**251,60 Kč/m²**	**29,80 Kč/2 ks**

dlaždice

soklový prvek

BARVY

červená

antik

černá

PŘÍKLADY POKLÁDKY (DRUHY VAZEB)


Běhounová vazba


Vazba rybí kost


Bloková vazba (ze 2 dlaždic)


Diagonální vazba


Lineární položení


Lineární položení (s měnícím se směrem)

Rekosada - 1 m
Renovace komínů

VÝHODY
- Pro rekonstrukci starších komínů v nadstřešní části
- Určený pro tradiční vyzdívané komíny s vnitřním otvorem 15 x 15 cm
- Po odstranění poškozené části jednoduše postavíte novou
- Ve dvou základních variantách (Stabil - tvárnice, Final - betonové prvky) a dvou kompletních variantách včetně sady lemování komínu* (Stabil s lemováním komínu, Final s lemováním komínu)

REKOSADA **STABIL**
REKOSADA **STABIL** + SADA LEMOVÁNÍ KOMÍNU

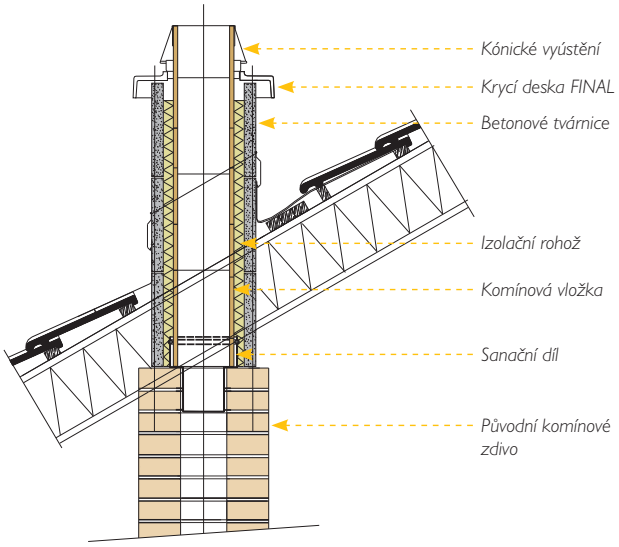

Název výrobku	Počet ks ve svazku (na paletě)	Cena/ks bez DPH
Rekosada Stabil + sada lemování komínu		
Rekosada Stabil Sada pro rekonstrukci komínů - tvárnice.	1 ks	**5 459,00**
Rekosada Stabil + sada lemování komínu Sada pro rekonstrukci komínů - tvárnice. Tvárnice doplněné o lemování komínu ve 4 barevných variantách.	1 ks	**7 446,00** cihlově červená, tmavohnědá, šedá, černá

REKOSADA **FINAL**
REKOSADA **FINAL** + SADA LEMOVÁNÍ KOMÍNU

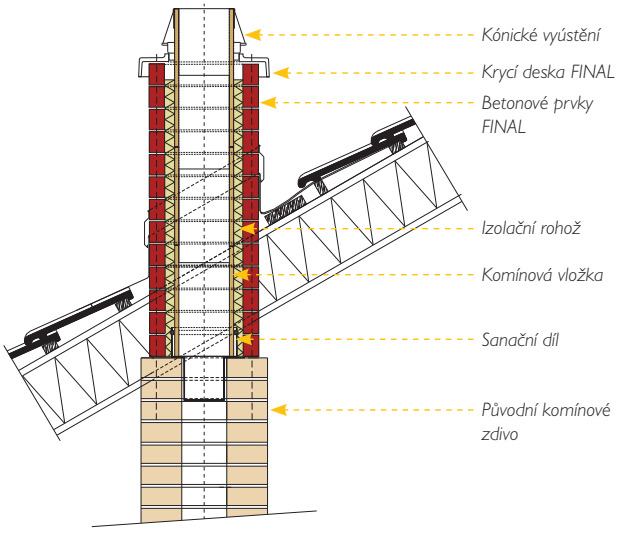

Název výrobku	Počet ks ve svazku (na paletě)	Cena/ks bez DPH
Rekosada Final + sada lemování komínu		
Rekosada Final Sada pro rekonstrukci komínů - betonové prvky.	1 ks	**8 137,00**
Rekosada Final + sada lemování komínu Sada pro rekonstrukci komínů - betonové prvky. Betonové prvky doplněné o lemování komínu ve 4 barevných variantách.	1 ks	**10 196,00** cihlově červená, tmavohnědá, šedá, černá

DOPLŇUJÍCÍ PRVKY
- Prodloužení pro Rekosadu STABIL
- Prodloužení pro Rekosadu FINAL
- Výztužné tyče pro Rekosady 2 x 2 m

Název výrobku	Počet ks ve svazku (na paletě)	Cena/ks bez DPH
Příslušenství k Rekosadě		
Prodloužení pro Rekosadu Stabil - 33 cm	1 ks	**833,00**
Prodloužení pro Rekosadu Final - 37,5 cm	1 ks	**1 693,00**
Výztužné tyče pro Rekosady 2x2 m	1 ks	**618,00**

Pozn.: ** lemování komínu v nabídce ve 4 barevných variantách sladěných s odstíny střešních tašek (cihlově červená, tmavohnědá, šedá, břidlicově černá).*

Betonové tašky Bramac - přehled barev

NATURA

měděná

BRAMAC MAX

cihlově červená

červenohnědá

tmavohnědá

břidlicově černá

MORAVSKÁ TAŠKA

cihlově červená

červenohnědá

tmavohnědá

břidlicově černá

CLASSIC

cihlově červená

červenohnědá

břidlicově černá

CLASSIC PROTECTOR

PROTECTOR

cihlově červená

červenohnědá

tmavohnědá

ebenově černá

tmavě zelená *

tmavě modrá *

CLASSIC STAR

STAR

NOVINKA

cihlově červená

červenohnědá

tmavohnědá

ebenově černá

MONTERO PROTECTOR

rubínově červená

canyon

bordeaux

granitově černá



ŘÍMSKÁ TAŠKA PROTECTOR

cihlově červená

červenohnědá

tmavohnědá

ebenově černá

památkově červená

TEGALIT PROTECTOR

cihlově červená

červenohnědá

ebenově černá

zinkově šedá

REVIVA PROTECTOR

cihlově červená

ebenově černá

památkově červená

BRAMAC MAX 7°

cihlově červená

červenohnědá

břidlicově černá

Pozn.: ** nestandardní barvy - dodací lhůta těchto barev je 6 týdnů od potvrzení zakázky*

BETONOVÉ STŘEŠNÍ TAŠKY BRAMAC

VÝJIMEČNÉ VLASTNOSTI BETONOVÝCH STŘEŠNÍCH TAŠEK BRAMAC:

- vysoká pevnost a trvanlivost vysoce přesahující normu
- široká nabídka příslušenství střešního systému, barevně a tvarově sladěná s krytinou
- jednoduchá pokládka
- čtyři povrchové úpravy: přírodní, standard, Protector, STAR
- ekologická výroba
- 30-ti letá záruka na materiál a 15-ti letá záruka na funkčnost střešního systému

STŘECHA NA CELÝ ŽIVOT BRAMAC

Ceník betonových střešních tašek a příslušenství
Platný od 1. 3. 2014

Ceny uvedené bez DPH jsou závazné.
Sazba DPH se řídí zákonem platným v době uskutečnění zdanitelného plnění.

Betonové střešní tašky Bramac	Spotřeba na 1 m²	Cena bez DPH v Kč / m²	Strana
Natura (NA)	10 ks	**od 224,00***	34
Bramac MAX (MX)	7,5 ks	**od 271,50***	40
Moravská taška (MT)	10 ks	**od 279,00***	45
Classic (CL)	10 ks	**od 283,00***	51
Classic Protector (CLP5)	10 ks	**od 325,00***	57
NOVINKA **Classic STAR** (CL STAR)	10 ks	**od 389,00***	63
Montero (MO)	10 ks	**od 363,00***	69
Římská taška (RO)	10 ks	**od 380,00***	75
Tegalit (TE)	10 ks	**od 383,00***	81
Reviva (RE)	11 ks	**od 400,40***	87
Bramac MAX 7° (M7)	8 ks	**od 356,80***	92
Originální příslušenství nezávislé na modelu - betonové střešní tašky			97

Služby: Firma Bramac účtuje za požadované skládání palet v místě dodání zboží 110,- Kč/složenou paletu.

* cena je uvedena za 1 m² základních tašek 1/1 ve standardních barvách, bez DPH

Natura

Formát 10 ks/1 m² (F 10)

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks ve svazku (na paletě)	Jednotka	Cena/ks bez DPH měděná
	Střešní tašky			
	**Taška základní 1/1** Spotřeba: cca 10 ks/m²	43 (258)	1 ks 1 m²	**22,40** **224,00 Kč/m²**
	**Taška půlená 1/2** Pro vyrovnání krycí a konstrukční šíře v ploše a napojení na nároží a úžlabí. Spotřeba: dle objednávky	1 (160)	1 ks	**22,40**
	Odvětrání střechy			
	Odvětrávací taška Průřez odvětrání 50 cm². Spotřeba: min. 10 ks/100 m² střechy	1 (24)	1 ks	**167,60**
	Okraje střechy / štítová hrana			
	**Krajní taška pravá, levá** Pro zakončení okrajů štítových hran. Krycí výška bočního lemu je 110 mm. Spotřeba: cca 3 ks/1 bm	1 (32)	1 ks	**109,60**
	**Zakončovací taška** Pro zakončení plochy v levé štítové hraně, pravé napojení prostupů, solárních kolektorů a střešních oken. Spotřeba: dle objednávky	264	1 ks	**58,20**
	Pult / mansardové a lomené tašky			
	**Pultová taška základní 1/1** Pro zakončení pultové hrany. Spotřeba: 3,3 ks/1 bm	1 (30)	1 ks	**221,50**
	Pultová taška půlená 1/2 Pro zakončení pultové hrany a pro vyrovnání krycí a konstrukční šíře v ploše. Spotřeba: dle objednávky	1 (30)	1 ks	**221,50**
	**Rohová taška pultu pravá, levá** Pro napojení pultové hrany na štítovou. Spotřeba: 1 ks pro napojení štítové a pultové hrany	1 (16)	1 ks	**385,60**
	Hřeben a nároží			
	Hřebenáč s jednou příchytkou Pro pokrývání hřebene a nároží. Spotřeba: cca 2,5 ks/1 bm	1 (108)	1 ks	**83,60**
	Koncový hřebenáč s jedním vrutem Pro spodní zakončení nároží. Spotřeba: 1 ks/zakončení nároží	1 (100)	1 ks	**216,70**
	Rozdělovací hřebenáč s jedním vrutem Pro napojení hřebene a dvou nároží. Spotřeba: 1 ks pro napojení 1 hřebene a 2 nároží. Pro sklony střech 15° až 55°.	1 (40)	1 ks	**349,10**
	**Uzávěra hřebene betonová s jednou příchytkou** Pro zakončení hřebene sedlových střech. Spotřeba: 1 ks pro zakončení hřebene	1 (60)	1 ks	**131,80**
	Uzávěra hřebene PVC Pro zakončení hřebene sedlových střech. Spotřeba: 1 ks pro zakončení hřebene	60	1 ks	**48,60** tmavohnědá

Pozn.: *Betonové střešní tašky jsou vyráběny z přírodních materiálů. Drobné rozdíly v barvě a v povrchové struktuře jsou zcela normální a odpovídají požadavkům normy. K barevným rozdílům může dojít i během let vlivem povětrnostních podmínek a slunečního záření.*

Natura

Formát 10 ks/1 m^2 (F 10)

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks ve svazku (na paletě)	Jednotka	Cena/ks bez DPH měděná
	Hřeben a nároží			
	Příchytka hřebenáče Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní lati. Spotřeba: 1 ks/hřebenáč	50	1 ks	**5,40** tmavohnědá
	Utěsňovací vrut Pro připevnění koncového, rozdělovacího a XS hřebenáče a k připevnění rohové tašky pultu levé. Spotřeba: 1 ks/připevnění		1 ks	**13,30** tmavohnědá
	Ochrana proti sesuvu sněhu			
	Protisněhový hák standard (NA, CL, CLP5, CL STAR, MO, RO,TE, RE) Ochrana střešních prvků před poškozením vlivem sesuvu sněhu. Spotřeba: 1,3-5 ks/m^2 dle polohy a sklonu střechy	100	1 ks	**20,10** tmavohnědá
	Protisněhová taška s hákem Ochrana střešních prvků před poškozením vlivem sesuvu sněhu. Spotřeba: 1,3-5 ks/m^2 dle polohy a sklonu střechy	40/(160)	1 ks	**41,50** taška měděná, příchytka tmavohnědá
	**Taška sněholamu kovová 1/2 (bez držáku)** Hliníková taška pro nasazení držáku mříže sněholamu, kulatiny a trubkového sněholamu. Spotřeba: podle délky sněholamu, max. rozteč tašek je 90 cm	10	1 ks	**624,00** tmavohnědá
	Držák mříže sněholamu Hliníkový držák. Spotřeba: 1 ks/taška sněholamu	10	1 ks	**366,00** tmavohnědá
	Držák trubkového sněholamu Hliníkový držák dvou trubek do průměru 33 mm. Spotřeba: 1 ks/taška sněholamu	10	1 ks	**366,00** tmavohnědá
	Držák kulatiny Hliníkový držák kulatiny do průměru 130 mm. Spotřeba: 1 ks/taška sněholamu	10	1 ks	**291,00** tmavohnědá
	**Mříž sněholamu 3 m** Pozinkovaná mříž. Rozměry: 3000 x 200 x 17 mm. Spotřeba: 1 ks/3 bm	1	1 m	**342,00** tmavohnědá
	Svorka mříže sněholamu Spojení dvou mříží sněholamu. Rozměry: 17 x 17 mm. Spotřeba: 2 ks/1 spoj mříže sněholamu	20	1 ks	**24,10** tmavohnědá
	**Držák mříže sněholamu UNI (barvy)** Ocelový pozinkovaný držák mříže sněholamu s povrchovou úpravou. Osová vzdálenost mezi držáky je u střech o sklonu do 20° max. 80 cm, od 20° do 40° max. 60 cm a nad 40° max. 50 cm. Spotřeba podle délky sněholamu	10	1 ks	**249,00** tmavohnědá
	**Držák mříže sněholamu UNI (pozink)** Ocelový pozinkovaný držák mříže sněholamu. Osová vzdálenost mezi držáky je u střech o sklonu do 20° max. 80 cm, od 20° do 40° max. 60 cm a nad 40° max. 50 cm. Spotřeba podle délky sněholamu	10	1 ks	**194,00** pozink
	Mříž sněholamu UNI (barvy) Ocelová pozinkovaná mříž s povrchovou úpravou. Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm. Spotřeba podle délky sněholamu. 1 ks/ 3 bm	10	1 m	**263,00** tmavohnědá
	Mříž sněholamu UNI (pozink) Ocelová pozinkovaná mříž. Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm. Spotřeba podle délky sněholamu. 1 ks/ 3 bm	10	1 m	**161,00** pozink

Natura
Formát 10 ks/1 m² (F 10)

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks ve svazku (na paletě)	Jednotka	Cena/ks bez DPH měděná
	Ochrana proti sesuvu sněhu			
	Svorka mříže sněholamu UNI (barvy) Spojení dvou mříží sněholamu. Rozměry: 20 x 20 mm. Spotřeba 2 ks/spoj	20	1 ks	**11,50** tmavohnědá
	Svorka mříže sněholamu UNI (pozink) Spojení dvou mříží sněholamu. Rozměry: 20 x 20 mm. Spotřeba 2 ks/spoj	20	1 ks	**9,50** pozink
	Pohyb po střeše			
	**Nosná taška stoupací plošiny (bez držáku)** Bezpečný základ pro držák a stoupací plošinu. Spotřeba: 2 ks/plošina	1 (20)	1 ks	**187,30**
	Držák stoupací plošiny Slouží k upevnění stoupací plošiny k nosné tašce a umožňuje její vyrovnání do vodorovné polohy. Spotřeba: 2 ks/plošina	1	1 ks	**228,00** tmavohnědá
	Stoupací plošina š. 41 cm Umožňuje pohyb po střeše. Hliníková plošina o rozměru 410 x 250 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	**846,00** tmavohnědá
	Stoupací plošina š. 88 cm Umožňuje pohyb po střeše. Hliníková plošina o rozměru 880 x 250 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	**1 359,00** tmavohnědá
	Sada stoupací plošiny UNI 40 (barvy) Plošina o rozměru 400 x 250 mm. Pozinkovaná ocel s povrchovou úpravou. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/40 cm	1	1 ks	**1 396,00** tmavohnědá
	Sada stoupací plošiny UNI 40 (pozink) Plošina o rozměru 400 x 250 mm. Pozinkovaná ocel. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/ 40 cm	1	1 ks	**1 162,00** pozink
	Sada stoupací plošiny UNI 80 (barvy) Plošina o rozměru 800 x 250 mm. Pozinkovaná ocel s povrchovou úpravou. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/80 cm	1	1 ks	**1 686,00** tmavohnědá
	Sada stoupací plošiny UNI 80 (pozink) Plošina o rozměru 800 x 250 mm. Pozinkovaná ocel. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/80 cm	1	1 ks	**1 352,00** pozink
	**Taška bezpečnostního háku (taška s výřezem)** Umožňuje prostup bezpečnostního háku krytinou. Spotřeba: 1 ks k jedné sadě bezpečnostního háku	1	1 ks	**58,20**
	**Sada bezpečnostního háku (bez tašky)** K zavěšení žebříku nebo prostředků individuální ochrany proti pádu. Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	**2 181,00** tmavohnědá

Natura

Formát 10 ks/1 m^2 (F 10)

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks ve svazku (na paletě)	Jednotka	Cena/ks bez DPH měděná
	Prostupy střechou			
	Komplet odvětrání kanalizace DuroVent (Js 100, Js 125) Slouží k prostupu stoupacího potrubí pro odvětrání kanalizace. Skládá se z:	1	komplet	**1 016,00** tmavohnědá
	• **Kryt nástavce odvětrání kanalizace DuroVent** K zakrytí nástavce Durovent. Kryt nástavce je z plastu. Spotřeba: 1 ks na nástavec DuroVent		1 ks	**110,00** tmavohnědá
	• **Nástavec tašky odvětrání kanalizace DuroVent** Pro odvětrání kanalizace. Nástavec DuroVent je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		1 ks	**318,00** tmavohnědá
	• **Napojovací trubka DuroVent (Js 100, Js 125)** Umožňuje prostup odvětrání kolmý na střešní rovinu. Napojovací trubka je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška.		1 ks	**192,00** černá
	• **Průchozí taška DuroVent** Základní prvek systému prostupů DuroVent. Průchozí taška je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup		1 ks	**396,00** tmavohnědá
	**Komplet pro sanitární odvětrání DuroVent (Js 100, Js 125)** Slouží k prostupu stoupacího potrubí pro odvětrání sanity. Skládá se z:	1	komplet	**1 199,00** tmavohnědá
	• **Kryt sanitárního nástavce DuroVent** K zakrytí sanitárního nástavce Durovent. Kryt sanitárního nástavce je z plastu. Spotřeba: 1 ks/ sanitární nástavec DuroVent		1 ks	**134,00** tmavohnědá
	• **Sanitární nástavec DuroVent** Pro odvětrání koupelen, digestoří apod. Sanitární nástavec je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		1 ks	**477,00** tmavohnědá
	• **Napojovací trubka DuroVent (Js 100, Js 125)** Umožňuje prostup odvětrání kolmý na střešní rovinu. Napojovací trubka je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		1 ks	**192,00** černá
	• **Průchozí taška DuroVent** Základní prvek systému prostupů DuroVent. Průchozí taška je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup		1 ks	**396,00** tmavohnědá
	Komplet pro anténu DuroVent Slouží k prostupu tyče antény nebo paraboly satelitu. Skládá se z:	1	komplet	**710,00** tmavohnědá
	• **Anténní nástavec (Ø 22 - 110 mm)** Anténní nástavec je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		1 ks	**314,00** tmavohnědá
	• **Průchozí taška DuroVent** Základní prvek systému prostupů DuroVent. Průchozí taška je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup		1 ks	**396,00** tmavohnědá

Natura

Formát 10 ks/1 m^2 (F 10)

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks ve svazku (na paletě)	Jednotka	Cena/ks bez DPH měděná
	Prostupy střechou			
	Komplet pro odkouření turbokotle DuroVent Slouží k prostupu vlastního dvoutrubkového vývodu odkouření plynových kotlů u nějž vnitřní plášť nemá vyšší teplotu než 85°. Skládá se z:	1	komplet	**961,00** tmavohnědá
	• Nástavec pro odkouření turbokotle (Ø 116, 128 mm) K prostupu dvouplášťové trubky odkouření turbokotle. V průměrech 116 a 128 mm. Nástavec je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostupová taška		1 ks	**565,00** tmavohnědá
	• Průchozí taška DuroVent Základní prvek systému prostupů DuroVent. Průchozí taška je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup		1 ks	**396,00** tmavohnědá
	Souprava pro napojení na doplňkovou hydroizolační vrstvu (Js 100, Js 125) Slouží ke snadnému a spolehlivému utěsnění prostupu napojovací trubky DuroVent doplňkovou hydroizolační vrstvou. Spotřeba: 1 ks/prostup	1	1 ks	**92,60** černá
	Pružná spojka odvětrání (Js 100, Js 125) K napojení svislého kanalizačního potrubí na napojovací trubku DuroVent. Spotřeba: 1 ks/prostup	10/6	1 ks	**379,00** šedá
	Redukční prvek (Js 100/70) K napojení svislého kanalizačního potrubí o menším průměru na pružnou spojku odvětrání. Redukční prvek je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup	20	1 ks	**135,00** šedá
	Redukční prvek (Js 125/100) K napojení svislého kanalizačního potrubí o větším průměru na pružnou spojku odvětrání. Redukční prvek je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup	20	1 ks	**135,00** šedá
	Průchozí taška pro potrubí BSK Bezpečný a těsný prostup potrubí soustavy solárních kolektorů. Spotřeba: 2 ks/soustava	1	1 ks	**1 611,00** tmavohnědá černá
	**Průchozí taška pro kabely** Bezpečný a těsný prostup kabelů od nadstřešních zařízení. Kapacita 16 kabelů o průměru 4 až 8 mm.	1	1 ks	**1 821,00** tmavohnědá
	Prosvětlení střechy, výstupy na střechu			
	**Taška z plexiskla** Prosvětlení podstřeší. Spotřeba: dle objednávky	10	1 ks	**292,00** průhledná
	Luminex CL 70,5 x 76,5 cm (otvor 48 x 51 cm) Prosvětlení a větrání podstřeší a příležitostný výstup na střechu. V modulu 4 základních tašek F10. Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	**3 111,00** tmavohnědá
	Luminex UNI 70,5 x 76,5 cm (otvor 48 x 51 cm) Prosvětlení a větrání podstřeší a příležitostný výstup na střechu. V modulu 4 základních tašek F10. Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	**3 449,00** tmavohnědá
	Luminex TOP 70 x 100 cm (otvor 48,5 x 72,5 cm) Prosvětlení a větrání podstřeší a příležitostný výstup na střechu. V modulu 6 základních tašek F10. Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	**9 900,00** tmavohnědá

Natura

Formát 10 ks/1 m^2 (F 10)

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks ve svazku (na paletě)	Jednotka	Cena/ks bez DPH měděná
	Zajištění proti větru, upevnění			
	**Příchytka tašky pozinkovaná (7 cm) - Bramac CL, CLP5, CL STAR, NA, TE, RE, MO** Únosnost 0,15 kN/ks. Spotřeba: podle statického posouzení	500	1 ks	**2,60** pozink
	Příchytka pro řezané tašky Pro jednoduché a rychlé upevnění řezaných tašek v nároží a v úžlabí. Spotřeba: 1 ks/střešní taška	50	1 ks	**27,70** nerez
	Připevnění hromosvodu			
	**Hromosvodová taška** Pro upevnění vodiče hromosvodu bez potřeby úpravy tašek. Spotřeba: cca 1 ks/1 bm	1 (26)	1 ks	**199,50**
	**Hromosvodový hřebenáč s jednou příchytkou** Pro upevnění vodiče hromosvodu na hřebeni a nároží. Spotřeba: cca 1 ks/0,8 bm	1 (33)	1 ks	**205,10**
	Nástavec pro příčné vedení hromosvodu Pro vedení vodiče podél pultové hrany. Dodává se s nerezovým šroubem M8. Spotřeba: 1 ks /1 bm	10	balení (10 ks)	**329,00** nerez

Bramac MAX

Formát 7,5 ks/1 m² (F 7,5)

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks ve svazku (na paletě)	Jednotka	Cena/ks bez DPH cihlově červená červenohnědá tmavohnědá břidlicově černá
	Střešní tašky			
	Taška základní 1/1 Spotřeba: cca 7,5 ks/m²	42 (168)	1 ks 1 m²	**36,20** **271,50 Kč/m²**
	**Taška půlená 1/2** Pro vyrovnání krycí a konstrukční šíře v ploše a napojení na nároží a úžlabí. Spotřeba: dle objednávky	1 (128)	1 ks	**36,20**
	Odvětrání střechy			
	Odvětrávací taška Průřez odvětrání 50 cm². Spotřeba: min. 10 ks/100 m² střechy	1 (26)	1 ks	**222,90**
	Okraje střechy / štítová hrana			
	**Krajní taška pravá, levá** Pro zakončení okrajů štítových hran. Krycí výška bočního lemu je 150 mm. Spotřeba: cca 2,6 ks/1 bm	1 (28)	1 ks	**158,50**
	**Zakončovací taška** Pro zakončení plochy v levé štítové hraně, pravé napojení prostupů, solárních kolektorů a střešních oken. Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	**76,60**
	Pult / mansardové a lomené tašky			
	**Pultová taška základní 1/1** Pro zakončení pultové hrany. Spotřeba: 3 ks/1 bm	1 (26)	1 ks	**247,00**
	Pultová taška půlená 1/2 Pro zakončení pultové hrany a pro vyrovnání krycí a konstrukční šíře v ploše. Spotřeba: dle objednávky	1 (26)	1 ks	**247,00**
	Rohová taška pultu pravá, levá Pro napojení pultové hrany na štítovou. Spotřeba: 1 ks pro napojení štítové a pultové hrany	1 (9)	1 ks	**412,40**
	**Mansardová taška základní 1/1** Pro napojení dvou ploch v mansardovém zlomu. Spotřeba: cca 3 ks/1 bm	1	1 ks	**247,00**
	**Mansardová taška půlená 1/2** Pro vyrovnání krycí a konstrukční šíře v mansardovém zlomu. Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	**247,00**
	**Mansardová taška krajní pravá, levá** Pro zakončení mansardového zlomu ve štítové hraně. Spotřeba: 1 ks na přechod mezi mansardovým zlomem a okrajem střechy	1	1 ks	**412,40**
	**Lomená taška základní 1/1** Pro napojení dvou ploch v pultovém zlomu. Spotřeba: cca 3 ks/1 bm.	1	1 ks	**247,00**
	**Lomená taška půlená 1/2** Pro vyrovnání krycí a konstrukční šíře v pultovém zlomu. Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	**247,00**
	Lomená taška krajní pravá, levá Pro zakončení pultového zlomu ve štítové hraně. Spotřeba: 1 ks na přechod mezi pultovým zlomem a okrajem střechy	1	1 ks	**412,40**

Pozn.: *Betonové střešní tašky jsou vyráběny z přírodních materiálů. Drobné rozdíly v barvě a v povrchové struktuře jsou zcela normální a odpovídají požadavkům normy. K barevným rozdílům může dojít i během let vlivem povětrnostních podmínek a slunečního záření.*

Bramac MAX

Formát 7,5 ks/1 m^2 (F 7,5)

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks ve svazku (na paletě)	Jednotka	Cena/ks bez DPH cihlově červená červenohnědá tmavohnědá břidlicově černá
	Hřeben / nároží			
	Hřebenáč s jednou příchytkou Pro pokrývání hřebene a nároží. Spotřeba: cca 2,5 ks/1 bm	1 (108)	1 ks	**86,90**
	Koncový hřebenáč s jedním vrutem Pro spodní zakončení nároží. Spotřeba: 1 ks/zakončení nároží	1 (100)	1 ks	**216,70**
	Rozdělovací hřebenáč s jedním vrutem Pro napojení hřebene a dvou nároží. Spotřeba: 1 ks pro napojení 1 hřebene a 2 nároží. Pro sklony střech 15° až 55°.	1 (40)	1 ks	**349,10**
	**Rozdělovací hřebenáč - typ T 220 levý a pravý se dvěma příchytkami** Pro kolmé napojení dvou hřebenů v jedné rovině. Spotřeba: 1 ks pro spojení 3 hřebenů	1	1 ks	**347,00**
	Rozdělovací hřebenáč - typ T 250 levý a pravý s jednou příchytkou. Pro kolmé napojení dvou hřebenů v jedné rovině. Spotřeba: 1 ks pro spojení 3 hřebenů	1	1 ks	**341,40**
	Rozdělovací hřebenáč - typ X s dvěma příchytkami Pro kolmé napojení dvou protínajících se hřebenů v jedné rovině. Spotřeba: 1 ks pro spojení 4 hřebenů	1	1 ks	**407,40**
	Rozdělovací hřebenáč - typ XS s jedním vrutem Pro napojení čtyř nároží. Spotřeba: 1 ks pro 4 nároží	1	1 ks	**409,50**
	**Uzávěra hřebene betonová s jednou příchytkou** Pro zakončení hřebene sedlových střech. Spotřeba: 1 ks pro zakončení hřebene	60	1 ks	**131,80**
	Uzávěra hřebene PVC Pro zakončení hřebene sedlových střech. Spotřeba: 1 ks pro zakončení hřebene	60	1 ks	**48,60** cihlově červená tmavohnědá černá
	**Příchytka hřebenáče** Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní lati. Spotřeba: 1 ks/hřebenáč	50	1 ks	**5,40** cihlově červená tmavohnědá černá
	Utěsňovací vrut Pro připevnění koncového, rozdělovacího a XS hřebenáče a k připevnění rohové tašky pultu levé. Spotřeba: 1 ks/připevnění		1 ks	**13,30** cihlově červená červenohnědá tmavohnědá černá

Pozn.: *Chybí-li prvek v červenohnědé barvě, doporučujeme použít barvu tmavohnědou*

Bramac MAX

Formát 7,5 ks/1 m² (F 7,5)

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks ve svazku (na paletě)	Jednotka	Cena/ks bez DPH cihlově červená červenohnědá tmavohnědá břidlicově černá
	Ochrana proti sesuvu sněhu			
	Protisněhový hák MX Ochrana střešních prvků před poškozením vlivem sesuvu sněhu. Spotřeba: 1,3-5 ks/m² dle polohy a sklonu střechy	100	1 ks	**24,10** cihlově červená červenohnědá tmavohnědá břidlicově černá
	**Protisněhová taška s hákem** Ochrana střešních prvků před poškozením vlivem sesuvu sněhu. Spotřeba: 1,3-5 ks/m² dle polohy a sklonu střechy	40 (160)	1 ks	**59,30**
	Taška sněholamu kovová 1/2 MAX (bez držáku) Hliníková taška pro nasazení držáku mříže sněholamu, kulatiny a trubkového sněholamu. Spotřeba podle délky sněholamu, max. rozteč tašek je 82,5 cm	10	1 ks	**925,00** cihlově červená tmavohnědá černá
	Držák mříže sněholamu Hliníkový držák. Spotřeba: 1 ks/taška sněholamu	10	1 ks	**366,00** cihlově červená tmavohnědá černá
	Držák trubkového sněholamu Hliníkový držák dvou trubek do průměru 33 mm. Spotřeba: 1 ks/taška sněholamu	10	1 ks	**366,00** cihlově červená tmavohnědá černá
	Držák kulatiny Hliníkový držák kulatiny do průměru 130 mm. Spotřeba: 1 ks/taška sněholamu	10	1 ks	**291,00** cihlově červená tmavohnědá černá
	**Mříž sněholamu 3 m** Pozinkovaná mříž. Rozměry: 3000 x 200 x 17 mm. Spotřeba: 1 ks/3 bm	1	1 m	**342,00** cihlově červená tmavohnědá černá
	Svorka mříže sněholamu Spojení dvou mříží sněholamu. Rozměry: 17 x 17 mm. Spotřeba: 2 ks/1 spoj mříže sněholamu	20	1 ks	**24,10** cihlově červená tmavohnědá černá
	Pohyb po střeše			
	Nosná taška stoupací plošiny (bez držáku) Bezpečný základ pro držák a stoupací plošinu. Spotřeba: 2 ks/plošina	1 (20)	1 ks	**225,50**
	Držák stoupací plošiny Slouží k upevnění stoupací plošiny k nosné tašce a umožňuje její vyrovnání do vodorovné polohy. Spotřeba: 2 ks/plošina	1	1 ks	**228,00** cihlově červená tmavohnědá černá
	Stoupací plošina š. 41 cm Umožňuje pohyb po střeše. Hliníková plošina o rozměru 410 x 250 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	**846,00** cihlově červená tmavohnědá černá
	Stoupací plošina š. 88 cm Umožňuje pohyb po střeše. Hliníková plošina o rozměru 880 x 250 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	**1 359,00** cihlově červená tmavohnědá černá
	Taška bezpečnostního háku (taška s výřezem) Umožňuje prostup bezpečnostního háku krytinou. Spotřeba: 1 ks k jedné sadě bezpečnostního háku	1	1 ks	**76,60**
	**Sada bezpečnostního háku (bez tašky)** K zavěšení žebříku nebo prostředků individuální ochrany proti pádu.	1	1 ks	**2 181,00** cihlově červená červenohnědá tmavohnědá černá

Pozn.: *Chybí-li prvek v červenohnědé barvě, doporučujeme použít barvu tmavohnědou*

Bramac MAX

Formát 7,5 ks/1 m^2 (F 7,5)

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks ve svazku (na paletě)	Jednotka	Cena/ks bez DPH cihlově červená červenohnědá tmavohnědá břidlicově černá
	Prostupy střechou			
	**Komplet odvětrání kanalizace DuroVent (Js 100, Js 125)** Slouží k prostupu stoupacího potrubí pro odvětrání kanalizace. Skládá se z:	1	komplet	**1 016,00** cihlově červená červenohnědá tmavohnědá černá
	• **Kryt nástavce odvětrání kanalizace DuroVent** K zakrytí nástavce Durovent. Kryt nástavce je z plastu. Spotřeba: 1 ks na nástavec DuroVent		1 ks	**110,00** cihlově červená červenohnědá tmavohnědá černá
	• **Nástavec tašky odvětrání kanalizace DuroVent** Pro odvětrání kanalizace. Nástavec DuroVent je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		1 ks	**318,00** cihlově červená červenohnědá tmavohnědá černá
	• **Napojovací trubka DuroVent (Js 100, Js 125)** Umožňuje prostup odvětrání kolmý na střešní rovinu. Napojovací trubka je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška.		1 ks	**192,00** černá
	• **Průchozí taška DuroVent** Základní prvek systému prostupů DuroVent. Průchozí taška je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup		1 ks	**396,00** cihlově červená červenohnědá tmavohnědá černá
	**Komplet pro sanitární odvětrání DuroVent (Js 100, Js 125)** Slouží k prostupu stoupacího potrubí pro odvětrání sanity. Skládá se z:	1	komplet	**1 199,00** cihlově červená červenohnědá tmavohnědá černá
	• **Kryt sanitárního nástavce DuroVent** K zakrytí sanitárního nástavce Durovent. Kryt sanitárního nástavce je z plastu. Spotřeba: 1 ks/ sanitární nástavec DuroVent		1 ks	**134,00** cihlově červená červenohnědá tmavohnědá černá
	• **Sanitární nástavec DuroVent** Pro odvětrání koupelen, digestoří apod. Sanitární nástavec je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		1 ks	**477,00** cihlově červená červenohnědá tmavohnědá černá
	• **Napojovací trubka DuroVent (Js 100, Js 125)** Umožňuje prostup odvětrání kolmý na střešní rovinu. Napojovací trubka je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		1 ks	**192,00** černá
	• **Průchozí taška DuroVent** Základní prvek systému prostupů DuroVent. Průchozí taška je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup		1 ks	**396,00** cihlově červená červenohnědá tmavohnědá černá
	**Komplet pro anténu DuroVent** Slouží k prostupu tyče antény nebo paraboly satelitu. Skládá se z:	1	komplet	**710,00** cihlově červená červenohnědá tmavohnědá černá
	• **Anténní nástavec (Ø 22 - 110 mm)** Anténní nástavec je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		1 ks	**314,00** cihlově červená červenohnědá tmavohnědá černá
	• **Průchozí taška DuroVent** Základní prvek systému prostupů DuroVent. Průchozí taška je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup		1 ks	**396,00** cihlově červená červenohnědá tmavohnědá černá

Pozn.: *Chybí-li prvek v červenohnědé barvě, doporučujeme použít barvu tmavohnědou*

Bramac MAX

Formát 7,5 ks/1 m² (F 7,5)

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks ve svazku (na paletě)	Jednotka	Cena/ks bez DPH cihlově červená červenohnědá tmavohnědá břidlicově černá
	Prostupy střechou			
	Komplet pro odkouření turbokotle DuroVent Slouží k prostupu vlastního dvoutrubkového vývodu odkouření plynových kotlů u nějž vnitřní plášť nemá vyšší teplotu než 85°. Skládá se z:	1	komplet	**961,00** cihlově červená červenohnědá tmavohnědá černá
	• Nástavec pro odkouření turbokotle (Ø 116, 128 mm) K prostupu dvouplášťové trubky odkouření turbokotle. V průměrech 116 a 128 mm. Nástavec je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostupová taška		1 ks	**565,00** cihlově červená červenohnědá tmavohnědá černá
	• Průchozí taška DuroVent Základní prvek systému prostupů DuroVent. Průchozí taška je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup		1 ks	**396,00** cihlově červená červenohnědá tmavohnědá černá
	Souprava pro napojení na doplňkovou hydroizolační vrstvu (Js 100, Js 125) Slouží ke snadnému a spolehlivému utěsnění prostupu napojovací trubky DuroVent doplňkovou hydroizolační vrstvou. Spotřeba: 1 ks/prostup	1	1 ks	**100,40** černá
	Pružná spojka odvětrání (Js 100, Js 125) K napojení svislého kanalizačního potrubí na napojovací trubku DuroVent. Spotřeba: 1 ks/prostup	10/6	1 ks	**379,00** šedá
	Redukční prvek (Js 100/70) K napojení svislého kanalizačního potrubí o menším průměru na pružnou spojku odvětrání. Redukční prvek je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup	20	1 ks	**135,00** šedá
	Redukční prvek (Js 125/100) K napojení svislého kanalizačního potrubí o větším průměru na pružnou spojku odvětrání. Redukční prvek je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup	20	1 ks	**135,00** šedá
	Prosvětlení střechy, výstupy na střechu			
	Taška z plexiskla MAX Prosvětlení podstřeší. Spotřeba: dle objednávky	10	1 ks	**329,00** průhledná
	Luminex MAX 87,4 x 88,6 cm (otvor 53,0 x 59,5 cm) Prosvětlení a větrání podstřeší a příležitostný výstup na střechu. V modulu 4 základních tašek F7,5. Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	**4 678,00** cihlově červená tmavohnědá černá
	Zajištění proti větru, upevnění			
	Příchytka tašky pozinkovaná (8 cm) - Bramac MX, MT, RO Únosnost 0,15 kN/ks. Spotřeba: podle statického posouzení.	500	1 ks	**2,60** pozink
	Příchytka pro řezané tašky Pro jednoduché a rychlé upevnění řezaných tašek v nároží a v úžlabí. Spotřeba: 1 ks/střešní taška	50	1 ks	**27,70** nerez
	Připevnění hromosvodu			
	Hromosvodová taška Pro upevnění vodiče hromosvodu bez potřeby úpravy tašek. Spotřeba: cca 1 ks/1 bm	1 (24)	1 ks	**253,70**
	**Hromosvodový hřebenáč s jednou příchytkou** Pro upevnění vodiče hromosvodu na hřebeni a nároží. Spotřeba: cca 1 ks/0,8 bm	1 (33)	1 ks	**205,10**
	Nástavec pro příčné vedení hromosvodu Pro vedení vodiče podél pultové hrany. Dodává se s nerezovým šroubem M8. Spotřeba: 1 ks /1 bm	10	balení (10 ks)	**329,00** nerez

Pozn.: *Chybí-li prvek v červenohnědé barvě, doporučujeme použít barvu tmavohnědou*

Moravská taška

Formát 10 ks/1 m² (F 10)

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks ve svazku (na paletě)	Jednotka	Cena/ks bez DPH cihlově červená červenohnědá tmavohnědá břidlicově černá
	Střešní tašky			
	**Taška základní 1/1** Spotřeba: cca 10 ks/m²	40 (240)	1 ks 1 m²	**27,90** **279,00 Kč/m²**
	Taška půlená 1/2 Pro vyrovnání krycí a konstrukční šíře v ploše a napojení na nároží a úžlabí. Spotřeba: dle objednávky	1 (160)	1 ks	**27,90**
	Odvětrání střechy			
	Odvětrávací taška Průřez odvětrání 50 cm². Spotřeba: min. 10 ks/100 m² střechy	1 (24)	1 ks	**175,80**
	Okraje střechy / štítová hrana			
	**Krajní taška, pravá/levá** Pro zakončení okrajů štítových hran. Krycí výška bočního lemu je 110 mm. Spotřeba: cca 3 ks/1 bm	1 (32)	1 ks	**114,90**
	**Zakončovací taška** Pro zakončení plochy v levé štítové hraně, pravé napojení prostupů, solárních kolektorů a střešních oken. Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	**61,10**
	Pult / mansardové a lomené tašky			
	**Pultová taška základní 1/1** Pro zakončení pultové hrany. Spotřeba: cca 3,3 ks/ 1 bm	1 (30)	1 ks	**221,50**
	Pultová taška půlená 1/2 Pro zakončení pultové hrany a pro vyrovnání krycí a konstrukční šíře v ploše. Spotřeba: dle objednávky	1 (30)	1 ks	**221,50**
	**Rohová taška pultu pravá, levá** Pro napojení pultové hrany na štítovou. Spotřeba: 1 ks pro napojení štítové a pultové hrany	1 (16)	1 ks	**385,60**
	Mansardová taška základní 1/1 Pro napojení dvou ploch v mansardovém zlomu. Spotřeba: cca 3,3 ks/1 bm	1	1 ks	**221,50**
	Mansardová taška půlená 1/2 Pro vyrovnání krycí a konstrukční šíře v mansardovém zlomu. Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	**221,50**
	Mansardová taška krajní pravá, levá Pro zakončení mansardového zlomu ve štítové hraně. Spotřeba: 1 ks na přechod mezi mansardovým zlomem a okrajem střechy	1	1 ks	**385,60**
	Lomená taška základní 1/1 Pro napojení dvou ploch v pultovém zlomu. Spotřeba: cca 3,3 ks/1 bm.	1	1 ks	**221,50**
	Lomená taška půlená 1/2 Pro vyrovnání krycí a konstrukční šíře v pultovém zlomu. Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	**221,50**
	**Lomená taška krajní pravá, levá** Pro zakončení pultového zlomu ve štítové hraně. Spotřeba: 1 ks na přechod mezi pultovým zlomem a okrajem střechy	1	1 ks	**385,60**

Pozn.: *Betonové střešní tašky jsou vyráběny z přírodních materiálů. Drobné rozdíly v barvě a v povrchové struktuře jsou zcela normální a odpovídají požadavkům normy. K barevným rozdílům může dojít i během let vlivem povětrnostních podmínek a slunečního záření.*

Moravská taška

Formát 10 ks/1 m^2 (F 10)

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks ve svazku (na paletě)	Jednotka	Cena/ks bez DPH cihlově červená červenohnědá tmavohnědá břidlicově černá
	Hřeben / nároží			
	Hřebenáč s jednou příchytkou Pro pokrývání hřebene a nároží. Spotřeba: cca 2,5 ks/1 bm	1 (108)	1 ks	**86,90**
	Koncový hřebenáč s jedním vrutem Pro spodní zakončení nároží. Spotřeba: 1 ks/zakončení nároží	1 (100)	1 ks	**216,70**
	Rozdělovací hřebenáč s jedním vrutem Pro napojení hřebene a dvou nároží. Spotřeba: 1 ks pro napojení 1 hřebene a 2 nároží. Pro sklony střech 15° až 55°.	1 (40)	1 ks	**349,10**
	**Rozdělovací hřebenáč - typ T 220 levý a pravý se dvěma příchytkami** Pro kolmé napojení dvou hřebenů v jedné rovině. Spotřeba: 1 ks pro spojení 3 hřebenů	1	1 ks	**347,00**
	Rozdělovací hřebenáč - typ T 250 levý a pravý s jednou příchytkou. Pro kolmé napojení dvou hřebenů v jedné rovině. Spotřeba: 1 ks pro spojení 3 hřebenů	1	1 ks	**341,40**
	**Rozdělovací hřebenáč - typ X s dvěma příchytkami** Pro kolmé napojení dvou protínajících se hřebenů v jedné rovině. Spotřeba: 1 ks pro spojení 4 hřebenů	1	1 ks	**407,40**
	Rozdělovací hřebenáč - typ XS s jedním vrutem Pro napojení čtyř nároží. Spotřeba: 1 ks pro 4 nároží	1	1 ks	**409,50**
	**Uzávěra hřebene betonová s jednou příchytkou** Pro zakončení hřebene sedlových střech. Spotřeba: 1 ks pro zakončení hřebene	60	1 ks	**131,80**
	Uzávěra hřebene PVC Pro zakončení hřebene sedlových střech. Spotřeba: 1 ks pro zakončení hřebene	60	1 ks	**48,60** cihlově červená tmavohnědá černá
	Příchytka hřebenáče Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní lati. Spotřeba: 1 ks/hřebenáč	50	1 ks	**5,40** cihlově červená tmavohnědá černá
	Utěsňovací vrut Pro připevnění koncového, rozdělovacího a XS hřebenáče a k připevnění rohové tašky pultu levé. Spotřeba: 1 ks/připevnění		1 ks	**13,30** cihlově červená červenohnědá tmavohnědá černá

Pozn.: *Chybí-li prvek v červenohnědé barvě, doporučujeme použít barvu tmavohnědou*

Moravská taška

Formát 10 ks/1 m^2 (F 10)

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks ve svazku (na paletě)	Jednotka	Cena/ks bez DPH cihlově červená červenohnědá tmavohnědá břidlicově černá
	Ochrana proti sesuvu sněhu			
	Protisněhový hák MT Ochrana střešních prvků před poškozením vlivem sesuvu sněhu. Spotřeba: 1,3-5 ks/m^2 dle polohy a sklonu střechy	100	1 ks	**20,10** cihlově červená červenohnědá tmavohnědá břidlicově černá
	**Protisněhová taška s hákem** Ochrana střešních prvků před poškozením vlivem sesuvu sněhu. Spotřeba: 1,3-5 ks/m^2 dle polohy a sklonu střechy	40 (160)	1 ks	**47,00**
	Taška sněholamu kovová 1/2 (bez držáku) Hliníková taška pro nasazení držáku mříže sněholamu, kulatiny a trubkového sněholamu. Spotřeba: podle délky sněholamu, max. rozteč tašek je 90 cm	10	1 ks	**649,00** cihlově červená tmavohnědá černá
	Držák mříže sněholamu Hliníkový držák. Spotřeba: 1 ks/taška sněholamu	10	1 ks	**366,00** cihlově červená tmavohnědá černá
	Držák trubkového sněholamu Hliníkový držák dvou trubek do průměru 33 mm. Spotřeba: 1 ks/taška sněholamu	10	1 ks	**366,00** cihlově červená tmavohnědá černá
	Držák kulatiny Hliníkový držák kulatiny do průměru 130 mm. Spotřeba: 1 ks/taška sněholamu	10	1 ks	**291,00** cihlově červená tmavohnědá černá
	**Mříž sněholamu 3 m** Pozinkovaná mříž. Rozměry: 3000 x 200 x 17 mm. Spotřeba: 1 ks/ 3 bm	1	1 m	**342,00** cihlově červená tmavohnědá černá
	Svorka mříže sněholamu Spojení dvou mříží sněholamu. Rozměry: 17 x 17 mm. Spotřeba: 2 ks/1 spoj mříže sněholamu	20	1 ks	**24,10** cihlově červená tmavohnědá černá
	Pohyb po střeše			
	Nosná taška stoupací plošiny (bez držáku) Bezpečný základ pro držák a stoupací plošinu. Spotřeba: 2 ks/plošina	1 (20)	1 ks	**196,60**
	Držák stoupací plošiny Slouží k upevnění stoupací plošiny k nosné tašce a umožňuje její vyrovnání do vodorovné polohy. Spotřeba: 2 ks/plošina	1	1 ks	**228,00** cihlově červená tmavohnědá černá
	Stoupací plošina š. 41 cm Umožňuje pohyb po střeše. Hliníková plošina o rozměru 410 x 250 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	**846,00** cihlově červená tmavohnědá černá
	**Stoupací plošina š. 88 cm** Umožňuje pohyb po střeše. Hliníková plošina o rozměru 880 x 250 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	**1 359,00** cihlově červená tmavohnědá černá
	**Taška bezpečnostního háku (taška s výřezem)** Umožňuje prostup bezpečnostního háku krytinou. Spotřeba: 1 ks k jedné sadě bezpečnostního háku	1	1 ks	**61,10**
	**Sada bezpečnostního háku (bez tašky)** K zavěšení žebříku nebo prostředků individuální ochrany proti pádu.	1	1 ks	**2 181,00** cihlově červená červenohnědá tmavohnědá černá

Pozn.: *Chybí-li prvek v červenohnědé barvě, doporučujeme použít barvu tmavohnědou*

Moravská taška

Formát 10 ks/1 m^2 (F 10)

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks ve svazku (na paletě)	Jednotka	Cena/ks bez DPH cihlově červená červenohnědá tmavohnědá břidlicově černá
	Prostupy střechou			
	**Komplet odvětrání kanalizace DuroVent (Js 100, Js 125)** Slouží k prostupu stoupacího potrubí pro odvětrání kanalizace. Skládá se z:	1	komplet	**1 016,00** cihlově červená červenohnědá tmavohnědá černá
	• **Kryt nástavce odvětrání kanalizace DuroVent** K zakrytí nástavce Durovent. Kryt nástavce je z plastu. Spotřeba: 1 ks na nástavec DuroVent		1 ks	**110,00** cihlově červená červenohnědá tmavohnědá černá
	• **Nástavec tašky odvětrání kanalizace DuroVent** Pro odvětrání kanalizace. Nástavec DuroVent je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		1 ks	**318,00** cihlově červená červenohnědá tmavohnědá černá
	• **Napojovací trubka DuroVent (Js 100, Js 125)** Umožňuje prostup odvětrání kolmý na střešní rovinu. Napojovací trubka je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška.		1 ks	**192,00** černá
	• **Průchozí taška DuroVent** Základní prvek systému prostupů DuroVent. Průchozí taška je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup		1 ks	**396,00** cihlově červená červenohnědá tmavohnědá černá
	**Komplet pro sanitární odvětrání DuroVent (Js 100, Js 125)** Slouží k prostupu stoupacího potrubí pro odvětrání sanity. Skládá se z:	1	komplet	**1 199,00** cihlově červená červenohnědá tmavohnědá černá
	• **Kryt sanitárního nástavce DuroVent** K zakrytí sanitárního nástavce Durovent. Kryt sanitárního nástavce je z plastu. Spotřeba: 1 ks/ sanitární nástavec DuroVent		1 ks	**134,00** cihlově červená červenohnědá tmavohnědá černá
	• **Sanitární nástavec DuroVent** Pro odvětrání koupelen, digestoří apod. Sanitární nástavec je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		1 ks	**477,00** cihlově červená červenohnědá tmavohnědá černá
	• **Napojovací trubka DuroVent (Js 100, Js 125)** Umožňuje prostup odvětrání kolmý na střešní rovinu. Napojovací trubka je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		1 ks	**192,00** černá
	• **Průchozí taška DuroVent** Základní prvek systému prostupů DuroVent. Průchozí taška je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup		1 ks	**396,00** cihlově červená červenohnědá tmavohnědá černá
	Komplet pro anténu DuroVent Slouží k prostupu tyče antény nebo paraboly satelitu. Skládá se z:	1	komplet	**710,00** cihlově červená červenohnědá tmavohnědá černá
	• **Anténní nástavec (Ø 22 - 110 mm)** Anténní nástavec je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		1 ks	**314,00** cihlově červená červenohnědá tmavohnědá černá
	• **Průchozí taška DuroVent** Základní prvek systému prostupů DuroVent. Průchozí taška je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup		1 ks	**396,00** cihlově červená červenohnědá tmavohnědá černá

Pozn.: *Chybí-li prvek v červenohnědé barvě, doporučujeme použít barvu tmavohnědou*

Moravská taška

Formát 10 ks/1 m^2 (F 10)

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks ve svazku (na paletě)	Jednotka	Cena/ks bez DPH cihlově červená červenohnědá tmavohnědá břidlicově černá
	Prostupy střechou			
	Komplet pro odkouření turbokotle DuroVent Slouží k prostupu vlastního dvoutrubkového vývodu odkouření plynových kotlů u nějž vnitřní plášť nemá vyšší teplotu než 85°. Skládá se z:	1	komplet	**961,00** cihlově červená červenohnědá tmavohnědá černá
	• Nástavec pro odkouření turbokotle (Ø 116, 128 mm) K prostupu dvouplášťové trubky odkouření turbokotle. V průměrech 116 a 128 mm. Nástavec je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostupová taška		1 ks	**565,00** cihlově červená červenohnědá tmavohnědá černá
	• Průchozí taška DuroVent Základní prvek systému prostupů DuroVent. Průchozí taška je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup		1 ks	**396,00** cihlově červená červenohnědá tmavohnědá černá
	Souprava pro napojení na doplňkovou hydroizolační vrstvu (Js 100, Js 125) Slouží ke snadnému a spolehlivému utěsnění prostupu napojovací trubky DuroVent doplňkovou hydroizolační vrstvou. Spotřeba: 1 ks/prostup			**92,60** černá
	Pružná spojka odvětrání (Js 100, Js 125) K napojení svislého kanalizačního potrubí na napojovací trubku DuroVent. Spotřeba: 1 ks/prostup	10/6	1 ks	**379,00** šedá
	Redukční prvek (Js 100/70) K napojení svislého kanalizačního potrubí o menším průměru na pružnou spojku odvětrání. Redukční prvek je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup	20	1 ks	**135,00** šedá
	Redukční prvek (Js 125/100) K napojení svislého kanalizačního potrubí o větším průměru na pružnou spojku odvětrání. Redukční prvek je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup	20	1 ks	**135,00** šedá
	Průchozí taška pro potrubí BSK Bezpečný a těsný prostup potrubí soustavy solárních kolektorů. Spotřeba: 2 ks/soustava	1	1 ks	**1 611,00** cihlově červená tmavohnědá černá
	**Průchozí taška pro kabely** Bezpečný a těsný prostup kabelů od nadstřešních zařízení. Kapacita 16 kabelů o průměru 4 až 8 mm.	1	1 ks	**1 821,00** cihlově červená tmavohnědá černá
	Prosvětlení střechy, výstupy na střechu			
	**Taška z plexiskla** Prosvětlení podstřeší. Spotřeba: dle objednávky	10	1 ks	**292,00** průhledná
	Luminex UNI 70,5 x 76,5 cm (otvor 48 x 51 cm) Prosvětlení a větrání podstřeší a příležitostný výstup na střechu. V modulu 4 základních tašek F10. Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	**3 449,00** cihlově červená tmavohnědá černá
	Luminex TOP 70 x 100 cm (otvor 48,5 x 72,5 cm) Prosvětlení a větrání podstřeší a příležitostný výstup na střechu. V modulu 6 základních tašek F10. Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	**9 900,00** cihlově červená tmavohnědá
	Zajištění proti větru, upevnění			
	Příchytka tašky pozinkovaná (8 cm) - Bramac MX, MT, RO Únosnost 0,15 kN/ks. Spotřeba: podle statického posouzení.	500	1 ks	**2,60** pozink
	Příchytka pro řezané tašky Pro jednoduché a rychlé upevnění řezaných tašek v nároží a v úžlabí. Spotřeba: 1 ks/střešní taška	50	1 ks	**27,70** nerez

Pozn.: *Chybí-li prvek v červenohnědé barvě, doporučujeme použít barvu tmavohnědou*

Moravská taška

Formát 10 ks/1 m^2 (F 10)

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks ve svazku (na paletě)	Jednotka	Cena/ks bez DPH cihlově červená červenohnědá tmavohnědá břidlicově černá
	Připevnění hromosvodu			
	**Hromosvodová taška** Pro upevnění vodiče hromosvodu bez potřeby úpravy tašek. Spotřeba: cca 1 ks/1 bm	1 (26)	1 ks	**199,50**
	**Hromosvodový hřebenáč s jednou příchytkou** Pro upevnění vodiče hromosvodu na hřebeni a nároží. Spotřeba: cca 1 ks/0,8 bm	1 (33)	1 ks	**205,10**
	Nástavec pro příčné vedení hromosvodu Pro vedení vodiče podél pultové hrany. Dodává se s nerezovým šroubem M8. Spotřeba: 1 ks /1 bm	10	balení (10 ks)	**329,00** nerez

Pozn.: *Chybí-li prvek v červenohnědé barvě, doporučujeme použít barvu tmavohnědou*

Classic
Formát 10 ks/1 m² (F 10)

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks ve svazku (na paletě)	Jednotka	Cena/ks bez DPH cihlově červená červenohnědá břidlicově černá
	Střešní tašky			
	**Taška základní 1/1** Spotřeba: cca 10 ks/m²	43 (258)	1 ks 1 m²	**28,30** **283,00 Kč/m²**
	**Taška půlená 1/2** Pro vyrovnání krycí a konstrukční šíře v ploše a napojení na nároží a úžlabí. Spotřeba: dle objednávky	1 (160)	1 ks	**28,30**
	Odvětrání střechy			
	Odvětrávací taška Průřez odvětrání 50 cm². Spotřeba: min. 10 ks/100 m² střechy	1 (24)	1 ks	**178,30**
	Okraje střechy / štítová hrana			
	**Krajní taška pravá, levá** Pro zakončení okrajů štítových hran. Krycí výška bočního lemu je 110 mm. Spotřeba: cca 3 ks/1 bm	1 (32)	1 ks	**116,50**
	Pult / mansardové a lomené tašky			
	**Pultová taška základní 1/1** Pro zakončení pultové hrany. Spotřeba: 3,3 ks/1 bm	1 (30)	1 ks	**219,30**
	Pultová taška půlená 1/2 Pro zakončení pultové hrany a pro vyrovnání krycí a konstrukční šíře v ploše. Spotřeba: dle objednávky	1 (30)	1 ks	**219,30**
	**Rohová taška pultu pravá, levá** Pro napojení pultové hrany na štítovou. Spotřeba: 1 ks pro napojení štítové a pultové hrany	1 (16)	1 ks	**382,00**
	**Mansardová taška základní 1/1** Pro napojení dvou ploch v mansardovém zlomu. Spotřeba: cca 3,3 ks/1 bm	1	1 ks	**219,30**
	**Mansardová taška půlená 1/2** Pro vyrovnání krycí a konstrukční šíře v mansardovém zlomu. Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	**219,30**
	**Mansardová taška krajní pravá, levá** Pro zakončení mansardového zlomu ve štítové hraně. Spotřeba: 1 ks na přechod mezi mansardovým zlomem a okrajem střechy	1	1 ks	**382,00**
	**Lomená taška základní 1/1** Pro napojení dvou ploch v pultovém zlomu. Spotřeba: cca 3,3 ks/1 bm	1	1 ks	**219,30**
	Lomená taška půlená 1/2 Pro vyrovnání krycí a konstrukční šíře v pultovém zlomu. Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	**219,30**
	**Lomená taška krajní pravá, levá** Pro zakončení pultového zlomu ve štítové hraně. Spotřeba: 1 ks na přechod mezi pultovým zlomem a okrajem střechy	1	1 ks	**382,00**

Pozn.: *Betonové střešní tašky jsou vyráběny z přírodních materiálů. Drobné rozdíly v barvě a v povrchové struktuře jsou zcela normální a odpovídají požadavkům normy. K barevným rozdílům může dojít i během let vlivem povětrnostních podmínek a slunečního záření.*

Classic

Formát 10 ks/1 m^2 (F 10)

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks ve svazku (na paletě)	Jednotka	Cena/ks bez DPH cihlově červená červenohnědá břidlicově černá
	Hřeben a nároží			
	Hřebenáč s jednou příchytkou Pro pokrývání hřebene a nároží. Spotřeba: cca 2,5 ks/1 bm	1 (108)	1 ks	**86,90**
	Koncový hřebenáč s jedním vrutem Pro spodní zakončení nároží. Spotřeba: 1 ks/zakončení nároží	1 (100)	1 ks	**216,70**
	Rozdělovací hřebenáč s jedním vrutem Pro napojení hřebene a dvou nároží. Spotřeba: 1 ks pro napojení 1 hřebene a 2 nároží. Pro sklony střech 15° až 55°.	1 (40)	1 ks	**349,10**
	**Rozdělovací hřebenáč - typ T 220 levý a pravý se dvěma příchytkami** Pro kolmé napojení dvou hřebenů v jedné rovině. Spotřeba: 1 ks pro spojení 3 hřebenů	1	1 ks	**347,00**
	Rozdělovací hřebenáč - typ T 250 levý a pravý s jednou příchytkou. Pro kolmé napojení dvou hřebenů v jedné rovině. Spotřeba: 1 ks pro spojení 3 hřebenů	1	1 ks	**341,40**
	**Rozdělovací hřebenáč - typ X s dvěma příchytkami** Pro kolmé napojení dvou protínajících se hřebenů v jedné rovině. Spotřeba: 1 ks pro spojení 4 hřebenů	1	1 ks	**407,40**
	Rozdělovací hřebenáč - typ XS s jedním vrutem Pro napojení čtyř nároží. Spotřeba: 1 ks pro 4 nároží	1	1 ks	**409,50**
	**Uzávěra hřebene betonová s jednou příchytkou** Pro zakončení hřebene sedlových střech. Spotřeba: 1 ks pro zakončení hřebene	1 (60)	1 ks	**131,80**
	Uzávěra hřebene PVC Pro zakončení hřebene sedlových střech. Spotřeba: 1 ks pro zakončení hřebene	60	1 ks	**48,60** cihlově červená tmavohnědá černá
	**Příchytka hřebenáče** Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní lati. Spotřeba: 1 ks/hřebenáč	50	1 ks	**5,40** cihlově červená tmavohnědá černá
	Utěsňovací vrut Pro připevnění koncového, rozdělovacího a XS hřebenáče a k připevnění rohové tašky pultu levé. Spotřeba: 1 ks/připevnění		1 ks	**13,30** cihlově červená červenohnědá tmavohnědá černá

Classic

Formát 10 ks/1 m^2 (F 10)

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks ve svazku (na paletě)	Jednotka	Cena/ks bez DPH cihlově červená červenohnědá břidlicově černá
	Ochrana proti sesuvu sněhu			
	Protisněhový hák standard (NA, CL, CLP5, CL STAR, MO, RO,TE, RE) Ochrana střešních prvků před poškozením vlivem sesuvu sněhu. Spotřeba: 1,3-5 ks/m^2 dle polohy a sklonu střechy	100	1 ks	**20,10** cihlově červená červenohnědá tmavohnědá břidlicově černá
	**Protisněhová taška s hákem** Ochrana střešních prvků před poškozením vlivem sesuvu sněhu. Spotřeba: 1,3-5 ks/m^2 dle polohy a sklonu střechy	40/(160)	1 ks	**47,40**
	Taška sněholamu kovová 1/2 (bez držáku) Hliníková taška pro nasazení držáku mříže sněholamu, kulatiny a trubkového sněholamu. Spotřeba: podle délky sněholamu, max. rozteč tašek je 90 cm	10	1 ks	**649,00** cihlově červená tmavohnědá černá
	Držák mříže sněholamu Hliníkový držák. Spotřeba: 1 ks/taška sněholamu	10	1 ks	**366,00** cihlově červená tmavohnědá černá
	Držák trubkového sněholamu Hliníkový držák dvou trubek do průměru 33 mm. Spotřeba: 1 ks/taška sněholamu	10	1 ks	**366,00** cihlově červená tmavohnědá černá
	Držák kulatiny Hliníkový držák kulatiny do průměru 130 mm. Spotřeba: 1 ks/taška sněholamu	10	1 ks	**291,00** cihlově červená tmavohnědá černá
	**Mříž sněholamu 3 m** Pozinkovaná mříž. Rozměry: 3000 x 200 x 17 mm. Spotřeba: 1 ks/3 bm	1	1 m	**342,00** cihlově červená tmavohnědá černá
	Svorka mříže sněholamu Spojení dvou mříží sněholamu. Rozměry: 17 x 17 mm. Spotřeba: 2 ks/1 spoj mříže sněholamu	20	1 ks	**24,10** cihlově červená tmavohnědá černá
	**Držák mříže sněholamu UNI (barvy)** Ocelový pozinkovaný držák mříže sněholamu s povrchovou úpravou. Osová vzdálenost mezi držáky je u střech o sklonu do 20° max. 80 cm, od 20° do 40° max. 60 cm a nad 40° max. 50 cm. Spotřeba podle délky sněholamu	10	1 ks	**249,00** cihlově červená tmavohnědá černá
	**Držák mříže sněholamu UNI (pozink)** Ocelový pozinkovaný držák mříže sněholamu. Osová vzdálenost mezi držáky je u střech o sklonu do 20° max. 80 cm, od 20° do 40° max. 60 cm a nad 40° max. 50 cm. Spotřeba podle délky sněholamu	10	1 ks	**194,00** pozink
	**Mříž sněholamu UNI (barvy)** Ocelová pozinkovaná mříž s povrchovou úpravou. Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm. Spotřeba podle délky sněholamu. 1 ks/3 bm	10	1 m	**263,00** cihlově červená tmavohnědá černá
	Mříž sněholamu UNI (pozink) Ocelová pozinkovaná mříž. Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm. Spotřeba podle délky sněholamu. 1 ks/3 bm	10	1 m	**161,00** pozink
	Svorka mříže sněholamu UNI (barvy) Spojení dvou mříží sněholamu. Rozměry: 20 x 20 mm. Spotřeba 2 ks/spoj	20	1 ks	**11,50** cihlově červená tmavohnědá černá
	Svorka mříže sněholamu UNI (pozink) Spojení dvou mříží sněholamu. Rozměry: 20 x 20 mm. Spotřeba 2 ks/spoj	20	1 ks	**9,50** pozink

Classic

Formát 10 ks/1 m^2 (F 10)

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks ve svazku (na paletě)	Jednotka	Cena/ks bez DPH cihlově červená červenohnědá břidlicově černá
	Pohyb po střeše			
	**Nosná taška stoupací plošiny (bez držáku)** Bezpečný základ pro držák a stoupací plošinu. Spotřeba: 2 ks/plošina	1 (20)	1 ks	**197,60** cihlově červená tmavohnědá černá
	Držák stoupací plošiny Slouží k upevnění stoupací plošiny k nosné tašce a umožňuje její vyrovnání do vodorovné polohy. Spotřeba: 2 ks/plošina	1	1 ks	**228,00** cihlově červená tmavohnědá černá
	Stoupací plošina š. 41 cm Umožňuje pohyb po střeše. Hliníková plošina o rozměru 410 x 250 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	**846,00** cihlově červená tmavohnědá černá
	Stoupací plošina š. 88 cm Umožňuje pohyb po střeše. Hliníková plošina o rozměru 880 x 250 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	**1 359,00** cihlově červená tmavohnědá černá
	Sada stoupací plošiny UNI 40 (barvy) Plošina o rozměru 400 x 250 mm. Pozinkovaná ocel s povrchovou úpravou. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/40 cm	1	1 ks	**1 396,00** cihlově červená tmavohnědá černá
	Sada stoupací plošiny UNI 40 (pozink) Plošina o rozměru 400 x 250 mm. Pozinkovaná ocel. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/ 40 cm	1	1 ks	**1 162,00** pozink
	Sada stoupací plošiny UNI 80 (barvy) Plošina o rozměru 800 x 250 mm. Pozinkovaná ocel s povrchovou úpravou. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/80 cm	1	1 ks	**1 686,00** cihlově červená tmavohnědá černá
	Sada stoupací plošiny UNI 80 (pozink) Plošina o rozměru 800 x 250 mm. Pozinkovaná ocel. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/80 cm	1	1 ks	**1 352,00** pozink
	**Taška bezpečnostního háku (taška s výřezem)** Umožňuje prostup bezpečnostního háku krytinou. Spotřeba: 1 ks k jedné sadě bezpečnostního háku	1	1 ks	**61,70**
	**Sada bezpečnostního háku (bez tašky)** K zavěšení žebříku nebo prostředků individuální ochrany proti pádu. Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	**2 181,00** cihlově červená červenohnědá tmavohnědá černá
	Prostupy střechou			
	**Komplet odvětrání kanalizace DuroVent (Js 100, Js 125)** Slouží k prostupu stoupacího potrubí pro odvětrání kanalizace. Skládá se z:	1	komplet	**1 016,00** cihlově červená červenohnědá tmavohnědá černá
	• **Kryt nástavce odvětrání kanalizace DuroVent** K zakrytí nástavce Durovent. Kryt nástavce je z plastu. Spotřeba: 1 ks na nástavec DuroVent		1 ks	**110,00** cihlově červená červenohnědá tmavohnědá černá
	• **Nástavec tašky odvětrání kanalizace DuroVent** Pro odvětrání kanalizace. Nástavec DuroVent je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		1 ks	**318,00** cihlově červená červenohnědá tmavohnědá černá
	• **Napojovací trubka DuroVent (Js 100, Js 125)** Umožňuje prostup odvětrání kolmý na střešní rovinu. Napojovací trubka je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška.		1 ks	**192,00** černá
	• **Průchozí taška DuroVent** Základní prvek systému prostupů DuroVent. Průchozí taška je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup		1 ks	**396,00** cihlově červená červenohnědá tmavohnědá černá

Classic

Formát 10 ks/1 m^2 (F 10)

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks ve svazku (na paletě)	Jednotka	Cena/ks bez DPH cihlově červená červenohnědá břidlicově černá
	Prostupy střechou			
	**Komplet pro sanitární odvětrání DuroVent (Js 100, Js 125)** Slouží k prostupu stoupacího potrubí pro odvětrání sanity. Skládá se z:	1	komplet	**1 199,00** cihlově červená červenohnědá tmavohnědá černá
	• **Kryt sanitárního nástavce DuroVent** K zakrytí sanitárního nástavce Durovent. Kryt sanitárního nástavce je z plastu. Spotřeba: 1 ks/sanitární nástavec DuroVent		1 ks	**134,00** cihlově červená červenohnědá tmavohnědá černá
	• **Sanitární nástavec DuroVent** Pro odvětrání koupelen, digestoří apod. Sanitární nástavec je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		1 ks	**477,00** cihlově červená červenohnědá tmavohnědá černá
	• **Napojovací trubka DuroVent (Js 100, Js 125)** Umožňuje prostup odvětrání kolmý na střešní rovinu. Napojovací trubka je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		1 ks	**192,00** černá
	• **Průchozí taška DuroVent** Základní prvek systému prostupů DuroVent. Průchozí taška je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup		1 ks	**396,00** cihlově červená červenohnědá tmavohnědá černá
	Komplet pro anténu DuroVent Slouží k prostupu tyče antény nebo paraboly satelitu. Skládá se z:	1	komplet	**710,00** cihlově červená červenohnědá tmavohnědá černá
	• **Anténní nástavec (Ø 22 - 110 mm)** Anténní nástavec je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		1 ks	**314,00** cihlově červená červenohnědá tmavohnědá černá
	• **Průchozí taška DuroVent** Základní prvek systému prostupů DuroVent. Průchozí taška je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup		1 ks	**396,00** cihlově červená červenohnědá tmavohnědá černá
	Komplet pro odkouření turbokotle DuroVent Slouží k prostupu vlastního dvoutrubkového vývodu odkouření plynových kotlů u nějž vnitřní plášť nemá vyšší teplotu než 85°. Skládá se z:	1	komplet	**961,00** cihlově červená červenohnědá tmavohnědá černá
	• **Nástavec pro odkouření turbokotle (Ø 116, 128 mm)** K prostupu dvouplášťové trubky odkouření turbokotle.V průměrech 116 a 128 mm. Nástavec je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostupová taška		1 ks	**565,00** cihlově červená červenohnědá tmavohnědá černá
	• **Průchozí taška DuroVent** Základní prvek systému prostupů DuroVent. Průchozí taška je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup		1 ks	**396,00** cihlově červená červenohnědá tmavohnědá černá
	Souprava pro napojení na doplňkovou hydroizolační vrstvu (Js 100, Js 125) Slouží ke snadnému a spolehlivému utěsnění prostupu napojovací trubky DuroVent doplňkovou hydroizolační vrstvou. Spotřeba: 1 ks/prostup			**92,60** černá
	Pružná spojka odvětrání (Js 100, Js 125) K napojení svislého kanalizačního potrubí na napojovací trubku DuroVent. Spotřeba: 1 ks/prostup	10/6	1 ks	**379,00** šedá
	Redukční prvek (Js 100/70) K napojení svislého kanalizačního potrubí o menším průměru na pružnou spojku odvětrání. Redukční prvek je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup	20	1 ks	**135,00** šedá

Classic

Formát 10 ks/1 m^2 (F 10)

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks ve svazku (na paletě)	Jednotka	Cena/ks bez DPH cihlově červená červenohnědá břidlicově černá
	Prostupy střechou			
	Redukční prvek (Js 125/100) K napojení svislého kanalizačního potrubí o větším průměru na pružnou spojku odvětrání. Redukční prvek je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup	20	1 ks	**135,00** šedá
	Průchozí taška pro potrubí BSK Bezpečný a těsný prostup potrubí soustavy solárních kolektorů. Spotřeba: 2 ks/soustava	1	1 ks	**1 611,00** cihlově červená tmavohnědá černá
	Průchozí taška pro kabely Bezpečný a těsný prostup kabelů od nadstřešních zařízení. Kapacita 16 kabelů o průměru 4 až 8 mm.	1	1 ks	**1 821,00** cihlově červená tmavohnědá černá
	Prosvětlení střechy, výstupy na střechu			
	**Taška z plexiskla** Prosvětlení podstřeší. Spotřeba: dle objednávky	10	1 ks	**292,00** průhledná
	Luminex CL 70,5 x 76,5 cm (otvor 48 x 51 cm) Prosvětlení a větrání podstřeší a příležitostný výstup na střechu. V modulu 4 základních tašek F10. Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	**3 111,00** cihlově červená tmavohnědá černá
	Luminex UNI 70,5 x 76,5 cm (otvor 48 x 51 cm) Prosvětlení a větrání podstřeší a příležitostný výstup na střechu. V modulu 4 základních tašek F10. Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	**3 449,00** cihlově červená tmavohnědá černá
	Luminex TOP 70 x 100 cm (otvor 48,5 x 72,5 cm) Prosvětlení a větrání podstřeší a příležitostný výstup na střechu. V modulu 6 základních tašek F10. Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	**9 900,00** cihlově červená tmavohnědá
	Zajištění proti větru, upevnění			
	Příchytka tašky pozinkovaná (7 cm) - Bramac CL, CLP5, CL STAR, NA, TE, RE, MO Únosnost 0,15 kN/ks. Spotřeba: podle statického posouzení	500	1 ks	**2,60** pozink
	Příchytka pro řezané tašky Pro jednoduché a rychlé upevnění řezaných tašek v nároží a v úžlabí. Spotřeba: 1 ks/střešní taška	50	1 ks	**27,70** nerez
	Připevnění hromosvodu			
	**Hromosvodová taška** Pro upevnění vodiče hromosvodu bez potřeby úpravy tašek. Spotřeba: cca 1 ks/1 bm	1 (26)	1 ks	**195,70**
	**Hromosvodový hřebenáč s jednou příchytkou** Pro upevnění vodiče hromosvodu na hřebeni a nároží. Spotřeba: cca 1 ks/0,8 bm	1 (33)	1 ks	**205,10**
	Nástavec pro příčné vedení hromosvodu Pro vedení vodiče podél pultové hrany. Dodává se s nerezovým šroubem M8. Spotřeba: 1 ks /1 bm	10	balení (10 ks)	**329,00** nerez

Classic Protector

Formát 10 ks/1 m² (F 10)

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks ve svazku (na paletě)	Jednotka	Cena/ks bez DPH Standardní barvy cihlově červená červenohnědá tmavohnědá ebenově černá	Nestandardní barvy tmavě zelená modrá
	Střešní tašky				
	**Taška základní 1/1** Spotřeba: cca 10 ks/m²	43 (258)	1 ks 1 m²	**32,50** **325,00 Kč/m²**	**40,70** **407,00 Kč/m²**
	**Taška půlená 1/2** Pro vyrovnání krycí a konstrukční šíře v ploše a napojení na nároží a úžlabí. Spotřeba: dle objednávky	1 (160)	1 ks	**32,50**	**40,70**
	Odvětrání střechy				
	Odvětrávací taška Průřez odvětrání 50 cm². Spotřeba: min. 10 ks/100 m² střechy	1 (24)	1 ks	**180,60**	**225,80**
	Okraje střechy / štítová hrana				
	**Krajní taška pravá, levá** Pro zakončení okrajů štítových hran. Krycí výška bočního lemu je 110 mm. Spotřeba: cca 3 ks/1 bm	1 (32)	1 ks	**119,90**	**149,90**
	**Zakončovací taška** Pro zakončení plochy v levé štítové hraně, pravé napojení prostupů, solárních kolektorů a střešních oken. Spotřeba: dle objednávky	264	1 ks	**62,70**	**78,40**
	Pult / mansardové a lomené tašky				
	**Pultová taška základní 1/1** Pro zakončení pultové hrany. Spotřeba: 3,3 ks/1 bm	1 (30)	1 ks	**226,60**	**283,30**
	Pultová taška půlená 1/2 Pro zakončení pultové hrany a pro vyrovnání krycí a konstrukční šíře v ploše. Spotřeba: dle objednávky	1 (30)	1 ks	**226,60**	**283,30**
	**Rohová taška pultu pravá, levá** Pro napojení pultové hrany na štítovou. Spotřeba: 1 ks pro napojení štítové a pultové hrany	1 (16)	1 ks	**390,60**	**488,30**
	**Mansardová taška základní 1/1** Pro napojení dvou ploch v mansardovém zlomu. Spotřeba: cca 3,3 ks/1 bm	1	1 ks	**226,60** cihlově červená červenohnědá, tmavohnědá, ebenově černá	
	**Mansardová taška půlená 1/2** Pro vyrovnání krycí a konstrukční šíře v mansardovém zlomu. Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	**226,60** cihlově červená červenohnědá, tmavohnědá, ebenově černá	
	**Mansardová taška krajní pravá, levá** Pro zakončení mansardového zlomu ve štítové hraně. Spotřeba: 1 ks na přechod mezi mansardovým zlomem a okrajem střechy	1	1 ks	**390,60** cihlově červená červenohnědá, tmavohnědá, ebenově černá	
	**Lomená taška základní 1/1** Pro napojení dvou ploch v pultovém zlomu. Spotřeba: cca 3,3 ks/1 bm	1	1 ks	**226,60** cihlově červená červenohnědá, tmavohnědá, ebenově černá	
	**Lomená taška půlená 1/2** Pro vyrovnání krycí a konstrukční šíře v pultovém zlomu. Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	**226,60** cihlově červená červenohnědá, tmavohnědá, ebenově černá	
	**Lomená taška krajní pravá, levá** Pro zakončení pultového zlomu ve štítové hraně. Spotřeba: 1 ks na přechod mezi pultovým zlomem a okrajem střechy	1	1 ks	**390,60** cihlově červená červenohnědá, tmavohnědá, ebenově černá	

Pozn.: *Betonové střešní tašky jsou vyráběny z přírodních materiálů. Drobné rozdíly v barvě a v povrchové struktuře jsou zcela normální a odpovídají požadavkům normy. K barevným rozdílům může dojít i během let vlivem povětrnostních podmínek a slunečního záření.*

Pozn.: *Chybí-li prvek v některé z následujících barev: modrá, zelená, doporučujeme použít barvu ebenově černou*

Classic Protector

Formát 10 ks/1 m^2 (F 10)

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks ve svazku (na paletě)	Jednotka	Cena/ks bez DPH	
				Standardní barvy cihlově červená červenohnědá tmavohnědá ebenově černá	Nestandardní barvy tmavě zelená modrá
	Hřeben / nároží				
	Hřebenáč s jednou příchytkou Pro pokrývání hřebene a nároží. Spotřeba: cca 2,5 ks/1 bm	1 (108)	1 ks	**90,70**	**113,40**
	Koncový hřebenáč s jedním vrutem Pro spodní zakončení nároží. Spotřeba: 1 ks/zakončení nároží	1 (100)	1 ks	**224,50**	**280,70**
	Rozdělovací hřebenáč s jedním vrutem Pro napojení hřebene a dvou nároží. Spotřeba: 1 ks pro napojení 1 hřebene a 2 nároží. Pro sklony střech 15° až 55°.	1 (40)	1 ks	**360,90**	**451,20**
	Rozdělovací hřebenáč - typ T 220 levý a pravý se dvěma příchytkami Pro kolmé napojení dvou hřebenů v jedné rovině. Spotřeba: 1 ks pro spojení 3 hřebenů	1	1 ks	**358,70**	**448,40**
	Rozdělovací hřebenáč - typ T 250 levý a pravý s jednou příchytkou. Pro kolmé napojení dvou hřebenů v jedné rovině. Spotřeba: 1 ks pro spojení 3 hřebenů	1	1 ks	**353,20**	**441,50**
	**Rozdělovací hřebenáč - typ X s dvěma příchytkami** Pro kolmé napojení dvou protínajících se hřebenů v jedné rovině. Spotřeba: 1 ks pro spojení 4 hřebenů	1	1 ks	**418,80**	**523,50**
	Rozdělovací hřebenáč - typ XS s jedním vrutem Pro napojení čtyř nároží. Spotřeba: 1 ks pro 4 nároží	1	1 ks	**421,00**	**526,30**
	**Uzávěra hřebene betonová s jednou příchytkou** Pro zakončení hřebene sedlových střech. Spotřeba: 1 ks pro zakončení hřebene	60	1 ks	**133,10**	**166,40**
	Uzávěra hřebene PVC Pro zakončení hřebene sedlových střech. Spotřeba: 1 ks pro zakončení hřebene	60	1 ks	**48,60** cihlově červená tmavohnědá černá	
	Příchytka hřebenáče Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní lati. Spotřeba: 1 ks/hřebenáč	50	1 ks	**5,40** cihlově červená tmavohnědá černá	
	Utěsňovací vrut Pro připevnění koncového, rozdělovacího a XS hřebenáče a k připevnění rohové tašky pultu levé. Spotřeba: 1 ks/připevnění		1 ks	**13,30** cihlově červená červenohnědá tmavohnědá černá	

Pozn.: *Chybí-li prvek v červenohnědé barvě, doporučujeme použít barvu tmavohnědou*
Chybí-li prvek v některé z následujících barev: modrá, zelená, doporučujeme použít barvu břidlicově černou

Classic Protector

Formát 10 ks/1 m^2 (F 10)

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks ve svazku (na paletě)	Jednotka	Cena/ks bez DPH Standardní barvy cihlově červená červenohnědá tmavohnědá ebenově černá	Nestandardní barvy tmavě zelená modrá
	Ochrana proti sesuvu sněhu				
	**Protisněhový hák standard (NA, CL, CLP5, CL STAR, MO, RO, TE, RE)** Ochrana střešních prvků před poškozením vlivem sesuvu sněhu. Spotřeba: 1,3-5 ks/m^2 dle polohy a sklonu střechy	100	1 ks	**20,10** cihlově červená, červenohnědá tmavohnědá, ebenově černá	
	**Protisněhová taška s hákem** Ochrana střešních prvků před poškozením vlivem sesuvu sněhu. Spotřeba: 1,3-5 ks/m^2 dle polohy a sklonu střechy	40/(160)	1 ks	**51,60**	**59,80**
	**Taška sněholamu kovová 1/2 (bez držáku)** Hliníková taška pro nasazení držáku mříže sněholamu, kulatiny a trubkového sněholamu. Spotřeba: podle délky sněholamu, max. rozteč tašek je 90 cm	10	1 ks	**649,00** cihlově červená tmavohnědá černá	
	Držák mříže sněholamu Hliníkový držák. Spotřeba: 1 ks/taška sněholamu	10	1 ks	**366,00** cihlově červená tmavohnědá černá	
	Držák trubkového sněholamu Hliníkový držák dvou trubek do průměru 33 mm. Spotřeba: 1 ks/taška sněholamu	10	1 ks	**366,00** cihlově červená tmavohnědá černá	
	Držák kulatiny Hliníkový držák kulatiny do průměru 130 mm. Spotřeba: 1 ks/taška sněholamu	10	1 ks	**291,00** cihlově červená tmavohnědá černá	
	**Mříž sněholamu 3 m** Pozinkovaná mříž. Rozměry: 3000 x 200 x 17 mm. Spotřeba: 1 ks/3 bm	1	1 m	**342,00** cihlově červená tmavohnědá černá	
	Svorka mříže sněholamu Spojení dvou mříží sněholamu. Rozměry: 17 x 17 mm. Spotřeba: 2 ks/1 spoj mříže sněholamu	20	1 ks	**24,10** cihlově červená tmavohnědá černá	
	**Držák mříže sněholamu UNI (barvy)** Ocelový pozinkovaný držák mříže sněholamu s povrchovou úpravou. Osová vzdálenost mezi držáky je u střech o sklonu do 20° max. 80 cm, od 20° do 40° max. 60 cm a nad 40° max. 50 cm. Spotřeba podle délky sněholamu	10	1 ks	**249,00** cihlově červená tmavohnědá černá	
	**Držák mříže sněholamu UNI (pozink)** Ocelový pozinkovaný držák mříže sněholamu. Osová vzdálenost mezi držáky je u střech o sklonu do 20° max. 80 cm, od 20° do 40° max. 60 cm a nad 40° max. 50 cm. Spotřeba podle délky sněholamu	10	1 ks	**194, 00** pozink	
	Mříž sněholamu UNI (barvy) Ocelová pozinkovaná mříž s povrchovou úpravou. Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm. Spotřeba podle délky sněholamu. 1 ks/ 3 bm	10	1 m	**263,00** cihlově červená tmavohnědá černá	
	**Mříž sněholamu UNI (pozink)** Ocelová pozinkovaná mříž. Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm. Spotřeba podle délky sněholamu. 1 ks/ 3 bm	10	1 m	**161,00** pozink	
	Svorka mříže sněholamu UNI (barvy) Spojení dvou mříží sněholamu. Rozměry: 20 x 20 mm. Spotřeba 2 ks/spoj	20	1 ks	**11,50** cihlově červená tmavohnědá černá	
	Svorka mříže sněholamu UNI (pozink) Spojení dvou mříží sněholamu. Rozměry: 20 x 20 mm. Spotřeba 2 ks/spoj	20	1 ks	**9,50** pozink	

Pozn.: *Chybí-li prvek v červenohnědé barvě, doporučujeme použít barvu tmavohnědou*
Chybí-li prvek v některé z následujících barev: modrá, zelená, doporučujeme použít barvu břidlicově černou

Classic Protector

Formát 10 ks/1 m² (F 10)

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks ve svazku (na paletě)	Jednotka	Cena/ks bez DPH Standardní barvy cihlově červená červenohnědá tmavohnědá ebenově černá	Nestandardní barvy tmavě zelená modrá
	Pohyb po střeše				
	Nosná taška stoupací plošiny (bez držáku) Bezpečný základ pro držák a stoupací plošinu. Spotřeba: 2 ks/plošina	1 (20)	1 ks	201,50	251,90
	Držák stoupací plošiny Slouží k upevnění stoupací plošiny k nosné tašce a umožňuje její vyrovnání do vodorovné polohy. Spotřeba: 2 ks/plošina	1	1 ks	228,00 cihlově červená, tmavohnědá, černá	
	Stoupací plošina š. 41 cm Umožňuje pohyb po střeše. Hliníková plošina o rozměru 410 x 250 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	846,00 cihlově červená, tmavohnědá, černá	
	Stoupací plošina š. 88 cm Umožňuje pohyb po střeše. Hliníková plošina o rozměru 880 x 250 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	1 359,00 cihlově červená, tmavohnědá, černá	
	Sada stoupací plošiny UNI 40 (barvy) Plošina o rozměru 400 x 250 mm. Pozinkovaná ocel s povrchovou úpravou. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/40 cm	1	1 ks	1 396,00 cihlově červená, tmavohnědá, černá	
	Sada stoupací plošiny UNI 40 (pozink) Plošina o rozměru 400 x 250 mm. Pozinkovaná ocel. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/ 40 cm	1	1 ks	1 162,00 pozink	
	Sada stoupací plošiny UNI 80 (barvy) Plošina o rozměru 800 x 250 mm. Pozinkovaná ocel s povrchovou úpravou. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/80 cm	1	1 ks	1 686,00 cihlově červená, tmavohnědá, černá	
	Sada stoupací plošiny UNI 80 (pozink) Plošina o rozměru 800 x 250 mm. Pozinkovaná ocel. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/80 cm	1	1 ks	1 352,00 pozink	
	**Taška bezpečnostního háku (taška s výřezem)** Umožňuje prostup bezpečnostního háku krytinou. Spotřeba: 1 ks k jedné sadě bezpečnostního háku	1	1 ks	62,70	78,40
	**Sada bezpečnostního háku (bez tašky)** K zavěšení žebříku nebo prostředků individuální ochrany proti pádu. Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	2 181,00 cihlově červená červenohnědá, tmavohnědá, černá	
	Prostupy střechou				
	**Komplet odvětrání kanalizace DuroVent (Js 100, Js 125)** Slouží k prostupu stoupacího potrubí pro odvětrání kanalizace. Skládá se z:	1	komplet	1 016,00 cihlově červená červenohnědá, tmavohnědá, černá	
	• **Kryt nástavce odvětrání kanalizace DuroVent** K zakrytí nástavce Durovent. Kryt nástavce je z plastu. Spotřeba: 1 ks na nástavec DuroVent		1 ks	110,00 cihlově červená červenohnědá, tmavohnědá černá	
	• **Nástavec tašky odvětrání kanalizace DuroVent** Pro odvětrání kanalizace. Nástavec DuroVent je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		1 ks	318,00 cihlově červená červenohnědá, tmavohnědá černá	
	• **Napojovací trubka DuroVent (Js 100, Js 125)** Umožňuje prostup odvětrání kolmý na střešní rovinu. Napojovací trubka je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška.		1 ks	192,00 černá	
	• **Průchozí taška DuroVent** Základní prvek systému prostupů DuroVent. Průchozí taška je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup		1 ks	396,00 cihlově červená červenohnědá, tmavohnědá černá	

Pozn.: *Chybí-li prvek v červenohnědé barvě, doporučujeme použít barvu tmavohnědou*
Chybí-li prvek v některé z následujících barev: modrá, zelená, doporučujeme použít barvu břidlicově černou

Classic Protector

Formát 10 ks/1 m^2 (F 10)

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks ve svazku (na paletě)	Jednotka	Cena/ks bez DPH Standardní barvy cihlově červená červenohnědá tmavohnědá ebenově černá	Nestandardní barvy tmavě zelená modrá
	Prostupy střechou				
	**Komplet pro sanitární odvětrání DuroVent (Js 100, Js 125)** Slouží k prostupu stoupacího potrubí pro odvětrání sanity. Skládá se z:	1	komplet	**1 199,00** cihlově červená červenohnědá, tmavohnědá, černá	
	• Kryt sanitárního nástavce DuroVent K zakrytí sanitárního nástavce Durovent. Kryt sanitárního nástavce je z plastu. Spotřeba: 1 ks/sanitární nástavec DuroVent		1 ks	**134,00** cihlově červená červenohnědá, tmavohnědá, černá	
	• Sanitární nástavec DuroVent Pro odvětrání koupelen, digestoří apod. Sanitární nástavec je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		1 ks	**477,00** cihlově červená červenohnědá, tmavohnědá, černá	
	• Napojovací trubka DuroVent (Js 100, Js 125) Umožňuje prostup odvětrání kolmý na střešní rovinu. Napojovací trubka je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		1 ks	**192,00** černá	
	• Průchozí taška DuroVent Základní prvek systému prostupů DuroVent. Průchozí taška je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup		1 ks	**396,00** cihlově červená červenohnědá, tmavohnědá, černá	
	Komplet pro anténu DuroVent Slouží k prostupu tyče antény nebo paraboly satelitu. Skládá se z:	1	komplet	**710,00** cihlově červená červenohnědá, tmavohnědá, černá	
	• Anténní nástavec (Ø 22 - 110 mm) Anténní nástavec je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		1 ks	**314,00** cihlově červená červenohnědá, tmavohnědá, černá	
	• Průchozí taška DuroVent Základní prvek systému prostupů DuroVent. Průchozí taška je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup		1 ks	**396,00** cihlově červená červenohnědá, tmavohnědá, černá	
	Komplet pro odkouření turbokotle DuroVent Slouží k prostupu vlastního dvoutrubkového vývodu odkouření plynových kotlů u nějž vnitřní plášť nemá vyšší teplotu než 85°. Skládá se z:	1	komplet	**961,00** cihlově červená červenohnědá, tmavohnědá, černá	
	• Nástavec pro odkouření turbokotle (Ø 116, 128 mm) K prostupu dvouplášťové trubky odkouření turbokotle.V průměrech 116 a 128 mm. Nástavec je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostupová taška		1 ks	**565,00** cihlově červená červenohnědá, tmavohnědá, černá	
	• Průchozí taška DuroVent Základní prvek systému prostupů DuroVent. Průchozí taška je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup		1 ks	**396,00** cihlově červená červenohnědá, tmavohnědá, černá	
	Souprava pro napojení na doplňkovou hydroizolační vrstvu (Js 100, Js 125) Slouží ke snadnému a spolehlivému utěsnění prostupu napojovací trubky DuroVent doplňkovou hydroizolační vrstvou. Spotřeba: 1 ks/prostup			**92,60** černá	
	Pružná spojka odvětrání (Js 100, Js 125) K napojení svislého kanalizačního potrubí na napojovací trubku DuroVent. Spotřeba: 1 ks/prostup	10/6	1 ks	**379,00** šedá	
	Redukční prvek (Js 100/70) K napojení svislého kanalizačního potrubí o menším průměru na pružnou spojku odvětrání. Redukční prvek je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup	20	1 ks	**135,00** šedá	
	Redukční prvek (Js 125/100) K napojení svislého kanalizačního potrubí o větším průměru na pružnou spojku odvětrání. Redukční prvek je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup	20	1 ks	**135,00** šedá	

Pozn.: *Chybí-li prvek v červenohnědé barvě, doporučujeme použít barvu tmavohnědou*
Chybí-li prvek v některé z následujících barev: modrá, zelená, doporučujeme použít barvu břidlicově černou

Classic Protector

Formát 10 ks/1 m^2 (F 10)

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks ve svazku (na paletě)	Jednotka	Cena/ks bez DPH Standardní barvy cihlově červená červenohnědá tmavohnědá ebenově černá	Nestandardní barvy tmavě zelená modrá
	Prostupy střechou				
	Průchozí taška pro potrubí BSK Bezpečný a těsný prostup potrubí soustavy solárních kolektorů. Spotřeba: 2 ks/soustava	1	1 ks	**1611,00** cihlově červená tmavohnědá černá	
	**Průchozí taška pro kabely** Bezpečný a těsný prostup kabelů od nadstřešních zařízení. Kapacita 16 kabelů o průměru 4 až 8 mm.	1	1 ks	**1 821,00** cihlově červená tmavohnědá černá	
	Prosvětlení střechy, výstupy na střechu				
	**Taška z plexiskla** Prosvětlení podstřeší. Spotřeba: dle objednávky	10	1 ks	**292,00** průhledná	
	Luminex CL 70,5 x 76,5 cm (otvor 48 x 51 cm) Prosvětlení a větrání podstřeší a příležitostný výstup na střechu. V modulu 4 základních tašek F10. Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	**3 111,00** cihlově červená tmavohnědá černá	
	Luminex UNI 70,5 x 76,5 cm (otvor 48 x 51 cm) Prosvětlení a větrání podstřeší a příležitostný výstup na střechu. V modulu 4 základních tašek F10. Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	**3 449,00** cihlově červená tmavohnědá černá	
	Luminex TOP 70 x 100 cm (otvor 48,5 x 72,5 cm) Prosvětlení a větrání podstřeší a příležitostný výstup na střechu. V modulu 6 základních tašek F10. Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	**9 900,00** cihlově červená tmavohnědá	
	Zajištění proti větru, upevnění				
	Příchytka tašky pozinkovaná (7 cm) **- Bramac CL, CLP5, CL STAR, NA, TE, RE, MO** Únosnost 0,15 kN/ks. Spotřeba: podle statického posouzení	500	1 ks	**2,60** pozink	
	Příchytka pro řezané tašky Pro jednoduché a rychlé upevnění řezaných tašek v nároží a v úžlabí. Spotřeba: 1 ks/střešní taška	50	1 ks	**27,70** nerez	
	Připevnění hromosvodu				
	**Hromosvodová taška** Pro upevnění vodiče hromosvodu bez potřeby úpravy tašek. Spotřeba: cca 1 ks/1 bm	1 (26)	1 ks	**206,60**	**258,30**
	**Hromosvodový hřebenáč s jednou příchytkou** Pro upevnění vodiče hromosvodu na hřebeni a nároží. Spotřeba: cca 1 ks/0,8 bm	1 (33)	1 ks	**212,10**	**265,20**
	Nástavec pro příčné vedení hromosvodu Pro vedení vodiče podél pultové hrany. Dodává se s nerezovým šroubem M8. Spotřeba: 1 ks /1 bm	10	balení (10 ks)	**329,00** nerez	

Pozn.: Chybí-li prvek v červenohnědé barvě, doporučujeme použít barvu tmavohnědou
Chybí-li prvek v některé z následujících barev: modrá, zelená, doporučujeme použít barvu břidlicově černou

Classic STAR NOVINKA

Formát 10 ks/1 m² (F 10)

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks ve svazku (na paletě)	Jednotka	Cena/ks bez DPH cihlově červená červenohnědá tmavohnědá ebenově černá
	Střešní tašky			
	**Taška základní 1/1** Spotřeba: cca 10 ks/m²	43 (258)	1 ks 1 m²	**38,90** **389,00 Kč/m²**
	**Taška půlená 1/2** Pro vyrovnání krycí a konstrukční šíře v ploše a napojení na nároží a úžlabí. Spotřeba: dle objednávky	1 (160)	1 ks	**38,90**
	Odvětrání střechy			
	Odvětrávací taška Průřez odvětrání 50 cm². Spotřeba: min. 10 ks/100 m² střechy	11	1 ks	**189,70**
	Okraje střechy / štítová hrana			
	**Krajní taška pravá, levá** Pro zakončení okrajů štítových hran. Krycí výška bočního lemu je 140 mm. Spotřeba: cca 3 ks/1 bm	15	1 ks	**125,90**
	**Zakončovací taška** Pro zakončení plochy v levé štítové hraně, pravé napojení prostupů, solárních kolektorů a střešních oken. Spotřeba: dle objednávky	35	1 ks	**65,90**
	Pult / mansardové a lomené tašky			
	**Pultová taška základní 1/1** Pro zakončení pultové hrany. Spotřeba: 3,3 ks/1 bm	20	1 ks	**238,00**
	Pultová taška půlená 1/2 Pro zakončení pultové hrany a pro vyrovnání krycí a konstrukční šíře v ploše. Spotřeba: dle objednávky	10	1 ks	**238,00**
	**Rohová taška pultu pravá, levá** Pro napojení pultové hrany na štítovou. Spotřeba: 1 ks pro napojení štítové a pultové hrany	6	1 ks	**410,20**
	**Mansardová taška základní 1/1** Pro napojení dvou ploch v mansardovém zlomu. Spotřeba: cca 3,3 ks/1 bm	1	1 ks	**238,00**
	**Mansardová taška půlená 1/2** Pro vyrovnání krycí a konstrukční šíře v mansardovém zlomu. Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	**238,00**
	**Mansardová taška krajní pravá, levá** Pro zakončení mansardového zlomu ve štítové hraně. Spotřeba: 1 ks na přechod mezi mansardovým zlomem a okrajem střechy	1	1 ks	**410,20**
	**Lomená taška základní 1/1** Pro napojení dvou ploch v pultovém zlomu. Spotřeba: cca 3,3 ks/1 bm	1	1 ks	**238,00**
	Lomená taška půlená 1/2 Pro vyrovnání krycí a konstrukční šíře v pultovém zlomu. Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	**238,00**
	**Lomená taška krajní pravá, levá** Pro zakončení pultového zlomu ve štítové hraně. Spotřeba: 1 ks na přechod mezi pultovým zlomem a okrajem střechy	1	1 ks	**410,20**

Pozn.: *Betonové střešní tašky jsou vyráběny z přírodních materiálů. Drobné rozdíly v barvě a v povrchové struktuře jsou zcela normální a odpovídají požadavkům normy. K barevným rozdílům může dojít i během let vlivem povětrnostních podmínek a slunečního záření.*

Classic STAR

NOVINKA

Formát 10 ks/1 m^2 (F 10)

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks ve svazku (na paletě)	Jednotka	Cena/ks bez DPH cihlově červená červenohnědá tmavohnědá ebenově černá
	Hřeben a nároží			
	Hřebenáč s jednou příchytkou Pro pokrývání hřebene a nároží. Spotřeba: cca 2,5 ks/1 bm	32	1 ks	**95,30**
	Koncový hřebenáč s jedním vrutem Pro spodní zakončení nároží. Spotřeba: 1 ks/zakončení nároží	25	1 ks	**235,10**
	Rozdělovací hřebenáč s jedním vrutem Pro napojení hřebene a dvou nároží. Spotřeba: 1 ks pro napojení 1 hřebene a 2 nároží. Pro sklony střech 15° až 55°.	14	1 ks	**378,30**
	**Rozdělovací hřebenáč - typ T 220 levý a pravý se dvěma příchytkami** Pro kolmé napojení dvou hřebenů v jedné rovině. Spotřeba: 1 ks pro spojení 3 hřebenů	1	1 ks	**376,70**
	Rozdělovací hřebenáč - typ T 250 levý a pravý s jednou příchytkou. Pro kolmé napojení dvou hřebenů v jedné rovině. Spotřeba: 1 ks pro spojení 3 hřebenů	1	1 ks	**370,90**
	**Rozdělovací hřebenáč - typ X s dvěma příchytkami** Pro kolmé napojení dvou protínajících se hřebenů v jedné rovině. Spotřeba: 1 ks pro spojení 4 hřebenů	1	1 ks	**439,80**
	Rozdělovací hřebenáč - typ XS s jedním vrutem Pro napojení čtyř nároží. Spotřeba: 1 ks pro 4 nároží	1	1 ks	**441,40**
	**Uzávěra hřebene betonová s jednou příchytkou** Pro zakončení hřebene sedlových střech. Spotřeba: 1 ks pro zakončení hřebene	2	1 ks	**139,80**
	Uzávěra hřebene PVC Pro zakončení hřebene sedlových střech. Spotřeba: 1 ks pro zakončení hřebene	60	1 ks	**48,60** cihlově červená tmavohnědá černá
	**Příchytka hřebenáče** Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní lati. Spotřeba: 1 ks/hřebenáč	50	1 ks	**5,40** cihlově červená tmavohnědá černá
	Utěsňovací vrut Pro připevnění koncového, rozdělovacího a XS hřebenáče a k připevnění rohové tašky pultu levé. Spotřeba: 1 ks/připevnění		1 ks	**13,30** cihlově červená červenohnědá tmavohnědá černá

Classic STAR NOVINKA

Formát 10 ks/1 m² (F 10)

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks ve svazku (na paletě)	Jednotka	Cena/ks bez DPH cihlově červená červenohnědá tmavohnědá ebenově černá
	Ochrana proti sesuvu sněhu			
	Protisněhový hák standard (NA, CL, CLP5, CL STAR, MO, RO,TE, RE) Ochrana střešních prvků před poškozením vlivem sesuvu sněhu. Spotřeba: 1,3-5 ks/m² dle polohy a sklonu střechy	100	1 ks	**20,10**
	**Protisněhová taška s hákem** Ochrana střešních prvků před poškozením vlivem sesuvu sněhu. Spotřeba: 1,3-5 ks/m² dle polohy a sklonu střechy	40/(160)	1 ks	**65,90**
	Taška sněholamu kovová 1/2 (bez držáku) Hliníková taška pro nasazení držáku mříže sněholamu, kulatiny a trubkového sněholamu. Spotřeba: podle délky sněholamu, max. rozteč tašek je 90 cm	10	1 ks	**649,00** cihlově červená tmavohnědá černá
	Držák mříže sněholamu Hliníkový držák. Spotřeba: 1 ks/taška sněholamu	10	1 ks	**366,00** cihlově červená tmavohnědá černá
	Držák trubkového sněholamu Hliníkový držák dvou trubek do průměru 33 mm. Spotřeba: 1 ks/taška sněholamu	10	1 ks	**366,00** cihlově červená tmavohnědá černá
	Držák kulatiny Hliníkový držák kulatiny do průměru 130 mm. Spotřeba: 1 ks/taška sněholamu	10	1 ks	**291,00** cihlově červená tmavohnědá černá
	Mříž sněholamu 3 m Pozinkovaná mříž. Rozměry: 3000 x 200 x 17 mm. Spotřeba: 1 ks/3 bm	1	1 m	**342,00** cihlově červená tmavohnědá černá
	Svorka mříže sněholamu Spojení dvou mříží sněholamu. Rozměry: 17 x 17 mm. Spotřeba: 2 ks/1 spoj mříže sněholamu	1	1 ks	**24,10** cihlově červená tmavohnědá černá
	**Držák mříže sněholamu UNI (barvy)** Ocelový pozinkovaný držák mříže sněholamu s povrchovou úpravou. Osová vzdálenost mezi držáky je u střech o sklonu do 20° max. 80 cm, od 20° do 40° max. 60 cm a nad 40° max. 50 cm. Spotřeba podle délky sněholamu	10	1 ks	**249,00** cihlově červená tmavohnědá černá
	**Držák mříže sněholamu UNI (pozink)** Ocelový pozinkovaný držák mříže sněholamu. Osová vzdálenost mezi držáky je u střech o sklonu do 20° max. 80 cm, od 20° do 40° max. 60 cm a nad 40° max. 50 cm. Spotřeba podle délky sněholamu	10	1 ks	**194,00** pozink
	**Mříž sněholamu UNI (barvy)** Ocelová pozinkovaná mříž s povrchovou úpravou. Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm. Spotřeba podle délky sněholamu. 1 ks/3 bm	10	1 m	**263,00** cihlově červená tmavohnědá černá
	**Mříž sněholamu UNI (pozink)** Ocelová pozinkovaná mříž. Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm. Spotřeba podle délky sněholamu. 1 ks/3 bm	10	1 m	**161,00** pozink
	Svorka mříže sněholamu UNI (barvy) Spojení dvou mříží sněholamu. Rozměry: 20 x 20 mm. Spotřeba 2 ks/spoj	20	1 ks	**11,50** cihlově červená tmavohnědá černá
	Svorka mříže sněholamu UNI (pozink) Spojení dvou mříží sněholamu. Rozměry: 20 x 20 mm. Spotřeba 2 ks/spoj	20	1 ks	**9,50** pozink

Classic STAR NOVINKA

Formát 10 ks/1 m² (F 10)

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks ve svazku (na paletě)	Jednotka	Cena/ks bez DPH cihlově červená červenohnědá tmavohnědá ebenově černá
	Pohyb po střeše			
	**Nosná taška stoupací plošiny (bez držáku)** Bezpečný základ pro držák a stoupací plošinu. Spotřeba: 2 ks/plošina	8	1 ks	211,60
	Držák stoupací plošiny Slouží k upevnění stoupací plošiny k nosné tašce a umožňuje její vyrovnání do vodorovné polohy. Spotřeba: 2 ks/plošina	1	1 ks	228,00 cihlově červená tmavohnědá černá
	Stoupací plošina š. 41 cm Umožňuje pohyb po střeše. Hliníková plošina o rozměru 410 x 250 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	846,00 cihlově červená tmavohnědá černá
	Stoupací plošina š. 88 cm Umožňuje pohyb po střeše. Hliníková plošina o rozměru 880 x 250 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	1 359,00 cihlově červená tmavohnědá černá
	Sada stoupací plošiny UNI 40 (barvy) Plošina o rozměru 400 x 250 mm. Pozinkovaná ocel s povrchovou úpravou. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/40 cm	1	1 ks	1 396,00 cihlově červená tmavohnědá černá
	Sada stoupací plošiny UNI 40 (pozink) Plošina o rozměru 400 x 250 mm. Pozinkovaná ocel. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/ 40 cm	1	1 ks	1 162,00 pozink
	Sada stoupací plošiny UNI 80 (barvy) Plošina o rozměru 800 x 250 mm. Pozinkovaná ocel s povrchovou úpravou. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/80 cm	1	1 ks	1 686,00 cihlově červená tmavohnědá černá
	Sada stoupací plošiny UNI 80 (pozink) Plošina o rozměru 800 x 250 mm. Pozinkovaná ocel. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/80 cm	1	1 ks	1 352,00 pozink
	**Taška bezpečnostního háku (taška s výřezem)** Umožňuje prostup bezpečnostního háku krytinou. Spotřeba: 1 ks k jedné sadě bezpečnostního háku	1	1 ks	65,90
	**Sada bezpečnostního háku (bez tašky)** K zavěšení žebříku nebo prostředků individuální ochrany proti pádu. Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	2 181,00 cihlově červená červenohnědá tmavohnědá černá
	Prostupy střechou			
	**Komplet odvětrání kanalizace DuroVent (Js 100, Js 125)** Slouží k prostupu stoupacího potrubí pro odvětrání kanalizace. Skládá se z:	1	komplet	1 016,00 cihlově červená červenohnědá tmavohnědá černá
	• **Kryt nástavce odvětrání kanalizace DuroVent** K zakrytí nástavce Durovent. Kryt nástavce je z plastu. Spotřeba: 1 ks na nástavec DuroVent		1 ks	110,00 cihlově červená červenohnědá tmavohnědá černá
	• **Nástavec tašky odvětrání kanalizace DuroVent** Pro odvětrání kanalizace. Nástavec DuroVent je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		1 ks	318,00 cihlově červená červenohnědá tmavohnědá černá
	• **Napojovací trubka DuroVent (Js 100, Js 125)** Umožňuje prostup odvětrání kolmý na střešní rovinu. Napojovací trubka je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška.		1 ks	192,00 černá
	• **Průchozí taška DuroVent** Základní prvek systému prostupů DuroVent. Průchozí taška je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup		1 ks	396,00 cihlově červená červenohnědá tmavohnědá černá

Classic STAR NOVINKA

Formát 10 ks/1 m² (F 10)

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks ve svazku (na paletě)	Jednotka	Cena/ks bez DPH cihlově červená červenohnědá tmavohnědá ebenově černá
	Prostupy střechou			
	**Komplet pro sanitární odvětrání DuroVent (Js 100, Js 125)** Slouží k prostupu stoupacího potrubí pro odvětrání sanity. Skládá se z:	1	komplet	**1 199,00** cihlově červená červenohnědá tmavohnědá černá
	• **Kryt sanitárního nástavce DuroVent** K zakrytí sanitárního nástavce Durovent. Kryt sanitárního nástavce je z plastu. Spotřeba: 1 ks/sanitární nástavec DuroVent		1 ks	**134,00** cihlově červená červenohnědá tmavohnědá černá
	• **Sanitární nástavec DuroVent** Pro odvětrání koupelen, digestoří apod. Sanitární nástavec je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		1 ks	**477,00** cihlově červená červenohnědá tmavohnědá černá
	• **Napojovací trubka DuroVent (Js 100, Js 125)** Umožňuje prostup odvětrání kolmý na střešní rovinu. Napojovací trubka je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		1 ks	**192,00** černá
	• **Průchozí taška DuroVent** Základní prvek systému prostupů DuroVent. Průchozí taška je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup		1 ks	**396,00** cihlově červená červenohnědá tmavohnědá černá
	Komplet pro anténu DuroVent Slouží k prostupu tyče antény nebo paraboly satelitu. Skládá se z:	1	komplet	**710,00** cihlově červená červenohnědá tmavohnědá černá
	• **Anténní nástavec (Ø 22 - 110 mm)** Anténní nástavec je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		1 ks	**314,00** cihlově červená červenohnědá tmavohnědá černá
	• **Průchozí taška DuroVent** Základní prvek systému prostupů DuroVent. Průchozí taška je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup		1 ks	**396,00** cihlově červená červenohnědá tmavohnědá černá
	Komplet pro odkouření turbokotle DuroVent Slouží k prostupu vlastního dvoutrubkového vývodu odkouření plynových kotlů u nějž vnitřní plášť nemá vyšší teplotu než 85°. Skládá se z:	1	komplet	**961,00** cihlově červená červenohnědá tmavohnědá černá
	• **Nástavec pro odkouření turbokotle (Ø 116, 128 mm)** K prostupu dvouplášťové trubky odkouření turbokotle.V průměrech 116 a 128 mm. Nástavec je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostupová taška		1 ks	**565,00** cihlově červená červenohnědá tmavohnědá černá
	• **Průchozí taška DuroVent** Základní prvek systému prostupů DuroVent. Průchozí taška je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup		1 ks	**396,00** cihlově červená červenohnědá tmavohnědá černá
	Souprava pro napojení na doplňkovou hydroizolační vrstvu (Js 100, Js 125) Slouží ke snadnému a spolehlivému utěsnění prostupu napojovací trubky DuroVent doplňkovou hydroizolační vrstvou. Spotřeba: 1 ks/prostup			**92,60** černá
	Pružná spojka odvětrání (Js 100, Js 125) K napojení svislého kanalizačního potrubí na napojovací trubku DuroVent. Spotřeba: 1 ks/prostup	10/6	1 ks	**379,00** šedá
	Redukční prvek (Js 100/70) K napojení svislého kanalizačního potrubí o menším průměru na pružnou spojku odvětrání. Redukční prvek je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup	20	1 ks	**135,00** šedá

Classic STAR NOVINKA

Formát 10 ks/1 m^2 (F 10)

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks ve svazku (na paletě)	Jednotka	Cena/ks bez DPH cihlově červená červenohnědá tmavohnědá ebenově černá
	Prostupy střechou			
	Redukční prvek (Js 125/100) K napojení svislého kanalizačního potrubí o větším průměru na pružnou spojku odvětrání. Redukční prvek je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup	20	1 ks	**135,00** šedá
	Průchozí taška pro potrubí BSK Bezpečný a těsný prostup potrubí soustavy solárních kolektorů. Spotřeba: 2 ks/soustava	1	1 ks	**1 611,00** cihlově červená tmavohnědá černá
	Průchozí taška pro kabely Bezpečný a těsný prostup kabelů od nadstřešních zařízení. Kapacita 16 kabelů o průměru 4 až 8 mm.	1	1 ks	**1 821,00** cihlově červená tmavohnědá černá
	Prosvětlení střechy, výstupy na střechu			
	**Taška z plexiskla** Prosvětlení podstřeší. Spotřeba: dle objednávky	10	1 ks	**292,00** průhledná
	Luminex CL 70,5 x 76,5 cm (otvor 48 x 51 cm) Prosvětlení a větrání podstřeší a příležitostný výstup na střechu. V modulu 4 základních tašek F10. Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	**3 111,00** cihlově červená tmavohnědá černá
	Luminex UNI 70,5 x 76,5 cm (otvor 48 x 51 cm) Prosvětlení a větrání podstřeší a příležitostný výstup na střechu. V modulu 4 základních tašek F10. Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	**3 449,00** cihlově červená tmavohnědá černá
	Luminex TOP 70 x 100 cm (otvor 48,5 x 72,5 cm) Prosvětlení a větrání podstřeší a příležitostný výstup na střechu. V modulu 6 základních tašek F10. Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	**9 900,00** cihlově červená tmavohnědá
	Zajištění proti větru, upevnění			
	Příchytka tašky pozinkovaná (7 cm) - Bramac CL, CLP5, CL STAR, NA, TE, RE, MO Únosnost 0,15 kN/ks. Spotřeba: podle statického posouzení	500	1 ks	**2,60** pozink
	Příchytka pro řezané tašky Pro jednoduché a rychlé upevnění řezaných tašek v nároží a v úžlabí. Spotřeba: 1 ks/střešní taška	50	1 ks	**27,70** nerez
	Připevnění hromosvodu			
	**Hromosvodová taška** Pro upevnění vodiče hromosvodu bez potřeby úpravy tašek. Spotřeba: cca 1 ks/1 bm	1 (26)	1 ks	**217,00**
	**Hromosvodový hřebenáč s jednou příchytkou** Pro upevnění vodiče hromosvodu na hřebeni a nároží. Spotřeba: cca 1 ks/0,8 bm	1 (33)	1 ks	**222,80**
	Nástavec pro příčné vedení hromosvodu Pro vedení vodiče podél pultové hrany. Dodává se s nerezovým šroubem M8. Spotřeba: 1 ks /1 bm	10	balení (10 ks)	**329,00** nerez

Pozn.: *Chybí-li prvek v červenohnědé barvě, doporučujeme použít barvu tmavohnědou*

Montero

Formát 10 ks/1 m² (F 10)

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks ve svazku (na paletě)	Jednotka	Cena/ks bez DPH rubínově červená canyon bordeaux granitově černá
	Střešní tašky			
	**Taška základní 1/1** Spotřeba: cca 10 ks/m²	42 (252)	1 ks 1 m²	**36,30** **363,00 Kč/m²**
	**Taška půlená 1/2** Pro vyrovnání krycí a konstrukční šíře v ploše a napojení na nároží a úžlabí. Spotřeba: dle objednávky	1(168)	1 ks	**36,30**
	Odvětrání střechy			
	Odvětrávací taška Průřez odvětrání 50 cm². Spotřeba: min. 10 ks/100 m² střechy	1 (24)	1 ks	**189,50**
	Okraje střechy / štítová hrana			
	**Krajní taška pravá, levá** Pro zakončení okrajů štítových hran. Krycí výška bočního lemu je 110 mm. Spotřeba: cca 3 ks/1 bm	1 (32)	1 ks	**125,30**
	Pult / mansardové a lomené tašky			
	**Mansardová taška základní 1/1** Pro napojení dvou ploch v mansardovém zlomu. Spotřeba: cca 3,3 ks/1 bm	1	1 ks	**231,00**
	**Mansardová taška půlená 1/2** Pro vyrovnání krycí a konstrukční šíře v mansardovém zlomu. Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	**231,00**
	**Mansardová taška krajní pravá, levá** Pro zakončení mansardového zlomu ve štítové hraně. Spotřeba: 1 ks na přechod mezi mansardovým zlomem a okrajem střechy	1	1 ks	**398,00**
	**Lomená taška základní 1/1** Pro napojení dvou ploch v pultovém zlomu. Spotřeba: cca 3,3 ks/1 bm	1	1 ks	**231,00**
	Lomená taška půlená 1/2 Pro vyrovnání krycí a konstrukční šíře v pultovém zlomu. Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	**231,00**
	**Lomená taška krajní pravá, levá** Pro zakončení pultového zlomu ve štítové hraně. Spotřeba: 1 ks na přechod mezi pultovým zlomem a okrajem střechy	1	1 ks	**398,00**
	Hřeben a nároží			
	Hřebenáč s jednou příchytkou Pro pokrývání hřebene a nároží. Spotřeba: cca 2,5 ks/1 bm	1 (108)	1 ks	**90,70**
	Koncový hřebenáč s jedním vrutem Pro spodní zakončení nároží. Spotřeba: 1 ks/zakončení nároží	1 (100)	1 ks	**224,60**
	Rozdělovací hřebenáč s jedním vrutem Pro napojení hřebene a dvou nároží. Spotřeba: 1 ks pro napojení 1 hřebene a 2 nároží. Pro sklony střech 15° až 55°.	1 (40)	1 ks	**361,00**

Pozn.: *Betonové střešní tašky jsou vyráběny z přírodních materiálů. Drobné rozdíly v barvě a v povrchové struktuře jsou zcela normální a odpovídají požadavkům normy. K barevným rozdílům může dojít i během let vlivem povětrnostních podmínek a slunečního záření.*

Montero

Formát 10 ks/1 m² (F 10)

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks ve svazku (na paletě)	Jednotka	Cena/ks bez DPH rubínově červená canyon bordeaux granitově černá
	Hřeben a nároží			
	Rozdělovací hřebenáč - typ T 220 levý a pravý se dvěma příchytkami Pro kolmé napojení dvou hřebenů v jedné rovině. Spotřeba: 1 ks pro spojení 3 hřebenů	1	1 ks	**358,70**
	Rozdělovací hřebenáč - typ T 250 levý a pravý s jednou příchytkou. Pro kolmé napojení dvou hřebenů v jedné rovině. Spotřeba: 1 ks pro spojení 3 hřebenů	1	1 ks	**353,20**
	**Rozdělovací hřebenáč - typ X s dvěma příchytkami** Pro kolmé napojení dvou protínajících se hřebenů v jedné rovině. Spotřeba: 1 ks pro spojení 4 hřebenů	1	1 ks	**418,80**
	Rozdělovací hřebenáč - typ XS s jedním vrutem Pro napojení čtyř nároží. Spotřeba: 1 ks pro 4 nároží	1	1 ks	**421,10**
	**Uzávěra hřebene betonová s jednou příchytkou** Pro zakončení hřebene sedlových střech. Spotřeba: 1 ks pro zakončení hřebene	1 (60)	1 ks	**133,10**
	Uzávěra hřebene PVC Pro zakončení hřebene sedlových střech. Spotřeba: 1 ks pro zakončení hřebene	60	1 ks	**48,60** cihlově červená tmavohnědá černá
	**Příchytka hřebenáče** Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní lati. Spotřeba: 1 ks/hřebenáč	50	1 ks	**5,40** cihlově červená tmavohnědá černá
	Utěsňovací vrut Pro připevnění koncového, rozdělovacího a XS hřebenáče a k připevnění rohové tašky pultu levé. Spotřeba: 1 ks/připevnění		1 ks	**13,30** cihlově červená červenohnědá tmavohnědá černá
	Ochrana proti sesuvu sněhu			
	**Protisněhový hák standard (NA, CL, CLP5, CL STAR, MO, RO,TE, RE)** Ochrana střešních prvků před poškozením vlivem sesuvu sněhu. Spotřeba: 1,3-5 ks/m² dle polohy a sklonu střechy	100	1 ks	**20,10** cihlově červená červenohnědá tmavohnědá břidlicově černá
	Protisněhová taška s hákem Ochrana střešních prvků před poškozením vlivem sesuvu sněhu. Spotřeba: 1,3-5 ks/m² dle polohy a sklonu střechy	40/(160)	1 ks	**55,40**
	**Taška sněholamu kovová 1/2 (bez držáku)** Hliníková taška pro nasazení držáku mříže sněholamu, kulatiny a trubkového sněholamu. Spotřeba: podle délky sněholamu, max. rozteč tašek je 90 cm	10	1 ks	**649,00** cihlově červená tmavohnědá černá
	Držák mříže sněholamu Hliníkový držák. Spotřeba: 1 ks/taška sněholamu	10	1 ks	**366,00** cihlově červená tmavohnědá černá
	Držák trubkového sněholamu Hliníkový držák dvou trubek do průměru 33 mm. Spotřeba: 1 ks/taška sněholamu	10	1 ks	**366,00** cihlově červená tmavohnědá černá
	Držák kulatiny Hliníkový držák kulatiny do průměru 130 mm. Spotřeba: 1 ks/taška sněholamu	10	1 ks	**291,00** cihlově červená tmavohnědá černá

Montero

Formát 10 ks/1 m^2 (F 10)

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks ve svazku (na paletě)	Jednotka	Cena/ks bez DPH rubínově červená canyon bordeaux granitově černá
	Ochrana proti sesuvu sněhu			
	**Mříž sněholamu 3 m** Pozinkovaná mříž. Rozměry: 3000 x 200 x 17 mm. Spotřeba: 1 ks/3 bm	1	1 m	**342,00** cihlově červená tmavohnědá černá
	Svorka mříže sněholamu Spojení dvou mříží sněholamu. Rozměry: 17 x 17 mm. Spotřeba: 2 ks/1 spoj mříže sněholamu	20	1 ks	**24,10** cihlově červená tmavohnědá černá
	**Držák mříže sněholamu UNI (barvy)** Ocelový pozinkovaný držák mříže sněholamu s povrchovou úpravou. Osová vzdálenost mezi držáky je u střech o sklonu do 20° max. 80 cm, od 20° do 40° max. 60 cm a nad 40° max. 50 cm. Spotřeba podle délky sněholamu	10	1 ks	**249,00** cihlově červená tmavohnědá černá
	**Držák mříže sněholamu UNI (pozink)** Ocelový pozinkovaný držák mříže sněholamu. Osová vzdálenost mezi držáky je u střech o sklonu do 20° max. 80 cm, od 20° do 40° max. 60 cm a nad 40° max. 50 cm. Spotřeba podle délky sněholamu	10	1 ks	**194,00** pozink
	Mříž sněholamu UNI (barvy) Ocelová pozinkovaná mříž s povrchovou úpravou. Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm. Spotřeba podle délky sněholamu. 1 ks/3 bm	10	1 m	**263,00** cihlově červená tmavohnědá černá
	Mříž sněholamu UNI (pozink) Ocelová pozinkovaná mříž. Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm. Spotřeba podle délky sněholamu. 1 ks/3 bm	10	1 m	**161,00** pozink
	Svorka mříže sněholamu UNI (barvy) Spojení dvou mříží sněholamu. Rozměry: 20 x 20 mm. Spotřeba 2 ks/spoj	20	1 ks	**11,50** cihlově červená tmavohnědá černá
	Svorka mříže sněholamu UNI (pozink) Spojení dvou mříží sněholamu. Rozměry: 20 x 20 mm. Spotřeba 2 ks/spoj	20	1 ks	**9,50** pozink
	Pohyb po střeše			
	Sada stoupací plošiny UNI 40 (barvy) Plošina o rozměru 400 x 250 mm. Pozinkovaná ocel s povrchovou úpravou. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/40 cm	1	1 ks	**1 396,00** cihlově červená tmavohnědá černá
	Sada stoupací plošiny UNI 40 (pozink) Plošina o rozměru 400 x 250 mm. Pozinkovaná ocel. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/ 40 cm	1	1 ks	**1 162,00** pozink
	Sada stoupací plošiny UNI 80 (barvy) Plošina o rozměru 800 x 250 mm. Pozinkovaná ocel s povrchovou úpravou. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/80 cm	1	1 ks	**1 686,00** cihlově červená tmavohnědá černá
	Sada stoupací plošiny UNI 80 (pozink) Plošina o rozměru 800 x 250 mm. Pozinkovaná ocel. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/80 cm	1	1 ks	**1 352,00** pozink
	**Taška bezpečnostního háku (taška s výřezem)** Umožňuje prostup bezpečnostního háku krytinou. Spotřeba: 1 ks k jedné sadě bezpečnostního háku	1	1 ks	**67,20**
	**Sada bezpečnostního háku (bez tašky)** K zavěšení žebříku nebo prostředků individuální ochrany proti pádu. Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	**2 181,00** cihlově červená červenohnědá tmavohnědá černá

Montero

Formát 10 ks/1 m^2 (F 10)

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks ve svazku (na paletě)	Jednotka	Cena/ks bez DPH rubínově červená canyon bordeaux granitově černá
	Prostupy střechou			
	**Komplet odvětrání kanalizace DuroVent (Js 100, Js 125)** Slouží k prostupu stoupacího potrubí pro odvětrání kanalizace. Skládá se z:	1	komplet	1 016,00 cihlově červená červenohnědá tmavohnědá černá
	• **Kryt nástavce odvětrání kanalizace DuroVent** K zakrytí nástavce Durovent. Kryt nástavce je z plastu. Spotřeba: 1 ks na nástavec DuroVent		1 ks	110,00 cihlově červená červenohnědá tmavohnědá černá
	• **Nástavec tašky odvětrání kanalizace DuroVent** Pro odvětrání kanalizace. Nástavec DuroVent je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		1 ks	318,00 cihlově červená červenohnědá tmavohnědá černá
	• **Napojovací trubka DuroVent (Js 100, Js 125)** Umožňuje prostup odvětrání kolmý na střešní rovinu. Napojovací trubka je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška.		1 ks	192,00 černá
	• **Průchozí taška DuroVent** Základní prvek systému prostupů DuroVent. Průchozí taška je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup		1 ks	396,00 cihlově červená červenohnědá tmavohnědá černá
	**Komplet pro sanitární odvětrání DuroVent (Js 100, Js 125)** Slouží k prostupu stoupacího potrubí pro odvětrání sanity. Skládá se z:	1	komplet	1 199,00 cihlově červená červenohnědá tmavohnědá černá
	• **Kryt sanitárního nástavce DuroVent** K zakrytí sanitárního nástavce Durovent. Kryt sanitárního nástavce je z plastu. Spotřeba: 1 ks/sanitární nástavec DuroVent		1 ks	134,00 cihlově červená červenohnědá tmavohnědá černá
	• **Sanitární nástavec DuroVent** Pro odvětrání koupelen, digestoří apod. Sanitární nástavec je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		1 ks	477,00 cihlově červená červenohnědá tmavohnědá černá
	• **Napojovací trubka DuroVent (Js 100, Js 125)** Umožňuje prostup odvětrání kolmý na střešní rovinu. Napojovací trubka je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		1 ks	192,00 černá
	• **Průchozí taška DuroVent** Základní prvek systému prostupů DuroVent. Průchozí taška je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup		1 ks	396,00 cihlově červená červenohnědá tmavohnědá černá
	Komplet pro anténu DuroVent Slouží k prostupu tyče antény nebo paraboly satelitu. Skládá se z:	1	komplet	710,00 cihlově červená červenohnědá tmavohnědá černá
	• **Anténní nástavec (Ø 22 - 110 mm)** Anténní nástavec je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		1 ks	314,00 cihlově červená červenohnědá tmavohnědá černá
	• **Průchozí taška DuroVent** Základní prvek systému prostupů DuroVent. Průchozí taška je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup		1 ks	396,00 cihlově červená červenohnědá tmavohnědá černá

Montero

Formát 10 ks/1 m^2 (F 10)

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks ve svazku (na paletě)	Jednotka	Cena/ks bez DPH rubínově červená canyon bordeaux granitově černá
	Prostupy střechou			
	Komplet pro odkouření turbokotle DuroVent Slouží k prostupu vlastního dvoutrubkového vývodu odkouření plynových kotlů u nějž vnitřní plášť nemá vyšší teplotu než 85°. Skládá se z:	1	komplet	**961,00** cihlově červená červenohnědá tmavohnědá černá
	• Nástavec pro odkouření turbokotle (Ø 116, 128 mm) K prostupu dvouplášťové trubky odkouření turbokotle. V průměrech 116 a 128 mm. Nástavec je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostupová taška		1 ks	**565,00** cihlově červená červenohnědá tmavohnědá černá
	• Průchozí taška DuroVent Základní prvek systému prostupů DuroVent. Průchozí taška je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup		1 ks	**396,00** cihlově červená červenohnědá tmavohnědá černá
	Souprava pro napojení na doplňkovou hydroizolační vrstvu (Js 100, Js 125) Slouží ke snadnému a spolehlivému utěsnění prostupu napojovací trubky DuroVent doplňkovou hydroizolační vrstvou. Spotřeba: 1 ks/prostup			**92,60** černá
	Pružná spojka odvětrání (Js 100, Js 125) K napojení svislého kanalizačního potrubí na napojovací trubku DuroVent. Spotřeba: 1 ks/prostup	10/6	1 ks	**379,00** šedá
	Redukční prvek (Js 100/70) K napojení svislého kanalizačního potrubí o menším průměru na pružnou spojku odvětrání. Redukční prvek je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup	20	1 ks	**135,00** šedá
	Redukční prvek (Js 125/100) K napojení svislého kanalizačního potrubí o větším průměru na pružnou spojku odvětrání. Redukční prvek je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup	20	1 ks	**135,00** šedá
	Průchozí taška pro potrubí BSK Bezpečný a těsný prostup potrubí soustavy solárních kolektorů. Spotřeba: 2 ks/soustava	1	1 ks	**1 611,00** cihlově červená tmavohnědá černá
	Průchozí taška pro kabely Bezpečný a těsný prostup kabelů od nadstřešních zařízení. Kapacita 16 kabelů o průměru 4 až 8 mm.	1	1 ks	**1 821,00** cihlově červená tmavohnědá černá
	Prosvětlení střechy, výstupy na střechu			
	**Taška z plexiskla** Prosvětlení podstřeší. Spotřeba: dle objednávky	10	1 ks	**292,00** průhledná
	Luminex CL 70,5 x 76,5 cm (otvor 48 x 51 cm) Prosvětlení a větrání podstřeší a příležitostný výstup na střechu. V modulu 4 základních tašek F10. Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	**3 111,00** cihlově červená tmavohnědá černá
	Luminex UNI 70,5 x 76,5 cm (otvor 48 x 51 cm) Prosvětlení a větrání podstřeší a příležitostný výstup na střechu. V modulu 4 základních tašek F10. Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	**3 449,00** cihlově červená tmavohnědá černá
	Luminex TOP 70 x 100 cm (otvor 48,5 x 72,5 cm) Prosvětlení a větrání podstřeší a příležitostný výstup na střechu. V modulu 6 základních tašek F10. Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	**9 900,00** cihlově červená tmavohnědá

Montero

Formát 10 ks/1 m^2 (F 10)

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks ve svazku (na paletě)	Jednotka	Cena/ks bez DPH rubínově červená canyon bordeaux granitově černá
	Zajištění proti větru, upevnění			
	Příchytka tašky pozinkovaná (7 cm) - Bramac CL, CLP5, CL STAR, NA, TE, RE, MO Únosnost 0,15 kN/ks. Spotřeba: podle statického posouzení	500	1 ks	**2,60** pozink
	Příchytka pro řezané tašky Pro jednoduché a rychlé upevnění řezaných tašek v nároží a v úžlabí. Spotřeba: 1 ks/střešní taška	50	1 ks	**27,70** nerez
	Připevnění hromosvodu			
	**Hromosvodová taška** Pro upevnění vodiče hromosvodu bez potřeby úpravy tašek. Spotřeba: cca 1 ks/1 bm	1 (26)	1 ks	**206,60**
	**Hromosvodový hřebenáč s jednou příchytkou** Pro upevnění vodiče hromosvodu na hřebeni a nároží. Spotřeba: cca 1 ks/0,8 bm	1 (33)	1 ks	**212,10**
	Nástavec pro příčné vedení hromosvodu Pro vedení vodiče podél pultové hrany. Dodává se s nerezovým šroubem M8. Spotřeba: 1 ks /1 bm	10	balení (10 ks)	**329,00** nerez

Římská taška

Formát 10 ks/1 m² (F 10)

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks ve svazku (na paletě)	Jednotka	Cena/ks bez DPH cihlově červená červenohnědá tmavohnědá ebenově černá památkově červená
	Střešní tašky			
	**Taška základní 1/1** Spotřeba: cca 10 ks/m²	44 (264)	1 ks 1 m²	38,00 380,00 Kč/m²
	**Taška půlená 1/2** Pro vyrovnání krycí a konstrukční šíře v ploše a napojení na nároží a úžlabí. Spotřeba: dle objednávky	1 (176)	1 ks	38,00
	Odvětrání střechy			
	Odvětrávací taška Průřez odvětrání 50 cm². Spotřeba: min. 10 ks/100 m² střechy	1 (24)	1 ks	199,00
	Okraje střechy / štítová hrana			
	**Krajní taška pravá, levá** Pro zakončení okrajů štítových hran. Krycí výška bočního lemu je 110 mm. Spotřeba: cca 3 ks/1 bm	1 (32)	1 ks	131,60
	**Zakončovací taška** Pro zakončení plochy v levé štítové hraně, pravé napojení prostupů, solárních kolektorů a střešních oken. Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	69,20
	Pult / mansardové a lomené tašky			
	Pultová taška základní 1/1 Pro zakončení pultové hrany. Spotřeba: 3,3 ks/1 bm	1 (30)	1 ks	226,60
	**Pultová taška půlená 1/2** Pro zakončení pultové hrany a pro vyrovnání krycí a konstrukční šíře v ploše. Spotřeba: dle objednávky	1 (30)	1 ks	226,60
	Rohová taška pultu pravá, levá Pro napojení pultové hrany na štítovou. Spotřeba: 1 ks pro napojení štítové a pultové hrany	1 (16)	1 ks	390,60
	**Mansardová taška základní 1/1** Pro napojení dvou ploch v mansardovém zlomu. Spotřeba: cca 3,3 ks/1 bm	1	1 ks	226,60
	**Mansardová taška půlená 1/2** Pro vyrovnání krycí a konstrukční šíře v mansardovém zlomu. Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	226,60
	**Mansardová taška krajní pravá, levá** Pro zakončení mansardového zlomu ve štítové hraně. Spotřeba: 1 ks na přechod mezi mansardovým zlomem a okrajem střechy	1	1 ks	390,60
	**Lomená taška základní 1/1** Pro napojení dvou ploch v pultovém zlomu. Spotřeba: cca 3,3 ks/1 bm	1	1 ks	226,60
	Lomená taška půlená 1/2 Pro vyrovnání krycí a konstrukční šíře v pultovém zlomu. Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	226,60
	**Lomená taška krajní pravá, levá** Pro zakončení pultového zlomu ve štítové hraně. Spotřeba: 1 ks na přechod mezi pultovým zlomem a okrajem střechy	1	1 ks	390,60

Pozn.: *Betonové střešní tašky jsou vyráběny z přírodních materiálů. Drobné rozdíly v barvě a v povrchové struktuře jsou zcela normální a odpovídají požadavkům normy. K barevným rozdílům může dojít i během let vlivem povětrnostních podmínek a slunečního záření.*

Římská taška

Formát 10 ks/1 m^2 (F 10)

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks ve svazku (na paletě)	Jednotka	Cena/ks bez DPH cihlově červená červenohnědá tmavohnědá ebenově černá památkově červená
	Hřeben a nároží			
	Hřebenáč s jednou příchytkou Pro pokrývání hřebene a nároží. Spotřeba: cca 2,5 ks/1 bm	1 (108)	1 ks	**90,70**
	Koncový hřebenáč s jedním vrutem Pro spodní zakončení nároží. Spotřeba: 1 ks/zakončení nároží	1 (100)	1 ks	**224,50**
	Rozdělovací hřebenáč s jedním vrutem Pro napojení hřebene a dvou nároží. Spotřeba: 1 ks pro napojení 1 hřebene a 2 nároží. Pro sklony střech 15° až 55°.	1 (40)	1 ks	**360,90**
	**Rozdělovací hřebenáč - typ T 220 levý a pravý se dvěma příchytkami** Pro kolmé napojení dvou hřebenů v jedné rovině. Spotřeba: 1 ks pro spojení 3 hřebenů	1	1 ks	**358,70**
	Rozdělovací hřebenáč - typ T 250 levý a pravý s jednou příchytkou. Pro kolmé napojení dvou hřebenů v jedné rovině. Spotřeba: 1 ks pro spojení 3 hřebenů	1	1 ks	**353,20**
	Rozdělovací hřebenáč - typ X s dvěma příchytkami Pro kolmé napojení dvou protínajících se hřebenů v jedné rovině. Spotřeba: 1 ks pro spojení 4 hřebenů	1	1 ks	**418,80**
	Rozdělovací hřebenáč - typ XS s jedním vrutem Pro napojení čtyř nároží. Spotřeba: 1 ks pro 4 nároží	1	1 ks	**421,00**
	**Uzávěra hřebene betonová s jednou příchytkou** Pro zakončení hřebene sedlových střech. Spotřeba: 1 ks pro zakončení hřebene	1 (60)	1 ks	**133,10**
	Uzávěra hřebene PVC Pro zakončení hřebene sedlových střech. Spotřeba: 1 ks pro zakončení hřebene	60	1 ks	**48,60** cihlově červená tmavohnědá černá
	**Příchytka hřebenáče** Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní lati. Spotřeba: 1 ks/hřebenáč	50	1 ks	**5,40** cihlově červená tmavohnědá černá
	Utěsňovací vrut Pro připevnění koncového, rozdělovacího a XS hřebenáče a k připevnění rohové tašky pultu levé. Spotřeba: 1 ks/připevnění		1 ks	**13,30** cihlově červená červenohnědá tmavohnědá černá
	Ochrana proti sesuvu sněhu			
	Protisněhový hák standard (NA, CL, CLP5, CL STAR, MO, RO,TE, RE) Ochrana střešních prvků před poškozením vlivem sesuvu sněhu. Spotřeba: 1,3-5 ks/m^2 dle polohy a sklonu střechy	100	1 ks	**20,10** cihlově červená červenohnědá tmavohnědá ebenově černá
	**Protisněhová taška s hákem** Ochrana střešních prvků před poškozením vlivem sesuvu sněhu. Spotřeba: 1,3-5 ks/m^2 dle polohy a sklonu střechy	40 (160)	1 ks	**57,10**
	Taška sněholamu kovová 1/2 (bez držáku) Hliníková taška pro nasazení držáku mříže sněholamu, kulatiny a trubkového sněholamu. Spotřeba: podle délky sněholamu, max. rozteč tašek je 90 cm	10	1 ks	**649,00** cihlově červená tmavohnědá černá

Pozn.: *Chybí-li prvek v červenohnědé barvě, doporučujeme použít barvu tmavohnědou*

Římská taška

Formát 10 ks/1 m^2 (F 10)

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks ve svazku (na paletě)	Jednotka	Cena/ks bez DPH cihlově červená červenohnědá tmavohnědá ebenově černá památkově červená
	Ochrana proti sesuvu sněhu			
	Držák mříže sněholamu Hliníkový držák. Spotřeba: 1 ks/taška sněholamu	10	1 ks	**366,00** cihlově červená tmavohnědá černá
	Držák trubkového sněholamu Hliníkový držák dvou trubek do průměru 33 mm. Spotřeba: 1 ks/taška sněholamu	10	1 ks	**366,00** cihlově červená tmavohnědá černá
	Držák kulatiny Hliníkový držák kulatiny do průměru 130 mm. Spotřeba: 1 ks/taška sněholamu	10	1 ks	**291,00** cihlově červená tmavohnědá černá
	**Mříž sněholamu 3 m** Pozinkovaná mříž. Rozměry: 3000 x 200 x 17 mm. Spotřeba: 1 ks/3 bm	1	1 m	**342,00** cihlově červená tmavohnědá černá
	Svorka mříže sněholamu Spojení dvou mříží sněholamu. Rozměry: 17 x 17 mm. Spotřeba: 2 ks/1 spoj mříže sněholamu	20	1 ks	**24,10** cihlově červená tmavohnědá černá
	**Držák mříže sněholamu UNI (barvy)** Ocelový pozinkovaný držák mříže sněholamu s povrchovou úpravou. Osová vzdálenost mezi držáky je u střech o sklonu do 20° max. 80 cm, od 20° do 40° max. 60 cm a nad 40° max. 50 cm. Spotřeba podle délky sněholamu	10	1 ks	**249,00** cihlově červená tmavohnědá černá
	**Držák mříže sněholamu UNI (pozink)** Ocelový pozinkovaný držák mříže sněholamu. Osová vzdálenost mezi držáky je u střech o sklonu do 20° max. 80 cm, od 20° do 40° max. 60 cm a nad 40° max. 50 cm. Spotřeba podle délky sněholamu	10	1 ks	**194,00** pozink
	Mříž sněholamu UNI (barvy) Ocelová pozinkovaná mříž s povrchovou úpravou. Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm. Spotřeba podle délky sněholamu. 1 ks/3 bm	10	1 m	**263,00** cihlově červená tmavohnědá černá
	**Mříž sněholamu UNI (pozink)** Ocelová pozinkovaná mříž. Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm. Spotřeba podle délky sněholamu. 1 ks/3 bm	10	1 m	**161,00** pozink
	Svorka mříže sněholamu UNI (barvy) Spojení dvou mříží sněholamu. Rozměry: 20 x 20 mm. Spotřeba 2 ks/spoj	20	1 ks	**11,50** cihlově červená tmavohnědá černá
	Svorka mříže sněholamu UNI (pozink) Spojení dvou mříží sněholamu. Rozměry: 20 x 20 mm. Spotřeba 2 ks/spoj	20	1 ks	**9,50** pozink
	Pohyb po střeše			
	Nosná taška stoupací plošiny (bez držáku) Bezpečný základ pro držák a stoupací plošinu. Spotřeba: 2 ks/plošina	1 (20)	1 ks	**226,60**
	Držák stoupací plošiny Slouží k upevnění stoupací plošiny k nosné tašce a umožňuje její vyrovnání do vodorovné polohy. Spotřeba: 2 ks/plošina	1	1 ks	**228,00** cihlově červená tmavohnědá černá
	Stoupací plošina š. 41 cm Umožňuje pohyb po střeše. Hliníková plošina o rozměru 410 x 250 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	**846,00** cihlově červená tmavohnědá černá

Pozn.: *Chybí-li prvek v červenohnědé barvě, doporučujeme použít barvu tmavohnědou*

Římská taška

Formát 10 ks/1 m^2 (F 10)

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks ve svazku (na paletě)	Jednotka	Cena/ks bez DPH cihlově červená červenohnědá tmavohnědá ebenově černá památkově červená
	Pohyb po střeše			
	Stoupací plošina š. 88 cm Umožňuje pohyb po střeše. Hliníková plošina o rozměru 880 x 250 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	**1 359,00** cihlově červená tmavohnědá černá
	Sada stoupací plošiny UNI 40 (barvy) Plošina o rozměru 400 x 250 mm. Pozinkovaná ocel s povrchovou úpravou. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/40 cm	1	1 ks	**1 396,00** cihlově červená tmavohnědá černá
	Sada stoupací plošiny UNI 40 (pozink) Plošina o rozměru 400 x 250 mm. Pozinkovaná ocel. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/ 40 cm	1	1 ks	**1 162,00** pozink
	Sada stoupací plošiny UNI 80 (barvy) Plošina o rozměru 800 x 250 mm. Pozinkovaná ocel s povrchovou úpravou. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/80 cm	1	1 ks	**1 686,00** cihlově červená tmavohnědá černá
	Sada stoupací plošiny UNI 80 (pozink) Plošina o rozměru 800 x 250 mm. Pozinkovaná ocel. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/80 cm	1	1 ks	**1 352,00** pozink
	**Taška bezpečnostního háku (taška s výřezem)** Umožňuje prostup bezpečnostního háku krytinou. Spotřeba: 1 ks k jedné sadě bezpečnostního háku	1	1 ks	**69,20**
	**Sada bezpečnostního háku (bez tašky)** K zavěšení žebříku nebo prostředků individuální ochrany proti pádu. Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	**2 181,00** cihlově červená červenohnědá tmavohnědá černá
	Prostupy střechou			
	Komplet odvětrání kanalizace DuroVent (Js 100, Js 125) Slouží k prostupu stoupacího potrubí pro odvětrání kanalizace. Skládá se z:	1	komplet	**1 016,00** cihlově červená červenohnědá tmavohnědá černá
	• **Kryt nástavce odvětrání kanalizace DuroVent** K zakrytí nástavce Durovent. Kryt nástavce je z plastu. Spotřeba: 1 ks na nástavec DuroVent		1 ks	**110,00** cihlově červená červenohnědá tmavohnědá černá
	• **Nástavec tašky odvětrání kanalizace DuroVent** Pro odvětrání kanalizace. Nástavec DuroVent je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		1 ks	**318,00** cihlově červená červenohnědá tmavohnědá černá
	• **Napojovací trubka DuroVent (Js 100, Js 125)** Umožňuje prostup odvětrání kolmý na střešní rovinu. Napojovací trubka je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška.		1 ks	**192,00** černá
	• **Průchozí taška DuroVent** Základní prvek systému prostupů DuroVent. Průchozí taška je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup		1 ks	**396,00** cihlově červená červenohnědá tmavohnědá černá

Pozn.: *Chybí-li prvek v červenohnědé barvě, doporučujeme použít barvu tmavohnědou*

Římská taška

Formát 10 ks/1 m^2 (F 10)

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks ve svazku (na paletě)	Jednotka	Cena/ks bez DPH cihlově červená červenohnědá tmavohnědá ebenově černá
	Prostupy střechou			
	**Komplet pro sanitární odvětrání DuroVent (Js 100, Js 125)** Slouží k prostupu stoupacího potrubí pro odvětrání sanity. Skládá se z:	1	komplet	**1 199,00** cihlově červená červenohnědá tmavohnědá černá
	• **Kryt sanitárního nástavce DuroVent** K zakrytí sanitárního nástavce Durovent. Kryt sanitárního nástavce je z plastu. Spotřeba: 1 ks/sanitární nástavec DuroVent		1 ks	**134,00** cihlově červená červenohnědá tmavohnědá černá
	• **Sanitární nástavec DuroVent** Pro odvětrání koupelen, digestoří apod. Sanitární nástavec je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		1 ks	**477,00** cihlově červená červenohnědá tmavohnědá černá
	• **Napojovací trubka DuroVent (Js 100, Js 125)** Umožňuje prostup odvětrání kolmý na střešní rovinu. Napojovací trubka je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		1 ks	**192,00** černá
	• **Průchozí taška DuroVent** Základní prvek systému prostupů DuroVent. Průchozí taška je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup		1 ks	**396,00** cihlově červená červenohnědá tmavohnědá černá
	Komplet pro anténu DuroVent Slouží k prostupu tyče antény nebo paraboly satelitu. Skládá se z:	1	komplet	**710,00** cihlově červená červenohnědá tmavohnědá černá
	• **Anténní nástavec (Ø 22 - 110 mm)** Anténní nástavec je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		1 ks	**314,00** cihlově červená červenohnědá tmavohnědá černá
	• **Průchozí taška DuroVent** Základní prvek systému prostupů DuroVent. Průchozí taška je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup		1 ks	**396,00** cihlově červená červenohnědá tmavohnědá černá
	Komplet pro odkouření turbokotle DuroVent Slouží k prostupu vlastního dvoutrubkového vývodu odkouření plynových kotlů u nějž vnitřní plášť nemá vyšší teplotu než 85°. Skládá se z:	1	komplet	**961,00** cihlově červená červenohnědá tmavohnědá černá
	• **Nástavec pro odkouření turbokotle (Ø 116, 128 mm)** K prostupu dvouplášťové trubky odkouření turbokotle. V průměrech 116 a 128 mm. Nástavec je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostupová taška		1 ks	**565,00** cihlově červená červenohnědá tmavohnědá černá
	• **Průchozí taška DuroVent** Základní prvek systému prostupů DuroVent. Průchozí taška je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup		1 ks	**396,00** cihlově červená červenohnědá tmavohnědá černá
	Souprava pro napojení na doplňkovou hydroizolační vrstvu (Js 100, Js 125) Slouží ke snadnému a spolehlivému utěsnění prostupu napojovací trubky DuroVent doplňkovou hydroizolační vrstvou. Spotřeba: 1 ks/prostup			**92,60** černá
	Pružná spojka odvětrání (Js 100, Js 125) K napojení svislého kanalizačního potrubí na napojovací trubku DuroVent. Spotřeba: 1 ks/prostup	10/6	1 ks	**379,00** šedá
	Redukční prvek (Js 100/70) K napojení svislého kanalizačního potrubí o menším průměru na pružnou spojku odvětrání. Redukční prvek je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup	20	1 ks	**135,00** šedá

Pozn.: *Chybí-li prvek v červenohnědé barvě, doporučujeme použít barvu tmavohnědou*

Římská taška

Formát 10 ks/1 m^2 (F 10)

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks ve svazku (na paletě)	Jednotka	Cena/ks bez DPH cihlově červená červenohnědá tmavohnědá ebenově černá
	Prostupy střechou			
	Redukční prvek (Js 125/100) K napojení svislého kanalizačního potrubí o větším průměru na pružnou spojku odvětrání. Redukční prvek je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup	20	1 ks	**135,00** šedá
	Průchozí taška pro potrubí BSK Bezpečný a těsný prostup potrubí soustavy solárních kolektorů. Spotřeba: 2 ks/soustava	1	1 ks	**1 611,00** cihlově červená tmavohnědá černá
	**Průchozí taška pro kabely** Bezpečný a těsný prostup kabelů od nadstřešních zařízení. Kapacita 16 kabelů o průměru 4 až 8 mm.	1	1 ks	**1 821,00** cihlově červená tmavohnědá černá
	Prosvětlení střechy, výstupy na střechu			
	**Taška z plexiskla** Prosvětlení podstřeší. Spotřeba: dle objednávky	10	1 ks	**292,00** průhledná
	Luminex UNI 70,5 x 76,5 cm (otvor 48 x 51 cm) Prosvětlení a větrání podstřeší a příležitostný výstup na střechu. V modulu 4 základních tašek F10. Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	**3 449,00** cihlově červená tmavohnědá černá
	Luminex TOP 70 x 100 cm (otvor 48,5 x 72,5 cm) Prosvětlení a větrání podstřeší a příležitostný výstup na střechu. V modulu 6 základních tašek F10. Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	**9 900,00** cihlově červená tmavohnědá
	Zajištění proti větru, upevnění			
	Příchytka tašky pozinkovaná (8 cm) - Bramac MX, MT, RO Únosnost 0,15 kN/ks. Spotřeba: podle statického posouzení.	500	1 ks	**2,60** pozink
	Příchytka pro řezané tašky Pro jednoduché a rychlé upevnění řezaných tašek v nároží a v úžlabí. Spotřeba: 1 ks/střešní taška	50	1 ks	**27,70** nerez
	Připevnění hromosvodu			
	Hromosvodová taška Pro upevnění vodiče hromosvodu bez potřeby úpravy tašek. Spotřeba: cca 1 ks/1 bm	1 (26)	1 ks	**206,60**
	**Hromosvodový hřebenáč s jednou příchytkou** Pro upevnění vodiče hromosvodu na hřebeni a nároží. Spotřeba: cca 1 ks/0,8 bm	1 (33)	1 ks	**212,10**
	Nástavec pro příčné vedení hromosvodu Pro vedení vodiče podél pultové hrany. Dodává se s nerezovým šroubem M8. Spotřeba: 1 ks /1 bm	10	balení (10 ks)	**329,00** nerez

Pozn.: *Chybí-li prvek v červenohnědé barvě, doporučujeme použít barvu tmavohnědou*

Tegalit

Formát 10 ks/1 m² (F 10)

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks ve svazku (na paletě)	Jednotka	Cena/ks bez DPH cihlově červená červenohnědá ebenově černá zinkově šedá
	Střešní tašky			
	**Taška základní 1/1** Spotřeba: cca 10 ks/m²	30 (180)	1 ks 1 m²	38,30 383,00 Kč/m²
	**Taška půlená 1/2** Pro vyrovnání krycí a konstrukční šíře v ploše a napojení na nároží a úžlabí. Spotřeba: dle objednávky	1 (120)	1 ks	38,30
	Odvětrání střechy			
	**Odvětrávací taška** Průřez odvětrání 25 cm². Spotřeba min. 20 ks/100 m²	1 (32)	1 ks	212,30
	Okraje střechy / štítová hrana			
	Krajní taška pravá, levá Pro zakončení okrajů štítových hran. Krycí výška bočního lemu je 110 mm. Spotřeba: cca 1,5 ks/1 bm.	1 (40)	1 ks	141,10
	**Krajní taška pravá, levá 1/2 - TE** Spotřeba: cca 1,5 ks/1 bm	1 (60)	1 ks	141,10
	**Zakončovací taška** Pro zakončení plochy v levé štítové hraně, pravé napojení prostupů, solárních kolektorů a střešních oken. Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	73,80
	Pult / mansardové a lomené tašky			
	**Pultová taška základní 1/1** Pro zakončení pultové hrany. Spotřeba: 3,3 ks/1 bm	1 (16)	1 ks	271,70
	Pultová taška půlená 1/2 Pro zakončení pultové hrany a pro vyrovnání krycí a konstrukční šíře v ploše. Spotřeba: dle objednávky	1 (36)	1 ks	271,70
	Rohová taška pultu pravá, levá Pro napojení pultové hrany na štítovou. Spotřeba: 1 ks pro napojení štítové a pultové hrany	1 (24)	1 ks	459,90
	**Mansardová taška základní 1/1** Pro napojení dvou ploch v mansardovém zlomu. Spotřeba: cca 3,3 ks/1 bm	1	1 ks	271,70
	**Mansardová taška půlená 1/2** Pro vyrovnání krycí a konstrukční šíře v mansardovém zlomu. Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	271,70
	**Mansardová taška krajní pravá, levá** Pro zakončení mansardového zlomu ve štítové hraně. Spotřeba: 1 ks na přechod mezi mansardovým zlomem a okrajem střechy	1	1 ks	459,90
	Lomená taška základní 1/1 Pro napojení dvou ploch v pultovém zlomu. Spotřeba: cca 3,3 ks/1 bm	1	1 ks	271,70
	**Lomená taška půlená 1/2** Pro vyrovnání krycí a konstrukční šíře v pultovém zlomu. Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	271,70

Pozn.: *Betonové střešní tašky jsou vyráběny z přírodních materiálů. Drobné rozdíly v barvě a v povrchové struktuře jsou zcela normální a odpovídají požadavkům normy. K barevným rozdílům může dojít i během let vlivem povětrnostních podmínek a slunečního záření.*

Pozn.: *Chybí-li prvek v červenohnědé barvě, doporučujeme použít barvu tmavohnědou. Chybí-li prvek v šedé barvě, doporučujeme použít barvu černou.*

Tegalit

Formát 10 ks/1 m^2 (F 10)

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks ve svazku (na paletě)	Jednotka	Cena/ks bez DPH cihlově červená červenohnědá ebenově černá zinkově šedá
	Pult / mansardové a lomené tašky			
	**Lomená taška krajní pravá, levá** Pro zakončení zlomu ve štítové hraně. Spotřeba: 1 ks na přechod mezi pultovým zlomem a okrajem střechy	1	1 ks	**459,90**
	Hřeben a nároží			
	Hřebenáč s jednou příchytkou Pro pokrývání hřebene a nároží. Spotřeba: cca 2,5 ks/1 bm	1 (108)	1 ks	**90,70**
	Koncový hřebenáč s jedním vrutem Pro spodní zakončení nároží. Spotřeba: 1 ks/zakončení nároží	1 (100)	1 ks	**224,50**
	Rozdělovací hřebenáč s jedním vrutem Pro napojení hřebene a dvou nároží. Spotřeba: 1 ks pro napojení 1 hřebene a 2 nároží. Pro sklony střech 15° až 55°.	1 (40)	1 ks	**360,90**
	Rozdělovací hřebenáč - typ T 220 levý a pravý se dvěma příchytkami Pro kolmé napojení dvou hřebenů v jedné rovině. Spotřeba: 1 ks pro spojení 3 hřebenů	1	1 ks	**358,70**
	Rozdělovací hřebenáč - typ T 250 levý a pravý s jednou příchytkou. Pro kolmé napojení dvou hřebenů v jedné rovině. Spotřeba: 1 ks pro spojení 3 hřebenů	1	1 ks	**353,20**
	**Rozdělovací hřebenáč - typ X s dvěma příchytkami** Pro kolmé napojení dvou protínajících se hřebenů v jedné rovině. Spotřeba: 1 ks pro spojení 4 hřebenů	1	1 ks	**418,80**
	Rozdělovací hřebenáč - typ XS s jedním vrutem Pro napojení čtyř nároží. Spotřeba: 1 ks pro 4 nároží	1	1 ks	**421,00**
	**Uzávěra hřebene betonová s jednou příchytkou** Pro zakončení hřebene sedlových střech. Spotřeba: 1 ks pro zakončení hřebene	1 (60)	1 ks	**133,10**
	Uzávěra hřebene PVC Pro zakončení hřebene sedlových střech. Spotřeba: 1 ks pro zakončení hřebene	60	1 ks	**48,60** cihlově červená tmavohnědá černá
	Příchytka hřebenáče Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní lati. Spotřeba: 1 ks/hřebenáč	50	1 ks	**5,40** cihlově červená tmavohnědá černá
	Utěsňovací vrut Pro připevnění koncového, rozdělovacího a XS hřebenáče a k připevnění rohové tašky pultu levé. Spotřeba: 1 ks/připevnění		1 ks	**13,30** cihlově červená červenohnědá tmavohnědá černá

Pozn.: Chybí-li prvek v červenohnědé barvě, doporučujeme použít barvu tmavohnědou
Chybí-li prvek v šedé barvě, doporučujeme použít barvu černou

Tegalit

Formát 10 ks/1 m^2 (F 10)

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks ve svazku (na paletě)	Jednotka	Cena/ks bez DPH cihlově červená červenohnědá ebenově černá zinkově šedá
	Ochrana proti sesuvu sněhu			
	Protisněhový hák standard (NA, CL, CLP5, CL STAR, MO, RO,TE, RE) Ochrana střešních prvků před poškozením vlivem sesuvu sněhu. Spotřeba: 1,3-5 ks/m^2 dle polohy a sklonu střechy	100	1 ks	**20,10** cihlově červená červenohnědá ebenově černá šedá
	**Protisněhová taška s hákem** Ochrana střešních prvků před poškozením vlivem sesuvu sněhu. Spotřeba: 1,3-5 ks/m^2 dle polohy a sklonu střechy	30(120)	1 ks	**57,40**
	**Taška sněholamu kovová 1/2 Tegalit (bez držáku)** Hliníková taška pro nasazení držáku mříže sněholamu, kulatiny a trubkového sněholamu. Spotřeba: podle délky sněholamu	10	1 ks	**640,00** cihlově červená červenohnědá černá šedá
	Držák mříže sněholamu Hliníkový držák. Spotřeba: 1 ks/taška sněholamu	10	1 ks	**366,00** cihlově červená tmavohnědá černá
	Držák trubkového sněholamu Hliníkový držák dvou trubek do průměru 33 mm. Spotřeba: 1 ks/taška sněholamu	10	1 ks	**366,00** cihlově červená tmavohnědá černá
	Držák kulatiny Hliníkový držák kulatiny do průměru 130 mm. Spotřeba: 1 ks/taška sněholamu	10	1 ks	**291,00** cihlově červená tmavohnědá černá
	**Mříž sněholamu 3 m** Pozinkovaná mříž. Rozměry: 3000 x 200 x 17 mm. Spotřeba: 1 ks/3 bm	1	1 m	**342,00** cihlově červená tmavohnědá černá
	Svorka mříže sněholamu Spojení dvou mříží sněholamu. Rozměry: 17 x 17 mm. Spotřeba: 2 ks/1 spoj mříže sněholamu	20	1 ks	**24,10** cihlově červená černá
	**Držák mříže sněholamu UNI (barvy)** Ocelový pozinkovaný držák mříže sněholamu s povrchovou úpravou. Osová vzdálenost mezi držáky je u střech o sklonu do 20° max. 80 cm, od 20° do 40° max. 60 cm a nad 40° max. 50 cm. Spotřeba podle délky sněholamu	10	1 ks	**249,00** cihlově červená tmavohnědá černá
	**Držák mříže sněholamu UNI (pozink)** Ocelový pozinkovaný držák mříže sněholamu. Osová vzdálenost mezi držáky je u střech o sklonu do 20° max. 80 cm, od 20° do 40° max. 60 cm a nad 40° max. 50 cm. Spotřeba podle délky sněholamu	10	1 ks	**194,00** pozink
	Mříž sněholamu UNI (barvy) Ocelová pozinkovaná mříž s povrchovou úpravou. Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm. Spotřeba podle délky sněholamu. 1 ks/3 bm	10	1 m	**263,00** cihlově červená tmavohnědá černá
	Mříž sněholamu UNI (pozink) Ocelová pozinkovaná mříž. Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm. Spotřeba podle délky sněholamu. 1 ks/3 bm	10	1 m	**161,00** pozink
	Svorka mříže sněholamu UNI (barvy) Spojení dvou mříží sněholamu. Rozměry: 20 x 20 mm. Spotřeba 2 ks/spoj	20	1 ks	**11,50** cihlově červená tmavohnědá černá
	Svorka mříže sněholamu UNI (pozink) Spojení dvou mříží sněholamu. Rozměry: 20 x 20 mm. Spotřeba 2 ks/spoj	20	1 ks	**9,50** pozink

Pozn.: *Chybí-li prvek v červenohnědé barvě, doporučujeme použít barvu tmavohnědou*
Chybí-li prvek v šedé barvě, doporučujeme použít barvu černou

Tegalit

Formát 10 ks/1 m^2 (F 10)

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks ve svazku (na paletě)	Jednotka	Cena/ks bez DPH cihlově červená červenohnědá ebenově černá zinkově šedá
	Pohyb po střeše			
	Nosná taška kovová Bezpečný základ pro držák a stoupací plošinu. Spotřeba: 2 ks/plošina	10	1 ks	**768,00** cihlově červená červenohnědá černá, šedá
	Držák stoupací plošiny Slouží k upevnění stoupací plošiny k nosné tašce a umožňuje její vyrovnání do vodorovné polohy. Spotřeba: 2 ks/plošina	1	1 ks	**228,00** cihlově červená tmavohnědá černá, šedá
	Stoupací plošina š. 41 cm Umožňuje pohyb po střeše. Hliníková plošina o rozměru 410 x 250 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	**846,00** cihlově červená tmavohnědá černá, šedá
	Stoupací plošina š. 88 cm Umožňuje pohyb po střeše. Hliníková plošina o rozměru 880 x 250 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	**1 359,00** cihlově červená tmavohnědá černá, šedá
	Sada stoupací plošiny UNI 40 (barvy) Plošina o rozměru 400 x 250 mm. Pozinkovaná ocel s povrchovou úpravou. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/40 cm	1	1 ks	**1 396,00** cihlově červená tmavohnědá černá, šedá
	Sada stoupací plošiny UNI 40 (pozink) Plošina o rozměru 400 x 250 mm. Pozinkovaná ocel. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/ 40 cm	1	1 ks	**1 162,00** pozink
	Sada stoupací plošiny UNI 80 (barvy) Plošina o rozměru 800 x 250 mm. Pozinkovaná ocel s povrchovou úpravou. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/80 cm	1	1 ks	**1 686,00** cihlově červená tmavohnědá černá, šedá
	Sada stoupací plošiny UNI 80 (pozink) Plošina o rozměru 800 x 250 mm. Pozinkovaná ocel. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/80 cm	1	1 ks	**1 352,00** pozink
	**Taška bezpečnostního háku (taška s výřezem)** Umožňuje prostup bezpečnostního háku krytinou. Spotřeba: 1 ks k jedné sadě bezpečnostního háku	1	1 ks	**73,80**
	**Sada bezpečnostního háku (bez tašky)** K zavěšení žebříku nebo prostředků individuální ochrany proti pádu. Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	**2 181,00** cihlově červená červenohnědá černá
	Prostupy střechou			
	Komplet odvětrání kanalizace DuroVent (Js 100, Js 125) Slouží k prostupu stoupacího potrubí pro odvětrání kanalizace. Skládá se z:	1	komplet	**1 156,00** cihlově červená červenohnědá tmavohnědá černá, šedá
	• **Kryt nástavce odvětrání kanalizace DuroVent** K zakrytí nástavce Durovent. Kryt nástavce je z plastu. Spotřeba: 1 ks na nástavec DuroVent		1 ks	**110,00** cihlově červená červenohnědá tmavohnědá černá, šedá
	• **Nástavec tašky odvětrání kanalizace DuroVent** Pro odvětrání kanalizace. Nástavec DuroVent je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		1 ks	**318,00** cihlově červená červenohnědá tmavohnědá černá, šedá
	• **Napojovací trubka DuroVent (Js 100, Js 125)** Umožňuje prostup odvětrání kolmý na střešní rovinu. Napojovací trubka je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška.		1 ks	**192,00** černá
	• **Průchozí taška DuroVent** Základní prvek systému prostupů DuroVent. Průchozí taška je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup		1 ks	**536,00** cihlově červená červenohnědá tmavohnědá černá, šedá

Pozn.: *Chybí-li prvek v červenohnědé barvě, doporučujeme použít barvu tmavohnědou*
Chybí-li prvek v šedé barvě, doporučujeme použít barvu černou

Tegalit

Formát 10 ks/1 m^2 (F 10)

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks ve svazku (na paletě)	Jednotka	Cena/ks bez DPH cihlově červená červenohnědá ebenově černá zinkově šedá
	Prostupy střechou			
	Komplet pro sanitární odvětrání DuroVent (Js 100, Js 125) Slouží k prostupu stoupacího potrubí pro odvětrání sanity. Skládá se z:	1	komplet	**1 339,00** cihlově červená červenohnědá tmavohnědá černá, šedá
	• **Kryt sanitárního nástavce DuroVent** K zakrytí sanitárního nástavce Durovent. Kryt sanitárního nástavce je z plastu. Spotřeba: 1 ks/ sanitární nástavec DuroVent		1 ks	**134,00** cihlově červená červenohnědá tmavohnědá černá, šedá
	• **Sanitární nástavec DuroVent** Pro odvětrání koupelen, digestoří apod. Sanitární nástavec je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		1 ks	**477,00** cihlově červená červenohnědá tmavohnědá černá, šedá
	• **Napojovací trubka DuroVent (Js 100, Js 125)** Umožňuje prostup odvětrání kolmý na střešní rovinu. Napojovací trubka je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		1 ks	**192,00** černá
	• **Průchozí taška DuroVent** Základní prvek systému prostupů DuroVent. Průchozí taška je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup		1 ks	**536,00** cihlově červená červenohnědá tmavohnědá černá, šedá
	**Komplet pro anténu DuroVent** Slouží k prostupu tyče antény nebo paraboly satelitu. Skládá se z:	1	komplet	**850,00** cihlově červená červenohnědá tmavohnědá černá, šedá
	• **Anténní nástavec (Ø 22 - 110 mm)** Anténní nástavec je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		1 ks	**314,00** cihlově červená červenohnědá tmavohnědá černá, šedá
	• **Průchozí taška DuroVent** Základní prvek systému prostupů DuroVent. Průchozí taška je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup		1 ks	**536,00** cihlově červená červenohnědá tmavohnědá černá, šedá
	**Komplet pro odkouření turbokotle DuroVent** Slouží k prostupu vlastního dvoutrubkového vývodu odkouření plynových kotlů u nějž vnitřní plášť nemá vyšší teplotu než 85°. Skládá se z:	1	komplet	**1 101,00** cihlově červená červenohnědá tmavohnědá černá, šedá
	• **Nástavec pro odkouření turbokotle (Ø 116, 128 mm)** K prostupu dvouplášťové trubky odkouření turbokotle. V průměrech 116 a 128 mm. Nástavec je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostupová taška		1 ks	**565,00** cihlově červená červenohnědá tmavohnědá černá, šedá
	• **Průchozí taška DuroVent** Základní prvek systému prostupů DuroVent. Průchozí taška je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup		1 ks	**536,00** cihlově červená červenohnědá tmavohnědá černá, šedá
	Souprava pro napojení na doplňkovou hydroizolační vrstvu (Js 100, Js 125) Slouží ke snadnému a spolehlivému utěsnění prostupu napojovací trubky DuroVent doplňkovou hydroizolační vrstvou. Spotřeba: 1 ks/prostup	1	1 ks	**92,60** černá
	Pružná spojka odvětrání (Js 100, Js 125) K napojení svislého kanalizačního potrubí na napojovací trubku DuroVent. Spotřeba: 1 ks/prostup	10/6	1 ks	**379,00** šedá
	Redukční prvek (Js 100/70) K napojení svislého kanalizačního potrubí o menším průměru na pružnou spojku odvětrání. Redukční prvek je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup	20	1 ks	**135,00** šedá

Pozn.: *Chybí-li prvek v červenohnědé barvě, doporučujeme použít barvu tmavohnědou*
Chybí-li prvek v šedé barvě, doporučujeme použít barvu černou

Tegalit

Formát 10 ks/1 m^2 (F 10)

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks ve svazku (na paletě)	Jednotka	Cena/ks bez DPH cihlově červená červenohnědá ebenově černá zinkově šedá
	Prostupy střechou			
	Redukční prvek (Js 125/100) K napojení svislého kanalizačního potrubí o větším průměru na pružnou spojku odvětrání. Redukční prvek je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup	20	1 ks	**135,00** šedá
	Průchozí taška pro potrubí BSK Bezpečný a těsný prostup potrubí soustavy solárních kolektorů. Spotřeba: 2 ks/soustava	1	1 ks	**1 611,00** cihlově červená tmavohnědá černá
	**Průchozí taška pro kabely** Bezpečný a těsný prostup kabelů od nadstřešních zařízení. Kapacita 16 kabelů o průměru 4 až 8 mm.	1	1 ks	**1 821,00** cihlově červená tmavohnědá černá
	Prosvětlení střechy, výstupy na střechu			
	Luminex UNI 70,5 x 76,5 cm (otvor 48 x 51 cm) Prosvětlení a větrání podstřeší a příležitostný výstup na střechu. V modulu 4 základních tašek F10. Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	**3 449,00** cihlově červená tmavohnědá černá
	Luminex TOP 70 x 100 cm (otvor 48,5 x 72,5 cm) Prosvětlení a větrání podstřeší a příležitostný výstup na střechu. V modulu 6 základních tašek F10. Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	**9 900,00** cihlově červená tmavohnědá
	Zajištění proti větru, upevnění			
	Příchytka tašky pozinkovaná (7 cm) - Bramac CL, CLP5, CL STAR, NA, TE, RE, MO Únosnost 0,15 kN/ks. Spotřeba: podle statického posouzení	500	1 ks	**2,60** pozink
	Příchytka pro řezané tašky Pro jednoduché a rychlé upevnění řezaných tašek v nároží a v úžlabí. Spotřeba: 1 ks/střešní taška	50	1 ks	**27,70** nerez
	Připevnění hromosvodu			
	**Hromosvodová taška** Pro upevnění vodiče hromosvodu bez potřeby úpravy tašek. Spotřeba: cca 1 ks/1 bm	1 (26)	1 ks	**206,60**
	**Hromosvodový hřebenáč s jednou příchytkou** Pro upevnění vodiče hromosvodu na hřebeni a nároží. Spotřeba: cca 1 ks/0,8 bm	1 (33)	1 ks	**212,10**
	Nástavec pro příčné vedení hromosvodu Pro vedení vodiče podél pultové hrany. Dodává se s nerezovým šroubem M8. Spotřeba: 1 ks /1 bm	10	balení (10 ks)	**329,00** nerez

Pozn.: Chybí-li prvek v červenohnědé barvě, doporučujeme použít barvu tmavohnědou
Chybí-li prvek v šedé barvě, doporučujeme použít barvu černou

Reviva

Formát 11 ks/1 m² (F 10)

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks ve svazku (na paletě)	Jednotka	Cena/ks bez DPH cihlově červená ebenově černá památkově červená
	Střešní tašky			
	**Taška základní 1/1** Spotřeba: cca 11 ks/m²	42 (168)	1 ks 1 m²	**36,40** **400,40 Kč/m²**
	**Taška půlená 1/2** Pro vyrovnání krycí a konstrukční šíře v ploše a napojení na nároží a úžlabí. Spotřeba: dle objednávky	1 (168)	1 ks	**36,40**
	Odvětrání střechy			
	Odvětrávací taška Průřez odvětrání 25 cm². Spotřeba min. 20 ks/100 m²	1 (32)	1 ks	**183,60**
	Okraje střechy / štítová hrana			
	**Krajní taška pravá, levá** Pro zakončení okrajů štítových hran. Krycí výška bočního lemu je 110 mm. Spotřeba: cca 1,5 ks/1 bm	1 (40)	1 ks	**131,30**
	**Krajní taška pravá, levá 3/4 - RE** Spotřeba: cca 1,5 ks/1 bm	1 (60)	1 ks	**131,30**
	Hřeben a nároží			
	Hřebenáč s jednou příchytkou Pro pokrývání hřebene a nároží. Spotřeba: cca 2,5 ks/1 bm	1 (108)	1 ks	**90,70**
	Koncový hřebenáč s jedním vrutem Pro spodní zakončení nároží. Spotřeba: 1 ks/zakončení nároží	1 (100)	1 ks	**224,50**
	Rozdělovací hřebenáč s jedním vrutem Pro napojení hřebene a dvou nároží. Spotřeba: 1 ks pro napojení 1 hřebene a 2 nároží. Pro sklony střech 15° až 55°.	1 (40)	1 ks	**360,90**
	**Rozdělovací hřebenáč - typ T 220 levý a pravý se dvěma příchytkami** Pro kolmé napojení dvou hřebenů v jedné rovině. Spotřeba: 1 ks pro spojení 3 hřebenů	1	1 ks	**358,70**
	Rozdělovací hřebenáč - typ T 250 levý a pravý s jednou příchytkou. Pro kolmé napojení dvou hřebenů v jedné rovině. Spotřeba: 1 ks pro spojení 3 hřebenů	1	1 ks	**353,20**
	**Rozdělovací hřebenáč - typ X s dvěma příchytkami** Pro kolmé napojení dvou protínajících se hřebenů v jedné rovině. Spotřeba: 1 ks pro spojení 4 hřebenů	1	1 ks	**418,80**
	Rozdělovací hřebenáč - typ XS s jedním vrutem Pro napojení čtyř nároží. Spotřeba: 1 ks pro 4 nároží	1	1 ks	**421,00**
	**Uzávěra hřebene betonová s jednou příchytkou** Pro zakončení hřebene sedlových střech. Spotřeba: 1 ks pro zakončení hřebene	1 (60)	1 ks	**133,10**
	Uzávěra hřebene PVC Pro zakončení hřebene sedlových střech. Spotřeba: 1 ks pro zakončení hřebene	60	1 ks	**48,60** cihlově červená tmavohnědá černá

Pozn.: *Betonové střešní tašky jsou vyráběny z přírodních materiálů. Drobné rozdíly v barvě a v povrchové struktuře jsou zcela normální a odpovídají požadavkům normy. K barevným rozdílům může dojít i během let vlivem povětrnostních podmínek a slunečního záření.*

Pozn.: *Chybí-li prvek v dané barvě, doporučujeme použít barvu ebenově černou*

Reviva

Formát 11 ks/1 m² (F 10)

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks ve svazku (na paletě)	Jednotka	Cena/ks bez DPH cihlově červená ebenově černá památkově červená
	Hřeben a nároží			
	Příchytka hřebenáče Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní lati. Spotřeba: 1 ks/hřebenáč	50	1 ks	**5,40** cihlově červená tmavohnědá černá
	Utěsňovací vrut Pro připevnění koncového, rozdělovacího a XS hřebenáče a k připevnění rohové tašky pultu levé. Spotřeba: 1 ks/připevnění		1 ks	**13,30** cihlově červená červenohnědá tmavohnědá černá
	Ochrana proti sesuvu sněhu			
	Protisněhový hák standard (NA, CL, CLP5, CL STAR, MO, RO,TE, RE) Ochrana střešních prvků před poškozením vlivem sesuvu sněhu. Spotřeba: 1,3-5 ks/m² dle polohy a sklonu střechy	100	1 ks	**20,10** cihlově červená červenohnědá tmavohnědá ebenově černá
	**Taška sněholamu kovová 1/2 (bez držáku)** Hliníková taška pro nasazení držáku mříže sněholamu, kulatiny a trubkového sněholamu. Maximální rozteč tašek je 90 cm. Spotřeba: podle délky sněholamu	10	1 ks	**1 060,00** cihlově červená tmavohnědá černá
	Držák mříže sněholamu Hliníkový držák. Spotřeba: 1 ks/taška sněholamu	10	1 ks	**366,00** cihlově červená tmavohnědá černá
	Držák trubkového sněholamu Hliníkový držák dvou trubek do průměru 33 mm. Spotřeba: 1 ks/taška sněholamu	10	1 ks	**366,00** cihlově červená tmavohnědá černá
	Držák kulatiny Hliníkový držák kulatiny do průměru 130 mm. Spotřeba: 1 ks/taška sněholamu	10	1 ks	**291,00** cihlově červená tmavohnědá černá
	**Mříž sněholamu 3 m** Pozinkovaná mříž. Rozměry: 3000 x 200 x 17 mm. Spotřeba: 1 ks/3 bm	1	1 m	**342,00** cihlově červená tmavohnědá černá
	Svorka mříže sněholamu Spojení dvou mříží sněholamu. Rozměry: 17 x 17 mm. Spotřeba: 2 ks/1 spoj mříže sněholamu	20	1 ks	**24,10** cihlově červená tmavohnědá černá
	**Držák mříže sněholamu UNI (barvy)** Ocelový pozinkovaný držák mříže sněholamu s povrchovou úpravou. Osová vzdálenost mezi držáky je u střech o sklonu do 20° max. 80 cm, od 20° do 40° max. 60 cm a nad 40° max. 50 cm. Spotřeba podle délky sněholamu	10	1 ks	**249,00** cihlově červená tmavohnědá černá
	**Držák mříže sněholamu UNI (pozink)** Ocelový pozinkovaný držák mříže sněholamu. Osová vzdálenost mezi držáky je u střech o sklonu do 20° max. 80 cm, od 20° do 40° max. 60 cm a nad 40° max. 50 cm. Spotřeba podle délky sněholamu	10	1 ks	**194,00** pozink
	Mříž sněholamu UNI (barvy) Ocelová pozinkovaná mříž s povrchovou úpravou. Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm. Spotřeba podle délky sněholamu. 1 ks/3 bm	10	1 m	**263,00** cihlově červená tmavohnědá černá
	**Mříž sněholamu UNI (pozink)** Ocelová pozinkovaná mříž. Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm. Spotřeba podle délky sněholamu. 1 ks/3 bm	10	1 m	**161,00** pozink
	Svorka mříže sněholamu UNI (barvy) Spojení dvou mříží sněholamu. Rozměry: 20 x 20 mm. Spotřeba 2 ks/spoj	20	1 ks	**11,50** cihlově červená tmavohnědá černá
	Svorka mříže sněholamu UNI (pozink) Spojení dvou mříží sněholamu. Rozměry: 20 x 20 mm. Spotřeba 2 ks/spoj	20	1 ks	**9,50** pozink

Pozn.: *Chybí-li prvek v dané barvě, doporučujeme použít barvu ebenově černou*

Reviva

Formát 11 ks/1 m^2 (F 10)

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks ve svazku (na paletě)	Jednotka	Cena/ks bez DPH cihlově červená ebenově černá památkově červená
	Pohyb po střeše			
	**Nosná taška kovová RE (bez držáku)** Bezpečný základ pro držák a stoupací plošinu. Spotřeba: 2 ks/plošina	10	1 ks	**1 060,00** cihlově červená tmavohnědá černá
	Držák stoupací plošiny Slouží k upevnění stoupací plošiny k nosné tašce a umožňuje její vyrovnání do vodorovné polohy. Spotřeba: 2 ks/plošina	1	1 ks	**228,00** cihlově červená tmavohnědá černá
	Stoupací plošina š. 41 cm Umožňuje pohyb po střeše. Hliníková plošina o rozměru 410 x 250 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	**846,00** cihlově červená tmavohnědá černá
	Stoupací plošina š. 88 cm Umožňuje pohyb po střeše. Hliníková plošina o rozměru 880 x 250 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	**1 359,00** cihlově červená tmavohnědá černá
	Sada stoupací plošiny UNI 40 (barvy) Plošina o rozměru 400 x 250 mm. Pozinkovaná ocel s povrchovou úpravou. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/40 cm	1	1 ks	**1 396,00** cihlově červená tmavohnědá černá
	Sada stoupací plošiny UNI 40 (pozink) Plošina o rozměru 400 x 250 mm. Pozinkovaná ocel. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/ 40 cm	1	1 ks	**1 162,00** pozink
	Sada stoupací plošiny UNI 80 (barvy) Plošina o rozměru 800 x 250 mm. Pozinkovaná ocel s povrchovou úpravou. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/80 cm	1	1 ks	**1 686,00** cihlově červená tmavohnědá černá
	Sada stoupací plošiny UNI 80 (pozink) Plošina o rozměru 800 x 250 mm. Pozinkovaná ocel. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/80 cm	1	1 ks	**1 352,00** pozink
	**Sada bezpečnostního háku (bez tašky)** K zavěšení žebříku nebo prostředků individuální ochrany proti pádu. Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	**2 181,00** cihlově červená tmavohnědá černá
	Prostupy střechou			
	**Komplet odvětrání kanalizace DuroVent (Js 100, Js 125)** Slouží k prostupu stoupacího potrubí pro odvětrání kanalizace. Skládá se z:	1	komplet	**1 230,00** cihlově červená tmavohnědá černá
	• **Kryt nástavce odvětrání kanalizace DuroVent** K zakrytí nástavce Durovent. Kryt nástavce je z plastu. Spotřeba: 1 ks na nástavec DuroVent		1 ks	**110,00** cihlově červená tmavohnědá černá
	• **Nástavec tašky odvětrání kanalizace DuroVent** Pro odvětrání kanalizace. Nástavec DuroVent je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		1 ks	**318,00** cihlově červená tmavohnědá černá
	• **Napojovací trubka DuroVent (Js 100, Js 125)** Umožňuje prostup odvětrání kolmý na střešní rovinu. Napojovací trubka je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška.		1 ks	**192,00** černá
	• **Průchozí taška DuroVent** Základní prvek systému prostupů DuroVent. Průchozí taška je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup		1 ks	**610,00** cihlově červená tmavohnědá černá

Pozn.: *Chybí-li prvek v dané barvě, doporučujeme použít barvu ebenově černou*

Reviva

Formát 11 ks/1 m^2 (F 10)

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks ve svazku (na paletě)	Jednotka	Cena/ks bez DPH cihlově červená ebenově černá památkově červená
	Prostupy střechou			
	Komplet pro sanitární odvětrání DuroVent (Js 100, Js 125) Slouží k prostupu stoupacího potrubí pro odvětrání sanity. Skládá se z:	1	komplet	**1 413,00** cihlově červená tmavohnědá černá
	• Kryt sanitárního nástavce DuroVent K zakrytí sanitárního nástavce Durovent. Kryt sanitárního nástavce je z plastu. Spotřeba: 1 ks/ sanitární nástavec DuroVent		1 ks	**134,00** cihlově červená tmavohnědá černá
	• Sanitární nástavec DuroVent Pro odvětrání koupelen, digestoří apod. Sanitární nástavec je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		1 ks	**477,00** cihlově červená tmavohnědá černá
	• Napojovací trubka DuroVent (Js 100, Js 125) Umožňuje prostup odvětrání kolmý na střešní rovinu. Napojovací trubka je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		1 ks	**192,00** černá
	• Průchozí taška DuroVent Základní prvek systému prostupů DuroVent. Průchozí taška je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup		1 ks	**610,00** cihlově červená tmavohnědá černá
	Komplet pro anténu DuroVent Slouží k prostupu tyče antény nebo paraboly satelitu. Skládá se z:	1	komplet	**924,00** cihlově červená tmavohnědá černá
	• Anténní nástavec (Ø 22 - 110 mm) Anténní nástavec je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		1 ks	**314,00** cihlově červená tmavohnědá černá
	• Průchozí taška DuroVent Základní prvek systému prostupů DuroVent. Průchozí taška je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup		1 ks	**610,00** cihlově červená tmavohnědá černá
	Komplet pro odkouření turbokotle DuroVent Slouží k prostupu vlastního dvoutrubkového vývodu odkouření plynových kotlů u nějž vnitřní plášť nemá vyšší teplotu než 85°. Skládá se z:	1	komplet	**1 175,00** cihlově červená tmavohnědá černá
	• Nástavec pro odkouření turbokotle (Ø 116, 128 mm) K prostupu dvouplášťové trubky odkouření turbokotle.V průměrech 116 a 128 mm. Nástavec je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostupová taška		1 ks	**565,00** cihlově červená tmavohnědá černá
	• Průchozí taška DuroVent Základní prvek systému prostupů DuroVent. Průchozí taška je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup		1 ks	**610,00** cihlově červená tmavohnědá černá
	Souprava pro napojení na doplňkovou hydroizolační vrstvu (Js 100, Js 125) Slouží ke snadnému a spolehlivému utěsnění prostupu napojovací trubky DuroVent doplňkovou hydroizolační vrstvou. Spotřeba: 1 ks/prostup	1	1 ks	**92,60** černá
	Pružná spojka odvětrání (Js 100, Js 125) K napojení svislého kanalizačního potrubí na napojovací trubku DuroVent. Spotřeba: 1 ks/prostup	10/6	1 ks	**379,00** šedá
	Redukční prvek (Js 100/70) K napojení svislého kanalizačního potrubí o menším průměru na pružnou spojku odvětrání. Redukční prvek je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup	20	1 ks	**135,00** šedá

Pozn.: *Chybí-li prvek v dané barvě, doporučujeme použít barvu ebenově černou*

Reviva

Formát 11 ks/1 m^2 (F 10)

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks ve svazku (na paletě)	Jednotka	Cena/ks bez DPH cihlově červená ebenově černá památkově červená
	Prostupy střechou			
	Redukční prvek (Js 125/100) K napojení svislého kanalizačního potrubí o větším průměru na pružnou spojku odvětrání. Redukční prvek je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup	20	1 ks	**135,00** šedá
	Průchozí taška pro potrubí BSK Bezpečný a těsný prostup potrubí soustavy solárních kolektorů. Spotřeba: 2 ks/soustava	1	1 ks	**1 611,00** cihlově červená tmavohnědá černá
	Průchozí taška pro kabely Bezpečný a těsný prostup kabelů od nadstřešních zařízení. Kapacita 16 kabelů o průměru 4 až 8 mm.	1	1 ks	**1 821,00** cihlově červená tmavohnědá černá
	Prosvětlení střechy, výstupy na střechu			
	Luminex UNI 70,5 x 76,5 cm (otvor 48 x 51 cm) Prosvětlení a větrání podstřeší a příležitostný výstup na střechu. V modulu 4 základních tašek F10. Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	**3 449,00** cihlově červená tmavohnědá černá
	Luminex TOP 70 x 100 cm (otvor 48,5 x 72,5 cm) Prosvětlení a větrání podstřeší a příležitostný výstup na střechu. V modulu 6 základních tašek F10. Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	**9 900,00** cihlově červená tmavohnědá
	Zajištění proti větru, upevnění			
	Příchytka tašky pozinkovaná (7 cm) - Bramac (NA, CL, CLP5, CL STAR, MO, RO, TE, RE) Únosnost 0,15 kN/ks. Spotřeba: podle statického posouzení	500	1 ks	**2,60** pozink
	Příchytka pro řezané tašky Pro jednoduché a rychlé upevnění řezaných tašek v nároží a v úžlabí. Spotřeba: 1 ks/střešní taška	50	1 ks	**27,70** nerez
	Připevnění hromosvodu			
	**Hromosvodová taška** Pro upevnění vodiče hromosvodu bez potřeby úpravy tašek. Spotřeba: cca 1 ks/1 bm	1 (26)	1 ks	**206,60**
	**Hromosvodový hřebenáč s jednou příchytkou** Pro upevnění vodiče hromosvodu na hřebeni a nároží. Spotřeba: cca 1 ks/0,8 bm	1 (33)	1 ks	**212,10**
	Nástavec pro příčné vedení hromosvodu Pro vedení vodiče podél pultové hrany. Dodává se s nerezovým šroubem M8. Spotřeba: 1 ks /1 bm	10	balení (10 ks)	**329,00** nerez

Pozn.: *Chybí-li prvek v dané barvě, doporučujeme použít barvu ebenově černou*

Bramac MAX 7°

Formát 7,5 ks/1 m² (F 7,5)

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks ve svazku (na paletě)	Jednotka	Cena/ks bez DPH cihlově červená červenohnědá břidlicově černá
	Střešní tašky			
	**Taška základní 1/1 - MAX 7°** Spotřeba: cca 8 ks/m²	42 (168)	1 ks 1 m²	**44,60** **356,80 Kč/m²**
	**Taška půlená 1/2 - MAX 7°** Pro vyrovnání krycí a konstrukční šíře v ploše a napojení na nároží a úžlabí. Spotřeba: dle objednávky	1 (128)	1 ks	**44,60**
	Odvětrání střechy			
	Odvětrávací taška s předsazeným krytem - MAX 7° Průřez odvětrání 50 cm². Spotřeba: min. 10 ks/100 m² střechy	1 (26)	1 ks	**247,00**
	Okraje střechy / štítová hrana			
	Krajní taška pravá, levá - MAX 7° Pro zakončení okrajů štítových hran. Krycí výška bočního lemu je 150 mm. Spotřeba: cca 2,6 ks/1 bm	1 (28)	1 ks	**175,40**
	**Zakončovací taška - MAX 7°** Pro zakončení plochy v levé štítové hraně, pravé napojení prostupů, solárních kolektorů a střešních oken. Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	**84,90**
	Pult / mansardové a lomené tašky			
	**Pultová taška základní 1/1 - MAX** Pro zakončení pultové hrany. Spotřeba: 3 ks/1 bm	1 (18)	1 ks	**247,00**
	Pultová taška půlená 1/2 - MAX Pro zakončení pultové hrany a pro vyrovnání krycí a konstrukční šíře v ploše. Spotřeba: dle objednávky	1 (18)	1 ks	**247,00**
	Rohová taška pultu pravá, levá - MAX Pro napojení pultové hrany na štítovou. Spotřeba: 1 ks pro napojení štítové a pultové hrany	1 (9)	1 ks	**412,40**
	**Mansardová taška základní 1/1 - MAX 7°** Pro napojení dvou ploch v mansardovém zlomu. Spotřeba: cca 3 ks/1 bm	1	1 ks	**247,00**
	**Mansardová taška půlená 1/2 - MAX 7°** Pro vyrovnání krycí a konstrukční šíře v mansardovém zlomu. Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	**247,00**
	**Mansardová taška krajní pravá, levá - MAX 7°** Pro zakončení mansardového zlomu ve štítové hraně. Spotřeba: 1 ks na přechod mezi mansardovým zlomem a okrajem střechy	1	1 ks	**412,40**
	**Lomená taška základní 1/1 - MAX** Pro napojení dvou ploch v pultovém zlomu. Spotřeba: cca 3 ks/1 bm.	1	1 ks	**247,00**
	**Lomená taška půlená 1/2 - MAX** Pro vyrovnání krycí a konstrukční šíře v pultovém zlomu. Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	**247,00**
	Lomená taška krajní pravá, levá - MAX Pro zakončení pultového zlomu ve štítové hraně. Spotřeba: 1 ks na přechod mezi pultovým zlomem a okrajem střechy	1	1 ks	**412,40**

Pozn.: *Betonové střešní tašky jsou vyráběny z přírodních materiálů. Drobné rozdíly v barvě a v povrchové struktuře jsou zcela normální a odpovídají požadavkům normy. K barevným rozdílům může dojít i během let vlivem povětrnostních podmínek a slunečního záření.*

Bramac MAX 7°

Formát 7,5 ks/1 m² (F 7,5)

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks ve svazku (na paletě)	Jednotka	Cena/ks bez DPH cihlově červená červenohnědá břidlicově černá
	Okapní hrana			
	Dvoudílná okapnice pro MAX 7° Spodní okapnice pro odvodnění DHV do žlabu, horní okapnice chrání okapní lať. Spotřeba: 1ks (sada) / 2 bm	sada	sada	**712,00** cihlově červená tmavohnědá černá
	Hřeben / nároží			
	Hřebenáč s jednou příchytkou Pro pokrývání hřebene a nároží. Spotřeba: cca 2,5 ks/1 bm	1 (108)	1 ks	**86,90**
	Koncový hřebenáč s jedním vrutem Pro spodní zakončení nároží. Spotřeba: 1 ks/zakončení nároží	1 (100)	1 ks	**216,70**
	Rozdělovací hřebenáč s jedním vrutem Pro napojení hřebene a dvou nároží. Spotřeba: 1 ks pro napojení 1 hřebene a 2 nároží. Pro sklony střech 15° až 55°.	1 (40)	1 ks	**349,10**
	Rozdělovací hřebenáč - typ T 220 levý a pravý se dvěma příchytkami Pro kolmé napojení dvou hřebenů v jedné rovině. Spotřeba: 1 ks pro spojení 3 hřebenů	1	1 ks	**347,00**
	Rozdělovací hřebenáč - typ T 250 levý a pravý s jednou příchytkou. Pro kolmé napojení dvou hřebenů v jedné rovině. Spotřeba: 1 ks pro spojení 3 hřebenů	1	1 ks	**341,40**
	Rozdělovací hřebenáč - typ X s dvěma příchytkami Pro kolmé napojení dvou protínajících se hřebenů v jedné rovině. Spotřeba: 1 ks pro spojení 4 hřebenů	1	1 ks	**407,40**
	Rozdělovací hřebenáč - typ XS s jedním vrutem Pro napojení čtyř nároží. Spotřeba: 1 ks pro 4 nároží	1	1 ks	**409,50**
	**Uzávěra hřebene betonová s jednou příchytkou** Pro zakončení hřebene sedlových střech. Spotřeba: 1 ks pro zakončení hřebene	1 (60)	1 ks	**131,80**
	Uzávěra hřebene PVC Pro zakončení hřebene sedlových střech. Spotřeba: 1 ks pro zakončení hřebene	60	1 ks	**48,60** cihlově červená tmavohnědá černá
	Příchytka hřebenáče Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní lati. Spotřeba: 1 ks/hřebenáč	50	1 ks	**5,40** cihlově červená tmavohnědá černá
	Utěsňovací vrut Pro připevnění koncového, rozdělovacího a XS hřebenáče a k připevnění rohové tašky pultu levé. Spotřeba: 1 ks/připevnění		1 ks	**13,30** cihlově červená červenohnědá tmavohnědá černá
	Ochrana proti sesuvu sněhu			
	**Protisněhová taška s hákem - MAX 7°** Ochrana střešních prvků před poškozením vlivem sesuvu sněhu. Spotřeba: 1,3-5 ks/m² dle polohy a sklonu střechy. NOVINKA	1(40)	1 ks	**67,70**

Pozn.: *Chybí-li prvek v červenohnědé barvě, doporučujeme použít barvu tmavohnědou*

Bramac MAX 7°

Formát 7,5 ks/1 m² (F 7,5)

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks ve svazku (na paletě)	Jednotka	Cena/ks bez DPH cihlově červená červenohnědá břidlicově černá
	Pohyb po střeše			
	Nosná taška stoupací plošiny (bez držáku) - MAX 7° Bezpečný základ pro držák a stoupací plošinu. Spotřeba: 2 ks/plošina	1 (20)	1 ks	**249,80**
	Držák stoupací plošiny - MAX 7° Slouží k upevnění stoupací plošiny k nosné tašce a umožňuje její vyrovnání do vodorovné polohy. Spotřeba: 2 ks/plošina	1	1 ks	**327,00** cihlově červená tmavohnědá černá
	Stoupací plošina š. 41 cm Umožňuje pohyb po střeše. Hliníková plošina o rozměru 410 x 250 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	**846,00** cihlově červená tmavohnědá černá
	Stoupací plošina š. 88 cm Umožňuje pohyb po střeše. Hliníková plošina o rozměru 880 x 250 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	**1 359,00** cihlově červená tmavohnědá černá
	**Taška bezpečnostního háku (taška s výřezem) - MAX 7°** Umožňuje prostup bezpečnostního háku krytinou. Spotřeba: 1 ks k jedné sadě bezpečnostního háku	1	1 ks	**84,90**
	**Sada bezpečnostního háku (bez tašky)** K zavěšení žebříku nebo prostředků individuální ochrany proti pádu.	1	1 ks	**2 181,00**
	Prostupy střechou			
	**Komplet odvětrání kanalizace DuroVent (Js 100, Js 125)** Slouží k prostupu stoupacího potrubí pro odvětrání kanalizace. Skládá se z:	1	komplet	**1 016,00** cihlově červená červenohnědá tmavohnědá černá
	• **Kryt nástavce odvětrání kanalizace DuroVent** K zakrytí nástavce Durovent. Kryt nástavce je z plastu. Spotřeba: 1 ks na nástavec DuroVent		1 ks	**110,00** cihlově červená červenohnědá tmavohnědá černá
	• **Nástavec tašky odvětrání kanalizace DuroVent** Pro odvětrání kanalizace. Nástavec DuroVent je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		1 ks	**318,00** cihlově červená červenohnědá tmavohnědá černá
	• **Napojovací trubka DuroVent (Js 100, Js 125)** Umožňuje prostup odvětrání kolmý na střešní rovinu. Napojovací trubka je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška.		1 ks	**192,00** černá
	• **Průchozí taška DuroVent - MAX 7°** Základní prvek systému prostupů DuroVent. Průchozí taška je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup		1 ks	**396,00** cihlově červená červenohnědá tmavohnědá černá

Pozn.: *Chybí-li prvek v červenohnědé barvě, doporučujeme použít barvu tmavohnědou*

Bramac MAX 7°

Formát 7,5 ks/1 m² (F 7,5)

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks ve svazku (na paletě)	Jednotka	Cena/ks bez DPH cihlově červená červenohnědá břidlicově černá
	Prostupy střechou			
	**Komplet pro sanitární odvětrání DuroVent - MAX 7° (Js 100, Js 125)** Slouží k prostupu stoupacího potrubí pro odvětrání sanity. Skládá se z:	1	komplet	**1 199,00** cihlově červená červenohnědá tmavohnědá černá
	• Kryt sanitárního nástavce DuroVent K zakrytí sanitárního nástavce Durovent. Kryt sanitárního nástavce je z plastu. Spotřeba: 1 ks/sanitární nástavec DuroVent		1 ks	**134,00** cihlově červená červenohnědá tmavohnědá černá
	• Sanitární nástavec DuroVent Pro odvětrání koupelen, digestoří apod. Sanitární nástavec je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		1 ks	**477,00** cihlově červená červenohnědá tmavohnědá černá
	• Napojovací trubka DuroVent (Js 100, Js 125) Umožňuje prostup odvětrání kolmý na střešní rovinu. Napojovací trubka je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		1 ks	**192,00** černá
	• Průchozí taška DuroVent - MAX 7° Základní prvek systému prostupů DuroVent. Průchozí taška je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup		1 ks	**396,00** cihlově červená červenohnědá tmavohnědá černá
	Komplet pro anténu DuroVent - MAX 7° Slouží k prostupu tyče antény nebo paraboly satelitu. Skládá se z:	1	komplet	**710,00** cihlově červená červenohnědá tmavohnědá černá
	• Anténní nástavec (Ø 22 - 110 mm) Anténní nástavec je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		1 ks	**314,00** cihlově červená červenohnědá tmavohnědá černá
	• Průchozí taška DuroVent - MAX 7° Základní prvek systému prostupů DuroVent. Průchozí taška je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup		1 ks	**396,00** cihlově červená červenohnědá tmavohnědá černá
	Komplet pro odkouření turbokotle DuroVent - MAX 7° Slouží k prostupu vlastního dvoutrubkového vývodu odkouření plynových kotlů u nějž vnitřní plášť nemá vyšší teplotu než 85°. Skládá se z:	1	komplet	**961,00** cihlově červená červenohnědá tmavohnědá černá
	• Nástavec pro odkouření turbokotle (Ø 116, 128 mm) K prostupu dvouplášťové trubky odkouření turbokotle. V průměrech 116 a 128 mm. Nástavec je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostupová taška		1 ks	**565,00** cihlově červená červenohnědá tmavohnědá černá
	• Průchozí taška DuroVent - MAX 7° Základní prvek systému prostupů DuroVent. Průchozí taška je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup		1 ks	**396,00** cihlově červená červenohnědá tmavohnědá černá
	Souprava pro napojení na doplňkovou hydroizolační vrstvu (Js 100, Js 125) Slouží ke snadnému a spolehlivému utěsnění prostupu napojovací trubky DuroVent doplňkovou hydroizolační vrstvou. Spotřeba: 1 ks/prostup	1	1 ks	**100,40** černá
	Pružná spojka odvětrání (Js 100, Js 125) K napojení svislého kanalizačního potrubí na napojovací trubku DuroVent. Spotřeba: 1 ks/prostup	10/6	1 ks	**379,00** šedá
	Redukční prvek (Js 100/70) K napojení svislého kanalizačního potrubí o menším průměru na pružnou spojku odvětrání. Redukční prvek je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup	20	1 ks	**135,00** šedá

Bramac MAX 7°

Formát 7,5 ks/1 m^2 (F 7,5)

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks ve svazku (na paletě)	Jednotka	Cena/ks bez DPH cihlově červená červenohnědá břidlicově černá
	Prostupy střechou			
	Redukční prvek (Js 125/100) K napojení svislého kanalizačního potrubí o větším průměru na pružnou spojku odvětrání. Redukční prvek je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup	20	1 ks	**135,00** šedá
	Zajištění proti větru, upevnění			
	Příchytka tašky pozinkovaná (8 cm) - Bramac MX, MT, RO Únosnost 0,15 kN/ks. Spotřeba: podle statického posouzení.	500	1 ks	**2,60** pozink
	Příchytka pro řezané tašky Pro jednoduché a rychlé upevnění řezaných tašek v nároží. Spotřeba: 1 ks/střešní taška	50	1 ks	**27,70** nerez
	Připevnění hromosvodu			
	**Hromosvodová taška - MAX 7°** Pro upevnění vodiče hromosvodu bez potřeby úpravy tašek. Spotřeba: cca 1 ks/1 bm	1 (24)	1 ks	**281,20**
	**Hromosvodový hřebenáč s jednou příchytkou** Pro upevnění vodiče hromosvodu na hřebeni a nároží. Spotřeba: cca 1 ks/0,8 bm	1 (33)	1 ks	**205,10**
	Nástavec pro příčné vedení hromosvodu Pro vedení vodiče podél pultové hrany. Dodává se s nerezovým šroubem M8. Spotřeba: 1 ks /1 bm	10	balení (10 ks)	**329,00** nerez

Originální příslušenství
nezávislé na modelu - betonové střešní tašky

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Jednotka	Cena/ks bez DPH cihlově červená červenohnědá tmavohnědá břidlicově černá
	Okapní hrana			
	**Okapnice plechová** Pro odvodnění doplňkové hydroizolační vrstvy v okapní hraně. Je samonosná. Délka 185 cm. Spotřeba 1 ks/1,8 bm	10 (280)	1 ks	**232,00** tmavohnědá
	**Okapnice z PVC** Pro odvodnění doplňkové hydroizolační vrstvy v okapní hraně. Není samonosná. Dodává se včetně spojky dvou okapnic. Délka 200 cm. Spotřeba 1 ks/201 cm.	50 (300)	1 ks	**214,00** tmavohnědá
	Větrací mřížka Ochrana proti vniknutí drobných živočichů pod krytinu v okapní hraně, pultu a v úžlabí. Délka 100 cm. Spotřeba: 1 ks/1 bm	200 (3 600)	1 ks	**24,20** černá
	**Větrací mřížka univerzální** Ochrana proti vniknutí drobných živočichů pod krytinu a zajištění přívodu vzduchu pod krytinu vlastním větracím průřezem 200 cm²/m. Délka 100 cm. Spotřeba: 1 ks/1 bm	30 (720)	1 ks	**106,00** černá
	Větrací pás okapní - 100 mm K zakrytí větracích otvorů v okapní hraně, pultu a u dalších detailů. Větrací průřez 538 cm²/bm Spotřeba: 1 role/5 bm	10 (500)	1 m	**25,80** cihlově červená tmavohnědá černá
	Větrací pás okapní - 100 mm - velké balení K zakrytí větracích otvorů v okapní hraně, pultu a u dalších detailů. Větrací průřez 538 cm²/bm Spotřeba: 1 role/50 bm	1 (60)	1 m	**25,80** cihlově červená tmavohnědá černá
	Větrací pás okapní - 80 mm K zakrytí větracích otvorů v okapní hraně, pultu a u dalších detailů. Větrací průřez 430 cm²/bm Spotřeba: 1 role/5 bm	10 (500)	1 m	**25,80** cihlově červená tmavohnědá černá
	Hřeben / nároží			
	Větrací pás hřebene (ne pro model Tegalit a Reviva) Pro napojení hřebene na plochu u profilovaných střešních tašek. Materiál PVC, délka 110 cm, průřez odvětrání 380 cm²/m. Spotřeba: 0,98 ks/m	25 (300)	1 ks	**197,00** cihlově červená tmavohnědá černá
	**Metalroll - větrací pás hřebene a nároží** Pro napojení hřebene/nároží na plochu. Vrapovaný hliníkový pás s výztužnou hliníkovou mřížkou. Průřez odvětrání 150 cm²/bm. Spotřeba: 1 role/5 m	4	1 m	**375,00** cihlově červená tmavohnědá černá
	**Figaroll - větrací pás hřebene a nároží** Pro napojení hřebene/nároží na plochu. Materiál netkaná textilie, průřez odvětrání 150 cm²/bm. Spotřeba: 1 role/5 m	4 (128)	1 m	**215,00** cihlově červená tmavohnědá černá
	**Basicroll - větrací pás hřebene a nároží** Pro napojení hřebene/nároží na plochu. Materiál netkaná textilie, průřez odvětrání 100 cm²/bm. Spotřeba: 1 role/5 m	5	1 m	**123,00** cihlově červená tmavohnědá černá
	Držák latě (pro hřeben a nároží) Pro připevnění hřebenové/nárožní latě. Materiál pozinkovaná ocel. Spotřeba na hřeben na každou vazbu, na nároží: 1 ks/0,6 m	300 (2 400)	1 ks	**51,00** pozink
	Úžlabí			
	**Hliníkový pás úžlabí (šíře 64 cm)** Pro prohloubená úžlabí. Oboustranně lakovaný hliníkový plech, šířka 64 cm, délka 160 cm. Spotřeba: 1 ks/1,5 m úžlabí	8	1 ks	**969,00** cihlově červená tmavohnědá
	**Hliníkový pás úžlabí standard (šíře 50 cm)** Pro mělká úžlabí. Oboustranně lakovaný hliníkový plech, šířka 50 cm, délka 160 cm. Spotřeba: 1 ks/1,5 m úžlabí	8	1 ks	**664,00** cihlově červená červenohnědá tmavohnědá černá

Pozn.: *Chybí-li prvek v červenohnědé barvě, doporučujeme použít barvu tmavohnědou*

Originální příslušenství
nezávislé na modelu - betonové střešní tašky

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Jednotka	Cena/ks bez DPH cihlově červená červenohnědá tmavohnědá břidlicově černá
	Úžlabí			
	**Příponka hliníkového pásu úžlabí** Pro připevnění hliníkových pásů úžlabí. Materiál lakovaný hliníkový plech. Spotřeba: 6 ks/úžlabní pás	1 500	1 ks	**8,10** cihlově červená
	Profilované úžlabí pozinkované Úžlabní pás s 10 podélnými prolisy s mimořádnou tuhostí. Materiál pozinkovaný ocelový plech, povrchová úprava PES, délka 200 cm. Spotřeba: 1 ks/190 cm úžlabí	1	1 m	**379,00** cihlově červená tmavohnědá
	Adaptér k profilovanému úžlabí Pro spojení dvou profilovaných úžlabí nad vikýřem a pro ukončení úžlabí u vikýřů, která jsou vyústěna na střešní krytinu. Materiál lakovaný hliníkový plech, délka 50 cm. Spotřeba: 1 ks/ detail	1	1 ks	**527,00** cihlově červená tmavohnědá
	**Spojovací pás úžlabí** Pro spojení dvou úžlabí nad vikýřem. Materiál polyizobutylen, šířka 14 cm. Spotřeba: 1 role /5 bm (cca 80 - 90 cm/spoj)	2	1 m	**314,00** cihlově červená tmavohnědá
	**Utěsňovací klínový pás 40 x 70 mm samolepící** Ochrana proti vniknutí drobných živočichů úžlabím pod krytinu. Materiál pěnový polyuretan s lepivou úpravou, délka 2 m. Spotřeba: 1 ks/2 bm	66	1 m	**185,00** černá
	**Utěsňovací klínový pás 30 x 60 mm samolepící** Ochrana proti vniknutí drobných živočichů úžlabím pod krytinu. Materiál pěnový polyuretan s lepivou úpravou, délka 1 m. Spotřeba: 2 ks/m úžlabí.	100	1 ks	**34,80** černá
	Pohyb po střeše			
	Komínová lávka UNI 100 s přímým zábradlím (NA, CL, CLP5, CL STAR, MO, RO, TE, RE) Umožňuje pohyb po střeše. Materiál pozinkovaná ocel. Rozměry: 250x1000 mm, výška zábradlí 1000 mm. Spotřeba: dle objednávky. NOVINKA	1	1 ks	**2 639,00** pozink
	Komínová lávka UNI 100 s přímým zábradlím (NA, CL, CLP5, CL STAR, MO, RO, TE, RE) Umožňuje pohyb po střeše. Materiál pozinkovaná ocel s povrchovou úpravou. Rozměry: 250x1000 mm, výška zábradlí 1000 mm. Spotřeba: dle objednávky. NOVINKA	1	1 ks	**2 986,00** cihlově červená tmavohnědá černá
	Komínová lávka UNI 100 s rohovým zábradlím (NA, CL, CLP5, CL STAR, MO, RO, TE, RE) Umožňuje pohyb po střeše. Materiál pozinkovaná ocel. Rozměry: 250x1000 mm, výška zábradlí 1000 mm. Spotřeba: dle objednávky. NOVINKA	1	1 ks	**2 964,00** pozink
	Komínová lávka UNI 100 s rohovým zábradlím (NA, CL, CLP5, CL STAR, MO, RO, TE, RE) Umožňuje pohyb po střeše. Materiál pozinkovaná ocel s povrchovou úpravou. Rozměry: 250x1000 mm, výška zábradlí 1000 mm. Spotřeba: dle objednávky. NOVINKA	1	1 ks	**3 331,00** cihlově červená tmavohnědá černá
	Prosvětlení střechy, výstupy na střechu			
	**Náhradní plexisklo k Luminexu UNI, CL** Spotřeba: dle potřeby	1	1 ks	**1 608,00** průhledná
	**Náhradní plexisklo k Luminexu MAX** Spotřeba: dle potřeby	1	1 ks	**1 608,00** průhledná
	Náhradní klička k oknu Luminex UNI, CL, MAX Spotřeba: dle potřeby	1	1 ks	**42,50**

Pozn.: *Chybí-li prvek v červenohnědé barvě, doporučujeme použít barvu tmavohnědou*

Originální příslušenství
nezávislé na modelu - betonové střešní tašky

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Jednotka	Cena/ks bez DPH
	Zajištění proti větru, upevnění			
	Hřebík 45 mm pozinkovaný Spotřeba: dle potřeby	1	1 kg	**104,00** pozink
	Hřebík 80 mm pozinkovaný Spotřeba: dle potřeby	1	1 kg	**99,60** pozink
	Vrták pro betonové a keramické tašky Vrták s karbidovým břitem a s oboustranným diamantovým brusem. Primárně určen pro betonové tašky. Lze použít i pro keramické tašky (menší účinnost). Vrták i materiál je nutné udržovat vlhký. Vrtání probíhá bez příklepu. Spotřeba: dle potřeby	1	1 ks	**63,60**
	Napojení na zdi a komíny			
	EasyFlash 300 mm Pro napojení krytiny na prostupy a zvýšené konstrukce, např. komíny. Materiál butylkaučuk na lakovaném hliníkovém nosiči. Spotřeba podle velikosti prostupu. Návin: 1 role - 5 m	5	1 m	**263,00** cihlově červená tmavohnědá černá
	EasyFlash 450 mm Pro napojení krytiny na prostupy a zvýšené konstrukce, např. komíny. Materiál butylkaučuk na lakovaném hliníkovém nosiči. Spotřeba podle velikosti prostupu. Návin: 1 role - 5 m	2	1 m	**414,00** cihlově červená tmavohnědá černá
	Wakaflex 280 mm Pro napojení krytiny na prostupy a zvýšené konstrukce, např. komíny. Materiál polyizobutylen. Spotřeba podle velikosti prostupu. Návin: 1 role/5 bm	4	1 m	**371,00** cihlově červená tmavohnědá černá
	Wakaflex 370 mm Pro napojení krytiny na prostupy a zvýšené konstrukce, např. komíny. Materiál polyizobutylen. Spotřeba podle velikosti prostupu. Návin: 1 role/5 bm	3	1 m	**490,00** cihlově červená tmavohnědá černá
	Krycí lišta Wakaflexu Pro připevnění horního okraje Wakaflexu ke svislým plochám prostupů. Materiál lakovaný hliníkový plech, délka lišty 240 cm. Oboustranně použitelná. Spotřeba: 1 ks/2,4 bm	1	1 ks	**252,0** cihlově červená tmavohnědá
	Šroub ke krycí liště Wakaflexu Vrut s natloukací hmoždinkou. Spotřeba: 12 ks/lišta Wakaflexu	240	1 ks	**10,30** pozink
	Těsnící tmel K Transparentní butylkaučukový tmel pro utěsnění lišty Wakaflexu, anténního nástavce apod. Obsah eurokartuše 310 ml Spotřeba: cca 60 ml/m	1 ks	1 tuba (310 ml)	**386,00** průhledný
	Fólie a příslušenství			
	**Nedifuzní fólie Bramac VEL** Pouze pro tříplášťové střechy, volně na krokve. Spotřeba: 1 role/75 m²	(20)	1 m²	**19,60**
	**Difuzní fólie Bramac PRO PLUS Resistant** Difúzně otevřená doplňková hydroizolační vrstva odolná proti prostředkům preventivní ochrany dřeva. Použití: na tepelnou izolaci nebo volně na krokve. Spotřeba: 1 role/75 m² NOVINKA	(30)	1 m²	**35,30**
	**Difuzní fólie Bramac UNI** Pevná, difúzně otevřená doplňková hydroizolační vrstva. Použití: na bednění, na tepelnou izolaci. Spotřeba: 1 role/75 m²	(20)	1 m²	**54,00**
	**Difuzní fólie Bramac UNI 2S Resistant** Difúzně otevřená doplňková hydroizolační vrstva odolná proti prostředkům preventivní ochrany dřeva. Použití: na bednění, na tepelnou izolaci, volně na krokve. Spotřeba: 1 role/75 m² NOVINKA	(20)	1 m²	**59,70**

Pozn.: *Chybí-li prvek v červenohnědé barvě, doporučujeme použít barvu tmavohnědou*

Originální příslušenství
nezávislé na modelu - betonové střešní tašky

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Jednotka	Cena/ks bez DPH
	Fólie a příslušenství			
	**Difuzní fólie Bramac TOP RU Resistant** Mimořádně pevná, difúzně otevřená doplňková hydroizolační vrstva odolná proti prostředkům ochrany dřeva. Použití: na bednění, na tepelnou izolaci, volně na krokve. Spotřeba: 1 role/ 75 m² NOVINKA	(12)	1 m²	**93,90**
	**Difuzní fólie Bramac Maximum +2S** Difúzně otevřená doplňková hydroizolační vrstva s výztužnou mřížkou a dvěma lepicími pruhy. Použití: na bednění, na tepelnou izolaci. Spotřeba: 1 role/ 75 m²	(20)	1 m²	**79,90**
	**Reflexní difuzní fólie Bramac Clima Plus 2S** Vysoce reflexní, difúzně otevřená doplňková hydroizolační vrstva pro letní ochranu před přehřátím se dvěma lepicími. Použití: na bednění, na tepelnou izolaci. Spotřeba: 1 role/ 75 m²	(20)	1 m²	**104,00**
	**Difúzní fólie Bramac ECOTEC 110** Difúzně otevřená doplňková hydroizolační vrstva. Použití: na tepelnou izolaci, volně na krokve Spotřeba: 1 role/75 m²	(20)	1 m²	**26,50**
	**Difúzní fólie Bramac ECOTEC 140** Pevná, difúzně otevřená doplňková hydroizolační vrstva. Použití: na bednění, na tepelnou izolaci. Spotřeba: 1 role/75 m²	(20)	1 m²	**35,60**
	**Parotěsná fólie Bramac Membran 100 2S** Parotěsná/vzduchotěsná fólie s dvěma lepicími pruhy pod tepelnou izolaci BramacTherm. Spotřeba: 1 role/75 m²	(20)	1 m²	**57,80**
	**Unoroll - jednostranně lepicí páska š. 80 mm** Jednostranně lepicí páska pro utěsnění prostupů doplňkovou hydroizolací a pro případné opravy poškozené doplňkové hydroizolační vrstvy. Spotřeba: 1 role/50 bm	6	1 m	**27,10**
	Flexiroll Alu 90 mm x 10 m Lepicí páska s vysokou roztažností pro vnější i vnitřní utěsnění prostupů doplňkové hydroizolační vrstvy. Spotřeba: 1 role/10 bm NOVINKA	6	1 m	**109,00**
	Lepicí páska DivoTape š. 60 mm Jednostranně lepicí páska pro utěsnění prostupů doplňkovou hydroizolací a pro případné opravy poškozené doplňkové hydroizolační vrstvy. Spotřeba: 1 role/25 bm	10	1 m	**21,10**
	Lepicí páska Clima Tape š. 60 mm Jednostranně lepicí páska pro utěsnění prostupů doplňkovou hydroizolací a pro případné opravy poškozené doplňkové hydroizolační vrstvy a parotěsné fólie Bramac Membran 100 2S. Spotřeba: 1 role/25 bm	10	1 m	**17,10**
	**SEALROLL - těsnící páska pod kontralatě šíře 50 mm** K utěsnění hřebíků v oblasti kontralatí. Spotřeba: 1 role/30 bm NOVINKA	10	1 m	**23,60**
	**Těsnící páska pod kontralatě š. 50 mm / oboustranně lepicí páska.** K utěsnění spáry mezi doplňkovou hydroizolační vrstvou a kontralatí. Možnost použití také k oboustrannému slepení fólií v místě přesahu. Spotřeba: 1 role/25 bm	2	1 m	**23,60**
	Těsnicí pěna pod kontralatě K utěsnění spáry mezi doplňkovou hydroizolační vrstvou a kontralatí. Spotřeba: 1 tuba/40 bm	10	1 ks (tuba)	**751,00**
	Lepicí tmel pro fólie Bramac Top RU Pro slepení pásů fólií Bramac Top RU. Spotřeba: dle potřeby (cca 20 bm/ tuba)	12	1 ks	**308,00**
	Lepicí tmel venkovní Bramac Fix A Pro lepení fólie Bramac Membran 100 2S na navazující konstrukce z vnějšího prostředí. Spotřeba: dle potřeby	12	1 ks	**150,00**

Originální příslušenství
nezávislé na modelu - betonové střešní tašky

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Jednotka	Cena/ks bez DPH
	Fólie a příslušenství			
	Lepicí tmel vnitřní Bramac Fix I Pro lepení fólie Bramac Membran 100 2S na navazující konstrukce z vnitřního prostředí. Spotřeba: dle objednávky	20	1 ks	**150,00**
	BramacTherm utěsňovací pás 20 x 50 mm Pro utěsnění vzduchotěsné vrstvy navazující na hrubé plochy (zdivo). Spotřeba: 1 role/3 bm	1	1 m	**60,30**
	Těsnicí manžeta k fólii 42-55 mm Pro odborné provedení prostupů vzduchotěsnou vrstvou. Průměr prostupu 42-55 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	**204,00**
	**Těsnicí manžeta k fólii 50-70 mm** Pro odborné provedení prostupů vzduchotěsnou vrstvou. Průměr prostupu 50-70 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	**272,00**
	Větrací vsuvka Pro větrání vzduchových vrstev mezi tepelnou izolací a doplňkovou hydroizolační vrstvou ve třípláštové skladbě střechy. Spotřeba: dle objednávky	50 (2000)	1 ks	**39,00**
	Ostatní			
	Ozdobný kohout Atraktivní ozdoba hřebene. Jen pro betonové hřebenáče Bramac. Dodávka včetně upevňovacího materiálu. Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	**4 735,00** cihlově červená červenohnědá tmavohnědá břidlicově černá
	Barva do malty (cena vč. kyblíku) Prášková barva k probarvení pokrývačské malty. Spotřeba: cca 1 kg / 85 kg malty	1	1 balení (2,6 kg)	**396,20** cihlově červená červenohnědá tmavohnědá břidlicově černá
	Modulový držák Pro upevnění nadstřešních zařízení. Nasazuje se na kovovou tašku sněholamu. Max. plocha na 1 držák závisí na sklonu střechy a výšce hřebene nad terénem. Spotřeba: dle objednávky	10	1 ks	**334,00** cihlově červená tmavohnědá černá
	Nadkrokevní držák pro anténu Univerzální držák pro anténu. Materiál pozinkovaná ocel. Výška svislé tyče: 85 cm Spotřeba: dle objednávky NOVINKA	1	1 ks	**1 490,00** pozink

Pozn.: *Chybí-li prvek v barvě červenohnědá, doporučujeme použít barvu tmavohnědou*

Keramické tašky Bramac - přehled barev

GRANÁT 11 posuvná taška

režná | *měděná* | *antracitová* | *kaštanově hnědá* | *červenohnědá*

GRANÁT 13 posuvná taška

režná | *měděná* | *antracitová* | *červenohnědá* | *kaštanově hnědá* | *tmavohnědá* | *tmavozelená*

TOPAS 13 posuvná taška

režná | *měděná* | *hnědá* | *antracitová* | *červenohnědá* | *kaštanově hnědá* | *černá*

RUBÍN 9 posuvná taška

režná | *měděná* | *hnědá* | *antracitová* | *tmavočervená* ** | *kaštanově hnědá* | *černá*

RUBÍN 13 posuvná taška

režná *měděná* *antracitová ** *hnědá **

červenohnědá *kaštanově hnědá* *tmavohnědá ** *černá **



TURMALÍN

režná *měděná* *antracitová ** *kaštanově hnědá* *černá **

SMARAGD posuvná taška

antracitová *kaštanově hnědá* *tmavohnědá* *tmavomodrá* *ebenově černá*

OPÁL

režná *měděná* *památk. červená* *hnědá* *antracitová* *červenohnědá* *kaštanově hnědá* *černá*

Pozn.: *ENGOBA, GLAZURA, GLAZURA TOP LINE - typy povrchových úprav tašek*
** keramické střešní tašky s manganovým střepem, ** zušlechtěná engoba*

KERAMICKÉ STŘEŠNÍ TAŠKY BRAMAC

VÝJIMEČNÉ VLASTNOSTI KERAMICKÝCH STŘEŠNÍCH TAŠEK BRAMAC:

- tradiční střešní krytina
- výroba z kvalitních surovin zajišťující přírodní půvab
- široká nabídka příslušenství střešního systému, barevně a tvarově sladěná s krytinou
- čtyři povrchové úpravy: režná, engoba, glazura, glazura TOP-LINE
- 30-ti letá záruka na materiál a 15-ti letá záruka na funkčnost střešního systému

STŘECHA NA CELÝ ŽIVOT BRAMAC

Ceník keramických střešních tašek a příslušenství
Platný od 1. 3. 2014

Ceny uvedené bez DPH jsou závazné.
Sazba DPH se řídí zákonem platným v době uskutečnění zdanitelného plnění.

Keramické střešní tašky Bramac	Spotřeba na 1 m²	Cena bez DPH v Kč / m²	Strana
Granát 11 posuvná taška (režná)	11,4 ks	**od 322,60***	106
Granát 13 posuvná taška (režná)	13,0 ks	**od 319,80***	109
Topas 13 posuvná taška (režná)	12,8 ks	**od 329,00***	113
Rubín 9 posuvná taška (režná)	9,4 ks	**od 308,30***	116
Rubín 13 posuvná taška (režná)	12,3 ks	**od 355,47***	120
Turmalín (režná)	11,0 ks	**od 398,20***	124
Smaragd (engoba)	12,5 ks	**od 650,00***	127
Opál (režná)	33,7 ks	**od 431,40***	130
Originální příslušenství nezávislé na modelu - keramické střešní tašky			134

Služby: Firma Bramac účtuje za požadované skládání palet v místě dodání zboží 110,- Kč/složenou paletu.

* cena je uvedena za 1 m² základních tašek 1/1 v barvách uvedených v závorce, bez DPH

Granát 11 posuvná taška

Rozměr: 448x268 mm

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks ve svazku (na paletě)	Jednotka	Cena/ks bez DPH			
				Režná	Engoba	Glazura	Glazura TOP LINE
					měděná antracitová	kaštanově hnědá	červenohnědá
	Střešní tašky						
	Taška základní 1/1 Spotřeba: od 11,4 ks/m²	6 (240)	1 ks 1 m²	28,30 322,60 Kč/m²	37,40 426,40 Kč/m²	42,10 479,95 Kč/m²	52,90 603,06 Kč/m²
	Taška půlená 1/2 Pro vyrovnání krycí a konstrukční šíře v ploše, nároží a úžlabí. (Krycí šíře cca 114 mm) Spotřeba: dle objednávky	6 (180)	1 ks	59,60	66,90	72,90	92,40
	Odvětrání střechy						
	Odvětrávací taška S keramickým labyrintem. Průřez odvětrání 20 cm²/ks. Spotřeba: min. 25 ks/100 m² střechy	5 (180)	1 ks	120,00	129,00	139,00	176,00
	Okraje střechy / štítová hrana						
	Krajní taška, pravá/levá Pro zakončení okrajů štítových hran. Krycí výška bočního lemu je 50 mm. Spotřeba: cca 2,7 ks/bm	2 (64)	1 ks	186,00	196,00	202,00	251,90
	Zakončovací taška Pro zakončení v levé štítové hraně, pravé napojení prostupů, solárních kolektorů a střešních oken. Spotřeba: dle objednávky	6 (180)	1 ks	111,00	119,00	126,00	157,10
	Pult						
	Pultová taška základní 1/1 Pro zakončení pultové hrany. Spotřeba: 4,4 ks/bm Termín dodání: 4-6 týdnů. Pro objednání je nezbytné uvést sklon střechy.	1	1 ks	1 060,00	1 117,00	1 174,00	1 475,20
	**Pultová taška půlená 1/2** Pro zakončení pultové hrany a pro vyrovnání krycí a konstrukční šíře v ploše. Spotřeba: dle objednávky Termín dodání: 4-6 týdnů. Pro objednání je nezbytné uvést sklon střechy.	1	1 ks	1 060,00	1 117,00	1 174,00	1 475,20
	**Rohová taška pultu, pravá/levá** Pro napojení pultové hrany na štítovou. Spotřeba: 1 ks pro napojení štítové a pultové hrany. Termín dodání: 4-6 týdnů. Pro objednání je nezbytné uvést sklon střechy.	1	1 ks	1 499,00	1 614,00	1 729,00	2 172,50
	Pultová taška zakončovací Pro zakončení v levé pultové hraně. Spotřeba: dle objednávky. Termín dodání: 4-6 týdnů. Pro objednání je nezbytné uvést sklon střechy.	1	1 ks	1 434,00	1 550,00	1 664,00	2 090,90
	Hřeben a nároží						
	**Hřebenáč kónický K s jednou příchytkou hřebenáče K** Pro pokrývání hřebene a nároží. Spotřeba: 3 ks/bm	10 (160)	1 ks	169,40	172,40	176,40	185,20
	Hřebenáč začáteční kónický K s jednou příchytkou hřebenáče K a s jedním vrutem Pro začátek hřebene a nároží. Spotřeba: dle objednávky	8 (64)	1 ks	455,70	475,70	499,70	524,70
	Hřebenáč zakončovací kónický K s jedním vrutem Pro zakončení hřebene. Spotřeba: 1ks/zakončení	8 (64)	1 ks	450,30	470,30	494,30	548,70
	Rozdělovací hřebenáč kónický K s jedním vrutem Pro napojení hřebene a 2 nároží. Pro sklony střech 20° až 60°. Připevnění: 1 utěsňovací vrut Spotřeba: 1 ks pro napojení hřebene a dvou nároží	1	1 ks	1 070,30	1 138,30	1 199,30	1 235,30

Pozn.: Keramické střešní tašky jsou vyráběny z přírodních materiálů. Drobné rozdíly v barvě a povrchové struktuře jsou zcela normální a odpovídají požadavkům normy. K barevným rozdílům může dojít i během let vlivem povětrnostních vlivů nebo vlivem slunečního záření. Hedvábné odstíny barvy kaštanově hnědé se vyznačují živou hrou barev.

Granát 11 posuvná taška

Rozměr: 448x268 mm

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks ve svazku (na paletě)	Jednotka	Cena/ks bez DPH			
				Režná	Engoba	Glazura	Glazura TOP LINE
					měděná antracitová	kaštanově hnědá	červenohnědá
	Hřeben a nároží						
	**Uzávěra hřebene K keramická** Pro zakončení hřebene sedlových střech. Spotřeba: 1 ks/začátek, 1 ks/konec hřebene	1	1 ks	209,00	218,00	229,00	241,00
	**Příchytka hřebenáče K** Pro bezpečné připevnění kónických hřebenáčů K k hřebenové lati. Spotřeba: 1 ks/ hřebenáč	50	1 ks	5,40 cihlově červená, tmavohnědá, antracitová			
	Utěsňovací vrut Pro připevnění začátečního, rozdělovacího, zakončovacího hřebenáče a pro připevnění rohové tašky pultu levé. Spotřeba: 1 ks/ připevnění		1 ks	13,30 cihlově červená, červenohnědá, tmavohnědá, černá			
	Ochrana proti sesuvu sněhu						
	Protisněhový hák Ochrana střešních prvků před poškozením vlivem sesuvu sněhu. Spotřeba: 1,3 - 5 ks/m^2 dle polohy a sklonu střechy	50	1 ks	24,60 cihlově červená, červenohnědá, tmavohnědá, černá			
	**Taška sněholamu kovová 1/2 (bez držáku)** Hliníková taška pro nasazení držáku mříže sněholamu, kulatiny a trubkového sněholamu (krycí šíře cca 114 mm). Spotřeba: podle délky sněholamu, max. rozteč tašek je 90 cm	1	1 ks	840,00 cihlově červená, červenohnědá, antracitová, kaštanově hnědá			
	Držák mříže sněholamu Hliníkový držák. Spotřeba: 1 ks/1 tašku sněholamu	10	1 ks	366,00 cihlově červená, tmavohnědá, černá			
	Držák trubkového sněholamu Hliníkový držák dvou trubek do průměru 33 mm. Spotřeba: 1 ks/1 tašku sněholamu	10	1 ks	366,00 cihlově červená, tmavohnědá, černá			
	Držák kulatiny Hliníkový držák kulatiny do průměru 130 mm. Spotřeba: 1 ks/1 tašku sněholamu	10	1 ks	291,00 cihlově červená, tmavohnědá, černá			
	Mříž sněholamu 3 m Rozměry: 3000 x 200 x 17 mm Spotřeba: 1 ks/3 bm	5 (100)	1 m	342,00 cihlově červená, tmavohnědá, černá			
	Svorka mříže sněholamu (17 x 17 mm) Potřeba: 2 ks/1 spoj mříže sněholamu	20	1 ks	24,10 cihlově červená, tmavohnědá, černá			
	Pohyb po střeše						
	**Nosná taška stoupací plošiny kovová 1/2 (bez držáku)** Bezpečný základ pro držák a stoupací plošinu. Spotřeba: 2 ks/1 plošina	1	1 ks	901,00 cihlově červená, červenohnědá, antracitová, kaštanově hnědá,			
	Držák stoupací plošiny Slouží k upevnění stoupací plošiny k nosné tašce a umožňuje její vyrovnání do vodorovné polohy. Spotřeba: 2 ks/1 plošina	1	1 ks	228,00 cihlově červená, tmavohnědá, černá			
	Stoupací plošina š. 41 cm Umožňuje pohyb po střeše. Hliníková plošina o rozměru 410 x 250 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	846,00 cihlově červená, tmavohnědá, černá			
	Stoupací plošina š. 88 cm Umožňuje pohyb po střeše. Hliníková plošina o rozměru 880 x 250 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	1 359,00 cihlově červená, tmavohnědá, černá			

Granát 11 posuvná taška

Rozměr: 448x268 mm

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks ve svazku (na paletě)	Jednotka	Cena/ks bez DPH			
				Režná	Engoba	Glazura	Glazura TOP LINE
					měděná antracitová	kaštanově hnědá	červenohnědá
	Prostupy střechou						
	Průchozí taška pro sanitární odvětrání K prostupu stoupacího potrubí pro odvětrání sanity a kanalizace. Potrubí o světlosti Js 125 (redukční prvek 125/100 a pružná spojka odvětrání a napojovací manžeta DN 125 jsou součástí dodávky). Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	4 728,00	4 918,00	5 107,00	5 107,00
	Redukční prvek (Js 100/70) K napojení svislého kanalizačního potrubí o menším průměru na napojovací trubku DuroVent. Spotřeba: 1 ks/prostup	1	1 ks	135,00 šedá			
	Redukční prvek (Js 125/1 00) K napojení svislého kanalizačního potrubí o větším průměru na napojovací trubku DuroVent. Spotřeba: 1 ks/prostup	1	1 ks	135,00 šedá			
	Průchozí taška pro anténu K prostupu tyče antény nebo paraboly satelitu do vnějšího průměru až 77,5 mm. Nástavec je z plastu. Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	4 223,00	4 352,00	4 541,00	4 541,00
	Průchozí taška pro odkouření turbokotle Pro montáž dvoutrubkového vývodu odkouření plynových kotlů do vnějšího průměru až 114 mm, jejichž teplota vnitřního pláště nepřesahuje 85°C. Nástavec je z plastu. Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	4 223,00	4 352,00	4 541,00	4 541,00
	**Průchozí taška pro solární potrubí a kabely** K prostupu potrubí a kabelů od solárních kolektorů o průměru 10 mm až do průměru 70 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	3 783,00	3 847,00	3 908,00	3 908,00
	Souprava pro napojení na doplňkovou hydroizolační vrstvu (Js 100, Js 125) Slouží ke snadnému a spolehlivému utěsnění prostupu napojovací trubky DuroVent doplňkovou hydroizolační vrstvou. Spotřeba: 1ks/1 prostup	1	1 ks	92,60 černá			
	Zajištění proti větru, upevnění						
	Příchytka tašky DZ 1 Pro upevnění tašek proti sání větru. Spotřeba: dle statického posouzení	250	1 ks	5,40 pozink			
	Příchytka pro řezané tašky Pro jednoduché a rychlé upevnění řezaných tašek v nároží a v úžlabí. Spotřeba: 1 ks/střešní taška	50	1 ks	27,70 nerez			

Granát 13 posuvná taška

Rozměr: 430x258 mm

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks ve svazku (na paletě)	Jednotka	Cena/ks bez DPH			
				Režná	Engoba	Glazura	Glazura TOP LINE
					měděná antracitová	červenohnědá kaštanově hnědá tmavohnědá	tmavozelená
	Střešní tašky						
	Taška základní 1/1 Spotřeba: od 13 ks/m²	6 (240)	1 ks 1 m²	24,60 319,80 Kč/m²	28,50 370,50 Kč/m²	31,30 406,90 Kč/m²	39,30 510,90 Kč/m²
	Taška půlená 1/2 Pro vyrovnání krycí a konstrukční šířky v ploše, nároží a úžlabí (krací šíře cca 107 mm). Spotřeba: dle objednávky	6 (120)	1 ks	39,00	44,60	48,20	61,10
	Odvětrání střechy						
	Odvětrávací taška S keramickým labyrintem. Průřez odvětrání 20 cm²/ks. Spotřeba: 25 ks/100 m² střechy	6 (96)	1 ks	101,70	108,00	116,00	147,00
	Okraje střechy / štítová hrana						
	Krajní taška, pravá/levá Pro zakončení okrajů štítových hran. Krycí výška bočního lemu je 60 mm. Spotřeba: cca 2,8 ks/bm	4 (48)	1 ks	147,00	156,00	166,00	207,00
	Zakončovací taška Pro zakončení v levé štítové hraně, pravé napojení prostupů, solárních kolektorů a střešních oken. Spotřeba: dle objednávky	6 (120)	1 ks	136,00	143,00	158,00	197,00
	Pult						
	**Univerzální pultový hřebenáč s jednou příchytkou hřebenáče HO + N** Pro zakončení pultové hrany. Spotřeba: 3 ks/bm	5 (120)	1 ks	72,10	86,40	97,00	109,70
	**Univerzální pultový hřebenáč začáteční, pravý s jednou příchytkou hřebenáče HO + N a s jedním vrutem** Pro napojení pultové hrany na štítovou. Spotřeba: 1 ks/pult	1	1 ks	393,70	405,70	427,70	445,70
	**Univerzální pultový hřebenáč zakončovací, levý s jednou příchytkou hřebenáče HO + N a s jedním vrutem** Pro napojení pultové hrany na štítovou. Spotřeba: 1 ks/pult	1	1 ks	393,70	405,70	427,70	445,70
	**Příchytka hřebenáče HO + N** Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní lati. Spotřeba: 1 ks/1 hřebenáč	50	1 ks	5,40 cihlově červená, tmavohnědá, antracitová			
	Hřeben a nároží						
	**Hřebenáč drážkový HO s jednou příchytkou hřebenáče HO + N** Pro pokrývání hřebene a nároží. Spotřeba: 3 ks/bm	5 (150)	1 ks	169,40	172,40	176,40	181,40
	**Hřebenáč začáteční drážkový HO s jednou příchytkou hřebenáče HO + N a s jedním vrutem** Pro začátek hřebene, nároží a konec hřebene. Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	391,70	404,70	418,70	438,70
	Hřebenáč vyrovnávací dvouhrdlý drážkový HO s jedním vrutem K vyrovnání délky hřebene. Spotřeba: 1 ks/hřeben	1 (150)	1 ks	127,30	144,30	156,30	189,30
	Hřebenáč vyrovnávací bez hrdla drážkový HO s dvěma příchytkami hřebenáče HO + N a s jedním vrutem Pro napojení na rozdělovací hřebenáč a k vyrovnání délky hřebene. Spotřeba: dle objednávky	1 (150)	1 ks	166,10	176,10	197,10	204,10

Pozn.: Keramické střešní tašky jsou vyráběny z přírodních materiálů. Drobné rozdíly v barvě a povrchové struktuře jsou zcela normální a odpovídají požadavkům normy. K barevným rozdílům může dojít i během let vlivem povětrnostních vlivů nebo vlivem slunečního záření. Hedvábné odstíny barev červenohnědé a kaštanově hnědé se vyznačují živou hrou barev.

Granát 13 posuvná taška

Rozměr: 430x258 mm

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks ve svazku (na paletě)	Jednotka	Cena/ks bez DPH			
				Režná	Engoba	Glazura	Glazura TOP LINE
					měděná antracitová	červenohnědá kaštanově hnědá tmavohnědá	tmavozelená
	Hřeben a nároží						
	Rozdělovací hřebenáč drážkový HO s třemi příchytkami hřebenáče HO+N a s jedním vrutem Pro napojení hřebene a dvou nároží. Pro sklony střech 15° až 55°. Připevnění: 3 příchytky HO+N s 3 vruty 4 x 55 mm nebo jeden utěsňovací vrut. Spotřeba: 1 ks pro spoj napojení jednoho hřebene a dvou nároží	1	1 ks	1 086,50	1 154,50	1 215,50	1 269,50
	**Uzávěra hřebene HO keramická** Pro zakončení hřebene sedlových střech. Spotřeba: 1 ks/začátek, 1 ks/konec hřebene	1	1 ks	209,00	218,00	229,00	241,00
	Taška pro napojení hřebene Pro plynulé napojení střešní plochy a hřebene. Spotřeba: 4,7 ks/bm	6 (120)	1 ks	43,50	45,10	49,10	61,60
	Taška pro napojení hřebene půlená Pro vyrovnání krycí a konstrukční šíře u napojení hřebene. Krycí šíře: cca 107 mm	6 (144)	1 ks	69,00	70,60	75,60	95,80
	Krajní taška pro napojení hřebene, pravá/levá Pro napojení hřebene a krajních tašek.	4 (48)	1 ks	292,90	300,10	356,00	447,00
	Zakončovací taška pro napojení hřebene Pro napojení hřebene a zakončovacích tašek.	6 (120)	1 ks	243,10	252,80	260,70	327,30
	**Příchytka hřebenáče HO + N** Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní lati. Spotřeba: 1 ks/hřebenáč	50	1 ks	5,40 cihlově červená, tmavohnědá, antracitová			
	Utěsňovací vrut Pro připevnění začátečního, rozdělovacího, zakončovacího hřebenáče a pro připevnění rohové tašky pultu levé. Spotřeba: 1 ks/ připevnění		1 ks	13,30 cihlově červená, červenohnědá, tmavohnědá, černá			
	**Příchytka hřebenáče VKF nerez** Pro bezpečné připevnění drážkového hřebenáče bez použití střešní latě.	10 (50/krabice)	1 ks	104,00 nerez			
	Příchytka hřebenáče VKF set nerez Pro pokládku 2 hřebenáčů začátečních drážkových HO, 2 uzávěr hřebene keramických a 1 hřebenáče vyrovnávacího dvouhrdlého drážkového HO. Set obsahuje: 3x svorka s gumovým těsněním, 4x pružné ramínko, 1x poloviční příchytka VKF, 1x příchytka hřebenáče VKF, 2x úhelník, 4x vrut, 2x klempířský vrut	1	1 ks	1 166,00 nerez			
	Ochrana proti sesuvu sněhu						
	Protisněhový hák Ochrana střešních prvků před poškozením vlivem sesuvu sněhu. Spotřeba: 1,3 - 5 ks/m² dle polohy a sklonu střechy.	50	1 ks	24,60 cihlově červená, červenohnědá, tmavohnědá, černá			
	Taška sněholamu kovová 1/1 (bez držáku) Hliníková taška pro nasazení držáku mříže sněholamu, kulatiny a trubkového sněholamu. Spotřeba: podle délky sněholamu, max. rozteč tašek je 90 cm.	1	1 ks	919,00 cihlově červená, antracitová, červenohnědá, kaštanově hnědá, tmavohnědá, tmavozelená			
	Držák mříže sněholamu Hliníkový držák. Spotřeba: 1 ks/1 tašku sněholamu	10	1 ks	366,00 cihlově červená, tmavohnědá, černá			

Granát 13 posuvná taška

Rozměr: 430x258 mm

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks ve svazku (na paletě)	Jednotka	Cena/ks bez DPH			
				Režná	Engoba	Glazura	Glazura TOP LINE
					měděná antracitová	červenohnědá kaštanově hnědá tmavohnědá	tmavozelená
	Ochrana proti sesuvu sněhu						
	Držák trubkového sněholamu Hliníkový držák dvou trubek do průměru 33 mm. Spotřeba: 1 ks/1 tašku sněholamu	10	1 ks	366,00 cihlově červená, tmavohnědá, černá			
	Držák kulatiny Hliníkový držák kulatiny do průměru 130 mm. Spotřeba: 1 ks/1 tašku sněholamu	10	1 ks	291,00 cihlově červená, tmavohnědá, černá			
	Mříž sněholamu 3 m Rozměry: 3000 x 200 x 17 mm Spotřeba: 1 ks/3 bm	5 (100)	1 m	342,00 cihlově červená, tmavohnědá, černá			
	Svorka mříže sněholamu (17 x 17 mm) Potřeba: 2 ks/1 spoj mříže sněholamu	20	1 ks	24,10 cihlově červená, tmavohnědá, černá			
	Pohyb po střeše						
	Nosná taška stoupací plošiny kovová 1/1 (bez držáku) Bezpečný základ pro držák a stoupací plošinu. Spotřeba: 2 ks/1 plošina	1	1 ks	1 005,00 cihlově červená, antracitová, červenohnědá, kaštanově hnědá, tmavohnědá, tmavozelená			
	Držák stoupací plošiny Slouží k upevnění stoupací plošiny k nosné tašce a umožňuje její vyrovnání do vodorovné polohy. Spotřeba: 2 ks/1 plošina	1	1 ks	228,00 cihlově červená, tmavohnědá, černá			
	Stoupací plošina š. 41 cm Umožňuje pohyb po střeše. Hliníková plošina o rozměru 410 x 250 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	846,00 cihlově červená, tmavohnědá, černá			
	**Stoupací plošina š. 88 cm** Umožňuje pohyb po střeše. Hliníková plošina o rozměru 880 x 250 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	1 359,00 cihlově červená, tmavohnědá, černá			
	Prostupy střechou						
	Průchozí taška pro sanitární odvětrání K prostupu stoupacího potrubí pro odvětrání sanity a kanalizace. Potrubí o světlosti Js 125 (redukční prvek 125/100 a pružná spojka odvětrání a napojovací manžeta DN 125 jsou součástí dodávky). Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	3 813,00	3 963,00	4 118,00	4 282,00
	Redukční prvek (Js 100/70) K napojení svislého kanalizačního potrubí o menším průměru na napojovací trubku DuroVent. Spotřeba: 1 ks/prostup	1	1 ks	135,00 šedá			
	Redukční prvek (Js 125/1 00) K napojení svislého kanalizačního potrubí o větším průměru na napojovací trubku DuroVent. Spotřeba: 1 ks/prostup	1	1 ks	135,00 šedá			
	**Průchozí taška pro anténu** K prostupu tyče antény nebo paraboly satelitu do vnějšího průměru až 77,5 mm. Nástavec je z plastu. Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	3 406,00	3 509,00	3 660,00	3 812,00
	Průchozí taška pro odkouření turbokotle Pro montáž dvoutrubkového vývodu odkouření plynových kotlů do vnějšího průměru až 114 mm, jejichž teplota vnitřního pláště nepřesahuje 85°C. Nástavec je z plastu. Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	3 406,00	3 509,00	3 660,00	3 812,00

Granát 13 posuvná taška

Rozměr: 430x258 mm

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks ve svazku (na paletě)	Jednotka	Cena/ks bez DPH			
				Režná	Engoba	Glazura	Glazura TOP LINE
					měděná antracitová	červenohnědá kaštanově hnědá tmavohnědá	tmavozelená
	Prostupy střechou						
	**Průchozí taška pro solární potrubí a kabely** K prostupu potrubí a kabelů od od solárních kolektorů o průměru 10 mm až do průměru 70 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	3 050,00	3 103,00	3 152,00	3 290,00
	Souprava pro napojení na doplňkovou hydroizolační vrstvu (Js 100, Js 125) Slouží ke snadnému a spolehlivému utěsnění prostupu napojovací trubky DuroVent doplňkovou hydroizolační vrstvou. Spotřeba: 1ks/1 prostup	1	1 ks	92,60 černá			
	Zajištění proti větru, upevnění						
	Příchytka tašky DZ 1 Pro upevnění tašek proti sání větru. Spotřeba: dle statického posouzení	250	1 ks	5,40 pozink			
	Příchytka pro řezané tašky Pro jednoduché a rychlé upevnění řezaných tašek v nároží a úžlabí. Spotřeba: 1 ks/střešní taška	50	1 ks	27,70 nerez			

Topas 13 posuvná taška
Rozměr: 430x255 mm

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks ve svazku (na paletě)	Jednotka	Cena/ks bez DPH		
				Režná	Engoba	Glazura
					měděná hnědá antracitová	červenohnědá kaštanově hnědá černá
	Střešní tašky					
	Taška základní 1/1 Spotřeba: od 12,8 ks/m²	6 (240)	1 ks 1 m²	25,70 329,00 Kč/m²	30,10 385,30 Kč/m²	40,10 513,30 Kč/m²
	Odvětrání střechy					
	Odvětrávací taška S keramickým labyrintem. Průřez odvětrání 20 cm²/ks. Spotřeba: min. 25 ks/100 m² střechy	7 (224)	1 ks	126,00	128,00	136,00
	Okraje střechy / štítová hrana					
	Krajní taška, pravá/levá Pro zakončení okrajů štítových hran. Krycí výška bočního lemu je 60 mm. Spotřeba: cca 2,8 ks/bm	2 (48)	1 ks	202,00	204,00	210,00
	Zakončovací taška Pro zakončení v levé štítové hraně, pravé napojení prostupů, solárních kolektorů a střešních oken. Spotřeba: dle objednávky	7 (224)	1 ks	215,00	222,00	229,00
	Pult					
	**Univerzální pultový hřebenáč** **s jednou příchytkou hřebenáče HO + N** Pro zakončení pultové hrany. Spotřeba: 3 ks/bm	5 (120)	1 ks	72,10	86,40	97,00
	**Univerzální pultový hřebenáč začáteční, pravý** **s jednou příchytkou hřebenáče HO + N** **a s jedním vrutem** Pro napojení pultové hrany na štítovou. Spotřeba: 1 ks/pult	1	1 ks	393,70	405,70	427,70
	**Univerzální pultový hřebenáč zakončovací, levý** **s jednou příchytkou hřebenáče HO + N** **a s jedním vrutem** Pro napojení pultové hrany na štítovou. Spotřeba: 1 ks/pult	1	1 ks	393,70	405,70	427,70
	**Příchytka hřebenáče HO + N** Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové nárožní lati. Spotřeba: 1 ks/1 hřebenáč	50	1 ks	5,40 cihlově červená, tmavohnědá, antracitová		
	Hřeben a nároží					
	**Hřebenáč drážkový HO** **s jednou příchytkou hřebenáče HO + N** Pro pokrývání hřebene a nároží. Spotřeba: 3 ks/bm	5 (150)	1 ks	169,40	172,40	176,40
	**Hřebenáč začáteční drážkový HO** **s jednou příchytkou hřebenáče HO + N a s jedním vrutem** Pro začátek hřebene, nároží a konec hřebene. Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	391,70	404,70	418,70
	Hřebenáč vyrovnávací dvouhrdlý drážkový HO **s jedním vrutem** K vyrovnání délky hřebene. Spotřeba: 1 ks/hřeben	1 (150)	1 ks	127,30	144,30	156,30
	**Hřebenáč vyrovnávací bez hrdla drážkový HO** **s dvěma příchytkami hřebenáče HO + N a s jedním vrutem** Pro napojení na rozdělovací hřebenáč a k vyrovnání délky hřebene. Spotřeba: dle objednávky	1 (150)	1 ks	166,10	176,10	197,10
	Rozdělovací hřebenáč drážkový HO **s třemi příchytkami hřebenáče HO+N a s jedním vrutem** Pro napojení hřebene a dvou nároží. Pro sklony střech 15° až 55°. Připevnění: 3 příchytky HO+N s 3 vruty 4 x 55 mm nebo jeden utěsňovací vrut. Spotřeba: 1 ks pro spoj napojení jednoho hřebene a dvou nároží	1	1 ks	1 086,50	1 154,50	1 215,50

Pozn.: Keramické střešní tašky jsou vyráběny z přírodních materiálů. Drobné rozdíly v barvě a povrchové struktuře jsou zcela normální a odpovídají požadavkům normy. K barevným rozdílům může dojít i během let vlivem povětrnostních vlivů nebo vlivem slunečního záření. Hedvábné odstíny barev červenohnědé a kaštanově hnědé se vyznačují živou hrou barev.

Topas 13 posuvná taška
Rozměr: 430x255 mm

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks ve svazku (na paletě)	Jednotka	Cena/ks bez DPH		
				Režná	Engoba	Glazura
					měděná hnědá antracitová	červenohnědá kaštanově hnědá černá
	Hřeben a nároží					
	**Uzávěra hřebene HO keramická** Pro zakončení hřebene sedlových střech. Spotřeba: 1 ks/začátek, 1 ks/konec hřebene	1	1 ks	209,00	218,00	229,00
	**Příchytka hřebenáče HO + N** Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní lati. Spotřeba: 1 ks/hřebenáč	50	1 ks	5,40 cihlově červená, tmavohnědá, antracitová		
	Utěsňovací vrut Pro připevnění začátečního, rozdělovacího, zakončovacího hřebenáče a pro připevnění rohové tašky pultu levé. Spotřeba: 1 ks/ připevnění		1 ks	13,30 cihlově červená, červenohnědá, tmavohnědá, černá		
	Ochrana proti sesuvu sněhu					
	Protisněhový hák Ochrana střešních prvků před poškozením vlivem sesuvu sněhu. Spotřeba: 1,3 - 5 ks/m² dle polohy a sklonu střechy.	50	1 ks	24,60 cihlově červená, červenohnědá, tmavohnědá, černá, ebenově černá		
	Taška sněholamu kovová 1/1 (bez držáku) Hliníková taška pro nasazení držáku mříže sněholamu, kulatiny a trubkového sněholamu. Spotřeba: podle délky sněholamu, max. rozteč tašek je 90 cm.	1	1 ks	1 006,00 cihlově červená, červenohnědá, tmavohnědá, kaštanově hnědá, černá, antracitová		
	Držák mříže sněholamu Hliníkový držák. Spotřeba: 1 ks/1 tašku sněholamu	10	1 ks	366,00 cihlově červená, tmavohnědá, černá		
	Držák trubkového sněholamu Hliníkový držák dvou trubek do průměru 33 mm. Spotřeba: 1 ks/1 tašku sněholamu	10	1 ks	366,00 cihlově červená, tmavohnědá, černá		
	Držák kulatiny Hliníkový držák kulatiny do průměru 130 mm. Spotřeba: 1 ks/1 tašku sněholamu	10	1 ks	291,00 cihlově červená, tmavohnědá, černá		
	Mříž sněholamu 3 m Rozměry: 3000 x 200 x 17 mm Spotřeba: 1 ks/3 bm	5 (100)	1 m	342,00 cihlově červená, tmavohnědá, černá		
	Svorka mříže sněholamu (17 x 17 mm) Potřeba: 2 ks/1 spoj mříže sněholamu	20	1 ks	24,10 cihlově červená, tmavohnědá, černá		
	Pohyb po střeše					
	Nosná taška stoupací plošiny kovová 1/1 (bez držáku) Bezpečný základ pro držák a stoupací plošinu. Spotřeba: 2 ks/1plošina	1	1 ks	1 075,00 cihlově červená, červenohnědá, tmavohnědá, kaštanově hnědá, černá, antracitová		
	Držák stoupací plošiny Slouží k upevnění stoupací plošiny k nosné tašce a umožňuje její vyrovnání do vodorovné polohy. Spotřeba: 2 ks/1 plošina	1	1 ks	228,00 cihlově červená, tmavohnědá, černá		
	Stoupací plošina š. 41 cm Umožňuje pohyb po střeše. Hliníková plošina o rozměru 410 x 250 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	846,00 cihlově červená, tmavohnědá, černá		
	Stoupací plošina š. 88 cm Umožňuje pohyb po střeše. Hliníková plošina o rozměru 880 x 250 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	1 359,00 cihlově červená, tmavohnědá, černá		

Topas 13 posuvná taška

Rozměr: 430x255 mm

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks ve svazku (na paletě)	Jednotka	Cena/ks bez DPH		
				Režná	Engoba	Glazura
					měděná hnědá antracitová	červenohnědá kaštanově hnědá černá
	Pohyb po střeše					
	Sada stoupací plošiny UNI 40 (barvy) Plošina o rozměru 400 x 250 mm. Pozinkovaná ocel s povrchovou úpravou. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/40 cm	1	1 ks	1 396,00 cihlově červená, tmavohnědá, černá		
	Sada stoupací plošiny UNI 40 (pozink) Plošina o rozměru 400 x 250 mm. Pozinkovaná ocel. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/ 40 cm	1	1 ks	1 162,00 pozink		
	Sada stoupací plošiny UNI 80 (barvy) Plošina o rozměru 800 x 250 mm. Pozinkovaná ocel s povrchovou úpravou. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/80 cm	1	1 ks	1 686,00 cihlově červená, tmavohnědá, černá		
	Sada stoupací plošiny UNI 80 (pozink) Plošina o rozměru 800 x 250 mm. Pozinkovaná ocel. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/80 cm	1	1 ks	1 352,00 pozink		
	Prostupy střechou					
	Průchozí taška pro sanitární odvětrání K prostupu stoupacího potrubí odvětrání sanity a kanalizace. Potrubí o světlosti Js 125 (redukční prvek 125/100 a pružná spojka odvětrání a napojovací manžeta DN 125 jsou součástí dodávky). Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	3 794,00	3 874,00	4 178,00
	Redukční prvek (Js 100/70) K napojení svislého kanalizačního potrubí o menším průměru na napojovací trubku DuroVent. Spotřeba: 1 ks/prostup	1	1 ks	135,00 šedá		
	Redukční prvek (Js 125/100) K napojení svislého kanalizačního potrubí o větším průměru na napojovací trubku DuroVent. Spotřeba: 1 ks/prostup	1	1 ks	135,00 šedá		
	Průchozí taška pro anténu K prostupu tyče antény nebo paraboly satelitu do vnějšího průměru až 77,5 mm. Nástavec je z plastu. Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	3 342,00	3 511,00	3 762,00
	Průchozí taška pro solární potrubí a kabely K prostupu potrubí a kabelů od solárních kolektorů o průměru 10 mm až do průměru 70 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	3 007,00	3 060,00	3 109,00
	Souprava pro napojení na doplňkovou hydroizolační vrstvu (Js 100, Js 125) Slouží ke snadnému a spolehlivému utěsnění prostupu napojovací trubky DuroVent doplňkovou hydroizolační vrstvou. Spotřeba: 1ks/1 prostup	1	1 ks	92,60 černá		
	Zajištění proti větru, upevnění					
	Příchytka tašky DZ 1 Pro upevnění tašek proti sání větru. Spotřeba: dle statického posouzení	250	1 ks	5,40 pozink		
	Příchytka pro řezané tašky Pro jednoduché a rychlé upevnění řezaných tašek v nároží a úžlabí. Spotřeba: 1 ks/střešní taška	50	1 ks	27,70 nerez		

Rubín 9 posuvná taška

Rozměr: 472x313 mm

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks ve svazku (na paletě)	Jednotka	Cena/ks bez DPH			
				Režná	Engoba	Engoba	Glazura
					měděná hnědá antracitová	tmavočervená* **NOVINKA**	kaštanově hnědá černá
	Střešní tašky						
	Taška základní 1/1 Spotřeba: od 9,4 ks/m²	6 (240)	1 ks 1 m²	32,80 308,30 Kč/m²	42,80 402,30 Kč/m²	45,60 428,60 Kč/m²	46,10 433,30 Kč/m²
	Odvětrání střechy						
	Odvětrávací taška S keramickým labyrintem. Průřez odvětrání 20 cm²/ks. Spotřeba: min. 25 ks/100 m² střechy	7 (112)	1 ks	126,00	134,00	140,00	140,00
	Okraje střechy / štítová hrana						
	Krajní taška, pravá/levá Pro zakončení okrajů štítových hran. Krycí výška bočního lemu je 65 mm. Spotřeba: cca 2,5 ks/bm	4 (48)	1 ks	200,00	211,00	216,00	220,00
	**Zakončovací taška** Pro zakončení v levé štítové hraně, pravé napojení prostupů, solárních kolektorů a střešních oken. Spotřeba: dle objednávky	7 (112)	1 ks	75,90	84,40	87,90	87,90
	Pult						
	**Univerzální pultový hřebenáč s jednou příchytkou hřebenáče HO + N** Pro zakončení pultové hrany. Spotřeba: 3 ks/bm	5 (120)	1 ks	66,60	80,90	91,50	91,50
	**Univerzální pultový hřebenáč začáteční, pravý s jednou příchytkou hřebenáče HO + N a s jedním vrutem** Pro napojení pultové hrany na štítovou. Spotřeba: 1 ks/pult	1	1 ks	374,70	386,70	408,70	408,70
	**Univerzální pultový hřebenáč zakončovací, levý s jednou příchytkou hřebenáče HO + N a s jedním vrutem** Pro napojení pultové hrany na štítovou. Spotřeba: 1 ks/pult	1	1 ks	374,70	386,70	408,70	408,70
	**Příchytka hřebenáče HO + N** Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní lati. Spotřeba: 1 ks/1 hřebenáč	50	1 ks	5,40 cihlově červená, tmavohnědá, antracitová			
	Hřeben a nároží						
	**Hřebenáč drážkový HO s jednou příchytkou hřebenáče HO + N** Pro pokrývání hřebene a nároží. Spotřeba: 3 ks/bm	5 (150)	1 ks	169,40	172,40	176,40	176,40
	**Hřebenáč začáteční drážkový HO s jednou příchytkou hřebenáče HO + N a s jedním vrutem** Pro začátek hřebene, nároží a konec hřebene. Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	391,70	404,70	418,70	418,70
	Hřebenáč vyrovnávací dvouhrdlý drážkový HO s jedním vrutem K vyrovnání délky hřebene. Spotřeba: 1 ks/hřeben	1 (150)	1 ks	127,30	144,30	156,30	156,30
	Hřebenáč vyrovnávací bez hrdla drážkový HO s dvěma příchytkami hřebenáče HO + N a s jedním vrutem Pro napojení na rozdělovací hřebenáč a k vyrovnání délky hřebene. Spotřeba: dle objednávky	1 (150)	1 ks	166,10	176,10	197,10	197,10

Pozn.: Keramické střešní tašky jsou vyráběny z přírodních materiálů. Drobné rozdíly v barvě a povrchové struktuře jsou zcela normální a odpovídají požadavkům normy. K barevným rozdílům může dojít i během let vlivem povětrnostních vlivů nebo vlivem slunečního záření. Hedvábné odstíny kaštanově hnědé barvy se vyznačují živou hrou barev.
* zušlechtěná engoba

Rubín 9 posuvná taška

Rozměr: 472x313 mm

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks ve svazku (na paletě)	Jednotka	Cena/ks bez DPH			
				Režná	Engoba	Engoba	Glazura
					měděná hnědá antracitová	tmavočervená* **NOVINKA**	kaštanově hnědá černá
	Hřeben a nároží						
	Rozdělovací hřebenáč drážkový HO s třemi příchytkami hřebenáče HO+N a s jedním vrutem Pro napojení hřebene a dvou nároží. Pro sklony střech 15° až 55°. Připevnění: 3 příchytky HO+N s 3 vruty 4 x 55 mm nebo jeden utěsňovací vrut. Spotřeba: 1 ks pro spoj napojení jednoho hřebene a dvou nároží	1	1 ks	1 086,50	1 154,50	1 215,50	1 215,50
	**Uzávěra hřebene HO keramická** Pro zakončení hřebene sedlových střech. Spotřeba: 1 ks/začátek, 1 ks/konec hřebene	1	1 ks	209,00	218,00	229,00	229,00
	**Příchytka hřebenáče HO + N** Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/ nárožní lati. Spotřeba: 1 ks/ hřebenáč	50	1 ks	**5,40** cihlově červená, tmavohnědá, antracitová			
	Utěsňovací vrut Pro připevnění začátečního, rozdělovacího, zakončovacího hřebenáče a pro připevnění rohové tašky pultu levé. Spotřeba: 1 ks/ připevnění		1 ks	**13,30** cihlově červená, červenohnědá, tmavohnědá, černá			
	Ochrana proti sesuvu sněhu						
	Protisněhový hák Ochrana střešních prvků před poškozením vlivem sesuvu sněhu. Hák je nutné připevnit vrutem do latě. Spotřeba: 1,3 - 5 ks/m^2 dle polohy a sklonu střechy.	50	1 ks	**24,60** cihlově červená, červenohnědá, tmavohnědá, černá, ebenově černá			
	Taška sněholamu kovová 1/1 (bez držáku) Hliníková taška pro nasazení držáku mříže sněholamu, kulatiny a trubkového sněholamu. Spotřeba: podle délky sněholamu, max. rozteč tašek je 90 cm.	1	1 ks	**1 440,00** cihlově červená, červenohnědá, tmavohnědá, kaštanově hnědá, tmavočervená, černá			
	Držák mříže sněholamu Hliníkový držák. Spotřeba: 1 ks/1 tašku sněholamu	10	1 ks	**366,00** cihlově červená, tmavohnědá, černá			
	Držák trubkového sněholamu Hliníkový držák dvou trubek do průměru 33 mm. Spotřeba: 1 ks/1 tašku sněholamu	10	1 ks	**366,00** cihlově červená, tmavohnědá, černá			
	Držák kulatiny Hliníkový držák kulatiny do průměru 130 mm. Spotřeba: 1 ks/1 tašku sněholamu	10	1 ks	**291,00** cihlově červená, tmavohnědá, černá			
	Mříž sněholamu 3 m Rozměry: 3000 x 200 x 17 mm Spotřeba: 1 ks/3 bm	5 (100)	1 m	**342,00** cihlově červená, tmavohnědá, černá			
	Svorka mříže sněholamu (17 x 17 mm) Potřeba: 2 ks/1 spoj mříže sněholamu	20	1 ks	**24,10** cihlově červená, tmavohnědá, černá			

Pozn.: * zušlechtěná engoba

Rubín 9 posuvná taška

Rozměr: 472x313 mm

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks ve svazku (na paletě)	Jednotka	Cena/ks bez DPH			
				Režná	Engoba	Engoba	Glazura
					měděná hnědá antracitová	tmavočervená* **NOVINKA**	kaštanově hnědá černá
	Pohyb po střeše						
	Nosná taška stoupací plošiny kovová 1/1 (bez držáku) Bezpečný základ pro držák a stoupací plošinu. Spotřeba: 2 ks/1 stoupací plošina	1	1 ks	1 918,00 cihlově červená, červenohnědá, tmavohnědá, kaštanově hnědá, tmavočervená, černá			
	Držák stoupací plošiny Slouží k upevnění stoupací plošiny k nosné tašce a umožňuje její vyrovnání do vodorovné polohy. Spotřeba: 2 ks/1 plošina	1	1 ks	228,00 cihlově červená, tmavohnědá, černá			
	Stoupací plošina š. 41 cm Umožňuje pohyb po střeše. Hliníková plošina o rozměru 410 x 250 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	846,00 cihlově červená, tmavohnědá, černá			
	Stoupací plošina š. 88 cm Umožňuje pohyb po střeše. Hliníková plošina o rozměru 880 x 250 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	1 359,00 cihlově červená, tmavohnědá, černá			
	Sada stoupací plošiny UNI 40 (barvy) Plošina o rozměru 400 x 250 mm. Pozinkovaná ocel s povrchovou úpravou. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/40 cm	1	1 ks	1 396,00 cihlově červená, tmavohnědá, černá			
	Sada stoupací plošiny UNI 40 (pozink) Plošina o rozměru 400 x 250 mm. Pozinkovaná ocel. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/ 40 cm	1	1 ks	1 162,00 pozink			
	Sada stoupací plošiny UNI 80 (barvy) Plošina o rozměru 800 x 250 mm. Pozinkovaná ocel s povrchovou úpravou. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/80 cm	1	1 ks	1 686,00 cihlově červená, tmavohnědá, černá			
	Sada stoupací plošiny UNI 80 (pozink) Plošina o rozměru 800 x 250 mm. Pozinkovaná ocel. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/80 cm	1	1 ks	1 352,00 pozink			
	Prostupy střechou						
	Průchozí taška pro sanitární odvětrání K prostupu stoupacího potrubí odvětrání sanity a kanalizace. Potrubí o světlosti Js 125 (redukční prvek 125/100 a pružná spojka odvětrání a napojovací manžeta DN 125 jsou součástí dodávky). Spotřeba: dle objednávky.	1	1 ks	5 428,00	5 645,00	5 864,00	5 864,00
	Redukční prvek (Js 100/70) K napojení svislého kanalizačního potrubí o menším průměru na napojovací trubku DuroVent. Spotřeba: 1 ks/prostup	1	1 ks	135,00 šedá			
	Redukční prvek (Js 125/100) K napojení svislého kanalizačního potrubí o větším průměru na napojovací trubku DuroVent. Spotřeba: 1 ks/prostup	1	1 ks	135,00 šedá			
	Průchozí taška pro anténu K prostupu tyče antény nebo paraboly satelitu do vnějšího průměru až 77,5 mm. Nástavec je z plastu. Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	4 847,00	4 995,00	5 215,00	5 215,00
	Průchozí taška pro odkouření turbokotle Pro montáž dvoutrubkového vývodu odkouření plynových kotlů do vnějšího průměru až 114 mm nebo až 128 mm, jejichž teplota vnitřního pláště nepřesahuje 85°C. Nástavec je z plastu. Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	4 847,00	4 995,00	5 215,00	5 215,00

Pozn.: * zušlechtěná engoba

Rubín 9 posuvná taška

Rozměr: 472x313 mm

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks ve svazku (na paletě)	Jednotka	Cena/ks bez DPH			
				Režná	Engoba	Engoba	Glazura
					měděná hnědá antracitová	tmavočervená* **NOVINKA**	kaštanově hnědá černá
	Prostupy střechou						
	Průchozí taška pro solární potrubí a kabely K prostupu potrubí a kabelů od solárních kolektorů o průměru 10 mm až do průměru 70 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	4 343,00	4 418,00	4 487,00	4 487,00
	Souprava pro napojení na doplňkovou hydroizolační vrstvu (Js 100, Js 125) Slouží ke snadnému a spolehlivému utěsnění prostupu napojovací tru bky DuroVent doplňkovou hydroizolační vrstvou. Spotřeba: 1ks/1 prostup	1	1 ks	92,60 černá			
	Zajištění proti větru, upevnění						
	Příchytka tašky DZ 9 Pro upevnění tašek proti sání větru. Spotřeba: podle statického posouzení	250	1 ks	5,40 pozink			
	Příchytka pro řezané tašky Pro jednoduché a rychlé upevnění řezaných tašek v nároží a úžlabí. Spotřeba: 1 ks/střešní taška	50	1 ks	27,70 nerez			

Pozn.: * zušlechtěná engoba

Rubín 13 posuvná taška

Rozměr: 435x276 mm

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks ve svazku (na paletě)	Jednotka	Cena/ks bez DPH				
				Režná	Engoba	Engoba s probarveným střepem	Glazura	Glazura s probarveným střepem
				NOVINKA	měděná antracitová *	hnědá	červenohnědá kaštanově hnědá	tmavohnědá černá
	Střešní tašky							
	Taška základní 1/1 Spotřeba: od 12,3 ks/m²	6 (288)	1 ks 1 m²	28,90 355,47 Kč/m²	32,10 394,80 Kč/m²	cena na vyžádání	41,30 508,00 Kč/m²	cena na vyžádání
	Taška půlená 1/2 Pro vyrovnání krycí a konstrukční šíře v ploše (krycí šíře cca 143 mm). Nelze použít do úžlabí a nároží. Spotřeba: dle objednávky	6 (120)	1 ks	45,00	45,10	cena na vyžádání	46,40	cena na vyžádání
	Odvětrání střechy							
	Odvětrávací taška S keramickým labyrintem. Průřez odvětrání 20 cm²/ks. Spotřeba: min. 25 ks/100 m² střechy	6 (120)	1 ks	122,00	134,00	cena na vyžádání	136,00	cena na vyžádání
	Okraje střechy / štítová hrana							
	Krajní taška, pravá/levá Pro zakončení okrajů štítových hran. Krycí výška bočního lemu je 65 mm. Spotřeba: cca 2,8 ks/bm	4 (48)	1 ks	188,00	190,00	cena na vyžádání	196,00	cena na vyžádání
	**Zakončovací taška** Pro zakončení v levé štítové hraně, pravé napojení prostupů, solárních kolektorů a střešních oken. Spotřeba: dle objednávky	6 (120)	1 ks	188,00	199,00	cena na vyžádání	206,00	cena na vyžádání
	Pult							
	**Pultová taška základní 1/1** Pro zakončení pultové hrany. Spotřeba: 4,5 ks/bm Termín dodání: 4-6 týdnů. Pro objednání je nezbytné uvést sklon střechy.	1	1 ks	877,00	877,00	-	922,00	-
	**Rohová taška pultu, pravá/levá** Pro napojení pultové hrany na štítovou. Spotřeba: 1 ks pro napojení štítové a pultové hrany. Termín dodání: 4-6 týdnů. Pro objednání je nezbytné uvést sklon střechy.	1	1 ks	1 267,00	1 267,00	-	1 357,00	-
	**Pultová taška zakončovací** Pro zakončení v levé pultové hraně. Spotřeba dle objednávky. Termín dodání: 4-6 týdnů. Pro objednání je nezbytné uvést sklon střechy.	1	1 ks	1 217,00	1 217,00	-	1 306,00	-
	**Pultová taška půlená 1/2** Pro zakončení pultové hrany a pro vyrovnání krycí a konstrukční šíře v ploše. Spotřeba: dle objednávky Termín dodání: 4-6 týdnů. Pro objednání je nezbytné uvést sklon střechy.	1	1 ks	877,00	877,00	-	922,00	-
	**Univerzální pultový hřebenáč s jednou příchytkou hřebenáče HO + N** Pro zakončení pultové hrany. Spotřeba: 3 ks/bm	5 (120)	1 ks	66,60	80,90	-	91,50	-
	**Univerzální pultový hřebenáč začáteční, pravý s jednou příchytkou hřebenáče HO + N a s jedním vrutem** Pro napojení pultové hrany na štítovou. Spotřeba: 1 ks/pult	1	1 ks	374,70	386,70	-	408,70	-
	Univerzální pultový hřebenáč zakončovací, levý s jednou příchytkou hřebenáče HO + N a s jedním vrutem Pro napojení pultové hrany na štítovou. Spotřeba: 1 ks/pult	1	1 ks	374,70	386,70	-	408,70	-
	**Příchytka hřebenáče HO + N** Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/ nárožní lati. Spotřeba: 1 ks/1 hřebenáč	50	1 ks	5,40 cihlově červená, tmavohnědá, antracitová				

Pozn.: Keramické střešní tašky jsou vyráběny z přírodních materiálů. Drobné rozdíly v barvě a povrchové struktuře jsou zcela normální a odpovídají požadavkům normy. K barevným rozdílům může dojít i během let vlivem povětrnostních vlivů nebo vlivem slunečního záření. Hedvábné odstíny barev červenohnědé a kaštanově hnědé se vyznačují živou hrou barev. Hnědého probarvení je docíleno manganem.

* hnědá, tmavohnědá, černá a také antracitová jsou probarvené manganovým střepem

Rubín 13 posuvná taška

Rozměr: 435x276 mm

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks ve svazku (na paletě)	Jednotka	Cena/ks bez DPH				
				Režná	Engoba	Engoba s probarveným střepem	Glazura	Glazura s probarveným střepem
				NOVINKA	měděná antracitová *	hnědá	červenohnědá kaštanově hnědá	tmavohnědá černá
	Hřeben a nároží							
	**Hřebenáč drážkový HO s jednou příchytkou hřebenáče HO + N** Pro pokrývání hřebene a nároží. Spotřeba: 3 ks/bm	5 (150)	1 ks	169,40	172,40	cena na vyžádání	176,40	černá cena na vyžádání
	**Hřebenáč začáteční drážkový HO s jednou příchytkou hřebenáče HO + N a s jedním vrutem** Pro začátek hřebene, nároží a konec hřebene. Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	391,70	404,70	cena na vyžádání	418,70	černá cena na vyžádání
	Hřebenáč vyrovnávací dvouhrdlý drážkový HO s jedním vrutem K vyrovnání délky hřebene. Spotřeba: 1 ks/hřeben	1 (150)	1 ks	127,30	144,30	cena na vyžádání	156,30	černá cena na vyžádání
	**Hřebenáč vyrovnávací bez hrdla drážkový HO s dvěma příchytkami hřebenáče HO + N a s jedním vrutem** Pro napojení na rozdělovací hřebenáč a k vyrovnání délky hřebene. Spotřeba: dle objednávky	1 (150)	1 ks	166,10	176,10	cena na vyžádání	197,10	černá cena na vyžádání
	Rozdělovací hřebenáč drážkový HO s třemi příchytkami hřebenáče HO+N a s jedním vrutem Pro napojení hřebene a dvou nároží. Pro sklony střech 15° až 55°. Připevnění: 3 příchytky HO+N s 3 vruty 4 x 55 mm nebo jeden utěsňovací vrut. Spotřeba: 1 ks pro spoj napojení jedno-ho hřebene a dvou nároží	1	1 ks	1 086,50	1 154,50	-	1 215,50	-
	**Uzávěra hřebene HO keramická** Pro zakončení hřebene sedlových střech. Spotřeba: 1 ks/začátek, 1 ks/konec hřebene	1	1 ks	209,00	218,00	-	229,00	-
	Taška pro napojení hřebene Pro plynulé napojení střešní plochy a hřebene. Spotřeba: 4,7 ks/bm.	6 (120)	1 ks	65,00	65,00	cena na vyžádání	74,30	cena na vyžádání
	**Taška pro napojení hřebene půlená** Pro vyrovnání krycí a konstrukční šíře u napojení hřebene. Jen při použití půlených tašek. (krycí šíře cca 143 mm)	4 (48)	1 ks	46,00	46,90	cena na vyžádání	49,10	cena na vyžádání
	Krajní taška pro napojení hřebene, pravá/levá Pro napojení hřebene a krajních tašek.	4 (48)	1 ks	189,00	204,00	cena na vyžádání	210,00	cena na vyžádání
	Zakončovací taška pro napojení hřebene Pro napojení hřebene a zakončovacích tašek.	1	1 ks	157,00	157,00	cena na vyžádání	184,00	cena na vyžádání
	**Příchytka hřebenáče HO + N** Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/ nárožní lati. Spotřeba: 1 ks/ hřebenáč	50	1 ks	5,40 cihlově červená, tmavohnědá, antracitová				
	Utěsňovací vrut Pro připevnění začátečního, rozdělova-cího, zakončovacího hřebenáče a pro připevnění rohové tašky pultu levé. Spotřeba: 1 ks/ připevnění		1 ks	13,30 cihlově červená, červenohnědá, tmavohnědá, černá				
	**Příchytka hřebenáče VKF nerez** Pro bezpečné připevnění drážkového hřebenáče bez použití střešní latě.	10 (50/krabice)	1 ks	104,00 nerez				

Pozn.: * hnědá, tmavohnědá, černá a také antracitová jsou probarvené manganovým střepem

Rubín 13 posuvná taška

Rozměr: 435x276 mm

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks ve svazku (na paletě)	Jednotka	Cena/ks bez DPH				
				Režná	Engoba	Engoba s probarveným střepem	Glazura	Glazura s probarveným střepem
				NOVINKA	měděná antracitová *	hnědá	červenohnědá kaštanově hnědá	tmavohnědá černá
	Hřeben a nároží							
	Příchytka hřebenáče VKF set nerez Pro pokládku 2 hřebenáčů začátečních drážkových HO, 2 uzávěr hřebene keramických a 1 hřebenáče vyrovnávacího dvouhrdlého drážkového HO. Set obsahuje: 3x svorka s gumovým těsněním, 4x pružné ramínko, 1x poloviční příchytka VKF, 1x příchytka hřebenáče VKF, 2x úhelník, 4x vrut, 2x klempířský vrut	1	1 ks	**1 166,00** nerez				
	Ochrana proti sesuvu sněhu							
	Protisněhový hák Ochrana střešních prvků před poškozením vlivem sesuvu sněhu. Hák je nutné připevnit vrutem do latě. Spotřeba: 1,3 - 5 ks/m² dle polohy a sklonu střechy.	50	1 ks	**24,60** cihlově červená, červenohnědá, tmavohnědá, ebenově černá, černá				
	Taška sněholamu kovová 1/1 (bez držáku) Hliníková taška pro nasazení držáku mříže sněholamu, kulatiny a trubkového sněholamu. Spotřeba: podle délky sněholamu, max. rozteč tašek je 90 cm.	1	1 ks	**1 042,00**	**1 042,00**	cena na vyžádání	**1 042,00**	cena na vyžádání
	Držák mříže sněholamu Hliníkový držák. Spotřeba: 1 ks/1 tašku sněholamu	10	1 ks	**366,00** cihlově červená, tmavohnědá, černá				
	Držák trubkového sněholamu Hliníkový držák dvou trubek do průměru 33 mm. Spotřeba: 1 ks/1 tašku sněholamu	10	1 ks	**366,00** cihlově červená, tmavohnědá, černá				
	Držák kulatiny Hliníkový držák kulatiny do průměru 130 mm. Spotřeba: 1 ks/1 tašku sněholamu	10	1 ks	**291,00** cihlově červená, tmavohnědá, černá				
	Mříž sněholamu 3 m Rozměry: 3000 x 200 x 17 mm Spotřeba: 1 ks/3 bm	5 (100)	1 m	**342,00** cihlově červená, tmavohnědá, černá				
	Svorka mříže sněholamu (17 x 17 mm) Potřeba: 2 ks/1 spoj mříže sněholamu	20	1 ks	**24,10** cihlově červená, tmavohnědá, černá				
	Pohyb po střeše							
	Nosná taška stoupací plošiny kovová 1/1 (bez držáku) Bezpečný základ pro držák a stoupací plošinu. Spotřeba: 2 ks/1 stoupací plošina	1	1 ks	**1 132,00**	**1 132,00**	cena na vyžádání	**1 132,00**	cena na vyžádání
	Držák stoupací plošiny Slouží k upevnění stoupací plošiny k nosné tašce a umožňuje její vyrovnání do vodorovné polohy. Spotřeba: 2 ks/1 plošina	1	1 ks	**228,00** cihlově červená, tmavohnědá, černá				
	Stoupací plošina š. 41 cm Umožňuje pohyb po střeše. Hliníková plošina o rozměru 410 x 250 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	**846,00** cihlově červená, tmavohnědá, černá				
	**Stoupací plošina š. 88 cm** Umožňuje pohyb po střeše. Hliníková plošina o rozměru 880 x 250 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	**1 359,00** cihlově červená, tmavohnědá, černá				
	**Sada stoupací plošiny UNI 40 (barvy)** Plošina o rozměru 400 x 250 mm. Pozinkovaná ocel s povrchovou úpravou. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/40 cm	1	1 ks	**1 396,00** cihlově červená, tmavohnědá, černá				

Pozn.: * hnědá, tmavohnědá, černá a také antracitová jsou probarvené manganovým střepem

Rubín 13 posuvná taška

Rozměr: 435x276 mm

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks ve svazku (na paletě)	Jednotka	Cena/ks bez DPH				
				Režná	Engoba	Engoba s probarveným střepem	Glazura	Glazura s probarveným střepem
				NOVINKA	měděná antracitová *	hnědá	červenohnědá kaštanově hnědá	tmavohnědá černá
	Pohyb po střeše							
	Sada stoupací plošiny UNI 40 (pozink) Plošina o rozměru 400 x 250 mm. Pozinkovaná ocel. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/ 40 cm	1	1 ks	1 162,00 pozink				
	Sada stoupací plošiny UNI 80 (barvy) Plošina o rozměru 800 x 250 mm. Pozinkovaná ocel s povrchovou úpravou. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/80 cm	1	1 ks	1 686,00 cihlově červená, tmavohnědá, černá				
	Sada stoupací plošiny UNI 80 (pozink) Plošina o rozměru 800 x 250 mm. Pozinkovaná ocel. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/80 cm	1	1 ks	1 352,00 pozink				
	Prostupy střechou							
	Průchozí taška pro sanitární odvětrání K prostupu stoupacího potrubí odvětrání sanity a kanalizace. Potrubí o světlosti Js 125 (redukční prvek 125/100 a pružná spojka odvětrání a napojovací manžeta DN 125 jsou součástí dodávky). Spotřeba: dle objednávky.	1	1 ks	4 352,00	4 352,00	cena na vyžádání	4 492,00	cena na vyžádání
	Redukční prvek (Js 100/70) K napojení svislého kanalizačního potrubí o menším průměru na napojovací trubku DuroVent. Spotřeba: 1 ks/prostup	1	1 ks	135,00 šedá				
	Redukční prvek (Js 125/100) K napojení svislého kanalizačního potrubí o větším průměru na napojovací trubku DuroVent. Spotřeba: 1 ks/prostup	1	1 ks	135,00 šedá				
	**Průchozí taška pro anténu** K prostupu tyče antény nebo paraboly satelitu do vnějšího průměru až 77,5 mm. Nástavec je z plastu. Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	3 852,00	3 852,00	cena na vyžádání	3 993,00	cena na vyžádání
	Průchozí taška pro odkouření turbokotle Pro montáž dvoutrubkového vývodu odkouření plynových kotlů do vnějšího průměru až 114 mm, jejichž teplota vnitřního pláště nepřesahuje 85°C. Nástavec je z plastu. Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	3 852,00	3 852,00	cena na vyžádání	3 993,00	cena na vyžádání
	Průchozí taška pro solární potrubí a kabely K prostupu potrubí a kabelů od solárních kolektorů o průměru 10 mm až do průměru 70 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	3 409,00	3 409,00	cena na vyžádání	3 532,00	cena na vyžádání
	Souprava pro napojení na doplňkovou hydroizolační vrstvu (Js 100, Js 125) Slouží ke snadnému a spolehlivému utěsnění prostupu napojovací trubky DuroVent doplňkovou hydroizolační vrstvou. Spotřeba: 1ks/1 prostup	1	1 ks	92,60 černá				
	Zajištění proti větru, upevnění							
	Příchytka tašky DZ 1 Pro upevnění tašek proti sání větru. Spotřeba: podle statického posouzení	250	1 ks	5,40 pozink				
	Příchytka pro řezané tašky Pro jednoduché a rychlé upevnění řezaných tašek v nároží a úžlabí. Spotřeba: 1 ks/střešní taška	50	1 ks	27,70 nerez				

Pozn.: * hnědá, tmavohnědá, černá a také antracitová jsou probarvené manganovým střepem

Turmalín

Rozměr: 475x280 mm

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks ve svazku (na paletě)	Jednotka	Cena/ks bez DPH		
				Režná	Engoba	Glazura
					měděná antracitová *	kaštanově hnědá černá *
	Střešní tašky					
	Taška základní 1/1 Spotřeba: od 11,0 ks/m²	5 (210)	1 ks 1 m²	36,20 398,20 Kč/m²	38,80 426,80 Kč/m²	42,70 469,70 Kč/m²
	Taška půlená 1/2 Pro vyrovnání krycí a konstrukční šíře v ploše, nároží a úžlabí. (Krycí šíře cca 120 mm) Spotřeba: dle objednávky	5 (210)	1 ks	102,00	108,00	118,80
	Odvětrání střechy					
	**Odvětrávací taška** S keramickým labyrintem. Průřez odvětrání 14 cm²/ks. Spotřeba: min. 25 ks/100 m² střechy	5 (210)	1 ks	282,00	287,00	316,00
	Okraje střechy / štítová hrana					
	Krajní taška, pravá/levá Pro zakončení okrajů štítových hran. Krycí výška bočního lemu je 55 mm. Spotřeba: cca 1,4 resp. 2,8 ks/bm dle způsobu pokládky	2 (64)	1 ks	282,00	287,00	316,00
	**Krajní taška půlená 1/2, pravá/levá** Pro zakončení okrajů štítových hran. Krycí výška bočního lemu je 55 mm. Spotřeba: cca 1,4 resp. 2,8 ks/bm dle způsobu pokládky	2 (96) - pravá 2 (112) - levá	1 ks	147,00	152,00	159,00
	**Zakončovací taška** Pro zakončení v levé štítové hraně, pravé napojení prostupů, solárních kolektorů a střešních oken. Spotřeba: dle objednávky	5 (144)	1 ks	146,00	149,00	151,00
	Pult					
	Pultová taška základní 1/1 Pro zakončení pultové hrany. Spotřeba: 4,2 ks/bm Termín dodání: 4-6 týdnů.		1 ks	720,00	741,00	752,00
	Pultová taška půlená 1/2 Pro zakončení pultové hrany a pro vyrovnání krycí a konstrukční šíře v ploše. Spotřeba: dle objednávky Termín dodání: 4-6 týdnů.		1 ks	720,00	741,00	752,00
	**Pultová taška zakončovací** Pro zakončení v levé pultové hraně. Spotřeba: dle objednávky Termín dodání: 4-6 týdnů.		1 ks	1 007,00	1 038,00	1 053,00
	**Rohová taška pultu, pravá/levá** Pro zakončení v levé pultové hraně. Spotřeba dle objednávky. Termín dodání: 4-6 týdnů.		1 ks	1 007,00	1 038,00	1 053,00
	**Rohová taška pultu 1/2, pravá/levá** Pro zakončení v levé pultové hraně. Spotřeba dle objednávky. Termín dodání: 4-6 týdnů.		1 ks	1 007,00	1 038,00	1 053,00
	Hřeben a nároží					
	**Hřebenáč liniový K s jednou příchytkou hřebenáče HO + N** Pro pokrývání hřebene a nároží. Spotřeba: 3 ks/bm	5 (80)	1 ks	152,40	158,40	170,40
	Hřebenáč začáteční liniový K **s jednou příchytkou hřebenáče HO + N a s jedním vrutem** Pro začátek hřebene a nároží. Spotřeba: dle objednávky		1 ks	164,70	172,70	190,70

Pozn.: Keramické střešní tašky jsou vyráběny z přírodních materiálů. Drobné rozdíly v barvě a povrchové struktuře jsou zcela normální a odpovídají požadavkům normy. K barevným rozdílům může dojít i během let vlivem povětrnostních vlivů nebo vlivem slunečního záření. Hedvábné odstíny kaštanově hnědé barvy se vyznačují živou hrou barev. Hnědého probarvení je docíleno manganem.

* antracitová a černá barva jsou probarveny manganovým střepem

Turmalín

Rozměr: 475x280 mm

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks ve svazku (na paletě)	Jednotka	Cena/ks bez DPH		
				Režná	Engoba	Glazura
					měděná antracitová *	kaštanově hnědá černá *
	Hřeben a nároží					
	Hřebenáč zakončovací liniový K s jedním vrutem Pro zakončení hřebene. Spotřeba: 1 ks/zakončení		1 ks	165,70	173,70	183,70
	Rozdělovací hřebenáč liniový K s jedním vrutem Pro napojení hřebene a dvou nároží. Pro sklony střech 20°- 60°. Připevnění: 1 utěsňovací vrut Spotřeba: 1 ks pro napojení hřebene a dvou nároží		1 ks	1 070,30	1 070,30	1 070,30
	**Příchytka hřebenáče HO + N** Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/ nárožní lati. Spotřeba: 1 ks/1 hřebenáč	50	1 ks	5,40 cihlově červená, tmavohnědá, antracitová		
	**Uzávěra hřebene K keramická** Pro zakončení hřebene sedlových střech. Spotřeba: 1 ks/začátek, 1 ks/konec hřebene	1	1 ks	209,00	218,00	229,00
	Utěsňovací vrut Pro připevnění začátečního, rozdělovacího, zakončovacího hřebenáče a pro připevnění rohové tašky pultu levé. Spotřeba: 1 ks/ připevnění		1 ks	13,30 cihlově červená, červenohnědá, tmavohnědá, černá		
	Ochrana proti sesuvu sněhu					
	Protisněhový hák Ochrana střešních prvků před poškozením vlivem sesuvu sněhu. Spotřeba: 1,3 - 5 ks/m^2 dle polohy a sklonu střechy	100 / balení	1 ks	24,60 cihlově červená, červenohnědá, černá, ebenově černá		
	Taška sněholamu kovová 1/1 (bez držáku) Hliníková taška pro nasazení držáku mříže sněholamu, kulatiny a trubkového sněholamu. Spotřeba: podle délky sněholamu, max. rozteč tašek je 90 cm	1	1 ks	1 719,00 cihlově červená, kaštanově hnědá, černá, antracitová		
	Držák mříže sněholamu Hliníkový držák. Spotřeba: 1 ks/1 tašku sněholamu	10	1 ks	366,00 cihlově červená, tmavohnědá, černá		
	Držák trubkového sněholamu Hliníkový držák dvou trubek do průměru 33 mm. Spotřeba: 1 ks/1 tašku sněholamu	10	1 ks	366,00 cihlově červená, tmavohnědá, černá		
	Držák kulatiny Hliníkový držák kulatiny do průměru 130 mm. Spotřeba: 1 ks/1 tašku sněholamu	10	1 ks	291,00 cihlově červená, tmavohnědá, černá		
	Mříž sněholamu 3 m Rozměry: 3000 x 200 x 17 mm Spotřeba: 1 ks/3 bm	5 (100)	1 m	342,00 cihlově červená, tmavohnědá, černá		
	Svorka mříže sněholamu (17 x 17 mm) Potřeba: 2 ks/1 spoj mříže sněholamu	20	1 ks	24,10 cihlově červená, tmavohnědá, černá		
	Pohyb po střeše					
	Nosná taška stoupací plošiny kovová 1/1 (bez držáku) Bezpečný základ pro držák a stoupací plošinu. Spotřeba: 2 ks/1 stoupací plošina	1	1 ks	1 987,00 cihlově červená, kaštanově hnědá, černá, antracitová		
	Držák stoupací plošiny Slouží k upevnění stoupací plošiny k nosné tašce a umožňuje její vyrovnání do vodorovné polohy. Spotřeba: 2 ks/1 plošina	1	1 ks	228,00 cihlově červená, tmavohnědá, černá		

Pozn.: * antracitová a černá barva jsou probarveny manganovým střepem

Turmalín

Rozměr: 475x280 mm

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks ve svazku (na paletě)	Jednotka	Cena/ks bez DPH		
				Režná	Engoba	Glazura
					měděná antracitová *	kaštanově hnědá černá *
	Pohyb po střeše					
	Stoupací plošina š. 41 cm Umožňuje pohyb po střeše. Hliníková plošina o rozměru 410 x 250 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	846,00 cihlově červená, tmavohnědá, černá		
	Stoupací plošina š. 88 cm Umožňuje pohyb po střeše. Hliníková plošina o rozměru 880 x 250 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	1 359,00 cihlově červená, tmavohnědá, černá		
	Sada stoupací plošiny UNI 40 (barvy) Plošina o rozměru 400 x 250 mm. Pozinkovaná ocel s povrchovou úpravou. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/40 cm	1	1 ks	1 396,00 cihlově červená, tmavohnědá, černá		
	Sada stoupací plošiny UNI 40 (pozink) Plošina o rozměru 400 x 250 mm. Pozinkovaná ocel. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/ 40 cm	1	1 ks	1 162,00 pozink		
	Sada stoupací plošiny UNI 80 (barvy) Plošina o rozměru 800 x 250 mm. Pozinkovaná ocel s povrchovou úpravou. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/80 cm	1	1 ks	1 686,00 cihlově červená, tmavohnědá, černá		
	Sada stoupací plošiny UNI 80 (pozink) Plošina o rozměru 800 x 250 mm. Pozinkovaná ocel. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/80 cm	1	1 ks	1 352,00 pozink		
	Prostupy střechou					
	Průchozí taška pro sanitární odvětrání K prostupu stoupacího potrubí pro odvětrání sanity a odvětrání. Potrubí o světlosti Js 125 (redukční prvek 125/100 a pružná spojka odvětrání a napojovací manžeta DN 125 jsou součástí dodávky). Spotřeba: dle objednávky.	1	1 ks	6 017,00	6 257,00	6 498,00
	Redukční prvek (Js 100/70) K napojení svislého kanalizačního potrubí o menším průměru na napojovací trubku DuroVent. Spotřeba: 1 ks/prostup	1	1 ks	135,00 šedá		
	Redukční prvek (Js 125/100) K napojení svislého kanalizačního potrubí o větším průměru na napojovací trubku DuroVent. Spotřeba: 1 ks/prostup	1	1 ks	135,00 šedá		
	Průchozí taška pro anténu K prostupu tyče antény nebo paraboly satelitu do vnějšího průměru až 77,5 mm. Nástavec je z plastu. Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	5 373,00	5 536,00	5 780,00
	Průchozí taška pro odkouření turbokotle 114 a 128 mm Pro montáž dvoutrubkového vývodu odkouření plynových kotlů do vnějšího průměru až 114 mm nebo až 128 mm, jejichž teplota vnitřního pláště nepřesahuje 85°C. Nástavec je z plastu. Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	5 373,00	5 536,00	5 780,00
	Průchozí taška pro solární potrubí a kabely K prostupu potrubí a kabelů od solárních kolektorů o průměru 10 mm až do průměru 70 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	4 815,00	4 898,00	4 974,00
	**Souprava pro napojení na doplňkovou hydroizolační vrstvu (Js 100, Js 125)** Slouží ke snadnému a spolehlivému utěsnění prostupu napojovací trubky DuroVent doplňkovou hydroizolační vrstvou. Spotřeba: 1ks/1 prostup	1	1 ks	92,60 černá		
	Zajištění proti větru, upevnění					
	Příchytka tašky DZ 5 Pro upevnění tašek proti sání větru. Spotřeba: podle statického posouzení	250	1 ks	5,40 pozink		
	Příchytka pro řezané tašky Pro jednoduché a rychlé upevnění řezaných tašek v nároží a úžlabí. Spotřeba: 1 ks/střešní taška	50	1 ks	27,70 nerez		

Pozn.: * antracitová a černá barva jsou probarveny manganovým střepem

Smaragd
Rozměr: 475x443 mm

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks ve svazku (na paletě)	Jednotka	Cena/ks bez DPH		
				Engoba	Glazura	Glazura TOP LINE
				antracitová	kaštanově hnědá tmavohnědá	tmavomodrá ebenově černá
	Střešní tašky					
	**Taška základní 1/1** Spotřeba: od 12,5 ks/m²	6 (192)	1 ks 1 m²	52,00 650,00 Kč/m²	53,60 670,00 Kč/m²	73,40 917,50 Kč/m²
	Odvětrání střechy					
	Odvětrávací taška S keramickým labyrintem. Průřez odvětrání 25 cm²/ks. Spotřeba: min. 25 ks/100 m² střechy	1 (12)	1 ks	267,00	300,00	528,00
	Okraje střechy / štítová hrana					
	Krajní taška, pravá/levá Pro zakončení okrajů štítových hran. Krycí výška bočního lemu je 70 mm. Spotřeba: cca 2,8 ks/bm	4 (32)	1 ks	103,40	110,00	140,00
	Zakončovací taška, pravá/levá Pro zakončení okrajů, napojení prostupů, solárních kolektorů a střešních oken. Spotřeba: cca 2,8 ks/bm	6 (72)	1 ks	100,10	107,00	122,00
	Pult					
	**Univerzální pultový hřebenáč s jednou příchytkou hřebenáče HO + N** Pro zakončení pultové hrany. Spotřeba: 3 ks/bm	5 (120)	1 ks	80,90	91,50	104,20
	**Univerzální pultový hřebenáč začáteční, pravý s jednou příchytkou hřebenáče HO + N a s jedním vrutem** Pro napojení pultové hrany na štítovou. Spotřeba: 1 ks/pult	1	1 ks	386,70	408,70	426,70
	Univerzální pultový hřebenáč zakončovací, levý s jednou příchytkou hřebenáče HO + N a s jedním vrutem Pro napojení pultové hrany na štítovou. Spotřeba: 1 ks/pult	1	1 ks	386,70	408,70	426,70
	**Příchytka hřebenáče HO + N** Pro bezpečné připevnění hřebenáče k hřebenové/nárožní lati. Spotřeba: 1 ks/hřebenáč	50	1 ks	5,40 cihlově červená, tmavohnědá, antracitová		
	Okapní hrana					
	Okapní taška Pro napojení okapní hrany. Spotřeba: cca 2,3 ks/bm	6 (96)	1 ks	42,30	43,70	55,50
	Hřeben a nároží					
	**Hřebenáč liniový N s jednou příchytkou hřebenáče HO + N** Pro pokrývání hřebene a nároží. Spotřeba: 3 ks/bm	4 (96)	1 ks	94,00	100,50	118,40
	Hřebenáč začáteční liniový N s jednou příchytkou hřebenáče HO + N a s jedním vrutem Pro začátek hřebene, nároží a konec hřebene. Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	464,70	491,70	499,70
	Hřebenáč vyrovnávací dvouhrdlý liniový N s dvěma vruty K vyrovnání délky hřebene. Spotřeba: 1 ks/hřeben	1	1 ks	119,80	121,40	136,60
	Rozdělovací hřebenáč liniový N s jedním vrutem Pro napojení hřebene a dvou nároží. Pro sklony střech 20°- 60°. Připevnění: 1 utěsňovací vrut Spotřeba: 1 ks pro napojení hřebene a dvou nároží	1	1 ks	980,30	984,30	1003,30

Pozn.: Keramické střešní tašky jsou vyráběny z přírodních materiálů. Drobné rozdíly v barvě a povrchové struktuře jsou zcela normální a odpovídají požadavkům normy. K barevným rozdílům může dojít i během let vlivem povětrnostních vlivů nebo vlivem slunečního záření. Hedvábné odstíny barev kaštanově hnědé stejně jako glazury TOP LINE ebenově černé se vyznačují živou hrou barev. Duhový efekt ebenově černého povrchu se může v rámci povětrnostních vlivů měnit.

Smaragd
Rozměr: 475x443 mm

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks ve svazku (na paletě)	Jednotka	Cena/ks bez DPH		
				Engoba	Glazura	Glazura TOP LINE
				antracitová	kaštanově hnědá tmavohnědá	tmavomodrá ebenově černá
	Hřeben a nároží					
	**Uzávěra hřebene HO keramická** Pro zakončení hřebene sedlových střech. Spotřeba: 1 ks/začátek, 1 ks/konec hřebene	1	1 ks	218,00	229,00	241,00
	**Krajní taška pro napojení hřebene pravá, levá** Pro napojení hřebene a krajních tašek. Spotřeba: 1 ks pravá/levá na hřeben	1	1 ks	372,00	377,00	407,00
	Zakončovací taška hřebenová, pravá/levá Pro napojení hřebene a zakončovacích tašek. Spotřeba: 1 ks pravá/levá na hřeben	1	1 ks	321,00	341,00	382,00
	Taška hřebenová Pro plynulé napojení střešní plochy a hřebene. Spotřeba: 2,3 ks/bm	6 (96)	1 ks	42,10	43,60	55,80
	**Příchytka hřebenáče HO + N** Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní lati. Spotřeba: 1 ks/hřebenáč	50	1 ks	5,40 cihlově červená, tmavohnědá, antracitová		
	Utěsňovací vrut Pro připevnění začátečního, rozdělovacího, zakončovacího hřebenáče a pro připevnění rohové tašky pultu levé. Spotřeba: 1 ks/ připevnění		1 ks	13,30 cihlově červená, červenohnědá, tmavohnědá, černá		
	Ochrana proti sesuvu sněhu					
	Protisněhový hák Ochrana střešních prvků před poškozením vlivem sesuvu sněhu. V případě protisněhového háku pro Smaragd se musí tašky zajistit proti nadzvednutí (použít 2 příchytky tašky DZ4/1 protisněh. hák). Spotřeba: 1,3 - 5 ks/m^2 dle polohy a sklonu střechy	50	1 ks	24,60 červenohnědá, tmavohnědá, ebenově černá, černá		
	Taška sněholamu kovová 1/1 (bez držáku) Hliníková taška pro nasazení držáku mříže sněholamu, kulatiny a trubkového sněholamu. Spotřeba: podle délky sněholamu, max. rozteč tašek je 90 cm	1	1 ks	1 576,00		
	Držák mříže sněholamu Hliníkový držák. Spotřeba: 1 ks/1 tašku sněholamu	10	1 ks	366,00 tmavohnědá, černá		
	Držák trubkového sněholamu Hliníkový držák dvou trubek do průměru 33 mm. Spotřeba: 1 ks/1 tašku sněholamu	10	1 ks	366,00 tmavohnědá, černá		
	Držák kulatiny Hliníkový držák kulatiny do průměru 130 mm. Spotřeba: 1 ks/1 tašku sněholamu	10	1 ks	291,00 tmavohnědá, černá		
	Mříž sněholamu 3 m Rozměry: 3000 x 200 x 17 mm Spotřeba: 1 ks/3 bm	5 (100)	1 m	342,00 tmavohnědá, černá		
	Svorka mříže sněholamu (17 x 17 mm) Potřeba: 2 ks/1 spoj mříže sněholamu	20	1 ks	24,10 tmavohnědá, černá		

Smaragd

Rozměr: 475x443 mm

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks ve svazku (na paletě)	Jednotka	Cena/ks bez DPH		
				Engoba	Glazura	Glazura TOP LINE
				antracitová	kaštanově hnědá tmavohnědá	tmavomodrá ebenově černá
	Pohyb po střeše					
	Nosná taška stoupací plošiny kovová (bez držáku) Bezpečný základ pro držák a stoupací plošinu. Spotřeba: 2 ks/1 stoupací plošina	1	1 ks	1 862,00		
	Držák stoupací plošiny Slouží k upevnění stooupací plošiny k nosné tašce a umožňuje její vyrovnání do vodorovné polohy. Spotřeba: 2 ks/1 plošina	1	1 ks	228,00 tmavohnědá, černá		
	Stoupací plošina š. 100 cm Umožňuje pohyb po střeše. Hliníková plošina o rozměru 1000 x 250 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	3 608,00 tmavohnědá, černá		
	Prostupy střechou					
	Průchozí taška pro sanitární odvětrání K prostupu stoupacího potrubí odvětrání sanity a kanalizace. Potrubí o světlosti Js 125 (redukční prvek 125/100 a pružná spojka odvětrání a napojovací manžeta DN 125 jsou součástí dodávky). Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	6 377,00	6 607,00	6 756,00
	Redukční prvek (Js 100/70) K napojení svislého kanalizačního potrubí o menším průměru na napojovací trubku DuroVent. Spotřeba: 1 ks/prostup	1	1 ks	135,00 šedá		
	Redukční prvek (Js 125/100) K napojení svislého kanalizačního potrubí o větším průměru na napojovací trubku DuroVent. Spotřeba: 1 ks/prostup	1	1 ks	135,00 šedá		
	Průchozí taška pro anténu K prostupu tyče antény nebo paraboly satelitu do vnějšího průměru až 77,5 mm. Nástavec je z plastu. Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	5 691,00	5 922,00	6 074,00
	Průchozí taška pro solární potrubí a kabely K prostupu potrubí a kabelů od solárního kolektoru o průměru 10 mm až do průměru 70 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	4 860,00	4 932,00	5 013,00
	Souprava pro napojení na doplňkovou hydroizolační vrstvu (Js 100, Js 125) Slouží ke snadnému a spolehlivému utěsnění prostupu napojovací trubky DuroVent doplňkovou hydroizolační vrstvou. Spotřeba: 1ks/1 prostup	1	1 ks	92,60 černá		
	Zajištění proti větru, upevnění					
	**Příchytka tašky DZ 4** Pro upevnění tašek proti sání větru. Spotřeba: dle statického posouzení	250	1 ks	5,40 pozink		
	Příchytka pro řezané tašky Pro jednoduché a rychlé upevnění řezaných tašek v nároží a úžlabí. Spotřeba: 1 ks/střešní taška	50	1 ks	27,70 nerez		

Opál
Rozměr: 380x180 mm

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks ve svazku (na paletě)	Jednotka	Cena/ks bez DPH		
				Režná	Engoba	Glazura
					měděná památk. červená hnědá antracitová	červenohnědá kaštanově hnědá černá
	Střešní tašky					
	**Taška základní 1/1** Spotřeba: cca 33,7 ks/m²	12 (504)	1 ks 1 m²	12,80 431,40 Kč/m²	21,70 731,30 Kč/m²	28,00 943,60 Kč/m²
	**Taška půlená univerzální** K vyrovnání krycí a konstrukční šíře střechy a k napojení prostupů. Dodání pouze v párech pro pravý a levý kraj.	24 (1008)	1 pár	24,10	38,70	49,70
	Taška 3/4 K vyrovnání krycí a konstrukční šíře střechy a k napojení prostupů.	12 (504)	1 ks	18,20	20,60	26,40
	**Taška 5/4** K vyrovnání krycí a konstrukční šíře střechy a k napojení prostupů.	1	1 ks	129,00	140,00	151,00
	Odvětrání střechy					
	**Odvětrávací taška** Průřez odvětrání 9 cm²/ks. Pro šupinové a korunové krytí. Spotřeba: 5,6 ks/bm	12 (504)	1 ks	30,10	34,90	38,50
	**Odvětrávací taška s výřezem** Průřez odvětrání 10 cm²/ks. Ve spojení s odvětrávací taškou s výřezem pravou a levou - pro šupinové krytí. Spotřeba: min. 45 ks/100 m² střechy.	12 (384)	1 ks	113,00	133,00	136,00
	Odvětrávací taška s výřezem pravá/levá 1 ks pravá a 1 ks levá ve spojení s odvětrávací taškou s výřezem.	12 (504)	1 ks	22,70	24,50	26,40
	**Okapní taška odvětrávací** Průřez odvětrání 9 cm²/ks. Spotřeba: 5,6 ks/bm	8 (384)	1 ks	52,00	53,00	54,20
	**Hřebenová taška odvětrávací** Průřez odvětrání 9 cm²/ks. Spotřeba: 5,6 ks/bm	8 (384)	1 ks	52,00	53,00	54,20
	Okraje střechy / štítová hrana					
	**Krajní taška, pravá/levá** Pro zakončení okrajů štítových hran. Krycí výška bočního lemu je 50 mm. Spotřeba: cca 2,8 ks/bm	4 (120)	1 ks	113,00	133,00	136,00
	Pult					
	**Univerzální pultový hřebenáč** **s jednou příchytkou hřebenáče HO + N** Pro zakončení pultové hrany. Spotřeba: 3 ks/bm	5 (120)	1 ks	66,60	80,90	91,50
	**Univerzální pultový hřebenáč začáteční, pravý** **s jednou příchytkou hřebenáče HO + N a s jedním vrutem** Pro napojení pultové hrany na štítovou. Spotřeba: 1 ks/pult	1	1 ks	374,70	386,70	408,70
	**Univerzální pultový hřebenáč zakončovací, levý** **s jednou příchytkou hřebenáče HO + N a s jedním vrutem** Pro napojení pultové hrany na štítovou. Spotřeba: 1 ks/pult	1	1 ks	374,70	386,70	408,70
	**Příchytka hřebenáče HO + N** Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní lati. Spotřeba: 1 ks/hřebenáč	50	1 ks	5,40 cihlově červená, tmavohnědá, antracitová		

Pozn.: Keramické střešní tašky jsou vyráběny z přírodních materiálů. Drobné rozdíly v barvě a povrchové struktuře jsou zcela normální a odpovídají požadavkům normy. K barevným rozdílům může dojít i během let vlivem povětrnostních vlivů nebo vlivem slunečního záření. Hedvábné odstíny barev červenohnědé a kaštanově hnědé se vyznačují živou hrou barev.

Opál
Rozměr: 380x180 mm

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks ve svazku (na paletě)	Jednotka	Cena/ks bez DPH		
				Režná	Engoba	Glazura
					měděná památk. červená hnědá antracitová	červenohnědá kaštanově hnědá černá
	Okapní hrana					
	**Okapní taška** Pro napojení okapní hrany. Spotřeba: cca 5,6 ks/bm	12 (504)	1 ks	23,30	24,90	26,40
	Hřeben a nároží					
	Hřebenáč kónický HO s jednou příchytkou hřebenáče HO + N Pro pokrývání hřebene a nároží. Spotřeba: 2,5 ks/bm	5 (120)	1 ks	133,40	135,40	138,40
	Hřebenáč začáteční ozdobný kónický HO **s jednou příchytkou hřebenáče HO + N a s jedním vrutem** Pro začátek hřebene, začátek nároží a konec hřebene. Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	414,40	437,40	487,40
	Hřebenáč vyrovnávací dvouhrdlý kónický HO s jedním vrutem K vyrovnání délky hřebene. Spotřeba: 1 ks/hřeben	1 (120)	1 ks	158,30	167,30	176,30
	**Hřebenáč malý kónický HO** **s jednou příchytkou hřebenáče HO + N** Pro pokrývání hřebene a nároží do malty. Spotřeba: 3 ks/bm	5 (120)	1 ks	133,40	-	-
	**Hřebenáč začáteční malý kónický ozdobný HO** **s jednou příchytkou hřebenáče HO + N a s jedním vrutem** Pro začátek hřebene, nároží a konec hřebene pro pokládání do malty. Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	463,40	-	-
	Hřebenáč vyrovnávací dvouhrdlý malý kónický HO **s jedním vrutem** K vyrovnání délky hřebene pro pokládání do malty. Spotřeba: 1 ks/hřeben	1 (120)	1 ks	84,30	-	-
	**Rozdělovací hřebenáč malý kónický HO** **s třemi příchytkami hřebenáče HO + N a s jedním vrutem** Pro spojení hřebene a dvou nároží pro pokládání do malty. Připevnění: 3 příchytky HO+N s 3 vruty 4 x 55 mm nebo 1 utěsňovací vrut. Pro sklony střech: 30°až 50°	1	1 ks	1 086,50	-	-
	**Rozdělovací hřebenáč kónický HO** **s třemi příchytkami hřebenáče HO + N a s jedním vrutem** Pro napojení hřebene a dvou nároží. Připevnění: 3 příchytky HO+N s 3 vruty 4 x 55 mm nebo 1 utěsňovací vrut. Pro sklony střech: 30°až 50°. Spotřeba: 1 ks pro napojení hřebene a dvou nároží	1	1 ks	1 086,50	1 154,50	1 215,50
	Taška hřebenová Pro plynulé napojení střešní plochy a hřebene. Spotřeba: 5,6 ks/bm	12 (504)	1 ks	23,30	24,90	26,40
	**Příchytka hřebenáče HO + N** Pro bezpečné přepevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní lati. Spotřeba: 1ks/ hřebenáč	50	1 ks	5,40 cihlově červená, tmavohnědá, antracitová		
	Utěsňovací vrut Pro připevnění začátečního, rozdělovacího, zakončovacího hřebenáče a pro připevnění rohové tašky pultu levé. Spotřeba: 1 ks/ připevnění		1 ks	13,30 cihlově červená, červenohnědá, tmavohnědá, černá		

Opál
Rozměr: 380x180 mm

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Jednotka	Cena/ks bez DPH		
				Režná	Engoba	Glazura
					měděná památk. červená hnědá antracitová	červenohnědá kaštanově hnědá černá
	Ochrana proti sesuvu sněhu					
	Protisněhový hák Ochrana střešních prvků před poškozením vlivem sesuvu sněhu. Spotřeba: 1,3 - 5 ks/m2 dle polohy a sklonu střechy.	50	1 ks	**20,50** cihlově červená, červenohnědá, tmavohnědá, černá, ebenově černá		
	Taška sněholamu kovová (bez držáku) Hliníková taška pro nasazení držáku mříže sněholamu, kulatiny a trubkového sněholamu.	1	1 ks	**870,00** cihlově červená, červenohnědá, tmavohnědá, kaštanově hnědá, černá, antracitová		
	Držák mříže sněholamu Hliníkový držák. Spotřeba: 1 ks/1 tašku sněholamu	10	1 ks	**366,00** cihlově červená, tmavohnědá, černá		
	Držák trubkového sněholamu Hliníkový držák dvou trubek do průměru 33 mm. Spotřeba: 1 ks/1 tašku sněholamu	10	1 ks	**366,00** cihlově červená, tmavohnědá, černá		
	Držák kulatiny Hliníkový držák kulatiny do průměru 130 mm. Spotřeba: 1 ks/1 tašku sněholamu	10	1 ks	**291,00** cihlově červená, tmavohnědá, černá		
	Mříž sněholamu 3 m Rozměry: 3000 x 200 x 17 mm Spotřeba: 1 ks/3 bm	5 (100)	1 m	**342,00** cihlově červená, tmavohnědá, černá		
	Svorka mříže sněholamu (17 x 17 mm) Potřeba: 2 ks/1 spoj mříže sněholamu	20	1 ks	**24,10** cihlově červená, tmavohnědá, černá		
	Pohyb po střeše					
	Nosná taška stoupací plošiny kovová (bez držáku) Bezpečný základ pro držák a stoupací plošinu. Spotřeba: 2 ks/1 stoupací plošina	1	1 ks	**963,00** cihlově červená, červenohnědá, tmavohnědá, kaštanově hnědá, černá, antracitová		
	Držák stoupací plošiny Slouží k upevnění stoupací plošiny k nosné tašce a umožňuje její vyrovnání do vodorovné polohy. Spotřeba: 2 ks/1 plošina	1	1 ks	**228,00** cihlově červená, tmavohnědá, černá		
	Stoupací plošina š. 41 cm Umožňuje pohyb po střeše. Hliníková plošina o rozměru 410 x 250 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	**846,00** cihlově červená, tmavohnědá, černá		
	Stoupací plošina š. 88 cm Umožňuje pohyb po střeše. Hliníková plošina o rozměru 880 x 250 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	**1 359,00** cihlově červená, tmavohnědá, černá		
	Sada stoupací plošiny UNI 40 (barvy) Plošina o rozměru 400 x 250 mm. Pozinkovaná ocel s povrchovou úpravou. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/40 cm	1	1 ks	**1 396,00** cihlově červená, tmavohnědá, černá		
	Sada stoupací plošiny UNI 40 (pozink) Plošina o rozměru 400 x 250 mm. Pozinkovaná ocel. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/ 40 cm	1	1 ks	**1 162,00** pozink		
	Sada stoupací plošiny UNI 80 (barvy) Plošina o rozměru 800 x 250 mm. Pozinkovaná ocel s povrchovou úpravou. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/80 cm	1	1 ks	**1 686,00** cihlově červená, tmavohnědá, černá		

Opál
Rozměr: 380x180 mm

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Jednotka	Cena/ks bez DPH		
				Režná	Engoba	Glazura
					měděná památk. červená hnědá antracitová	červenohnědá kaštanově hnědá černá
	Pohyb po střeše					
	Sada stoupací plošiny UNI 80 (pozink) Plošina o rozměru 800 x 250 mm. Pozinkovaná ocel. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/80 cm	1	1 ks	1 352,00 pozink		
	Prostupy střechou					
	Průchozí taška pro sanitární odvětrání K prostupu stoupacího potrubí odvětrání sanity a kanalizace. Potrubí o světlosti Js 125 (redukční prvek 125/100 a pružná spojka odvětrání a napojovací manžeta DN 125 jsou součástí dodávky). Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	4 404,00	4 582,00	4 757,00
	Redukční prvek (Js 100/70) K napojení svislého kanalizačního potrubí o menším průměru na napojovací trubku DuroVent. Spotřeba: 1 ks/prostup	1	1 ks	135,00 šedá		
	Redukční prvek (Js 125/100) K napojení svislého kanalizačního potrubí o větším průměru na napojovací trubku DuroVent. Spotřeba: 1 ks/prostup	1	1 ks	135,00 šedá		
	**Průchozí taška pro anténu** K prostupu tyče antény nebo paraboly satelitu do vnějšího průměru až 77,5 mm. Nástavec je z plastu.	1	1 ks	3 935,00	4 055,00	4 232,00
	**Průchozí taška pro odkouření turbokotle 114 a 128 mm** Pro montáž dvoutrubkového vývodu odkouření plynových kotlů do vnějšího průměru až 114 mm nebo až 128 mm, jejichž teplota vnitřního pláště nepřesahuje 85°C. Nástavec je z plastu.	1	1 ks	3 935,00	4 055,00	4 232,00
	**Průchozí taška pro solární potrubí a kabely** K prostupu potrubí a kabelů od solárního kolektoru o průměru 10 mm až do průměru 70 mm. Spotřeba dle objednávky	1	1 ks	3 526,00	3 584,00	3 642,00
	Souprava pro napojení na doplňkovou hydroizolační vrstvu (Js 100, Js 125) Slouží ke snadnému a spolehlivému utěsnění prostupu napojovací trubky DuroVent doplňkovou hydroizolační vrstvou. Spotřeba: 1ks/1 prostup	1	1 ks	92,60 černá		
	Zajištění proti větru, upevnění					
	Příchytka pro řezané tašky Pro jednoduché a rychlé upevnění řezaných tašek v nároží a úžlabí. Spotřeba: 1 ks/střešní taška	50	1 ks	27,70 nerez		
	Příchytka tašky Opál pro latě 30/50 Je vhodná pro šupinové krytí pro latě 30/50 a slouží k přichycení proti sacím účinkům větru. Používá se i pro korunové krytí spolu s příchytkou tašky Opál pro korunové krytí. Spotřeba: dle statického posouzení	50	1 ks	7,60 pozink		
	Příchytka tašky Opál pro latě 40/60 Je vhodná pro šupinové krytí pro latě 40/60 a slouží k přichycení proti sacím účinkům větru. Používá se i pro korunové krytí spolu s příchytkou tašky Opál pro korunové krytí. Spotřeba: dle statického posouzení	50	1 ks	10,30 pozink		
	**Příchytka tašky Opál pro korunové krytí** Slouží k připevnění vrchní krycí řady Opálu při korunovém krytí a k přichycení proti sacím účinkům větru. Spotřeba: dle statického posouzení	50	1 ks	6,60 nerez		

Originální příslušenství
nezávislé na modelu - keramické střešní tašky

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Jednotka	Cena/ks bez DPH cihlově červená červenohnědá tmavohnědá břidlicově černá
	Okapní hrana			
	**Okapnice plechová** Pro odvodnění střešní fólie v okapní hraně. Je samonosná. Délka 185 cm. Spotřeba 1 ks/1,8 bm	10 (280)	1 ks	**232,00** tmavohnědá
	**Okapnice z PVC** Pro odvodnění střešní fólie v okapní hraně. Není samonosná. Dodává se včetně spojky dvou okapnic. Délka 200 cm. Spotřeba 1 ks/195 cm.	50 (300)	1 ks	**214,00** tmavohnědá
	Větrací mřížka Ochrana proti vniknutí drobných živočichů pod krytinu v okapní hraně, pultu a v úžlabí. Délka 100 cm. Spotřeba: 1 ks/1 bm	200 (3 600)	1 ks	**24,20** černá
	Větrací mřížka univerzální Ochrana proti vniknutí drobných živočichů pod krytinu a zajištění přívodu vzduchu pod krytinu vlastním větracím průřezem 200 cm2/m. Délka 100 cm. Spotřeba: 1 ks/1 bm	30 (720)	1 ks	**106,00** černá
	Větrací pás okapní - 100 mm K zakrytí větracích otvorů v okapní hraně, pultu a u dalších detailů. Větrací průřez 538 cm^2/bm Spotřeba: 1 role/5 bm	10 (500)	1 m	**25,80** cihlově červená tmavohnědá černá
	Větrací pás okapní - 100 mm - velké balení K zakrytí větracích otvorů v okapní hraně, pultu a u dalších detailů. Větrací průřez 538 cm^2/bm Spotřeba: 1 role/50 bm	1 (60)	1 m	**25,80** cihlově červená tmavohnědá černá
	Větrací pás okapní - 80 mm K zakrytí větracích otvorů v okapní hraně, pultu a u dalších detailů. Větrací průřez 430 cm^2/bm Spotřeba: 1 role/5 bm	10 (500)	1 m	**25,80** cihlově červená tmavohnědá černá
	Hřeben / nároží			
	Uzávěra hřebene PVC Ukončení hřebene sedlových střech. Spotřeba: 1 ks pro ukončení hřebene	60	1 ks	**48,60** cihlově červená červenohnědá tmavohnědá černá
	**Metalroll - větrací pás hřebene a nároží** Pro napojení hřebene/nároží na plochu. Vrapovaný hliníkový pás s výztužnou hliníkovou mřížkou. Průřez odvětrání 150 cm^2/bm. Spotřeba: 1 role/5 m	4	1 m	**375,00** cihlově červená tmavohnědá černá
	**Figaroll - větrací pás hřebene a nároží** Pro napojení hřebene/nároží na plochu. Materiál netkaná textilie, průřez odvětrání 150 cm^2/bm. Spotřeba: 1 role/5 m	4 (128)	1 m	**215,00** cihlově červená tmavohnědá černá
	**Basicroll - větrací pás hřebene a nároží** Pro napojení hřebene/nároží na plochu. Materiál netkaná textilie, průřez odvětrání 100 cm^2/bm. Spotřeba: 1 role/5 m	5	1 m	**123,00** cihlově červená tmavohnědá černá
	Držák latě (pro hřeben a nároží) Pro připevnění hřebenové/nárožní latě. Materiál pozinkovaná ocel. Spotřeba na hřeben na každou vazbu, na nároží: 1 ks/0,6 m	300 (2 400)	1 ks	**51,00** pozink
	Kohout 28 cm (včetně závitové tyče a lepidla), váha: 2,3 kg	1 ks	1	**4 604,00** měděná engoba
	Kohout 28 cm (včetně závitové tyče a lepidla), váha: 2,3 kg	1 ks	1	**5 471,00** bílá glazura
	Špička 35 cm (včetně závitové tyče a lepidla), váha: 2,9 kg	1 ks	1	**5 119,00** režná
	Špička 35 cm (včetně závitové tyče a lepidla), váha: 2,9 kg	1 ks	1	**5 373,00** měděná, hnědá, antracitová

Pozn.: *Chybí-li prvek v červenohnědé barvě, doporučujeme použít barvu tmavohnědou*

Originální příslušenství
nezávislé na modelu - keramické střešní tašky

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Jednotka	Cena/ks bez DPH
	Hřeben / nároží			
	Špička 35 cm (včetně závitové tyče a lepidla), váha: 2,9 kg	1 ks	1	**5 885,00** kaštanově hnědá
	Špička 35 cm (včetně závitové tyče a lepidla), váha: 2,9 kg	1 ks	1	**6 395,00** černá
	Koule 34 cm (včetně závitové tyče a lepidla), váha: 5,7 kg	1 ks	1	**4 350,00** režná
	Koule 34 cm (včetně závitové tyče a lepidla), váha: 5,7 kg	1 ks	1	**4 603,00** měděná, hnědá, antracitová
	Koule 34 cm (včetně závitové tyče a lepidla), váha: 5,7 kg	1 ks	1	**5 119,00** kaštanově hnědá
	Koule 34 cm (včetně závitové tyče a lepidla), váha: 5,7 kg	1 ks	1	**5 632,00** černá
	Píniová šiška 35 cm (včetně závitové tyče a lepidla), váha: 2,3 kg	1 ks	1	**5 119,00** režná
	Píniová šiška 35 cm (včetně závitové tyče a lepidla), váha: 2,3 kg	1 ks	1	**5 373,00** měděná, hnědá, antracitová
	Píniová šiška 35 cm (včetně závitové tyče a lepidla), váha: 2,3 kg	1 ks	1	**5 885,00** kaštanově hnědá
	Píniová šiška 35 cm (včetně závitové tyče a lepidla), váha: 2,3 kg	1 ks	1	**6 395,00** černá
	Úžlabí			
	**Hliníkový pás úžlabí (šíře 64 cm)** Pro prohloubená úžlabí. Oboustranně lakovaný hliníkový plech, šířka 64 cm, délka 160 cm Spotřeba: 1 ks/1,5 m úžlabí	8	1 ks	**969,00** cihlově červená tmavohnědá
	**Hliníkový pás úžlabí standard (šíře 50 cm)** Pro mělká úžlabí. Oboustranně lakovaný hliníkový plech, šířka 50 cm, délka 160 cm Spotřeba: 1 ks/1,5 m úžlabí	8	1 ks	**664,00** cihlově červená červenohnědá tmavohnědá černá
	Příponka hliníkového pásu úžlabí Pro připevnění hliníkových pásů úžlabí. Materiál lakovaný hliníkový plech. Spotřeba: 6 ks/úžlabní pás	1 500	1 ks	**8,10** cihlově červená
	Profilované úžlabí pozinkované Úžlabní pás s 10 podélnými prolisy s mimořádnou tuhostí. Materiál pozinkovaný ocelový plech, povrchová úprava PES, délka 200 cm. Spotřeba: 1 ks/190 cm úžlabí	1	1 m	**379,00** cihlově červená tmavohnědá
	Adaptér k profilovanému úžlabí Pro spojení dvou profilovaných úžlabí nad vikýřem a pro ukončení úžlabí u vikýřů, která jsou vyústěna na střešní krytinu. Materiál lakovaný hliníkový plech, délka 50 cm. Spotřeba: 1 ks/ detail	1	1 ks	**527,00** cihlově červená tmavohnědá
	**Spojovací pás úžlabí** Pro spojení dvou úžlabí nad vikýřem. Materiál polyizobutylen, šířka 14 cm Spotřeba: 1 role / 5 bm (cca 80 - 90 cm/spoj)	2	1 m	**314,00** cihlově červená tmavohnědá
	**Utěsňovací klínový pás 40 x 70 mm samolepící** Pro zábranu průniku drobných živočichů úžlabím pod krytinu. Materiál pěnový polyuretan s lepivou úpravou, délka 2 m Spotřeba: 1 ks/2 bm	66	1 m	**185,00** černá
	**Utěsňovací klínový pás 30 x 60 mm samolepící** Pro zábranu průniku drobných živočichů úžlabím pod krytinu. Materiál pěnový polyuretan s lepivou úpravou, délka 1 m Spotřeba: 2 ks/m úžlabí.	100	1 ks	**34,80** černá

Pozn.: *Chybí-li prvek v červenohnědé barvě, doporučujeme použít barvu tmavohnědou*

Originální příslušenství
nezávislé na modelu - keramické střešní tašky

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Jednotka	Cena/ks bez DPH cihlově červená červenohnědá tmavohnědá břidlicově černá
	Ochrana proti sesuvu sněhu			
	**Držák mříže sněholamu UNI (barvy) (RU9, RU13, TO13, TUR, OP)** Ocelový pozinkovaný držák mříže sněholamu s povrchovou úpravou. Osová vzdálenost mezi držáky je u střech o sklonu do 20° max. 80 cm, od 20° do 40° max. 60 cm a nad 40° max. 50 cm. Spotřeba podle délky sněholamu	10	1 ks	**249,00** cihlově červená tmavohnědá černá
	**Držák mříže sněholamu UNI (pozink) (RU9, RU13, TO13, TUR, OP)** Ocelový pozinkovaný držák mříže sněholamu. Osová vzdálenost mezi držáky je u střech o sklonu do 20° max. 80 cm, od 20° do 40° max. 60 cm a nad 40° max. 50 cm. Spotřeba podle délky sněholamu	10	1 ks	**194,00** pozink
	Mříž sněholamu UNI (barvy) (RU9, RU13, TO13, TUR, OP) Ocelová pozinkovaná mříž s povrchovou úpravou. Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm. Spotřeba podle délky sněholamu. 1 ks/ 3 bm	10	1 m	**263,00** cihlově červená tmavohnědá černá
	**Mříž sněholamu UNI (pozink) (RU9, RU13, TO13, TUR, OP)** Ocelová pozinkovaná mříž. Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm. Spotřeba podle délky sněholamu. 1 ks/ 3 bm	10	1 m	**161,00** pozink
	Svorka mříže sněholamu UNI (barvy) (RU9, RU13, TO13, TUR, OP) Spojení dvou mříží sněholamu. Rozměry: 20 x 20 mm. Spotřeba 2 ks/spoj	20	1 ks	**11,50** cihlově červená tmavohnědá černá
	Svorka mříže sněholamu UNI (pozink) (RU9, RU13, TO13, TUR, OP) Spojení dvou mříží sněholamu. Rozměry: 20 x 20 mm. Spotřeba 2 ks/spoj	20	1 ks	**9,50** pozink
	Pohyb po střeše			
	**Sada bezpečnostního háku (bez tašky)** K zavěšení žebříku nebo prostředků individuální ochrany proti pádu. Nelze použít pro model Smaragd. Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	**2 181,00** cihlově červená červenohnědá tmavohnědá černá
	Komínová lávka UNI 100 s přímým zábradlím (TO13, RU9, RU13, TUR, OP) Umožňuje pohyb po střeše. Materiál pozinkovaná ocel. Rozměry: 250x1000 mm, výška zábradlí 1000 mm. Spotřeba: dle objednávky. NOVINKA	1	1 ks	**2 639,00** pozink
	Komínová lávka UNI 100 s přímým zábradlím (TO13, RU9, RU13, TUR, OP) Umožňuje pohyb po střeše. Materiál pozinkovaná ocel s povrchovou úpravou. Rozměry: 250x1000 mm, výška zábradlí 1000 mm. Spotřeba: dle objednávky. NOVINKA	1	1 ks	**2 986,00** cihlově červená tmavohnědá černá
	**Komínová lávka UNI 100 s rohovým zábradlím (TO13, RU9, RU13, TUR, OP)** Umožňuje pohyb po střeše. Materiál pozinkovaná ocel. Rozměry: 250x1000 mm, výška zábradlí 1000 mm. Spotřeba: dle objednávky. NOVINKA	1	1 ks	**2 964,00** pozink
	**Komínová lávka UNI 100 s rohovým zábradlím (TO13, RU9, RU13, TUR, OP)** Umožňuje pohyb po střeše. Materiál pozinkovaná ocel s povrchovou úpravou. Rozměry: 250x1000 mm, výška zábradlí 1000 mm. Spotřeba: dle objednávky. NOVINKA	1	1 ks	**3 331,00** cihlově červená tmavohnědá černá
	Prostupy střechou			
	Průchozí taška pro potrubí Bezpečný a těsný prostup potrubí soustavy solárních kolektorů. Spotřeba: 2 ks/soustava	1	1 ks	**1 611,00** cihlově červená tmavohnědá černá
	Průchozí taška pro kabely Bezpečný a těsný prostup kabelů od nadstřešních zařízení. Kapacita 16 kabelů o průměru 4 až 8 mm	1	1 ks	**1 821,00** cihlově červená tmavohnědá černá

Pozn.: *Chybí-li prvek v červenohnědé barvě, doporučujeme použít barvu tmavohnědou*

Originální příslušenství
nezávislé na modelu - keramické střešní tašky

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Jednotka	Cena/ks bez DPH cihlově červená tmavohnědá břidlicově černá
	Prosvětlení střechy, výstupy na střechu			
	Luminex UNI 70,5 x 76,5 cm (otvor 48 x 51 cm) Prosvětlení a větrání podstřeší a příležitostný výstup na střechu. Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	**3 449,00** cihlově červená tmavohnědá černá
	Luminex MAX 87,4 x 88,6 cm (otvor 53,0 x 59,5 cm) Prosvětlení a větrání podstřeší a příležitostný výstup na střechu. Pouze pro Smaragd. Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	**4 678,00** cihlově červená tmavohnědá černá
	**Náhradní plexisklo k Luminexu UNI, CL** Spotřeba: dle potřeby	1	1 ks	**1 608,00** průhledná
	**Náhradní plexisklo k Luminexu MAX** Spotřeba: dle potřeby	1	1 ks	**1 608,00** průhledná
	Náhradní klička k oknu Luminex UNI, CL, MAX Spotřeba: dle potřeby	1	1 ks	**42,50**
	Zajištění proti větru, upevnění			
	Hřebík 45 mm pozinkovaný Spotřeba: dle potřeby	1	1 kg	**104,00** pozink
	Hřebík 80 mm pozinkovaný Spotřeba: dle potřeby	1	1 kg	**99,60** pozink
	Vrták pro betonové a keramické tašky Vrták s karbidovým břitem a s oboustranným diamantovým brusem. Primárně určen pro betonové tašky. Lze použít i pro keramické tašky (menší účinnost). Vrták i materiál je nutné udržovat vlhký. Vrtání probíhá bez příklepu. Spotřeba: dle potřeby	1	1 ks	**63,60**
	Diamantový vrták pro keramické střešní tašky Bramac **Speciální** vrták pro keramické tašky s diamantovým hrotem. Vrták i materiál je nutné udržet vlhký. Vrtání probíhá bez příklepu a v rychlých otáčkách. Spotřeba: 1 vrták/více než 100 děr	1	1 ks	**311,00**
	Napojení na zdi a komíny			
	EasyFlash 300 mm Pro napojení krytiny na prostupy a zvýšené konstrukce, např. komíny. Materiál butylkaučuk na lakovaném hliníkovém nosiči Spotřeba podle velikosti prostupu. Návin: 1 role - 5 m	5	1 m	**263,00** cihlově červená tmavohnědá černá
	EasyFlash 450 mm Pro napojení krytiny na prostupy a zvýšené konstrukce, např. komíny. Materiál butylkaučuk na lakovaném hliníkovém nosiči Spotřeba podle velikosti prostupu. Návin: 1 role - 5 m	2	1 m	**414,00** cihlově červená tmavohnědá černá
	Wakaflex 280 mm Pro napojení krytiny na prostupy a zvýšené konstrukce, např. komíny. Materiál polyizobutylen. Spotřeba podle velikosti prostupu. Návin: 1 role/5 bm	4	1 m	**371,00** cihlově červená tmavohnědá černá
	Wakaflex 370 mm Pro napojení krytiny na prostupy a zvýšené konstrukce, např. komíny. Materiál polyizobutylen. Spotřeba podle velikosti prostupu. Návin: 1 role/5 bm	3	1 m	**490,00** cihlově červená tmavohnědá černá
	Krycí lišta Wakaflexu Pro trvalé připevnění horního okraje Wakaflexu ke svislým plochám prostupů. Materiál lakovaný hliníkový plech, délka lišty 240 cm. Oboustranně použitelná. Spotřeba: 1 ks/2,4 bm	1	1 ks	**252,00** cihlově červená tmavohnědá
	Šroub ke krycí liště Wakaflexu Vrut s natloukací hmoždinkou. Spotřeba: 12 ks/lišta Wakaflexu.	240	1 ks	**10,30** pozink

Pozn.: *Chybí-li prvek v červenohnědé barvě, doporučujeme použít barvu tmavohnědou*

Originální příslušenství
nezávislé na modelu - keramické střešní tašky

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Jednotka	Cena/ks bez DPH
	Napojení na zdi a komíny			
	Těsnící tmel K Transparentní butylkaučukový tmel pro utěsnění lišty Wakaflexu, anténního nástavce apod. Obsah eurokartuše 310 ml Spotřeba: cca 60 ml/m	1 ks	1 tuba (310 ml)	**386,00** průhledný
	Fólie a příslušenství			
	**Nedifuzní fólie Bramac VEL** Pouze pro tříplášťové střechy, volně na krokve. Spotřeba: 1 role/75 m²	(20)	1 m²	**19,60**
	**Difuzní fólie Bramac PRO PLUS Resistant** Difúzně otevřená doplňková hydroizolační vrstva odolná proti prostředkům preventivní ochrany dřeva. Použití: na tepelnou izolaci nebo volně na krokve. Spotřeba: 1 role/75 m² NOVINKA	(30)	1 m²	**35,30**
	**Difuzní fólie Bramac UNI** Pevná, difúzně otevřená doplňková hydroizolační vrstva. Použití: na bednění, na tepelnou izolaci. Spotřeba: 1 role/75 m²	(20)	1 m²	**54,00**
	**Difuzní fólie Bramac UNI 2S Resistant** Difúzně otevřená doplňková hydroizolační vrstva odolná proti prostředkům preventivní ochrany dřeva. Použití: na bednění, na tepelnou izolaci, volně na krokve. Spotřeba: 1 role/75 m² NOVINKA	(20)	1 m²	**59,70**
	**Difuzní fólie Bramac TOP RU Resistant** Mimořádně pevná, difúzně otevřená doplňková hydroizolační vrstva odolná proti prostředkům ochrany dřeva. Použití: na bednění, na tepelnou izolaci, volně na krokve. Spotřeba: 1 role/ 75 m² NOVINKA	(12)	1 m²	**93,90**
	**Difuzní fólie Bramac Maximum +2S** Difúzně otevřená doplňková hydroizolační vrstva s výztužnou mřížkou a dvěma lepicími pruhy. Použití: na bednění, na tepelnou izolaci. Spotřeba: 1 role/ 75 m²	(20)	1 m²	**79,90**
	**Reflexní difuzní fólie Bramac Clima Plus 2S** Vysoce reflexní, difúzně otevřená doplňková hydroizolační vrstva pro letní ochranu před přehřátím se dvěma lepicími. Použití: na bednění, na tepelnou izolaci. Spotřeba: 1 role/ 75 m²	(20)	1 m²	**104,00**
	**Difúzní fólie Bramac ECOTEC 110** Difúzně otevřená doplňková hydroizolační vrstva. Použití: na tepelnou izolaci, volně na krokve Spotřeba: 1 role/75 m²	(20)	1 m²	**26,50**
	**Difúzní fólie Bramac ECOTEC 140** Pevná, difúzně otevřená doplňková hydroizolační vrstva. Použití: na bednění, na tepelnou izolaci. Spotřeba: 1 role/75 m²	(20)	1 m²	**35,60**
	**Parotěsná fólie Bramac Membran 100 2S** Parotěsná/vzduchotěsná fólie s dvěma lepicími pruhy pod tepelnou izolaci BramacTherm. Spotřeba: 1 role/75 m²	(20)	1 m²	**57,80**
	**Unoroll - jednostranně lepicí páska š. 80 mm** Jednostranně lepicí páska pro utěsnění prostupů doplňkovou hydroizolací a pro případné opravy poškozené doplňkové hydroizolační vrstvy. Spotřeba: 1 role/50 bm	6	1 m	**27,10**
	Flexiroll Alu 90 mm x 10 m Lepicí páska s vysokou roztažností pro vnější i vnitřní utěsnění prostupů doplňkové hydroizolační vrstvy. Spotřeba: 1 role/10 bm NOVINKA	6	1 m	**109,00**
	Lepicí páska DivoTape š. 60 mm Jednostranně lepicí páska pro utěsnění prostupů doplňkovou hydroizolací a pro případné opravy poškozené doplňkové hydroizolační vrstvy. Spotřeba: 1 role/25 bm	10	1 m	**21,10**

Pozn.: *[a] Chybí-li prvek v dané barvě, doporučujeme použít barvu tmavohnědou*

Originální příslušenství
nezávislé na modelu - keramické střešní tašky

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Jednotka	Cena/ks bez DPH cihlově červená tmavohnědá břidlicově černá
	Fólie a příslušenství			
	Lepicí páska Clima Tape š. 60 mm Jednostranně lepicí páska pro utěsnění prostupů doplňkovou hydroizolací a pro případné opravy poškozené doplňkové hydroizolační vrstvy a parotěsné fólie Bramac Membran 100 2S. Spotřeba: 1 role/25 bm	10	1 m	**17,10**
	**SEALROLL - těsnící páska pod kontralatě šíře 50 mm** K utěsnění hřebíků v oblasti kontralatí. Spotřeba: 1 role/30 bm NOVINKA	10	1 m	**23,60**
	**Těsnící páska pod kontralatě š. 50 mm / oboustranně lepicí páska.** K utěsnění spáry mezi doplňkovou hydroizolační vrstvou a kontralatí. Možnost použití také k oboustrannému slepení fólií v místě přesahu. Spotřeba: 1 role/25 bm	2	1 m	**23,60**
	**Těsnicí pěna pod kontralatě** K utěsnění spáry mezi doplňkovou hydroizolační vrstvou a kontralatí. Spotřeba: 1 tuba/40 bm	10	1 ks (tuba)	**751,00**
	Lepicí tmel pro fólie Bramac Top RU Pro slepení pásů fólií Bramac Top RU. Spotřeba: dle potřeby (cca 20 bm/ tuba)	12	1 ks	**308,00**
	Lepicí tmel venkovní Bramac Fix A Pro lepení fólie Bramac Membran 100 2S na navazující konstrukce z vnějšího prostředí. Spotřeba: dle potřeby	12	1 ks	**150,00**
	Lepicí tmel vnitřní Bramac Fix I Pro lepení fólie Bramac Membran 100 2S na navazující konstrukce z vnitřního prostředí. Spotřeba: dle objednávky	20	1 ks	**150,00**
	BramacTherm utěsňovací pás 20 x 50 mm Pro utěsnění vzduchotěsné vrstvy navazující na hrubé plochy (zdivo). Spotřeba: 1 role/3 bm	1	1 m	**60,30**
	Těsnicí manžeta k fólii 42-55 mm Pro odborné provedení prostupů vzduchotěsnou vrstvou. Průměr prostupu 42-55 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	**204,00**
	**Těsnicí manžeta k fólii 50-70 mm** Pro odborné provedení prostupů vzduchotěsnou vrstvou. Průměr prostupu 50-70 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	**272,00**
	Větrací vsuvka Pro větrání vzduchových vrstev mezi tepelnou izolací a doplňkovou hydroizolační vrstvou ve tříplášťové skladbě střechy. Spotřeba: dle objednávky	50 (2000)	1 ks	**39,00**
	Ostatní			
	Barva na řezané plochy keramic. tašek (v úžlabí apod.) Barva: černá, hnědá, antracitová, tmavočervená, červenohnědá, kaštanově hnědá, tmavohnědá, měděná Spotřeba: dle potřeby	1 ks (dóza)	1 dóza (250 ml)	**443,00**
	Barva na řezané plochy keramic. tašek (v úžlabí apod.) Barva: tmavozelená, tmavomodrá, ebenově černá Spotřeba: dle potřeby	1 ks (dóza)	1 dóza (250 ml)	**571,00**
	Modulový držák Pro upevnění nadstřešních zařízení. Nasazuje se na kovovou tašku sněholamu. Max. plocha na 1 držák závisí na sklonu střechy a výšce hřebene nad terénem. Spotřeba: dle objednávky	10	1 ks	**334,00** cihlově červená tmavohnědá černá
	Nadkrokevní držák pro anténu Univerzální držák pro anténu. Materiál pozinkovaná ocel. Výška svislé tyče: 85 cm Spotřeba: dle objednávky NOVINKA	1	1 ks	**1 490,00** pozink

Pozn.: *Chybí-li prvek v barvě červenohnědá, doporučujeme použít barvu tmavohnědou*

Servis a poradenství zdarma

Firma Bramac vám nabízí kompletní servis a poradenství, které usnadní vaše rozhodování při výběru té správné střechy pro váš dům. Na webových stránkách firmy Bramac na adrese **www.bramac.cz/servis-zdarma.html** najdete širokou nabídku služeb zákazníkům.

Například vám pomocí vizualizace pomůžeme s výběrem modelu vaší nové krytiny:

Původní stav rodinného domu

***Tegalit** barva ebenově černá*

***Classic Protector** tmavohnědá*

***Classic Protector** cihlově červená*

Na základě projektové dokumentace vaší střechy vypočítáme požadované **množství střešních tašek** a příslušenství, **včetně materiálových nákladů**. U méně složitých střech můžete využít jednodušší program DACHSYS.

Dále vám zdarma nabízíme **návrh optimálního řešení solárního systému** pro váš dům a **odborný výpočet zisku energie**.

V případě, že budete mít zájem o naši novinku – **nadkrokevní tepelnou izolaci BramacTherm**, vypočítáme vám součinitel prostupu tepla konstrukcí střechy včetně výpočtu roční bilance kondenzace ve střešním plášti. Součástí výpočtu je i návrh kotvení nadkrokevní tepelné izolace do konstrukce krovu.

I když už máte všechny výpočty a technická posouzení k dispozici, jistě zvažujete ještě jedno velmi zásadní - **optické kritérium**.

Máte možnost si vybrat ze dvou variant:

1) Pokud vás obecně zajímá, jak se jednotlivé barvy střechy hodí k barvám fasády, můžete si na našich webových stránkách najít v sekci „Servis zdarma" aplikaci „Vitruální dům".
   Zde si na třech typizovaných modelech domů můžete vyzkoušet různé kombinace modelů a barev střešních tašek s barvou fasády. To je zajímavé především, pokud stavíte nový dům.
2) V případě rekonstrukce vám nabízíme možnost si předem vybrat, jak bude po rekonstrukci váš nový dům vypadat. Stačí, když na **www.bramac.cz** vyplníte příslušný formulář, kde si vyberete model a barvu střešní krytiny (případně i barvu fasády) a zašlete nám fotografii stávajícího objektu. Během několika dní dostanete obrázek, kde bude zobrazena nová střecha dle vaší volby barvy i modelu střešních tašek včetně např. střešních oken, stoupacích plošin či solárních kolektorů.

Nabízíme vám dvě možnosti zpracování:

1) Zdarma vám zašleme dvě varianty vaší střechy v barvě a modelu podle vašeho výběru.
2) Pokud budete chtít vidět více variant barev a modelů střechy v kombinaci s různými barvami fasády, zaplatíte za každou jednotlivou variantu poplatek 99 Kč, který při vyplňování dotazníku pošlete ve formě SMS zprávy. Při následné koupi střechy Bramac vám bude celý poplatek za zpracování všech variant odečten z ceny za materiál.

Kolikrát v životě kupujete střechu? Většinou je to opravdu rozhodnutí na celý život. A pro tak zásadní rozhodnutí se vyplatí využít všech dostupných informací.

Původní stav bytového domu

***Classic Protector** cihlově červená*

***Římská taška** ebenově černá*

***Tegalit** barva zinkově šedá*

Všeobecné dodací a prodejní podmínky
firmy BRAMAC střešní systémy spol. s r. o. platné od 1. 1. 2014

Dále uvedené dodací a prodejní podmínky (v dalším textu jen Podmínky) jsou závazné pro veškerá obchodní ujednání firmy BRAMAC střešní systémy spol. s r. o. (v dalším textu označované i jako Prodávající nebo výrobce) o prodeji jejich výrobků. Tyto Podmínky jsou nedílnou součástí veškerých kupních smluv, uzavíraných Prodávajícím na prodej jeho výrobků, bez ohledu na to, zda kupující je podnikatelským subjektem, nepodnikatelským subjektem, fyzickou či právnickou osobou. Kupujícím se v dalším textu rozumí také odběratel nebo zákazník.

1. OBJEDNÁVKA

Dodávky se uskutečňují na základě objednávek Kupujícího, pro jejichž vystavování, případně potvrzování platí následující podmínky:

1.1. Pro objednávku se vyžaduje písemná forma. Za písemnou formu se považuje objednávka učiněná pomocí internetu nebo zaslaná na předtištěném objednávkovém formuláři na adresu:
BRAMAC střešní systémy spol. s r. o., Kolbenova 5a, 190 00 Praha 9 nebo e-mailem na:
bramac.zakazky@bramac.com,
popř. faxem na číslo 283 891 535

1.2. Termíny pro předložení objednávky:
- při vlastním odvozu 10 pracovních dnů před termínem odvozu;
- při požadavku dodávky na určené místo dopravními prostředky zprostředkovanými firmou BRAMAC střešní systémy spol. s r. o. 10 pracovních dnů před požadovaným termínem dodávky.

1.3. V případě správně uvedených údajů v objednávce je zboží připraveno k odběru v termínu uvedeném na potvrzení zakázky Prodávajícím.

1.4. Ceny, dodací podmínky včetně termínů dodání a platební podmínky jsou závazné pouze v případě, jsou-li písemně potvrzeny firmou BRAMAC střešní systémy spol. s r. o.

2. PŘEDMĚT DODÁVEK

Aktuální sortiment zboží dodávaného firmou BRAMAC střešní systémy spol. s r. o., je uváděn na **www.bramac.cz**, v prospektech a jiných podkladech firmy. Výrobky firmy BRAMAC střešní systémy spol. s r. o. odpovídají příslušným ČSN EN a podnikovým normám firmy BRAMAC střešní systémy spol. s r. o.

3. CENY

Kupní cena vychází z ceníku firmy BRAMAC střešní systémy spol. s r. o. platného v době uskutečnění objednávky, který je podkladem pro její stanovení. Ceny v ceníku jsou uvedené bez DPH. Sazba DPH se řídí zákonem účinným v době uskutečnění zdanitelného plnění. Ustanovení čl. 1.4. vztahující se k závaznosti ceny a podmínce jejího písemného potvrzení není tímto čl. 3 dotčeno.

4. PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Zboží je vydáváno až po jeho zaplacení (tzv. platba předem). Obchodní partneři, se kterými je uzavřena rámcová dohoda o podmínkách prodeje, mohou platit až po odběru zboží. Doba splatnosti faktur je v tomto případě 14 dní od data vystavení faktury. Za překročení doby splatnosti uhradí Kupující/odběratel Prodávajícímu úrok ve výši 0,10 % z kupní ceny dodávky za každý den prodlení s úhradou.

4.2. Kupní cena se považuje za uhrazenou až připsáním příslušné částky na bankovní účet firmy Bramac střešní systémy spol. s r. o.

5. DODACÍ PODMÍNKY

Dodávka je splněna:
- v případě vlastního odvozu Kupujícím, naložením na přepravní prostředek Kupujícího nebo předáním přepravci, kterého určí Kupující a podepsáním dodacího listu;
- v případě požadavku dopravy na dohodnuté místo dopravními prostředky zprostředkovanými firmou BRAMAC střešní systémy spol. s r. o. předáním zboží Kupujícímu a podepsáním dodacího listu.

6. PŘECHOD VLASTNICTVÍ A RIZIKA

Kupující nabývá vlastnického práva ke zboží úplným zaplacením kupní ceny. Předchází-li dodávce zaplacení kupní ceny, přechází vlastnické právo ke zboží v okamžiku splnění dodávky podle čl. 5 těchto Podmínek. Nebezpečí vzniku škody na zboží přechází na Kupujícího v okamžiku splnění dodávky podle čl. 5 těchto Podmínek.

7. BALENÍ A ZPŮSOB DOPRAVY

7.1. Základní tašky 1/1 jsou dodávány na paletách typu EURO. Minimální množství dodávky – objednávky musí být v celých "svazcích". Svazek obsahuje u jednotlivých modelů betonových tašek: Natura 44 ks, Bramac MAX 42 ks, Moravská taška 40 ks, Classic, Classic Protector a Classic STAR 43 ks, Montero 42 ks, Římská taška 44 ks, Tegalit 30 ks, Reviva 42 ks, MAX 7° 42 ks. Jednotlivé modely keramických velkoformátových tašek obsahují ve svazcích 6 ks a keramická bobrovka 12 ks (Granát 6 ks, Topas 6 ks, Rubín 6 ks, Turmalín 6 ks, Smaragd 6 ks, Opál 12 ks). Betonová dlažba obsahuje 58 ks ve svazku.
Ostatní betonové a keramické výrobky jsou dodávány na paletách typu EURO (výjimkou je balení krajních tašek BRAMAC MAX, Max 7°, TE pult 1/1 a TE pult ½, které jsou dodávány na jednorázové nevratné paletě velikosti ½ paletového místa).

7.2. Za paletu je při prodeji účtována Prodávajícím Kupujícímu částka 260,- Kč + DPH. Paleta je přepravní materiál, který lze zpětně odprodat výrobnímu závodu firmy BRAMAC střešní systémy spol. s r. o. do 6 měsíců od data prodeje za cenu 230,- Kč + DPH. Firma BRAMAC střešní systémy spol. s r. o. zpětně odkupuje pouze palety nepoškozené a schopné dalšího použití k expedici výrobků. Tím se mimo jiné rozumí, že všechny díly palety musí být spojeny hřebíky, díly palety nesmí být poškozené. V případě, že zákazník dopraví do závodu poškozenou paletu, zejména když chybí část palety

nebo je poškozena tak, že neplní svoji funkci, např. přeražené prkno, chybějící, shnilé prkno nebo hranol, dřevotřískové hranoly nebo paleta, která má označení PKP, není firma BRAMAC střešní systémy spol. s r. o. povinna takovou paletu přijmout a odkoupit.

7.3. Uskutečnění dodávky je možné následujícími způsoby:
- dopravními prostředky zprostředkovanými firmou BRAMAC střešní systémy spol. s r. o. na určené místo v dohodnutém čase na náklady Kupujícího. Případné skládání palet je zpoplatněno částkou 110,- Kč bez DPH;
- odběr dopravními prostředky Kupujícího ve výrobním závodě firmy BRAMAC střešní systémy spol. s r. o., dopravce je povinen prokázat se při odběru zboží plnou mocí od Kupujícího.

7.4. Firma BRAMAC střešní systémy spol. s r. o. přebírá garanci dopravního zlomu v případě, že doprava se uskuteční dopravními prostředky zprostředkovanými firmou BRAMAC střešní systémy spol. s r. o., v ostatních případech dopravy tuto garanci firma BRAMAC střešní systémy spol. s r. o. nepřebírá.

7.5. Při dodávce zboží na dohodnuté místo dopravními prostředky zprostředkovanými firmou BRAMAC střešní systémy spol. s r. o. nelze bez předchozího objednání zasílat prázdné palety zpět po dopravci krytiny na náklady firmy BRAMAC střešní systémy spol. s r. o.

8. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA, REKLAMACE

8.1. Odběratel bere na vědomí, že společnost BRAMAC střešní systémy spol. s r.o. poskytuje na dodávané betonové tašky záruku 30 let na kvalitu materiálu dle normy ČSN EN 490 a záruku na mrazuvzdornost (za předpokladu, že je zajištěno dostatečné odvětrání střechy – tzn. min. 10 ks odvětrávacích tašek na 100 m^2 plochy střechy, u modelu Tegalit min. 20 ks odvětrávacích tašek na 100 m^2 plochy střechy) a na keramické tašky záruku 30 let na kvalitu materiálu dle ČSN EN 1304 (za předpokladu, že je zajištěno dostatečné odvětrání střechy – tzn. min. 25 ks odvětrávacích tašek u ražených tašek a min. 45 ks odvětrávacích tašek u tažených tašek na 100 m^2 plochy střechy) a záruku 10 nebo 15 let na funkčnost STŘEŠNÍHO SYSTÉMU BRAMAC pouze koncovým zákazníkům, a to výhradně na základě předchozí žádosti zákazníka vyplněním „Registrace střechy Bramac pro poskytnutí písemných záruk" a za podmínek specifikovaných v záručních listech vydávaných společností BRAMAC střešní systémy spol. s r. o. Záruční listy zasílá firma BRAMAC střešní systémy spol. s r. o. koncovému zákazníkovi na základě obdržené „Registrace střechy Bramac", která je součástí letáků „Záruka na funkčnost střešního systému" (tento leták je možné získat u všech obchodních partnerů firmy BRAMAC střešní systémy spol. s r.o., ve firmě BRAMAC střešní systémy spol. s r.o. a na **www.bramac.cz**).

8.2. Nároky z vadného plnění se řídí ustanoveními článků 8.3 a 8.4 a ve věcech těmito obchodními podmínkami či smlouvou neupravenými pak platnými právními předpisy.

8.3. Pro odpovědnost Prodávajícího za nedostatky množství platí ustanovení odst. 8.4.1.

8.4. Pro uplatňování nároků z titulu vad zboží, platí následující podmínky:

8.4.1. Zjevné vady dodaného množství a jakosti je Kupující povinen reklamovat ihned po převzetí u přepravce a vyznačit je na potvrzení o převzetí dodávky (Dodací list) a na Škodním protokolu. Tyto protokoly je Kupující (v případě nějaké škody) povinen ihned zaslat faxem na BRAMAC střešní systémy spol. s r. o. - zakázkové oddělení, číslo faxu: 283 891 535 nebo e-mailem na adresu: bramac.zakazky@bramac.com

8.4.2. Skryté vady musí být reklamovány bez zbytečného prodlení, nejdéle však do 5 pracovních dnů po zjištění vady.

8.4.3. Nedodržení lhůt uvedených v odst. 8.4.1. a 8.4.2. má za následek zánik nároků uplatňovaných Kupujícím z titulu vady zboží.

8.4.4. Veškeré reklamace je Kupující povinen uplatňovat písemně (s přiložením kopie dodacího listu). Prodávající odstraní vady podle vlastní volby buď náhradní dodávkou za vadné (nebo chybějící) zboží nebo slevou z ceny. Tímto plněním se budou považovat veškeré nároky Kupujícího z titulu reklamace za uspokojené. Odpovědnost Prodávajícího je vždy limitována hodnotou dodávaného zboží. Prodávající nenese odpovědnost za škody způsobené vadami, zejména za škody vzniklé nesprávným užíváním či skladováním výrobku, živelnou pohromou apod.. Rovněž použití neoriginálního příslušenství, které nezajistí dostatečné fyzikálně stavební vlastnosti střechy, zprošťuje firmu BRAMAC střešní systémy spol. s r. o. odpovědnosti za vady. Firma BRAMAC střešní systémy spol. s r. o. má kdykoli právo vyžádat si před uznáním reklamace prohlídku reklamovaného zboží. Proto je Kupující povinen uložit vadné výrobky odděleně až do vyřízení reklamace.

9. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY, VYŠŠÍ MOC, NÁHRADA ŠKODY

9.1. V případě placení zboží před dodávkou má Prodávající povinnost splnit dodávku ve lhůtě do 15 dnů po obdržení potvrzení o platbě, není-li dohodnuta dodací lhůta delší. Pokud pro neodstranitelné překážky Prodávající tuto lhůtu nedodrží, má právo od smlouvy odstoupit, o čemž neprodleně Kupujícího vyrozumí a bezodkladně mu vrátí zaplacenou částku.

9.2. Prodávající neodpovídá za nesplnění povinností u uzavřených kupních smluv podle těchto Podmínek, pokud se tak stane z důvodů nepředvídaných a neodvratitelných okolností, kterým nemohl Prodávající zabránit.

9.3. Prodávající neodpovídá Kupujícímu za jakékoli škody, zejména za škody následné nebo nepřímé.

10. VŠEOBECNÉ A ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

Ve věcech neupravených smlouvou či těmito Podmínkami se vztahy mezi účastníky smlouvy řídí příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů.

BRAMAC
STŘECHA NA CELÝ ŽIVOT

BRAMAC střešní systémy spol. s r. o., Kolbenova 5a, 190 00 Praha 9
T: 266 770 111 **F:** 283 891 531 **W:** www.bramac.cz **I:** 844 106 106

10.000 / 2014 - 03