


5

6

# PROFILINK® PRIMA® ELEGANT

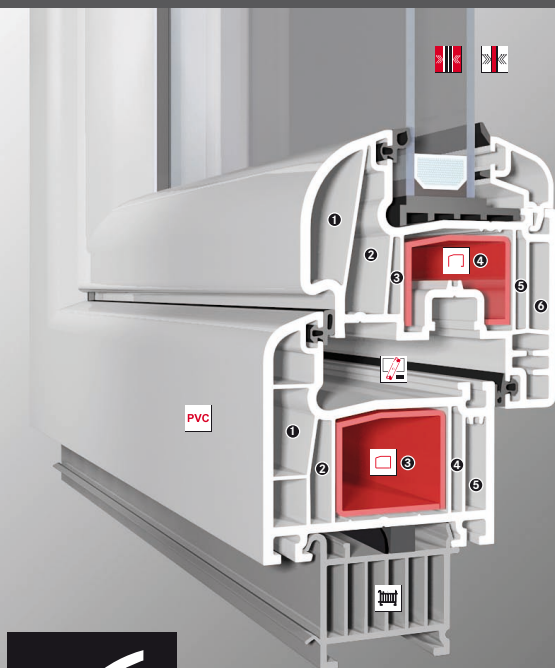

Stavební hloubka rámu:

**70 mm**

Stavební hloubka křídla:

**80 mm**

Výška rámu:

**66 mm**

Výška křídla:

**77 mm**

Pohledová výška:

**115 mm**

**PROFILINK®**  
OKENNÍ PROFIL PRIMA® ELEGANT



## IZOLAČNÍ TROJSKLO ČI DVOJSKLO

standardně s teplým nerezovým rámečkem

**$U_g = 1,1 - 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$**



## POZINKOVANÁ OCELOVÁ ARMATURA

po obvodu celého křídla.



## CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ MACO® MULTI-TREND

standardně s mikroventilací.



## UZAVŘENÁ POZINKOVANÁ OCELOVÁ ARMATURA

po obvodu celého rámu!



## ŠESTIKOMOROVÝ PODKLADOVÝ PROFIL



## ČISTÝ PLAST

Žádné zbytky různých materiálů,  
pouze originální profil z vysoce kvalitního PVC.

5

6

## MÉNĚ NÁKLADŮ NA ENERGIE

Pětikomorový rám v kombinaci s šestikomorovým  
křídlem nabízí dlouhodobě ty nejlepší tepelně  
a zvukově-izolační vlastnosti.