



POHONY PRO VJEZDOVÉ BRÁNY A GARÁŽOVÁ VRATA


HOME MOTION by
somfy®

Pohony pro posuvné brány



Typická instalace

1. Elixo 500 3S RTS
2. Výstražný maják
3. Venkovní anténa

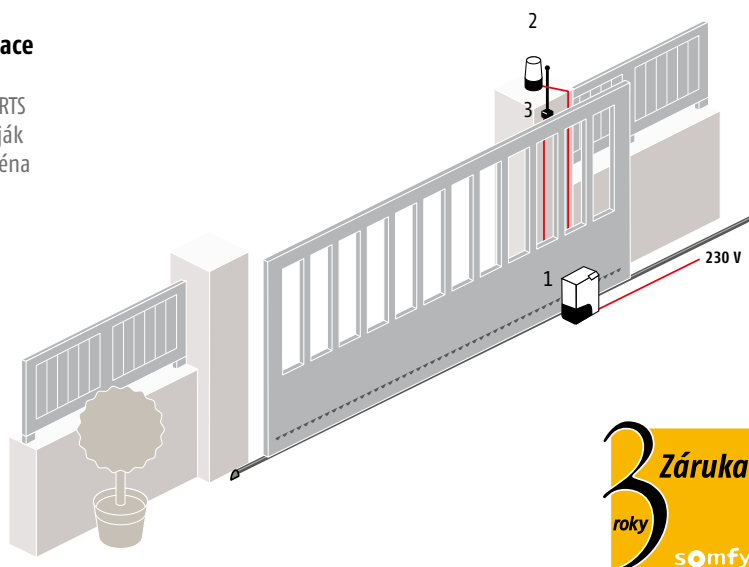

Proč posuvnou bránu?

- Samonosná posuvná brána je ideálním řešením a nejjednodušší volbou, nevádí vám pod bránou led v zimě a nečistoty v létě.
- Posuvná brána se většinou pohybuje podél zdi, nebo plotu a nepotřebuje dorazy. Při otevírání a zavírání nezabírá v prostoru místo před a za vstupem.

Komfort každý den

- Jediným stiskem tlačítka bez opuštění automobilu můžete otevřít vjezdovou bránu i garážová vrata. Pokud si zapomenete dálkový ovladač doma, máte možnost využít bezdrátovou kódovou klávesnici.
- Další možností je rozsvícení osvětlení před domem nebo garáží dalším tlačítkem na ovladači.

Bezpečnost

- Bojíte se o děti či domácí mazlíčky? Bezpečnost při zavírání a otevírání je zajištěna fotobuňkami. Při přerušení paprsku fotobuňky brána zastaví. Maják upozorňuje kolemjdoucí na výjezd vozidla.
- Pokud dojde k výpadku elektrické energie máte stále možnost bránu pohodlně otevřít a to díky záložní baterii nebo použitím nouzového mechanického odblokování.

POHONY ELIXO PRO POSUVNÉ BRÁNY

Elixo Optimo 24V RTS



KOMPATIBILNÍ SE
SOLÁRNÍ SADOU



- Použití pro malé a lehké brány.
- Pohon lze otevřít maximálně 20x denně.
- Je určen pro posuvné brány maximální délky 6 m a váhy 300 kg.
- V případě výpadku elektrického proudu lze pohon nouzově manuálně otevřít.

Elixo 500 3S RTS



KOMPATIBILNÍ SE
SOLÁRNÍ SADOU



- Nejprodávanější pohon pro posuvné brány.
- Pohon lze zakoupit i pro systém io-homecontrol.
- Je určen pro posuvné brány maximální délky 8 m a váhy 500 kg.
- Pohon lze otevřít manuálně, bez dálkového ovladače pomocí nouzového odblokování a klíče.

Elixo 800/1300/2000 230 V RTS



- Použití pro delší a těžší posuvné brány.
- Je určen pro brány maximální délky 20 m a váhy 2000 kg.
- Lze otevřít až 100 x denně.
- V případě výpadku elektrického proudu lze nouzově otevřít klíčem.


Pohony pro křídlové brány



Typická instalace

Doporučené příslušenství pro instalaci pohonu

1. Ixengo S 3S RTS
2. Výstražný maják
3. Venkovní anténa
4. Klíčový spínač nebo kódový zámek
5. Skříň řídicí elektroniky

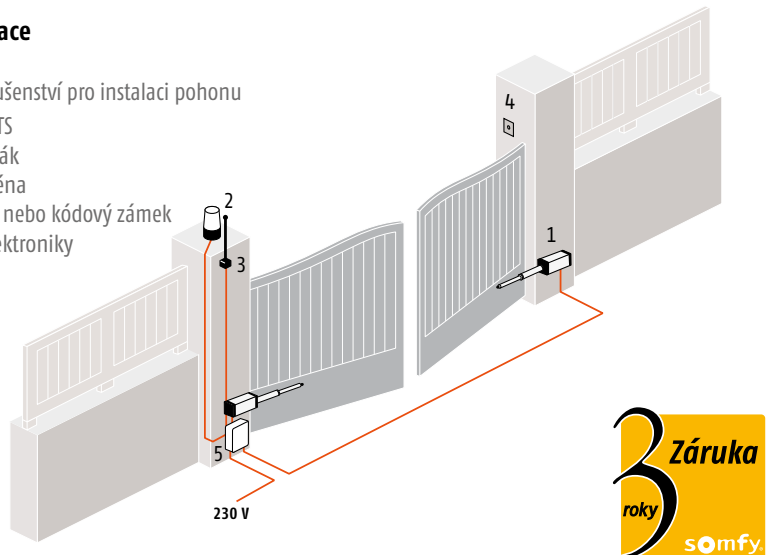

Kdy křídlovou bránu?

- Křídlovou bránu většinou volte v případě, kdy nelze použít posuvné brány. Zde si můžete zvolit dva typy pohonů. Pohony s kloubovými rameny a pohony s přímými rameny.
- Pokud dojde k výpadku elektrické energie máte stále možnost bránu pohodlně otevřít a to díky záložní baterii nebo použitím nouzového mechanického odblokování.

Komfort každý den

- Jediným stiskem tlačítka bez opuštění automobilu můžete otevřít vjezdovou bránu i garážová vrata. Pokud si zapomenete dálkový ovladač doma. Máte možnost využít bezdrátovou kódovou klávesnici.
- Další možností je rozsvícení osvětlení před domem nebo garáží jedním stiskem na ovladači.

Bezpečnost

- Bezpečnost je zajištěna použitím fotobuněk, které v případě přerušení paprsku bránu zastaví.
- Křídla brány v případě střetnutí s předmětem mohou dle normy tlačít pouze malou silou a potom částečně reverzují zpět.
- Další součástí bezpečnosti je takzvaný maják, který upozorňuje kolemjdoucí, že mají dbát zvýšené opatrnosti.

POHONY IXENGO A AXOVIA PRO KŘÍDLOVÉ BRÁNY

Ixengo S 3S RTS



- Použití pro malé, lehké a průvětrné brány.
- Je určen pro křídlové brány maximální délky jednoho křídla 1,8 m a váhy 200 kg.
- V případě výpadku elektrického proudu lze nouzově otevřít klíčem.

Ixengo L 3S RTS



- Nejprodávanejší pohon pro křídlové brány.
- Je určen pro brány maximální délky jednoho křídla až 4 m a váhy 400 kg.
- Pohon lze otevřít manuálně, pomocí klíče.

Axovia 220B RTS



- Jednoduchý pohon určen pro menší brány.
- Maximální délky jednoho křídla 2 m a váhy 200 kg.
- V případě výpadku elektrického proudu lze nouzově otevřít klíčem.




Axovia Multi Pro 3S RTS



- Lze použít pro různé typy aplikací, například otevření brány ven, nebo otevření až 150 stupňů.
- Je určen pro křídlové brány maximální délky jednoho křídla do 2,5 m a váhy 300 kg.

Pohon Axovia multi Pro 3S RTS

- Možnost otevření až do úhlu 150 stupňů
- Otevírání ven
- Možnost otevírání do svalu až do úhlu 20 % (nutno zakoupit speciální panty pro bránu)




Pohony pro garážová vrata



Typická instalace

1. Výstražný maják
2. Infrazávora
3. Nástěnný ovladač RTS
4. Dexxo Pro 800/1000 3S RTS
5. Infrazávora

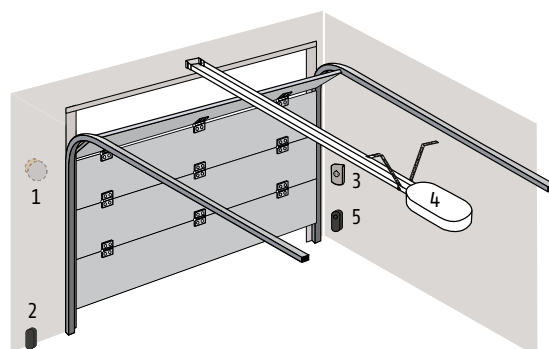

Výklopná vychylující se vrata



Křídlová vrata



Výklopná nevychylující se vrata



Výklopná částečně se vychylující vrata



DEXXO OPTIMO RTS



KOMPATIBILNÍ SE
SOLÁRNÍ SADOU

Pohon Dexxo
Optimo RTS
(pohled zepředu)



Keytis^{NS} 2 RTS

Snadné a rychlé nastavení

- Připraven k provozu za méně než 90 s.
- Všechna nastavení jsou naprogramována z výroby.

DEXXO PRO 800 / 1000 3S RTS



Keygo RTS



Keytis 4 Home io

Snadné a rychlé nastavení

- Připraven k provozu za méně než 90 s.
- Všechna nastavení jsou naprogramována z výroby.
- LCD displej zajišťuje intuitivní, jednoduché a bezpečné nastavení.

Volitelné příslušenství pro pohony Dexxo



Poplachová siréna

- Pouze dvoudrátové připojení k pohonu Dexxo Pro. Připevnění sirény oboustrannou lepicí páskou.
- Kompletní instalace během 2 min.
- Odradí možné zloděje — akustický výkon 105 dB.
- Siréna je aktivní po dobu 2 minut.
- Nesmí se použít v kombinaci s mechanickým zámkem jezdce.



Mechanický zámek jezdce


- Instalace přímo na jezdce vodící kolejnice.
- Kompletní instalace během 5 minut.
- Blokuje vrata zavřená.
- Zajišťuje dobré uzavření garážových vrat i při ruční obsluze.
- Pro všechny pohony Dexxo.



Sada pro zajištění vrat umožňuje uzamknout vrata:

- Jednou západkou na spodním okraji vrat nebo dvěma západkami po stranách vrat.
- Sada je připojena přímo k jezdci pohonu, při otevírání vrat dojde nejprve k odblokování západek a poté k otevření vrat.
- Po zavření vrat se západky automaticky uzamknou.

Pohony pro vjezdové brány a garážová vrata

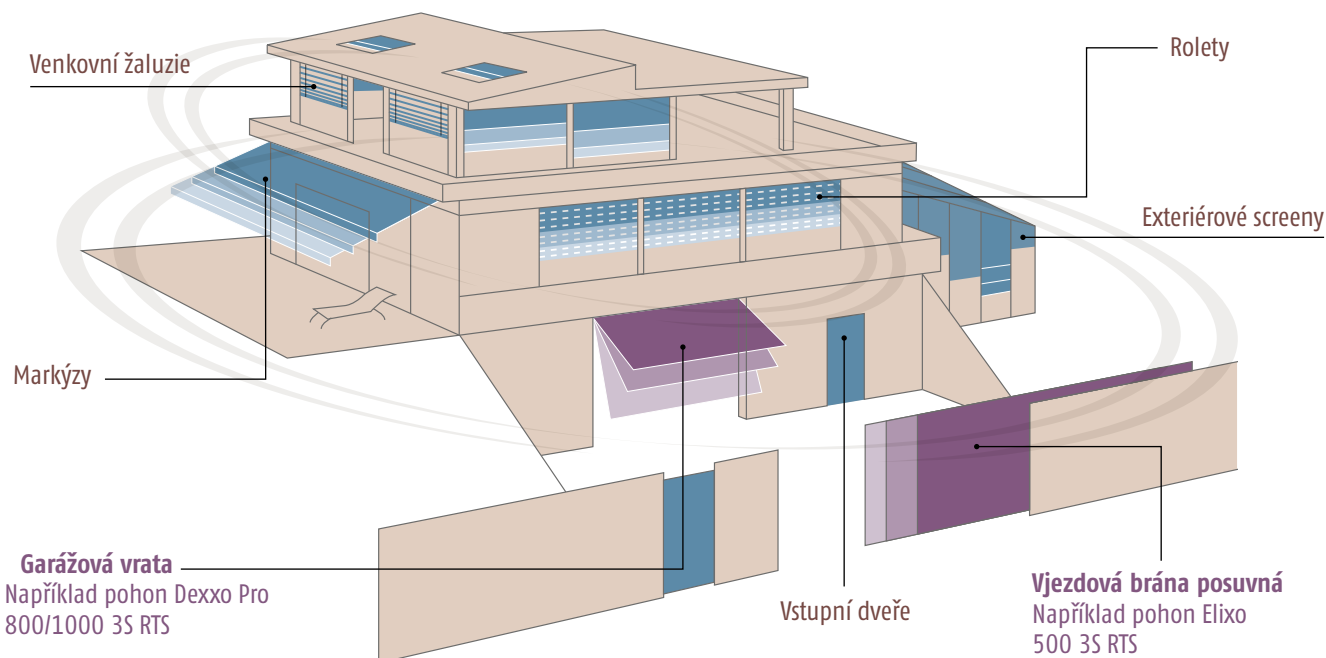

io-homecontrol ovladače / RTS ovladače



Keygo io



Keytis 4 HOME IO



Telis composio io

io home control

io home control systém nabízí u vybraných ovladačů obousměrnou komunikaci. Budete vědět, zdali byl váš příkaz proveden či ne. Nabízí také možnost ovládat celý dům prostřednictvím jednoho ovladače.



Telis 4 RTS



Keytis 2 RTS



Keygo RTS

RTS (Radio Technology Somfy)

Je to firemní označení komunikačního protokolu mezi dálkovým ovladačem a přijímačem dálkového ovládání. Přenos povelů je zajištěn plovoucím kódem a je tak zabezpečen proti odposlechu. Jedním kanálem umožňuje ovládat vrata i bránu.

Volitelné příslušenství



Bezdrátová kovová kódová klávesnice RTS

- Umožňuje ovládat až 2 zařízení RTS z veřejně přístupných prostor.
- Snadná montáž na omítku, bez přívodních kabelů.
- Ochrana proti neoprávněnému zjištění kódu.



Maják Master Pro 24 V a 230 V

- Výstražný prvek signalizující pohyb brány nebo garážových vrat.
- Nenápadné a elegantní řešení.



Ochranný kryt bezpečnostních infra závor

- Ochranný kryt chránící proti nárazům a vandalismu.
- Úzké provedení umožňuje snadnou instalaci u brány nebo garážových vrat.



Záložní baterie

- Kompaktní baterie umožňující krátkodobý provoz pohonu i v případě výpadku dodávky elektrické energie.



Klíčový spínač

- Ovládání bránových a vratových systémů, pancéřovaný, vodotěsný.
- Dva typy, na omítku a pod omítku.



Kódový zámek kabelový

- Kódová klávesnice umožňuje ovládat až 2 zařízení z veřejně přístupných prostor.
- Oddělená klávesnice s podsvícenými tlačítky



Domovní videotelefon V200 Pro

- Umožňuje komunikaci mezi jednotkami a ovládání brány nebo elektrického zámku na brance.
- V interiérové jednotce je integrován 5 kanálový dálkový ovladač, který umožňuje ovládání až 5 výrobků nebo 5 skupin výrobků, například osvětlení, předokenní rolety, markýzy, atd.

Somfy, spol. s r.o.

Na Radosti 413,
155 21 Praha 5 - Zličín
tel.: +420 267 910 007,
+420 267 913 076-8
e-mail: somfy@somfy.cz,
www.somfy.cz

Sofmy, spol. s r.o.

organizačná zložka Slovakia,
Vrbovská cesta 19/A
921 01 Piešťany
tel.: +421 337 718 638
mobil: +421 905 455 259
e-mail: herceg@somfy.sk
www.somfy.sk