



ASOCIACE VÝROBCŮ
A OPRAVCŮ PALET


PŘÍPUSTNÉ POŠKOZENÍ



Je přípustné užívat palety, které jsou tmavé z důvodu přirozeného procesu stárnutí dřeva.





Je přípustné používat palety s prasklinami, pokud se hrany nerozjíždí a komponenty postíže-
né prasklinami pevně drží.

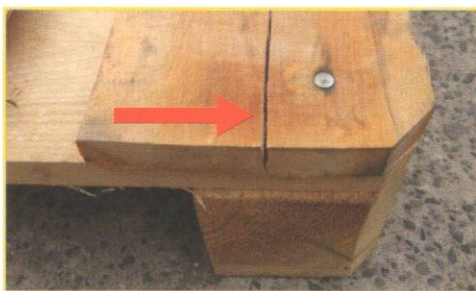

Jsou přípustné malé oblíny tj. do 1/3 tloušťky řeziva, ale musí být bez kůry (viz. foto).



Je přípustné používat palety s částečně poškozeným či nečitelným znakem, pokud je druhý stejný znak správný a čitelný.

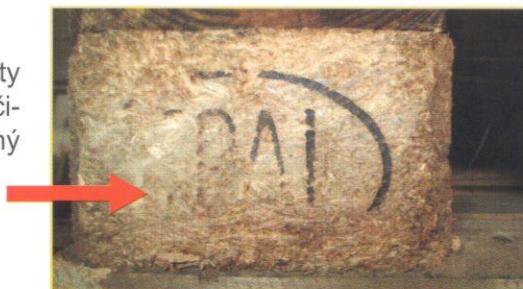


Je povoleno při oběhu palet, že středový špalík je bez označení, ale je v něm zatlučen tzv. opravárenský hřebík EPAL. Při opravách palet UIC je středový špalík vypálen kódem opravce (pokud je použit nový) a také je zatlučen opravárenský hřebík UIC, či jejich kontrolní organizace.



Opravené palety EPAL, které je nutno doznačit podle normy nebo byla použita nová krajní kostka jsou označeny znakem EPAL s tečkou, kde tečka značí opravárenský znak.

(viz foto)

Je přípustné užívat palety pokud mají odštipnutou část přířezu za podmínky, že není viditelný více než 1 dřík hřebíku.

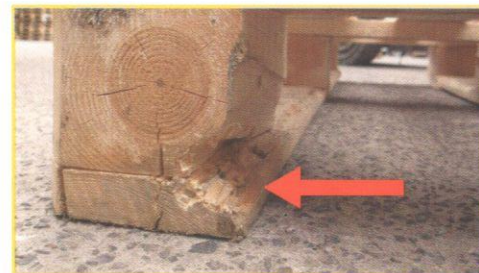

Je přípustné užívat palety s prasknutým špalíkem za podmínky, že není viditelný více než 1 dřík hřebíku.



Je přípustné užívat palety s prasknutým příčným přířezem (svlakem) pod podmínkou, že celá šířka přířezu se opírá o špalík.

