



CENÍK TLAKOMĚŘŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

platný od 01. 04. 2020
datum vydání 20. 03. 2020



OBSAH

štandardné ekonomy tlakomery s bourdonovým perom pr.25, 40, 50 mm	str. 1
štandardné ekonomy tlakomery s bourdonovým perom pr.63,100,150 mm	str. 2
štandardné tlakomery s bourdonovým perom pr.40, 63 mm	str. 3
tlakomery pre technické plyny s bourdonovým perom pr.63 mm	str. 4
štandardné tlakomery s bourdonovým perom pr.100, 160 mm - spodné	str. 5
štandardné tlakomery s bourdonovým perom pr.100, 160 mm - zadné	str. 6
štandardné tlakomery s bourdonovým perom pr.250 mm - spodné	str. 7
priemyselné tlakomery s bronzovým bourdonovým perom vodotesné a glycerínové pr. 63, 100, 160 mm - spodné	str. 8
glycerínové tlakomery s bourdonovým perom - ekonomy	str. 9
priemyselné tlakomery s bronzovým bourdonovým perom vodotesné a glycerínové pr. 63, 100, 160 mm - zadné	str. 10
priemyselné tlakomery s oceľovým bourdonovým perom vodotesné a glycerínové pr. 100, 160 mm - spodné	str. 11
tlakomery s bourdonovým perom pre chladiarenské systémy	str. 12
priemyselné tlakomery s oceľovým bourdonovým perom vodotesné a glycerínové pr. 100, 160 mm - zadné	str. 13
celonerezové tlakomery s bourdonovým perom pr. 63, 100, 160 mm - spodné	str. 14
celonerezové tlakomery s bourdonovým perom pr. 63, 100, 160 mm- zadné	str. 15
celonerezové tlakomery s bourdonovým perom so zvýšenou bezpečnosťou S3	str. 16
nízkotlaké tlakomery s membránovou kapsľou	str. 17
nízkotlaké tlakomery s krabicovou membránou	str. 18
celonerezové nízkotlaké tlakomery s membránovou kapsľou	str. 19
kontrolné a etalónové tlakomery s bourdonovým perom	str. 20
dvojité (duplex) tlakomery s bourdonovým perom	str. 21
diferenčný tlakomer s membránovou kapsľou	str. 22
špeciálne diferenčné tlakomery	str. 23
kontaktné tlakomery s bourdonovým perom - spodné	str. 24
kontaktné tlakomery s bourdonovým perom - zadné	str. 25
kontaktné tlakomery s oddeľovacou membránou	str. 26
priemyselné tlakomery s oddeľovacou membránou	str. 27
oddeľovacie vložky	str. 28-30
tlakomery pre hasičskú techniku	str. 31
tlakomery pre koľajové vozidlá	str. 32
tlakomerové príslušenstvo	str. 33-36
kalibračné služby a opravy	str. 37

CENÍK TLAKOMĚŘŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

platný od 1. 4. 2020

ŠTANDARDNÉ EKONOMY TLAKOMERY S BOURDONOVÝM PEROM					
Použitie: meranie tlaku plyných a kvapalných médií ktoré nepôsobia korozívne na zliatiny medi					
nominálna veľkosť	D 25	D 40	D 40	D 50	D 50
konštrukcia	EN 837-1				
puzdro	plast, čierny	oceľ, čierne lakovaná			
priezor	polykarbonát			prístrojové sklo	
číselník	hliník, biely podklad, čierny popis				
ukazovateľ	hliníkový, čierny elox				
merací prvok	bourdonovo pero, bronz				
pripojovací čap	mosadz				
pripojovací závit	G 1/8	G 1/8	G 1/8	G 1/4	G 1/4
pripojenie	zadné	spodné	zadné	spodné	zadné
trieda presnosti	4,0%	1,6%			
krytie	IP 43				

merací rozsah					
-1..0 bar, 0-1 bar, 0-1,6 bar, 0-2,5 bar, 0-4 bar, 0-6 bar, 0-10 bar, 0-16 bar, 0-25 bar	03300-AZ MI 25 S/171/4	03301-AZ MI 40 S/112/1,6	03356-AZ MI 40 S/172/1,6	03303-AZ MI 50 S/112/1,6	03357-AZ MI 50 S/172/1,6
	9,35 EUR/ks (iba rozsahy 6, 10, 16 bar)	6,35 EUR/ks	6,35 EUR/ks	5,35 EUR/ks (iba rozsahy 4, 6, 10, 16, 25 bar)	5,35 EUR/ks (iba rozsahy 4, 6, 10, 16, 25 bar)
skladová dostupnosť rozsahov po konzultácii s výrobcom					

PRÍPLATKY

červená čiara	3,95 EUR/ks
zákaznícky číselník	min. 12 EUR/ks (inak v závislosti od pracovnosti po dohode)
výmena číselníka kPa/bar	9,5 EUR/ks

skúšobné osvedčenie (kalibračný list z výroby)	5,15 EUR/ks
--	-------------



G.A.S. a.s.
U Kyjovky 3928 / 1, 695 01 HODONÍN (Cz)
tel: +420 518 / 700111, Fax: +420 518 / 700222.

CENÍK TLAKOMĚŘŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

platný od 1. 4. 2020

ŠTANDARDNÉ EKONOMY TLAKOMERY S BOURDONOVÝM PEROM

Použitie: meranie tlaku plyných a kvapalných médií ktoré nepôsobia korozívne na zliatiny medi

nominálna veľkosť	D 63	D 63	D 100	D 100	D 150
konštrukcia	EN 837-1				
puzdro	oceľ, čierno lakovaná				
priezor	prístrojové sklo				
číselník	hliník, biely podklad, čierny popis				
ukazovateľ	hliníkový, čierny elox				
merací prvok	bourdonovo pero, bronz				
pripojovací čap	mosadz				
pripojovací závit	M 12x1,5	M 12x1,5	M 20x1,5	M 20x1,5	M 20x1,5
pripojenie	spodné	zadné	spodné	zadné	spodné
trieda presnosti	1,6%				
krytie	IP 43				

merací rozsah					
-100..0 kPa, -100..60 kPa, -100..150 kPa,-100..300 kPa,-100..500 kPa,-100..900 kPa,-0,1..1,5 MPa,-0,1..2,4MPa (na dopyt)	03304-AZ MI 63 S/113/1,6	03358-AZ MI 63 S/173/1,6	03312-AZ MI 100 S/113/1,6	X	03313-AZ MI 150 S/113/1,6
	5,85 EUR/ks	5,85 EUR/ks	15,65 EUR/ks		25,54 EUR/ks
0-60 kPa, 0-100 kPa, 0-160 kPa, 0-250 kPa, 0-400 kPa, 0-600 kPa, 0-1 MPa, 0-1,6MPa, 0-2,5 MPa, 0-4 MPa, 0-6 MPa, 0-10 MPa	03304-AZ MI 63 S/113/1,6	03358-AZ MI 63 S/173/1,6	03312-AZ MI 100 S/113/1,6	03322-AZ MI 100 S/173/1,6	03313-AZ MI 150 S/113/1,6
	5,35 EUR/ks	5,35 EUR/ks	14 EUR/ks	17,5 EUR/ks (do vypredania zásob)	23,8 EUR/ks
0-16 MPa, 0-25 MPa, 0-40 MPa	03304-AZ MI 63S/213/1,6	03358-AZ MI 63S/273/1,6	03312-AZ MI 100 S/213/1,6	X	03313-AZ MI 150 S/213/1,6
	7,5 EUR/ks	7,5 EUR/ks	17,50 EUR/ks		27 EUR/ks
skladová dostupnosť rozsahov po konzultácii s výrobcom					

PRÍPLATKY

červená čiara	3,95 EUR/ks
zákaznícky číselník	min. 12 EUR/ks (inak v závislosti od pracovnosti po dohode)
výmena číselníka kPa/bar	9,5 EUR/ks

skúšobné osvedčenie (kalibračný list z výroby)	5,15 EUR/ks
--	-------------



G.A.S. a.s.
U Kyjovky 3928 / 1, 695 01 HODONÍN (Cz)
tel: +420 518 / 700111, Fax: +420 518 / 700222.

CENÍK TLAKOMĚŘŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

platný od 1. 4. 2020

ŠTANDARDNÉ TLAKOMERY S BOURDONOVÝM PEROM

Použitie: meranie tlaku plyných a kvapalných médií ktoré nepôsobia korozívne na zliatiny medi

nominálna veľkosť	D 40	D 40	D 63	D 63
konštrukcia	EN 837-1			
puzdro	oceľ, čierne lakovaná		nehrdzavejúca oceľ	
priezor	polykarbonát			
číselník	hliník, biely podklad, čierny popis			
ukazovateľ	hliníkový, čierny elox			
merací prvok	bourdonovo pero, bronz			
merací systém	NG 40		NG 50/63	
pripojovací čap	mosadz			
pripojovací závit	M 10x1 (G 1/8)	M 10x1 (G 1/8)	M 12x1,5 (G 1/4)	M 12x1,5 (G 1/4)
pripojenie	spodné	zadné	spodné	zadné
trieda presnosti	2,5%		1,6%	
krytie	IP 43			

merací rozsah

-100..0 kPa, -60..0 kPa, -100..60 kPa, -100..150 kPa, -100..300 kPa, -100..500 kPa, -100..900 kPa, -0,1..1,5 MPa, -0,1..2,4 MPa	03301-S MM 40 S/112/1,6	03356-S MM 40 S/172/1,6	03304-S MM 60 S/112/1,6	03358-S MM 60 S/172/1,6
	14,30 EUR/ks	14,30 EUR/ks	11,90 EUR/ks	12,30 EUR/ks
0-60 kPa, 0-100 kPa, 0-160 kPa, 0-250 kPa, 0-400 kPa, 0-600 kPa, 0-1 MPa, 0-1,6 MPa, 0-2,5 MPa, 0-4 MPa, 0-6 MPa, 0-10 MPa	03301-S MM 40 S/112/1,6	03356-S MM 40 S/172/1,6	03304-S MM 60 S/112/1,6	03358-S MM 60 S/172/1,6
	14,00 EUR/ks	14,00 EUR/ks	11,80 EUR/ks	12,10 EUR/ks
0-16 MPa, 0-25 MPa, 0-40 MPa	03301-S MM 40 S/112/1,6	03356-S MM 40 S/172/1,6	03304-S MM 60 S/112/1,6	03358-S MM 60 S/172/1,6
	15,70 EUR /ks	15,70 EUR /ks	12,30 EUR/ks	12,50 EUR/ks

PRÍPLATKY

červená čiara	2,20 EUR/ks
zákaznícky číselník	min. 13 EUR/ks (inak v závislosti od pracnosti po dohode)
iný závit ako štandard	po dohode
škrtiaca skrutka	1,60 EUR/ks
prevedenie "OXYGEN"	5,00 EUR/ks

skúšobné osvedčenie (kalibračný list z výroby)	2,20 EUR/ks
--	--------------------



G.A.S. a.s.
U Kyjovky 3928 / 1, 695 01 HODONÍN (Cz)
tel: +420 518 / 700111, Fax: +420 518 / 700222.

CENÍK TLAKOMĚŘŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

platný od 1. 4. 2020

TLAKOMERY PRE TECHNICKÉ PLYNY S BOURDONOVÝM PEROM	
Použitie: meranie tlaku plyných a kvapalných médií ktoré nepôsobia korozívne na zliatiny medi	
nominálna veľkosť	D 63
konštrukcia	EN 562
púzdro	oceľ, čierno lakovaná, s výbušným otvorom
priezor	polykarbonát
číselník	hliník, biely podklad, čierny popis
ukazovateľ	hliníkový, čierny elox
merací prvok	bourdonovo pero, bronz
pripojovací čap	mosadz
pripojovací závit	M 12x1,5 (G 1/4)
pripojenie	spodné
trieda presnosti	2,5%
krytie	IP 31

merací rozsah	
OXYGEN 0-1,6 MPa, ACETYLEN 0-250 kPa ACETYLEN 0-4 MPa OXYGEN 0-31,5 Mpa (tiež var. bar-G 1/4)	03304-TP MI 60 T/112/2,5
	7,50 EUR/ks

skúšobné osvedčenie (kalibračný list z výroby)	2,20 EUR/ks
--	-------------



G.A.S. a.s.
U Kyjovky 3928 / 1, 695 01 HODONÍN (Cz)
tel: +420 518 / 700111, Fax: +420 518 / 700222.

CENÍK TLAKOMĚŘŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

platný od 1. 4. 2020

ŠTANDARDNÉ TLAKOMERY S BOURDONOVÝM PEROM

Použitie: meranie tlaku plyných a kvapalných médií ktoré nepôsobia korozívne na zliatiny medi

nominálna veľkosť	D 100	D 160
konštrukcia	EN 837-1	
púzdro	bajonetový uzáver, nehrdzavejúca oceľ	
priezor	sklo	
číselník	hliník, biely podklad, čierny popis	
ukazovateľ	hliníkový, čierny elox	
merací prvok	bourdonovo pero - bronz	
merací systém	NG 50/63	NG 100
pripojovací čap	mosadz	
pripojovací závit	M 20x1,5 (G 1/2)	M 20x1,5 (G 1/2)
pripojenie	spodné	spodné
trieda presnosti	1,6%	1,6%
krytie	IP 43	

merací rozsah

-100..0 kPa, -60..0 kPa, -100..60 kPa, -100..150 kPa, -100..300 kPa, -100..500 kPa, -100..900 kPa, -0,1..1,5 MPa, -0,1..2,4MPa	03312-S MM 100 S/117/1,6	03313-S MM 160 S/117/1,6
	22,00 EUR/ks	39,40 EUR/ks
0-60 kPa, 0-100 kPa, 0-160 kPa, 0-250 kPa, 0-400 kPa, 0-600 kPa, 0-1 MPa, 0-1,6MPa, 0-2,5 MPa, 0-4 MPa, 0-6 MPa, 0-10 MPa	03312-S MM 100 S/117/1,6	03313-S MM 160 S/117/1,6
	21,70 EUR/ks	39,00 EUR/ks

PRÍPLATKY

červená čiara	2,20 EUR/ks	
zákaznícky číselník	min. 13 EUR/ks (inak v závislosti od pracnosti po dohode)	
iný závit ako štandard	po dohode	
škrtiaca skrutka	1,60 EUR/ks	
bezpečnostné sklo	6,40 EUR/ks	11,70 EUR/ks
zadná príruha typ .../ZP	9,60 EUR/ks	20,80 EUR/ks
prevedenie "OXYGEN"	5,00 EUR/ks	
presnosť 1%	X	typ 13313-S 10,00 EUR/ks

skúšobné osvedčenie (kalibračný list z výroby)

2,20 EUR/ks



G.A.S. a.s.
U Kyjovky 3928 / 1, 695 01 HODONÍN (Cz)
tel: +420 518 / 700111, Fax: +420 518 / 700222.

CENÍK TLAKOMĚŘŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

platný od 1. 4. 2020

ŠTANDARDNÉ TLAKOMERY S BOURDONOVÝM PEROM		
Použitie: meranie tlaku plyných a kvapalných médií ktoré nepôsobia korozívne na zliatiny medi		
nominálna veľkosť	D 100	D 160
konštrukcia	EN 837-1	
puzdro	bajonetový uzáver, nehrdzavejúca oceľ (základné prevedenie bez prednej príruby)	
priezor	sklo	
číselník	hliník, biely podklad, čierny popis	
ukazovateľ	hliníkový, čierny elox	
merací prvok	bourdonovo pero - bronz	
merací systém	NG 100	NG 100
pripojovací čap	mosadz	
pripojovací závit	M 20x1,5 (G 1/2)	M 20x1,5 (G 1/2)
pripojenie	zadné	zadné
trieda presnosti	1,6%	1,6%
krytie	IP 43	

merací rozsah		
-100..0 kPa, -60..0 kPa, -100..60 kPa, -100..150 kPa, -100..300 kPa, -100..500 kPa, -100..900 kPa, -0,1..1,5 MPa, -0,1..2,4MPa	03322-S (základné prevedenie bez príruby)	03323-S (základné prevedenie bez príruby)
	35,40 EUR/ks	57,00 EUR/ks
0-60 kPa, 0-100 kPa, 0-160 kPa, 0-250 kPa, 0-400 kPa, 0-600 kPa, 0-1 MPa, 0-1,6MPa, 0-2,5 MPa, 0-4 MPa, 0-6 MPa, 0-10 MPa	03322-S (základné prevedenie bez príruby)	03323-S (základné prevedenie bez príruby)
	33,50 EUR/ks	54,80 EUR/ks

PRÍPLATKY

červená čiara	2,20 EUR/ks	
zákaznícky číselník	min. 13 EUR/ks (inak v závislosti od pracnosti po dohode)	
iný závit ako štandard	po dohode	
škrtiaca skrutka	1,60 EUR/ks	
bezpečnostné sklo	6,40 EUR/ks	11,70 EUR/ks
predná príruha typ .../PP	9,60 EUR/ks	20,80 EUR/ks
strmeň typ .../SP	10,80 EUR/ks	20,80 EUR/ks
prevedenie "OXYGEN"	5,00 EUR/ks	

skúšobné osvedčenie (kalibračný list z výroby)	2,20 EUR/ks
--	-------------



G.A.S. a.s.
U Kyjovky 3928 / 1, 695 01 HODONÍN (Cz)
tel: +420 518 / 700111, Fax: +420 518 / 700222.

CENÍK TLAKOMĚŘŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

platný od 1. 4. 2020

ŠTANDARDNÉ TLAKOMERY S BOURDONOVÝM PEROM

Použitie: meranie tlaku plyných a kvapalných médií ktoré nepôsobia korozívne na zliatiny medi

nominálna veľkosť	D 250	
konštrukcia	EN 837-1	
puzdro	bajonetový uzáver, nehrdzavejúca oceľ	
priezor	sklo	
číselník	hliník, biely podklad, čierny popis	
ukazovateľ	hliníkový, čierny elox	
merací prvok	bourdonovo pero - bronz	
merací systém	NG 100	NG 100
pripojovací čap	mosadz	
pripojovací závit	M 20x1,5 (G 1/2)	M 20x1,5 (G 1/2)
pripojenie	spodné	spodné
trieda presnosti	1,6%	1,0%
krytie	IP 43	

merací rozsah

-100..0 kPa, -60..0 kPa, -100..60 kPa, -100..150 kPa, -100..300 kPa, -100..500 kPa, -100..900 kPa, -0,1..1,5 MPa, -0,1..2,4MPa	03314-S	13314-S
	180,70 EUR/ks	196,50 EUR/ks
0-60 kPa, 0-100 kPa, 0-160 kPa, 0-250 kPa, 0-400 kPa, 0-600 kPa, 0-1 MPa, 0-1,6MPa, 0-2,5 MPa, 0-4 MPa, 0-6 Mpa, 0-10 Mpa	03314-S	13314-S
	172,10 EUR/ks	187,10 EUR/ks

PRÍPLATKY

červená čiara	2,20 EUR/ks	
zákaznícky číselník	min. 13 EUR/ks (inak v závislosti od presnosti po dohode)	
iný závit ako štandard	po dohode	
škrtiaca skrutka	1,6 EUR/ks	
prevedenie "OXYGEN"	7,20 EUR/ks	
celonerezové prevedenie	X	160 EUR/ks

skúšobné osvedčenie (kalibračný list z výroby)	8,00 EUR/ks
--	-------------



G.A.S. a.s.
U Kyjovky 3928 / 1, 695 01 HODONÍN (Cz)
tel: +420 518 / 700111, Fax: +420 518 / 700222.

CENÍK TLAKOMĚŘŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

platný od 1. 4. 2020

PRIEMYSELNÉ TLAKOMERY S BRONZOVÝM BOURDONOVÝM PEROM - VODOTESNÉ A GLYCERÍNOVÉ			
Použitie: meranie tlaku plyných a kvapalných médií ktoré nepôsobia korozívne na zliatiny medi, glycerínom plnené tlakomery do procesov s vybráciami resp. tlakovými rázmi			
nominálna veľkosť	D 63	D 100	D 160
konštrukcia	EN 837-1		
puzdro	bajonetový uzáver, nehrdzavejúca oceľ		
priezor	prístrojové sklo		
číselník	hliník, biely podklad, čierny popis		
ukazovateľ	hliníkový, čierny elox		
merací prvok	bourdonovo pero - bronz		
merací systém	NG50/63	NG100	NG100
pripojovací čap	mosadz		
pripojovací závit	M 12x1,5 (G 1/4)	M 20x1,5 G (1/2)	M 20x1,5 G (1/2)
pripojenie	spodné		
trieda presnosti	1,6%	1,6%	
krytie	IP 65		

merací rozsah			
-100..0 kPa, -60..0 kPa, -100..60 kPa, -100..150 kPa, -100..300 kPa, -100..500 kPa, -100..900 kPa, -0,1..1,5 MPa, -0,1..2,4 MPa	03304-V MM 60 K/117/1,6	03312-V MM 100 K/117/1,6	03313-V MM 160 K/117/1,6
	22,20 EUR/ks	40,10 EUR/ks	53,20 EUR/ks
0-60 kPa, 0-100 kPa, 0-160 kPa, 0-250 kPa, 0-400 kPa, 0-600 kPa, 0-1 MPa, 0-1,6 MPa, 0-2,5 MPa, 0-4 MPa, 0-6 MPa, 0-10 MPa	03304-V MM 60 K/117/1,6 (max 6 MPa)	03312-V MM 100 K/117/1,6	03313-V MM 160 K/117/1,6
	21,20 EUR/ks	38,20 EUR/ks	50,9 EUR/ks
0-16 MPa, 0-25 MPa, 0-40 MPa	03304-V MM 60 K/217/1,6 (od 10 MPa)	X	X
	24,4 EUR/ks		

PŘÍPLATKY

červená čiara	2,20 EUR/ks		
vlečná (nastaviteľná) ruka (polykarbonátový priezor) nie tlakomery plnené glycerínom a silikónom	11,50 EUR/ks	12,70 EUR/ks	18,10 EUR/ks
zákaznícky číselník	min. 13 EUR/ks (inak v závislosti od presnosti po dohode)		
iný závit ako štandard	po dohode		
škrtiaca skrutka	1,60 EUR/ks		
plnenie glycerínom typ ...G	1,20 EUR/ks	4,10 EUR/ks	10,80 EUR/ks
plnenie silikónom typ ...G	4,10 EUR/ks	9,30 EUR/ks	15,50 EUR/ks

bezpečnostné sklo	4,70 EUR/ks	6,40 EUR/ks	11,70 EUR/ks
zadná príruha typ .../ZP	4,70 EUR/ks	9,60 EUR/ks	20,80 EUR/ks
prevedenie "OXYGEN" (vodotesné a plnené silikónom)	5,00 EUR/ks		
presnosť 1%	X	typ 13312-V	typ 13313-V
		10,00 EUR/ks	

skúšobné osvedčenie (kalibračný list z výroby)	2,20 EUR/ks
--	-------------



G.A.S. a.s.
U Kyjovky 3928 / 1, 695 01 HODONÍN (Cz)
tel: +420 518 / 700111, Fax: +420 518 / 700222.

CENÍK TLAKOMĚŘŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

platný od 1. 4. 2020

GLYCERÍNOVÉ TLAKOMERY S BOURDONOVÝM PEROM - EKONOMY

Použitie: meranie tlaku plyných a kvapalných médií ktoré nepôsobia korozívne na zliatiny medi, glycerínom plnené tlakomery do procesov s vybráciami resp. tlakovými rázmi

nominálna veľkosť	D 63	D 100
konštrukcia	EN 837-1	
puzdro	bajonetový uzáver, nehrdzavejúca oceľ	
priezor	plexisklo	prístrojové sklo
číselník	hliník, biely podklad, čierny popis	
ukazovateľ	hliníkový, čierny elox	
merací prvok	bourdonovo pero - bronz	
pripojovací čap	mosadz	
pripojovací závit	G 1/4	M 20x1,5 G (1/2)
pripojenie	spodné	zadné
trieda presnosti	1,6%	
krytie	IP 65	

merací rozsah			
0-1 bar, 0-1,6 bar, 0-2,5 bar, 0-4 bar, 0-6 bar, 0-10 bar, 0-16 bar, 0-25 bar, 0-40 bar, 0-60 bar (pre priemer 100 mm tiež v kPa)	03304-AZG MI 63 G/117/1,6	03358-AZG MI 63 G/177/1,6	03312-AZG MI 100 G/117/1,6
	14,20 EUR/ks	14,20 EUR/ks	39,80 EUR/ks
0-100 bar, 0-160 bar, 0-250 bar, 0-400 bar, (pre priemer 100 mm tiež v MPa)	03304-AZG MI 63 G/217/1,6	03358-AZG MI 63 G/277/1,6	03312-AZG MI 100 G/217/1,6
	16,50 EUR/ks	16,50 EUR/ks	42,00 EUR/ks
0-600bar, 0-1000 bar	03304-AZG MI 63 G/217/1,6	03358-AZG MI 63 G/277/1,6	X
	21,20 EUR/ks	21,20 EUR/ks	

PRÍPLATKY			
predná príruka typ .../PP	X	3,00 EUR/ks	X
strmeň typ .../S	X	3,00 EUR/ks	X

skúšobné osvedčenie (kalibračný list z výroby)	5,20 EUR/ks
--	-------------



G.A.S. a.s.
U Kyjovky 3928 / 1, 695 01 HODONÍN (Cz)
tel: +420 518 / 700111, Fax: +420 518 / 700222.

CENÍK TLAKOMĚŘŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

platný od 1. 4. 2020

PRIEMYSELNÉ TLAKOMERY S BRONZOVÝM BOURDONOVÝM PEROM - VODOTESNÉ A GLYCERÍNOVÉ

Použitie: meranie tlaku plyných a kvapalných médií ktoré nepôsobia korozívne na zliatiny medi, glycerínom plnené tlakomery do procesov s vybráciami resp. tlakovými rázmi

nominálna veľkosť	D 63	D 100	D 160
konštrukcia	EN 837-1		
puzdro	bajonetový uzáver, nehrdzavejúca oceľ (základné prevedenie bez prednej príruby)		
priezor	prístrojové sklo		
číselník	hliník, biely podklad, čierny popis		
ukazovateľ	hliníkový, čierny elox		
merací prvok	bourdonovo pero - bronz		
merací systém	NG50/63	NG100	NG100
pripojovací čap	mosadz		
pripojovací závit	M 12x1,5 (G 1/4)	M 20x1,5 (G 1/2)	M 20x1,5 (G 1/2)
pripojenie	zadné		
trieda presnosti	1,6%	1,6%	
krytie	IP 65		

merací rozsah			
-100..0 kPa, -60..0 kPa, -100..60 kPa, 100..150 kPa, -100..300 kPa, -100..500 kPa, -100..900 kPa, -0,1..1,5 MPa, -0,1..2,4MPa	03358-V MM 60 K/177/1,6 (zákl. prev. bez prednej príruby)	03322-V MM 100 K/127/1,6 (zákl. prev. bez prednej príruby)	03323-V MM 160 K/127/1,6 (zákl. prev. bez prednej príruby)
	24,90 EUR/ks	61,30 EUR/ks	84,30 EUR/ks
0-60 kPa, 0-100 kPa, 0-160 kPa, 0-250 kPa, 0-400 kPa, 0-600 kPa, 0-1 MPa, 0-1,6MPa, 0-2,5 MPa, 0-4 MPa, 0-6 MPa, 0-10 MPa	03358-V MM 60 K/177/1,6 (max 6 MPa) (zákl. prev. bez prednej príruby)	03322-V MM 100 K/127/1,6 (zákl. prev. bez prednej príruby)	03323-V MM 160 K/127/1,6 (zákl. prev. bez prednej príruby)
	23,70 EUR/ks	58,20 EUR/ks	80,30 EUR/ks
0-16 MPa, 0-25 MPa, 0-40 MPa	03358-V MM 60 K/277/1,6 (od 10 MPa) (zákl. prev. bez prednej príruby)	X	X
	27,30 EUR/ks		

PŘÍPLATKY

červená čiara	2,20 EUR/ks		
vlečná (nastaviteľná) ruka (polykarbonátový priezor) nie tlakomery plnené glycerínom a silikónom	11,50 EUR/ks	12,70 EUR/ks	18,10 EUR/ks
zákaznícky číselník	min. 13 EUR/ks (inak v závislosti od presnosti po dohode)		
iný závit ako štandard	po dohode		
škrtiaca skrutka	1,60 EUR/ks		
plnenie glycerínom typ...-G	1,20 EUR/ks	4,10 EUR/ks	10,80 EUR/ks
plnenie silikónom typ...-G	4,10 EUR/ks	9,30 EUR/ks	15,50 EUR/ks
bezpečnostné sklo	4,70 EUR/ks	6,40 EUR/ks	11,70 EUR/ks
predná príruha typ .../PP	4,70 EUR/ks	9,60 EUR/ks	20,80 EUR/ks
strmeň typ .../SP	6,40 EUR/ks	10,80 EUR/ks	20,80 EUR/ks
prevedenie "OXYGEN" (vodotesné a plnené silikónom)	5,00 EUR/ks		
presnosť 1%	X	typ 13322-V	typ 13323-V
		10,00 EUR/ks	

skúšobné osvedčenie (kalibračný list z výroby)	2,20 EUR/ks
--	-------------



G.A.S. a.s.
U Kyjovky 3928 / 1, 695 01 HODONÍN (Cz)
tel: +420 518 / 700111, Fax: +420 518 / 700222.

CENÍK TLAKOMĚŘŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

platný od 1. 4. 2020

PRIEMYSELNÉ TLAKOMERY S OCEĽOVÝM BOURDONOVÝM PEROM - VODOTESNÉ A GLYCERÍNOVÉ		
Použitie: meranie tlaku plyných a kvapalných médií ktoré nepôsobia korozívne na oceľ, glycerínom plnené tlakomer do procesov s vybráciami resp. tlakovými rázmi		
nominálna veľkosť	D 100	D 160
konštrukcia	EN 837-1	
puzdro	bajonetový uzáver, nehrdzavejúca oceľ	
priezor	sklo	
číselník	hliník, biely podklad, čierny popis	
ukazovateľ	hliníkový, čierny elox	
merací prvok	bourdonovo pero - nehrdzavejúca oceľ	
merací systém	NG 100	NG 100
pripojovací čap	nehrdzavejúca oceľ	
pripojovací závit	M 20x1,5 (G 1/2)	M 20x1,5 (G 1/2)
pripojenie	spodné	spodné
trieda presnosti	1,6%	1,6%
krytie	IP 65	

merací rozsah		
-100..0 kPa, -60..0 kPa, -100..60 kPa, -100..150 kPa, -100..300 kPa, -100..500 kPa, -100..900 kPa, -0,1..1,5 MPa, -0,1..2,4MPa	03332-V	03333-V
	50,10 EUR/ks	64,00 EUR/ks
0-60 kPa, 0-100 kPa, 0-160 kPa, 0-250 kPa, 0-400 kPa, 0-600 kPa, 0-1 MPa, 0-1,6MPa, 0-2,5 MPa, 0-4 MPa, 0-6 MPa, 0-10 MPa	03332-V	03333-V
	47,70 EUR/ks	60,90 EUR/ks
0-16MPa, 0-25 MPa, 0-40 MPa, 0-60 MPa, 0-100 MPa, 0-160 MPa	03332-V	03333-V
	55,80 EUR/ks	77,50 EUR/ks

PRÍPLATKY

červená čiara	2,20 EUR/ks	
vlečná (nastaviteľná) ruka (polykarbonátový priezor) nie tlakomery plnené glycerínom a silikónom	12,70 EUR/ks	18,10 EUR/ks
zákaznícky číselník	min. 13 EUR/ks (inak v závislosti od pracovnosti po dohode)	
iný závit ako štandard	po dohode	
škrtiaca skrutka (mosadz)	2,80 EUR/ks	
plnenie glycerínom typ ...-G	4,10 EUR/ks	10,80 EUR/ks
plnenie silikónom typ ...-G	9,30 EUR/ks	15,50 EUR/ks
bezpečnostné sklo	6,40 EUR/ks	11,70 EUR/ks
zadná príruka.../ZP	9,60 EUR/ks	20,80 EUR/ks
presnosť 1%	typ 13332-V	typ 13333-V
	10,00 EUR/ks	
prevedenie "OXYGEN" (vodotesné a plnené silikónom)	5,00 EUR/ks	

bez možnosti materiálového atestu 3.1

skúšobné osvedčenie (kalibračný list z výroby)	2,20 EUR/ks
--	-------------



G.A.S. a.s.
U Kyjovky 3928 / 1, 695 01 HODONÍN (Cz)
tel: +420 518 / 700111, Fax: +420 518 / 700222.

CENÍK TLAKOMĚŘŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

platný od 1. 4. 2020

TLAKOMERY S BOURDONOVÝM PEROM PRE CHLADIARENSKÉ SYSTÉMY		
Použitie: tlakomer je určený na súčasné meranie tlaku a teploty chladiarenských médií, pre médiá ktoré nepôsobia korozívne na nehrdzavejúcu oceľ		
nominálna veľkosť	D 100	D 160
konštrukcia	EN 837-1	
puzdro	bajonetový uzáver, nehrdzavejúca oceľ	
priezor	sklo	
číselník	hliník, biely podklad, čierny popis	
ukazovateľ	hliníkový, čierny elox	
merací prvok	bourdonovo pero - nehrdzavejúca oceľ	
merací systém	NG 100	NG 100
pripojovací čap	nehrdzavejúca oceľ	
pripojovací závit	M 20x1,5 (G 1/2)	M 20x1,5 (G 1/2)
pripojenie	spodné	spodné
trieda presnosti	1,6%	1,6%
krytie	IP 65	

merací rozsah		
-1..0..9 bar, -1..0..15 bar, -1..0..24 bar	03332-R MM100R/417/1,6	03333-R MM160R/417/1,6
	50,10 EUR/ks	72,10 EUR/ks
médiá: R 134A, R 22, R 12, R 407A, R 410A, R 717		

PRÍPLATKY

červená čiara	2,20 EUR/ks	
zákaznícky číselník	min. 13 EUR/ks (inak v závislosti od pracnosti po dohode)	
iný závit ako štandard	po dohode	
plnenie glycerínom typ ...-G	4,10 EUR/ks	10,80 EUR/ks
plnenie silikónom typ ...-G	9,30 EUR/ks	15,50 EUR/ks
škrtiaca skrutka	2,8 EUR/ks	
bezpečnostné sklo	6,40 EUR/ks	11,70 EUR/ks
zadná príruka.../ZP	9,60 EUR/ks	20,80 EUR/ks

skúšobné osvedčenie (kalibračný list z výroby)	2,20 EUR/ks
--	-------------



G.A.S. a.s.
U Kyjovky 3928 / 1, 695 01 HODONÍN (Cz)
tel: +420 518 / 700111, Fax: +420 518 / 700222.

CENÍK TLAKOMĚŘŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

platný od 1. 4. 2020

PRIEMYSELNÉ TLAKOMERY S OCEĽOVÝM BOURDONOVÝM PEROM - VODOTESNÉ A GLYCERÍNOVÉ		
Použitie: meranie tlaku plyných a kvapalných médií ktoré nepôsobia korozívne na oceľ, glycerínom plnené tlakomer do procesov s vybráciami resp. tlakovými rázmi		
nominálna veľkosť	D 100	D 160
konštrukcia	EN 837-1	
puzdro	bajonetový uzáver, nehrdzavejúca oceľ (základné prevedenie bez prednej príruby)	
priezor	sklo	
číselník	hliník, biely podklad, čierny popis	
ukazovateľ	hliníkový, čierny elox	
merací prvok	bourdonovo pero - nehrdzavejúca oceľ	
merací systém	NG 100	NG 100
pripojovací čap	nehrdzavejúca oceľ	
pripojovací závit	M 20x1,5 (G 1/2)	M 20x1,5 (G 1/2)
pripojenie	zadné	zadné
trieda presnosti	1,6%	1,6%
krytie	IP 65	

merací rozsah		
-100..0 kPa, -60..0 kPa, -100..60 kPa, -100..150 kPa, -100..300 kPa, -100..500 kPa, -100..900 kPa, -0,1..1,5 MPa, -0,1..2,4MPa	03342-V (základné prevedenie bez prednej príruby)	03343-V (základné prevedenie bez prednej príruby)
	73,10 EUR/ks	102,40 EUR/ks
0-60 kPa, 0-100 kPa, 0-160 kPa, 0-250 kPa, 0-400 kPa, 0-600 kPa, 0-1 MPa, 0-1,6MPa, 0-2,5 MPa, 0-4 MPa, 0-6 Mpa, 0-10 Mpa	03342-V (základné prevedenie bez prednej príruby)	03343-V (základné prevedenie bez prednej príruby)
	69,60 EUR/ks	97,50 EUR/ks
0-16MPa, 0-25 MPa, 0-40 MPa, 0-60 MPa, 0-100 MPa, 0-160 MPa	03342-V (základné prevedenie bez prednej príruby)	03343-V (základné prevedenie bez prednej príruby)
	77,30 EUR/ks	108,20 EUR/ks

PRÍPLATKY

červená čiara	2,20 EUR/ks	
vlečná (nastaviteľná) ruka (polykarbonátový priezor) nie tlakomery plnené glycerínom a silikónom	12,70 EUR/ks	18,10 EUR/ks
zákaznícky číselník	min. 13 EUR/ks (inak v závislosti od pracovnosti po dohode)	
iný závit ako štandard	po dohode	
škrtiaca skrutka (mosadz)	2,80 EUR/ks	
plnenie glycerínom typ ...-G	4,10 EUR/ks	10,80 EUR/ks
plnenie silikónom typ ...-G	9,30 EUR/ks	15,50 EUR/ks
bezpečnostné sklo	6,40 EUR/ks	11,70 EUR/ks
strmeň typ.../SP	10,80 EUR/ks	20,80 EUR/ks
predná príruha typ.../PP	9,60 EUR/ks	20,80 EUR/ks
presnosť 1%	typ 13342-V	typ 13343-V
	10,00 EUR/ks	
prevedenie "OXYGEN" (vodotesné a plnené silikónom)	5,00 EUR/ks	
prevedenie puzdra so strmeňom na dopyt		

bez možnosti materiálového atestu 3.1

skúšobné osvedčenie (kalibračný list z výroby)	2,20 EUR/ks
--	-------------



G.A.S. a.s.
U Kyjovky 3928 / 1, 695 01 HODONÍN (Cz)
tel: +420 518 / 700111, Fax: +420 518 / 700222.

CENÍK TLAKOMĚŘŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

platný od 1. 4. 2020

CELONEREZOVÉ TLAKOMĚRY S BOURDONOVÝM PEROM - VODOTESNÉ A GLYCERÍNOVÉ

Použitie: meranie tlaku plynných a kvapalných médií ktoré nepôsobia korozívne na nehrdzavejúcu oceľ 1.4404, glycerínom plnené tlakomery do procesov s vybráciami resp. tlakovými rázmi

konštrukcia	EN 837-1		
puzdro	bajonetový uzáver, nehrdzavejúca oceľ		
priezor	prístrojové sklo		
číselník	hliník, biely podklad, čierny popis		
ukazovateľ	hliníkový, čierny elox		
merací prvok	bourdonovo pero - nehrdzavejúca oceľ 1.4404		
merací systém	NG50/63	NG100	NG100
pripojovací čap	nehrdzavejúca oceľ 1.4404		
pripojovací závit	M 12x1,5 (G 1/4)	M 20x1,5 G (1/2)	M 20x1,5 G (1/2)
pripojenie	spodné		
trieda presnosti	1,6%	1,0%	
krytie	IP 65		

merací rozsah			
-100..0 kPa,-60..0 kPa,-100..60 kPa,-100..150 kPa,-100..300 kPa,-100..500 kPa,-100..900 kPa,-0,1..1,5 MPa,-0,1..2,4MPa	03304-CHV MM 60 K/417/1,6	13312-CHV MM 100 K/417/1	13313-CHV MM 160 K/417/1
	34,90 EUR/ks	80,10 EUR/ks	117,70 EUR/ks
0-60 kPa, 0-100 kPa, 0-160 kPa, 0-250 kPa, 0-400 kPa, 0-600 kPa, 0-1 MPa, 0-1,6MPa, 0-2,5 MPa, 0-4 MPa, 0-6 MPa, 0-10 MPa	03304-CHV MM 60 K/417/1,6 (do 6 MPa)	13312-CHV MM 100 K/417/1	13313-CHV MM 160 K/417/1
	33,20 EUR/ks	72,40 EUR/ks	112,10 EUR/ks
0-16 MPa, 0-25 MPa, 0-40 MPa, 0-60 MPa, 0-160 MPa	03304-CHV MM 60 K/517/1,6 (od 10 Mpa do 100 MPa)	13312-CHV MM 100 K/517/1	13313-CHV MM 160 K/517/1
	36,70 EUR/ks	83,30 EUR/ks	123,30 EUR/ks

PRÍPLATKY

červená čiara	2,20 EUR/ks		
vlečná (nastaviteľná) ruka (polykarbonátový priezor) nie tlakomery plnené glycerínom a silikónom	11,50 EUR/ks	12,70 EUR/ks	18,10 EUR/ks
zákaznícky číselník	min. 13 EUR/ks (inak v závislosti od pracovnosti po dohode)		
iný závit ako štandard	po dohode		
škrtiaca skrutka	2,80 EUR/ks		
plnenie glycerínom typ...-G	1,20 EUR/ks	4,10 EUR/ks	10,80 EUR/ks
plnenie silikónom typ...-G	4,10 EUR/ks	9,30 EUR/ks	15,50 EUR/ks
bezpečnostné sklo	4,70 EUR/ks	6,40 EUR/ks	11,70 EUR/ks
zadná príruha typ .../ZP	4,70 EUR/ks	9,60 EUR/ks	20,80 EUR/ks
prevedenie "OXYGEN" (vodotesné a plnené silikónom)	5,00 EUR/ks		
Atest 3.1 EN 10204	20,00 EUR/položka na faktúre		

skúšobné osvedčenie (kalibračný list z výroby)	2,20 EUR/ks
--	-------------



G.A.S. a.s.
U Kyjovky 3928 / 1, 695 01 HODONÍN (Cz)
tel: +420 518 / 700111, Fax: +420 518 / 700222.

CENÍK TLAKOMĚŘŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

platný od 1. 4. 2020

CELONEREZOVÉ TLAKOMĚRY S BOURDONOVÝM PEROM - VODOTESNÉ A GLYCERÍNOVÉ

Použitie: meranie tlaku plyných a kvapalných médií ktoré nepôsobí korozívne na nehrdzavejúcu oceľ 1.4404, glycerínom plnené tlakomery do procesov s vybráciami resp. tlakovými rázmi

nominálna veľkosť	D 63	D 100	D 160
konštrukcia	EN 837-1		
puzdro	bajonetový uzáver, nehrdzavejúca oceľ		
priezor	prístrojové sklo		
číselník	hliník, biely podklad, čierny popis		
ukazovateľ	hliníkový, čierny elox		
merací prvok	bourdonovo pero - nehrdzavejúca oceľ 1.4404		
merací systém	NG50/63	NG100	NG100
pripojovací čap	nehrdzavejúca oceľ 1.4404		
pripojovací závit	M 12x1,5 (G 1/4)	M 20x1,5 (G 1/2)	M 20x1,5 (G 1/2)
pripojenie	zadné		
trieda presnosti	1,6%	1,0%	
krytie	IP 65		

merací rozsah			
-100..0 kPa,-60..0 kPa,-100..60 kPa,-100..150 kPa,-100..300 kPa,-100..500 kPa,-100..900 kPa,-0,1..1,5 MPa,-0,1..2,4MPa	03358-CHV MM 60 K/477/1,6	13322-CHV MM 100 K/427/1	13323-CHV MM 160 K/427/1
	39,20 EUR/ks	95,50 EUR/ks	135,20 EUR/ks
0-60 kPa, 0-100 kPa, 0-160 kPa, 0-250 kPa, 0-400 kPa, 0-600 kPa, 0-1 MPa, 0-1,6MPa, 0-2,5 MPa, 0-4 MPa, 0-6 MPa, 0-10 MPa	03358-CHV MM 60 K/477/1,6	13322-CHV MM 100 K/427/1	13323-CHV MM 160 K/427/1
	37,30 EUR/ks	90,90 EUR/ks	128,70 EUR/ks
0-16 MPa, 0-25 MPa, 0-40 MPa, 0-60 MPa, 0-100 Mpa, 0-160 MPa	03358-CHV MM 60 K/277/1,6 (od 10 Mpa do 60 MPa)	13322-CHV MM 100 K/527/1	13323-CHV MM 160 K/527/1
	41,00 EUR/ks	100,00 EUR/ks	141,60 EUR/ks

PŘÍPLATKY

červená čiara	2,20 EUR/ks		
vlečná (nastaviteľná) ruka (polykarbonátový priezor) nie tlakomery plnené glycerínom a silikónom	11,50 EUR/ks	12,70 EUR/ks	18,10 EUR/ks
zákaznícky číselník	min. 13 EUR/ks (inak v závislosti od pracnosti po dohode)		
iný závit ako štandard	po dohode		
škrtiaca skrutka	2,80 EUR/ks		
plnenie glycerínom typ...-G	1,20 EUR/ks	4,10 EUR/ks	10,80 EUR/ks
plnenie silikónom typ...-G	4,10 EUR/ks	9,30 EUR/ks	15,50 EUR/ks
bezpečnostné sklo	4,70 EUR/ks	6,40 EUR/ks	11,70 EUR/ks
strmeň typ.../SP	6,40 EUR/ks	10,80 EUR/ks	20,80 EUR/ks
predná príručka typ ...PP	4,70 EUR/ks	9,60 EUR/ks	20,80 EUR/ks
prevedenie "OXYGEN" (vodotesné a plnené silikónom)	5,00 EUR/ks		
Atest 3.1 EN 10204	20,00 EUR/položka na faktúre		

skúšobné osvedčenie (kalibračný list z výroby)	2,20 EUR/ks
--	-------------



G.A.S. a.s.
U Kyjovky 3928 / 1, 695 01 HODONÍN (Cz)
tel: +420 518 / 700111, Fax: +420 518 / 700222.

CENÍK TLAKOMĚŘŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

platný od 1. 4. 2020

CELONEREZOVÝ TLAKOMĚŘ S BOURDONOVÝM PEROM SO ZVÝŠENOU BEZPEČNOSTÍ S3

Použitie: tlakomer pre médiá ktoré nepôsobia korozívne na nehrdzavejúcu oceľ, pre procesy so zvýšenou požiadavkou na bezpečnosť

nominálna veľkosť	D 100	D 160
konštrukcia	EN 837-1	
puzdro	bajonetový uzáver, nehrdzavejúca oceľ	
priezor	bezpečnostné sklo	
číselník	hliník, biely podklad, čierny popis	
ukazovateľ	hliníkový, čierny elox	
merací prvok	bourdonovo pero - nehrdzavejúca oceľ 1.4404	
merací systém	NG 100	
pripojovací čap	nehrdzavejúca oceľ 1.4404	
pripojovací závit	G 1/2	G 1/2
pripojenie	spodné	spodné
trieda presnosti	1,0%	1,0%
krytie	IP 65	

merací rozsah		
-100..0 kPa, -60..0 kPa, -100..60 kPa, -100..150 kPa, -100..300 kPa, -100..500 kPa, -100..900 kPa, -0,1..1,5 MPa, -0,1..2,4MPa	13312-CHV-S3 MM 100 K/417/1/S3	13313-CHV-S3 MM 160 K/417/1/S3
	139,40 EUR/ks	239,60 EUR/ks
0-60 kPa, 0-100 kPa, 0-160 kPa, 0-250 kPa, 0-400 kPa, 0-600 kPa, 0-1 MPa, 0-1,6MPa, 0-2,5 MPa, 0-4 MPa, 0-6 MPa	13312-CHV-S3 MM 100 K/417/1/S3	13313-CHV-S3 MM 160 K/417/1/S3
	137,10 EUR/ks	236,70 EUR/ks
0-10 MPa, 0-16 MPa, 0-25 MPa, 0-40 MPa, 0-60 MPa, 0-100 MPa, 0-160 MPa	13312-CHV-S3 MM 100 K/517/1/S3	13313-CHV-S3 MM 160 K/517/1/S3
	161,90 EUR/ks	273,00 EUR/ks

PRÍPLATKY

vlečná (nastaviteľná) ruka (polykarbonátový priezor) nie tlakomery plnené glycerínom a silikónom	12,70 EUR/ks	18,10 EUR/ks
zákaznícky číselník	min. 13 EUR/ks (inak v závislosti od pracnosti po dohode)	
iný závit ako štandard	po dohode	
škrtiaca skrutka	2,80 EUR/ks	
prevedenie "OXYGEN" (vodotesné a plnené silikónom)	8,00 EUR/ks	
plnenie glycerínom	9,80 EUR/ks	11,60 EUR/ks
plnenie silikónom	20,10 EUR/ks	22,00 EUR/ks
Atest 3.1 EN 10204	20,00 EUR/položka na faktúre	

skúšobné osvedčenie (kalibračný list z výroby)	2,20 EUR/ks
--	-------------



G.A.S. a.s.
U Kyjovky 3928 / 1, 695 01 HODONÍN (Cz)
tel: +420 518 / 700111, Fax: +420 518 / 700222.

CENÍK TLAKOMĚŘŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

platný od 1. 4. 2020

NÍZKOTLAKÉ TLAKOMERY S MEMBRÁNOVOU KAPŠÍŤOU

Použitie: meranie tlaku plyných médií ktoré nepôsobia korozívne na zliatiny medi

nominálna veľkosť	D 63	D 63	D 100	D 100	D 160	D 160
konštrukcia	EN 837-3					
puzdro	nehrdzavejúca oceľ, bajonet					
priezor	polykarbonát		prístrojové sklo			
číselník	hliník, biely podklad, čierny popis					
ukazovateľ	hliníkový, čierny elox					
merací prvok	membránová kapsľa, zliatina medi, NG 63					
pripojovací čap	mosadz					
pripojovací závit	M 12x1,5 (G 1/4)		M 20x1,5 (G 1/2)			
pripojenie	spodné	zadné	spodné	zadné	spodné	zadné
trieda presnosti	1,6%					
krytie	IP 54					

merací rozsah						
-40..0 kPa, -25..0 kPa, -16..0 kPa, -10..0 kPa, -6..0 kPa, -4..0 kPa, -2,5..0 kPa tiež manovákumetre	03368-S MM60K/317	03369-S MM60K/377	03398-S MM100S/317	03399-S MM100S/377	03388-Y MM160S/317	03377-S
	46,80 EUR/ks	46,80 EUR/ks	50,30 EUR/ks	55,90 EUR/ks	51,50 EUR/ks	108,10 EUR/ks
0..2,5 kPa, 0..4 kPa, 0..6 kPa, 0..10 kPa, 0..16 kPa, 0..25 kPa, 0..40 kPa	03368-S MM60K/317	03369-S MM60K/377	03398-S MM100S/317	03399-S MM100S/377	03388-Y MM160S/317	03377-S
	42,50 EUR/ks	42,50 EUR/ks	45,70 EUR/ks	51,40 EUR/ks	46,80 EUR/ks	98,20 EUR/ks

PRÍPLATKY

červená čiara	2,20 EUR/ks					
zákaznícky číselník	min. 13 EUR/ks (inak v závislosti od pracnosti po dohode)					
iný závit ako štandard	po dohode					
škrtiaca skrutka	1,60 EUR/ks					
glycerín (od 10 kPa) typ .../G	16,00 EUR/ks		26,60 EUR/ks		X	
bezpečnostné sklo	4,70 EUR/ks		6,40 EUR/ks		11,70 EUR/ks	
zadná príruha typ .../ZP	4,70 EUR/ks	X	9,60 EUR/ks	X	20,80 EUR/ks	X
predná príruha typ .../PP	X	4,70 EUR/ks	X	9,60 EUR/ks	X	20,80 EUR/ks
strmeň typ .../SP	X		X	10,80 EUR/ks	X	20,80 EUR/ks
presnosť 1% (od 6 kPa, nie plnené glycerínom)	X		35,00 EUR/ks		X	

skúšobné osvedčenie (kalibračný list z výroby)	2,20 EUR/ks
--	-------------



G.A.S. a.s.
U Kyjovky 3928 / 1, 695 01 HODONÍN (Cz)
tel: +420 518 / 700111, Fax: +420 518 / 700222.

CENÍK TLAKOMĚŘŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

platný od 1. 4. 2020

NÍZKOTLAKÉ TLAKOMĚRY S KRABICOVOU MEMBRÁNOU	
Použitie: meranie tlaku plyných a kvapalných médií ktoré nepôsobia korozívne na zliatiny medi	
nominálna veľkosť	D 160
konštrukcia	EN 837-3
puzdro	nehrdzavejúca oceľ, bajonet
priezor	prístrojové sklo
číselník	hliník, biely podklad, čierny popis
ukazovateľ	hliníkový, čierny elox
merací prvok	membránová kapsľa, zliatina medi NG 100
pripojovací čap	mosadz
pripojovací závit	M 20x1,5 (G 1/2")
pripojenie	spodné
trieda presnosti	1,6%
krytie	IP 43

merací rozsah	
-150..0..250 Pa, 0..400 Pa, 0..600 Pa	03388 (presnosť 4%)
	101,00 EUR/ks
0..1 kPa, 0..1,6 kPa, 0..2,5 kPa, 0..4 kPa, 0..6 kPa, 0..10 kPa, 0..16 kPa, 0..25 kPa, 0..40 kPa	03388
	92,00 EUR/ks
-40..0 kPa, -25..0 kPa, -16..0 kPa, -10..0 kPa, -6..0 kPa, -4..0 kPa, -2,5..0 kPa, -1,6..0 kPa, -1..0 kPa tiež manovákumetre	03388
	98,20 EUR/ks

PRÍPLATKY

červená čiara	2,20 EUR/ks
zákaznícky číselník	min. 13 EUR/ks (inak v závislosti od presnosti po dohode)
iný závit ako štandard	po dohode
presnosť 1% (typ 13388)	49,50 EUR/ks (od 1,6 kPa do 40 kPa)
presnosť 0,6% (typ 23388)	189,70 EUR/ks(od 4 kPa do 40 kPa)
škrtiaca skrutka	1,60 EUR/ks
bezpečnostné sklo	11,70 EUR/ks
zadná príručka typ .../ZP	20,80 EUR/ks

skúšobné osvedčenie (kalibračný list z výroby)	2,20 EUR/ks
--	-------------



G.A.S. a.s.
U Kyjovky 3928 / 1, 695 01 HODONÍN (Cz)
tel: +420 518 / 700111, Fax: +420 518 / 700222.

CENÍK TLAKOMĚŘŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

platný od 1. 4. 2020

CELONEREZOVÉ NÍZKOTLAKÉ TLAKOMERY S MEMBRÁNOVOU KAPŠĽOU					
Použitie: meranie tlaku plyných médií ktoré nepôsobia korozívne na nehrdzavejúcu oceľ 1.4404					
nominálna veľkosť	D 63	D 63	D 100	D 100	D 160
konštrukcia	EN 837-3				
puzdro	nehrdzavejúca oceľ, bajonet				
priezor	polykarbonát		prístrojové sklo		
číselník	hliník, biely podklad, čierny popis				
ukazovateľ	hliníkový, čierny elox				
merací prvok	membránová kapsľa, nehrdzavejúca oceľ 1.4404, NG 63				
pripojovací čap	nehrdzavejúca oceľ 1.4404				
pripojovací závit	M 12x1,5 (G 1/4)		M 20x1,5 (G 1/2)		
pripojenie	spodné	zadné	spodné	zadné	spodné
trieda presnosti	1,6%				
krytie	IP 54		IP 43		

merací rozsah					
-40..0 kPa, -25..0 kPa, -16..0 kPa, -10..0 kPa, -6..0 kPa, -4..0 kPa, -2,5..0 kPa tiež manovákumetre	03368-CH MM60K/617	03369-CH MM60K/677	03398-CH MM100S/617	03399-CH MM100S/677	03388-CH MM160S/617
	191,10 EUR/ks	191,10 EUR/ks	209,30 EUR/ks	222,90 EUR/ks	228,60 EUR/ks
0..2,5 kPa, 0..4 kPa, 0..6 kPa, 0..10 kPa, 0..16 kPa, 0..25 kPa, 0..40 kPa	03368-CH MM60K/617	03369-CH MM60K/677	03398-CH MM100S/617	03399-CH MM100S/677	03388-CH MM160S/617
	173,70 EUR/ks	173,70 EUR/ks	190,30 EUR/ks	202,70 EUR/ks	207,80 EUR/ks

PRÍPLATKY

červená čiara	2,20 EUR/ks				
zákaznícky číselník	min. 13UR/ks (inak v závislosti od pracnosti po dohode)				
iný závit ako štandard	po dohode				
škrtiaca skrutka	2,80 EUR/ks				
glycerín (od 10 kPa)	16,00 EUR/ks		26,60 EUR/ks		X
bezpečnostné sklo	4,70 EUR/ks		6,40 EUR/ks		11,70 EUR/ks
zadná príruha typ .../ZP	4,70 EUR/ks	X	9,60 EUR/ks	X	20,80 EUR/ks
predná príruha typ .../PP	X	4,70 EUR/ks	X	9,60 EUR/ks	X
strmeň typ .../SP	X		X	10,80 EUR/ks	X
presnosť 1% (od 6 kPa, nie plnené glycerínom)	X		35,00 EUR/ks		X

skúšobné osvedčenie (kalibračný list z výroby)	2,20 EUR/ks
--	-------------



G.A.S. a.s.
U Kyjovky 3928 / 1, 695 01 HODONÍN (Cz)
tel: +420 518 / 700111, Fax: +420 518 / 700222.

CENÍK TLAKOMĚŘŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

platný od 1. 4. 2020

KONTROLNÉ A ETALÓNOVÉ TLAKOMERY S BOURDONOVÝM PEROM

Použitie: meranie tlaku plyných a kvapalných médií ktoré nepôsobia korozívne na materiál meracieho systému

nominálna veľkosť	D 160	D 160	D 160
konštrukcia	EN 837-1		
puzdro	nehrdzavejúca oceľ		
priezor	prístrojové sklo		
číselník	hliník, biely podklad, čierny popis	hliník, biely podklad, čierny popis, zrkadlová plocha	
ukazovateľ	hliníkový, čierny elox, nožovitý, nastaviteľný		
merací prvok	bourdonove pero, mosadz	bourdonove pero, beríliové	
pripojovací čap	mosadz		
pripojovací závit	M 20x1,5 (G 1/2)		
pripojenie	spodné		
trieda presnosti	0,6%	0,4%	0,25%
krytie	IP 65		

merací rozsah			
-100..0 kPa, -60..0 kPa, -100..60 kPa, -100..150 kPa, -100..300 kPa, -100..500 kPa, -100..900 kPa, -0,1..1,5 MPa, -0,1..2,4MPa	03402-E MM 160 K/117/0,6	03403-E MM 160 K/117/0,4	03404-E MM 160 K/117/0,25
	139,30 EUR/ks	304,20 EUR/ks	440,70 EUR/ks
0-60 kPa, 0-100 kPa, 0-160 kPa, 0-250 kPa, 0-400 kPa, 0-600 kPa, 0-1 MPa, 0-1,6MPa, 0-2,5 MPa, 0-4 MPa, 0-6 MPa, 0-10 MPa	03402-E MM 160 K/117/0,6	03403-E MM 160 K/117/0,4	03404-E MM 160 K/117/0,25
	133,90 EUR/ks	282,30 EUR/ks	400,60 EUR/ks
0-16 MPa, 0-25 MPa, 0-40 MPa	03402-E MM 160 K/117/0,6	03403-E MM 160 K/117/0,4	03404-E MM 160 K/117/0,25
	260,60 EUR/ks	304,20 EUR/ks	574,30 EUR/ks

PRÍPLATKY

červená čiara	2,20 EUR/ks		
zákaznícky číselník	min. 13 EUR/ks (inak v závislosti od pracnosti po dohode)		
iný závit ako štandard	po dohode		
škrtiaca skrutka	1,60 EUR/ks		
nastaviteľná (vlečná) ruka (polykarbonátový priezor)	18,10 EUR/ks	X	X
zrkadlová plocha na číselníku	26,00 EUR/ks	v cene	
bezpečnostné sklo	11,70 EUR/ks		
zadná príruha typ .../ZP	20,80 EUR/ks		
prevedenie "OXYGEN"	po dohode		

celonerezové prevedenie tlakomera presnosti 0,6% na dopyt

skúšobné osvedčenie (kalibračný list z výroby) je súčasťou základnej ceny tlakomera



G.A.S. a.s.
U Kyjovky 3928 / 1, 695 01 HODONÍN (Cz)
tel: +420 518 / 700111, Fax: +420 518 / 700222.

CENÍK TLAKOMĚŘŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

platný od 1. 4. 2020

DVOJITÉ (DUPLEX) TLAKOMĚRY S BOURDONOVÝM PEROM

Použitie: na meranie tlakovej diferencie plyných alebo kvapalných médií, ktoré nepôsobia korozívne na materiál meracieho systému

nominálna veľkosť	D 100	D 160
konštrukcia	EN 837-1	
puzdro	nehrdzavejúca oceľ	čierna lakovaná oceľ
priezor	sklo	
číselník	hliník, biely podklad, čierny popis	
ukazovateľ	2x hliníkový, (ručička-ručička, ručička-disk)	
merací prvok	2x bourdonovo pero - bronz	
merací systém	NG 100	
pripojovací čap	mosadz	
pripojovací závit	M 20x1,5 (G 1/2)	M 20x1,5 (G 1/2)
pripojenie	spodné	spodné
trieda presnosti	1,6%	1,6%
krytie	IP 43	

merací rozsah		
0-60 kPa, 0-100 kPa, 0-160 kPa, 0-250 kPa, 0-400 kPa, 0-600 kPa, 0-1 MPa, 0-1,6MPa, 0-2,5 MPa, 0-4 MPa, 0-6 MPa, 0-10 MPa	03350-S MM 100 D/117/1,6	03353-S MM 160 D/116/1,6
	97,00 EUR/ks	106,40 EUR/ks
0-60 kPa, 0-100 kPa, 0-160 kPa, 0-250 kPa, 0-400 kPa, 0-600 kPa, 0-1 MPa, 0-1,6MPa, 0-2,5 MPa, 0-4 MPa, 0-6 MPa, 0-10 MPa	03352-S (otočný číselník) MM 100 D/117/1,6	X
	98,50 EUR/ks	X

PRÍPLATKY

červená čiara	2,20 EUR/ks	
zákaznícky číselník	min. 13 EUR/ks (inak v závislosti od pracnosti po dohode)	
iný závit ako štandard	po dohode	
škrtiaca skrutka	5,60 EUR/ks	
bezpečnostné sklo	6,40EUR/ks	11,70 EUR/ks
zadná príruka typ.../ZP	19,30 EUR/ks	23,60 EUR/ks
prevedenie "OXYGEN"	13,70 EUR/ks	19,30 EUR/ks
nerezové prevedenie	331,00 EUR/ks typ 03350-CH	X
presnosť 1%	30,00 EUR/ks	

skúšobné osvedčenie (kalibračný list z výroby)	5,30 EUR/ks
--	-------------



G.A.S. a.s.
U Kyjovky 3928 / 1, 695 01 HODONÍN (Cz)
tel: +420 518 / 700111, Fax: +420 518 / 700222.

CENÍK TLAKOMĚŘŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

platný od 1. 4. 2020

DIFERENČNÝ TLAKOMĚRY S MEMBRÁNOVOU KAPŠÍOU	
Použitie: na meranie tlakovej diferencie plyných médií, ktoré nepôsobí korozívne na zliatiny medi	
nominálna veľkosť	D 160
konštrukcia	EN 837-3
puzdro	nehrdzavejúca oceľ
priezor	sklo
číselník	hliník, biely podklad, čierny popis
ukazovateľ	hliníkový, čierny elox
merací prvok	membránová kapsľa
merací systém	NG 63
pripojovací čap	nehrdzavejúca oceľ
pripojovací závit	2 x M 20x1,5 (G 1/2)
pripojenie	zadné
trieda presnosti	1,6%
krytie	IP 65
merací rozsah	
0..2,5 kPa, 0..4 kPa, 0..6 kPa, 0..10 kPa, 0..16 kPa, 0..25 kPa, 0..40 kPa	03378 230,70 EUR/ks
PRÍPLATKY	
červená čiara	2,20 EUR/ks
zákaznícky číselník	min. 13 EUR/ks (inak v závislosti od pracnosti po dohode)
iný závit ako štandard	po dohode
škrtiaca skrutka	4 EUR/ks
bezpečnostné sklo	11,70 EUR/ks
predná príruha typ .../PP	20,80 EUR/ks
zadná príruha typ .../ZP	20,80 EUR/ks
celonerezové prevedenie	83,80 EUR/ks typ 03378-CH
skúšobné osvedčenie (kalibračný list z výroby)	5,30 EUR/ks



G.A.S. a.s.
 U Kyjovky 3928 / 1, 695 01 HODONÍN (Cz)
 tel: +420 518 / 700111, Fax: +420 518 / 700222.

CENÍK TLAKOMĚŘŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

platný od 1. 4. 2020

DIFERENČNÝ TLAKOMĚŘ S MEMBRÁNOVOU KAPŠÍ

	typ	prevedenie	pripojenie	rozsah	presnosť	cena
	pr.100 88317	mosadz	spodné G 1/2	0-16 mbar, 0-25 mbar, 0-40 mbar, 0-60 mbar, 0-100 mbar, 0-160 mbar, 0-250 mbar	1,6%	547,00 EUR/ks
	pr.100 88617	nerez	spodné G 1/2		1,6%	1193,40 EUR/ks
	pr.160 89317	mosadz	spodné G 1/2		1,6%	612,50 EUR/ks
	pr.160 89617	nerez	spodné G 1/2		1,6%	1444,30 EUR/ks

DIFERENČNÝ TLAKOMĚŘ - MEMBRÁNOVÝ PN40/100/250/400

--

DIFERENČNÝ TLAKOMĚŘ - MEMBRÁNOVÝ

	typ	prevedenie	rozsah	cena
	pr.100 88717	nerez, spodné pripojenie, G 1/2 vnútorný, presnosť 1,6%	0-16 mbar, 0-25 mbar, 0-40 mbar, 0-60 mbar, 0-100 mbar, 0-160 mbar, 0-250 mbar	1960,50 EUR/ks
	pr.160 89717			2060,40 EUR/ks
	pr.100 88717		0-0,4 bar, 0-0,6 bar, 0-1 bar, 0-1,6 bar, 0-2,5 bar, 0-4 bar, 0-6 bar, 0-10 bar, 0-16 bar, 0-25 bar	1413,70 EUR/ks
	pr.160 89717			1487,50 EUR/ks

DIFERENČNÝ TLAKOMĚŘ S MAGNETICKÝM PIESTOM

	typ	prevedenie	rozsah	cena
	pr.80 87807	nerez, bočné pripojenie, G 1/4 vnútorný, presnosť 3%	0-160 mbar, 0-250 mbar	400,20 EUR/ks
			0-0,4 bar, 0-0,6 bar, 0-1 bar, 0-1,6 bar, 0-2,5 bar, 0-4 bar, 0-6 bar, 0-10 bar	267,30 EUR/ks

*** ceny pre doplnkové prevedenia na vyžiadanie ***

CENÍK TLAKOMĚŘŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

platný od 1. 4. 2020

KONTAKTNÉ TLAKOMERY S BOURDONOVÝM PEROM

Použitie: tlakomery sa používajú na riadenie a kontrolu prevádzky tlakových zariadení.

nominálna veľkosť	D 100	D 160	D 100	D 160
konštrukcia	EN 837-1		EN 837-1	
puzdro	bajonetový uzáver, nehrdzavejúca oceľ		bajonetový uzáver, nehrdzavejúca oceľ	
priezor	polykarbonát		polykarbonát	
číselník	hliník, biely podklad, čierny popis		hliník, biely podklad, čierny popis	
ukazovateľ	hliníkový, čierny elox		hliníkový, čierny elox	
merací prvok	bourdonovo pero - oceľ		bourdonovo pero - nehrdzavejúca oceľ 1.4404	
pripojovací čap	oceľ		nehrdzavejúca oceľ 1.4404	
pripojovací závit	M 20x1,5 G (1/2)		M 20x1,5 G (1/2)	
pripojenie	spodné		spodné	
trieda presnosti	1,6%		1,6%	
krytie	IP 54		IP 65	
magnetické (spínacie, rozpínacie) kontakty, dvojité	250V/0,6A max., spínací výkon DC 30W max., AC 50 VA max, materiál kontaktov Ag80Ni20 Au 10μ			

merací rozsah

-100..0 kPa, -100..60 kPa, -100..150 kPa, -100..300 kPa, -100..500 kPa, -100..900 kPa, -0,1..1,5 MPa, -0,1..2,4MPa	03380 MM 100 N/117/1,6	03370 MM 160 N/117/1,6	03380-CH MM 100 N/417/1,6	03370-CH MM 160 N/417/1,6
	213,90 EUR/ks	243,40 EUR/ks	262,10 EUR/ks	298,80 EUR/ks
0-100 kPa, 0-160 kPa, 0-250 kPa, 0-400 kPa, 0-600 kPa, 0-1 MPa, 0-1,6MPa, 0-2,5 MPa, 0-4 MPa, 0-6 MPa, 0-10 MPa	03380 MM 100 N/117/1,6	03370 MM 160 N/117/1,6	03380-CH MM 100 N/417/1,6	03370-CH MM 160 N/417/1,6
	204,20 EUR/ks	232,40 EUR/ks	249,30 EUR/ks	283,70 EUR/ks
0-16 MPa, 0-25 MPa, 0-40 MPa, 0-60 MPa, 0-100 MPa	03380 MM 100 N/217/1,6	03370 MM 160 N/217/1,6	03380-CH MM 100 N/517/1,6	03370-CH MM 160 N/517/1,6
	241,30 EUR/ks	255,90 EUR/ks	295,00 EUR/ks	312,10 EUR/ks

PRÍPLATKY

induktívne kontakty	5-25 V, 3 mA, spínacia presnosť 0,5% FS			
	152,80 EUR/ks			
červená čiara	2,20 EUR/ks			
zákaznícky číselník	min. 13 EUR/ks (inak v závislosti od pracovnosti po dohode)			
iný závit ako štandard	po dohode			
škrtiaca skrutka	2,80 EUR/ks			
zadná príruha typ.../ZP	9,60 EUR/ks	20,80 EUR/ks	9,60 EUR/ks	20,80 EUR/ks
prevedenie "OXYGEN"	5,00 EUR/ks			
Atest 3.1 EN 10204	X		20,00 EUR/položka na faktúre	

skúšobné osvedčenie (kalibračný list z výroby)	7,80 EUR/ks
--	-------------



G.A.S. a.s.
U Kyjovky 3928 / 1, 695 01 HODONÍN (Cz)
tel: +420 518 / 700111, Fax: +420 518 / 700222.

CENÍK TLAKOMĚŘŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

platný od 1. 4. 2020

KONTAKTNÉ TLAKOMERY S BOURDONOVÝM PEROM	
Použitie: tlakomery sa používajú na riadenie a kontrolu prevádzky tlakových zariadení.	
nominálna veľkosť	D 160
konštrukcia	EN 837-1
puzdro	bajonetový uzáver, nehrdzavejúca oceľ
priezor	polykarbonát
číselník	hliník, biely podklad, čierny popis
ukazovateľ	hliníkový, čierny elox
merací prvok	bourdonovo pero - oceľ
pripojovací čap	oceľ
pripojovací závit	M 20x1,5 G (1/2)
pripojenie	zadné
trieda presnosti	1,6%
krytie	IP 65
magnetické (spínacie, rozpínacie) kontakty, dvojité	250V/0,6A max., spínací výkon DC 30W max., AC 50 VA max, materiál kontaktov Ag80Ni20 Au 10μ

merací rozsah	
-100..0 kPa, -100..60 kPa, -100..150 kPa, -100..300 kPa, -100..500 kPa, -100..900 kPa, -0,1..1,5 MPa, -0,1..2,4MPa	03396 MM 160 N/127/1,6 (základné)
	prevedenie bez príruby) 253,50 EUR/ks
0-100 kPa, 0-160 kPa, 0-250 kPa, 0-400 kPa, 0-600 kPa, 0-1 MPa, 0-1,6MPa, 0-2,5 MPa, 0-4 MPa, 0-6 MPa, 0-10 MPa	03396 MM 160 N/127/1,6 (základné)
	prevedenie bez príruby) 243,60 EUR/ks
0-16 MPa, 0-25 MPa, 0-40 MPa, 0-60 MPa, 0-100 MPa	03396 MM 160 N/227/1,6 (základné)
	prevedenie bez príruby) 280,80 EUR/ks

PRÍPLATKY

induktívne kontakty	5-25 V, 3 mA, spínacia presnosť 0,5% FS
	152,80 EUR/ks
červená čiara	2,20 EUR/ks
zákaznícky číselník	min. 13 EUR/ks (inak v závislosti od pracnosti po dohode)
iný závit ako štandard	po dohode
škrtiaca skrutka	2,80 EUR/ks
predná príruha typ.../PP	20,80 EUR/ks
prevedenie "OXYGEN"	5,00 EUR/ks

skúšobné osvedčenie (kalibračný list z výroby)	7,80 EUR/ks
--	-------------



G.A.S. a.s.
 U Kyjovky 3928 / 1, 695 01 HODONÍN (Cz)
 tel: +420 518 / 700111, Fax: +420 518 / 700222.

CENÍK TLAKOMĚŘŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

platný od 1. 4. 2020

KONTAKTNÉ TLAKOMERY S ODDEĽOVACOU MEMBRÁNOU

Použitie: tlakomery sa používajú na riadenie a kontrolu prevádzky tlakových zariadení, pre agresívne, znečistené alebo pastovité médiá

nominálna veľkosť	D 160
konštrukcia	EN 837-3
puzdro	bajonetový uzáver, nehrdzavejúca oceľ
priezor	polykarbonát
číselník	hliník, biely podklad, čierny popis
ukazovateľ	hliníkový, čierny elox
merací prvok	membrána oceľ 1.4571
horná príruha	nehrdzavejúca oceľ 1.4301
spodná príruha	nehrdzavejúca oceľ 1.4301
pripojovací závit	M 20x1,5 G (1/2)
pripojenie	spodné
trieda presnosti	1,6%
krytie	IP 65
magnetické (spínacie, rozpínacie) kontakty, dvojité	250V/0,6A max., spínací výkon DC 30W max., AC 50 VA max, materiál kontaktov Ag80Ni20 Au 10µ

merací rozsah	
-100..0 kPa, -100..60 kPa, -100..150 kPa, -100..300 kPa, -100..500 kPa, -100..900 kPa, -0,1..1,5 MPa, -0,1..2,4MPa	03393 MM 160 N/717/1,6 321,10 EUR/ks
0-100 kPa, 0-160 kPa, 0-250 kPa, 0-400 kPa, 0-600 kPa, 0-1 MPa, 0-1,6MPa, 0-2,5 MPa	03393 MM 160 N/717/1,6 306,20 EUR/ks

PRÍPLATKY

induktívne kontakty	5-25 V, 3 mA, spínacia presnosť 0,5% FS
červená čiara	152,80 EUR/ks
zákaznícky číselník	2,20 EUR/ks
iný závit ako štandard	min. 13 EUR/ks (inak v závislosti od pracovnosti po dohode)
spodná príruha 1.4571 (závit)	po dohode
vložka PTFE pre závitové príruby	44,50 EUR/ks
DN25PN40 EN 1092-1/B (1.4571)	65,10 EUR/ks
DN40PN40 EN 1092-1/B (1.4571)	103,70 EUR/ks
DN50PN40 EN 1092-1/B (1.4571)	112,60 EUR/ks
DN65PN40 EN 1092-1/B (1.4571)	123,70 EUR/ks
DN25PN40 EN 1092-1/B PTFE vložka	135,70 EUR/ks
membrána PTFE	188,50 EUR/ks
vstupný otvor 8 mm	6,30 EUR/ks, vákuum a manovákum 31,40 EUR/ks
prevedenie "OXYGEN"	10,00 EUR/ks
iné vyhotovenie ako štandard	5,00 EUR/ks
	po dohode

skúšobné osvedčenie (kalibračný list z výroby)	7,80 EUR/ks
--	-------------



G.A.S. a.s.
U Kyjovky 3928 / 1, 695 01 HODONÍN (Cz)
tel: +420 518 / 700111, Fax: +420 518 / 700222.

CENÍK TLAKOMĚŘŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

platný od 1. 4. 2020

PRIEMYSELNÉ TLAKOMERY S ODDEĽOVACOU MEMBRÁNOU

Použitie: meranie tlaku plyných a kvapalných médií ktoré pôsobia korozívne a agresívne. Na znečistené resp. husté médiá. Tlakomery plnené glycerínom pre procesy s vybráciami resp. tlakovými rázmi.

nominálna veľkosť	D 100	D 160
konštrukcia	EN 837-3	
puzdro	nehrdzavejúca oceľ, bajonet	
priezor	prístrojové sklo	
číselník	hliník, biely podklad, čierny popis	
ukazovateľ	hliníkový, čierny elox	
merací prvok	membrána oceľ 1.4571	
horná príruha	nehrdzavejúca oceľ 1.4301	
spodná príruha	nehrdzavejúca oceľ 1.4301	
pripojovací závit	M 20x1,5 G (1/2)	
pripojenie	spodné	
trieda presnosti	1,6%	
krytie	IP 65	

merací rozsah		
-100..0 kPa, -60..0 kPa, -100..60 kPa, -100..150 kPa, -100..300 kPa, -100..500 kPa, -100..900 kPa, 0..1..1,5 MPa, 0..1..2,4 MPa	03379 MM 100 K/717/1,6 169,60 EUR/ks	03376 MM 160 K/717/1,6 210,40 EUR/ks
0-60 kPa, 0-100 kPa, 0-160 kPa, 0-250 kPa, 0-400 kPa, 0-600 kPa, 0-1 MPa, 0-1,6 MPa, 0-2,5 MPa	03379 MM 100 K/717/1,6 162,20 EUR/ks	03376 MM 160 K/717/1,6 201,20 EUR/ks
0..4 kPa, 0..6 kPa, 0..10 kPa, 0..16 kPa, 0..25 kPa, 0..40 kPa	03379 MM 100 K/717/1,6 287,60 EUR/ks	03376 MM 160 K/717/1,6 326,30 EUR/ks
-40..0 kPa, -25..0 kPa, -16..0 kPa, -10..0 kPa, -6..0 kPa, -4..0 kPa, tiež manovákumetre	03379 MM 100 K/717/1,6 316,40 EUR/ks	03376 MM 160 K/717/1,6 355,40 EUR/ks

PRÍPLATKY

červená čiara	2,20 EUR/ks	
zákaznícky číselník	min. 13 EUR/ks (inak v závislosti od pracnosti po dohode)	
nastaviteľná (vlečná) ruka (polykarbonátový priezor)	12,70 EUR/ks	18,10 EUR/ks
iný závit ako štandard	po dohode	
spodná príruha 1.4571 (závit)	44,50 EUR/ks	
vložka PTFE pre závitové príruby	65,10 EUR/ks	
závit M 65x1,5 (1.4301)	117,30 EUR/ks	
závit Rd 1/6 L (1.4301)	113,43 EUR/ks	
DN25PN40 EN 1092-1/B (1.4571)	103,70 EUR/ks	
DN40PN40 EN 1092-1/B (1.4571)	112,60 EUR/ks	
DN50PN40 EN 1092-1/B (1.4571)	123,70 EUR/ks	
DN65PN40 EN 1092-1/B (1.4571)	135,70 EUR/ks	
DN25PN40 EN 1092-1/B	188,50 EUR/ks	
PTFE vložka		
plnenie glycerínom typ...-G	15,20 EUR/ks	26,00 EUR/ks
plnenie silikónom typ...-G	22,40 EUR/ks	37,30 EUR/ks
bezpečnostné sklo	6,40 EUR/ks	11,70 EUR/ks
membrána PTFE	6,30 EUR/ks, vákuum a manovákum 31,40 EUR/ks	
vstupný otvor 8 mm	10,00 EUR/ks	
skúšobné osvedčenie (kalibračný list z výroby)	2,20 EUR/ks	



G.A.S. a.s.
U Kyjovky 3928 / 1, 695 01 HODONÍN (Cz)
tel: +420 518 / 700111, Fax: +420 518 / 700222.

CENÍK TLAKOMĚŘŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

platný od 1. 4. 2020

ODDEĽOVACIA VLOŽKA S MEMBRÁNOU - MONTOVANÁ

určené na oddelenie meraného média od tlakomera resp. snímača pri meraní agresívnych, vysoko viskózných resp. znečistených médií

	typ	prevádzkový tlak	prevedenie	cena
	OV 37525/VO	PN 25	horná a dolná príruha 1.4301, membrána oceľ, pripojovací závit M 20x1,5 (G 1/2)	185,20 EUR/ks
	OV 375400/VO	PN 400		325,70 EUR/ks
	OV 375400/VN	PN 400		398,20 EUR/ks
	OV 37525/PR	PN 25	horná a dolná otvorená príruha 1.4301, membrána oceľ	185,20 EUR/ks

PRÍPLATKY

OV 37525/VO	dolná príruha 1.4571	59,00 EUR/ks
OV 375400/VO	dolná príruha 1.4571	78,00 EUR/ks
OV 375400/VN	dolná príruha 1.4571	78,00 EUR/ks
všetky typy	membrána PTFE	50,6 EUR/ks
	membrána 1.4571	29,10 EUR/ks
OV 37525/PR	dolná príruha DN 50 1.4301	96,00 EUR/ks
	dolná príruha DN 65 1.4301	135,50 EUR/ks
	dolná príruha DN 80 1.4301	174,90 EUR/ks
	dolná príruha DN 50 1.4571	120,00 EUR/ks
	dolná príruha DN 65 1.4571	169,60 EUR/ks
	dolná príruha DN 80 1.4571	219,20 EUR/ks

ODDEĽOVACIA VLOŽKA S PRIVARENOU MEMBRÁNOU A SPODNOU PRÍRUBOU S PVDF

určené na oddelenie meraného média od tlakomera resp. snímača pri meraní agresívnych, vysoko viskózných resp. znečistených médií

	typ	prevádzkový tlak	prevedenie	cena
	FP L	PN 40	oddeľovacia vložka pr. 100 mm, horná príruha 1.4401, dolná príruha PVDF, membrána 1.4404, pripojovací závit G 1/2	200,20 EUR/ks
	FP S		oddeľovacia vložka pr. 70 mm, horná príruha 1.4401, dolná príruha PVDF, membrána 1.4404, pripojovací závit G 1/4	300,30 EUR/ks

PRÍPLATKY

FP L	membrána PTFE	13,80 EUR/ks
	membrána TANTAL	44,10 EUR/ks
FP S	membrána PTFE	13,80 EUR/ks
	membrána TANTAL	44,10 EUR/ks

ODDEĽOVACIA VLOŽKA KOMPAKTNÁ - TYP MINI

určené na oddelenie meraného média od tlakomera resp. snímača pri meraní agresívnych, vysoko viskózných resp. znečistených médií

	typ	prevádzkový tlak	prevedenie	cena
	MINI 50	DN 50/PN 40	kompaktný zváraný oddeľovač s minimálnymi rozmermi, pr. 50 mm, pripojovací závit G 1/2 resp. G 1/4, materiál telesa a membrány 1.4404	220,00 EUR/ks
	MINI 40	DN 40/PN 160	kompaktný zváraný oddeľovač s minimálnymi rozmermi, pr. 50 mm, pripojovací závit G 1/2 resp. G 1/4, materiál telesa a membrány 1.4404	190,30 EUR/ks
	MINI 32	DN 32/ PN 600	kompaktný zváraný oddeľovač s minimálnymi rozmermi, pr. 50 mm, pripojovací závit G 1/2 resp. G 1/4, materiál telesa a membrány 1.4404	162,40 EUR/ks

* ceny pre doplnkové prevedenia na vyžiadanie *



G.A.S. a.s.
U Kyjovky 3928 / 1, 695 01 HODONÍN (Cz)
tel: +420 518 / 700111, Fax: +420 518 / 700222.

CENÍK TLAKOMĚŘŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

platný od 1. 4. 2020

ODDEĽOVACIE VLOŽKY S ČELNOU PRIVARENOU MEMBRÁNOU TYP C

oddeľovacie vložky pre prevádzky so zvýšeným nárokom na hygienu, resp. s požiadavkou na pravidelné čistenie

	typ	rozmer	prevedenie	cena
	typ C (CLAMP)	DN 25	podľa ISO 2852 resp. ISO 1127, materiál telesa 1.4571, materiál membrány 1.4435, PN 40 max, teplota média 150°C max, teplota okolia 0...40°C	131,20 EUR/ks
		DN 32		135,10 EUR/ks
		DN 40		139,10 EUR/ks
		DN 50		143,30 EUR/ks
strmeň (objímka) + silikonové tesnenie pre priemer DN 25				36,00 EUR/ks
strmeň (objímka) + silikonové tesnenie pre priemer DN 32				36,00 EUR/ks
strmeň (objímka) + silikonové tesnenie pre priemer DN 40				36,00 EUR/ks
strmeň (objímka) + silikonové tesnenie pre priemer DN 50				40,50 EUR/ks

ODDEĽOVACIE VLOŽKY S ČELNOU PRIVARENOU MEMBRÁNOU TYP M

oddeľovacie vložky pre prevádzky so zvýšeným nárokom na hygienu, resp. s požiadavkou na pravidelné čistenie

	typ	rozmer	prevedenie	cena
	typ M	DN 25	podľa ISO 11851, materiál telesa 1.4571, materiál membrány 1.4435, PN 40 max (DN 50/PN 25)	148,40 EUR/ks
		DN 32		153,20 EUR/ks
		DN 40		168,30 EUR/ks
		DN 50		174,20 EUR/ks
prevlečná matica DN 25				14,20 EUR/ks
prevlečná matica DN 32				15,80 EUR/ks
prevlečná matica DN 40				16,50 EUR/ks
prevlečná matica DN 50				22,40 EUR/ks

ODDEĽOVACIE VLOŽKY S ČELNOU PRIVARENOU MEMBRÁNOU TYP F

oddeľovacie vložky pre prevádzky so zvýšeným nárokom na hygienu, resp. s požiadavkou na pravidelné čistenie

	typ	rozmer	prevedenie	cena
	typ F	G 1/2"	podľa ISO 11851, materiál telesa 1.4571, materiál membrány 1.4571, PN 600	148,40 EUR/ks
		G 3/4"		161,90 EUR/ks
		G 1"		168,30 EUR/ks
		G 1 1/4"		191,50 EUR/ks
		G 1 1/2"		215,10 EUR/ks
		G 2"		242,40 EUR/ks

* ceny pre doplnkové prevedenia na vyžiadanie *



G.A.S. a.s.
U Kyjovky 3928 / 1, 695 01 HODONÍN (Cz)
tel: +420 518 / 700111, Fax: +420 518 / 700222.

CENÍK TLAKOMĚŘŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

platný od 1. 4. 2020

ODDEĽOVACIE VLOŽKY S ČELNOU PRIVARENOU MEMBRÁNOU - PRÍRUBOVÉ

určené na oddelenie meraného média od tlakomera resp. snímača pri meraní agresívnych, vysoko viskózných resp. znečistených médií

	typ	rozmer	prevedenie	cena
	typ FF	DN 25-PN 10/40	podľa EN 1092-1/B1, materiál telesa 1.4571, materiál membrány 1.4435, pripojenie tlakomera cez závit G 1/2", resp. kapilárou, prevádzková teplota - 40...+400°C	269,60 EUR/ks
		DN 40 - PN 10/40		303,40 EUR/ks
		DN 50 - PN 10/40		472,30 EUR/ks
		DN 80 - PN 10/16		646,70 EUR/ks
membrána TANTAL				123,50 EUR/ks
membrána HASTELOY C 276				123,50 EUR/ks
membrána PTFE (povlak)				61,70 EUR/ks

ODDEĽOVACIE VLOŽKY PRE PAPIERENSKÝ PRIEMYSEL

určené na oddelenie meraného média od tlakomera resp. snímača pri meraní agresívnych, vysoko viskózných resp. znečistených médií

	typ	rozmer	prevedenie	cena
	typ P 48	DN 48-PN 40	materiál telesa 1.4404, materiál membrány 1.4404, pripojenie tlakomera cez závit G 1/2", prevádzková teplota 0...+200°C	315,20 EUR/ks
koleno 90°				262,40 EUR/ks
kapilára 1,6 m				262,40 EUR/ks

ODDEĽOVACIE VLOŽKY PRE HOMOGENIZÉRY

určené na oddelenie meraného média od tlakomera resp. snímača pri meraní agresívnych, vysoko viskózných resp. znečistených médií

	typ	rozmer	prevedenie	cena
	typ H	DN 21/PN 600 príruba 95x43x28	materiál telesa 1.4571, materiál membrány 1.4571, pripojenie tlakomera cez závit G 1/4"	425,90 EUR/ks

*** ceny pre doplnkové prevedenia na vyžiadanie ***

MONTÁŽ A ZAPLNENIE S TLAKMEROM ALEBO SNÍMAČOM

Silikónový olej, T max=220°C	25,90 EUR/ks
Vysokoteplotný olej, Tmax=400°C	29,70 EUR/ks
Jedlý olej (mandľový), T max=150°C	25,90 EUR/ks
Neobee, T max=200°C	25,90 EUR/ks
Halokarbon, T max=175°C	47,50 EUR/ks
Glycerine, T max=220°C	20,70 EUR/ks



G.A.S. a.s.
U Kyjovky 3928 / 1, 695 01 HODONÍN (Cz)
tel: +420 518 / 700111, Fax: +420 518 / 700222.

CENÍK TLAKOMĚŘŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

platný od 1. 4. 2020

TLAKOMERY PRE HASIČSKÚ TECHNIKU		
Použitie: tlakomery sú určené na meranie sacej a výtlačnej výšky čerpadiel hasičskej techniky		
nominálna veľkosť	D 80	D 80
konštrukcia	EN 837-3	EN 837-1
púzdro	nehrdzavejúca oceľ	
priezor	polykarbonát	
číselník	hliník, biely podklad, čierny a červený popis	
ukazovateľ	hliníkový, čierny elox	
merací prvok	bronzová membrána	bourdonovo pero - bronz
pripojovací čap	nehrdzavejúca oceľ	
pripojovací závit	M 20x1,5 G (1/2)	
pripojenie	zadné	
trieda presnosti	2,5%/5%	2,5%
krytie	IP 54	

merací rozsah		
0-250 m 0-25 bar	X	03375
		98,20 EUR/ks
-10-0-250 m -1-0-25 bar	03375	X
	98,20 EUR/ks	

PRÍPLATKY

zákaznícky číselník	min. 13 EUR/ks (inak v závislosti od pracnosti po dohode)	
iný závit ako štandard	po dohode	
predná príruka...-PP	14,50 EUR/ks	14,50 EUR/ks

skúšobné osvedčenie (kalibračný list z výroby)	7,8 EUR/ks
--	------------



G.A.S. a.s.
 U Kyjovky 3928 / 1, 695 01 HODONÍN (Cz)
 tel: +420 518 / 700111, Fax: +420 518 / 700222.

CENÍK TLAKOMĚŘŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

platný od 1. 4. 2020

TLAKOMERY PRE KOĽAJOVÉ VOZIDLÁ PR. 60 mm

dvojitý tlakomer s bourdonovým perom určený na súčasné meranie tlaku v dvoch oddelených tlakových sústavách, npr. brzdových, palivových systémoch, atď.

	typ	prevedenie	rozsah	cena
	03419-P	jednoduchý tlakomer bez osvetlenia, zadný prípoj M12x1,5 alebo G1/4", prírubá	0-600 kPa 0-1,0 MPa 0-1,6 MPa	74,90 EUR/ks
	03419-PO	jednoduchý tlakomer s osvetlením, zadný prípoj M12x1,5 alebo G1/4", prírubá		93,60 EUR/ks
	03420-P	dvojitý tlakomer bez osvetlenia, zadný prípoj M12x1,5 alebo G1/4", prírubá		112,30 EUR/ks
	03420-PO	dvojitý tlakomer s osvetlením, zadný prípoj M12x1,5 alebo G1/4", prírubá		123,50 EUR/ks

TLAKOMERY PRE KOĽAJOVÉ VOZIDLÁ PR. 80 mm

tlakomer určený na meranie tlaku v tlakových sústavách, npr. brzdových, palivových systémoch, atď.

	typ	prevedenie	rozsah	cena
	03423-S 03423-P MM 80 S/155/1,6	jednoduchý tlakomer bez osvetlenia, zadný prípoj M 12x1,5 alebo M 14x1,5, montáž so strmeňom alebo prírubou, presnosť 1,6%	0-6 bar 0-10 bar 0-12 bar 0-16 bar	119,80 EUR/ks
	03423-SO 03423-PO MM 80 Q/155/1,6	jednoduchý tlakomer s osvetlením, zadný prípoj M 12x1,5 alebo M 14x1,5, montáž so strmeňom alebo prírubou, presnosť 1,6%		148,40 EUR/ks
	03421-S 03421-P MM 80 D/155/1,6	dvojitý tlakomer bez osvetlenia, zadný prípoj M 12x1,5 alebo M 14x1,5, montáž so strmeňom alebo prírubou, presnosť 1,6%		179,10 EUR/ks
	03421-SO 03421-PO MM 80 O/155/1,6	dvojitý tlakomer s osvetlením, zadný prípoj M 12x1,5 alebo M 14x1,5, montáž so strmeňom alebo prírubou, presnosť 1,6%		197,80 EUR/ks

TLAKOMERY PRE KOĽAJOVÉ VOZIDLÁ PR. 100 mm

tlakomer určený na meranie tlaku v tlakových sústavách, npr. brzdových, palivových systémoch, atď.

	typ	prevedenie	rozsah	cena
	03433-SO 03433-PO MM 100 Q/155/1,6	jednoduchý tlakomer s osvetlením, zadný prípoj M 20x1,5 alebo M 16x1,5, montáž so strmeňom alebo prírubou, presnosť 1,6%	0-6 bar 0-10 bar 0-12 bar 0-16 bar	135,10 EUR/ks
	03431-SO 03431-PO MM 100 O/155/1,6	dvojitý tlakomer s osvetlením, zadný prípoj M 20x1,5 alebo M 16x1,5, montáž so strmeňom , presnosť 1,6%		222,50 EUR/ks

TLAKOMERY PRE KOĽAJOVÉ VOZIDLÁ PR. 100 mm

tlakomer určený na meranie tlaku v tlakových sústavách, npr. brzdových, palivových systémoch, atď.

	typ	prevedenie	rozsah	cena
	03443-V/P 03443-V/S MM 100 K/155/1,6	jednoduchý tlakomer bez osvetlenia, zadný prípoj M 20x1,5 alebo G 1/2, montáž so strmeňom alebo prírubou, presnosť 1,6%	0-60 kPa až 0-10 MPa	106,10 EUR/ks
	03443-G/P 03443-G/S MM 100 G/155/1,6	jednoduchý tlakomer bez osvetlenia, zadný prípoj M 20x1,5 alebo G 1/2, montáž so strmeňom alebo prírubou, plnený glycerínom, presnosť 1,6%		116,90 EUR/ks

* ceny pre doplnkové prevedenia na vyžiadanie *








skúšobné osvedčenie (kalibračný list z výroby)	4 EUR/ukazovateľ
presnosť 1% /typ 13421, 13431	20 EUR/ks
certifikát 3.2	60 EUR/ks



G.A.S. a.s.
U Kyjovky 3928 / 1, 695 01 HODONÍN (Cz)
tel: +420 518 / 700111, Fax: +420 518 / 700222.

CENÍK TLAKOMĚŘŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

platný od 1. 4. 2020





TLAKOMEROVÉ PRÍSLUŠENSTVO					
	Typ	Popis a prevedenie	Materiál	PN	Cena
Kohút tlakomerový s nátrubkovou prípojkou, dvojcestný uzatvárací, druh "A"					
	DK 16 260	M 12x1,5 (DIN 16 260)	mosadz	PN 16	23,20 EUR/ks
	DK 16 262	M20 x 1.5(DIN 16 262)	mosadz	PN 25	14,70 EUR/ks
Kohút tlakomerový s nátrubkovou prípojkou, trojcestný skúšobný, druh "B"					
	TK PN 16	G1/2"	mosadz	PN 25	15,50 EUR/ks
	TK 16 263	M20 x 1.5 (DIN 16 263)	mosadz	PN 25	16,10 EUR/ks
Ventil tlakomerový s nátrubkovou prípojkou, dvojcestný uzatvárací, druh "A"					
	VE-2C-M	M 20x1,5, G1/2" (DIN 16 271)	mosadz	PN 250	30,70 EUR/ks
	VE-2C-O		oceľ	PN 400	36,10 EUR/ks
	VE-2C-N		nehrdzavejúca oceľ 1.4571	PN 400	60,90 EUR/ks
Ventil tlakomerový s nátrubkovou prípojkou, trojcestný skúšobný, druh "B"					
	VE-3C-M	M 20x1,5, G1/2" (DIN 16 271)	mosadz	PN 250	36,60 EUR/ks
	VE-3C-O		oceľ	PN 400/630	41,60 EUR/ks
	VE-3C-N		nehrdzavejúca oceľ 1.4571	PN 400/630	70,70 EUR/ks
Ventil tlakomerový tlačidlový DVGW					
	VE-2999	Rp 1/2 DIN 2999	mosadz, poniklovaný	PN 5	16,50 EUR/ks
Slučka kondenzačná zahnutá závitová, druh "A"					
	KS-ZC-O	M20 x 1.5	uhlíková oceľ	PN250	10,60 EUR/ks
	KS-ZC-N		nehrdzavejúca oceľ		38,10 EUR/ks
Slučka kondenzačná zahnutá privarovacia, druh "B"					
	KS-ZP-O	M20 x 1.5	uhlíková oceľ	PN250	8,70 EUR/ks
	KS-ZP-N		nehrdzavejúca oceľ		35,10 EUR/ks
Tesnenia					
	AL12	M 12x1,5/G 1/4 DIN 16258	hliník		0,13 EUR/ks
	AL20	M 20x1,5/G 1/2 DIN 16258			0,13 EUR/ks
	CU12	M 12x1,5/G 1/4 DIN 16258	meď		0,26 EUR/ks
	CU20	M 20x1,5/G 1/2 DIN 16258			0,26 EUR/ks



G.A.S. a.s.
U Kyjovky 3928 / 1, 695 01 HODONÍN (Cz)
tel: +420 518 / 700111, Fax: +420 518 / 700222.

CENÍK TLAKOMĚŘŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

platný od 1. 4. 2020


	Typ	Popis a prevedenie	Materiál	PN	Cena
Slučka kondenzačná stočená závitová, druh "C"					
	KS-SC-O	M20 x 1,5 (G1/2")	uhlíková oceľ	PN250	15,80 EUR/ks
	KS-SC-N		nehrdzavejúca oceľ		46,10 EUR/ks
Slučka kondenzačná stočená privarovacia, druh "D"					
	KS-SP-O	M20 x 1,5 (G1/2")	uhlíková oceľ	PN250	14,50 EUR/ks
	KS-SP-N		nehrdzavejúca oceľ 1.4571		39,10 EUR/ks
Prípojka tlakomerová nátrubková, druh "A"					
		M12 - M12Ľ x 1,5	uhlíková oceľ	PN630	6,20 EUR/ks
		M20 - M20Ľ x 1,5	uhlíková oceľ		3,90 EUR/ks
		M20 - M20Ľ x 1,5	nehrdzavejúca oceľ 1.4404		9,90 EUR/ks
Matica presuvná, druh "B"					
		M12 x1,5	uhlíková oceľ	PN630	6,20 EUR/ks
		M20x1,5	uhlíková oceľ		3,90 EUR/ks
		M20x1,5	nehrdzavejúca oceľ 1.4404		9,90 EUR/ks
Vsuvka k privareniu, druh "C"					
		pre M12 x1,5	uhlíková oceľ	PN630	2,40 EUR/ks
		pre M20x1,5	uhlíková oceľ		1,90 EUR/ks
		pre M20x1,5	nehrdzavejúca oceľ 1.4404		5,80 EUR/ks
Nádstavec k privareniu, druh "D"					
		M12 x1,5 Ľ	uhlíková oceľ	PN630	2,80 EUR/ks
		M20x1,5 Ľ	uhlíková oceľ		3,20 EUR/ks
		M20x1,5 Ľ	nehrdzavejúca oceľ 1.4404		8,30 EUR/ks
Prípojka tlakomerová prechodová, druh "E"					
		M12 x 1,5 - G1/4	uhlíková oceľ	PN630	3,40 EUR/ks
			nehrdzavejúca oceľ 1.4404		7,00 EUR/ks
		M12 x 1,5 - M20 x 1,5	uhlíková oceľ	PN630	2,90 EUR/ks
			nehrdzavejúca oceľ 1.4404		9,00 EUR/ks
		M12 x 1,5 - G1/2	uhlíková oceľ	PN630	2,90 EUR/ks
			nehrdzavejúca oceľ 1.4404		9,00 EUR/ks
		G1/4 - M12 x 1,5	uhlíková oceľ	PN630	3,40 EUR/ks
			nehrdzavejúca oceľ 1.4404		9,00 EUR/ks
		G1/4 - M20 x 1,5	uhlíková oceľ	PN630	2,90 EUR/ks
			nehrdzavejúca oceľ 1.4404		9,00 EUR/ks

CENÍK TLAKOMĚŘŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ


platný od 1. 4. 2020

	Typ	Popis a prevedenie	Materiál	PN	Cena
--	-----	--------------------	----------	----	------


Prípojka tlakomerová prechodová, druh "E"

	"E"	G1/4 - G 1/2	uhlíková oceľ	PN630	2,90 EUR/ks
			nehrdzavejúca oceľ 1.4404		9,00 EUR/ks
	"E"	M20 x 1,5 - G1/4	uhlíková oceľ	PN630	2,90 EUR/ks
			nehrdzavejúca oceľ 1.4404		9,00 EUR/ks
	"E"	M20 x 1,5 - M12 x 1,5	uhlíková oceľ	PN630	2,90 EUR/ks
			nehrdzavejúca oceľ 1.4404		9,00 EUR/ks
	"E"	M20 x 1,5 - G1/2	uhlíková oceľ	PN630	2,90 EUR/ks
			nehrdzavejúca oceľ 1.4404		9,00 EUR/ks
	"E"	G1/2 - M12 x 1,5	uhlíková oceľ	PN630	2,90 EUR/ks
			nehrdzavejúca oceľ 1.4404		9,00 EUR/ks
	"E"	G1/2 - M20 x 1,5	uhlíková oceľ	PN630	2,90 EUR/ks
			nehrdzavejúca oceľ 1.4404		9,00 EUR/ks
	"E"	G1/2 - G 1/4	uhlíková oceľ	PN630	2,90 EUR/ks
			nehrdzavejúca oceľ 1.4404		9,00 EUR/ks
			uhlíková oceľ		2,90 EUR/ks
			nehrdzavejúca oceľ 1.4404		9,00 EUR/ks

Prípojka tlakomerová prechodová, druh "F"


	"F"	M20x1,5 - M20x1,5	uhlíková oceľ	PN630	3,80 EUR/ks
		M20x1,5 - G 1/2	uhlíková oceľ		3,80 EUR/ks
		M20x1,5 - G 1/2	nehrdzavejúca oceľ 1.4404		9,60 EUR/ks

Prípojka tlakomerová prechodová, druh "G"

	"G"	M20x1,5 L - G 1/2	uhlíková oceľ	PN630	4,10 EUR/ks
		M20x1,5 L - G 1/2	nehrdzavejúca oceľ 1.4404		11,00 EUR/ks

Chladič

chladič so skrutkovou kapilárou, l=280 mm, 400°C, nehrdzavejúca oceľ	82,50 EUR/ks
--	--------------



Tlmič tlakových rázov s filtračnou vložkou - jednodielny

	S005.10.030.01 ... G1/4	mosadz	PN400	21,30 EUR/ks
	S005.10.000 ... M20x1,5 S005.10.050 ... G1/2	mosadz		19,70 EUR/ks
	S005.10.200 ... M20x1,5 S005.10.250 ... G1/2	nehrdzavejúca oceľ 1.4571		39,60 EUR/ks



G.A.S. a.s.
U Kyjovky 3928 / 1, 695 01 HODONÍN (Cz)
tel: +420 518 / 700111, Fax: +420 518 / 700222.

CENÍK TLAKOMĚŘŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

platný od 1. 4. 2020

	Typ	Popis a prevedenie	Materiál	PN	Cena
		krytka tlakomery gumová pr. 63 mm			3,00 EUR/ks
		krytka tlakomery gumová pr. 100 mm			7,00 EUR/ks
Návarok tlakomerový					
		návarok tlakomerový l=35 mm, závit vnútorný M 20x1,5 (G 1/2)	oceľ		2,60 EUR/ks
			nehrdzavejúca oceľ 1.4404		9,40 EUR/ks
		návarok tlakomerový l=60 mm, závit vnútorný M 20x1,5 (G 1/2)	oceľ		3,30 EUR/ks
			nehrdzavejúca oceľ 1.4404		12,90 EUR/ks

TERMOMANOMETRE

	prístroj na súčasné meranie tlaku a teploty vo vykurovacích okruhoch, priemer prístroja 80 mm, oceľové puzdro a plášť, plastový priezor s nastaviteľnou ručičkou, pripojovací závit G 1/2" s uzatváracím ventilom rozsahy: 0-4 bar 0-120°C 0-6 bar 0-150°C	
03801 (spodný prípoj)		10,65 EUR/ks
03802 (zadný prípoj)		10,65 EUR/ks
nerezový štítok s popisom (KKS)		5,51 EUR/ks

CENÍK TLAKOMĚŘŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

platný od 1. 4. 2020

KALIBRAČNÉ SLUŽBY VÝROBNÉHO LABORATÓRIA

kalibrácia použitého tlakomera pr. 1,6%	6,00 EUR/ks
kalibrácia použitého tlakomera pr. 1,0%	9,60 EUR/ks
kalibrácia použitého tlakomera pr. 0,6%	13,80 EUR/ks
Opis kalibračného listu vydaného výrobným laboratóriom	7,00 EUR/ks

oprava resp. regulácia použitých tlakomerov po konzultácii s fi PREMATLAK, v závislosti od poškodenia, min. však

oprava použitého tlakomera pr. 1,6%	5,50 EUR/ks
oprava použitého tlakomera pr. 1,0%	7,50 EUR/ks
oprava použitého tlakomera pr. 0,6%	16,50 EUR/ks

KALIBRAČNÉ SLUŽBY AKREDITOVANÉHO LABORATÓRIA

kalibrácia tlakomera pr. 1,6%	27,50 EUR/ks
kalibrácia tlakomera pr. 1,0%	28,10 EUR/ks
kalibrácia tlakomera pr. 0,6%	40,00 EUR/ks
Opis certifikátu o kalibrácii vydaného akreditovaným laboratóriom	10,00 EUR/ks

oprava resp. regulácia použitých tlakomerov po konzultácii s fi PREMATLAK, v závislosti od poškodenia, min. však

oprava tlakomera pr. 1,6%	10,00 EUR/ks
oprava tlakomera pr. 1,0%	15,00 EUR/ks
oprava tlakomera pr. 0,6%	25,00 EUR/ks

V prípade výrazného znečistenia tlakomera si Prematlak vyhradzuje právo odmietnuť tlakomer ku kalibrácii alebo oprave, resp. po konzultácii so zákazníkom účtovať náklady na vyčistenie tlakomera.



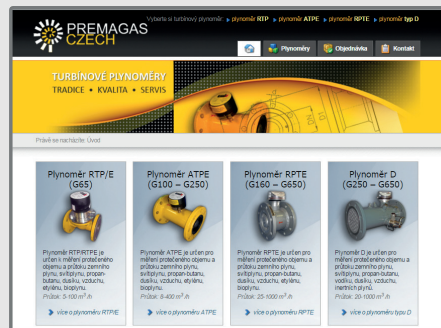
G.A.S. a.s.
U Kyjovky 3928 / 1, 695 01 HODONÍN (Cz)
tel: +420 518 / 700111, Fax: +420 518 / 700222.



www.gas-as.cz



www.plynometry.cz



www.premagas.cz



www.pohony-ariss.cz



www.pohony-agromatic.cz



www.bapky.cz