

POSUVNÁ VRATA

posuvná vrat TOP | posuvná vrata LUX



kvalitní česká vrata na míru

POSUVNÁ VRATA TOP

posuvná vrata TOP




- A** šířka stavebního otvoru max. 5000mm
- B** výška stavebního otvoru max. 3000mm
- C** nadpraží min. 90mm
- D₁** ostění na straně oblouku min. 125mm
- D₂** ostění na straně bez oblouku bez kliky 90mm, s klikou 150mm
- E** viz tabulka boční prostor pro otevírání vrat v technické dokumentaci

■ Pracovní prostor vrat

Pro pohyb vrat je potřeba volný prostor, ve vyznačeném prostoru nesmí být žádné překážky!
max. váha vrat 180kg

- musí být dokončena podlaha
- průjezdná šířka zůstává zachována
- spád v dráze max. 2mm na celé délce A i E

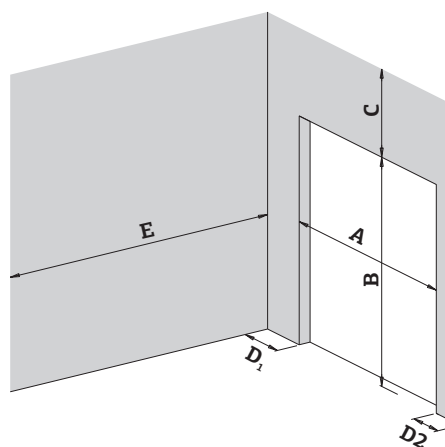

Posuvná vrata jsou zajímavou alternativou ke klasickým sekčním, dvoukřídlým nebo rolovacím vratům. Hlavní výhodou posuvných vrat je možnost jejich pouze částečného otevření pro pohodlný průchod osob, čímž se dají ušetřit nemalé náklady na energie. Další nezanedbatelnou výhodou je, že instalaci posuvných vrat se nesníží průjezdná výška otvoru.

Jako všechna vrata vyráběná společností KRUŽÍK s.r.o., i posuvná vrata jsou vyrobena vždy přesně na míru. Pro výrobu posuvných vrat jsou použity sekce o šířce 500 nebo 610mm, které jsou vyrobeny z oboustranně žárově pozinkovaných plechů o síle až 0,7mm. Izolační výplň tvoří kvalitní PUR pěna silná 40mm, což zaručuje velmi dobré tepelně-izolační vlastnosti. Sekce jsou vyráběny speciální technologií z materiálů neobsahujících a netvořících freony, plísňe, bakterie a insekticidy. Při požáru se neuvolňují žádné toxické zplodiny.

Všechna posuvná vrata jsou vybavena sekcemi s ochranou proti sevření prstů, což ocení především rodiny s dětmi. Oba námi nabízené typy posuvných vrat mají vždy masivní konstrukci zajišťující dlouhou životnost těchto vrat.

Posuvná vrata jsou utěsněna pomocí systému kartáčů. Tato vrata


umožňují použití jakéhokoli typu panelu i většiny příslušenství jako u sekčních vrat. Lze tedy použít širokou škálu prosklení, nerezové dekory, madla, kliky, větrací mřížky a podobně. Pouze v případě použití madla nebo kliky se zámek je potřeba vybrat typ, který nebude při otevírání zachytávat o ostění. Samozřejmostí je možnost výběru z téměř tří tisíců barev nebo z více než šedesáti imitací dřeva, imitací ušlechtilých kovů a barevných fólií.

Posuvná vrata TOP jsou vybavena nejmodernějším hliníkovým kováním s vedením v horní kolejnici, které kromě nás nenabízí žádný český výrobce vrat. Toto kování je nejen velmi elegantní, jelikož je v provedení přírodní hliník, ale je rovněž velice kvalitní a funkční. Na straně, kde se vrata dovírají, je masivní hliníkový doraz, který zajišťuje řádné dotěsnění vrat. Přejezdový profil v otvoru je velmi decentní a nízký a umožňuje snadné čištění. Jako novinku nyní nabízíme možnost nechat si udělat první sekci otvíravou pro průchod bez nutnosti otevírat vrata. Jsou to v podstatě integrovaná vstupní dvířka.

Pro instalaci vrat TOP je nutné nadpraží pouze 90mm a ostění na straně s obloukem pouze 125mm.

POSUVNÁ VRATA LUX

posuvná vrata LUX

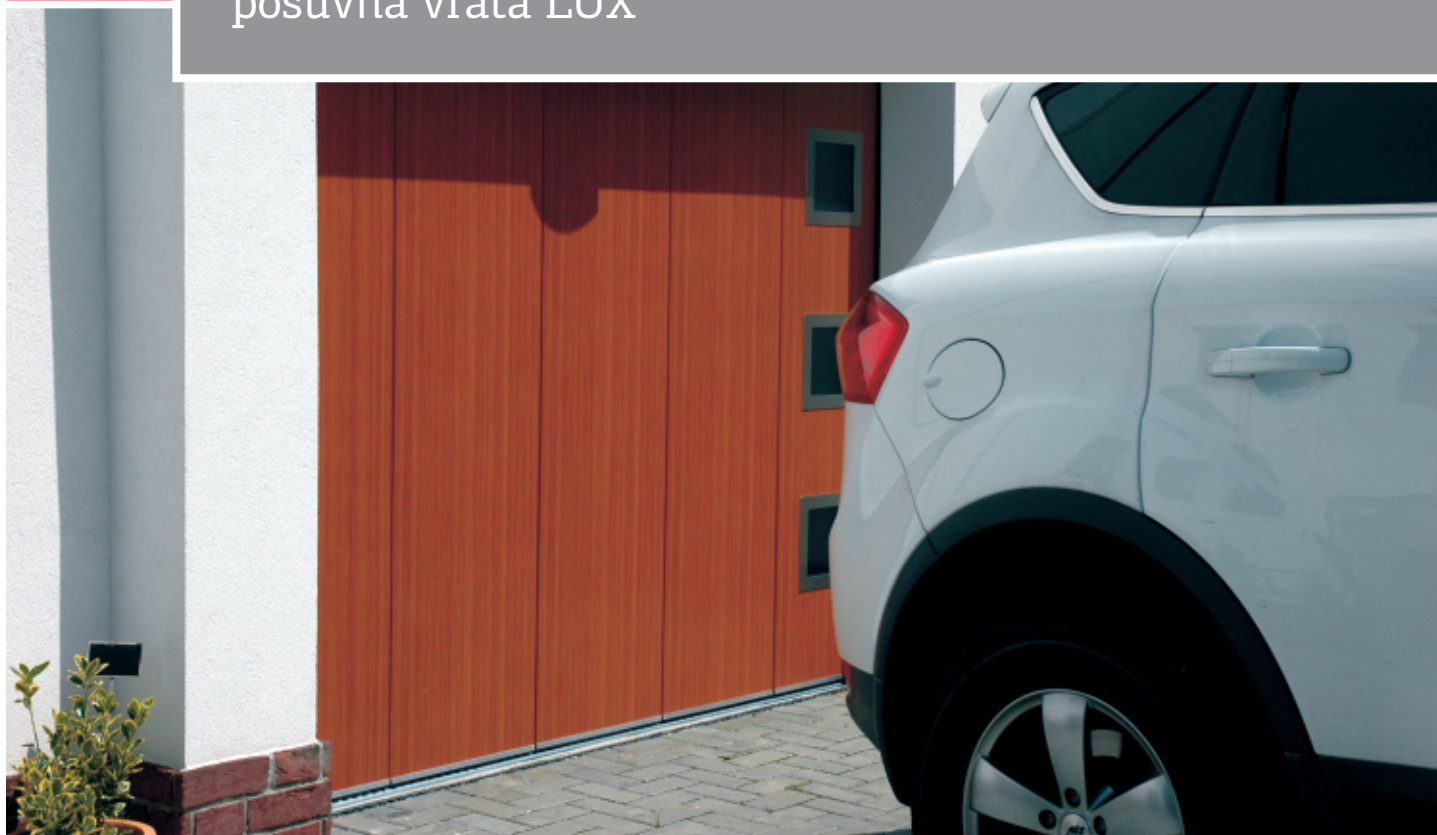


- A** šířka stavebního otvoru max. 5000mm
B výška stavebního otvoru max. 3000mm
C nadpraží min. 170mm
D₁ ostění na straně oblouku min. 90mm
D₂ ostění na straně bez oblouku bez kliky 90mm, s klikou 150mm
E = A + min. 1400mm v případě s el. pohonem

■ Pracovní prostor vrat

Pro pohyb vrat je potřeba volný prostor, ve vyznačeném prostoru nesmí být žádné překážky!
max. váha vrat 180kg

- musí být dokončena podlaha
- průjezdná šířka může být zachována
- spád v dráze max. 5mm na celé délce A i E

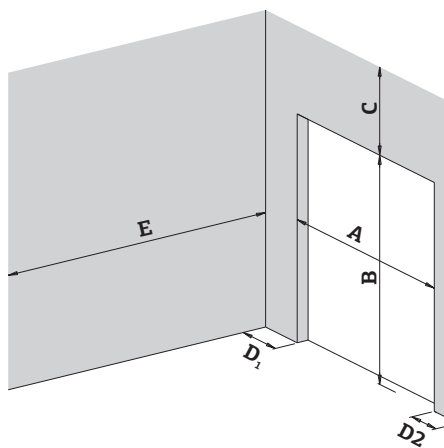

Posuvná vrata LUX jsou klasickým typem posuvných vrat s vedením v horní kolejnici a od posuvných vrat TOP se liší především použitým kováním. Na rozdíl od vrat TOP, které mají vnitřní kování hliníkové, mají vrata LUX kování železné s povrchovou úpravou žlutým zinkem.

Pro instalaci vrat LUX je nutné nadpraží alespoň 170mm a ostění na straně oblouku 90mm. Oba typy posuvných se montují vždy za otvor. Kování může být vyrobeno buď s obloukem a vrata pak tudíž zajíždějí do garáže podél boční stěny anebo bez oblouku a pak mohou vrata jezdit vodorovně s otvorem.

Sekce a doplňky jako prosklení, nerezové dekory, kliky, madla a větrací mřížky jsou stejné pro posuvná vrata TOP i LUX.

U varianty s elektrickým pohonem jsou použity stejné pohony jako u sekčních vrat. Pro montáž posuvných vrat je nezbytně nutná rovná podlaha, maximální povolený sklon je 2mm na šířku i hloubku vrat u vrat TOP a 5mm u vrat LUX. Pokud není rovná podlaha, je ohrožena správná funkčnost vrat.



10 DŮVODŮ, PROČ INVESTOVAT DO VRAT KRUŽÍK:

- + Společnost KRUŽÍK s.r.o. je česká rodinná firma bez cizího kapitálu s tradicí více než 20 let.
- + Všechna vrata vyrábíme vždy přesně na míru, takže každá vrata jsou v podstatě originál.
- + Společnost KRUŽÍK s.r.o. je již velmi dobře etablovaná na evropském trhu. V současnosti více než třetinu produkce vyvážíme do 11 evropských zemí. Naše vrata však našla své místo i v exotických destinacích jako je například Island, Arménie, Spojené arabské emiráty a Severní Korea.
- + Nebojíme se netradičních zakázek. Naši technici jsou vždy připraveni vyjít zákazníkovi vstříc a nabídnout mu optimální řešení pro jakýkoli stavební otvor.
- + Díky neustálému zdokonalování a optimalizaci procesů ve výrobě jsme schopni zákazníkům nabídnout velmi krátké dodací termíny. V tuzemsku dodáváme vrata do 10 pracovních dnů od potvrzení objednávky, do zahraničí ve lhůtě 15 pracovních dnů. Pro výrobu našich vrat používáme pouze špičkové panely vyrobené v EU předními evropskými výrobci.
- + Používáme pouze panely o síle 40 mm, takže všechna naše vrata mají výborné tepelně-izolační vlastnosti.
- + Díky vlastní lakovně jsme schopni vyrobit vrata v barevném odstínu přesně podle požadavků zákazníků. Používáme pouze kvalitní akrylátové barvy a nabízíme téměř 3000 barev.
- + Máme nejširší nabídku imitací dřeva a barevných fólií na trhu. Aktuálně jsme schopni nabídnout více než 60 imitací dřeva a barevných fólií a tato nabídka se neustále rozšiřuje.
- + Téměř všechny náhradní díly držíme skladem, tudíž jsme schopni poskytnout komponenty pro velice rychlé řešení oprav, například v případě nabouraných vrat. Ceny náhradních dílů jsou u nás ve srovnání s konkurencí velmi příznivé.
- + Neposledním a rovněž důležitým důvodem, proč zvolit vrata KRUŽÍK, je příznivý poměr ceny a kvality všech našich produktů.

Autorizovaný prodejce:

Centrála Kroměříž

Veleslavínova 2357
767 01 Kroměříž
[tel.] 00420 800 100 231
[tel.] 00420 573 336 233
[fax.] 00420 573 343 582
[e-mail] kruzik@kruzik.cz

Pobočka Praha

Herbenova 38
102 00 Praha 10 Hostivař
[tel.] 00420 267 710 901
[fax.] 00420 267 710 696
[e-mail] praha@kruzik.cz

Kruzik - Ukraine

s. Ivanivtsi, ul. Miru, 3
Mukachevo 89622
[tel.] 0038 0964585699
[tel.] 0038 0505235969
[e-mail] office@kruzik.com.ua
[e-mail] kruzik@kruzik.com.ua