

SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA KRUŽÍK PLUS

NOVINKA



kvalitní česká vrata na míru

Garážová vrata - design lamela

Garážová vrata s designem lamela jsou představitelem klasického designu a tradičním původním typem vrat. Díky jasným liniím se hodí ke každému typu domu a zdiva. Lamelová vrata jsou standardně dodávána v bílé barvě. Na přání zákazníka je možno použít jakoukoli barvu dle vzorníku RAL nebo imitaci dřeva v provedení zlatý dub, tmavý dub a mahagon, jejichž povrchová úprava je zvýrazněna strukturou dřeva woodgrain.



Garážová vrata - design kazeta

Kazetová vrata jsou po mnoho let v oblíbě pro svůj charakteristický vzhled, který doplňuje architekturu Vašeho domu. Představují klasický design a jsou nejvhodnějším typem pro použití dekorativního prosklení. Jsou dodávána vždy se strukturou dřeva woodgrain a to jak standardně v bílé barvě, tak při volbě barvy dle palety RAL i imitací dřeva v provedení zlatý dub, tmavý dub a mahagon.



Garážová vrata - design drážka

Vrata se středovou drážkou jsou stále vyhledávanějším představitelem moderního designu garážových vrat. Jejich předností je praktičnost a jednoduchost. Středová drážka vytváří opticky jasné a pravidelné linie a tím doplňuje moderní design Vašeho domu. Na panel se středovou drážkou, který je buď hladký nebo se strukturou woodgrain, lze aplikovat širokou škálu barev dle vzorníku RAL. Při výběru kterékoliv imitace dřeva je panel vždy hladký.



Garážová vrata - design hladký

Toto provedení vrat si svým moderním a luxusním vzhledem získává stále více příznivců. Vrata vyrobená z panelů bez prolisů doplňují moderní architekturu stavby. Výhodou je jednoduchost, praktičnost a snadná údržba. Hladký design umožňuje aplikaci široké škály barev dle vzorníku RAL a imitací dřeva zlatý dub, tmavý dub. Tato varianta je ideální pro využití nerezových dekorů a nejrůznějších tvarů designových okýnek.



Garážová vrata - design V-profil

V-profil je novým typem panelu, který na první pohled zaujme svým neotřelým designem. Jemné prolisy o šíři 8 mm nebo 16 mm vytvářejí elegantní perspektivu, která se harmonicky snoubí s moderní architekturou domu. Povrch panelu je vždy hladký. V-profil 16 mm je standardně dodáván stříbrný a umožňuje aplikaci široké škály barev dle vzorníku RAL. V-profil 8 mm je standardně dodáván v bílé barvě.




Imitace dřeva a barevné provedení

Imitace dřeva představují moderní trend a návrat k přírodnímu designu. Fólie s imitací dřeva v provedení zlatý dub, tmavý dub a mahagon je na sekci nanесena již při výrobě panelu a tím je zaručena jednotnost a celistvý vzhled. Díky vlastní lakovně můžeme dopřát Vaším vratům výběr téměř ze tří tisíců barev! To umožňuje přesně sladit vrata s fasádou domu nebo s některým jeho prvkem. Používáme pouze kvalitní akrylátové barvy, které jsou vysoce odolné vůči všem klimatickým vlivům.



Schematický náčrt vrat KRUŽÍK PLUS

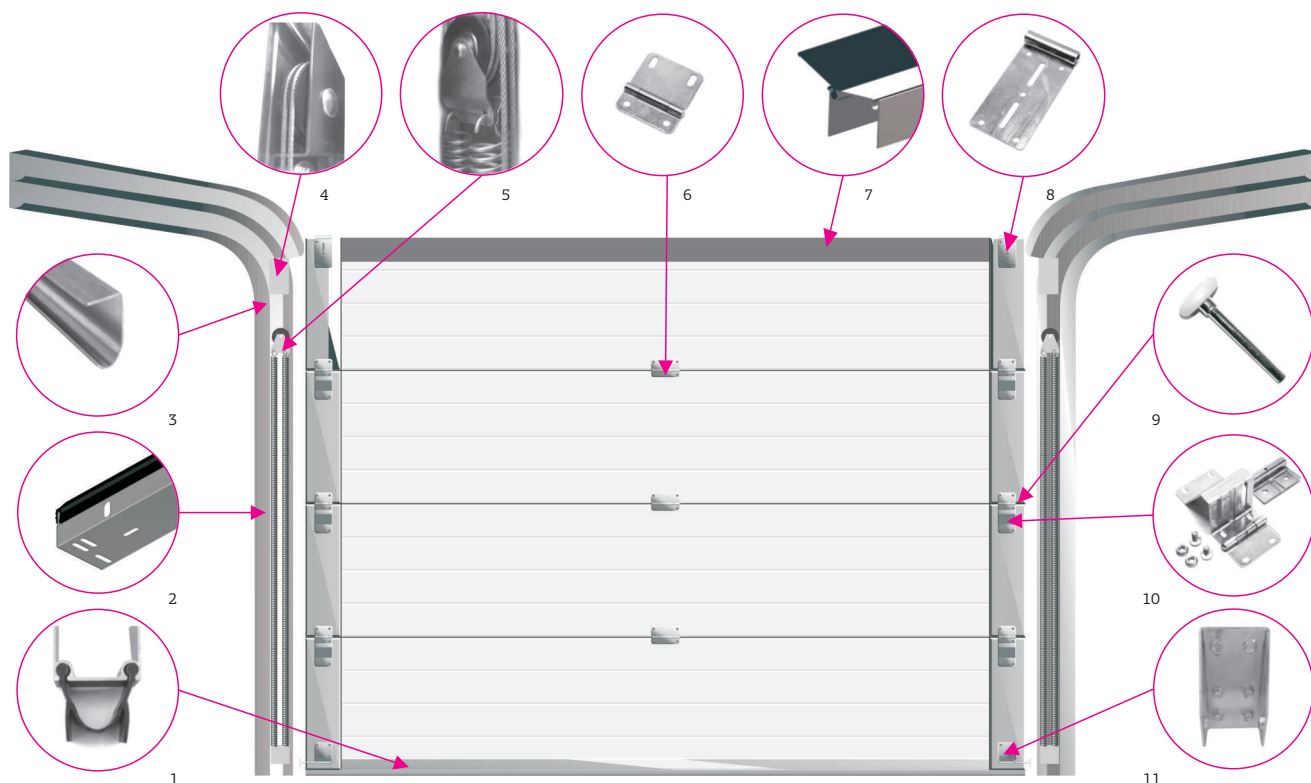

Legenda:

1. spodní hliníkový profil s těsněním
2. boční L profil s těsněním
3. vodící J kolejnice
4. kladka pro horní vedení lanka
5. pružinová sestava s kladkou
6. střední pant

7. horní hliníkový profil s těsněním
8. horní pant
9. vodící rolna
10. krajní seřizovací pant
11. spodní pant




celkový pohled na pružinový systém



horní vedení lanka



pružinový systém s kladkou



uchycení 2 lanek na spodním pantu

Technické parametry vrat KRUŽÍK PLUS

- max. šířka 3500 mm
- max. výška 2250 mm
- min. ostění 100 mm
- min. nadpraží bez el. pohonu 150 mm (průjezdná výška se sníží o 200 mm)
- min. nadpraží s el. pohonem 200 mm (průjezdná výška zůstává zachována)
- vrata jsou vybavena vždy nejméně dvěma tažnými pružinami na každé straně
- pro zvýšení bezpečnosti jsou na každé straně 2 ocelové lanky
- vynikající koeficient prostupu tepla $U = 1,3 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$

Výhody

- jednoduchá a rychlá montáž
- výhodná cena
- tichý chod díky modernizovanému systému tažných pružin
- při použití stropního pohonu vrata po otevření nezasahují do otvoru, průjezdná výška zůstává zachována
- certifikováno dle EN 13241-1
- veškeré komponenty s povrchovou úpravou - zinkování

Příslušenství

Pro specifické potřeby každého domu nabízíme široký výběr doplňků a příslušenství. K nadstandardnímu vybavení garážových vrat patří mimo jiné rozsáhlá nabídka prosklení, odvětrání a uzamykání, která splní i nejnáročnější požadavky zákazníka.



Typy oken a možnosti prosklení

Pro garážová vrata nabízíme velmi širokou škálu oken z různých materiálů. Níže jsou zobrazena moderní okna s povrchem kartáčovaný hliník (skutečný hliník) nebo karbon (fólie), vnitřní strana je hliník lakovaný do bílé barvy. Všechna čtvercová i obdélníková okna mohou být rovněž plastová, buď bílá, lakovaná do libovolné barvy dle RAL nebo potažená fólií zlatý dub, tmavý dub (ořech) nebo mahagon. Standardní prosklení je čiré, za příplatek je možno dodat prosklení krystal, krupice, bronz, satin nebo opál.



1. 650-40BL - klika černá KRUŽÍK
2. 650-40CR - klika chrom KRUŽÍK
3. 650RAL - klika zapuštěná
4. 25405HC - madlo černé oboustranné
5. 15 - větrací mřížka (150×200 mm)
6. 16 - větrací mřížka (450×90 mm)
7. 641-B - madlo zapuštěné černé
8. 641-W - madlo zapuštěné bílé

9. 2459CZ - okno kulaté 290 mm, karbonová fólie
10. 2449CZ - okno kulaté 290 mm, kartáčovaný hliník
11. 2455CZ - okno čtverec 290 mm, karbonová fólie
12. 2445CZ - okno čtverec 290 mm, kartáčovaný hliník
13. 2458CZ - okno obdélník 1000×170 mm, karbonová fólie
14. 2448CZ - okno obdélník 1000×170 mm, kartáčovaný hliník
15. 2457CZ - okno obdélník 600×170 mm, karbonová fólie
16. 2447CZ - okno obdélník 600×170 mm, kartáčovaný hliník
17. 2456CZ - okno obdélník 488×322 mm, karbonová fólie
18. 2446CZ - okno obdélník 488×322 mm, kartáčovaný hliník

čiré

krystal

krupice


bronz

satin

opál

Přehled panelů

Sekce o výšce 500 nebo 610 mm jsou vyrobeny z oboustranně žárově pozinkovaných plechů o síle až 0,7 mm. Panel může být povrchově upraven lakováním stálobarevnou akrylátovou barvou nebo potažen fólií s imitací dřeva s imitací dřeva zlatý dub, tmavý dub (ořech) nebo mahagon. Izolační výplň tvoří kvalitní PUR pěna silná 40 mm, což zaručuje výborné tepelně-izolační vlastnosti. Sekce jsou vyráběny speciální technologií z materiálů neobsahujících a netvořících freony, plísň, bakterie a insekticidy. Při požáru se neuvolňují žádné toxické zplodiny.

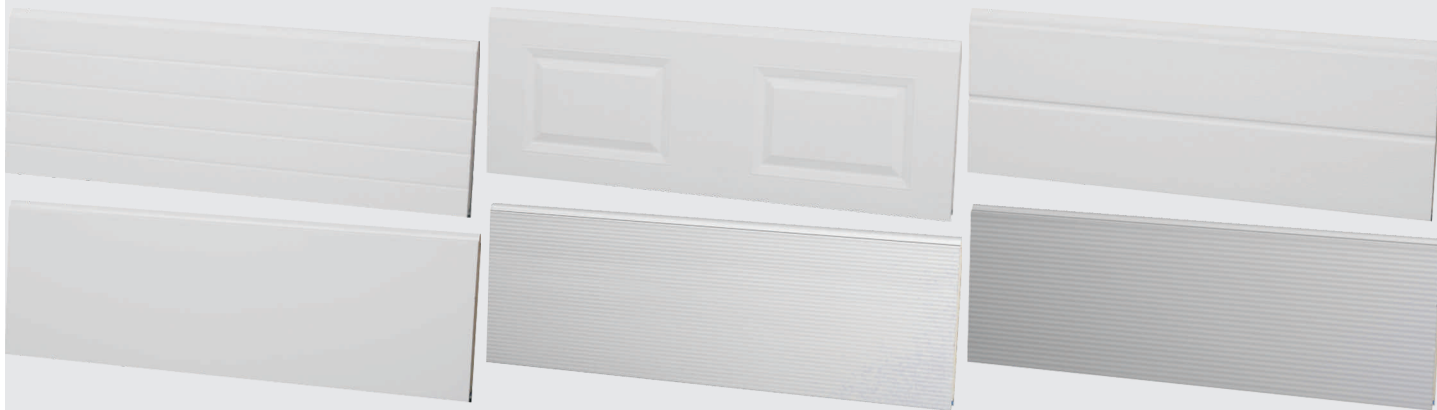

Pohony garážových vrat



K vratům KRUŽÍK nabízíme pohonné systémy Marantec Comfort nebo DOOR-MATIC i, které odpovídají všem moderním požadavkům na pohony garážových vrat. I pohony nabízí řešení na míru - různě silné motory a různé možnosti rozšíření. Obsluha a ovládání jsou velmi pohodlné.

Nejvyšší bezpečnost a optimální kvalita zaručují perfektní funkčnost. Špičková technologie pohonů odpovídá nejnovějším normám a je absolutně spolehlivá.

Velmi příjemnou vlastností pohonných systémů je jejich schopnost nerozvinout pohonné síly ihned plně, nýbrž startovat a zastavovat chod vrat měkce a to v obou směrech pohybu. Měkké starty a zastavení zaručují maximálně tichý chod vrat a prodlužují životnost pohonu.

Všechny pohony mají velmi jednoduché a intuitivní ovládání.

Všechny námi dodávané pohony mají velmi nízkou spotřebu el. energie v pohotovostním režimu.

Stropní pohony s integrovaným osvětlením, které používáme, splňují všechny bezpečnostní požadavky a jsou ideálním řešením pro automatizaci garážových vrat, tedy Vaše pohodlí.

Všechna garážová vrata KRUŽÍK PLUS jsou vybavena speciálními tažnými pružinami, které zajišťují jejich nadlehčení, takže ruční otevírání nevyžaduje velkou fyzickou sílu.

K instalaci vrat do Vaší garáže nám stačí pouze 150 mm nadpraží a 100 mm ostění.

Všechna vrata KRUŽÍK PLUS jsou nenáročná na údržbu. Stačí použít obyčejnou vodu z hadice nebo jakýkoliv běžný prostředek.

Bezpečnostní prvky



Provedení styku jednotlivých sekcí zamezuje riziku sevření prstů při manipulaci s vraty, což ocení především rodiny s dětmi.



Automatika elektrického pohonu při kontaktu s jakoukoli překážkou okamžitě zastaví vrata a vzápětí aktivuje zpětný chod.



Dálkové ovládání je součástí všech elektrických pohonů. Plovoucí kód je významným prvkem pro maximální zabezpečení Vašeho majetku.

10 DŮVODŮ, PROČ INVESTOVAT DO VRAT KRUŽÍK PLUS:

- + Společnost KRUŽÍK s.r.o. je česká rodinná firma bez cizího kapitálu s tradicí více než 19 let.
- + Všechna vrata vyrábíme vždy přesně na míru, takže každá vrata jsou v podstatě originál. Není tedy potřeba používat žádné nevzhledné rámy, které zasahují do otvoru.
- + Společnost KRUŽÍK s.r.o. je již velmi dobře etablovaná na evropském trhu. V současnosti více než třetinu produkce vyvážíme do 11 evropských zemí. Naše vrata však našla své místo i v exotických destinacích jako je například Island, Arménie, Spojené arabské emiráty a Severní Korea.
- + Nebojíme se netradičních zakázek. Naši technici jsou vždy připraveni vyjít zákazníkovi vstříc a nabídnout mu optimální řešení pro jakýkoli stavební otvor.
- + Díky neustálému zdokonalování a optimalizaci procesů ve výrobě jsme schopni zákazníkům nabídnout velmi krátké dodací termíny. V tuzemsku dodáváme vrata do 10 pracovních dnů od potvrzení objednávky, do zahraničí ve lhůtě 15 pracovních dnů. Pro výrobu našich vrat používáme pouze špičkové panely vyrobené v EU předními evropskými výrobci.
- + Používáme pouze panely o síle 40 mm, takže všechna naše vrata mají výborné tepelně-izolační vlastnosti.
- + Díky vlastní lakovně jsme schopni vyrobit vrata v barevném odstínu přesně podle požadavků zákazníků. Používáme pouze kvalitní akrylátové barvy a nabízíme téměř 3000 barev.
- + Téměř všechny náhradní díly držíme skladem, tudíž jsme schopni poskytnout komponenty pro velice rychlé řešení oprav, například v případě nabouraných vrat.
- + Ceny náhradních dílů jsou u nás ve srovnání s konkurencí velmi příznivé.
- + Neposledním a rovněž důležitým důvodem, proč zvolit vrata KRUŽÍK PLUS, je vynikající poměr ceny a kvality našich výrobků.

Autorizovaný prodejce:

Centrála Kroměříž

Veslavínova 2357
767 01 Kroměříž
[tel.] 00420 800 100 231
[tel.] 00420 573 336 233
[fax.] 00420 573 343 582
[e-mail] kruzik@kruzik.cz

Pobočka Praha

Herbenova 38
102 00 Praha 10 Hostivař
[tel.] 00420 267 710 901
[fax.] 00420 267 710 696
[e-mail] praha@kruzik.cz

Pobočka Hodonín

Štefánikova 2754/4
695 01 Hodonín
[tel.] 00420 774 773 309
[e-mail] hodonin@kruzik.cz